水防時に必要な連絡系統図表等

1　水防時の連絡系統図 ……79

2　水防関係連絡先一覧 ……81

3　各河川の水位標の位置、水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）、氾濫危険水位（危険水位）、（法第 12 条） ……85

4　洪水予報通知系統 ……93

5　水防警報通知系統 ……106

6　重要水防箇所評定基準 ……116

7　重要水防箇所一覧表 ……120

1.　統計表

2.　箇所一覧表

（1）直轄河川

利根川上流河川事務所管内……125
（利根川、渡良瀬川、鬼怒川、飯沼川）

利根川下流河川事務所管内……140
（利根川、小貝川）

江戸川河川事務所管内……149
（江戸川）

下館河川事務所管内……150
（鬼怒川、小貝川、大谷川）

霞ヶ浦河川事務所管内……179
（霞ヶ浦、北浦、鰐川、常陸利根川〔北利根川・外浪逆浦・常陸川〕、横利根川）

常陸河川国道事務所管内……204
（久慈川、山田川、里川、那珂川、藤井川、桜川、涸沼川）

（2）県管理河川 ……224

（3）県管理海岸 ……240

8　ダム・主要農業用取水堰・水閘門・ため池一覧表……244

9　決壊時の通報連絡系統……256

10　水防倉庫及び資器材 ……262

（1）水防管理団体 ……262

（2）県 ……267

（3）国土交通省（防災ステーション） ……268

11　雨量・潮位・波高観測所所在地 ……269

12　水防警報等受報様式 ……273

2　水防関係連絡先一覧

1　官公署（県関係、国土交通省関係、自衛隊）

名　　称	電　話　番　号	名　　称	電　話　番　号
茨　城　県　河　川　課	(029)301－4490 水防本部　301－1367	流　域　下　水　道　事　務　所	(029)823－1621
水　戸　土　木　事　務　所	(029)225－4045	流　域　下　水　道　事　務　所 那　珂　久　慈　浄　化　セ　ン　タ　ー	(029)285－7760
常　陸　大　宮　土　木　事　務　所	(0295)52－3157	流　域　下　水　道　事　務　所 利　根　浄　化　セ　ン　タ　ー	(0297)68－3301
常　陸　太　田　工　事　事　務　所	(0294)80－3364	流　域　下　水　道　事　務　所 県　西　浄　化　セ　ン　タ　ー	(0296)44－9335
大　　子　　工　　務　　所	(0295)72－1714	鹿　島　下　水　道　事　務　所	(0299)96－2617
高　萩　工　事　事　務　所	(0293)22－2250	土浦土木事務所つくば支所	(0298)39－9988
鉾　田　工　事　事　務　所	(0291)33－6482	栃　木　県　真　岡　土　木　事　務　所	(0285)　83－8305
潮　来　土　木　事　務　所	(0299)62－3729	〃　　烏　山　土　木　事　務　所	(0287)　83－1324
竜　ケ　崎　工　事　事　務　所	(0297)65－1716	〃　　宇　都　宮　土　木　事　務　所	(028)　626-3164
土　浦　土　木　事　務　所	(029)822－4345	〃　　鹿　沼　土　木　事　務　所	(0289)　65-3216
筑　西　土　木　事　務　所	(0296)24－9275	〃　　栃　木　土　木　事　務　所	(0282)　23-3437
常　総　工　事　事　務　所	(0297)42－2604	福　島　県　県　南　建　設　事　務　所	(0248)23－1630
境　　工　事　事　務　所	(0280)87－1954	〃　　棚　倉　土　木　事　務　所	(0247)33－3131
茨　　城　港　湾　事　務　所	(029)265－1260	国土交通省常陸河川国道事務所 (災害対策室)	(029)240－4075
日　　立　港　区　事　業　所	(0294)52－4000	〃　　久　慈　川　上　流　出　張　所	(0295)52－0621
大　　洗　　〃	(029)267－2700	〃　　久　慈　川　下　流　出　張　所	(0294)72－4042
鹿　　島　港　湾　事　務　所	(0299)92－2111	〃　　水　　戸　　出　　張　　所	(029)221－2794
		〃　　那　　珂　　出　　張　　所	(029)289－4671
		〃　　下　館　河　川　事　務　所 （　流域治水課　）	(0296)25－2171
		〃　　下　館　河　川　事　務　所 （　防災対策室　）	(0296)25－2164

名　　称	電　話　番　号	名　　称	電　話　番　号
国土交通省下館河川事務所 石　井　出　張　所	(028)667－0570	国土交通省 利根川下流河川事務所(防災対策課)	(0478)52－6365
〃　　伊　讃　　〃	(0296)28－0742	国土交通省 取　手　出　張　所	(0297)72－1241
〃　　鎌　庭　　〃	(0297)42－2644	〃　　竜ヶ崎　　〃	(0297)62－0228
国土交通省下館河川事務所 真　岡　出　張　所	(0285)83－2817	〃　　金江津　　〃	(0297)86－2002
〃　　黒　子　　〃	(0296)37－6234	〃　　管　理　課　分　室	(0478)52－3795
〃　　水海道　　〃	(0297)22－0245	〃　　小　見　川　出　張　所	(0478)82－2629
〃　　藤　代　　〃	(0297)83－5126	〃　　銚　子　　〃	(0479)22－1250
国土交通省 霞ケ浦河川事務所（流域治水課）	(0299)63－2415	国土交通省江戸川河川事務所 （　防　災　対　策　課　）	(04)7125－7436
〃　　土　浦　出張所	(029)821－2155	〃　　江戸川上流出張所	(048)746－0063
〃　　麻　生　　〃	(0299)72－1428	陸　上　自　衛　隊　勝　田　駐　屯　地	(029)274－3211
〃　　波　崎　　〃	(0479)46－0101	〃　　土　浦　駐　屯　地	(0298)87－1171
〃　　鉾　田　　〃	(0291)32－3381	〃　　古　河　駐　屯　地	(0280)32－4141
国土交通省 利根川上流河川事務所(防災対策課)	(0480)52－3956	〃　　霞ケ浦駐屯地	(029)842－1211
〃　　目　吹　出張所	(04)7122－3014	航　空　自　衛　隊　百　里　基　地	(0299)52－1331
〃　　古　河　　〃	(0280)22－0487	水　戸　地　方　気　象　台	(029)224－1105
〃　　守　谷　　〃	(0297)48－2441	東日本電信電話株式会社 茨城支店（茨城災害対策室）	(029)232－4825
		茨　城　県　警　察　本　部 警　　備　　課	(029)301－0110

2　指定水防管理団体

名　　称	電　話　番　号	名　　称	電　話　番　号
潮　　来　　市	(0299)63－1111	常　陸　大　宮　市	(0295)54－1193
稲敷地方広域市町村圏事務組合	(0297)64－0123	神　　栖　　市	(0299)90－1149
利根川水系県南水防事務組合	(0297)82－3011	水　　戸　　市	(029)232－9152
境　　町	(0280)81－1308	常　陸　太　田　市	(0294)72－3111
坂　　東　　市	(0297)35－2121	ひたちなか市	(029)273－0111
筑　　西　　市	(0296)24－2132	城　　里　　町	(029)288－3111
土　　浦　　市	(029)826－1111	北　茨　城　市	(0293)43－1111
古　　河　　市	(0280)23－3122	行　　方　　市	(0299)72－0811
五　　霞　　町	(0280)84－1111	日　　立　　市	(0294)22－3111
つ　く　ば　市	(029)883－1111	つくばみらい市	(0297)58－2111
茨　　城　　町	(029)240－7125	高　　萩　　市	(0293)23－2215
結　　城　　市	(0296)32－1111	八　千　代　町	(0296)48－1111
下　　妻　　市	(0296)43－8306	常　　総　　市	(0297)39－6000
那　　珂　　市	(029)298－1111	東　　海　　村	(029)282－1711

3　市町村関係

名　　称	電　話　番　号	名　　称	電　話　番　号
龍　ケ　崎　市	(0297)64－1111	稲　　敷　　市	(029)892－2000
牛　　久　　市	(029)873－2111	美　　浦　　村	(029)885－0340
取　　手　　市	(0297)74－2141	河　　内　　町	(0297)84－2111
鹿　　嶋　　市	(0299)82－2911	桜　　川　　市	(0296)58－5111
守　　谷　　市	(0297)45－1111	かすみがうら市	(0299)59－2111
利　　根　　町	(0297)68－2211	阿　　見　　町	(029)888－1111
大　　洗　　町	(029)267－5111		

名　　称	電　話　番　号
福島県土木部河川整備管理グループ	024－521－7483
栃木県県土整備部河川課	028－623－2445
埼玉県県土整備部河川砂防課	048－830－5137
千葉県県土整備部河川環境課	043－223－3156
群馬県県土整備部河川課	027－226－3619
東京都建設局河川部防災対策室	03－5320－5435

※水防担当連絡受付

3　河川の量水標の位置、水防団待機水位、氾濫注意水位、氾濫危険水位（法12条）

・水位が氾濫注意水位を超えるときは、量水標管理者は水位状況を報道機関、茨城県河川課テレホンサービスにより公表するものとする。

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
久慈川	下野宮（しものみや）	久慈郡	大子町	下野宮		2.60	2.80	3.10	3.40	5.76	5.91	令元.10.12	T.P. ＋121.88	T.P. ＋121.89	T.P. ＋121.90	大子工務所長
久慈川	久慈川橋（くじかわはし）	久慈郡	大子町	大子		3.30	3.70	4.10	4.50	7.82	7.69	令元.10.13	T.P. ＋93.65	T.P. ＋103.80	T.P. ＋100.19	大子工務所長
久慈川	下津原橋（しもつはらはし）	久慈郡	大子町	袋田		4.70	5.00	6.20	6.70	9.17	10.60	令元.10.13	T.P. ＋79.96	T.P. ＋89.99	T.P. ＋89.42	大子工務所長
久慈川	舟生橋（ふにゅうはし）	常陸大宮市		家和楽	-0.39	2.20	2.80	3.30	3.60	6.73	5.63	平11.7.14	T.P. ＋43.39	T.P. ＋48.89	T.P. ＋58.160	常陸大宮土木事務所長
久慈川	岩崎（いわざき）	常陸大宮市		岩崎							8.90	令元.10.13				常陸大宮土木事務所長
久慈川	山方（やまかた）	常陸大宮市		山方	-1.12						5.08	昭22.9.16	T.P. ＋37.708	T.P. ＋43.460	T.P. ＋46.100	国土交通省
久慈川	富岡（とみおか）	常陸大宮市		富岡	-1.79	1.50	2.50	2.90	3.50	6.09	5.73	令元.10.13	T.P. ＋16.548	T.P. ＋22.940	T.P. ＋22.210	国土交通省
久慈川	榊橋（さかきばし）	日立市		下土木内町	0.14	2.70	3.70	6.30	6.70	7.54	7.65	昭61.8.5	T.P. ＋0.098	T.P. ＋10.270		国土交通省
茂宮川	大和田（おおわだ）	日立市		大和田町	0.27	2.10	2.40	2.80	3.10	3.98	4.21	平6.10.21	T.P. -0.20	T.P. ＋3.75	T.P. ＋4.07	高萩工事事務所長
里川	小菅（こすげ）	常陸太田市		小菅	0.22						4.46	令元.10.12	T.P. ＋178.49	T.P. +186.65	T.P. +182.02	常陸太田工事事務所長
里川	町屋（まちや）	常陸太田市		西河内下町	0.79	1.90	2.50	2.70	3.00	4.20	4.32	令元.10.12	T.P. ＋46.52	T.P. +51.16	T.P. +52.98	常陸太田工事事務所長
里川	機初（はたぞめ）	常陸太田市		幡町	-0.36	2.00	3.00	3.00	3.10	4.60	3.99	昭61.8.5	T.P. ＋8.197	T.P. +14.180	T.P. +14.430	国土交通省
山田川	常井橋（ときいはし）	常陸太田市		大方町	-0.43	2.00	3.00	3.50	3.80	4.45	3.64	昭52.9.20	T.P. ＋17.233	T.P. +23.130	T.P. +23.330	国土交通省
浅川	大方（おおかた）	常陸太田市		大方	0.36	2.19	2.66	3.11	3.24	4.17	4.50	昭61.8.5	T.P. ＋14.81	T.P. +19.36	T.P. +19.53	常陸太田工事事務所長
玉川	下村田（しもむらた）	常陸大宮市		下村田	0.22								T.P. ＋14.94	T.P. +19.35	T.P. +19.36	常陸大宮土木事務所長
押川	上岡（うわおか）	久慈郡	大子町	上岡	-0.49	1.90	2.10	2.70	2.80	3.98	3.70	昭22.6.13	T.P. ＋113.77	T.P. +118.78	T.P. +118.62	大子工務所長
那珂川	小口（こぐち）	栃木県 那須郡	那珂川町	小口	0.53	4.00	5.00	5.00	5.50	9.67	6.54	令元.10.13	T.P. ＋99.783	T.P. ＋109.940	T.P. ＋111.570	国土交通省
那珂川	野口（のぐち）	常陸大宮市		野口	-1.55	2.50	3.50	4.10	4.50	7.56	6.48	令元.10.13	T.P. ＋21.756	T.P. ＋29.490	T.P. ＋28.610	国土交通省
那珂川	水府橋（すいふはし）	水戸市		根本	1.33	3.00	4.00	5.40	5.80	8.36	9.78	令元.10.13	T.P. -1.317	T.P. ＋9.040	T.P. ＋10.420	国土交通省
涸沼川 （那珂川）	水府橋（すいふはし）	水戸市		根本	1.33	3.00	4.00	5.20	5.70	8.36	9.15	昭61.8.5	T.P. -1.317	T.P. ＋9.040	T.P. ＋10.420	国土交通省
桜川 （那珂川）	水府橋	水戸市		根本	1.33	3.00	4.00	7.80	8.10	8.36	9.15	昭61.8.5	T.P. ＋1.317	T.P. ＋9.040	T.P. ＋10.420	国土交通省

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
藤井川（那珂川）	野口（のぐち）	常陸大宮市		野口	-1.55	2.50	3.50	4.20	4.70	7.56	6.80	昭22.9.16	T.P. ＋21.756	T.P. ＋29.490	T.P. ＋28.610	国土交通省
涸沼川	間黒（まぐろ）	笠間市		日向片庭町		2.10	2.50	2.63	3.02	3.22	3.48	平26.10.6	T.P. ＋38.37	T.P. ＋42.48	T.P. ＋43.20	水戸土木事務所長
涸沼川	加賀田（かがた）	笠間市		下加賀田		2.30	2.80	3.58	3.92	4.06	3.63	平27.9.10	T.P. ＋20.98	T.P. ＋24.80	T.P. ＋25.54	水戸土木事務所長
涸沼川	川根橋（かわねはし）	笠間市		押辺									T.P. +8.08	T.P. +15.90	T.P. +15.64	水戸土木事務所長
涸沼川	高橋（たかはし）	東茨城郡	茨城町	奥の谷	0.8	3.10	3.30	4.24	4.71	5.29	5.07	平26.10.6	T.P. -0.24	T.P. ＋5.82	T.P. ＋5.52	水戸土木事務所長
涸沼川	下石崎（しもいしざき）	東茨城郡	茨城町	下石崎	0.61	1.30	1.54				4.00	昭13.6.30	T.P. -0.69	T.P. +3.37	T.P. +3.28	水戸土木事務所長
石川川	入野橋（いのはし）	水戸市		下入野町									T.P. -0.02	T.P. +2.03	T.P. +2.27	水戸土木事務所長
石川川	三又橋（みつまたばし）	水戸市		大場町	0.81						2.54	平23.9.22	T.P. -0.57	T.P. ＋2.31	T.P. ＋4.21	水戸土木事務所長
大谷川	下太田（したおおた）	鉾田市		下太田												鉾田工事事務所長
涸沼前川	長岡橋（ながおかはし）	東茨城郡	茨城町	長岡							3.65	平23.9.22	T.P. -0.31	T.P. +6.21		水戸土木事務所長
中丸川	関戸（せきど）	ひたちなか市		柳沢	0.4						2.62	令元.10.13	T.P. -0.33	T.P. +2.14	T.P. +2.03	常陸大宮土木事務所長
桜川	千波（せんば）	水戸市		下梅香	1.51						2.15	平23.9.22	T.P. ＋1.72	T.P. ＋7.92	T.P. ＋6.06	水戸土木事務所長
沢渡川	沢渡橋（さわたりはし）	水戸市		自由が丘									T.P. +12.79	T.P. 15.77	T.P. 15.67	水戸土木事務所長
西田川	西田橋（にしだばし）	水戸市		藤井町	0.76						4.53	平27.9.10	T.P. ＋4.29	T.P. ＋9.36	T.P. ＋9.46	水戸土木事務所長
境川	田谷町（たやちょう）	水戸市		田谷町									T.P. +5.02	T.P. ＋7.04	T.P. ＋7.09	水戸土木事務所長
緒川	下桧沢（しもひざわ）	常陸大宮市		下桧沢	0.29	1.14	1.50				3.19	令元.10.12	Y.P. ＋110.06	Y.P. ＋117.730	Y.P. ＋117.605	常陸大宮土木事務所長
緒川	下小瀬（しもおぜ）	常陸大宮市		下小瀬	0.09	1.50	2.00				2.57	令元.10.12	Y.P. ＋43.45	Y.P. ＋47.411	Y.P. ＋47.403	常陸大宮土木事務所長
緒川	久根下橋（くねしたはし）	常陸大宮市		野口平												常陸大宮土木事務所長
利根川	八斗島（やつたじま）	群馬県伊勢崎市		八斗島町	-2.69	0.80	1.90	3.10	4.10	5.28	5.28	昭22.9.15	Y.P. ＋45.232	8.14	8.11	国土交通省
利根川	栗橋（くりはし）	埼玉県久喜市		栗橋	-1.48	2.70	5.00	7.60	9.20	9.90	9.61	令元.10.13	Y.P. ＋11.070	12.29	11.48	国土交通省
利根川	芽吹橋（めぶきはし）	千葉県野田市		目吹	-2.60	2.00	5.00	6.90	7.40	7.94	7.88	令元.10.13	Y.P. ＋6.145	9.84	9.48	国土交通省
利根川	取手（とりで）	取手市		新町	-1.78	2.50	5.40	6.90	7.40	7.93	8.99	昭16.7.23	Y.P. ＋2.989	12.96	14.45	国土交通省

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
利根川	押付（おしつけ）	北相馬郡	利根町	押付新田	-0.62	3.10	5.75	7.10	7.80	8.03	9.22	昭16. 7. 23	Y.P. ＋1.750	12.62	12.00	国土交通省
利根川	横利根（よことね）	稲敷市		西代	1.06	2.10	2.85	3.90	4.40	5.02	5.74	昭25. 8. 6	Y.P. ＋0.021	9.36	9.38	国土交通省
利根川	須賀（すが）	千葉県 印旛郡	栄町	和田	0.5	2.75	4.95			7.40	8.33	昭16. 7. 23	Y.P. ＋0.623	10.59	11.38	国土交通省
常陸利根川 （常陸川・外浪逆浦）	白浜（しらはま）	行方市		白浜		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
鰐川	白浜	行方市		白浜		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
北浦	白浜	行方市		白浜	1.1～ 1.3	1.50	2.10	2.50	2.60	2.85	2.49	平3.10.13	Y.P. -0.112		Y.P. ＋3.57	国土交通省
霞ヶ浦 （西浦）	出島（でじま）	かすみがうら市		坂	1.1～ 1.3	1.50	2.10	2.50	2.60	2.85	2.50	平3.10.14	Y.P. -0.115	Y.P. ＋3.49		国土交通省
常陸利根川 （北利根川）	出島	かすみがうら市		坂		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
横利根川	新横利根（しんよことね）	稲敷市		八筋川	0.9～ 1.1	1.30	1.40	—	1.50	1.50	1.52	平14.7.11	Y.P. -0.117	Y.P. ＋4.35	Y.P. ＋3.20	国土交通省
鬼怒川	川島（かわしま）	筑西市		女方	欠測	0.00	1.10	2.40	3.40	5.91	5.80	昭13. 9. 1	Y.P. ＋28.941	Y.P. ＋36.800	Y.P. ＋37.302	国土交通省
鬼怒川	鬼怒川 水海道	常総市		水海道 本町	-4.49	1.50	3.50	5.30	6.00	7.33	8.07	平27. 9.10	Y.P. ＋9.914	Y.P. ＋19.251	Y.P. ＋19.143	国土交通省
小貝川	三谷（みや）	栃木県 真岡市		高田	欠測	1.40	1.80	2.90	3.20	3.38	3.78	昭61. 8. 5	Y.P. ＋51.664	Y.P. ＋54.782	Y.P. ＋56.640	国土交通省
小貝川	黒子（くろご）	筑西市		西保末	0.47	2.50	3.80	5.10	5.80	6.08	6.86	昭61. 8. 5	Y.P. ＋17.118	Y.P. ＋26.030	Y.P. ＋24.902	国土交通省
小貝川	上郷（かみごう）	常総市		本豊田	0.45	3.00	3.60	4.90	5.30	5.54	6.10	昭61. 8. 6	Y.P. ＋13.247	Y.P. ＋20.762	Y.P. ＋20.379	国土交通省
小貝川	小貝川 水海道	常総市		水海道 淵頭町	0.91	3.80	4.60	6.10	6.50	6.60	7.03	昭61. 8. 6	Y.P. ＋8.824	Y.P. ＋17.451	Y.P. ＋17.366	国土交通省
江戸川	西関宿（にしせきやど）	埼玉県 幸手市		西関宿	-1.06	4.50	6.10	8.10	8.90	9.12	8.93	昭22. 9.16	Y.P. ＋8.500	Y.P. ＋20.630	Y.P. ＋19.870	国土交通省
渡良瀬川	古河（こが）	古河市		桜町	-1.87	2.70	4.70	8.90	9.70	9.72	9.14	昭22. 9.15	Y.P. ＋11.946	12.12	12.60	国土交通省
巴川	市野谷（いちのや）	笠間市		押辺									T.P. +32.27	T.P. +33.85	T.P. 33.89	水戸土木事務所長
巴川	北浦橋（きたうらはし）	鉾田市		串挽	1.46	2.20	2.70	3.30	3.43	3.58	2.73	平25.10.16	Y.P. -0.48	Y.P. +3.78	Y.P. +3.8 83	鉾田工事事務所長
巴川	本田橋	鉾田市		下富田												鉾田工事事務所長
鉾田川	飯名橋（いいなばし）	鉾田市		飯名												鉾田工事事務所長
鉾田川	旭橋（あさひばし）	鉾田市		鉾田	0.96		2.20			2.80	2.56	昭41.6.28	Y.P. -0.22	Y.P. ＋2.95	Y.P. ＋2.95	鉾田工事事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
山田川	小幡橋（おばたばし）	行方市		小幡												鉾田工事事務所長
前川	潮来大橋（いたこおおはし）	潮来市		潮来		1.50	1.60	1.70	1.80	1.90			Y.P. -0.13	Y.P. +3.10	Y.P. +1.91	潮来土木事務所長
前川	辻大橋（つじおおはし）	潮来市		辻												潮来土木事務所長
小野川	正直橋（しょうじきばし）	牛久市		正直町	0.21						3.20	平16.10.9	Y.P. ＋2.63	Y.P. ＋7.12	Y.P. ＋7.12	竜ケ崎工事事務所長
乙戸川	乙戸（おつと）	土浦市		乙戸南												土浦土木事務所長
乙戸川	塙橋（はなわばし）	牛久市		久野町	0.5						2.62	平16.10.21	Y.P. ＋5.48	Y.P.＋ 8.63	Y.P.＋ 8.89	竜ケ崎工事事務所長
花室川	西根橋（にしねばし）	土浦市		後田	0.35								Y.P. ＋2.90	Y.P. ＋8.51	Y.P. ＋8.58	土浦土木事務所長
桜川	岩瀬（いわせ）	桜川市		岩瀬	-0.65						7.46	平11.12.14	Y.P. ＋42.07	Y.P. ＋45.41	Y.P. ＋45.01	筑西土木事務所長
桜川	大和橋（やまとはし）	桜川市		青木												筑西土木事務所長
桜川	塙世橋（はなわぜばし）	桜川市		真壁町 亀熊	0.13	2.30	2.80			5.46	4.10	昭13.6.29	Y.P. ＋27.19	Y.P. ＋32.75	Y.P. ＋31.31	筑西土木事務所長
桜川	筑真橋（ちくまばし）	筑西市		東石田	0.09						3.30	平11.7.15	Y.P. ＋17.55	Y.P. ＋24.23	Y.P. ＋23.87	土浦土木事務所長
桜川	君島橋（きみじまばし）	つくば市		君島	0.595	3.60	4.00			5.01	6.14	昭41.6.28	Y.P. ＋8.940	Y.P. ＋15.080	Y.P. ＋14.350	土浦土木事務所長
桜川	桜橋 （田土部）	土浦市		田土部	1.43	4.00	4.30	4.50	5.50	6.66	5.50	平27.9.10	Y.P. ＋2.320	Y.P. ＋9.61	Y.P. ＋9.79	土浦土木事務所長
桜川	匂橋（においばし）	土浦市		桜町	1.23	2.41	2.91			3.94	4.22		Y.P. ＋0.55	Y.P. ＋5.30	Y.P. ＋5.01	土浦土木事務所長
観音川	宮山（みやま）	筑西市		宮山	0.14								Y.P. ＋24.51	Y.P. ＋27.45	Y.P. ＋26.41	筑西土木事務所長
城下川	水門橋（すいもんばし）	行方市		麻生												高萩工事事務所長
梶無川	谷島（やじま）	行方市		谷島	0.39								Y.P. ＋0.56	Y.P. ＋3.99	Y.P. ＋3.86	鉾田工事事務所長
園部川	新大谷橋（しんおおやはし）	小美玉市		大谷									Y.P. +13.10	Y.P. +15.96	Y.P. +15.40	水戸土木事務所長
園部川	小川（おがわ）	小美玉市		田木谷	1.24	2.70	3.00				5.83	平11.10.30	Y.P. -0.15	Y.P. +5.95	Y.P. +5.13	水戸土木事務所長
恋瀬川	下川橋（しもかわばし）	石岡市		柿岡	0.34	2.00	2.60				3.89	平26.10.6	Y.P. ＋10.59	Y.P. ＋14.16	Y.P. ＋14.02	土浦土木事務所長
恋瀬川	光安寺橋（こうあんじばし）	石岡市		片野												土浦土木事務所長
恋瀬川	五輪堂橋（ごりんどうばし）	石岡市		半田												土浦土木事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
恋瀬川	石岡（いしおか）	石岡市		石岡	0.39	2.60	3.00	3.70	4.20	4.90	4.54	昭61.8.6	Y.P. ＋1.12	Y.P. ＋6.61	Y.P. ＋6.55	土浦土木事務所長
上備前川	上備前川（かみびぜんかわ）	土浦市		佐野子	1.25								Y.P. -0.13			土浦土木事務所長
北浦川	桜が丘（さくらがおか）	取手市		桜が丘	0.43								Y.P. ＋1.53	Y.P. ＋4.48	Y.P. ＋4.85	竜ケ崎工事事務所長
谷田川	陣屋橋（じんやばし）	つくば市		谷田部	2.03								Y.P. ＋3.75	Y.P. ＋9.78	Y.P. ＋9.74	土浦土木事務所長
谷田川	茎崎橋（くきざきばし）	つくば市		森の里	0.72						1.31	平11.7.14	Y.P .＋5.00	Y.P. ＋8.19	Y.P. ＋6.65	土浦土木事務所長
谷田川	朝日橋（あさひばし）	龍ケ崎市		小通幸谷町												竜ケ崎工事事務所長
西谷田川	榎内橋（えのうちばし）	つくば市		島名												土浦土木事務所長
西谷田川	中谷原橋（なかやはらばし）	つくば市		境松	0.43								Y.P. ＋5.57	Y.P. ＋8.35	Y.P. ＋7.96	土浦土木事務所長
蓮沼川	新井橋（あらいばし）	つくば市		新井	0.29								Y.P. ＋9.27	Y.P. ＋13.82	Y.P. ＋13.97	土浦土木事務所長
中通川	奉社（ぶしゃ）	つくばみらい市		古川												土浦土木事務所長
中通川	上谷井田（かみやいた）	つくばみらい市		谷井田	0.49								Y.P. ＋4.97	Y.P. ＋9.44	Y.P. ＋9.22	土浦土木事務所長
八間掘川	三坂新田（みさかしんでん）	常総市		三坂新田町	0.56	3.38	3.64	4.04	4.25	5.14	5.23	平27.9.10	Y.P. ＋10.03	Y.P. ＋15.005	Y.P. ＋14.888	常総工事事務所長
八間掘川	水海道橋本町（みつかいどうはしもとちょう）	常総市		水海道橋本町												常総工事事務所長
新八間堀川	石洗橋（いしあらいばし）	常総市		水海道橋本町												常総工事事務所長
糸繰川	大神橋（だいじんばし）	下妻市		大宝	-0.05								Y.P. ＋15.91	Y.P. ＋20.22	Y.P. ＋20.27	常総工事事務所長
糸繰川	宝橋（たからばし）	下妻市		平沼												常総工事事務所長
大谷川	大谷川橋（おおやがわばし）	筑西市		外塚	0.97								Y.P. ＋28.46	Y.P. ＋32.31	Y.P. ＋32.47	筑西土木事務所長
五行川	桂橋（かつらばし）	筑西市		樋口	-0.22	1.16	1.69	2.36	2.75	3.50	5.17	平11.9.12	Y.P. ＋43.88	Y.P. ＋47.81	Y.P. ＋47.64	筑西土木事務所長
五行川	下中山（しもなかやま）	筑西市		下中山												筑西土木事務所長
五行川	仙在（せんざい）	筑西市		稲野辺	0.09	1.85	2.38	3.09	3.63	4.51	4.88	昭61.8.5	Y.P. ＋30.68	Y.P. ＋35.88	Y.P. ＋35.83	筑西土木事務所長
新利根川	三夜橋（さんやばし）	北相馬郡	利根町	惣新田									Y.P. ＋1.25			竜ケ崎工事事務所長
相野谷川	菅田堰（すがたせき）	取手市		桑原									Y.P. ＋4.91			竜ケ崎工事事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
将門川	岡田橋（おかだばし）	常総市		向石下												常総工事事務所長
山川	山川モデル橋（やまかわ）	結城郡	八千代町	兵庫	0.61						2.95	平27.9.10	Y.P. ＋21.22	Y.P. ＋25.06	Y.P. ＋25.12	常総工事事務所長
北台川	双瀬橋（ふたせばし）	下妻市		桐ケ瀬												常総工事事務所長
田川	越渡橋（こえとばし）	結城市		結城												筑西土木事務所長
田川	田川橋（たがわはし）	結城市		小森												筑西土木事務所長
飯沼川	勘助新田（かんすけしんでん）	坂東市		勘助新田												境工事事務所長
飯沼川	幸田（こうだ）	坂東市		幸田新田	-0.58	1.91	2.91			5.30	5.30	昭34.8.14	Y.P. ＋6.87	Y.P. ＋9.69	Y.P. ＋10.19	境工事事務所長
飯沼川	菅生沼（すがおぬま）	坂東市		神田山	0.33	2.20	4.20			7.05	6.95	昭34.8.14	Y.P. ＋6.00	Y.P. ＋13.32	Y.P. ＋13.85	境工事事務所長
東仁連川	新香取橋（しんかとりはし）	坂東市		庄右衛門新田	0.36						3.06	平27.9.11	Y.P. ＋8.30	Y.P.＋ 12.70	Y.P.＋ 12.20	境工事事務所長
西仁連川	つむぎ橋	結城市		小田林												筑西土木事務所長
西仁連川	尾崎橋（おざきばし）	古河市		東諸川	0.22	2.10	2.60		3.10	3.30	3.14	平27.9.10	Y.P. ＋12.18	Y.P. ＋15.96	Y.P. ＋15.87	境工事事務所長
西仁連川	沓掛橋（くつかけばし）	坂東市		沓掛	0.88	2.60	2.90		3.20	5.20	4.00	昭34.8.14	Y.P. ＋8.78	Y.P. ＋15.96	Y.P. ＋15.35	境工事事務所長
西仁連川	山宮橋（やまみやはし）	坂東市		勘助新田												境工事事務所長
宮戸川	稲宮（いなみや）	古河市		稲宮	2.22						3.99	平28.8.22	Y.P. +12.36	Y.P. ＋16.43	Y.P. ＋15.56	境工事事務所長
宮戸川	宮戸川橋（みやとがわばし）	猿島郡	境町	塚崎												境工事事務所長
女沼川	才塚橋（さいつかはし）	古河市		釈迦												境工事事務所長
五霞落川	五霞（ごか）	猿島郡	五霞町	江川	0.27						2.43	平28.8.23	A.P. ＋6.12	A.P. ＋10.89	A.P. ＋10.78	境工事事務所長
向堀川	田中橋（たなかはし）	古河市		砂井新田	3.12						6.54	平27.9.10	Y.P. ＋10.05	Y.P. ＋16.18	Y.P. ＋16.18	境工事事務所長
里根川	関本下（せきもとした）	北茨城市		関南町 関本下	0.23						3.60	令5.9.8	T.P. ＋2.17	T.P. +6.05	T.P. +6.05	高萩工事事務所長
大北川	石岡（いしおか）	北茨城市		中郷町 石岡	-0.55	0.70	0.80	0.90	1.30	4.00			T.P. ＋6.07	T.P. +9.62	T.P. +8.82	高萩工事事務所長
大北川	磯原（いそはら）	北茨城市		中郷町 上桜井	1.03	2.30	2.60	3.00	3.50	5.00	5.58	令元.10.12	T.P. -1.29	T.P. +4.57	T.P. +4.45	高萩工事事務所長
大北川	大北橋（おおきたはし）	北茨城市		磯原町 本町												高萩工事事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高水位	年月日		左岸	右岸	
花園川	上小津田（かみこつだ）	北茨城市		華川町上小津田		1.00	1.10	1.30	1.50		1.42	令5.9.8	T.P. ＋38.02	T.P. ＋45.14	T.P. ＋51.24	高萩工事事務所長
花園川	豊田（とよだ）	北茨城市		華川町臼場		1.60	2.00	2.60	3.20	5.00	5.57	昭61.8.5	T.P. ＋0.26	T.P. +6.25	T.P. +5.92	高萩工事事務所長
塩田川	小野矢指（おのやさし）	北茨城市		中郷町小野矢指	0.24					4.21	3.38	令5.9.8	T.P. ＋3.53	T.P. +7.06	T.P. +7.13	高萩工事事務所長
関根川	下手綱（しもてづな）	高萩市		高戸	0.43	1.50	1.70	2.00	2.30	4.00	3.16	令元.10.25	T.P. ＋0.62	T.P. +5.42	T.P. +4.53	高萩工事事務所長
関根川	新磯馴橋（しんいそなはし）	高萩市		肥前町							6.56	令5.9.8				高萩工事事務所長
花貫川	島名（しまな）	高萩市		島名	0.43	2.00	2.40	2.80	3.10	3.40	3.91	昭61.8.5	T.P. ＋3.17	T.P. +8.98	T.P. +7.48	高萩工事事務所長
花貫川	花貫橋（はなぬきはし）	高萩市		安良川							2.43	令5.9.8				高萩工事事務所長
十王川	伊師本郷（いしほんごう）	日立市		十王町伊師本郷	0.5	1.50	1.70	2.00	2.40	3.20	2.54	令5.9.8	T.P. ＋14.04	T.P. +17.60	T.P. +18.09	高萩工事事務所長
宮田川	白銀（しろがね）	日立市		白銀町	0.34						3.02	令5.9.8	T.P. ＋58.01	T.P. +62.57	T.P. +62.18	高萩工事事務所長
大沼川	東大沼町（ひがしおおぬまちょう）	日立市		東大沼町							0.95	令5.9.8				高萩工事事務所長
瀬上川	久慈（くじ）	日立市		久慈町	2.41						3.98	平23.3.11	T.P. -2.57	T.P. +1.44	T.P. +1.45	高萩工事事務所長
新川	東川根橋（ひがしかわねはし）	那珂郡	東海村	村松												常陸大宮土木事務所長

各河川の水位観測所位置図

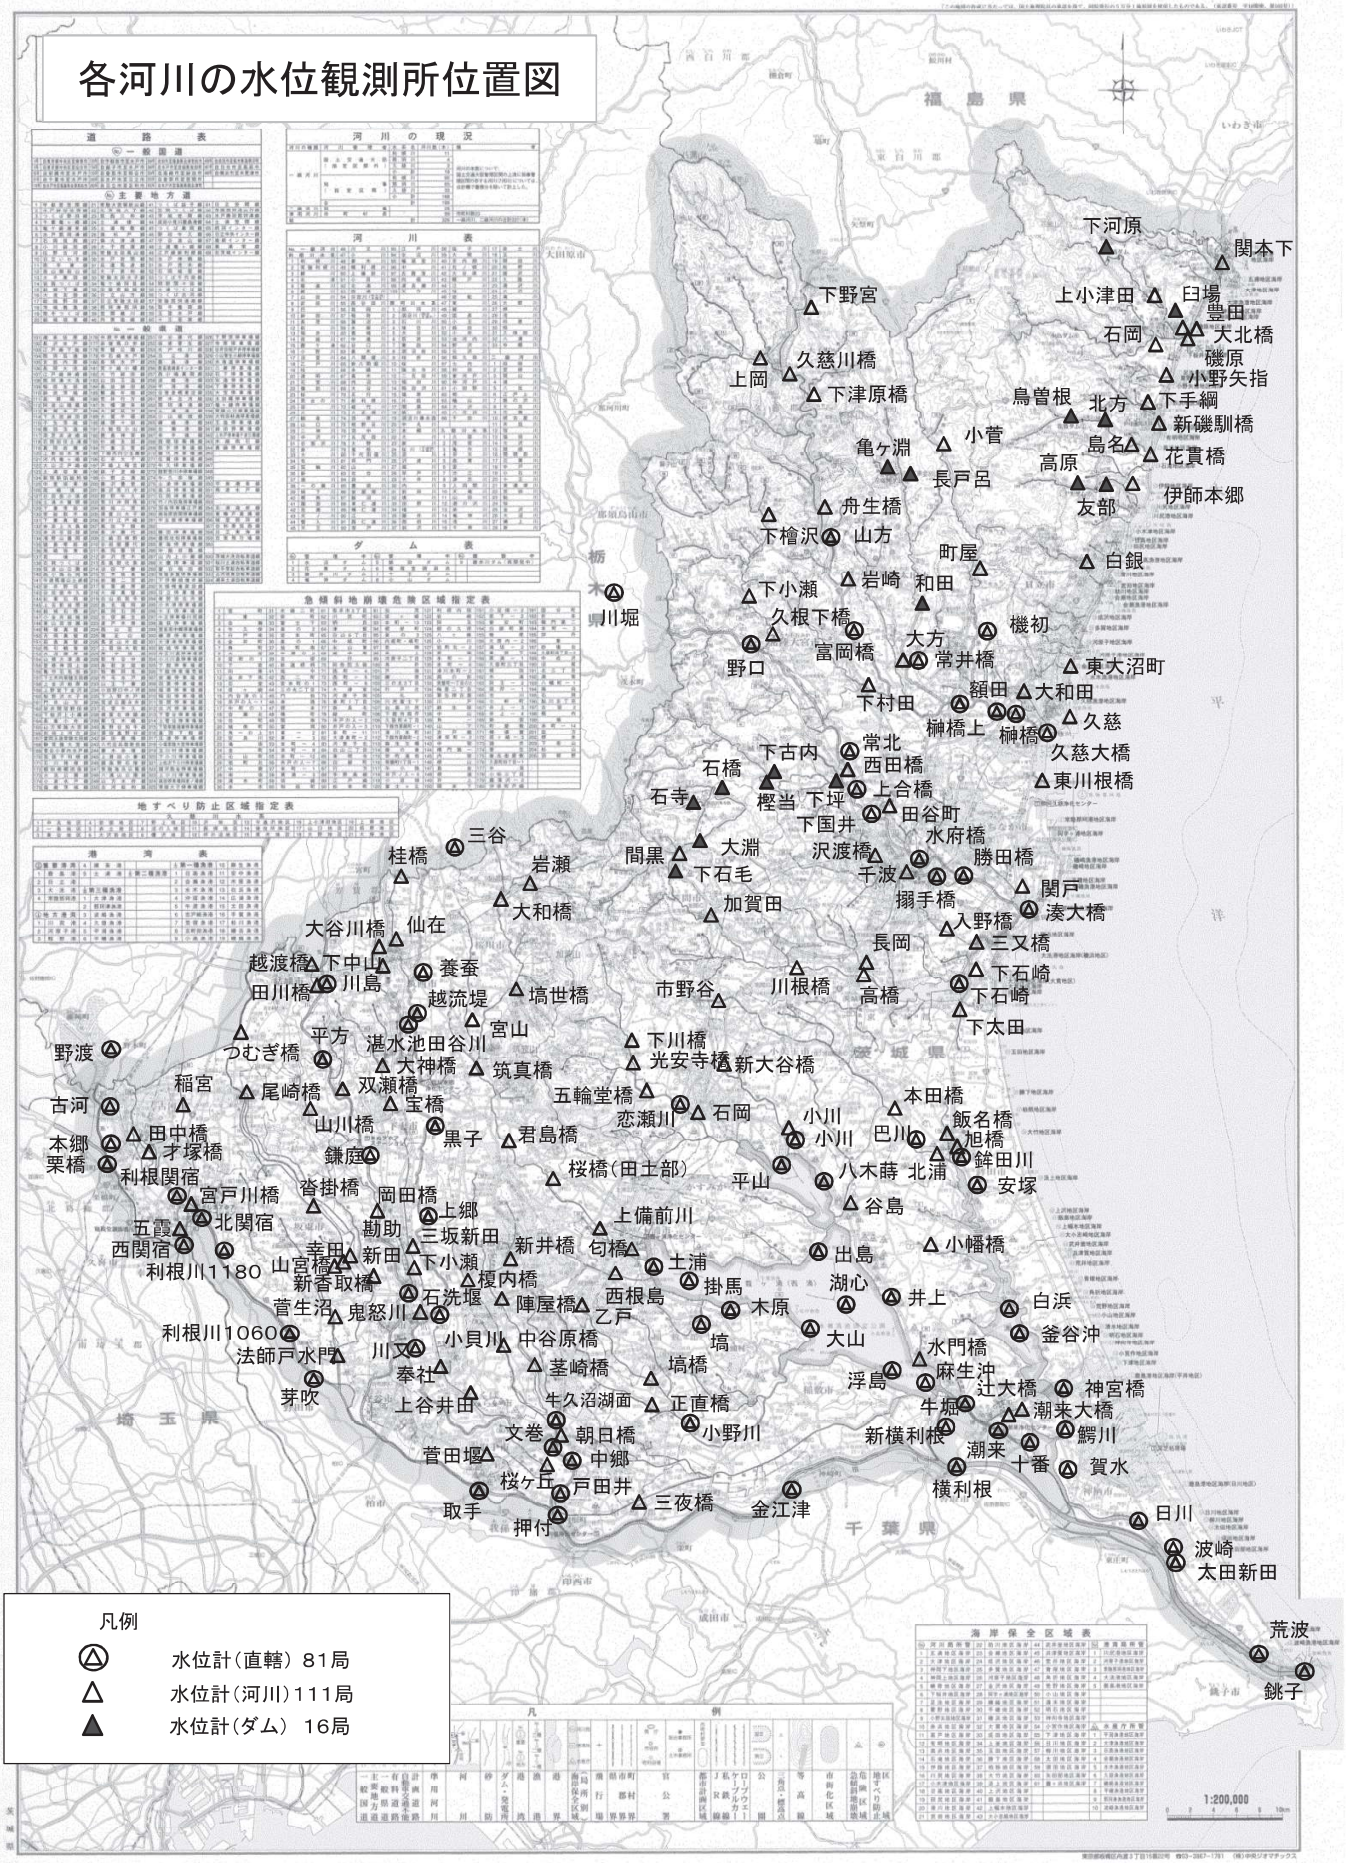

4　洪水予報通知系統

(1) 気象庁水戸地方気象台独自の場合

（注）1　※印の機関は、必要に応じ連絡する。
　　2　防災・危機管理課からは水戸地方気象台発表のすべての予報及び警報が伝達される。

1 利根川上流部

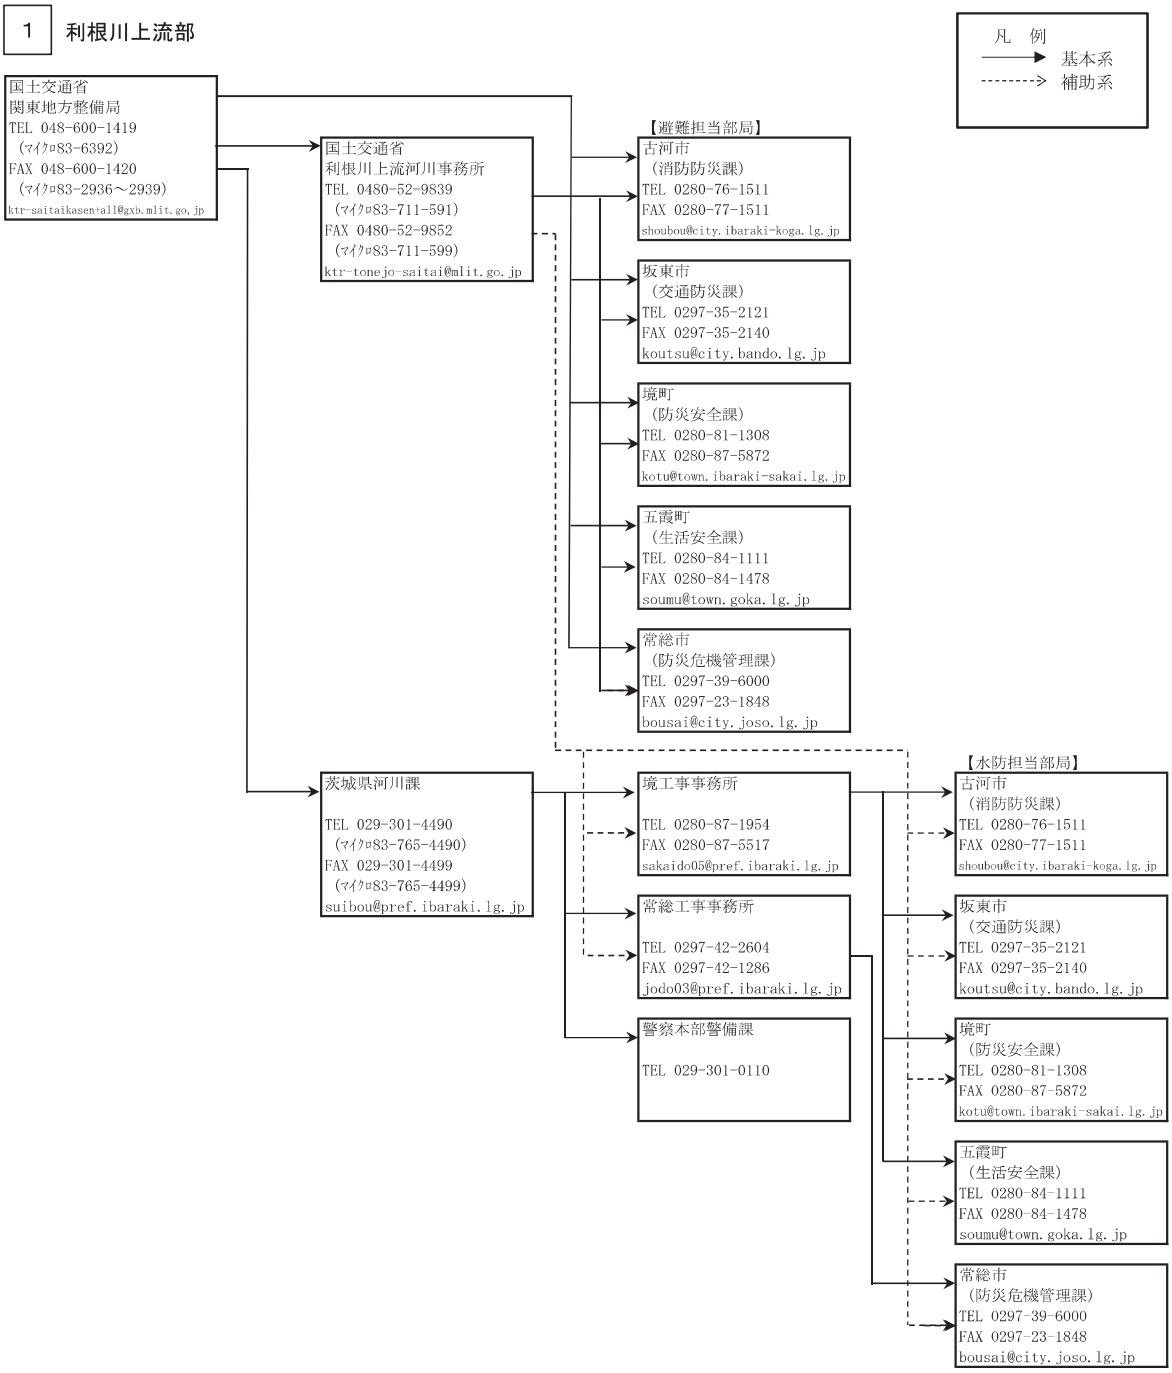
凡　例
基本系
補助系
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ83-6392）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2936～2939）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
国土交通省
利根川上流河川事務所
TEL 0480-52-9839
（ﾏｲｸﾛ83-711-591）
FAX 0480-52-9852
（ﾏｲｸﾛ83-711-599）
ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp
【避難担当部局】
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp
境町
（防災安全課）
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp
五霞町
（生活安全課）
TEL 0280-84-1111
FAX 0280-84-1478
soumu@town.goka.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido05@pref.ibaraki.lg.jp
常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp
境町
（防災安全課）
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp
五霞町
（生活安全課）
TEL 0280-84-1111
FAX 0280-84-1478
soumu@town.goka.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp

2　利根川中流部（その１）

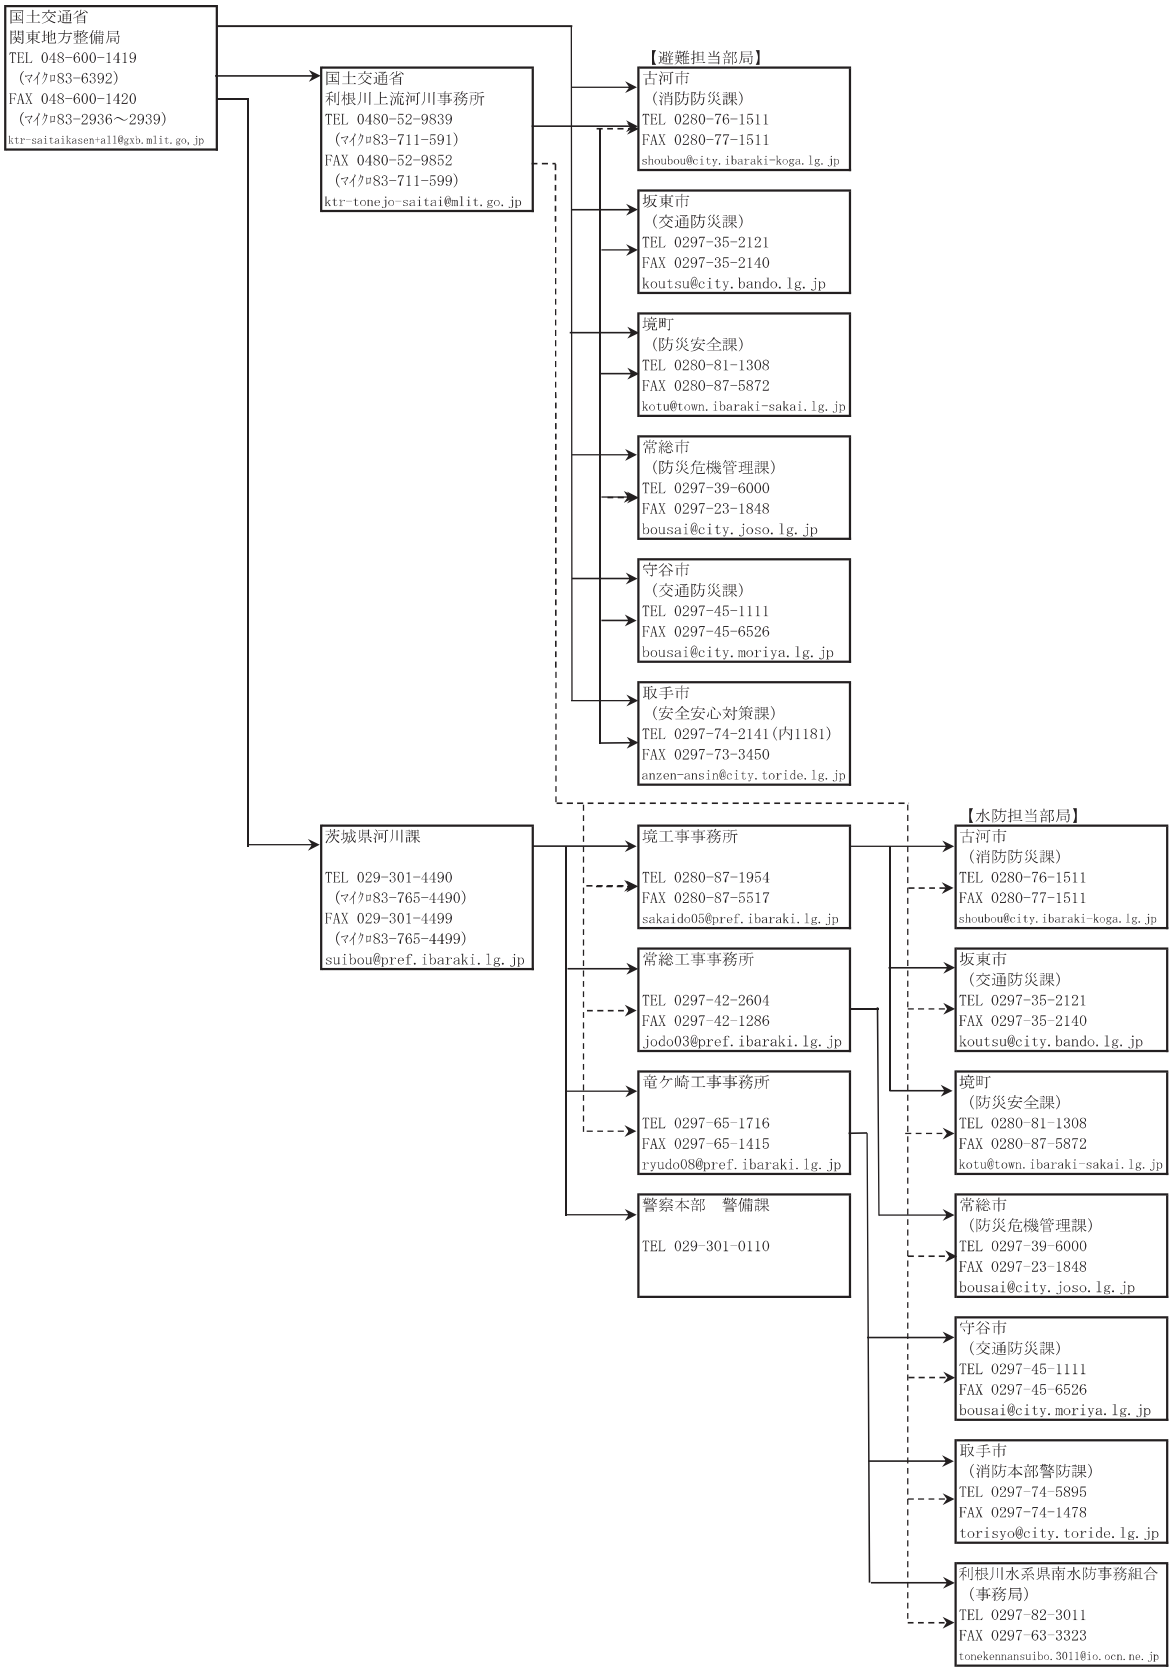
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ83-6392）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2936～2939）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
国土交通省
利根川上流河川事務所
TEL 0480-52-9839
（ﾏｲｸﾛ83-711-591）
FAX 0480-52-9852
（ﾏｲｸﾛ83-711-599）
ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp
【避難担当部局】
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp
境町
（防災安全課）
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
取手市
（安全安心対策課）
TEL 0297-74-2141(内1181)
FAX 0297-73-3450
anzen-ansin@city.toride.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido05@pref.ibaraki.lg.jp
常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部　警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp
境町
（防災安全課）
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp
利根川水系県南水防事務組合
（事務局）
TEL 0297-82-3011
FAX 0297-63-3323
tonekennansuibo.3011@io.ocn.ne.jp

2　利根川中流部（その２）

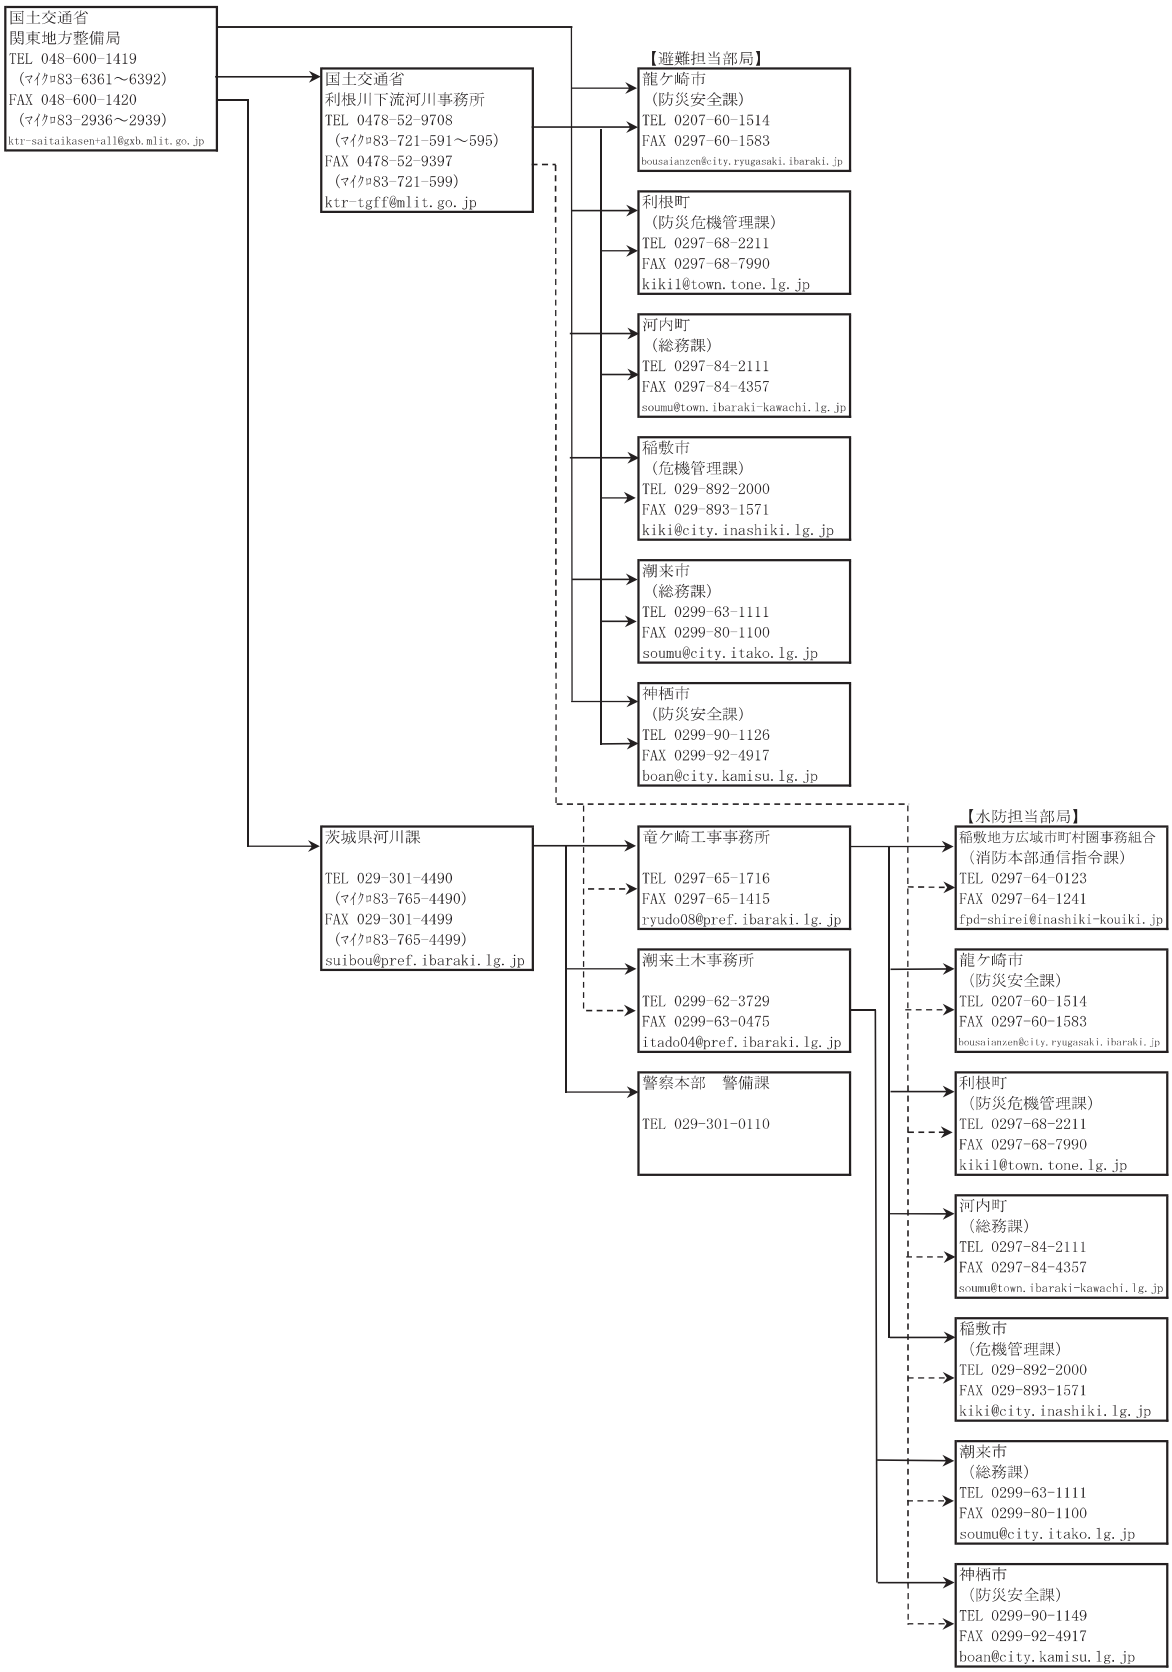
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ83-6361～6392）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2936～2939）
ktr-saitaikasen+all6gxb.mlit.go.jp
国土交通省
利根川下流河川事務所
TEL 0478-52-9708
（ﾏｲｸﾛ83-721-591～595）
FAX 0478-52-9397
（ﾏｲｸﾛ83-721-599）
ktr-tgff@mlit.go.jp
【避難担当部局】
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1126
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
潮来土木事務所
TEL 0299-62-3729
FAX 0299-63-0475
itado04@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部　警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
稲敷地方広域市町村圏事務組合
（消防本部通信指令課）
TEL 0297-64-0123
FAX 0297-64-1241
fpd-shirei@inashiki-kouiki.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1149
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp

3 利根川下流部

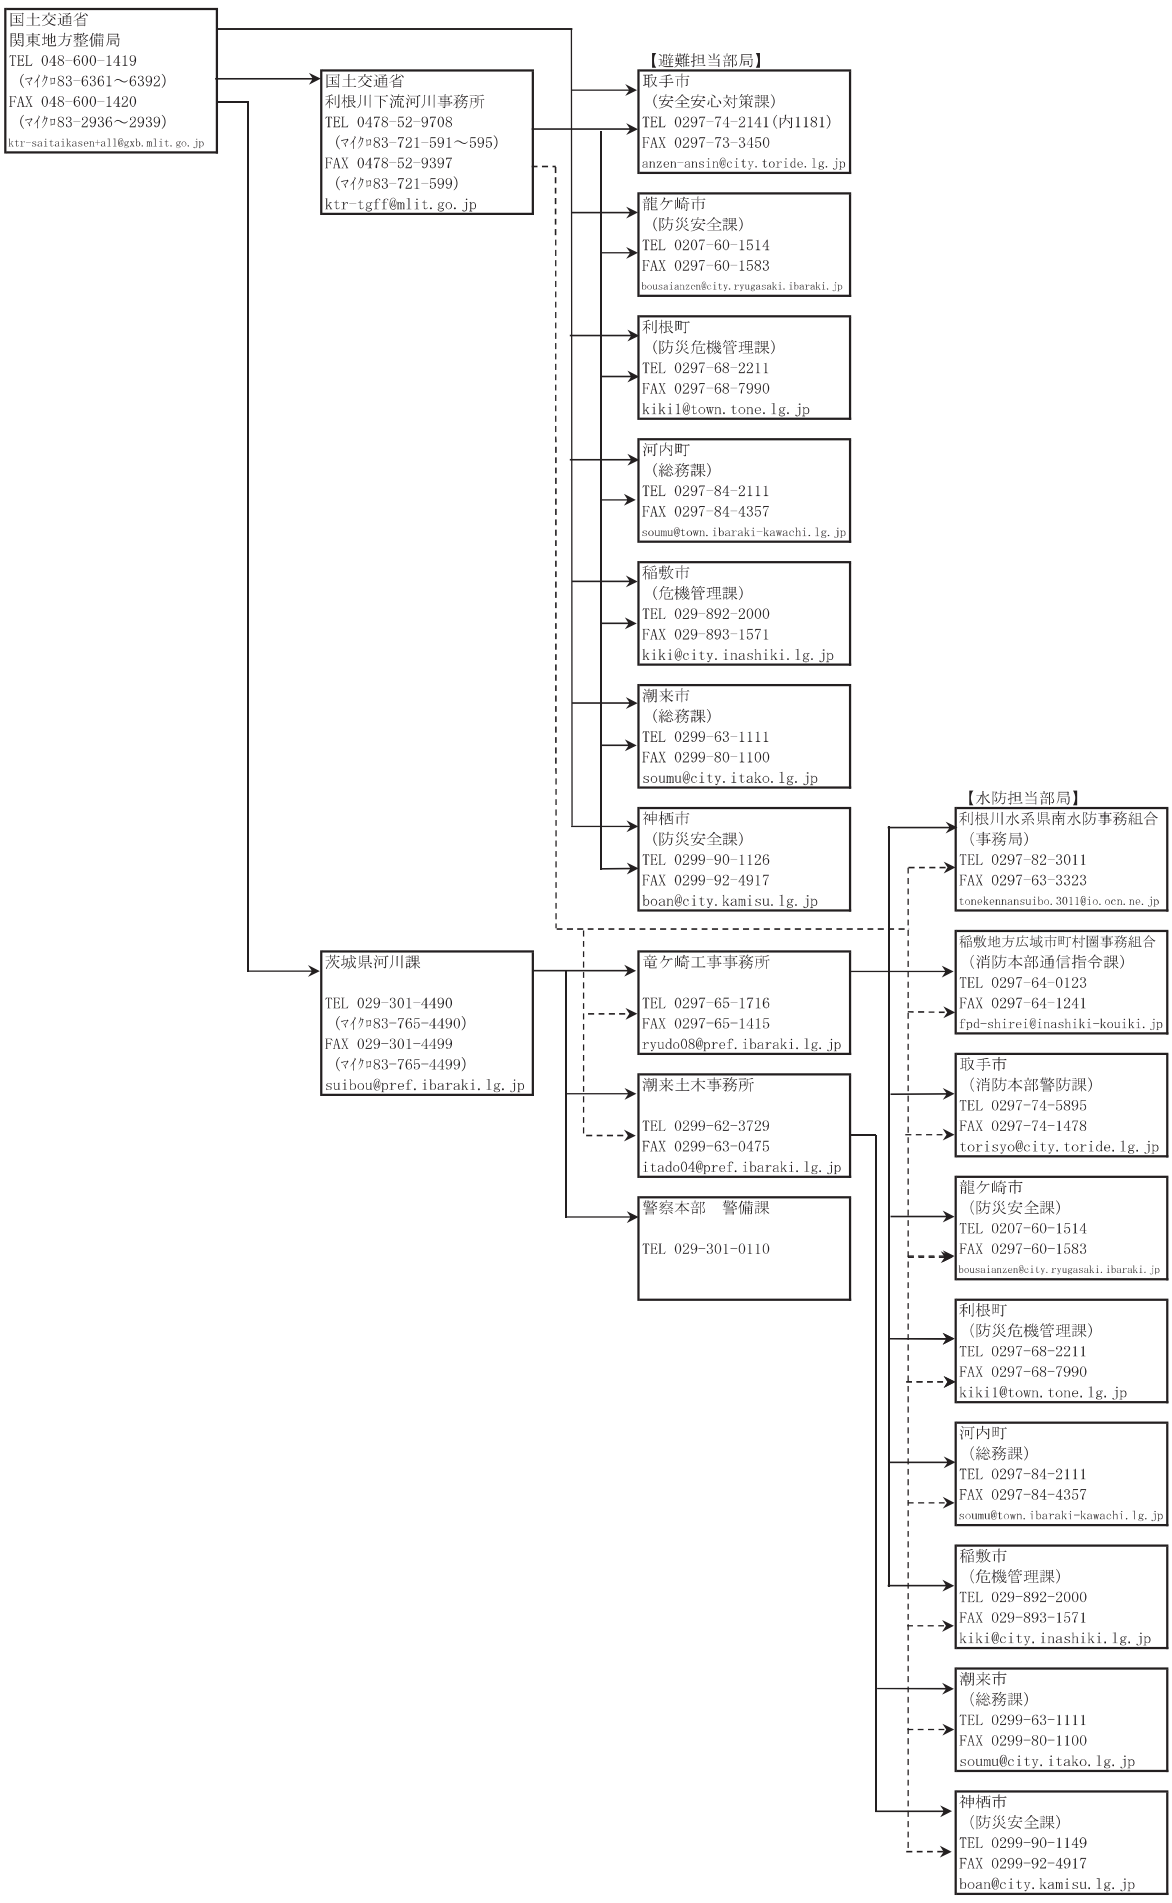
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ83-6361～6392）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2936～2939）
ktr-saitaikasen+all6gxb.mlit.go.jp
国土交通省
利根川下流河川事務所
TEL 0478-52-9708
（ﾏｲｸﾛ83-721-591～595）
FAX 0478-52-9397
（ﾏｲｸﾛ83-721-599）
ktr-tgff@mlit.go.jp
【避難担当部局】
取手市
（安全安心対策課）
TEL 0297-74-2141(内1181)
FAX 0297-73-3450
anzen-ansin@city.toride.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1126
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
潮来土木事務所
TEL 0299-62-3729
FAX 0299-63-0475
itado04@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部　警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
利根川水系県南水防事務組合
（事務局）
TEL 0297-82-3011
FAX 0297-63-3323
tonekennansuibo.3011@io.ocn.ne.jp
稲敷地方広域市町村圏事務組合
（消防本部通信指令課）
TEL 0297-64-0123
FAX 0297-64-1241
fpd-shirei@inashiki-kouiki.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1149
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp

4 渡良瀬川下流部

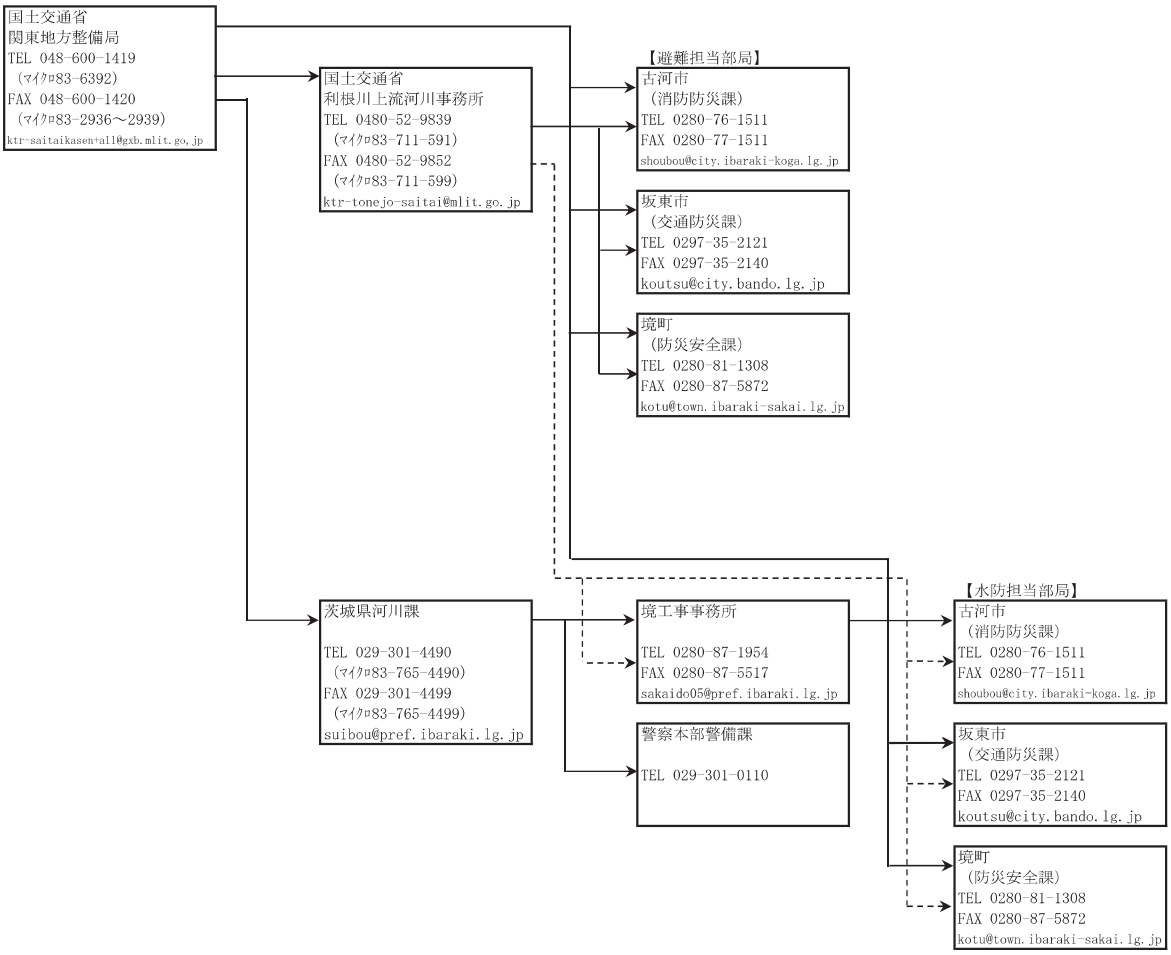

5 江戸川

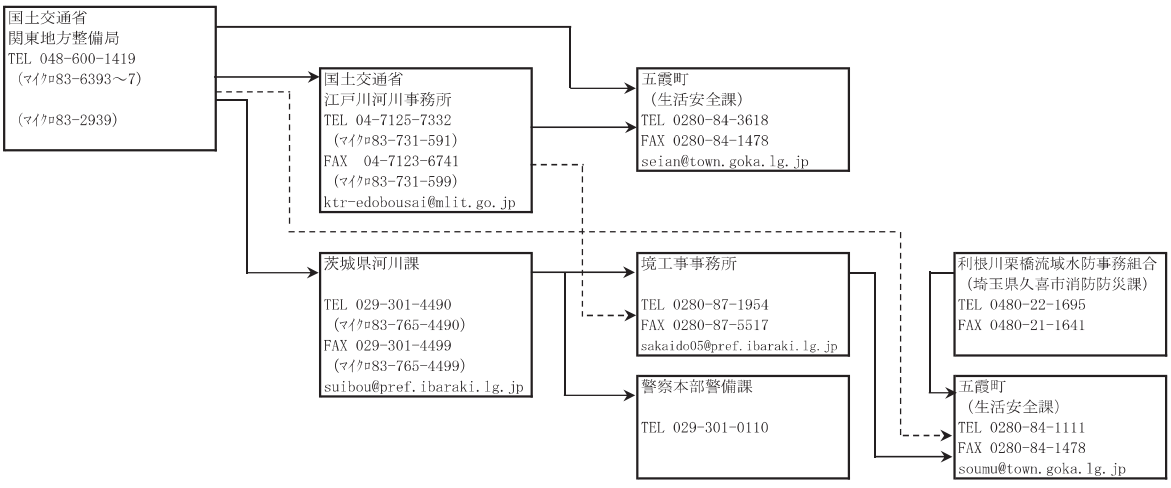

6 霞ヶ浦・北浦

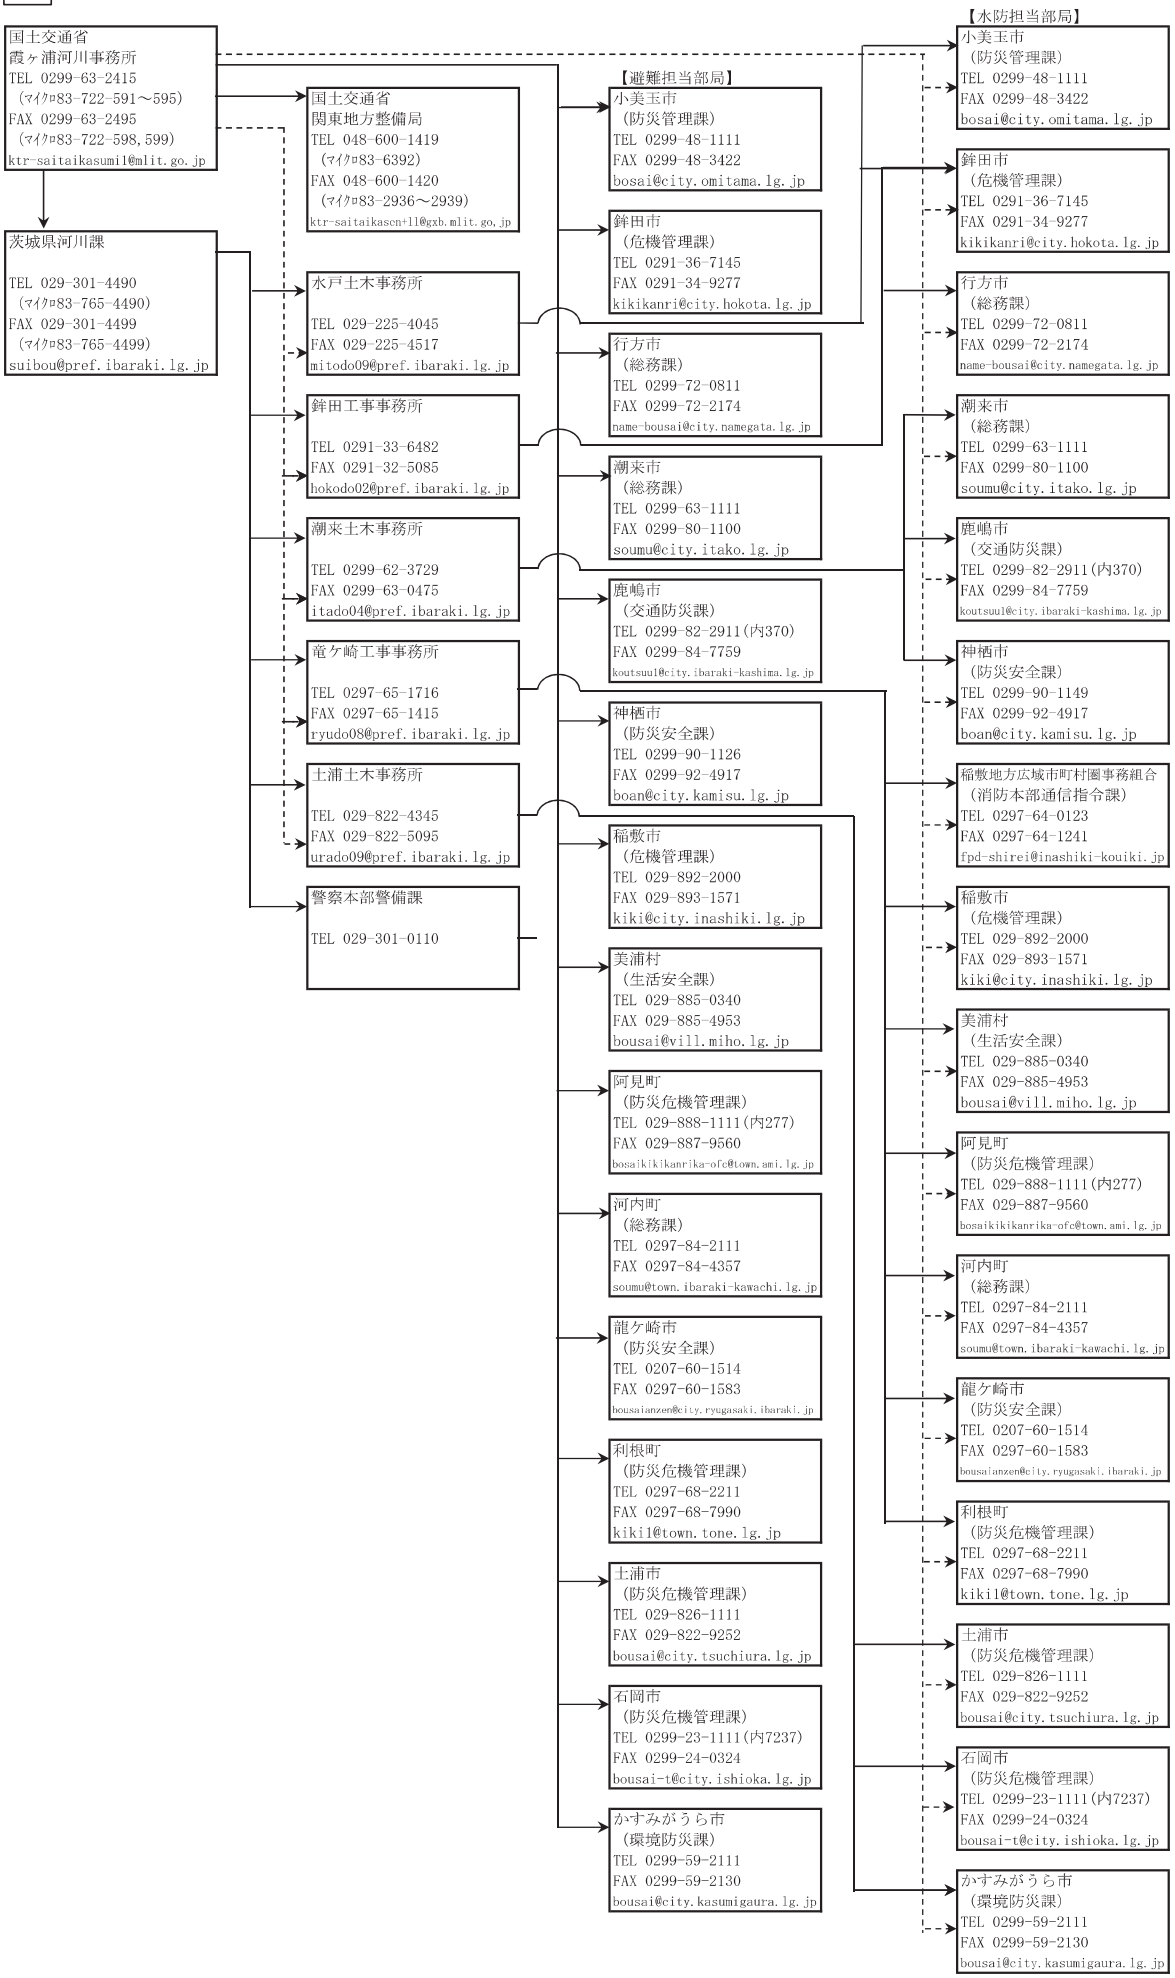
国土交通省
霞ヶ浦河川事務所
TEL 0299-63-2415
（ﾏｲｸﾛ83-722-591～595）
FAX 0299-63-2495
（ﾏｲｸﾛ83-722-598,599）
ktr-saitaikasumi1@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ83-6392）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2936～2939）
ktr-saitaikasen-ll@gxb.mlit.go.jp
水戸土木事務所
TEL 029-225-4045
FAX 029-225-4517
mitodo09@pref.ibaraki.lg.jp
鉾田工事事務所
TEL 0291-33-6482
FAX 0291-32-5085
hokodo02@pref.ibaraki.lg.jp
潮来土木事務所
TEL 0299-62-3729
FAX 0299-63-0475
itado04@pref.ibaraki.lg.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
土浦土木事務所
TEL 029-822-4345
FAX 029-822-5095
urado09@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【避難担当部局】
小美玉市
（防災管理課）
TEL 0299-48-1111
FAX 0299-48-3422
bosai@city.omitama.lg.jp
鉾田市
（危機管理課）
TEL 0291-36-7145
FAX 0291-34-9277
kikikanri@city.hokota.lg.jp
行方市
（総務課）
TEL 0299-72-0811
FAX 0299-72-2174
name-bousai@city.namegata.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
鹿嶋市
（交通防災課）
TEL 0299-82-2911(内370)
FAX 0299-84-7759
koutsuu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1126
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
美浦村
（生活安全課）
TEL 029-885-0340
FAX 029-885-4953
bousai@vill.miho.lg.jp
阿見町
（防災危機管理課）
TEL 029-888-1111(内277)
FAX 029-887-9560
bosaikikikanrika-ofc@town.ami.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
土浦市
（防災危機管理課）
TEL 029-826-1111
FAX 029-822-9252
bousai@city.tsuchiura.lg.jp
石岡市
（防災危機管理課）
TEL 0299-23-1111(内7237)
FAX 0299-24-0324
bousai-t@city.ishioka.lg.jp
かすみがうら市
（環境防災課）
TEL 0299-59-2111
FAX 0299-59-2130
bousai@city.kasumigaura.lg.jp
【水防担当部局】
小美玉市
（防災管理課）
TEL 0299-48-1111
FAX 0299-48-3422
bosai@city.omitama.lg.jp
鉾田市
（危機管理課）
TEL 0291-36-7145
FAX 0291-34-9277
kikikanri@city.hokota.lg.jp
行方市
（総務課）
TEL 0299-72-0811
FAX 0299-72-2174
name-bousai@city.namegata.lg.jp
潮来市
（総務課）
TEL 0299-63-1111
FAX 0299-80-1100
soumu@city.itako.lg.jp
鹿嶋市
（交通防災課）
TEL 0299-82-2911(内370)
FAX 0299-84-7759
koutsuu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
神栖市
（防災安全課）
TEL 0299-90-1149
FAX 0299-92-4917
boan@city.kamisu.lg.jp
稲敷地方広域市町村圏事務組合
（消防本部通信指令課）
TEL 0297-64-0123
FAX 0297-64-1241
fpd-shirei@inashiki-kouiki.jp
稲敷市
（危機管理課）
TEL 029-892-2000
FAX 029-893-1571
kiki@city.inashiki.lg.jp
美浦村
（生活安全課）
TEL 029-885-0340
FAX 029-885-4953
bousai@vill.miho.lg.jp
阿見町
（防災危機管理課）
TEL 029-888-1111(内277)
FAX 029-887-9560
bosaikikikanrika-ofc@town.ami.lg.jp
河内町
（総務課）
TEL 0297-84-2111
FAX 0297-84-4357
soumu@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kiki1@town.tone.lg.jp
土浦市
（防災危機管理課）
TEL 029-826-1111
FAX 029-822-9252
bousai@city.tsuchiura.lg.jp
石岡市
（防災危機管理課）
TEL 0299-23-1111(内7237)
FAX 0299-24-0324
bousai-t@city.ishioka.lg.jp
かすみがうら市
（環境防災課）
TEL 0299-59-2111
FAX 0299-59-2130
bousai@city.kasumigaura.lg.jp

7 鬼怒川

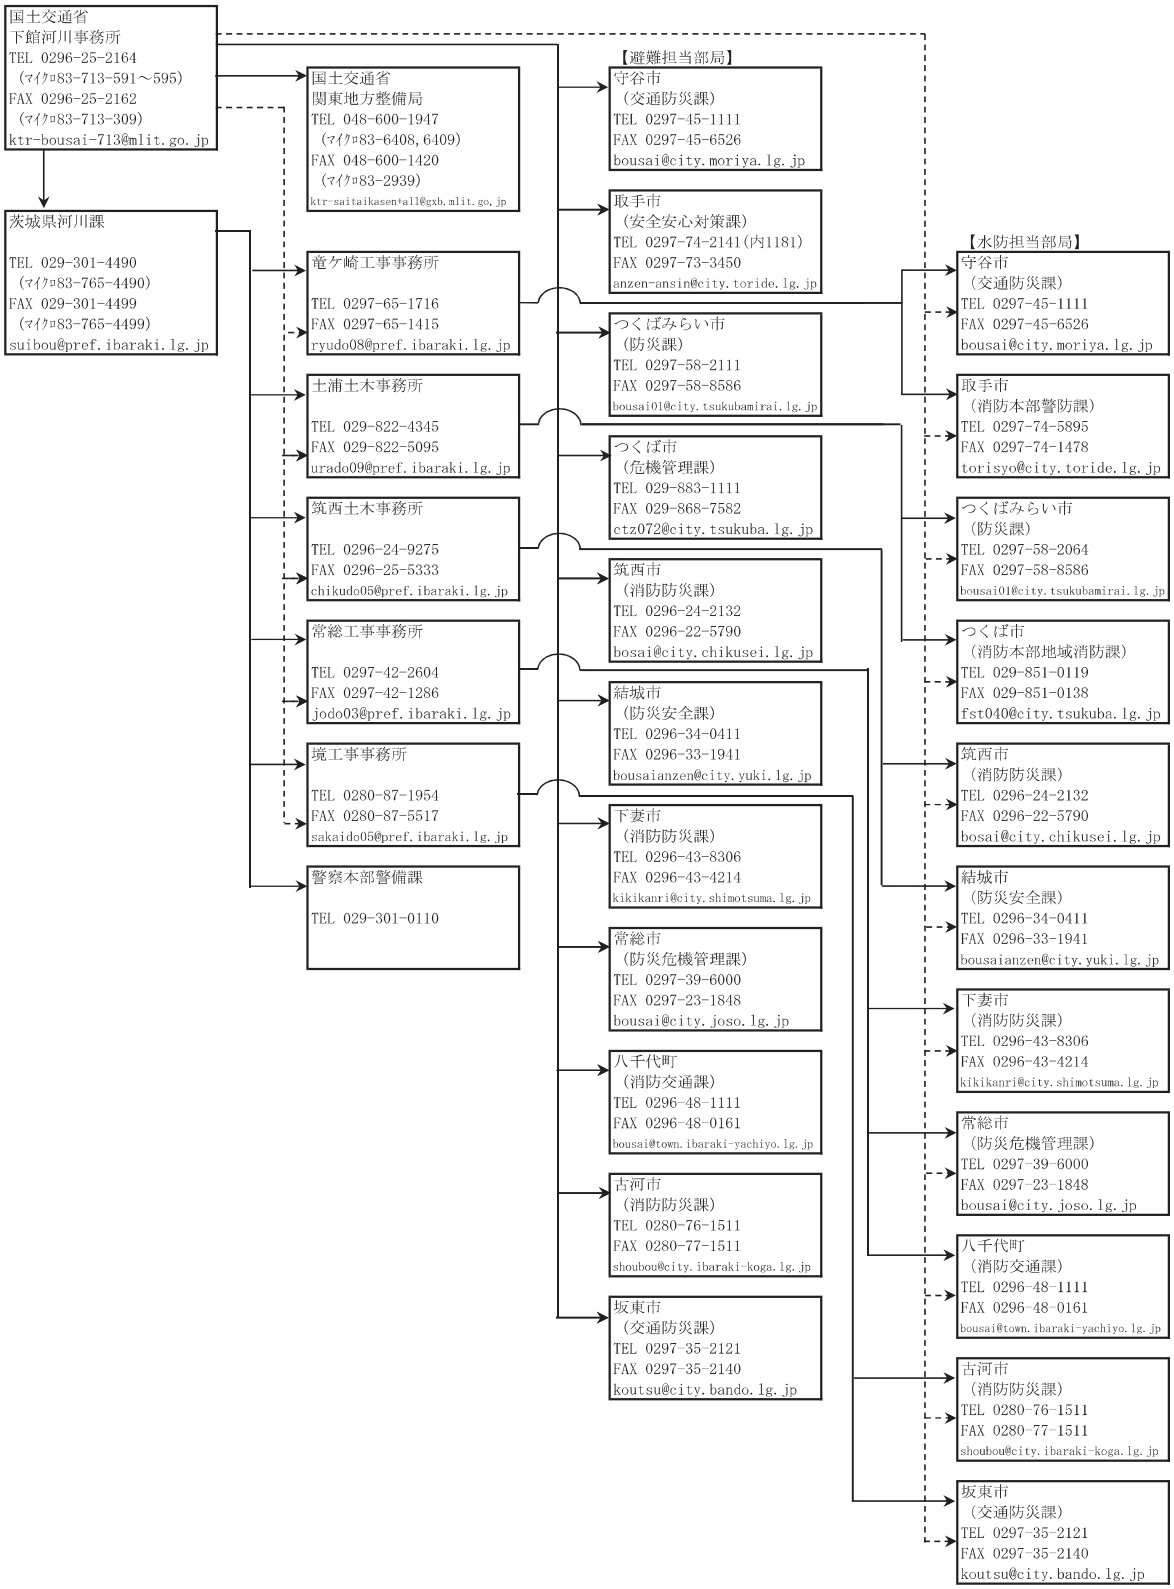
国土交通省
下館河川事務所
TEL 0296-25-2164
（ﾏｲｸﾛ83-713-591～595）
FAX 0296-25-2162
（ﾏｲｸﾛ83-713-309）
ktr-bousai-713@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1947
（ﾏｲｸﾛ83-6408,6409）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2939）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
土浦土木事務所
TEL 029-822-4345
FAX 029-822-5095
urado09@pref.ibaraki.lg.jp
筑西土木事務所
TEL 0296-24-9275
FAX 0296-25-5333
chikudo05@pref.ibaraki.lg.jp
常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp
境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido05@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【避難担当部局】
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
取手市
（安全安心対策課）
TEL 0297-74-2141(内1181)
FAX 0297-73-3450
anzen-ansin@city.toride.lg.jp
つくばみらい市
（防災課）
TEL 0297-58-2111
FAX 0297-58-8586
bousai01@city.tsukubamirai.lg.jp
つくば市
（危機管理課）
TEL 029-883-1111
FAX 029-868-7582
ctz072@city.tsukuba.lg.jp
筑西市
（消防防災課）
TEL 0296-24-2132
FAX 0296-22-5790
bosai@city.chikusei.lg.jp
結城市
（防災安全課）
TEL 0296-34-0411
FAX 0296-33-1941
bousaianzen@city.yuki.lg.jp
下妻市
（消防防災課）
TEL 0296-43-8306
FAX 0296-43-4214
kikikanri@city.shimotsuma.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
八千代町
（消防交通課）
TEL 0296-48-1111
FAX 0296-48-0161
bousai@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp
【水防担当部局】
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp
つくばみらい市
（防災課）
TEL 0297-58-2064
FAX 0297-58-8586
bousai01@city.tsukubamirai.lg.jp
つくば市
（消防本部地域消防課）
TEL 029-851-0119
FAX 029-851-0138
fst040@city.tsukuba.lg.jp
筑西市
（消防防災課）
TEL 0296-24-2132
FAX 0296-22-5790
bosai@city.chikusei.lg.jp
結城市
（防災安全課）
TEL 0296-34-0411
FAX 0296-33-1941
bousaianzen@city.yuki.lg.jp
下妻市
（消防防災課）
TEL 0296-43-8306
FAX 0296-43-4214
kikikanri@city.shimotsuma.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
八千代町
（消防交通課）
TEL 0296-48-1111
FAX 0296-48-0161
bousai@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp

8 小貝川

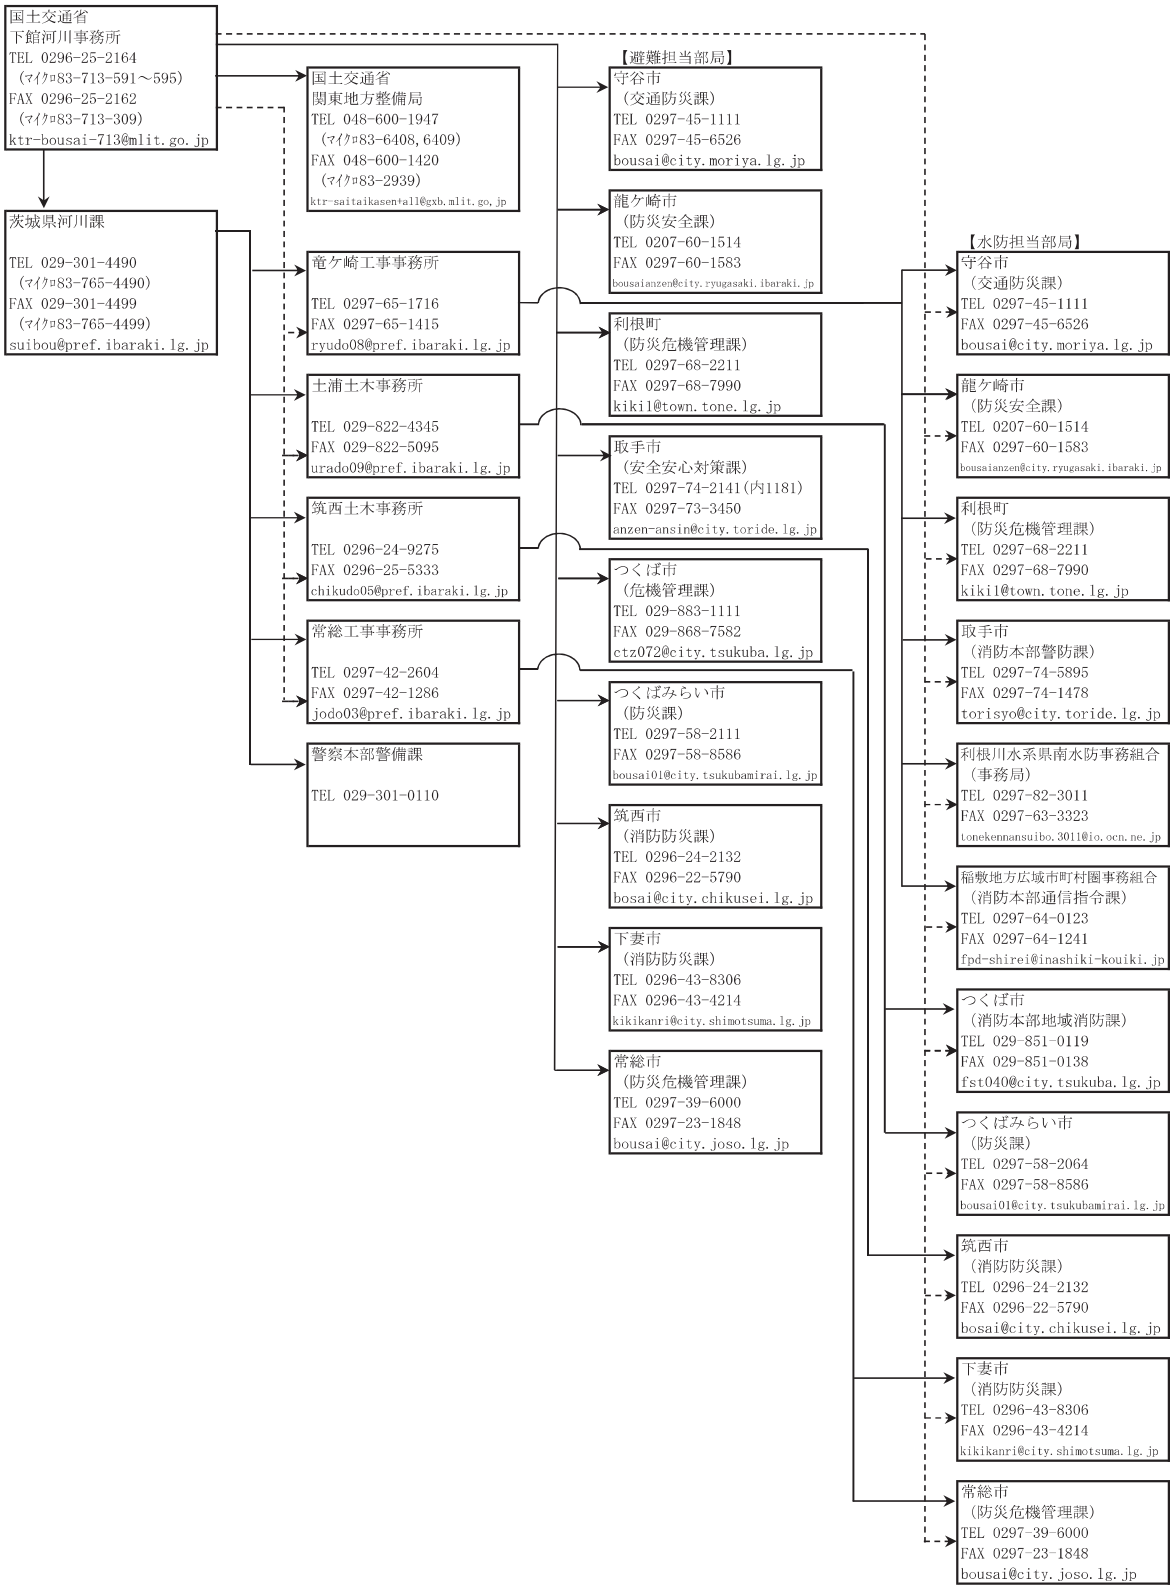
国土交通省
下館河川事務所
TEL 0296-25-2164
（ﾏｲｸﾛ83-713-591～595）
FAX 0296-25-2162
（ﾏｲｸﾛ83-713-309）
ktr-bousai-713@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1947
（ﾏｲｸﾛ83-6408,6409）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ83-2939）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
土浦土木事務所
TEL 029-822-4345
FAX 029-822-5095
urado09@pref.ibaraki.lg.jp
筑西土木事務所
TEL 0296-24-9275
FAX 0296-25-5333
chikudo05@pref.ibaraki.lg.jp
常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【避難担当部局】
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kikil@town.tone.lg.jp
取手市
（安全安心対策課）
TEL 0297-74-2141(内1181)
FAX 0297-73-3450
anzen-ansin@city.toride.lg.jp
つくば市
（危機管理課）
TEL 029-883-1111
FAX 029-868-7582
ctz072@city.tsukuba.lg.jp
つくばみらい市
（防災課）
TEL 0297-58-2111
FAX 0297-58-8586
bousai01@city.tsukubamirai.lg.jp
筑西市
（消防防災課）
TEL 0296-24-2132
FAX 0296-22-5790
bosai@city.chikusei.lg.jp
下妻市
（消防防災課）
TEL 0296-43-8306
FAX 0296-43-4214
kikikanri@city.shimotsuma.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
【水防担当部局】
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
龍ケ崎市
（防災安全課）
TEL 0207-60-1514
FAX 0297-60-1583
bousaianzen@city.ryugasaki.ibaraki.jp
利根町
（防災危機管理課）
TEL 0297-68-2211
FAX 0297-68-7990
kikil@town.tone.lg.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp
利根川水系県南水防事務組合
（事務局）
TEL 0297-82-3011
FAX 0297-63-3323
tonekennansuibo.3011@io.ocn.ne.jp
稲敷地方広域市町村圏事務組合
（消防本部通信指令課）
TEL 0297-64-0123
FAX 0297-64-1241
fpd-shirei@inashiki-kouiki.jp
つくば市
（消防本部地域消防課）
TEL 029-851-0119
FAX 029-851-0138
fst040@city.tsukuba.lg.jp
つくばみらい市
（防災課）
TEL 0297-58-2064
FAX 0297-58-8586
bousai01@city.tsukubamirai.lg.jp
筑西市
（消防防災課）
TEL 0296-24-2132
FAX 0296-22-5790
bosai@city.chikusei.lg.jp
下妻市
（消防防災課）
TEL 0296-43-8306
FAX 0296-43-4214
kikikanri@city.shimotsuma.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp

9 那珂川

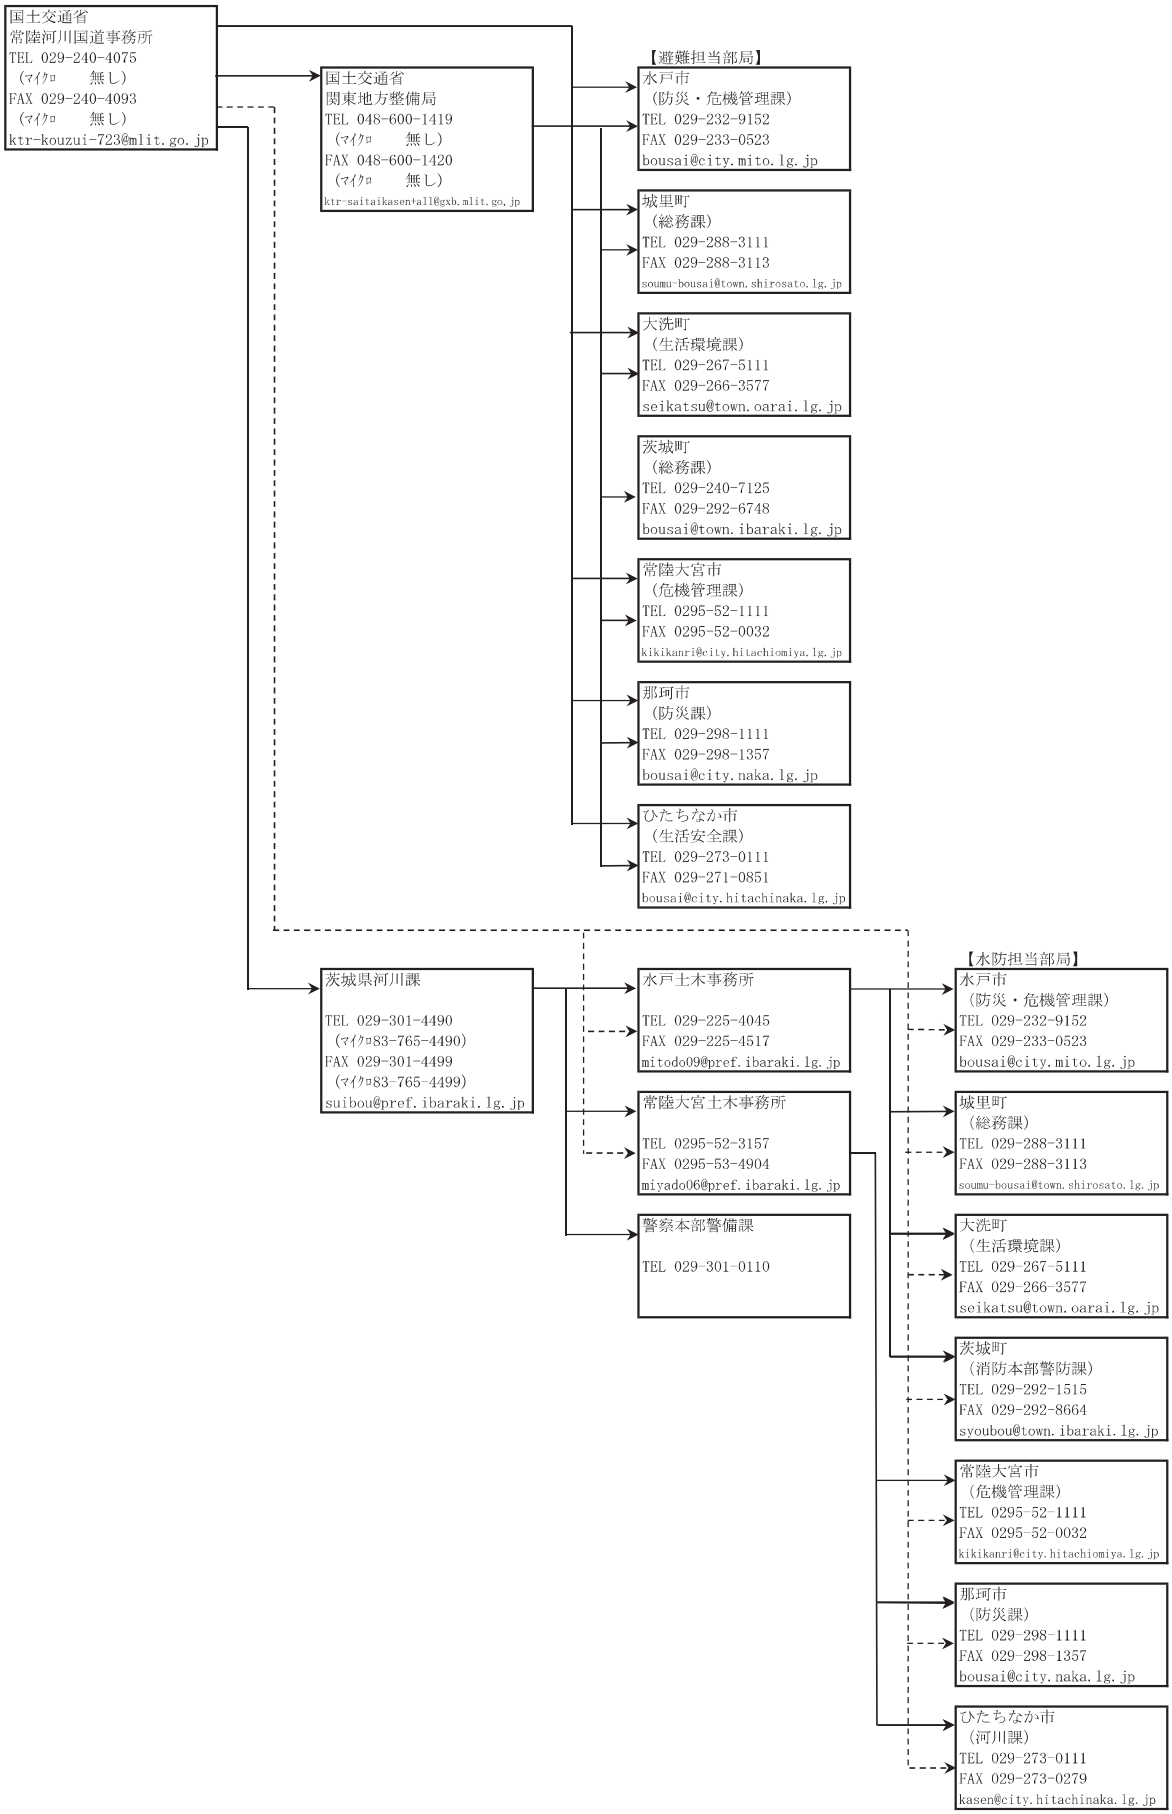
国土交通省
常陸河川国道事務所
TEL 029-240-4075
（ﾏｲｸﾛ　　無し）
FAX 029-240-4093
（ﾏｲｸﾛ　　無し）
ktr-kouzui-723@mlit.go.jp
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ　　無し）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ　　無し）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
【避難担当部局】
水戸市
（防災・危機管理課）
TEL 029-232-9152
FAX 029-233-0523
bousai@city.mito.lg.jp
城里町
（総務課）
TEL 029-288-3111
FAX 029-288-3113
soumu-bousai@town.shirosato.lg.jp
大洗町
（生活環境課）
TEL 029-267-5111
FAX 029-266-3577
seikatsu@town.oarai.lg.jp
茨城町
（総務課）
TEL 029-240-7125
FAX 029-292-6748
bousai@town.ibaraki.lg.jp
常陸大宮市
（危機管理課）
TEL 0295-52-1111
FAX 0295-52-0032
kikikanri@city.hitachiomiya.lg.jp
那珂市
（防災課）
TEL 029-298-1111
FAX 029-298-1357
bousai@city.naka.lg.jp
ひたちなか市
（生活安全課）
TEL 029-273-0111
FAX 029-271-0851
bousai@city.hitachinaka.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
水戸土木事務所
TEL 029-225-4045
FAX 029-225-4517
mitodo09@pref.ibaraki.lg.jp
常陸大宮土木事務所
TEL 0295-52-3157
FAX 0295-53-4904
miyado06@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
水戸市
（防災・危機管理課）
TEL 029-232-9152
FAX 029-233-0523
bousai@city.mito.lg.jp
城里町
（総務課）
TEL 029-288-3111
FAX 029-288-3113
soumu-bousai@town.shirosato.lg.jp
大洗町
（生活環境課）
TEL 029-267-5111
FAX 029-266-3577
seikatsu@town.oarai.lg.jp
茨城町
（消防本部警防課）
TEL 029-292-1515
FAX 029-292-8664
syoubou@town.ibaraki.lg.jp
常陸大宮市
（危機管理課）
TEL 0295-52-1111
FAX 0295-52-0032
kikikanri@city.hitachiomiya.lg.jp
那珂市
（防災課）
TEL 029-298-1111
FAX 029-298-1357
bousai@city.naka.lg.jp
ひたちなか市
（河川課）
TEL 029-273-0111
FAX 029-273-0279
kasen@city.hitachinaka.lg.jp

１０　久慈川

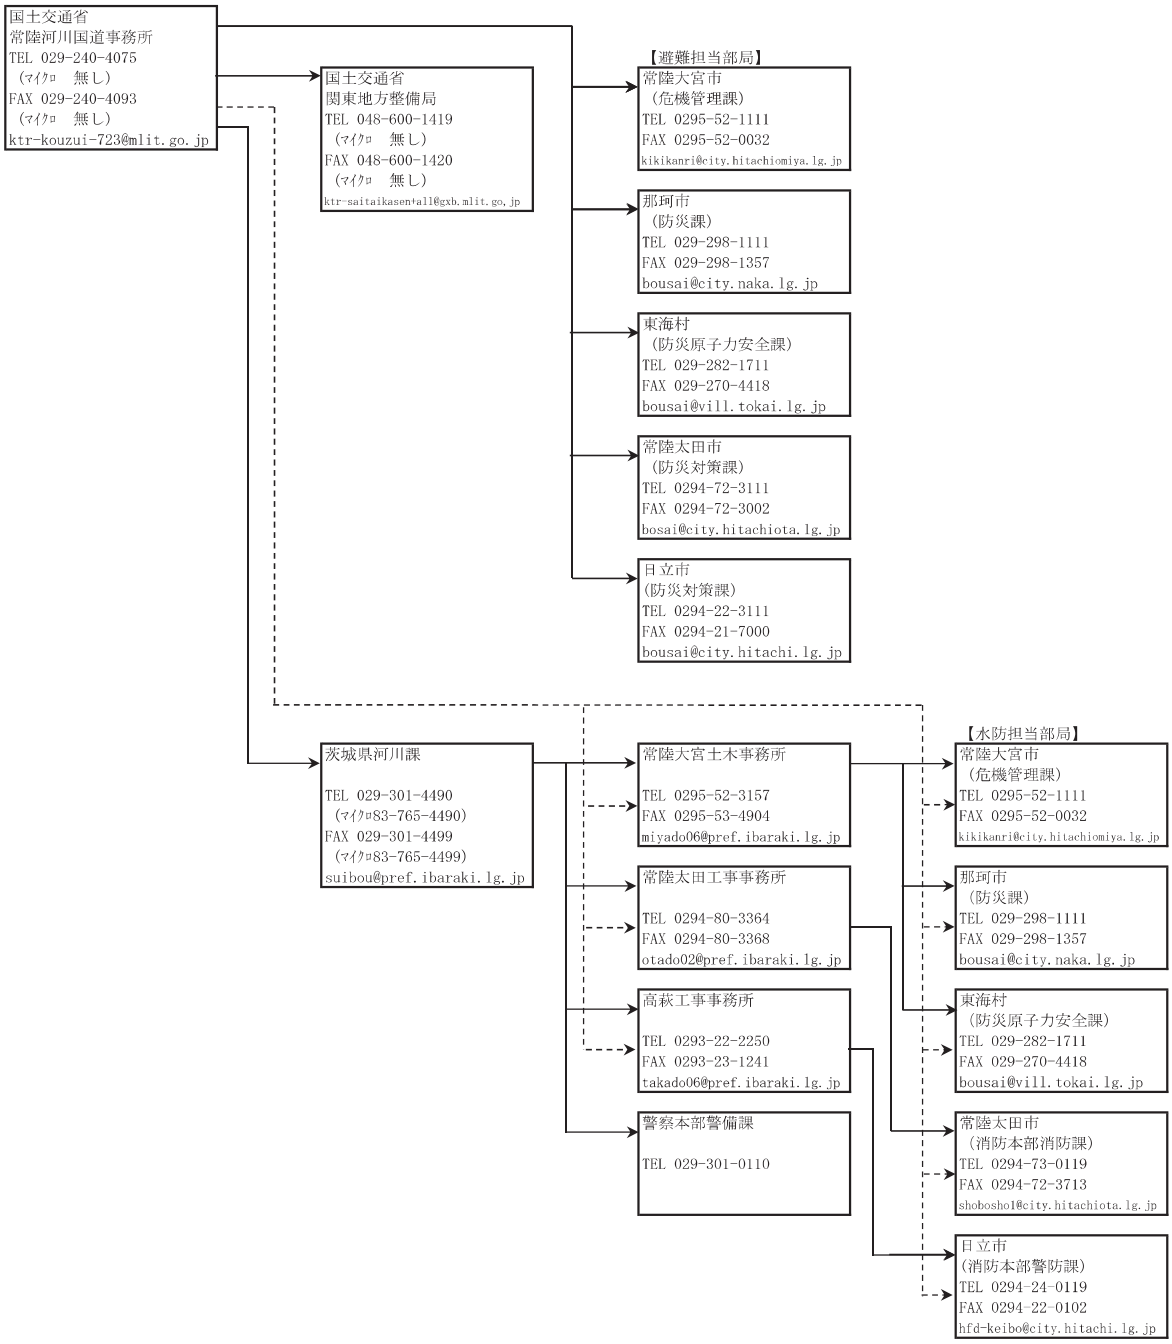
国土交通省
常陸河川国道事務所
TEL 029-240-4075
（ﾏｲｸﾛ　無し）
FAX 029-240-4093
（ﾏｲｸﾛ　無し）
ktr-kouzui-723@mlit.go.jp
国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
（ﾏｲｸﾛ　無し）
FAX 048-600-1420
（ﾏｲｸﾛ　無し）
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp
【避難担当部局】
常陸大宮市
（危機管理課）
TEL 0295-52-1111
FAX 0295-52-0032
kikikanri@city.hitachiomiya.lg.jp
那珂市
（防災課）
TEL 029-298-1111
FAX 029-298-1357
bousai@city.naka.lg.jp
東海村
（防災原子力安全課）
TEL 029-282-1711
FAX 029-270-4418
bousai@vill.tokai.lg.jp
常陸太田市
（防災対策課）
TEL 0294-72-3111
FAX 0294-72-3002
bosai@city.hitachiota.lg.jp
日立市
(防災対策課)
TEL 0294-22-3111
FAX 0294-21-7000
bousai@city.hitachi.lg.jp
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
常陸大宮土木事務所
TEL 0295-52-3157
FAX 0295-53-4904
miyado06@pref.ibaraki.lg.jp
常陸太田工事事務所
TEL 0294-80-3364
FAX 0294-80-3368
otado02@pref.ibaraki.lg.jp
高萩工事事務所
TEL 0293-22-2250
FAX 0293-23-1241
takado06@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
【水防担当部局】
常陸大宮市
（危機管理課）
TEL 0295-52-1111
FAX 0295-52-0032
kikikanri@city.hitachiomiya.lg.jp
那珂市
（防災課）
TEL 029-298-1111
FAX 029-298-1357
bousai@city.naka.lg.jp
東海村
（防災原子力安全課）
TEL 029-282-1711
FAX 029-270-4418
bousai@vill.tokai.lg.jp
常陸太田市
（消防本部消防課）
TEL 0294-73-0119
FAX 0294-72-3713
shobosho1@city.hitachiota.lg.jp
日立市
(消防本部警防課)
TEL 0294-24-0119
FAX 0294-22-0102
hfd-keibo@city.hitachi.lg.jp

1 利根川水系桜川

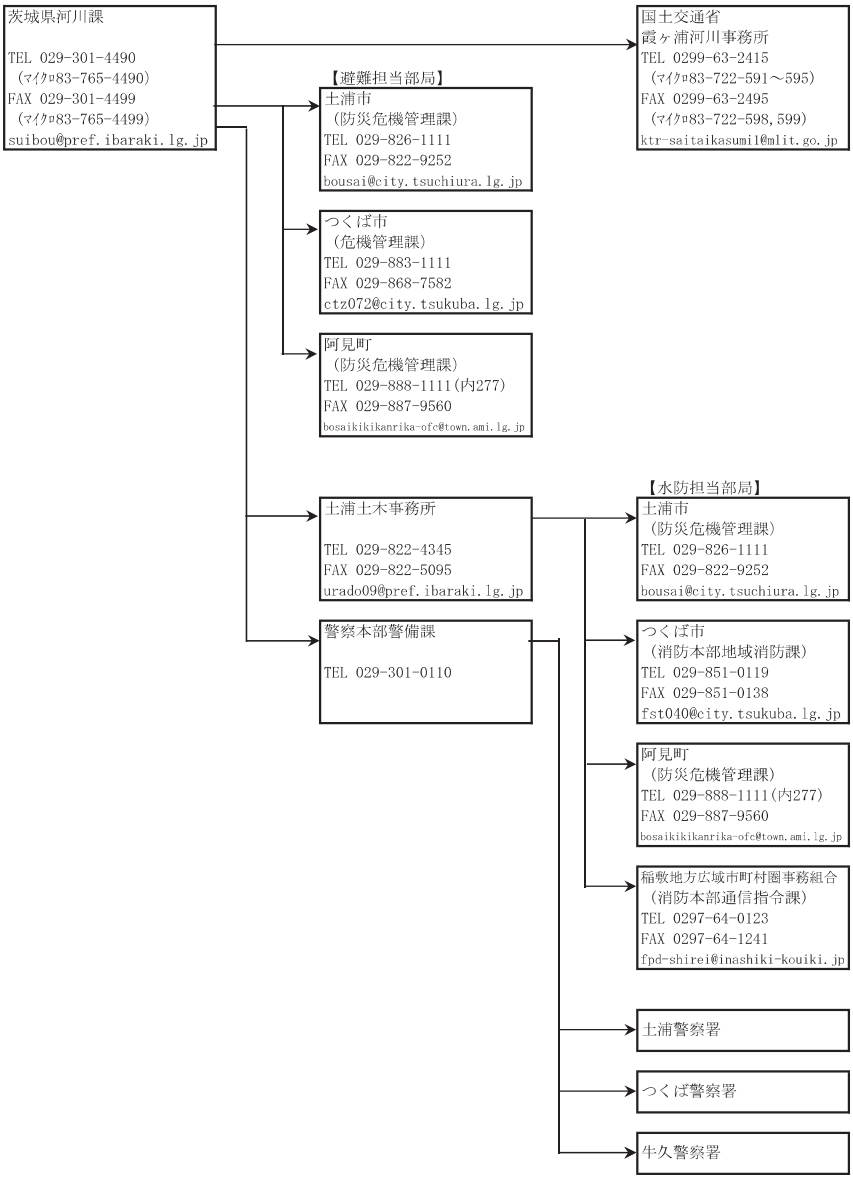
茨城県河川課
TEL 029-301-4490
（ﾏｲｸﾛ83-765-4490）
FAX 029-301-4499
（ﾏｲｸﾛ83-765-4499）
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
霞ヶ浦河川事務所
TEL 0299-63-2415
（ﾏｲｸﾛ83-722-591～595）
FAX 0299-63-2495
（ﾏｲｸﾛ83-722-598,599）
ktr-saitaikasumi1@mlit.go.jp
【避難担当部局】
土浦市
（防災危機管理課）
TEL 029-826-1111
FAX 029-822-9252
bousai@city.tsuchiura.lg.jp
つくば市
（危機管理課）
TEL 029-883-1111
FAX 029-868-7582
ctz072@city.tsukuba.lg.jp
阿見町
（防災危機管理課）
TEL 029-888-1111(内277)
FAX 029-887-9560
bosaikikikanrika-ofc@town.ami.lg.jp
【水防担当部局】
土浦土木事務所
TEL 029-822-4345
FAX 029-822-5095
urado09@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
土浦市
（防災危機管理課）
TEL 029-826-1111
FAX 029-822-9252
bousai@city.tsuchiura.lg.jp
つくば市
（消防本部地域消防課）
TEL 029-851-0119
FAX 029-851-0138
fst040@city.tsukuba.lg.jp
阿見町
（防災危機管理課）
TEL 029-888-1111(内277)
FAX 029-887-9560
bosaikikikanrika-ofc@town.ami.lg.jp
稲敷地方広域市町村圏事務組合
（消防本部通信指令課）
TEL 0297-64-0123
FAX 0297-64-1241
fpd-shirei@inashiki-kouiki.jp
土浦警察署
つくば警察署
牛久警察署

2　五行川【栃木県管理区間】

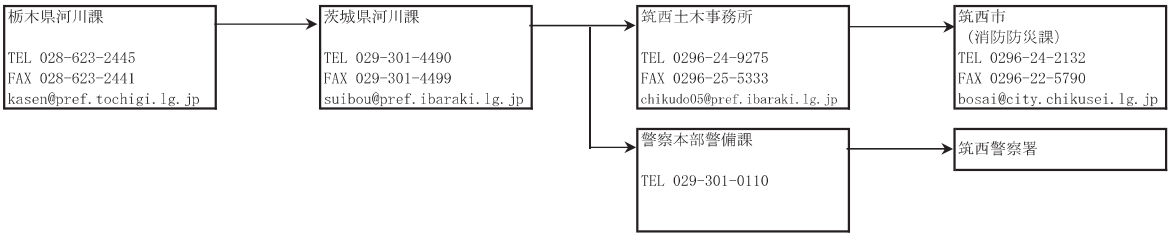

3　田川【栃木県管理区間】

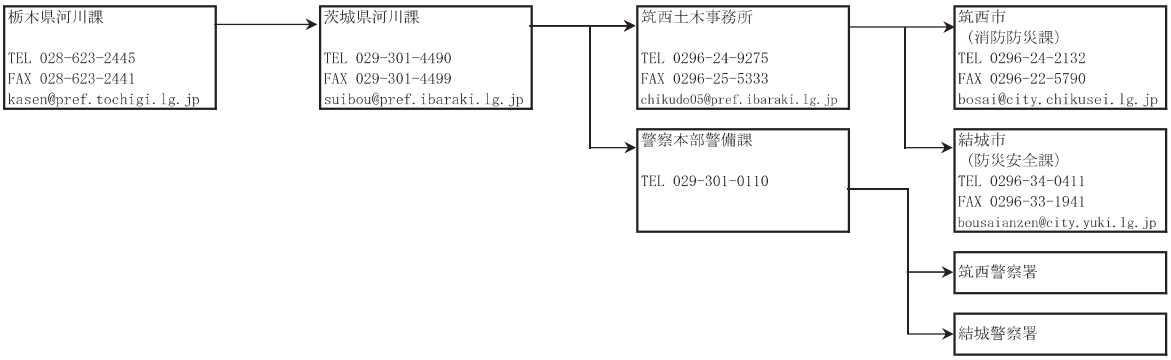

4　思川【栃木県管理区間】

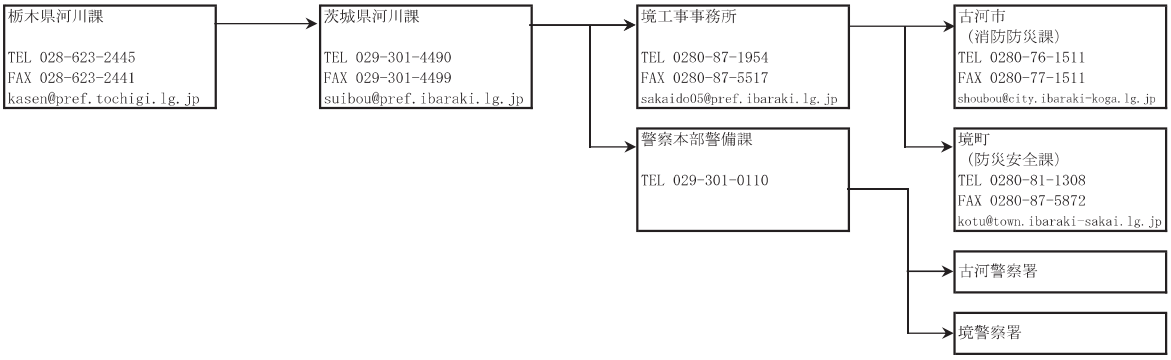

5　水防警報通知系統

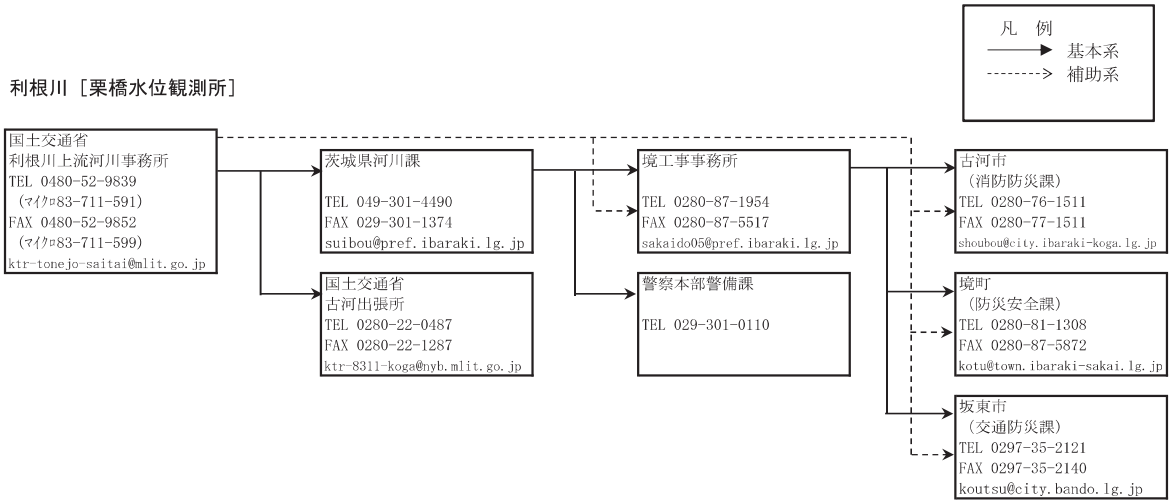
凡　例
基本系
補助系
利根川［栗橋水位観測所］
国土交通省
利根川上流河川事務所
TEL 0480-52-9839
（ﾏｲｸﾛ83-711-591）
FAX 0480-52-9852
（ﾏｲｸﾛ83-711-599）
ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 049-301-4490
FAX 029-301-1374
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
古河出張所
TEL 0280-22-0487
FAX 0280-22-1287
ktr-8311-koga@nyb.mlit.go.jp
境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido05@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
古河市
（消防防災課）
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp
境町
（防災安全課）
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp

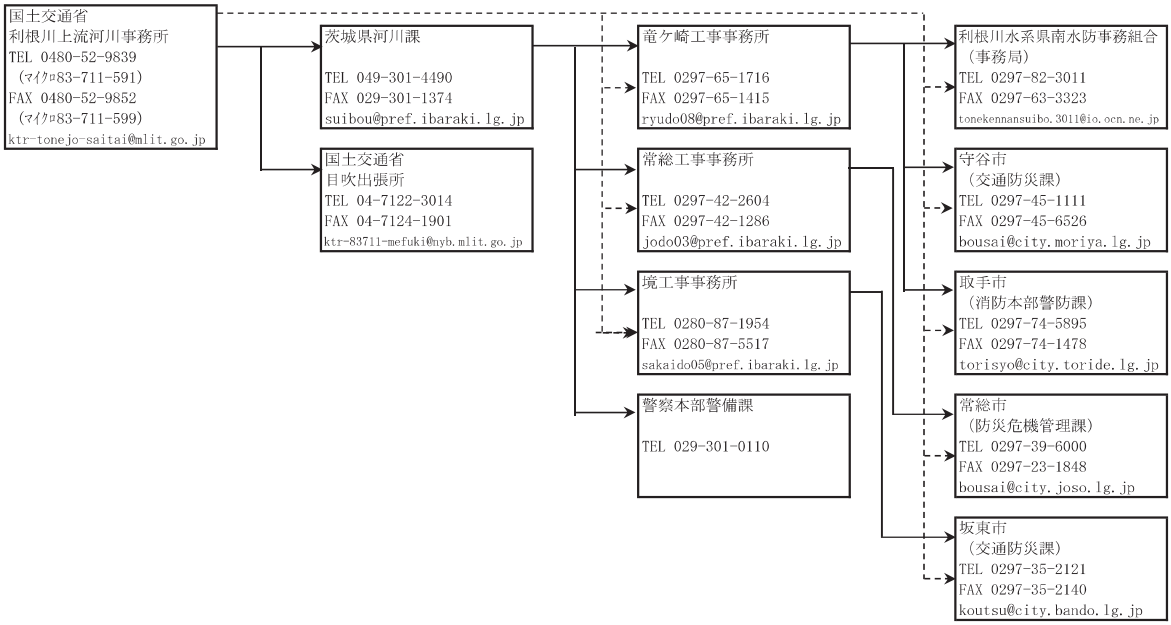
利根川［芽吹橋水位観測所］
国土交通省
利根川上流河川事務所
TEL 0480-52-9839
（ﾏｲｸﾛ83-711-591）
FAX 0480-52-9852
（ﾏｲｸﾛ83-711-599）
ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 049-301-4490
FAX 029-301-1374
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
目吹出張所
TEL 04-7122-3014
FAX 04-7124-1901
ktr-8371l-mefuki@nyb.mlit.go.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp
境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido05@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
利根川水系県南水防事務組合
（事務局）
TEL 0297-82-3011
FAX 0297-63-3323
tonekennansuibo.3011@io.ocn.ne.jp
守谷市
（交通防災課）
TEL 0297-45-1111
FAX 0297-45-6526
bousai@city.moriya.lg.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp
常総市
（防災危機管理課）
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp
坂東市
（交通防災課）
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp

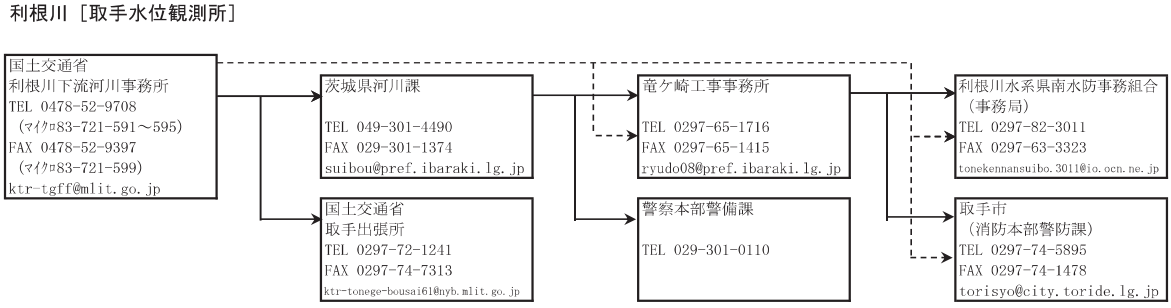
利根川［取手水位観測所］
国土交通省
利根川下流河川事務所
TEL 0478-52-9708
（ﾏｲｸﾛ83-721-591～595）
FAX 0478-52-9397
（ﾏｲｸﾛ83-721-599）
ktr-tgff@mlit.go.jp
茨城県河川課
TEL 049-301-4490
FAX 029-301-1374
suibou@pref.ibaraki.lg.jp
国土交通省
取手出張所
TEL 0297-72-1241
FAX 0297-74-7313
ktr-tonege-bousai61@nyb.mlit.go.jp
竜ケ崎工事事務所
TEL 0297-65-1716
FAX 0297-65-1415
ryudo08@pref.ibaraki.lg.jp
警察本部警備課
TEL 029-301-0110
利根川水系県南水防事務組合
（事務局）
TEL 0297-82-3011
FAX 0297-63-3323
tonekennansuibo.3011@io.ocn.ne.jp
取手市
（消防本部警防課）
TEL 0297-74-5895
FAX 0297-74-1478
torisyo@city.toride.lg.jp

利根川／小貝川［押付水位観測所］

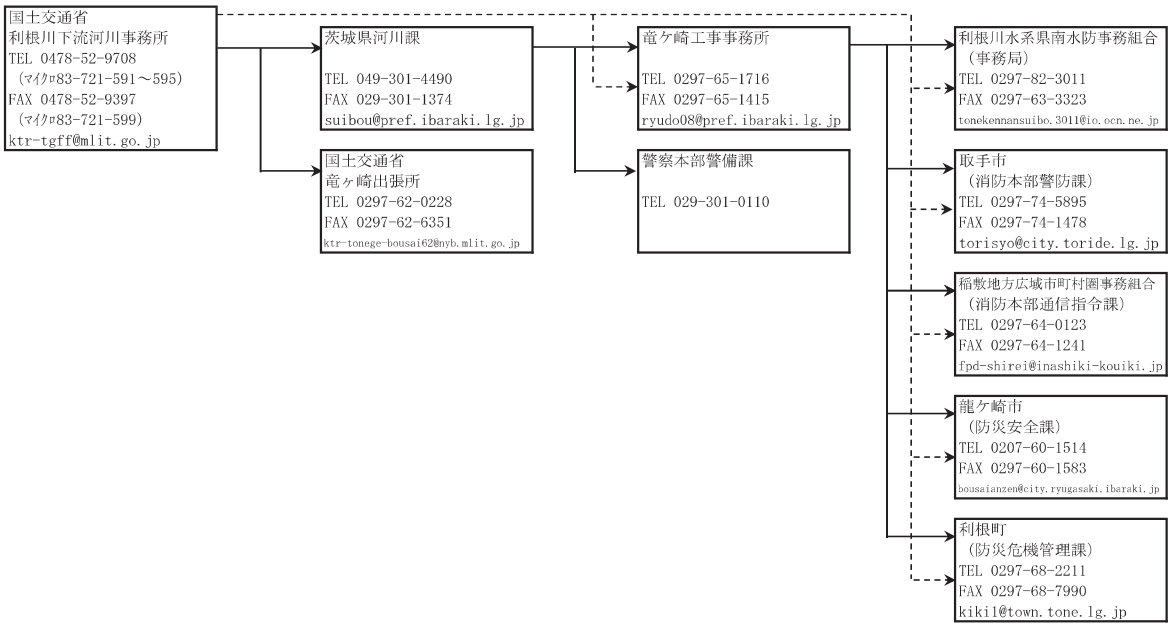

利根川／長門川［須賀水位観測所］

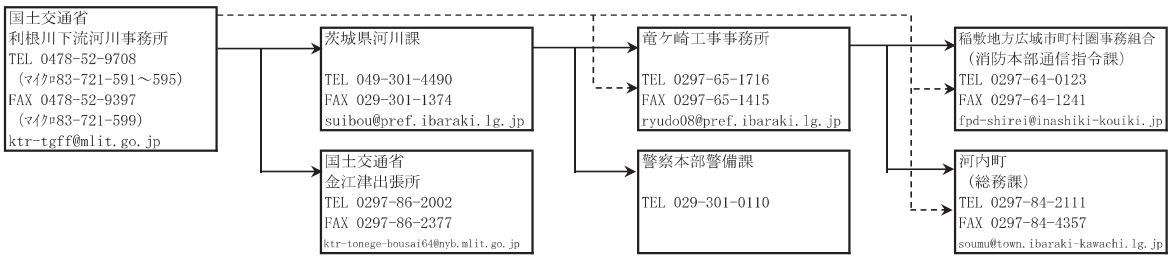

利根川／横利根川／常陸利根川［横利根水位観測所］

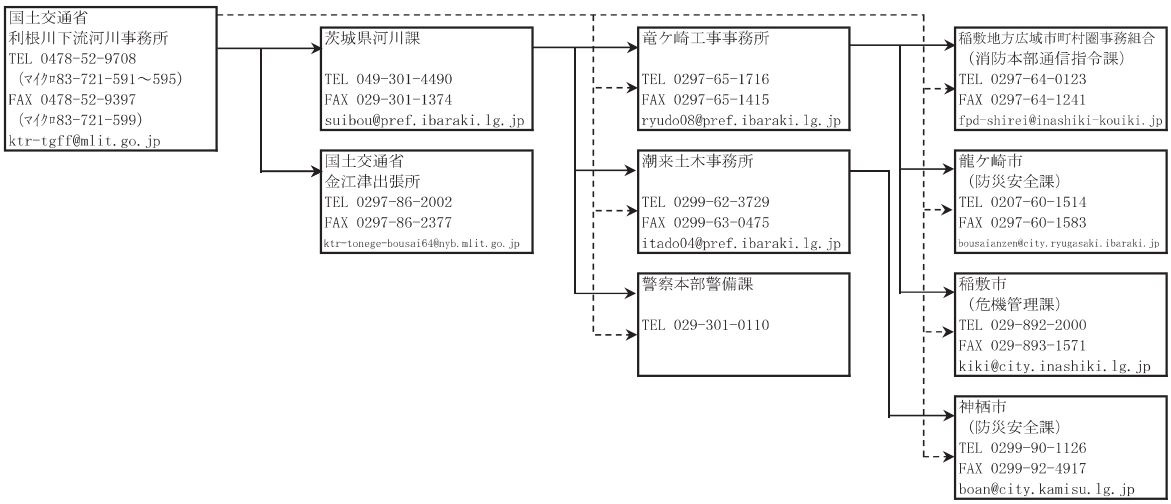

渡良瀬川［古河水位観測所］

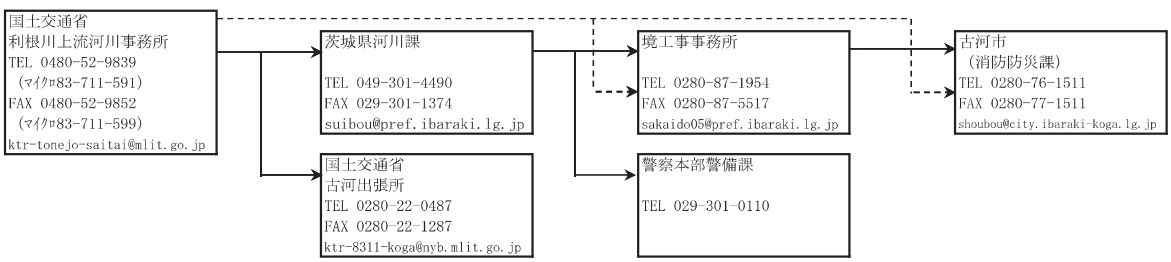

江戸川［西関宿水位観測所］

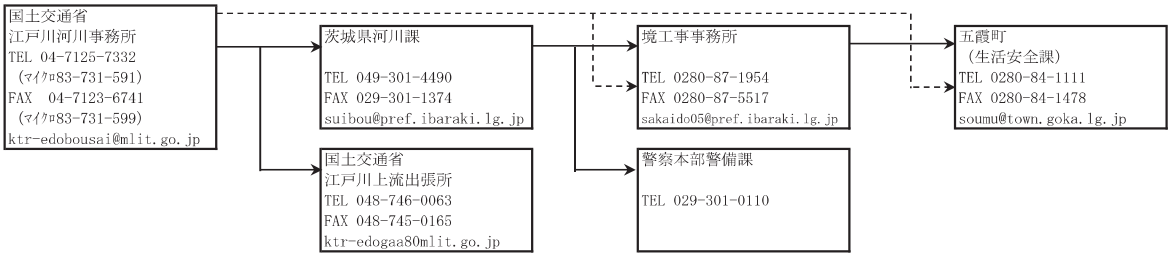

常陸利根川／霞ヶ浦［出島水位観測所］

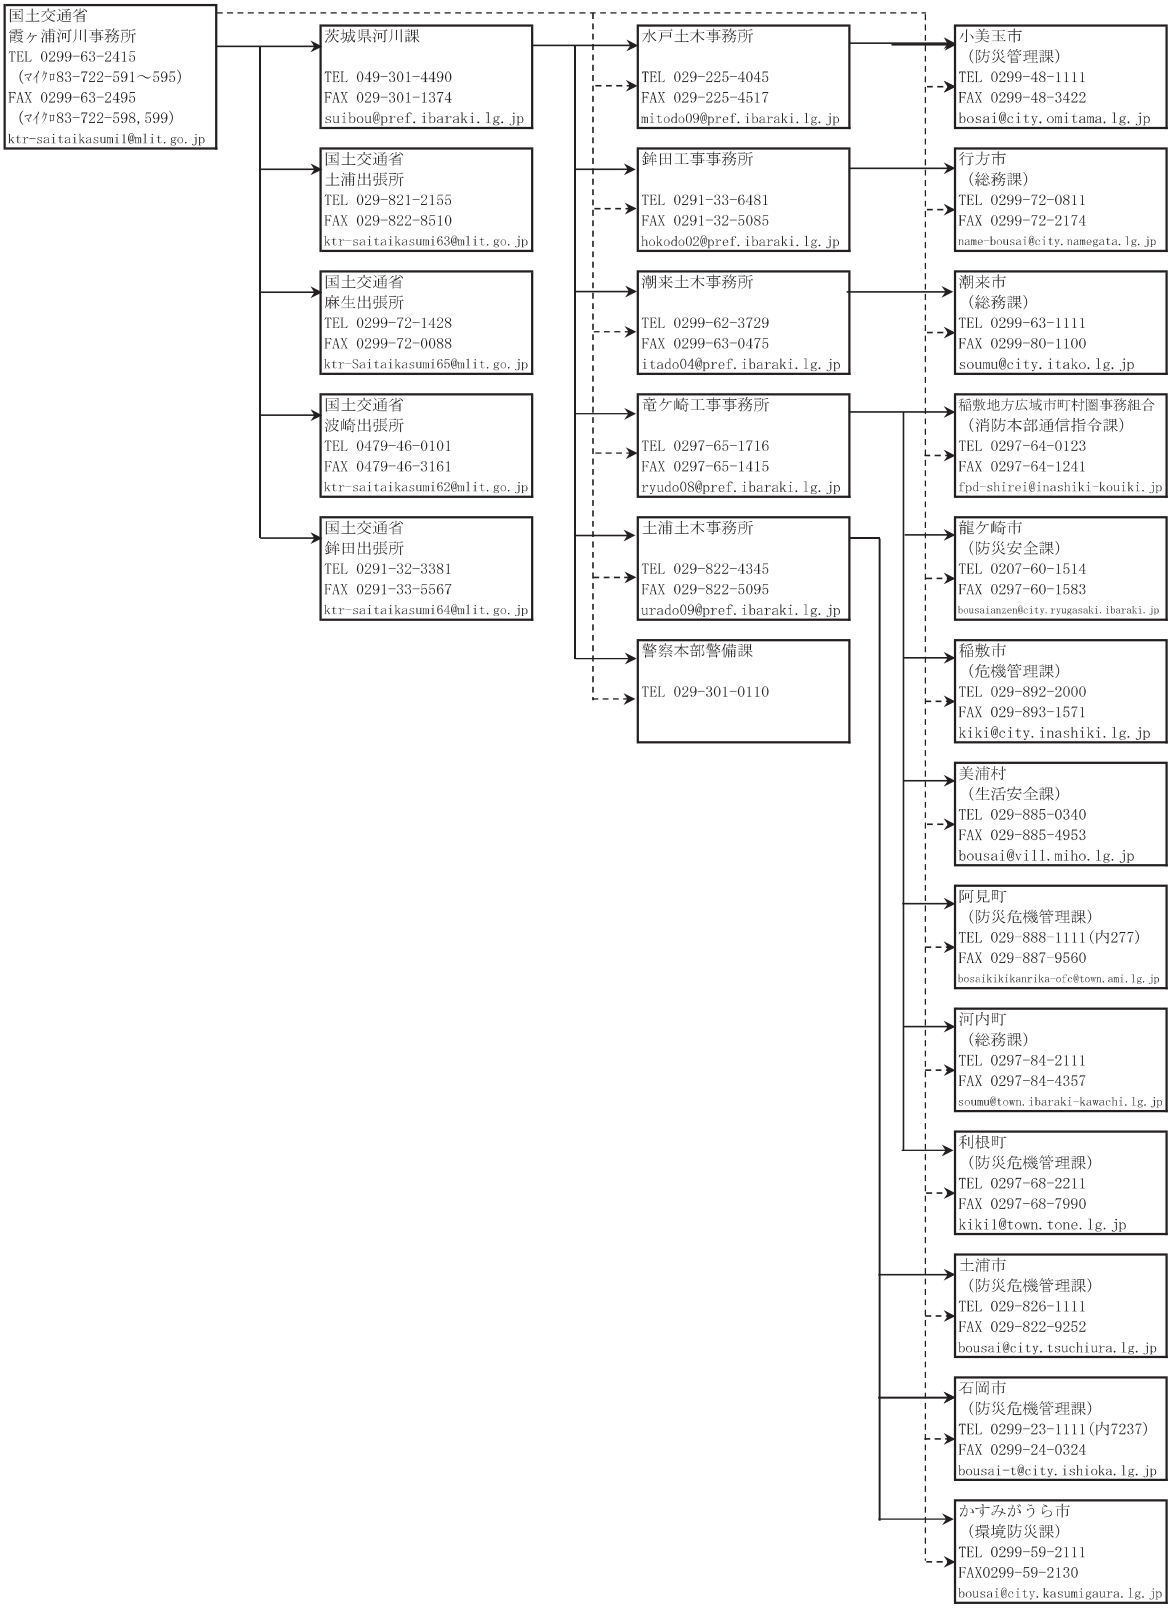

常陸利根川（外浪逆浦含）／北浦／鰐川［白浜水位観測所］

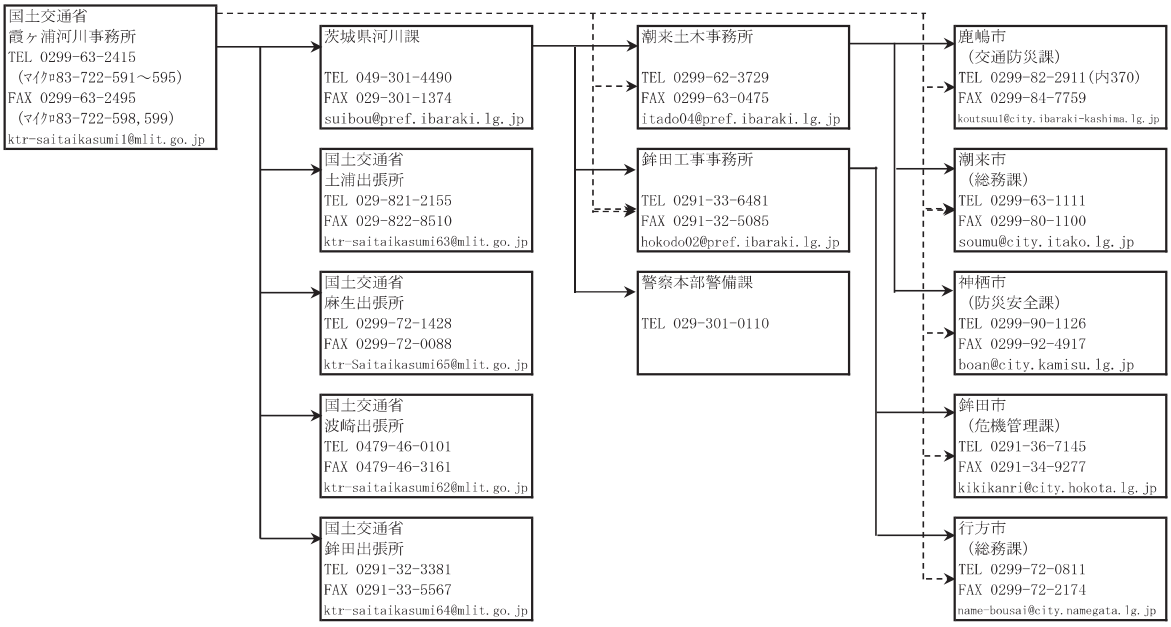

横利根川［新横利根水位観測所］

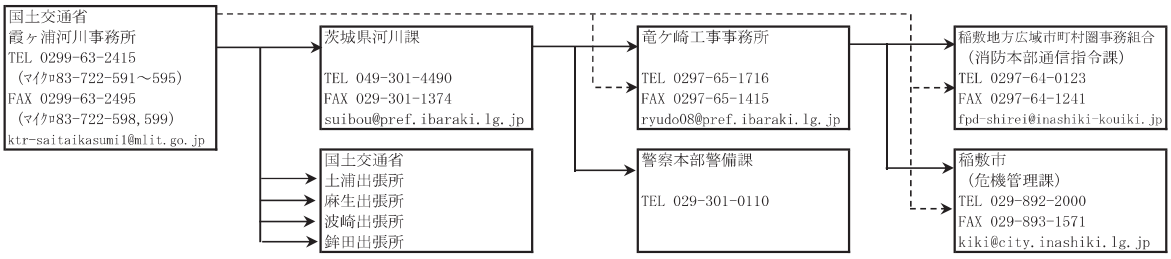

鬼怒川［川島水位観測所］

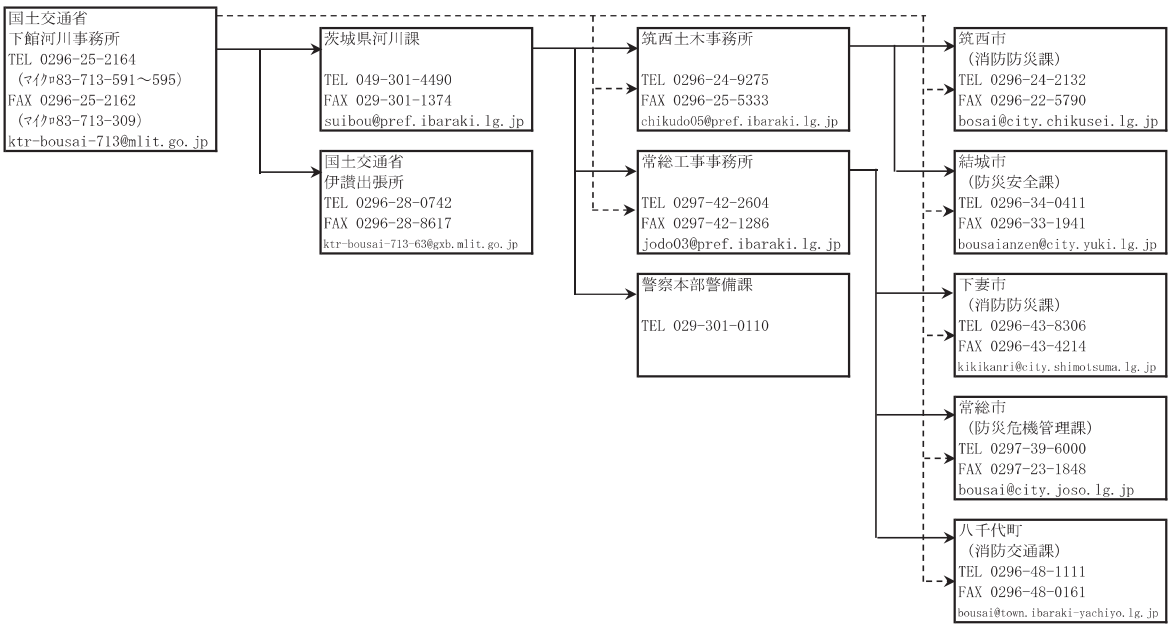

鬼怒川［鬼怒川水海道水位観測所］

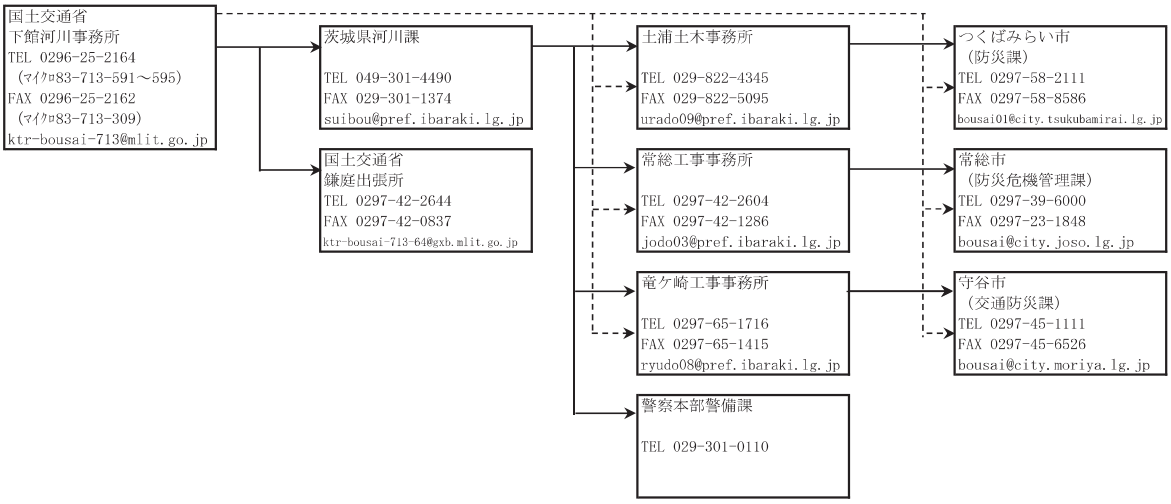

小貝川［三谷（みや）水位観測所］

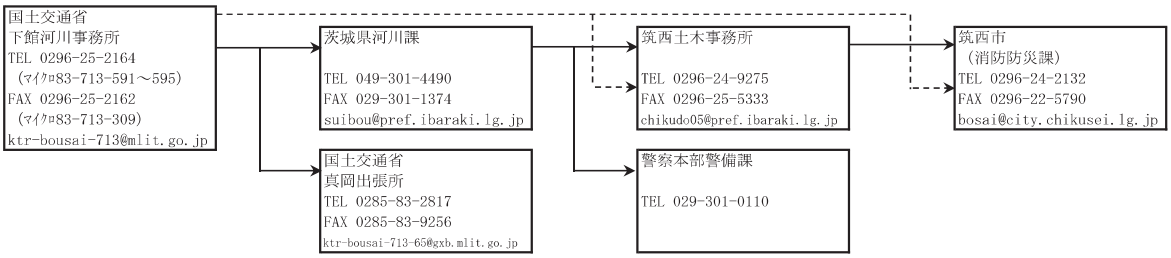

小貝川［黒子水位観測所］

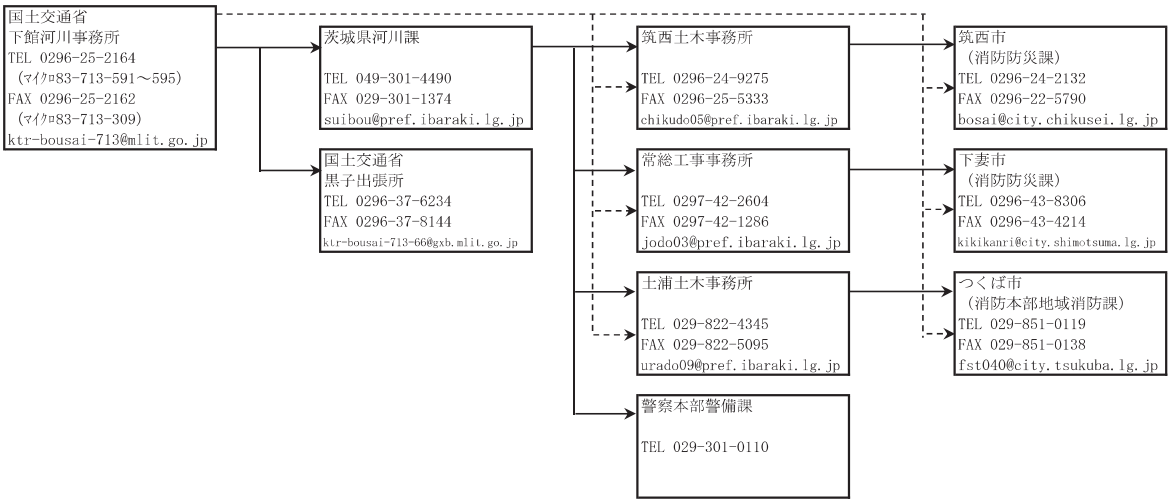

小貝川［上郷水位観測所］

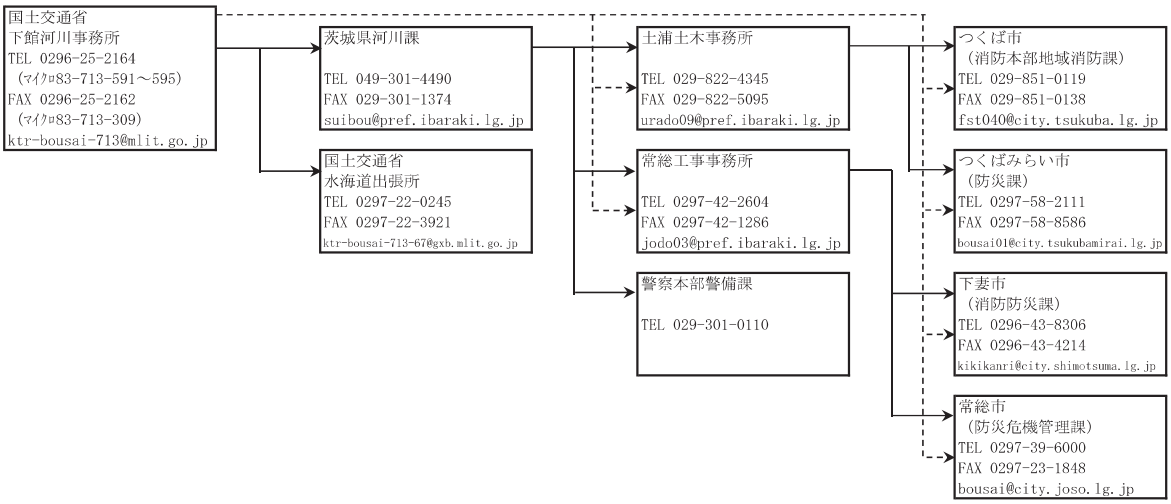

小貝川［小貝川水海道水位観測所］

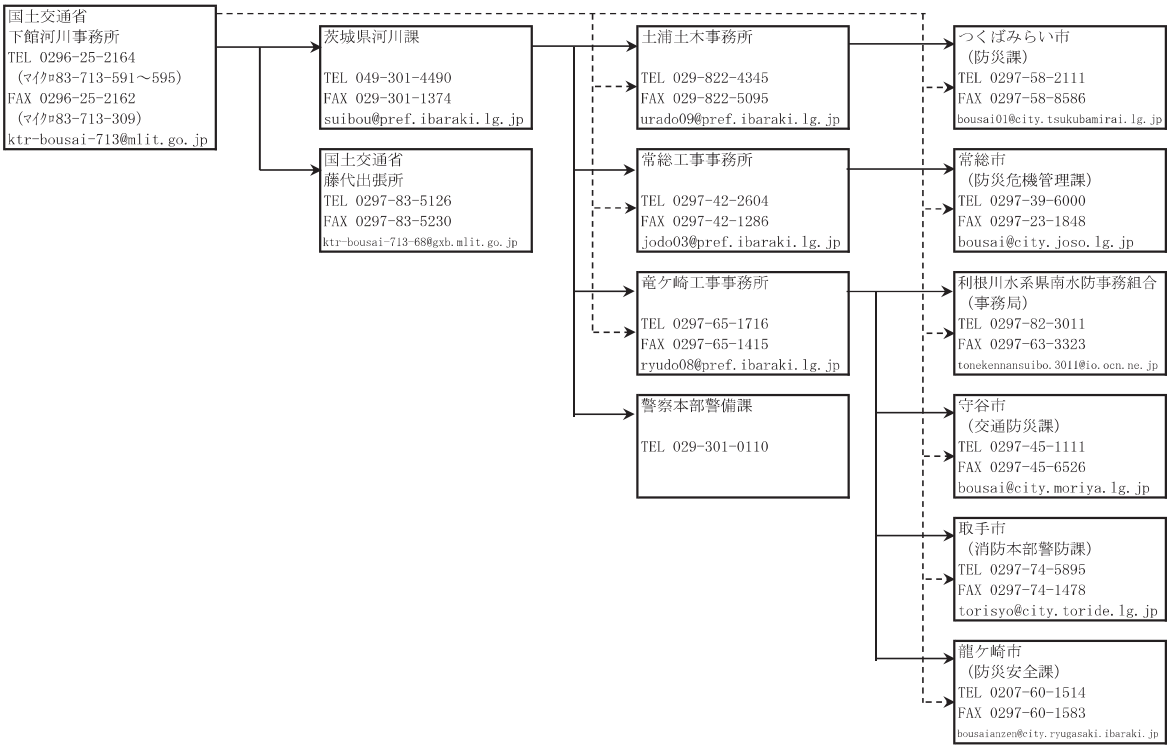

大谷川［黒子水位観測所］（※小貝川の黒子水防警報区間に含まれる）

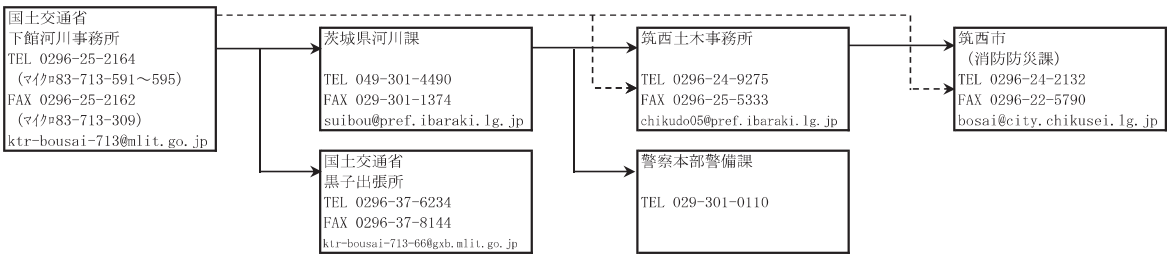

那珂川（藤井川）［野口水位観測所］

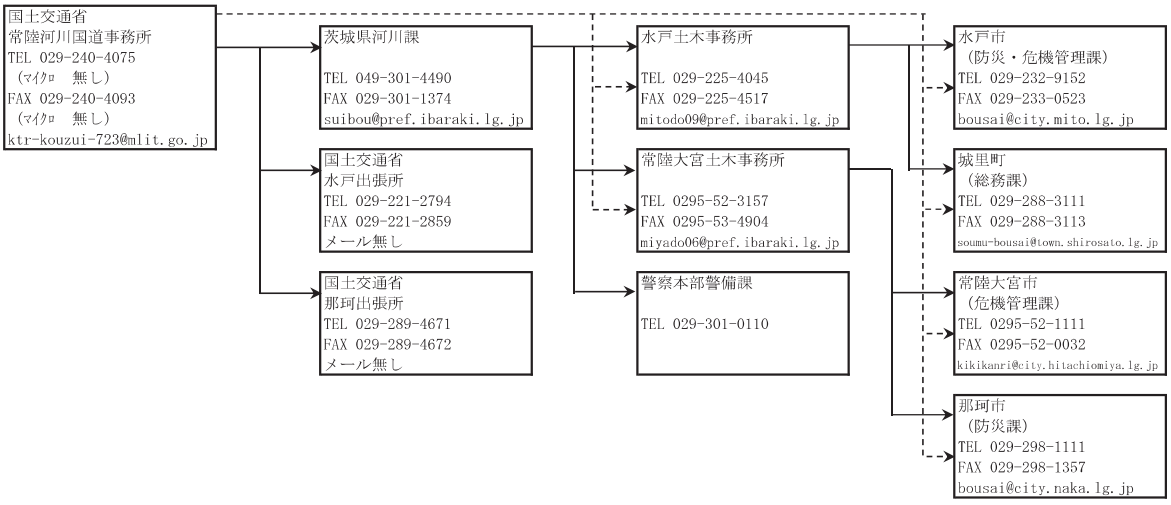

那珂川（桜川）（涸沼川）［水府橋水位観測所］

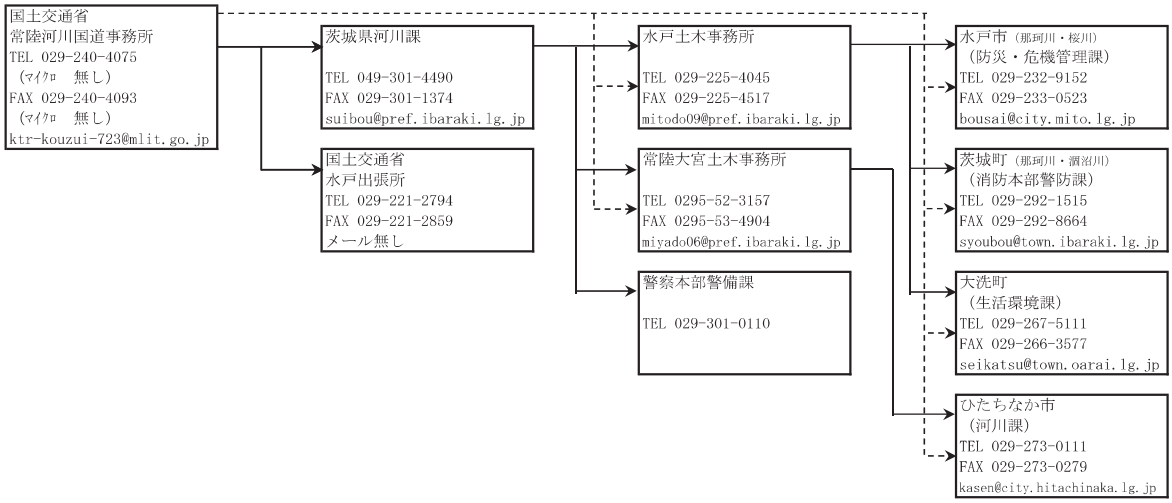

久慈川［富岡水位観測所］

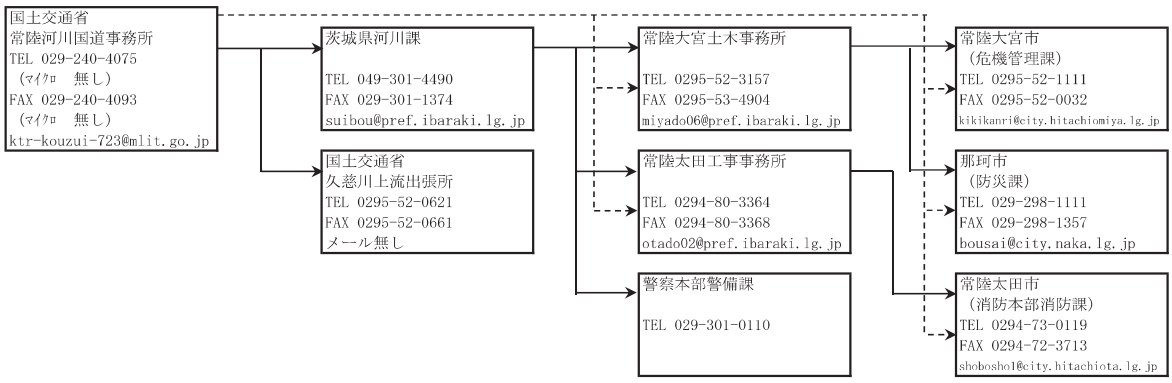

久慈川［榊橋水位観測所］

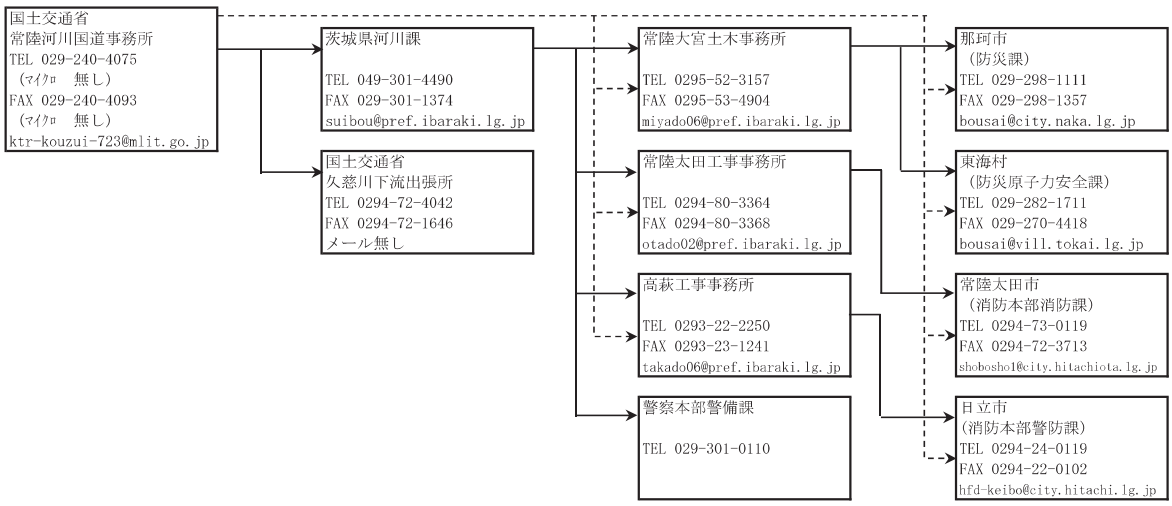

山田川［常井橋（ときいばし）水位観測所］

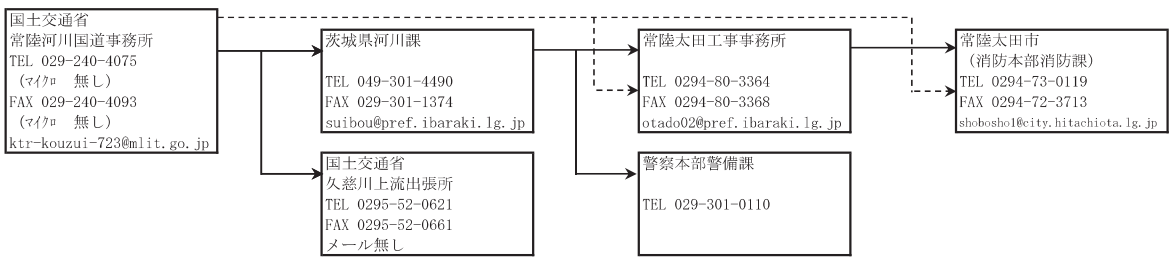

里川［機初（はたぞめ）水位観測所］

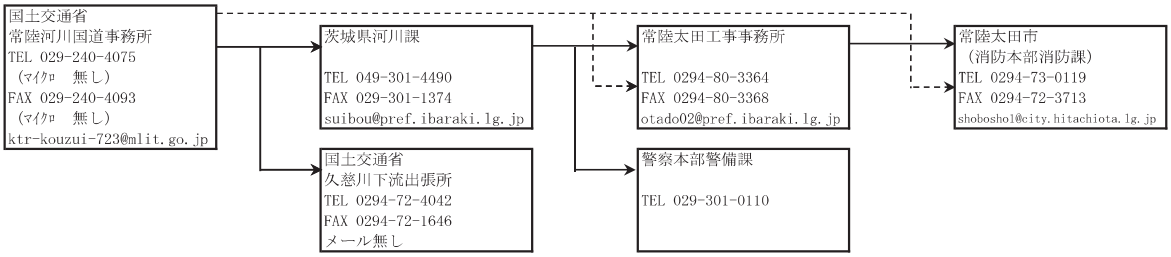

（２）河川管理者（県）の伝達系統

○水防警報（法第16条及び水位情報通知系統（法第13条第2項）　【茨城県管理区間】

桜川［桜橋（田土部）水位観測所］

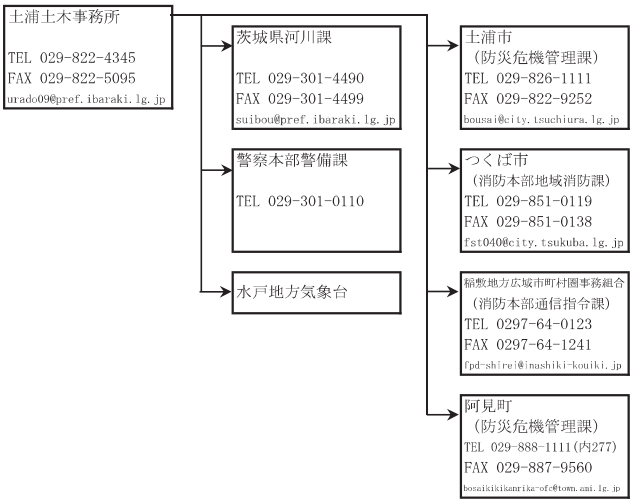

恋瀬川［石岡水位観測所］

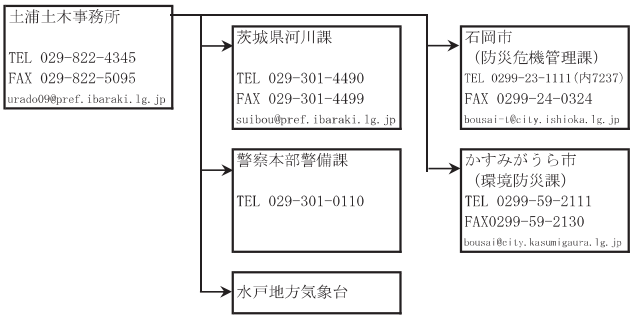

前川［潮来大橋（真菰橋）水位観測所］

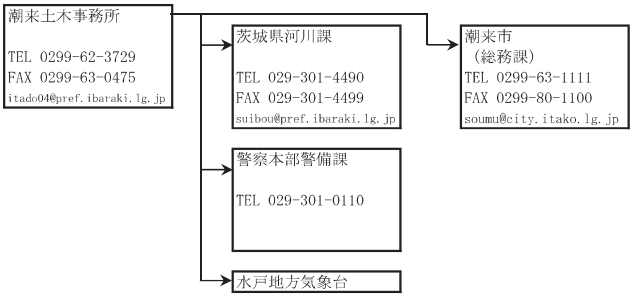

巴川［北浦橋水位観測所］

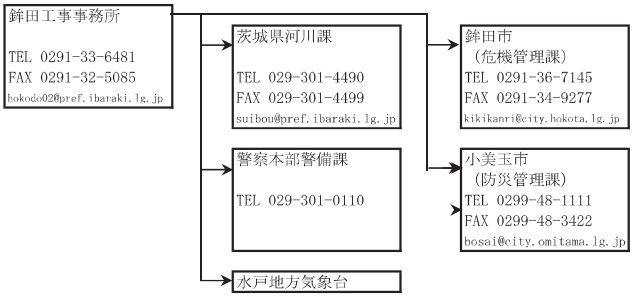

五行川［桂橋、仙在水位観測所］

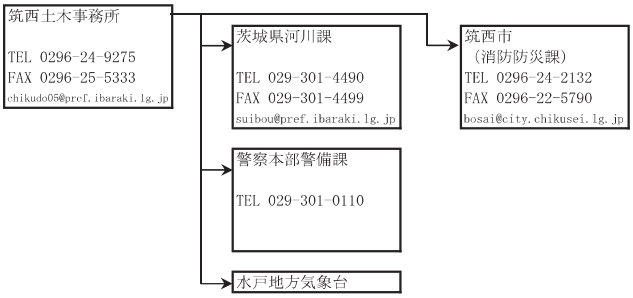

八間堀川［三坂新田水位観測所］

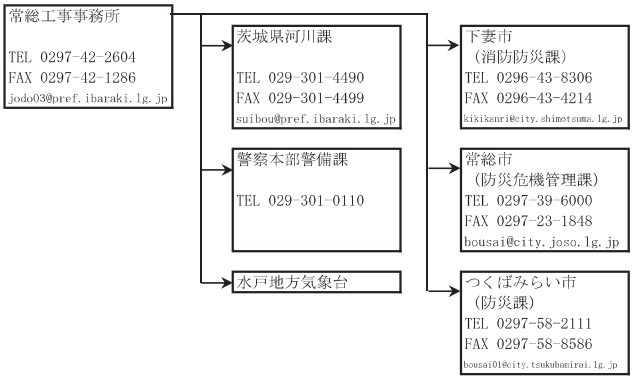

涸沼川［間黒、加賀田水位観測所］

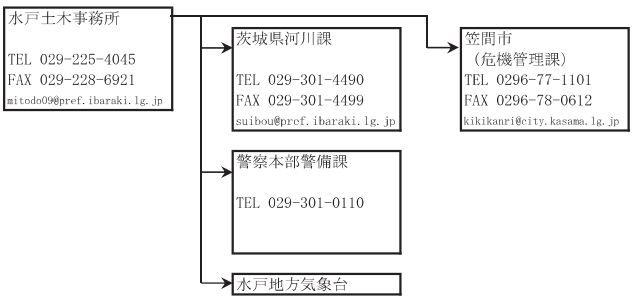

（間　黒：国道50号（相生橋）～旧笠間市、旧友部町の境界まで
加賀田：旧笠間市、旧友部町の境界～枝折川合流点まで）

涸沼川［高橋水位観測所］

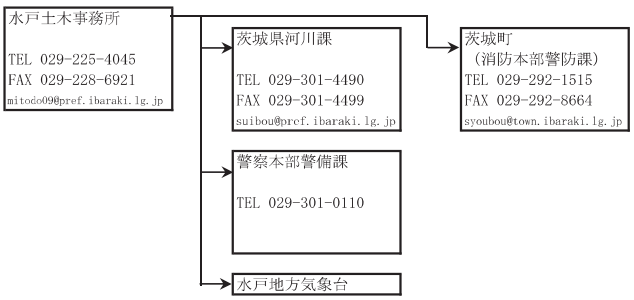

（高　橋：枝折川合流点～涸沼大橋）

久慈川［舟生橋水位観測所］

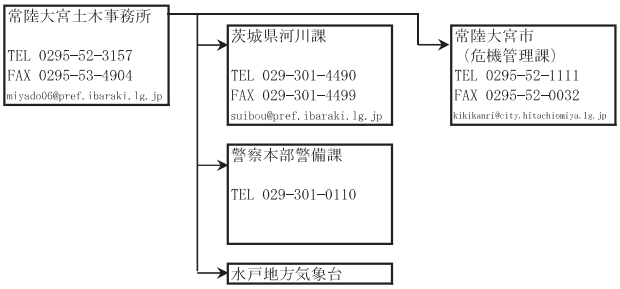

久慈川［下野宮、久慈川橋、下津原橋水位観測所］／押川［上岡水位観測所］

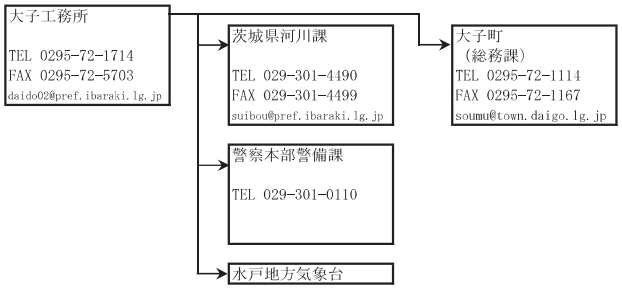

里川［町屋水位観測所］

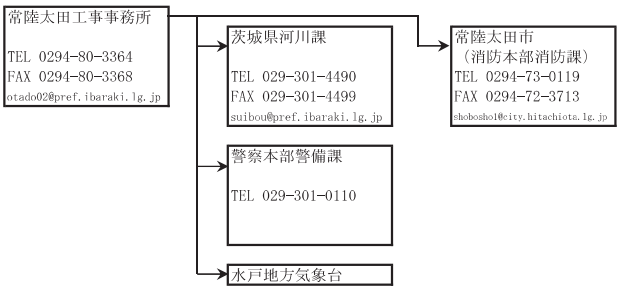

浅川［大方水位観測所］

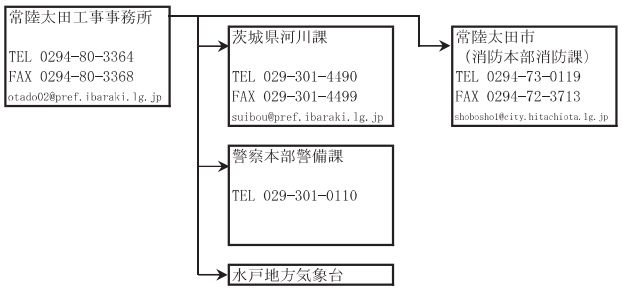

茂宮川［大和田水位観測所］

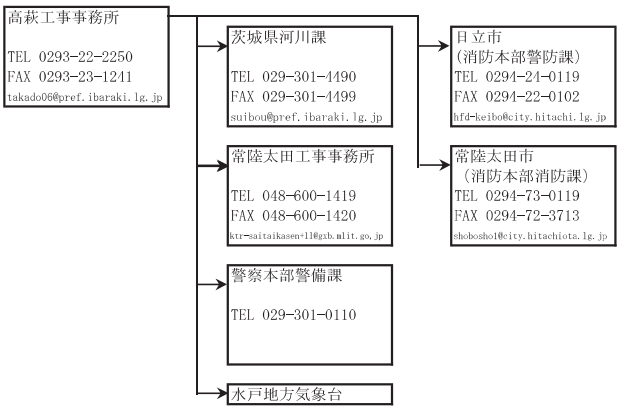

大北川［磯原、石岡水位観測所］／花園川［豊田、上小津田水位観測所］

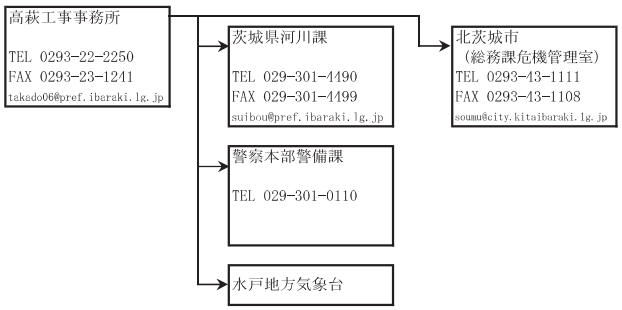

関根川［下手綱水位観測所］

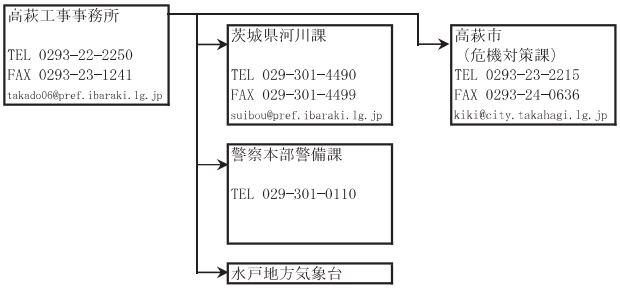

花貫川［島名水位観測所］

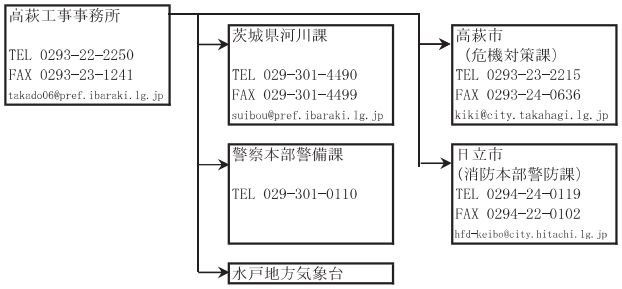

十王川［伊師本郷水位観測所］

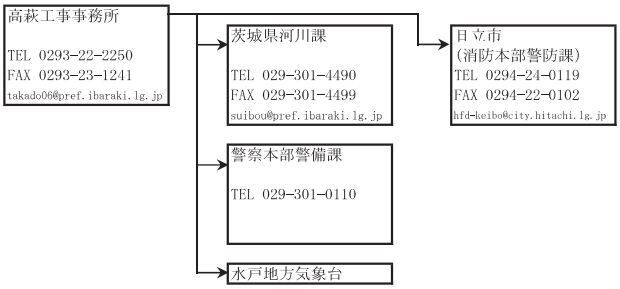

6　重要水防箇所評定基準

(1) 直轄管理区間

種　　別	重　　要　　度		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
越水 （溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確認できるもの)があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴(被災状況が確認できるもの)はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	

種　　別	重　　要　　度		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤防跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所

注）重点区間：水防活動上の必要性に応じて、特に水防時に重点的に巡視すべき区間

(2) 県管理区間（河川）

種　別	基	準
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間
堤 防 高 （流下能力）	1．計画高水位又は、既往最大水位に対し堤防余裕高が無いか、堤防高が不足しているため、最も危険が予想される箇所 2．近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地が人家密集等で危険が予想される箇所	1．計画高水位又は、既往最大水位に対し堤防余裕高が少なく、危険が予想される箇所 2．近年の出水により、氾濫等の実績があり背後に被害が生じると予想される箇所
堤防断面	1．堤防断面が上下流に比べ狭く、既往洪水流量に対し最も危険が予想される箇所 2．天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ堤といわれるもの） 3．近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地が人家密集等で危険が予想される箇所	1．堤防断面が上下流に比べ部分的に狭く、既往洪水流量に対し危険が予想される箇所 2．天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ堤といわれるもの） 3．近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地に被害が生じると予想される箇所
堤体強度	堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱等により法崩壊、急激な沈下等の実績がある箇所	堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱等により法崩壊、急激な沈下等が予想される箇所
漏　　水	1．堤体又は基礎地盤より漏水の実績があるが、対策が未施工の箇所 2．漏水の実績は無いが、その恐れが十分に予想される箇所	1．堤体又は基礎地盤より清水が湧出した実績があり、その対策が未施工の箇所 2．漏水の実績は無いが、その恐れが予想される箇所
水　　衝	1．洪水時の水衝部において護岸が　未施工の箇所 2．洪水時の水衝部において護岸が度々破損される箇所 3．破堤又は破堤寸前程度までの決壊等の実績がある箇所	1．洪水時の水衝部となり、護岸はあるが完全とは考えられない箇所 2．護岸が古くなって効用が著しく減じられている箇所
洗　　掘	1．堤脚又は護岸の根固め等が洗掘されており、その対策が未施工の箇所 2．水制等が破損して危険が予想される箇所	1．河床の低下等が著しく護岸・堤脚等の洗掘される恐れのある箇所
工事施工	1．２年以上にまたがり、かつ出水期にやむなく施工せざるを得ない工事で、樋管等の工作物が堤防を横断して開削をしている箇所 2．築堤、掘削工事等のために堤防を横断方向に開削している箇所 3．工事施工に伴い、その期間中出水期に危険が予想される箇所	1．樋管、橋台等施工箇所で堤防護岸が未施工の箇所 2．堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により堤防に影響を及ぼす箇所
工 作 物	1．取水堰、樋管等の堤防横断工作物で設置時期が古く、不等沈下、漏水等により不慮の事故が予想される箇所 2．橋梁その他河川横断工作物の桁下高等により通水断面が過小で、特に　注意が必要な箇所	1．橋脚、可動堰等で通水に障害が生じやすい箇所

種　別	基	準
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間
新堤防 破堤跡 旧川跡 被災箇所	1．新堤防で築造１年以内の箇所	1．新堤防で築造３年以内の箇所 2．破堤跡又は旧川の箇所 3．過去に被災実績のある箇所
地　震	1．「堤体強度」A評価の箇所 2．過去の地震において堤防が被災した実績があり、その対策が未施工の箇所	1．「堤体強度」B評価の箇所 2．過去の地震において堤防が被災した実績のある箇所

(3) 県管理区間（海岸）

種　別	基	準
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間
高　潮	既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを満たしてなく、背後地に重要交通網または人口が集中し、越波に対する危険度が高い箇所	既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを満たしてなく、A区間以外の箇所 または、既設堤防高は所要の高さを満たしているものの、海象条件によっては越波の恐れがある箇所
侵　食	近年の汀線後退が著しく、H.W.L.時には砂浜幅が極端に狭くなる箇所 または、高波浪時に波が堤防基部まで遡上し、洗堀による被災の危険度が高い箇所	顕著な汀線後退は見受けられないものの、年に１度程度の割合で、一時的な局所侵食が発生するなど、海象条件によっては洗堀による被災のおそれがある箇所
施設の老朽化	維持管理マニュアル*1 等による点検結果において、健全度の判定が「Aランク」の箇所 または、築造後 30 年以上が経過し、明らかに躯体の変状・劣化が著しい箇所や消波施設の沈下・散乱により所要の機能が発現されていない箇所	維持管理マニュアル*1 等による点検結果において、健全度の判定が「Bランク」および「Cランク」の箇所 または、築造後の経過年数が比較的長く、致命的な影響はないものの、変状・劣化が多く確認される箇所や消波施設の沈下・散乱により所要の機能が減少しつつある箇所
堤防の開口部	高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背後地にある重要交通網または人口が集中する箇所などが、浸水による被害を受ける恐れがある箇所	高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背後地が浸水による被害を受ける恐れがある箇所
地　震	耐震点検マニュアル*2 による結果において、レベル１地震動に対する耐震性能（堤体の安定性および液状化）の危険度判定が「高」の箇所 または、東日本大震災において、液状化が主たる被災要因となった箇所	耐震点検マニュアル*2 による結果において、レベル１地震動に対する耐震性能（堤体の安定性および液状化）の危険度判定が「中」の箇所

※1　海岸保全施設維持管理マニュアル　令和２年６月

※2　海岸保全施設耐震点検マニュアル　平成７年４月

7　重要水防箇所一覧表

（１）統計表（河川）

【利根川水系】

河川名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A		B		要注意区間	
			箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）
利根川	396	102,548	34	4,350	316	86,515	46	11,683
鬼怒川	322	108,485	24	1,840	291	105,630	7	1,015
小貝川	562	127,685	21	395	534	126,680	7	610
霞ヶ浦	192	82,153	0	0	171	71,422	21	10,731
北浦	238	46,283	1	0	231	46,233	6	50
鰐川	19	7,319	0	0	14	4,778	5	2,541
常陸利根川	82	25,950	0	0	44	15,830	38	10,120
横利根川	5	946	2	0	3	946	0	0
江戸川	13	1,248	1	0	12	1,248	0	0
大谷川	15	4,240	8	0	7	4,240	0	0
飯沼川	4	2,463	0	0	4	2,463	0	0
渡良瀬川	25	5,756	0	0	25	5,756	0	0
（直轄小計）	1,873	515,076	91	6,585	1,652	471,741	130	36,750
山田川	6	5,800	0	0	6	5,800	0	0
武田川	2	1,700	0	0	2	1,700	0	0
巴川	6	18,740	4	15,740	2	3,000	0	0
鉾田川	4	900	4	900	0	0	0	0
前川	7	5,460	4	2,480	3	2,980	0	0
稲井川	2	2,340	2	2,340	0	0	0	0
夜越川	4	3,800	0	0	4	3,800	0	0
小野川	5	21,500	0	0	5	21,500	0	0
乙戸川	6	32,920	6	32,920	0	0	0	0
桜川	50	37,200	18	11,170	32	26,030	0	0
山口川	2	160	2	160	0	0	0	0
新川	3	3,400	3	3,400	0	0	0	0
境川	2	600	2	600	0	0	0	0
城下川	2	1,780	2	1,780	0	0	0	0
梶無川	2	2,000	0	0	2	2,000	0	0
園部川	12	4,110	2	2,800	10	1,310	0	0
恋瀬川	18	35,850	9	18,750	9	17,100	0	0
天ノ川	1	1,250	0	0	1	1,250	0	0
川又川	1	950	0	0	1	950	0	0
北浦川	15	9,500	2	2,200	13	7,300	0	0
西浦川	2	4,000	2	4,000	0	0	0	0
谷田川	6	2,696	6	2,696	0	0	0	0
西谷田川	12	27,000	6	20,440	6	6,560	0	0
中通川	15	9,840	10	8,040	5	1,800	0	0
谷口川	4	2,740	0	0	4	2,740	0	0
真木川	2	450	0	0	2	450	0	0
八間堀川	8	6,660	6	5,560	2	1,100	0	0
糸繰川	2	3,300	0	0	2	3,300	0	0
五行川	3	310	1	60	2	250	0	0
新利根川	12	10,283	2	6,000	10	4,283	0	0
破竹川	2	313	0	0	2	313	0	0
大正堀川	2	5,600	0	0	2	5,600	0	0

【利根川水系 続き】

河川名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A		B		要注意区間	
			箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）
相野谷川	4	6,400	4	6,400	0	0	0	0
千代田堀川	2	1,620	0	0	2	1,620	0	0
将門川	4	2,300	0	0	4	2,300	0	0
山川	4	820	0	0	4	820	0	0
豊坂川	3	3,510	1	10	2	3,500	0	0
田川	16	10,305	7	2,345	9	7,960	0	0
飯沼川	14	68,220	1	0	13	68,220	0	0
東仁連川	10	22,450	6	7,450	4	15,000	0	0
横仁連川	2	3,000	0	0	2	3,000	0	0
江川	1	0	0	0	1	0	0	0
西仁連川	27	83,280	0	0	27	83,280	0	0
宮戸川	10	27,950	0	0	10	27,950	0	0
女沼川	6	8,860	4	7,260	2	1,600	0	0
五霞落川	3	1,000	0	0	3	1,000	0	0
向堀川	1	0	0	0	1	0	0	0
矢作川	1	0	0	0	1	0	0	0
（県 小計）	328	502,867	116	165,501	212	337,366	0	0
合計	2,201	1,017,943	207	172,086	1,864	809,107	130	36,750

【那珂川水系】

河川名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A		B		要注意区間	
			箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）
那珂川	152	69,837	108	51,634	42	17,608	2	595
桜川	37	7,507	30	3,197	7	4,310	0	0
涸沼川	13	12,940	13	12,940	0	0	0	0
藤井川	18	3,651	18	3,651	0	0	0	0
（直轄小計）	220	93,935	169	71,422	49	21,918	2	595
涸沼川	32	36,042	16	14,870	16	21,172	0	0
石川川	8	9,595	8	9,595	0	0	0	0
後谷川	2	1,600	0	0	2	1,600	0	0
大谷川	2	3,400	0	0	2	3,400	0	0
涸沼前川	10	7,920	4	4,720	6	3,200	0	0
枝折川	2	840	0	0	2	840	0	0
桜川	4	640	0	0	4	640	0	0
稲田川	4	1,200	0	0	4	1,200	0	0
中丸川	7	10,620	5	7,820	2	2,800	0	0
大川	2	3,372	2	3,372	0	0	0	0
新川	3	920	0	0	3	920	0	0
桜川	2	1,200	0	0	2	1,200	0	0
逆川	1	45	0	0	1	45	0	0
沢渡川	2	5,476	2	5,476	0	0	0	0
早戸川	6	4,550	0	0	6	4,550	0	0
大井川	2	100	2	100	0	0	0	0
境川	2	1,150	2	1,150	0	0	0	0
田野川	3	1,040	2	1,000	1	40	0	0
藤井川	5	2,100	0	0	5	2,100	0	0
西田川	4	1,870	4	1,870	0	0	0	0
塩子川	1	200	0	0	1	200	0	0
江川	2	400	0	0	2	400	0	0
桂川	4	800	0	0	4	800	0	0
緒川	32	9,083	6	1,670	26	7,413	0	0
小田野川	1	100	0	0	1	100	0	0
（県小計）	143	104,263	53	51,643	90	52,620	0	0
合計	363	198,198	222	123,065	139	74,538	2	595

【久慈川水系】

河川名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A		B		要注意区間	
			箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）
久慈川	130	50,704	92	37,698	35	12,761	3	245
山田川	60	18,901	20	2,896	39	16,003	1	2
里川	59	18,364	52	16,503	6	1,828	1	33
（直轄小計）	249	87,969	164	57,097	80	30,592	5	280
久慈川	53	25,828	35	19,652	18	6,176	0	0
茂宮川	3	670	1	70	2	600	0	0
亀作川	2	300	0	0	2	300	0	0
里川	8	1,400	0	0	8	1,400	0	0
源氏川	3	3,490	0	0	3	3,490	0	0
山田川	3	290	2	290	1	0	0	0
浅川	12	2,990	3	700	9	2,290	0	0
玉川	2	1,500	0	0	2	1,500	0	0
大沢川	2	1,000	0	0	2	1,000	0	0
滝川	2	260	1	60	1	200	0	0
押川	14	3,953	10	3,557	4	396	0	0
浅川	2	100	0	0	2	100	0	0
初原川	6	4,950	2	600	4	4,350	0	0
（県　小計）	112	46,731	54	24,929	58	21,802	0	0
合　計	361	134,700	218	82,026	138	52,394	5	280

【二級水系】

河川名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A		B		要注意区間	
			箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）	箇所数（箇所）	延長（m）
里根川	9	2,400	3	800	6	1,600	0	0
境川	1	22	1	22	0	0	0	0
江戸上川	1	0	1	0	0	0	0	0
大北川	6	3,780	5	3,780	1	0	0	0
花園川	7	725	7	725	0	0	0	0
塩田川	6	6,800	0	0	6	6,800	0	0
関根川	20	8,731	6	1,031	14	7,700	0	0
花貫川	9	1,480	3	80	6	1,400	0	0
小石川	6	1,899	3	499	3	1,400	0	0
十王川	12	4,090	5	2,500	7	1,590	0	0
東連津川	1	51	1	51	0	0		
鮎川	1	51	1	51	0	0		
大沼川	2	550	2	550	0	0	0	0
瀬上川	2	140	2	140	0	0	0	0
県　計	83	30,719	40	10,229	43	20,490	0	0

【全水系　合計】

直轄	2,342	696,980	424	135,104	1,781	524,251	137	37,625
県	666	684,580	263	252,302	403	432,278	0	0
合　計	3,008	1,381,560	687	387,406	2,184	956,529	137	37,625

（２）統計表（海岸）

海岸名	箇所数計（箇所）	延長計（m）	A	B
			箇所数（箇所）	箇所数（箇所）
神岡下海岸	1	347	0	1
神岡上海岸	5	9,292	4	1
磯原海岸	5	226	4	1
下桜井海岸	2	1,745	1	1
足洗海岸	3	1,519	1	2
粟野海岸	1	70	1	0
小野矢指海岸	3	905	1	2
赤浜海岸	3	7,437	1	2
高戸海岸	3	3,222	0	3
有明海岸	1	680	0	1
高浜海岸	1	1,400	0	1
伊師海岸	2	7,754	0	2
小木津海岸	4	1,344	3	1
日高海岸	2	1,448	2	0
田尻海岸	1	209	1	0
滑川海岸	3	2,176	2	1
宮田海岸	3	3,120	1	2
助川海岸	3	1,124	0	3
会瀬海岸	3	403	0	3
成沢海岸	5	954	2	3
多賀海岸	3	4,404	0	3
河原子海岸	1	6	0	1
金沢海岸	3	2,784	2	1
平磯海岸	2	2,350	1	1
阿字ヶ浦海岸	3	1,858	2	1
磯崎海岸	1	700	0	1
磯浜海岸	1	500	1	0
成田海岸	1	4,341	1	0
大貫海岸	1	375	1	0
上釜海岸	3	919	0	3
玉田海岸	3	2,755	1	2
勝下海岸	2	3,098	0	2
柏熊海岸	2	1,414	0	2
大竹海岸	3	6,247	0	3
汲上海岸	4	8,640	0	4
上沢海岸	4	2,454	0	4
飯島海岸	2	400	0	2
上幡木海岸	1	1,160	0	1
大小志崎海岸	1	1,414	0	1
武井釜海岸	1	684	0	1
浜津賀海岸	1	779	0	1
荒井海岸	1	796	0	1
青塚海岸	1	1,215	0	1
角折海岸	1	1,416	0	1
荒野海岸	1	1,619	0	1
小山海岸	1	769	0	1
清水海岸	1	1,100	0	1
明石海岸	1	823	0	1
神向寺海岸	1	327	0	1
小宮作海岸	1	933	0	1
下津海岸	1	1,067	0	1
常陸那珂港区海岸	1	22	1	0
大洗港区海岸	4	634	4	0
川尻港海岸	1	70	0	1
日立港区海岸	2	150	2	0
会瀬漁港海岸	1	2,063	0	1
河原子港海岸	2	692	1	1
水木漁港海岸	1	2,307	0	1
鹿島港海岸	1	3,238	0	1
平潟漁港海岸	1	2,207	0	1
大津漁港海岸	1	979	1	0
磯崎漁港海岸	2	1,564	1	1
平磯漁港海岸	1	2,817	0	1
那珂湊漁港海岸	1	903	0	1
波崎漁港海岸	1	1,075	0	1
合計	127	121,443	43	84

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名		杙位置（k，m）			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	1	利右	129-6	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　上56m 129.0k	55.6	令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年3月31日完成　Ｒ５大利根管内堤防強化関連整備工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　利根川右岸川妻築堤護岸（その２）工事 旧川跡	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	2	利右	128-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k 129.0k　下35m	35.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年3月31日完成　Ｒ５大利根管内堤防強化関連整備工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　利根川右岸川妻築堤護岸（その２）工事 旧川跡	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	3	利右	128-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　下35m 129.0k　下116m	80.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　利根川右岸川妻築堤護岸（その２）工事 旧川跡	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	4	利右	128-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　下116m 129.0k　下217m	100.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　利根川右岸川妻築堤護岸（その２）工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	5	利右	128-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　下217m 129.0k　下227m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	6	利右	128-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　下227m 129.0k　下237m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	7	利右	128-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	129.0k　下237m 128.5k　上207m	60.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	8	利右	128-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上207m 128.5k　上202m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	9	利右	128-8	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上202m 128.5k　上192m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	10	利右	128-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上192m 128.5k　上111m	80.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和5年3月30日完成　Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事、令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　Ｒ５利根川右岸川妻築堤護岸（その１）工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	11	利右	128-10	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上111m 128.5k　上15m	95.9	令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　Ｒ５利根川右岸川妻築堤護岸（その１）工事 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	12	利右	128-11	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上15m 128.5k　上10m	5.0	令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	13	利右	128-12	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　上10m 128.5k　下80m	90.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	14	利右	128-13	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　下81m 128.5k　下86m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年5月30日完成見込み　Ｒ５利根川右岸川妻築堤護岸（その１）工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	15	利右	128-14	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　下85m 128.5k　下130m	45.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成見込み　Ｒ５利根川右岸川妻築堤護岸（その１）工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	16	利右	128-15	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　下130m 128.5k　下226m	95.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	17	利右	128-16	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　下225m 128.5k　下230m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	18	利右	128-17	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.5k　下231m 128.0k　上221m	50.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年3月31日完成見込み　Ｒ６利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	19	利右	128-18	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.0k　上221m 128.0k　上50m	170.4	令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年3月31日完成見込み　Ｒ６利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	20	利右	128-19	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町川妻	128.0k　上50m 128.0k　下165m	214.7	令和6年8月9日完成　Ｒ５利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	21	利右	125-1	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町釈迦	125.5k　上204m 125.0k　上145m	542.3	令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	22	利右	125-2	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	125.0k　上145m 125.0k　上24m	120.8	令和5年3月31日完成　Ｒ３利根川右岸大福田堤防強化工事、令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	23	利右	125-3	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	125.0k　上24m 125.0k　下132m	155.9	令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	24	利右	124-1	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	125.0k　下132m 125.0k　下181m	48.8	令和5年3月31日完成　Ｒ３利根川右岸大福田堤防強化工事、令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	25	利右	124-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	125.0k　下181m 124.5k　上234m	73.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和5年3月31日完成　Ｒ３利根川右岸大福田堤防強化工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	26	利右	124-3	利根川	工作物	B	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	125.0k　下215m	1箇所	新国道4号線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	
利根川上流河川事務所	27	利右	124-4	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	124.5k　上234m 124.5k　上137m	97.6	令和5年3月31日完成　Ｒ３利根川右岸大福田堤防強化工事、令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	28	利右	124-5	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	124.5k　上137m 124.5k　上54m	82.9	令和6年3月31日完成　Ｒ４利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		粁杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	29	利右	123-1	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	124.0k　下251m 123.5k　上10m	240.7	令和6年1月31日完成　Ｒ４利根川右岸山王堤防天端整備工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	30	利右	123-2	利根川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	123.5k　下20m 123.5k　下111m	90.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	31	利右	123-3	利根川	新堤防	要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大福田	123.5k　下131m 122.0k　上40m	1258.6	令和6年1月31日完成　Ｒ４利根川右岸山王堤防天端整備工事	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	32	利左	132-6	利根川	新堤防	要注	左	茨城県	加須市本郷	132.0k　上451m 132.0k	451.3	令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５利根川左岸中田新田築堤その２工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	33	利左	131-1	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市中田新田	132.0k 132.0k　下81m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５利根川左岸中田新田築堤その２工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	34	利左	131-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市中田新田	132.0k　下81m 132.0k　下123m	41.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	35	利左	131-3	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	 B B	左	茨城県	古河市中田新田	132.0k　下123m 131.5k　下245m	367.4	危険箇所（越水）　左岸131.5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	36	利左	131-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市中田新田	131.5k　下245m 131.5k　下250m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	37	利左	131-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市中田新田	131.5k　下250m 131.0k　上140m	109.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	38	利左	131-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k　上140m 131.0k　下83m	222.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	39	利左	130-1	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k　下15m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（上流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	40	利左	130-2	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k　下30m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（下流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	41	利左	130-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	古河市中田	131.0k　下83m 130.5k　下135m	467.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年3月31日完成見込み　Ｒ４利根川左岸中田築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	42	利左	130-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市中田	130.5k　下135m 130.5k　下177m	42.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	43	利左	130-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市中田	130.5k　下177m 130.5k　下211m	33.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	44	利左	130-6	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田	130.5k　下230m	1箇所	国道4号線利根川橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	45	利左	130-7	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市中田	130.5k　下211m 130.0k　上144m	67.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	46	利左	130-8	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田	130.0k　上225m	1箇所	国道4号線利根川橋（上り線） 流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	47	利左	130-9	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市中田	130.0k　上144m 129.5k　下117m	534.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和4年8月30日完成　Ｒ３利根川左岸古河中田築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 シート張り工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名	杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	48	利左	129-1	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田	129.5k　下117m 129.0k　下91m	207.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和4年8月30日完成　Ｒ３利根川左岸古河中田築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	49	利左	128-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.0k　下91m 129.0k　下162m	71.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	50	利左	128-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.0k　下162m 128.0k　上253m	471.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	51	利左	128-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田	128.0k　上253m 128.0k　上152m	101.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	52	利左	128-4	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	128.0k　上152m 127.5k　下43m	607.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	53	利左	127-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市大山	127.5k　下43m 126.5k　上217m	683.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	54	利左	126-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市前林	126.5k　上217m 126.5k　上155m	62.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	55	利左	126-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k　上155m 126.5k　上98m	56.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	56	利左	126-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市前林	126.5k　上98m 126.5k　上67m	31.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	57	利左	126-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k　上67m 126.5k　下31m	98.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	58	利左	126-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市前林	126.5k　下31m 125.5k　上119m	1105.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	59	利左	125-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市水海	125.5k　上119m 125.5k　上107m	12.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	60	利左	125-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 古河市水海	125.5k　上19m 125.5k　下64m	82.6	旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	61	利左	125-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k　下93m 125.5k　下255m	162.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	62	利左	125-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k　下255m 125.5k　下290m	34.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	63	利左	125-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.5k　下290m 125.0k　上203m	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	64	利左	125-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k　上203m 125.0k	202.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	65	利左	124-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 古河市水海	125.0k 125.0k　下74m	74.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	66	利左	124-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k　下74m 125.0k　下189m	114.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	67	利左	124-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市水海	125.0k　下189m 125.0k　下270m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		粁杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	68	利左	124-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125.0k　下270m 124.5k　上330m	74.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	69	利左	124-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	124.5k　上330m 124.5k　上324m	6.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	70	利左	124-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	古河市水海	124.5k　上324m 124.5k　上256m	67.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	71	利左	124-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k　上256m 124.5k　上222m	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	72	利左	124-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k　上222m 124.5k　上115m	107.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	73	利左	124-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k　上115m 124.5k　上34m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	74	利左	124-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k　上34m 124.5k	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	75	利左	124-11	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k 124.5k　下100m	99.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	76	利左	124-12	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.5k　下100m 124.0k　上194m	260.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	77	利左	124-13	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.0k　上194m 124.0k　上89m	105.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	78	利左	124-14	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.0k　上89m 124.0k	88.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	79	利左	123-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.0k 124.0k　下95m	94.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	80	利左	123-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.0k　下95m 124.0k　下163m	68.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	81	利左	123-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	124.0k　下163m 123.5k　上46m	117.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	82	利左	123-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.5k　上46m 123.5k　下153m	198.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	83	利左	123-5	利根川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.5k　下153m 123.5k　下263m	110.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	84	利左	123-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.5k　下263m 123.0k　上252m	10.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	85	利左	123-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　上252m 123.0k　上189m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	86	利左	123-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　上189m 123.0k　上184m	5.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	87	利左	123-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　上184m 123.0k　上121m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	88	利左	123-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　上121m 123.0k	121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	89	利左	122-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k 123.0k　下8m	7.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	90	利左	122-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　下8m 123.0k　下89m	81.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	91	利左	122-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　下89m 123.0k　下193m	104.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	92	利左	122-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k　下193m 122.5k　下160m	353.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	93	利左	122-5	利根川	基礎地盤漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	122.5k　下160m 121.5k　上194m	582.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５利根川左岸塚崎築堤工事	境町	境工事事務所	古河出張所	釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	94	利左	121-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　上194m 121.5k　上141m	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	95	利左	121-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　上141m 121.5k　上118m	23.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		粁杭位置（k，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される水防工法
					種別	階級		地先名					担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	
利根川上流河川事務所	96	利左	121-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　上118m 121.5k　下24m	141.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	97	利左	121-4	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　下24m 121.5k　下48m	24.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	98	利左	121-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　下48m 121.5k　下156m	108.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	99	利左	121-6	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.5k　下156m 121.0k　上204m	240.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	100	利左	121-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.0k　上204m 121.0k　下35m	239.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	101	利左	120-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮本町	121.0k　下35m 121.0k　下79m	43.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	102	利左	120-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境本船町	121.0k　下79m 120.5k　上22m	336.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	103	利左	120-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境新古町	120.5k　上22m 119.0k	1912.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	104	利左	120-4	利根川	工作物	B	左	茨城県	猿島郡境町境山神町	120.5k　下220m	1箇所	境大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	境町	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	105	利左	118-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町浦向	119.0k 119.0k　下231m	231.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	106	利左	118-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町浦向	119.0k　下231m 118.5k　上276m	56.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	107	利左	118-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町浦向	118.5k　上276m 118.5k　下137m	413.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	108	利左	118-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町金岡	118.5k　下137m 118.0k　上5m	385.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	109	利左	118-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町金岡	118.0k　上5m 117.5k	469.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	110	利左	117-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町新田戸	117.5k 117.5k　下238m	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	111	利左	117-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町新田戸	117.5k　下238m 117.0k	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	112	利左	116-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町新田戸	117.0k 116.5k　上147m	220.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	113	利左	116-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町新田戸	116.5k　上147m 116.5k　下69m	216.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	114	利左	116-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町新田戸	116.5k　下69m 116.5k　下203m	134.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	115	利左	116-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	116.5k　下203m 116.0k　上138m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	116	利左	116-5	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	116.0k　上138m 116.0k　上85m	52.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	117	利左	116-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	116.0k　上85m 116.0k　上41m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	118	利左	116-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	116.0k　上41m 115.5k　上223m	324.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	119	利左	115-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	115.5k　上223m 115.5k　上157m	65.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		粁杭位置（k，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名					担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	120	利左	115-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	115.5k　上157m 115.5k　上86m	70.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	121	利左	115-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	115.5k　上86m 115.5k　上71m	15.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	122	利左	115-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ケ作	115.5k　上71m 115.0k　上31m	487.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	123	利左	115-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市古布内	115.0k　上31m 114.0k　上192m	893.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	124	利左	114-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k　上192m 114.0k　上144m	48.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	125	利左	114-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k　上144m 114.0k	144.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	126	利左	113-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k 113.0k　上9m	969.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	127	利左	113-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	坂東市古布内	113.0k　上9m 113.0k　下76m	85.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	128	利左	112-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	坂東市古布内	113.0k　下76m 113.0k　下206m	129.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	129	利左	112-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ケ瀬	113.0k　下206m 112.5k　上27m	214.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	130	利左	112-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市木間ケ瀬	112.5k　上27m 112.5k　下50m	76.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	131	利左	112-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ケ瀬	112.5k　下50m 111.5k　上99m	662.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	132	利左	111-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市木間ケ瀬	111.5k　上99m 111.5k　上20m	79.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	133	利左	111-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ケ瀬	111.5k　上20m 110.5k　下309m	1423.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	134	利左	110-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	110.5k　下309m 110.5k　下396m	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	135	利左	110-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市長谷	110.5k　下396m 110.0k　下255m	650.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	136	利左	109-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	110.0k　下255m 109.5k　上127m	127.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	137	利左	109-2	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109.5k　上127m 109.5k　上102m	25.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	138	利左	109-3	利根川	堤体漏水 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109.5k　上102m 109.5k　上5m	96.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	139	利左	109-4	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109.5k　上5m 109.5k	5.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	140	利左	109-5	利根川	(重点) 越水（溢水）	 B	左	茨城県	坂東市長谷	109.5k　下162m 109.5k　下207m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満。寺院浸水の可能性有 危険箇所（越水）　左岸109.3K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	141	利左	109-6	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	109.5k　下279m 109.0k　上235m	44.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	142	利左	109-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市長谷	109.0k　上235m 109.0k　上190m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	143	利左	109-8	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	109.0k　上190m 109.0k	190.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	144	利左	108-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	108.5k　上266m 108.5k　上248m	18.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	145	利左	108-2	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	 A B	左	茨城県	坂東市長谷	108.5k　上248m 108.5k　上73m	175.6	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	146	利左	108-3	利根川	(重点) 越水（溢水）	 A	左	茨城県	坂東市長谷	108.5k　上73m 108.5k　上30m	42.4	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	147	利左	108-4	利根川	(重点) 越水（溢水）	 A	左	茨城県	坂東市小山	108.5k　下114m 108.5k　下198m	84.1	計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある 危険箇所（越水）　左岸108.3K付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	148	利左	108-5	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	 A B	左	茨城県	坂東市小山	108.5k　下198m 108.5k　下233m	34.6	計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある 危険箇所（越水）　左岸108.3K付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	149	利左	107-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	108.0k 108.0k　下109m	108.6	掘込だが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	150	利左	107-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107.5k　上326m 107.5k　上22m	304.0	掘込だが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	151	利左	107-3	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山	107.5k　上14m 107.5k　下174m	188.1	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	152	利左	107-4	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　上98m 107.0k	98.4	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	153	利左	106-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下51m 107.0k　下81m	29.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	154	利左	106-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下95m 107.0k　下100m	4.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	155	利左	106-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下85m 107.0k　下166m	80.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	156	利左	106-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下166m 107.0k　下183m	17.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	157	利左	106-5	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	 A B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下183m 107.0k　下213m	29.8	有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所（越水）　左岸106.77K付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	158	利左	106-6	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	 A B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k　下213m 106.5k　上179m	34.1	有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所（越水）　左岸106.77K付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	159	利左	106-7	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	 A B B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k　上179m 106.5k　下134m	312.8	有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所（越水）　左岸106.77K付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流河川事務所	160	利左	106-8	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k　下125m 106.5k　下130m	5.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流河川事務所	161	利左	106-9	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k　下139m 106.5k　下247m	107.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	162	利左	106-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市莚打	106.5k　下247m 106.0k　上43m	246.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	163	利左	106-11	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県	坂東市莚打	106.0k　上43m 106.0k	42.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流河川事務所	164	利左	105-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市莚打	106.0k 105.0k　下153m	1002.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	165	利左	104-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市莚打	105.0k　下153m 104.5k　上38m	191.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	166	利左	104-2	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	 B B	左	茨城県	坂東市莚打	104.5k　上38m 104.5k　下242m	280.3	危険箇所（越水）　左岸104.3k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	167	利左	104-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市莚打	104.5k　下242m 104.0k　上154m	118.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	168	利左	104-4	利根川	工作物	B	左	茨城県	坂東市莚打	104.0k　上210m	1箇所	芽吹大橋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流河川事務所	169	利左	104-5	利根川	工作物	B	左	茨城県	坂東市莚打	104.0k　上200m	1箇所	芽吹大橋側道橋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流河川事務所	170	利左	104-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市莚打	104.0k　上154m 103.5k　上165m	373.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	171	利左	103-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	103.5k　上165m 103.5k　下127m	291.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	172	利左	103-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	103.5k　下127m 102.5k　下159m	1024.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	173	利左	102-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	102.5k　下159m 102.0k　上15m	323.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	174	利左	102-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	102.0k　上15m 101.5k　上80m	664.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	175	利左	101-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	101.5k　上80m 101.5k	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	176	利左	100-1	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	常総市菅生町中郷	101.0k 101.0k　下48m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	177	利左	100-2	利根川	（重点） 越水（溢水）	 A	左	茨城県	常総市菅生町黄金	101.0k　下48m 101.0k　下126m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	178	利左	100-3	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	常総市菅生町黄金	100.0k　上359m 99.5k　上378m	949.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつＨＷＬより低い場所に家屋が存在する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	179	利左	99-1	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	常総市菅生町大並	99.5k　上378m 99.5k　上320m	58.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	180	利左	99-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	常総市菅生町大並	99.5k　上320m 99.5k　上78m	242.3	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可能性が低い区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	181	利左	98-1	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k　下330m 98.5k　下407m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	182	利左	98-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k　下407m 98.5k　下456m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつＨＷＬより低い場所に家屋が存在する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	183	利左	98-3	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k　下456m 98.0k　上359m	155.1	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ケ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	184	利左	97-1	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.0k　下281m 97.5k　上475m	213.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ケ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	185	利左	97-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市板戸井	97.5k　上310m 97.5k　上58m	252.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	186	利左	96-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市野木崎	97.0k 97.0k　下54m	53.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	187	利左	96-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	97.0k　下54m 96.5k　下285m	500.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	188	利左	96-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.5k　下285m 96.0k　上103m	182.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	189	利左	96-4	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k　上103m 96.0k　上23m	79.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和6年6月15日完成　Ｒ５利根川左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	190	利左	96-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k　上23m 96.0k	22.8	氾濫危険水位設定箇所（茸吹観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	191	利左	95-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 96.0k　下172m	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	192	利左	95-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k　下172m 96.0k　下255m	82.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	193	利左	95-3	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	 B B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k　下255m 95.5k　上25m	356.7	危険箇所（越水）　左岸95.7k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	194	利左	95-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k　上25m 95.5k	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	195	利左	95-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k 95.5k　下26m	25.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	196	利左	95-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k　下26m 95.5k　下309m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	197	利左	95-7	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k　下309m 95.5k　下386m	77.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	198	利左	95-8	利根川	工作物	B	左	茨城県	守谷市大柏	95.5k　下140m	1箇所	常磐道利根川橋（下り） 流下能力不足	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流河川事務所	199	利左	95-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k　上322m 95.0k　下28m	349.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	200	利左	94-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k　下28m 95.0k　下174m	146.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	201	利左	94-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k　下174m 95.0k　下244m	69.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	202	利左	94-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k　下244m 95.0k　下258m	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	203	利左	94-4	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k　下258m 95.0k　下321m	62.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	204	利左	94-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	守谷市大柏	94.5k　上195m 94.5k　上126m	69.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	205	利左	94-6	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市高野	94.0k　上129m 94.0k　下135m	263.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	206	利左	93-1	利根川	（重点） 越水（溢水）	 A	左	茨城県	守谷市高野	93.0k　上35m 93.0k　下40m	74.4	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	207	利左	92-1	利根川	（重点） 越水（溢水）	 A	左	茨城県	守谷市高野	92.5k　下28m 92.5k　下104m	76.1	有堤部：計算水位が現況堤防高（前面道路高）以上であるため、河川区域周辺の家屋が浸水する恐れがある区間	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	208	利左	92-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市高野	92.0k　上46m 92.0k　上22m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	209	利左	92-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市高野	92.0k　上22m 91.5k　下51m	521.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	210	利左	91-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市高野	91.5k　下51m 91.0k　上84m	35.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	211	利左	90-1	利根川	工作物	B	左	茨城県	取手市戸頭	90.5k　上80m	1箇所	新大利根橋 流下能力不足	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流河川事務所	212	利左	90-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	取手市戸頭	90.0k　上378m 90.0k　上308m	69.4	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可能性が低い区間	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	213	利左	89-1	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県	取手市戸頭	90.0k　下64m 90.0k　下171m	106.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はＨＷＬ以上のため注意を要する区間	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	214	利左	89-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	取手市戸頭	90.0k　下523m 89.5k　上470m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	215	利左	89-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県	取手市戸頭	89.5k　上470m 89.0k　上368m	938.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	216	利左	89-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	取手市野々井	89.0k　上368m 89.0k　上326m	41.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	217	利左	89-5	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	取手市野々井	89.0k　上50m 89.0k　下103m	153.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	218	利左	88-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	取手市野々井	89.0k　下100m 89.0k　下105m	5.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	219	利左	88-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	取手市野々井	89.0k　下108m 88.5k　上124m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	220	利左	88-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県	取手市稲	88.5k　上124m 88.5k　上103m	20.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	221	利左	88-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	取手市稲	88.0k　上104m 88.0k　上95m	8.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	222	利左	88-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県	取手市稲	88.0k　上95m 88.0k　上83m	12.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	223	利左	88-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	取手市稲	88.0k　上83m 88.0k　下198m	280.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	224	利左	87-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県	取手市稲	88.0k　下198m 87.5k　上208m	89.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	225	利左	87-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県	取手市稲	87.5k　上208m 87.5k　上203m	4.9	旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流河川事務所	226	利左	87-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	取手市稲	87.5k　上74m 87.5k　上54m	19.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	227	利左	87-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県	取手市稲	87.5k　上54m 87.5k　上49m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	228	利左	87-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	取手市稲	87.5k　上49m 87.5k　下159m	208.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	229	利左	87-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	取手市西１丁目	87.5k　下159m 87.0k　上196m	175.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	230	利左	87-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	取手市西１丁目	87.0k　上196m 87.0k　上69m	127.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	231	利左	87-8	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	 要注 B B 要注	左	茨城県	取手市西	87.0k　上69m 87.0k　下34m	103.1	危険箇所（越水）　左岸87.0k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	232	利左	86-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	左	茨城県	取手市取手	87.0k　下34m 86.5k　上15m	438.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和4年8月31日完成　Ｒ３稲戸井調節池土砂掘削他工事 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	233	利左	86-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	取手市白山７丁目	86.5k　上15m 86.5k	14.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	234	利左	86-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県	取手市白山７丁目	86.5k 86.5k　下12m	11.5	旧川跡	取手市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名		杭位置（k，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所	担当出張所	水防工法
利根川上流河川事務所	1	渡左	5-6	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	5.5k　下70m 5.0k　上118m	160.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	2	渡左	5-7	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	5.0k　上118m 5.0k　上101m	17.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	3	渡左	5-8	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	5.0k　上101m 5.0k　下147m	248.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	4	渡左	4-1	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	5.0k　下147m 4.5k　下73m	220.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	5	渡左	4-2	渡良瀬川	越水（溢水）	B	左	茨城県	古河市古河	4.5k　下73m 4.5k　下115m	41.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	6	渡左	4-3	渡良瀬川	越水（溢水）	B	左	茨城県	古河市古河	4.5k　下115m 4.5k　下220m	104.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	7	渡左	4-4	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	4.5k　下220m 4.5k　下230m	10.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	8	渡左	4-5	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	4.5k　下230m 4.0k　上215m	78.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	9	渡左	4-6	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	4.0k　上215m 4.0k　上131m	83.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	10	渡左	4-7	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	4.0k　上131m 4.0k　上16m	115.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	11	渡左	4-8	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市古河	4.0k　上16m 4.0k　下137m	153.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	12	渡左	3-1	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市錦町	4.0k　下137m 3.5k　上52m	240.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	13	渡左	3-2	渡良瀬川	工作物	B	左	茨城県	古河市錦町	3.5k　上110m	1箇所	三国橋 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流河川事務所	14	渡左	3-3	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市桜町	3.5k　上52m 3.5k　上21m	30.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	15	渡左	3-4	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市桜町	3.5k　上21m 3.0k　上301m	436.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	16	渡左	3-5	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市桜町	3.0k　上301m 2.0k　上66m	1185.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	17	渡左	2-1	渡良瀬川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市牧野地	2.0k　上66m 2.0k　下111m	177.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	18	渡左	1-1	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市新久田	2.0k　下111m 1.0k　上98m	495.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	19	渡左	1-2	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市新久田	1.0k　上98m 1.0k　上52m	46.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置（k，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
利根川上流河川事務所	20	渡左	1-3	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市新久田	1.0k　上52m 1.0k　下264m	315.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	21	渡左	0-1	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市新久田	1.0k　下264m 0.5k　上138m	257.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	22	渡左	0-2	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市新久田	0.5k　上138m 0.5k　上105m	32.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	23	渡左	0-3	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市鳥喰	0.5k　上105m 0.0k　上336m	969.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和4年6月30日完成　Ｒ３渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事、令和7年3月31日完成見込み　Ｒ５渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	24	渡左	0-4	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市鳥喰	0.0k　上336m 0.0k　上216m	120.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	25	渡左	0-5	渡良瀬川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	 B B	左	茨城県	古河市中田新田	0.0k　上216m 0.0k	216.0	氾濫危険水位設定箇所（古河観測所） 危険箇所（越水）　左岸0.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	1	鬼左	2-1	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	 B	左	茨城県	守谷市板戸井	3k　下107m 3k　下219m	112.0	危険箇所（越水）鬼怒川左岸2.825k 水海道観測所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	2	鬼左	2-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k　上195m 2.0k　上164m	30.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	3	鬼左	2-3	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県	守谷市大木	2.0k　上164m 2.0k　上97m	66.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	4	鬼左	2-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k　上97m 2.0k	97.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	5	鬼左	1-1	鬼怒川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 1.5k　上120m	342.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 水衝部深掘れあり	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流河川事務所	6	鬼左	1-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県	守谷市大木	1.5k　上120m 1.5k　下225m	345.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	7	鬼左	1-3	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市大木	1.5k　下225m 1.0k	224.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流河川事務所	8	鬼左	0-1	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	1.0k 0.5k　下185m	662.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	9	鬼左	0-2	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	0.5k　下185m 0.0k	244.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ケ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	1	飯右	2-1	飯沼川	越水（溢水）	B	右	茨城県	坂東市法師戸	2.0k　上175m 2.0k　上100m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	2	飯右	2-2	飯沼川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	坂東市法師戸	2.0k　上100m 1.5k　下47m	649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	3	飯右	1-1	飯沼川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	坂東市矢作	1.5k　下47m 0.0k	1580.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	4	飯右	0-1	飯沼川	越水（溢水）	B	右	茨城県	坂東市矢作	0.0k 0.0k　下158m	158.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	1	利左	85-1	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市新町	85.50下90	1ヶ所	大利根橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	2	利左	85-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市新町	85.50～ 85.25上122	212.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	3	利左	85-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市新町	85.25上53～ 85.00上118	307.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	4	利左	85-4	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市中央町	85.00上88	1ヶ所	常磐線橋梁 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	5	利左	84-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市取手	85.00上17～ 84.75下23	285.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	6	利左	84-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東	84.25上41～ 84.00上1	205.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	7	利左	82-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東	83.75上21～ 83.00下10	634.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	8	利左	82-2	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東～取手市長兵衛新田	83.00下10～ 82.25上99	666.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	9	利左	81-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市長兵衛新田～取手市小文間	82.25上99～ 81.50	1158.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	10	利左	78-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	78.75上105～ 78.75上1	176.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	11	利左	78-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町大字羽根野～北相馬郡利根町布川	78.50～ 78.25下44	319.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	12	利左	77-1	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北相馬郡利根町押付新田	78.25下44～ 77.75上122	348.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	13	利左	77-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町押付新田～北相馬郡利根町布川	77.75上122～ 77.25下50	657.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	14	利左	77-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下50～ 77.25下104	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	15	利左	76-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下104～ 77.00下72	220.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	16	利左	76-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上115	1ヶ所	栄橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	17	利左	76-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.00下72～ 76.50上86	367.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	杭打積土のう 月の輪 釜段工 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	18	利左	76-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上86～ 76.25上47	318.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	19	利左	75-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.25上47～ 75.50上100	698.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	20	利左	75-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.50上100～ 75.00上110	271.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	21	利左	73-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.00上110～ 73.75上124	680.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	22	利左	73-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上124～ 73.75上71	50.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	23	利左	72-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上71～ 72.25下57	1566.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	24	利左	71-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北相馬郡利根町中谷	72.25下57～ 72.00下9	184.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	25	利左	71-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷	72.00下9～ 71.50上6	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	26	利左	71-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷	71.50上6～ 71.50下41	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	27	利左	70-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷～北相馬郡利根町立崎	71.50下41～ 70.75上28	568.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	28	利左	70-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎	70.75上28～ 70.75上10	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	29	利左	69-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎～北相馬郡利根町加納新田	70.75上10～ 69.75上103	995.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	30	利左	69-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.00上27	1ヶ所	若草大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	31	利左	68-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.25上27～ 69.00下110	564.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	32	利左	68-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田～稲敷郡河内町竜ケ崎町歩	69.00下110～ 68.50	619.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	33	利左	66-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町竜ケ崎町歩～稲敷郡河内町大徳鍋子新田	68.50～ 66.25上50	1630.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	34	利左	66-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田	66.25上50～ 66.25	22.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	35	利左	65-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田	66.25～ 66.00下16	114.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	36	利左	65-2	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田	66.00下16～ 65.75	99.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	37	利左	65-3	利根川	（重点） 越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田～稲敷郡河内町小林町歩	65.75～ 65.50下117	241.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	38	利左	65-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町小林町歩～稲敷郡河内町角崎町歩	65.50下117～ 65.00上80	350.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	39	利左	64-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町角崎町歩～稲敷郡河内町猿島	65.00上80～ 64.50	622.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	40	利左	63-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町猿島～稲敷郡河内町布鎌	64.50～ 63.00上78	1530.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	41	利左	62-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町布鎌～稲敷郡河内町十里	63.00下104～ 62.50下100	565.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	42	利左	61-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25上88～ 61.25下50	156.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	43	利左	61-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下89	1ヶ所	長豊橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	44	利左	61-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下50～ 61.25下92	48.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	45	利左	59-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.00上110～ 59.75下67	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	46	利左	57-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	58.25上68～ 57.75上50	405.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	47	利左	56-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	57.75上50～ 56.75上17	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	48	利左	56-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.75上17～ 56.00上100	642.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	49	利左	55-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.00上100～ 55.75上50	327.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	粁杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	50	利左	55-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.75上50～ 55.50	332.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	51	利左	55-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50～ 55.50下100	100.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	52	利左	55-4	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50下100～ 55.00	400.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	53	利左	53-1	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.00～ 53.75上121	809.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	54	利左	53-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津～稲敷郡河内町平川	53.75上121～ 53.00上73	1070.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	55	利左	51-1	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町平川～稲敷郡河内町十三間戸	53.00上73～ 51.75下50	1545.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	56	利左	51-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸	51.75下50～ 51.25上30	415.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	57	利左	51-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸～稲敷市余津谷	51.25上30～ 51.00	278.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	58	利左	50-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷市余津谷～稲敷市清久島	51.00～ 50.25	754.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	59	利左	50-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島	50.25～ 50.25下72	74.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	60	利左	50-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島	50.25下72～ 50.00上100	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	61	利左	49-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島～稲敷市橋向	50.00上100～ 49.75下80	448.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	62	利左	49-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.75下80～ 49.50下94	288.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	63	利左	49-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.50下94～ 49.25上45	129.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	64	利左	49-4	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.25上45～ 49.25下73	138.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	65	利左	49-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向～稲敷市押砂	49.25下73～ 49.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	66	利左	48-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市押砂	49.00～ 48.75下79	538.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	67	利左	48-2	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市押砂	48.75下79～ 48.50下71	364.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	68	利左	48-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市押砂～稲敷市曲渕	48.50下71～ 48.25下95	326.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	69	利左	48-4	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市曲渕	48.25下95～ 48.00上90	77.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	70	利左	45-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市曲渕～稲敷市六角	48.00上90～ 45.75下10	1734.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	71	利左	45-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市六角	45.75下10～ 45.25	493.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	72	利左	43-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市六角～稲敷市結佐	45.25～ 44.00下1	1321.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	73	利左	43-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市結佐	44.00下1～ 44.00下49	54.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	86	利左	42-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	42.25上117～ 42.00上8	424.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	87	利左	41-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市西代	42.00上8～ 41.75下20	298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	88	利左	41-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下20～ 41.75下120	107.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	89	利左	41-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下120～ 41.50下67	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	90	利左	41-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.50下67～ 41.50下77	8.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	91	利左	40-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.25下102～ 40.25下106	950.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	120	利左	25-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜	26.00下103～ 25.25下50	631.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	121	利左	24-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市高浜	25.25下50～ 24.50	677.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	122	利左	24-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜～神栖市石神	24.50～ 24.00上100	387.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	123	利左	24-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00上100～ 24.00	97.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	124	利左	23-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00～ 23.50	470.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	125	利左	22-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市石神～神栖市萩原	23.50～ 22.50上100	897.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	126	利左	22-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	22.50上100～ 22.25上50	310.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	127	利左	22-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上50～ 22.25上10	42.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	128	利左	21-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上10～ 21.75	534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	129	利左	21-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	21.75～ 21.50	264.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	130	利左	21-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原～神栖市日川	21.50～ 21.25上50	219.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	131	利左	21-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.25上50～ 21.00	328.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	想定される水防工法
利根川下流河川事務所	132	利左	20-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.00～ 20.75	272.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	133	利左	20-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市日川	20.75～ 20.25上50	490.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	134	利左	18-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市日川～神栖市太田	20.25上50～ 18.50上117	1934.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	135	利左	18-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	18.50上117～ 18.50上89	32.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	136	利左	18-3	利根川	工作物	B	左	茨城県 神栖市太田	18.5	1ヶ所	利根川河口堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	137	利左	18-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市太田	18.50上39～ 18.00	745.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	138	利左	17-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市太田	18.00～ 17.75下98	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	139	利左	16-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	17.75下98～ 16.50上38	1506.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	140	利左	15-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	16.25上50～ 15.00上93	1210.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	141	利左	14-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市太田～神栖市矢田部	15.00上93～ 15.00下46	133.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	142	利左	14-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下46～ 15.00下86	39.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	143	利左	14-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下86～ 15.00下96	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	144	利左	14-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下96～ 14.50下32	420.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	145	利左	14-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.50下32～ 14.25上89	105.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	146	利左	14-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.25上89～ 14.00上92	202.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	147	利左	14-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上92～ 14.00上18	60.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	148	利左	13-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上18～ 13.75下125	307.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	149	利左	13-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.75下125～ 13.50上40	66.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	150	利左	13-3	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.50上40～ 13.25上90	140.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	151	利左	12-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.25上90～ 12.75下93	463.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	152	利左	11-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12.75下93～ 12.00下26	467.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	153	利左	11-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12.00下26～ 11.75上96	117.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	154	利左	11-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.75上96～ 11.50上84	240.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	155	利左	11-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.50上84～ 11.50下15	91.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	156	利左	11-5	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.50下15～ 11.25上115	115.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	157	利左	11-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.25上115～ 11.25下50	159.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	158	利左	10-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11.25下50～ 10.75下95	542.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	159	利左	10-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.75下95～ 10.50下84	230.0	R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	160	利左	10-3	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.50下84～ 10.25上13	132.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	161	利左	10-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25上13～ 10.25下11	21.0	R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	162	利左	10-5	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25下11～ 10.25下84	63.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	163	利左	8-1	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10.25下84～ 8.50下60	1799.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	164	利左	8-2	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.50下60～ 8.25上19	184.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 R4利根川左岸仲新田排水樋管新設工事 旧河道跡	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	165	利左	8-3	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.25上19～ 8.00上116	165.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	166	利左	8-4	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上116～ 8.00上78	41.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	積土のう 木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	167	利左	8-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上78～ 8.00上7	77.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	168	利左	7-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上7～ 7.75上18	229.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	169	利左	7-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部～神栖市波崎西部	7.75上18～ 7.75下18	34.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	170	利左	7-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.75下18～ 7.25上114	372.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	171	利左	7-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上114～ 7.25上27	96.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	172	利左	7-5	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上27～ 7.25下84	123.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	173	利左	7-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下84～ 7.25下117	36.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	174	利左	7-7	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下117～ 7.00上22	123.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	175	利左	6-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.00上22～ 6.75上11	284.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	176	利左	6-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.75上11～ 6.75下80	99.0	R5利根川下流部堤防整備他工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	177	利左	6-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.75下80～ 6.50上30	152.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	178	利左	6-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50上30～ 6.50下40	73.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	179	利左	6-5	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50下40～ 6.25上85	127.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	180	利左	6-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25上85～ 6.25上2	84.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	181	利左	6-7	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25上2～ 6.25下44	47.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	182	利左	6-8	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25下44～ 6.00上109	99.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	183	利左	6-9	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00上109～ 6.00上18	92.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	184	利左	5-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00上18～ 6.00下9	28.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	185	利左	5-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下9～ 6.00下51	43.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	186	利左	5-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下51～ 6.00下113	64.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	187	利左	5-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下113～ 5.50下28	428.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	188	利左	5-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.50下28～ 5.25上67	157.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	189	利左	5-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25上67～ 5.25下85	154.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	190	利左	4-1	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25下85～ 4.75上94	318.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所中央築堤工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	191	利左	4-2	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.75上94～ 4.50上111	226.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 Ｒ５利根川左岸別所地区整備工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	192	利左	4-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50上111～ 4.50上40	69.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 Ｒ５利根川左岸別所地区整備その２工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	193	利左	4-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50上40～ 4.25上72	192.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	194	利左	4-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25上72～ 4.25上34	33.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	195	利左	4-6	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25上34～ 4.25下67	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 Ｒ５利根川左岸別所地区整備その２工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	196	利左	4-7	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25下67～ 4.25下84	15.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	197	利左	4-8	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25下84～ 4.00上82	72.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	198	利左	4-9	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.00上82～ 4.00上37	39.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 Ｒ５利根川左岸別所地区整備その２工事 旧河道跡	積土のう シート張り 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	199	利左	3-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部～神栖市波崎東部	4.00上37～ 3.75下37	280.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	200	利左	3-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75下37～ 3.75下80	37.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	201	利左	3-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75下80～ 3.50下69	196.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	202	利左	2-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.50下69～ 2.50上65	597.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	203	利左	2-2	利根川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.50上65～ 2.00上121	330.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	204	利左	1-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.00上121～ 1.75下92	456.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	205	利左	0-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部～神栖市波崎新港	1.75下92～ 0.00	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	214	利右	83-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市取手	84.00上124～ 83.75	373.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	215	利右	82-1	利根川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市取手～取手市小堀	83.75～ 82.75上94	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	216	利右	82-2	利根川	旧川跡	要注	右	茨城県 取手市小堀	82.75上50～ 82.50上62	238.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	1	小左	5-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	7.00～ 5.75下70	1300.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	2	小左	5-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	5.75下70～ 5.50	146.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	3	小左	5-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	5.50～ 5.00上50	446.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川事務所	4	小左	4-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	5.00上50～ 4.00	1131.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	5	小左	3-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	4.00～ 4.00下100	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	6	小左	3-2	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町	4.00下100～ 3.75	164.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	7	小左	3-3	小貝川	工作物	A	左	茨城県 取手市高須	3.50上20	1ヶ所	高須橋 計算水位が桁下高を超える箇所	
利根川下流河川事務所	8	小左	2-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 龍ケ崎市川原代町～取手市大留	3.75～ 2.75下30	1121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	9	小左	2-2	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市大留～龍ケ崎市豊田町	2.75下30～ 2.50	232.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	10	小左	1-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町	2.50～ 1.50下120	1146.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	11	小左	1-2	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町	1.50下120～ 1.25上62	59.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	12	小左	1-3	小貝川	工作物	B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町	1.00上38	1ヶ所	豊田堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	13	小左	0-1	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町	1.25上62～ 0.75下95	569.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工

様式－２

令和 ７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	想定される水防工法
					種別	階級		地先名	杭位置（K，m）	（m）		
利根川下流河川事務所	14	小左	0-2	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町	0.75下95～ 0.50下51	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	15	小左	0-3	小貝川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町羽根野	0.50下69	1ヶ所	戸田井橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	16	小左	0-4	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 龍ケ崎市豊田町～北相馬郡利根町羽根野	0.50下51～ 0.25上94	80.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	17	小左	0-5	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町羽根野	0.25上94～ 0.00	262.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	18	小右	3-1	小貝川	工作物	A	右	茨城県 取手市高須	3.50上22	1ヶ所	高須橋 計算水位が桁下高を超える箇所	
利根川下流河川事務所	19	小右	1-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市宮和田～取手市神浦	7.00～ 1.50下21	5177.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	20	小右	1-2	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～龍ケ崎市豊田町	1.50下21～ 1.25上55	174.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	21	小右	1-3	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 龍ケ崎市豊田町	1.25上55～ 1.00上111	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	22	小右	1-4	小貝川	工作物	B	右	茨城県 龍ケ崎市豊田町	1.00上38	1ヶ所	豊田堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	23	小右	1-5	小貝川	旧川跡	要注	右	茨城県 龍ケ崎市豊田町～取手市神浦	1.00上80～ 1.00上12	68.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	24	小右	0-1	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦	1.00上12～ 1.00下100	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	25	小右	0-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市神浦	1.00下100～ 0.75上55	94.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川事務所	26	小右	0-3	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～取手市小文間	0.75上55～ 0.50下36	338.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	27	小右	0-4	小貝川	工作物	B	右	茨城県 取手市小文間	0.50下69	1ヶ所	戸田井橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川事務所	28	小右	0-5	小貝川	旧川跡	要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50下36～ 0.50下83	49.0	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川事務所	29	小右	0-6	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50下83～ 0.25下52	228.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	30	小右	0-7	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市小文間	0.25下52～ 0.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名					担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	1	江右	59-1	江戸川	（重点） 工作物	A	右	茨城県	猿島郡五霞町山王	59.5k 上290m	1箇所	老朽（関宿水閘門）	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	
江戸川河川事務所	2	江右	59-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	茨城県	猿島郡五霞町大字山王	59.0k 上468m 59.0k 上448m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	3	江右	59-3	江戸川	越水（溢水）	B	右	茨城県	猿島郡五霞町大字山王	59.0k 上448m 58.5k 上366m	759.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	4	江右	58-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	茨城県	猿島郡五霞町大字江川	58.5k 上366m 58.5k 上16m	350.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	5	江右	58-2	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	猿島郡五霞町大字江川	58.5k 上16m 58.5k	16.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	6	江右	58-3	江戸川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	茨城県	猿島郡五霞町大字江川	58.5k 58.0k 上390m	103.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	利根川栗橋流域水防事務組合	境工事	江戸川上流出張所	積み土嚢 シート張り工 月の輪工

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	83	鬼左51-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.25 K 下 45 m ～51.00 K 上 195 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	84	鬼左51-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 190 m ～51.00 K 上 175 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	85	鬼左51-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 155 m ～51.00 K 上 150 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	86	鬼左51-6	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 130 m ～51.00 K 上 120 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	87	鬼左51-7	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 105 m ～51.00 K 上 95 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	88	鬼左51-8	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 65 m ～51.00 K 上 60 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	89	鬼左51-9	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 50 m ～51.00 K 上 45 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	90	鬼左51-10	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 25 m ～51.00 K 上 10 m	15	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（川島L02 L51.02k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 積み土嚢・水嚢
下館	91	鬼左50-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 5 m ～51.00 K 下 15 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	92	鬼左50-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 30 m ～51.00 K 下 45 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	93	鬼左50-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 50 m ～51.00 K 下 55 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	96	鬼左46-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.50 K 上 130 m ～46.25 K 上 75 m	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
下館	97	鬼左46-2	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 37 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	98	鬼左46-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 40 m ～46.25 K 下 25 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	101	鬼右46-3	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.50 K 上 75 m ～46.50 K 上 0 m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	102	鬼右46-4	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.25 K 上 27 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	103	鬼左45-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下川島 ～女方	46.00 K 下 80 m ～45.75 K 下 45 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
下館	104	鬼右45-1	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	45.75 K 上 142 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	105	鬼右44-1	鬼怒川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 下川島 ～結城市 久保田	46.50 K 上 0 m ～44.50 K 上 155 m	1845	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市 結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪
下館	(106)	鬼右44-2	鬼怒川	（重点）	－	右	茨城県 結城市 久保田	44.50 K 上 0 m	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（川島観測所 R44.50k）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	107	鬼右44-3	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.00 K 上 237 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （栄橋）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	108	鬼右44-4	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ A	右	茨城県 結城市 久保田	44.50 K 上 155 m ～44.25 K 下 25 m	430	計算水位が現況堤防高以上	結城市	筑西土木	伊讃出張所	－ 適宜
下館	109	鬼右44-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.25 K 下 25 m ～44.25 K 下 35 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	結城市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	110	鬼右44-6	鬼怒川	堤体漏水	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.25 K 下 35 m ～44.00 K 上 0 m	215	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪
下館	111	鬼左43-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 船玉	44.00 K 上 35 m ～43.75 K 上 20 m	265	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
下館	112	鬼右43-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城市 中	43.00 K 上 0 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（中排水樋管）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	113	鬼右41-1	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 結城市 中	42.50 K 上 0 m ～42.00 K 下 145 m	645	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	釜段
下館	114	鬼右41-2	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 結城市 上山川	42.00 K 下 210 m ～41.50 K 下 250 m	540	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	釜段
下館	115	鬼右41-3	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城市 上山川	41.00 K 上 180 m ～41.00 K 上 50 m	130	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	116	鬼左39-1	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上 128 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （下河原排水樋管）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	117	鬼左39-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上 130 m ～39.00 K 上 95 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	118	鬼左38-1	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 上 194 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（鬼怒川水管橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	119	鬼左38-2	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 下 82 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （上野排水樋管）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	120	鬼右38-1	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 結城市 水海道	38.75 K 上 43 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （鬼怒川水管橋）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	－
下館	121	鬼右38-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城市 水海道 ～結城郡 八千代町 大渡戸	39.00 K 下 70 m ～38.50 K 下 90 m	520	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	結城市 八千代町	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	122	鬼右38-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 65 m ～38.25 K 上 15 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	123	鬼右38-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 0 m ～38.25 K 下 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	124	鬼右38-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸	38.25 K 下 40 m ～38.25 K 下 75 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	125	鬼左37-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 関本下 ～下妻市 平方	39.00 K 上 45 m ～37.75 K 上 25 m	1270	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	126	鬼左37-2	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 上 25 m ～37.75 K 下 25 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	127	鬼左37-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 下 25 m ～37.50 K 上 30 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	128	鬼右37-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸	38.00 K 上 155 m ～37.50 K 上 85 m	570	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	129	鬼右37-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸	37.50 K 上 45 m ～37.50 K 上 40 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	130	鬼右37-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 大渡戸 ～高崎	37.50 K 上 20 m ～37.50 K 下 30 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	131	鬼左36-1	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 尻手	36.00 K 上 215 m ～36.00 K 上 140 m	75	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	伊讃出張所	木流し
下館	132	鬼右36-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 高崎	36.50 K 上 42 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （後山排水樋管）	八千代町	常総工事	伊讃出張所	－
下館	133	鬼左35-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 尻手 ～桐ケ瀬	35.50 K 上 140 m ～35.50 K 上 80 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	134	鬼左35-2	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬	35.50 K 上 60 m ～35.00 K 上 125 m	435	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（川島L01 L35.25k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 適宜
下館	135	鬼左35-3	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬	35.00 K 上 125 m ～35.00 K 上 105 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	136	鬼左35-4	鬼怒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬	35.00 K 上 105 m ～35.00 K 上 75 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	月の輪 釜段
下館	137	鬼右35-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 坪井	35.25 K 下 93 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （坪井排水樋管）	八千代町	常総工事	伊讃出張所	－
下館	138	鬼右35-2	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	右	茨城県 結城郡 八千代町 坪井 ～野爪	35.50 K 上 45 m ～35.00 K 上 100 m	445	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（川島R01 R35.25k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 適宜

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	139	鬼左34-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬	35.00 K 上 10 m ～35.00 K 下 25 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	140	鬼右34-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪	35.00 K 上 100 m ～35.00 K 下 20 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	141	鬼右34-2	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪 ～川尻	34.50 K 上 80 m ～34.25 K 下 70 m	400	旧川跡	八千代町	常総工事	伊讃出張所	－
下館	142	鬼左33-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬	34.00 K 下 25 m ～33.50 K 下 75 m	550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	143	鬼左33-2	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 下妻市 桐ケ瀬 ～前河原	33.50 K 下 75 m ～33.50 K 下 125 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	144	鬼左33-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 145 m ～33.00 K 上 140 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	145	鬼左33-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 85 m ～33.00 K 上 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	146	鬼右33-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 川尻 ～今里	34.00 K 下 20 m ～33.25 K 上 65 m	665	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	147	鬼左32-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 55 m ～33.00 K 下 95 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	148	鬼左32-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 下 110 m ～33.00 K 下 140 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	149	鬼左32-3	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 下妻市 長塚	32.50 K 下 53 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （長塚排水樋管）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	－
下館	150	鬼左32-4	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 前河原 ～長塚	32.75 K 上 0 m ～32.25 K 上 0 m	500	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	伊讃出張所	木流し
下館	151	鬼右32-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 今里	33.00 K 上 140 m ～32.75 K 上 80 m	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	152	鬼右30-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.75 K 上 25 m ～30.25 K 上 0 m	525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	153	鬼右30-2	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.25 K 上 0 m ～30.00 K 上 140 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	154	鬼左29-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.50 K 下 80 m ～29.50 K 下 105 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	155	鬼左29-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 85 m ～29.25 K 上 50 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	156	鬼左29-3	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 50 m ～29.25 K 上 0 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	157	鬼左29-4	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 0 m ～29.25 K 下 5 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し －
下館	158	鬼左29-5	鬼怒川	水衝・洗掘 新堤防	B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 下 5 m ～29.00 K 上 220 m	25	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	木流し －
下館	159	鬼左29-6	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 上 220 m ～29.00 K 上 185 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 R2鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事(R5.6)	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し －
下館	160	鬼右29-1	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.00 K 上 140 m ～30.00 K 下 90 m	230	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	161	鬼右29-2	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角 ～粟野	30.00 K 下 90 m ～30.00 K 下 110 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	162	鬼右29-3	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 粟野	29.75 K 上 140 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （鷺谷排水樋管）	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	163	鬼右29-4	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 粟野	30.00 K 下 110 m ～29.75 K 上 55 m	85	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	164	鬼右29-5	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 粟野	29.75 K 上 55 m ～29.75 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	165	鬼右29-6	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 粟野	29.75 K 上 35 m ～29.75 K 上 30 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	166	鬼右29-7	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 粟野	29.75 K 上 30 m ～29.75 K 上 0 m	30	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	167	鬼右29-8	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸	29.00 K 上 90 m ～29.00 K 上 70 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	168	鬼左28-1	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 上 185 m ～29.00 K 下 110 m	295	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	169	鬼左28-2	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 110 m ～29.00 K 下 130 m	20	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	170	鬼左28-3	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 130 m ～28.75 K 上 100 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	171	鬼左28-4	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 100 m ～28.75 K 上 85 m	15	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	172	鬼左28-5	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 85 m ～28.75 K 上 80 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	173	鬼左28-6	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 80 m ～28.75 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	174	鬼左28-7	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 55 m ～28.75 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	175	鬼左28-8	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 55 m ～28.75 K 下 145 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	176	鬼左28-9	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 160 m ～28.75 K 下 170 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	177	鬼左28-10	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀 ～中居指	28.75 K 下 195 m ～28.25 K 下 0 m	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	178	鬼右28-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸	29.00 K 上 10 m ～29.00 K 下 15 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	179	鬼右28-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸	29.00 K 下 60 m ～29.00 K 下 140 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	180	鬼右28-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸	29.00 K 下 170 m ～28.75 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	181	鬼右28-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸	28.75 K 上 25 m ～28.75 K 上 10 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	182	鬼右28-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江戸 ～下妻市 別府	28.50 K 上 130 m ～28.00 K 上 135 m	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町 下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	183	鬼左27-1	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 中居指 ～鬼怒	28.25 K 下 0 m ～28.00 K 下 50 m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 －
下館	184	鬼左27-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒	28.00 K 下 50 m ～28.00 K 下 80 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	185	鬼左27-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒 ～鎌庭	28.00 K 下 110 m ～27.50 K 下 60 m	450	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	186	鬼左27-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	27.25 K 上 70 m ～27.25 K 下 50 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	187	鬼左27-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	27.25 K 下 80 m ～27.25 K 下 100 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	188	鬼右27-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 別府	28.00 K 上 75 m ～28.00 K 下 25 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	189	鬼左26-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	26.75 K 上 10 m ～26.75 K 下 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	190	鬼左26-2	鬼怒川	旧川跡	要注意	左	茨城県 下妻市 鎌庭 ～鬼怒	26.50 K 上 100 m ～26.50 K 下 35 m	135	旧川跡	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	191	鬼左26-3	鬼怒川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 鬼怒 ～常総市 若宮戸	26.50 K 下 35 m ～26.00 K 上 160 m	305	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市 常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段 －
下館	192	鬼左26-4	鬼怒川	旧川跡	要注意	左	茨城県 常総市 若宮戸	26.00 K 上 160 m ～26.00 K 上 150 m	10	旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	193	鬼右25-1	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 上 0 m ～25.75 K 上 80 m	170	旧川跡	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	－

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	194	鬼右25-2	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 下妻市 皆葉	25.75 K 上 80 m ～25.75 K 上 35 m	45	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	195	鬼右25-3	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 下妻市 皆葉 ～常総市 国生	25.75 K 上 35 m ～25.75 K 下 10 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市 常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	196	鬼右25-4	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 国生	25.75 K 下 10 m ～25.25 K 上 30 m	460	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	197	鬼右25-5	鬼怒川	基礎地盤漏水	A	右	茨城県 常総市 国生	25.50 K 下 220 m ～25.00 K 上 80 m	200	基礎地盤漏水の生じるおそれがあり、 変状履歴がある箇所（H27.9洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	198	鬼右25-6	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 国生	25.00 K 上 80 m ～25.00 K 下 0 m	80	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	199	鬼右24-1	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 国生	25.00 K 下 0 m ～25.00 K 下 230 m	230	旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	200	鬼左22-1	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 本石下	22.75 K 上 176 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	201	鬼左22-2	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 新石下	22.00 K 上 244 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	202	鬼右22-1	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 向石下	22.75 K 上 189 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （石下橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	203	鬼右22-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 向石下	23.00 K 下 45 m ～22.75 K 上 135 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	204	鬼右22-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 上 10 m ～22.25 K 下 40 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	205	鬼右22-4	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.00 K 上 193 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （石下大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	206	鬼右22-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 下 55 m ～22.25 K 下 95 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	207	鬼左21-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.75 K 上 10 m ～21.50 K 下 30 m	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	208	鬼左21-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.50 K 下 75 m ～21.50 K 下 195 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	209	鬼左21-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房 ～三坂町	21.25 K 上 25 m ～21.00 K 上 80 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	210	鬼右21-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.75 K 上 30 m ～21.75 K 上 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	211	鬼右21-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.50 K 上 130 m ～21.25 K 下 45 m	425	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	212	鬼左20-1	鬼怒川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	21.00 K 上 80 m ～20.75 K 上 130 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡（H27.9洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	213	鬼左20-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.75 K 上 130 m ～20.00 K 上 115 m	765	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	214	鬼左20-3	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 52 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総きぬ大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	215	鬼右20-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 蔵持	20.75 K 上 52 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （蔵持排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	216	鬼右20-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.25 K 下 83 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （古間木排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	217	鬼右20-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山 ～古間木	21.00 K 上 165 m ～20.00 K 上 100 m	1065	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	218	鬼右20-4	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （常総きぬ橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	219	鬼左19-1	鬼怒川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 25 m ～20.00 K 下 25 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10洪水） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	月の輪 釜段
下館	220	鬼左19-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 下 30 m ～19.75 K 下 25 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	221	鬼左19-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.75 K 下 100 m ～19.75 K 下 125 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	222	鬼左19-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.50 K 上 15 m ～19.25 K 上 20 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	223	鬼右19-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下 65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （飯沼排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	224	鬼右19-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下 65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （浅間排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	225	鬼右19-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 古間木 ～花島町	20.00 K 上 30 m ～19.50 K 上 200 m	330	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	226	鬼右19-4	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 上 200 m ～19.50 K 下 160 m	360	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	227	鬼右19-5	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 下 160 m ～19.25 K 下 5 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	228	鬼右19-6	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 5 m ～19.25 K 下 55 m	50	旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	229	鬼右19-7	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 55 m ～19.00 K 上 160 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	230	鬼右19-8	鬼怒川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	A A B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 上 160 m ～19.00 K 上 100 m	60	堤体の変状の生じるおそれがあり、 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 変状履歴がある箇所（H27.9洪水、R1.10洪水） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	月の輪 釜段 積み土嚢・水嚢
下館	231	鬼左18-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.25 K 下 15 m ～18.75 K 下 120 m	605	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	232	鬼左18-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.50 K 上 70 m ～18.50 K 下 25 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	233	鬼左18-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.25 K 下 105 m ～18.00 K 上 120 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	234	鬼右18-1	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 上 100 m ～18.75 K 上 135 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 釜段
下館	235	鬼右18-2	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.75 K 上 135 m ～19.00 K 下 250 m	135	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	236	鬼右18-3	鬼怒川	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 下 250 m ～18.50 K 下 0 m	250	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段 木流し
下館	237	鬼右18-4	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K 上 0 m ～18.50 K 下 40 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段 木流し
下館	238	鬼右18-5	鬼怒川	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K 下 40 m ～18.25 K 上 100 m	110	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段 木流し
下館	239	鬼右18-6	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 上 100 m ～18.25 K 下 80 m	180	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	240	鬼右18-7	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 下 80 m ～18.25 K 下 110 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	241	鬼右18-8	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 下 110 m ～18.25 K 下 130 m	20	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段
下館	242	鬼右18-9	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 120 m ～18.00 K 上 75 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	243	鬼右18-10	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 75 m ～18.00 K 上 20 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	244	鬼右18-11	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 20 m ～18.00 K 上 0 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	245	鬼左17-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.00 K 上 105 m ～17.50 K 上 190 m	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	246	鬼左17-2	鬼怒川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K 上 190 m ～17.50 K 上 140 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	247	鬼左17-3	鬼怒川	破堤跡	要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K 上 140 m ～17.50 K 上 120 m	20	破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	248	鬼左17-4	鬼怒川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K 上 120 m ～17.50 K 上 0 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	249	鬼左17-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町 ～中妻町	17.50 K 上 0 m ～17.00 K 上 0 m	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	250	鬼右17-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K 上 0 m ～17.75 K 下 85 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	251	鬼右17-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	17.75 K 下 110 m ～17.50 K 上 90 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	252	鬼左16-1	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.25 K 上 14 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	253	鬼右16-1	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 大輪町	16.25 K 上 13 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	254	鬼右15-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町 ～大輪町	17.50 K 上 65 m ～15.50 K 上 130 m	1935	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	255	鬼右15-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町	15.50 K 上 110 m ～15.50 K 上 40 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	256	鬼左14-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	17.00 K 上 0 m ～15.00 K 下 5 m	2005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	257	鬼左14-2	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 5 m ～15.00 K 下 150 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	258	鬼左14-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 150 m ～14.50 K 下 0 m	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	259	鬼左14-4	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 上 0 m ～14.25 K 下 65 m	65	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	260	鬼左14-5	鬼怒川	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 65 m ～14.25 K 下 90 m	25	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	釜段 木流し
下館	261	鬼左14-6	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 90 m ～14.25 K 下 125 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段 木流し
下館	262	鬼右14-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町 ～羽生町	15.50 K 上 20 m ～14.75 K 下 0 m	770	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	263	鬼右14-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.75 K 下 30 m ～14.75 K 下 50 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	264	鬼右14-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.50 K 上 30 m ～14.50 K 下 80 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	265	鬼右14-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 上 55 m ～14.00 K 上 20 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	266	鬼左13-1	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 125 m ～14.00 K 下 100 m	225	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	267	鬼左13-2	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.00 K 下 100 m ～14.00 K 下 120 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（H27.9洪水） 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段 木流し
下館	268	鬼左13-3	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.00 K 下 120 m ～13.75 K 下 125 m	255	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	269	鬼左13-4	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.75 K 下 125 m ～13.50 K 上 80 m	45	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	270	鬼左13-5	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 80 m ～13.50 K 上 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	271	鬼左13-6	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 65 m ～13.25 K 上 55 m	260	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	272	鬼左13-7	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 中妻町 ～小山戸町	13.25 K 上 55 m ～13.25 K 上 0 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	273	鬼左13-8	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.25 K 上 0 m ～13.00 K 上 160 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	274	鬼左13-9	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 130 m ～13.00 K 上 45 m	85	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	275	鬼左13-10	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 45 m ～13.00 K 上 10 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	276	鬼右13-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 下 50 m ～14.00 K 下 100 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	277	鬼右13-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.75 K 上 25 m ～13.75 K 上 0 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	278	鬼右13-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 上 100 m ～13.50 K 上 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	279	鬼右13-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 下 105 m ～13.25 K 上 60 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	280	鬼左12-1	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 10 m ～13.00 K 下 15 m	25	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	281	鬼左12-2	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 下 15 m ～13.00 K 下 40 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	282	鬼左12-3	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 下 40 m ～13.00 K 下 90 m	50	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	283	鬼左12-4	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.75 K 上 92 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	284	鬼左12-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.75 K 上 35 m ～12.75 K 上 0 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	285	鬼左12-6	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.75 K 下 0 m ～12.50 K 上 65 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	286	鬼左12-7	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.50 K 上 65 m ～12.50 K 上 0 m	65	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	287	鬼左12-8	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.50 K 下 15 m ～12.50 K 下 95 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	288	鬼左12-9	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.25 K 下 15 m ～12.25 K 下 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	289	鬼右12-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.00 K 下 70 m ～13.00 K 下 85 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	290	鬼右12-2	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 羽生町	12.75 K 上 123 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	291	鬼右12-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町 ～豊岡町	12.75 K 上 110 m ～12.25 K 上 90 m	520	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	(292)	鬼左11-1	鬼怒川	（重点）	－	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.25 K 上 0 m	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（鬼怒川水海道観測所 L11.25k）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	293	鬼左11-2	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.00 K 上 187 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	294	鬼右11-1	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.25 K 上 90 m ～12.00 K 下 40 m	380	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R02 R12.25k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 適宜
下館	295	鬼右11-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.00 K 下 65 m ～12.00 K 下 100 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	296	鬼右11-3	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 下 40 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （志部排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	297	鬼右11-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 上 105 m ～11.25 K 上 70 m	535	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	298	鬼右11-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 上 45 m ～11.25 K 下 65 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	299	鬼右11-6	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 107 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	300	鬼右11-7	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 下 120 m ～11.00 K 上 25 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	301	鬼左10-1	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	左	茨城県 常総市 水海道森下町 ～水海道天満町	12.00 K 上 145 m ～10.50 K 下 10 m	1655	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道L01 L11.25k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 適宜

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	302	鬼右10-1	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 25 m ～11.00 K 下 25 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	303	鬼右10-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 25 m ～11.00 K 下 55 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	304	鬼右10-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 80 m ～11.00 K 下 90 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	305	鬼右10-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 110 m ～10.75 K 上 55 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	306	鬼右10-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 上 10 m ～10.75 K 下 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	307	鬼左9-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道天満町 ～水海道高野町	10.25 K 上 105 m ～9.50 K 下 30 m	885	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	308	鬼右9-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 下 25 m ～9.50 K 上 90 m	1135	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	309	鬼右9-2	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	－ B	右	茨城県 常総市 豊岡町 ～坂手町	9.50 K 上 90 m ～9.00 K 上 80 m	510	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R01 R9.50k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 適宜
下館	310	鬼左8-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町	9.50 K 下 75 m ～8.50 K 上 125 m	800	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	311	鬼左8-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町 ～つくばみらい市 細代	8.50 K 上 65 m ～8.50 K 上 35 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	312	鬼左8-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	8.50 K 下 100 m ～8.00 K 上 30 m	370	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	313	鬼右8-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	9.00 K 上 80 m ～8.75 K 下 110 m	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	314	鬼右8-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.75 K 下 140 m ～8.50 K 下 0 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	315	鬼右8-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 20 m ～8.50 K 下 35 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	316	鬼右8-4	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 55 m ～8.50 K 下 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	317	鬼右8-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.25 K 上 70 m ～8.25 K 上 55 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	318	鬼左7-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	7.75 K 上 120 m ～7.75 K 下 20 m	140	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	319	鬼左7-2	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代 ～小絹	7.75 K 下 20 m ～7.25 K 下 0 m	480	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜 －
下館	320	鬼左7-3	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	7.25 K 下 0 m ～7.25 K 下 25 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	321	鬼右7-1	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 250 m ～7.75 K 上 75 m	425	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	322	鬼右7-2	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 坂手町	7.75 K 上 75 m ～7.50 K 上 210 m	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	323	鬼左6-1	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.75 K 下 95 m ～6.00 K 上 20 m	635	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜 釜段
下館	324	鬼右6-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町 ～内守谷町	7.50 K 上 210 m ～6.75 K 下 75 m	1035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	325	鬼右6-2	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 0 m ～6.50 K 下 40 m	40	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	326	鬼右6-3	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 40 m ～6.25 K 上 35 m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	327	鬼右6-4	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上 3 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （玉台排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	－
下館	328	鬼右6-5	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上 35 m ～6.25 K 下 35 m	70	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	329	鬼右6-6	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 下 35 m ～6.25 K 下 50 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	330	鬼右6-7	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 下 50 m ～6.00 K 上 160 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	331	鬼左5-1	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 上 20 m ～6.00 K 下 30 m	50	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	釜段
下館	332	鬼左5-2	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 30 m ～6.00 K 下 85 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	333	鬼左5-3	鬼怒川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 85 m ～6.00 K 下 110 m	25	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	釜段
下館	334	鬼左5-4	鬼怒川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 110 m ～5.75 K 上 50 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	335	鬼左5-5	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	5.75 K 上 50 m ～5.75 K 上 10 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	336	鬼右4-1	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	4.75 K 下 65 m ～4.75 K 下 80 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	337	鬼右4-2	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	4.25 K 上 15 m ～4.25 K 下 20 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	64	小左68-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	68.00 K 上 871 m ～68.40 K 上 125 m	346	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	65	小左68-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 小栗	68.40 K 上 125 m ～68.20 K	325	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	適宜 月の輪
下館	66	小左68-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	68.20 K ～68.00 K 上 115 m	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	67	小左68-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 小栗	68.00 K 上 115 m ～68.00 K 上 85 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	72	小右68-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 小栗	68.00 K 上 114 m ～68.00 K 上 85 m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	73	小右67-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 小栗	68.00 K 上 85 m ～67.40 K	685	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	74	小左66-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	68.00 K 上 85 m ～66.80 K	1285	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	75	小右66-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 小栗 ～八田	67.40 K ～66.00 K	1400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段
下館	76	小左65-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	66.20 K ～65.40 K	800	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	77	小右65-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 八田 ～大関	66.00 K ～65.00 K	1000	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	78	小左64-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 井出蛯沢	65.00 K ～64.20 K	800	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	79	小右62-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 大関 ～川澄	63.80 K ～62.80 K	1000	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段
下館	80	小右62-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 川澄	62.80 K ～62.60 K 上 100 m	100	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	81	小右62-3	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 筑西市 川澄	62.60 K 上 100 m ～62.40 K	300	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 －
下館	82	小左61-1	小貝川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 横塚	61.80 K 上 20 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常磐橋）	筑西市	筑西土木	真岡出張所	－
下館	83	小左61-2	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 井出蛯沢 ～横塚	64.20 K ～61.80 K	2400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段
下館	84	小左61-3	小貝川	（重点） － 越水（溢水） B		左	茨城県 筑西市 横塚 ～茂田	61.80 K 下 25 m ～61.20 K	575	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷L01 61.4k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 適宜
下館	85	小左61-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 筑西市 茂田	61.20 K ～61.00 K 上 50 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪 －
下館	86	小右61-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 川澄 ～横島	62.40 K ～61.80 K 上 105 m	495	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	87	小右61-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 20 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常磐橋）	筑西市	筑西土木	真岡出張所	－

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	88	小右61-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 105 m ～61.80 K 上 40 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	89	小右61-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 40 m ～61.80 K 上 20 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	90	小右61-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 20 m ～61.80 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	91	小右61-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 10 m ～61.80 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	92	小右61-7	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 筑西市 横島 ～直井	61.80 K ～61.80 K 下 85 m	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	真岡出張所 黒子出張所	月の輪 釜段 －
下館	93	小右61-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注意	右	茨城県 筑西市 直井	61.80 K 下 85 m ～61.60 K	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪 釜段 －
下館	94	小右61-9	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 筑西市 直井	61.60 K ～61.60 K 下 100 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 釜段 －
下館	95	小右61-10	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.60 K 下 100 m ～61.40 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	96	小右61-11	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.40 K ～61.00 K 上 20 m	380	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	97	小右61-12	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.00 K 上 20 m ～61.00 K	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	98	小左60-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 上 50 m ～61.00 K 下 65 m	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	99	小左60-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 下 65 m ～61.00 K 下 95 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	100	小左60-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 下 95 m ～60.80 K 上 95 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	101	小左60-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田	60.80 K 上 95 m ～60.60 K 上 60 m	235	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	102	小左60-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	60.60 K 上 60 m ～60.60 K	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	103	小左60-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田 ～成田	60.60 K ～60.00 K	600	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	104	小右60-1	小貝川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 筑西市 直井 ～金丸	61.00 K ～60.80 K	200	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	105	小右60-2	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 金丸 ～成田	60.80 K ～60.00 K	800	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	106	小左59-1	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 筑西市 成田 ～深見	60.00 K ～59.60 K 上 50 m	350	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	107	小左59-2	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 深見	59.60 K 上 50 m ～59.60 K 下 30 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	108	小左59-3	小貝川	（重点）	－	左	茨城県 筑西市 深見	59.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所L59.0K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	109	小右59-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 成田 ～島	60.00 K ～59.60 K 上 50 m	350	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	(110)	小右59-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 島	59.60 K 上 50 m ～59.60 K 下 35 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	111	小右59-3	小貝川	（重点）	－	右	茨城県 筑西市 蕨	59.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所R59.0K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	112	小左58-1	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 筑西市 深見 ～徳持	59.60 K 下 30 m ～58.60 K	970	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	113	小左58-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 徳持	58.60 K ～58.40 K 上 100 m	100	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	114	小左57-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 徳持 ～上川中子	58.40 K 上 100 m ～57.60 K	900	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	115	小右57-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 島 ～西石田	59.60 K 下 35 m ～57.60 K	1965	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	116	小左56-1	小貝川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 上川中子	56.60 K 下 45 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	117	小右56-1	小貝川	（重点）	－	右	茨城県 筑西市 西石田	56.60 K	1箇所	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R02　56.6K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	118	小右56-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 西石田	56.60 K 下 45 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	119	小左55-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 上川中子 ～下川中子	57.60 K ～55.60 K 上 10 m	1990	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	120	小左55-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K 上 10 m ～55.60 K	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	121	小左55-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K ～55.60 K 下 15 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	122	小左55-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K 下 15 m ～55.40 K 上 170 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	123	小左55-5	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 170 m ～55.40 K 上 155 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	124	小左55-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 155 m ～55.40 K 上 130 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	125	小左55-7	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 130 m ～55.40 K 上 75 m	55	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	126	小左55-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 75 m ～55.40 K 上 55 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	127	小左55-9	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 55 m ～55.40 K 上 30 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	128	小左55-10	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 30 m ～55.40 K 下 70 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	129	小左55-11	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 下 70 m ～55.20 K 下 5 m	135	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	130	小右55-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 飯田	55.40 K 下 80 m ～55.40 K 下 90 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	131	小左54-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子 ～古内	55.20 K 下 5 m ～54.80 K 下 90 m	485	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	132	小左54-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.80 K 下 90 m ～54.60 K 下 15 m	125	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	133	小左54-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.60 K 下 45 m ～54.60 K 下 60 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	134	小左54-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.60 K 下 105 m ～54.40 K 上 60 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	135	小左54-5	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 筑西市 古内 ～大林	54.40 K 上 60 m ～54.00 K 上 65 m	395	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L3 54.2k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	136	小左54-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	54.00 K 上 65 m ～54.00 K	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	137	小右54-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 下川中子 ～飯田	55.00 K 下 55 m ～55.00 K 下 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	138	小左53-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.90 K 上 80 m ～53.60 K 上 150 m	230	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	139	小左53-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 大林	53.60 K 上 150 m ～53.60 K 上 40 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	140	小左53-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.60 K 上 40 m ～53.60 K	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	141	小左53-4	小貝川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.40 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	142	小左53-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 西保末	53.40 K 上 100 m ～53.40 K 上 90 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	143	小左53-6	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.40 K 上 25 m ～53.40 K	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	144	小右53-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.80 K ～53.80 K 下 60 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	145	小右53-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.60 K 上 70 m ～53.60 K 上 55 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	146	小右53-3	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.60 K 下 35 m ～53.60 K 下 70 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	147	小右53-4	小貝川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.40 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	148	小左52-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 大林 ～東保末	53.40 K ～52.80 K 上 30 m	570	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	149	小左52-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 東保末	52.80 K 上 30 m ～52.60 K 上 165 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	150	小左51-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 東保末 ～谷原	52.60 K 上 165 m ～51.80 K 上 110 m	855	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	151	小左51-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 谷原	51.80 K 上 110 m ～51.80 K 上 90 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	152	小右50-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末 ～下妻市 中郷	53.40 K 上 45 m ～51.00 K 下 80 m	2525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	筑西土木 常総工事	黒子出張所	適宜
下館	153	小右50-2	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 中郷	51.00 K 下 80 m ～50.80 K 上 90 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	154	小右50-3	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 中郷	50.80 K 上 90 m ～50.20 K	690	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	155	小左49-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 谷原 ～中上野	51.80 K 上 90 m ～49.40 K	2490	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	156	小左49-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 中上野 ～福岡新田	49.40 K ～49.00 K 上 100 m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	157	小右49-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 中郷 ～下田	50.20 K ～49.00 K	1200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	158	小左48-1	小貝川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 筑西市 福岡新田 ～赤浜	49.00 K 上 100 m ～48.80 K 上 100 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡（S61.8洪水）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 木流し
下館	159	小左48-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 赤浜	48.80 K 上 100 m ～48.80 K 上 5 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	160	小左48-3	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 赤浜 ～下妻市 高道祖	48.60 K 上 95 m ～48.20 K	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	筑西土木 常総工事	黒子出張所	適宜
下館	161	小右48-1	小貝川	工作物	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.80 K 下 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（小貝大橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	162	小右48-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 下田	49.00 K ～48.60 K 上 20 m	380	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	163	小右48-3	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.40 K 上 95 m ～48.00 K	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	164	小右47-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 下田	48.00 K ～48.00 K 下 50 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	165	小右47-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.00 K 下 50 m ～48.00 K 下 80 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	166	小右47-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 下田 ～筑波島	48.00 K 下 80 m ～47.80 K 下 100 m	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	167	小右47-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島	47.80 K 下 100 m ～47.40 K	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪 －
下館	168	小右47-5	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島	47.40 K ～47.00 K 上 100 m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 －
下館	169	小右46-1	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島 ～堀篭	47.00 K 上 100 m ～46.60 K 上 100 m	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 釜段 －
下館	170	小右46-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 堀篭 ～比毛	46.60 K 上 100 m ～46.00 K	700	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	171	小左45-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 下妻市 高道祖	48.20 K ～45.80 K	2400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	172	小左45-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.80 K ～45.60 K　上　100 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	173	小左45-3	小貝川	工作物	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.60 K　上　90 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	174	小右45-1	小貝川	工作物	B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　上　50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	175	小右45-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	46.00 K ～45.80 K　下　20 m	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	176	小右45-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　下　20 m ～45.80 K　下　55 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	177	小右45-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　下　55 m ～45.80 K　下　70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	178	小右45-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　下　70 m ～45.80 K　下　75 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	179	小右45-6	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　下　75 m ～45.80 K　下　100 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	180	小右45-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K　下　100 m ～45.60 K　上　70 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	181	小右45-8	小貝川	工作物	A	右	茨城県 下妻市 谷田部	45.20 K	1箇所	応急対策が必要な施設（不等沈下等、クラック等） （下妻河路排水樋管）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	182	小左44-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.60 K　上　10 m ～44.40 K　下　50 m	1260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	183	小左44-2	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.40 K　下　50 m ～44.30 K	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	184	小左44-3	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.30 K ～44.20 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	185	小左44-4	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.20 K ～44.20 K　下　50 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	186	小左44-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.20 K　下　50 m ～44.00 K　上　10 m	140	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	187	小右44-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛 ～柳原	45.60 K　上　70 m ～44.40 K　下　100 m	1370	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	188	小右44-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	44.20 K　上　100 m ～44.20 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	189	小左43-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.00 K ～43.80 K　上　115 m	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	190	小左43-2	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 下妻市 高道祖	43.80 K　上　115 m ～43.60 K　上　100 m	215	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L2 43.8k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	191	小左43-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖	43.60 K　上　100 m ～43.60 K　上　90 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	192	小左43-4	小貝川	工作物	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	43.60 K　上　80 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	193	小左43-5	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖	43.60 K　上　90 m ～43.60 K　上　65 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 －
下館	194	小左43-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖 ～つくば市 安食	43.60 K　上　65 m ～43.00 K　上　30 m	635	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市 つくば市	常総工事 土浦土木	黒子出張所	適宜 月の輪 －
下館	195	小右43-1	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	44.20 K ～43.80 K	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 －

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	196	小右43-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	43.80 K ～43.80 K　下　90 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	197	小右43-3	小貝川	工作物	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K　上　80 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	198	小右43-4	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	43.80 K　下　90 m ～43.60 K　上　70 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 －
下館	199	小右43-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K　上　70 m ～43.60 K　上　45 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	200	小右43-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K　上　45 m ～43.40 K　上　80 m	165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	201	小右43-7	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K　上　80 m ～43.40 K　上　65 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	202	小右43-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K　上　65 m ～43.40 K　上　55 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	203	小右43-9	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K　上　55 m ～43.40 K　下　30 m	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	204	小左42-1	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくば市 安食	43.00 K　上　30 m ～43.00 K　下　50 m	80	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市	土浦土木	黒子出張所	月の輪 －
下館	205	小左42-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 安食	43.00 K　下　50 m ～42.00 K　上　10 m	940	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所	月の輪
下館	206	小右42-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K　下　30 m ～43.00 K　下　60 m	430	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	207	小右42-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.00 K　下　60 m ～42.80 K　上　50 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢
下館	208	小右42-3	小貝川	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K　上　75 m ～42.40 K　下　15 m	90	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	209	小右42-4	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K　下　15 m ～42.40 K　下　25 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	210	小右42-5	小貝川	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K　下　25 m ～42.40 K　下　45 m	20	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	211	小右42-6	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K　下　45 m ～42.20 K　上　70 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	212	小右42-7	小貝川	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.20 K　上　70 m ～42.20 K　上　10 m	60	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	213	小右42-8	小貝川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.20 K　上　10 m ～42.00 K　上　195 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 －
下館	214	小右42-9	小貝川	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.00 K　上　195 m ～42.00 K　上　145 m	50	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	－
下館	215	小右41-1	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.00 K　下　30 m ～42.00 K　下　55 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 －
下館	216	小右41-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋 ～大園木	42.00 K　下　55 m ～41.60 K　下　50 m	395	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪 －
下館	217	小右41-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 大園木	41.60 K　下　50 m ～41.20 K　下　90 m	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	218	小右41-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 大園木	41.20 K　下　90 m ～41.00 K　上　90 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	219	小左40-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくば市 安食 ～吉沼	42.00 K　上　10 m ～40.40 K　上　60 m	1550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	220	小左40-2	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K　上　54 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	221	小左40-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K　上　60 m ～40.40 K　上　25 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所 水海道出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杙杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	222	小右40-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	右	茨城県 下妻市 大園木	41.00 K 上 90 m ～40.40 K 上 105 m	585	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R01 40.8K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	223	小右40-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 下妻市 大園木	40.40 K 上 54 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）	下妻市	常総工事	水海道出張所	－
下館	224	小右40-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 大園木 ～鎌	40.40 K 上 105 m ～40.20 K 上 145 m	160	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所 水海道出張所	月の輪
下館	225	小左39-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K 上 25 m ～39.60 K 上 118 m	707	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L1 40.4k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	226	小右39-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	40.20 K 上 145 m ～39.80 K 上 60 m	485	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	227	小右39-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 60 m ～39.80 K 上 40 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	228	小右39-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 40 m ～39.80 K 上 30 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	229	小右39-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 30 m ～39.80 K 上 10 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	230	小右39-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 10 m ～39.60 K 上 180 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	231	小右39-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 180 m ～39.60 K 上 160 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	232	小右39-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 160 m ～39.60 K 上 130 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	233	小右39-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 130 m ～39.40 K	330	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	234	小右39-9	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.40 K ～39.20 K 上 50 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	235	小右39-10	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K 上 50 m ～39.20 K 上 30 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	236	小右39-11	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K 上 30 m ～39.20 K	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	237	小右39-12	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K ～39.00 K 上 110 m	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	238	小左38-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくば市 吉沼	39.60 K 上 118 m ～38.80 K 上 40 m	878	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	239	小左38-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	38.80 K 上 40 m ～38.60 K 上 85 m	155	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	240	小左38-3	小貝川	越水（溢水）	A	左	茨城県 つくば市 吉沼	38.60 K 下 75 m ～38.60 K 下 115 m	40	計算水位が現況堤防高以上	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	241	小右38-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨 ～常総市 舘方	39.00 K 上 110 m ～38.80 K 上 95 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市 常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	242	小右38-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 舘方	38.80 K 上 95 m ～38.80 K 上 65 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	243	小右38-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 舘方	38.80 K 上 65 m ～38.80 K 上 50 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	244	小右38-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 舘方	38.80 K 上 50 m ～38.80 K 下 100 m	150	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	245	小右38-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 舘方	38.80 K 下 100 m ～38.60 K 上 20 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	246	小右38-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 舘方	38.60 K 上 20 m ～38.60 K 下 5 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	247	小右38-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 舘方 ～豊田	38.60 K 下 5 m ～38.00 K 上 45 m	550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	248	小右38-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 豊田	38.00 K 上 45 m ～38.00 K	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	249	小左37-1	小貝川	越水（溢水）	A	左	茨城県 つくば市 吉沼	37.80 K 下 5 m ～37.60 K 上 70 m	125	計算水位が現況堤防高以上	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	250	小右37-1	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 豊田	38.00 K ～37.80 K 上 120 m	80	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 －
下館	(251)	小右37-2	小貝川	（重点）	－	右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所(上郷観測所R37.8K)	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	252	小右37-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 上 120 m ～37.80 K 下 45 m	165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪 －
下館	253	小右37-4	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 45 m ～37.80 K 下 70 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 －
下館	254	小右37-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 70 m ～37.80 K 下 80 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	255	小右37-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 80 m ～37.60 K 上 75 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	256	小右37-7	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 豊田	37.60 K 上 75 m ～37.40 K 上 55 m	220	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	257	小右37-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 55 m ～37.40 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	258	小右37-9	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 35 m ～37.40 K 上 10 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	259	小右37-10	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 10 m ～37.40 K 下 65 m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	260	小左36-1	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 上 100 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	261	小右36-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 下 65 m ～36.40 K 上 95 m	840	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	262	小右36-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊田 ～本豊田	36.40 K 上 95 m ～36.20 K 上 35 m	260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	263	小右36-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 上 35 m ～36.20 K 下 40 m	75	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	264	小右36-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 下 40 m ～36.20 K 下 50 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	265	小右36-5	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 本豊田	36.00 K 上 100 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	266	小右36-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 下 50 m ～36.00 K 上 35 m	115	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	267	小右36-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 本豊田	36.00 K 上 35 m ～36.00 K	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	268	小左35-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 上 110 m ～35.40 K 上 75 m	635	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	269	小左35-2	小貝川	堤体漏水 新堤防	B 要注意	左	茨城県 つくば市 上郷	35.40 K 上 75 m ～35.00 K 上 165 m	310	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R4小貝川左岸上郷築堤工事(R5.6)	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 月の輪
下館	270	小左35-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 つくば市 上郷	35.00 K 上 165 m ～35.00 K 上 160 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R4小貝川左岸上郷築堤工事(R5.6)	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 月の輪
下館	271	小右35-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田 ～つくば市 上郷	36.00 K ～36.00 K 下 85 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市 つくば市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	272	小右35-2	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 下 85 m ～35.80 K 上 75 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 －
下館	273	小右35-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくば市 上郷 ～常総市 本豊田	35.80 K 上 75 m ～35.80 K 下 100 m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市 常総市	土浦土木 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪 －
下館	274	小右35-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.80 K 下 100 m ～35.60 K 下 70 m	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡（S61.8洪水）	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪 木流し

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	275	小右35-5	小貝川	堤体漏水 破堤跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.60 K 下 70 m ～35.40 K 上 97 m	33	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡（S61.8洪水）	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 木流し
下館	276	小右35-6	小貝川	堤体漏水 新堤防 破堤跡	B 要注意 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.40 K 上 97 m ～35.40 K 上 80 m	17	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸本豊田外１箇所築堤工事(R5.6) 破堤跡（S61.8洪水）	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 月の輪 木流し
下館	277	小右35-7	小貝川	堤体漏水 新堤防 旧川跡	B 要注意 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.40 K 上 80 m ～35.40 K 下 100 m	180	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸本豊田外１箇所築堤工事(R5.6) 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 月の輪 －
下館	278	小左34-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 つくば市 上郷 ～常総市 曲田	35.00 K 上 160 m ～34.80 K 上 70 m	290	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L3 35.0k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市 常総市	土浦土木 常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	279	小左34-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 上 70 m ～34.80 K 上 20 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	280	小左34-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 上 20 m ～34.80 K	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	281	小左34-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K ～34.80 K 下 35 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	282	小左34-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 下 35 m ～34.80 K 下 40 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	283	小左34-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 常総市 曲田 ～つくば市 上郷	34.80 K 下 40 m ～34.20 K	560	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 つくば市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	284	小右34-1	小貝川	堤体漏水 新堤防	B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.20 K 上 100 m ～35.00 K 下 20 m	320	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸本豊田外１箇所築堤工事(R5.6)	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 月の輪
下館	285	小右34-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 本豊田 ～曲田	35.00 K 下 20 m ～34.40 K 下 60 m	640	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	286	小右34-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田	34.40 K 下 60 m ～34.20 K 上 60 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	287	小右34-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 曲田	34.20 K 上 60 m ～34.00 K 上 60 m	200	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	288	小右34-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田	34.00 K 上 60 m ～34.00 K	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	289	小右33-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	34.00 K ～33.80 K 上 75 m	125	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪 －
下館	290	小右33-2	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 75 m ～33.80 K 上 55 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 －
下館	291	小右33-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 55 m ～33.80 K 上 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	292	小右33-4	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 35 m ～33.60 K 下 55 m	290	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 －
下館	293	小右33-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.60 K 下 55 m ～33.40 K 上 100 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	294	小左32-1	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 上 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （福雷橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	295	小左32-2	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	33.80 K ～32.80 K 下 25 m	1025	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	296	小左32-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 下 25 m ～32.80 K 下 55 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	297	小左32-4	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 下 55 m ～32.60 K 下 10 m	155	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	298	小左32-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.60 K 下 10 m ～32.40 K 下 5 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	299	小左32-6	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.40 K 下 5 m ～32.40 K 下 30 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	300	小左32-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.40 K 下 30 m ～32.20 K 上 125 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	301	小左32-8	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.20 K 上 125 m ～32.20 K 上 80 m	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	302	小右32-1	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 上 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （福雷橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	303	小右32-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田 ～福二町	33.60 K 下 100 m ～32.80 K 上 10 m	690	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	304	小右32-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 上 10 m ～32.80 K 下 20 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	305	小右32-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 下 20 m ～32.80 K 下 90 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	306	小右32-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 福二町 ～上蛇町	32.80 K 下 90 m ～32.40 K 上 45 m	265	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	307	小右32-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 上 45 m ～32.40 K 上 20 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	308	小右32-7	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 上 20 m ～32.40 K 下 45 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	309	小右32-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 下 45 m ～32.20 K 上 25 m	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	310	小右32-9	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K 上 25 m ～32.20 K	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	311	小右32-10	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K ～32.20 K 下 5 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	312	小右32-11	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K 下 25 m ～32.20 K 下 35 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	313	小左31-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.20 K 上 80 m ～31.80 K 上 120 m	360	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	314	小左31-2	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上 72 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （新福雷橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	315	小左31-3	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上 120 m ～31.80 K 上 30 m	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	316	小左31-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上 30 m ～31.60 K 上 50 m	180	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	317	小左31-5	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.60 K 上 50 m ～31.40 K 上 110 m	140	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	318	小左31-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.40 K 上 110 m ～31.40 K 上 90 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	319	小右31-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K 下 55 m ～32.00 K 下 50 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜
下館	320	小右31-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.80 K 上 72 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （新福雷橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	321	小右31-3	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町 ～つくば市 上郷	31.80 K 上 10 m ～31.60 K 上 20 m	190	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくば市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	322	小右31-4	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.40 K 上 20 m ～31.40 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	323	小右31-5	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.40 K 下 55 m ～31.20 K 上 40 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜
下館	324	小右31-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.20 K ～31.20 K 下 45 m	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	325	小右31-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.20 K 下 45 m ～31.00 K 上 80 m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	326	小右31-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.00 K 上 80 m ～31.00 K 上 25 m	55	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	327	小左30-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷 ～高良田	31.40 K 上 90 m ～30.60 K 上 190 m	700	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	328	小左30-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.60 K 上 190 m ～30.60 K 上 80 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	329	小左30-3	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.60 K 上 80 m ～30.40 K 上 105 m	175	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	330	小左30-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 上 105 m ～30.40 K 下 30 m	135	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	331	小左30-5	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	332	小左30-6	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 下 30 m ～30.20 K 上 100 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	333	小右30-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.00 K 上 25 m ～30.80 K 上 145 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	334	小右30-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.80 K 上 145 m ～30.80 K 上 20 m	125	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	335	小右30-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.80 K 上 20 m ～30.40 K 下 25 m	445	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	336	小右30-4	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.40 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	337	小右30-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町 ～川崎町	30.40 K 下 25 m ～30.40 K 下 75 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	338	小左28-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田 ～真瀬	30.20 K 上 100 m ～28.00 K	2300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	339	小右28-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 川崎町 ～東町	30.40 K 下 75 m ～28.80 K	1525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	340	小右28-2	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 東町	28.80 K ～28.60 K	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜
下館	341	小右28-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 東町	28.60 K ～28.20 K 上 120 m	280	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	342	小左27-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	－ B B B	左	茨城県 つくば市 真瀬	28.00 K ～27.20 K 上 60 m	740	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L2 28.0k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪 釜段
下館	343	小左27-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 真瀬	27.20 K 上 60 m ～27.20 K	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	344	小右27-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	－ B B 要注意	右	茨城県 常総市 東町	28.20 K 上 120 m ～27.40 K 下 29 m	949	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷R1 27.4k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸東町築堤工事(R5.6) R4小貝川右岸東町築堤工事(R6.6)	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪 月の輪
下館	345	小右27-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 東町 ～大崎町	27.40 K 下 29 m ～27.00 K 上 75 m	296	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状のおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	346	小右27-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県 常総市 大崎町	27.00 K 上 75 m ～27.00 K 上 60 m	15	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	347	小右26-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 大崎町	27.00 K 上 60 m ～26.60 K 上 70 m	390	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	348	小右26-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 大崎町	26.60 K 上 51 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（福岡橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	349	小右26-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 大崎町	26.60 K 上 70 m ～26.60 K	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	350	小左25-1	小貝川	工作物	A	左	茨城県 つくばみらい市 福岡	25.40 K 上 16 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	－

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	351	小左25-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 福岡	25.60 K ～25.40 K 下 15 m	215	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	352	小右25-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 大崎町 ～箕輪町	26.60 K ～25.40 K 上 95 m	1105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	353	小右25-2	小貝川	工作物	A	右	茨城県 常総市 箕輪町	25.40 K 上 16 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	354	小左23-1	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 つくばみらい市 福岡 ～押砂	25.40 K 下 15 m ～24.00 K 下 75 m	1460	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L1 25k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	355	小左23-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 押砂	24.00 K 下 75 m ～23.80 K 上 95 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	356	小左23-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 押砂 ～箕輪	23.80 K 上 95 m ～23.40 K 上 80 m	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	357	小左23-4	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 箕輪	23.40 K 下 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	358	小左23-5	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 箕輪 ～椋木	23.40 K 上 80 m ～23.20 K 上 50 m	230	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	359	小右23-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 箕輪町 ～新井木町	25.40 K 上 95 m ～23.40 K 下 20 m	2115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	360	小右23-2	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	361	小右23-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 20 m ～23.40 K 下 35 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	362	小右23-4	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 35 m ～23.20 K	165	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	363	小左22-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 椋木	23.20 K 上 50 m ～22.80 K 下 35 m	485	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	364	小左22-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 椋木 ～北袋	22.80 K 下 35 m ～22.40 K 下 40 m	405	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	365	小左22-3	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.40 K 下 40 m ～22.20 K 下 25 m	185	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （小貝川水海道L2 22.2k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	366	小左22-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.20 K 下 25 m ～22.00 K	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 －
下館	(367)	小左22-5	小貝川	（重点）	－	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所 L22.0K）	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	368	小右22-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町	23.20 K ～22.80 K 上 140 m	260	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	369	小右22-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 140 m ～22.80 K 上 105 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	370	小右22-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 105 m ～22.80 K 上 60 m	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	371	小右22-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 60 m ～22.80 K 上 45 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	372	小右22-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 45 m ～22.80 K 上 20 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	373	小右22-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 20 m ～22.80 K 下 20 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	374	小右22-7	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町 ～水海道渕頭町	22.80 K 下 20 m ～22.80 K 下 50 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	375	小右22-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 水海道渕頭町	22.80 K 下 50 m ～22.80 K 下 85 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	376	小右22-9	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 水海道渕頭町	22.80 K 下 85 m ～22.40 K 上 35 m	280	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	(377)	小右22-10	小貝川	（重点）	－	右	茨城県 常総市 水海道山田町	22.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所 R22.0K）	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	378	小左21-1	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.00 K ～21.80 K　下　10 m	210	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 －
下館	379	小左21-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	21.80 K　下　10 m ～21.60 K　上　100 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	380	小左21-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 北袋 ～常総市 水海道川又町	21.60 K　上　100 m ～21.20 K	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 常総市	土浦土木 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	381	小左20-1	小貝川	工作物	A	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.60 K　上　60 m	1箇所	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上（川又橋（潜水橋））	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	382	小左20-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道川又町 ～つくばみらい市 十和	21.20 K ～20.60 K	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	383	小左20-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.60 K ～20.40 K	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	384	小左20-4	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.40 K ～20.20 K　上　80 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	385	小左20-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.20 K　上　80 m ～20.20 K　上　20 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	386	小左20-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.20 K　上　20 m ～20.00 K　上　200 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	387	小右20-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 水海道渕頭町 ～水海道川又町	22.40 K　上　35 m ～20.60 K　上　107 m	1728	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	388	小右20-2	小貝川	工作物	A	右	茨城県 常総市 水海道川又町	20.60 K　上　60 m	1箇所	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上（川又橋（潜水橋））	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	389	小右20-3	小貝川	工作物	A	右	茨城県 常総市 水海道川又町	20.40 K　上　80 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（古瀬排水樋管）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	390	小右20-4	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	右	茨城県 常総市 水海道川又町 ～つくばみらい市 寺畑	20.60 K　上　107 m ～20.20 K　上　80 m	427	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所（小貝川水海道R2 20.6k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 適宜 月の輪
下館	391	小左19-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.00 K　上　200 m ～19.80 K　上　110 m	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	392	小左19-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和 ～宮戸	19.80 K　上　110 m ～19.80 K	110	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	393	小左19-3	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 宮戸	19.60 K　下　84 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	394	小左19-4	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	19.40 K　下　30 m ～19.20 K	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	395	小右19-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 寺畑	20.20 K　上　80 m ～19.80 K　下　65 m	545	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 －
下館	396	小右19-2	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 寺畑 ～杉下	19.80 K　下　65 m ～19.60 K　下　40 m	175	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所 藤代出張所	月の輪 －
下館	397	小右19-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K　下　40 m ～19.60 K　下　60 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	398	小右19-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K　下　60 m ～19.60 K　下　75 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	399	小右19-5	小貝川	工作物	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K　下　84 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	400	小右19-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K　下　75 m ～19.60 K　下　100 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	401	小右19-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K　下　100 m ～19.40 K　上　85 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	402	小右19-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K　上　85 m ～19.40 K　上　70 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	403	小右19-9	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 70 m ～19.40 K 上 60 m	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	404	小右19-10	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 60 m ～19.40 K 上 45 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	405	小左18-1	小貝川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	19.20 K 下 60 m ～18.80 K 上 115 m	225	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	釜段 －
下館	406	小左18-2	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.80 K 上 115 m ～18.80 K 上 100 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 釜段 －
下館	407	小左18-3	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.80 K 上 100 m ～18.80 K 下 45 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	408	小左18-4	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.60 K 上 130 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（谷原大橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	409	小左18-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.60 K 上 85 m ～18.60 K	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	410	小左18-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.60 K ～18.00 K 上 85 m	515	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	411	小左18-7	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 上 85 m ～18.00 K 上 55 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	412	小右18-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 45 m ～18.60 K	845	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	413	小右18-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	18.60 K ～18.20 K	400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	414	小右18-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下 ～筒戸	18.20 K ～18.00 K 上 120 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	415	小右18-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	18.00 K 上 120 m ～18.00 K 上 45 m	75	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	416	小右18-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	18.00 K 上 45 m ～18.00 K 上 15 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	417	小左17-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 上 55 m ～18.00 K 下 40 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	418	小左17-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 下 40 m ～17.80 K 上 90 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	419	小左17-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.80 K 上 90 m ～17.80 K	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	420	小左17-4	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.80 K ～17.20 K 上 20 m	580	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	421	小左17-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.20 K 下 ～17.00 K 上 20 m	180	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	422	小右17-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	18.00 K 上 15 m ～18.00 K 下 25 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	423	小右17-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	18.00 K 下 25 m ～18.00 K 下 60 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	424	小右17-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	18.00 K 下 60 m ～18.00 K 下 100 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	425	小右17-4	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	17.80 K 上 100 m ～17.80 K 下 65 m	165	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	426	小右17-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	17.80 K 下 65 m ～17.80 K 下 75 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	427	小右17-6	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	17.80 K 下 75 m ～17.80 K 下 95 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	428	小右17-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸	17.80 K 下 95 m ～17.40 K 上 40 m	265	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	429	小右17-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 筒戸 ～平沼	17.40 K 上 40 m ～17.20 K 上 20 m	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 －

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	430	小右17-9	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.20 K 上 20 m ～17.20 K 下 80 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	431	小右17-10	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.20 K 下 80 m ～17.00 K 上 100 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	432	小右17-11	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 上 100 m ～17.00 K 上 45 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	433	小左16-1	小貝川	新堤防	要注意	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長 ～下小目	17.00 K 上 20 m ～17.00 K 下 70 m	90	R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事(R5.6)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	434	小左16-2	小貝川	越水（溢水） 新堤防	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	17.00 K 下 70 m ～17.00 K 下 90 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事(R5.6)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	435	小左16-3	小貝川	工作物	A	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.60 K 上 125 m	1箇所	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上 （小目沼橋（潜水橋））	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	436	小左16-4	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	17.00 K 下 90 m ～16.40 K 下 80 m	590	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	437	小左16-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.20 K 上 95 m ～16.20 K 上 85 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	438	小右16-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 上 45 m ～17.00 K 下 25 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	439	小右16-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 25 m ～17.00 K 下 50 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	440	小右16-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 50 m ～17.00 K 下 75 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	441	小右16-4	小貝川	工作物	A	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.60 K 上 125 m	1箇所	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上 （小目沼橋（潜水橋））	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	442	小右16-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 75 m ～16.40 K 上 55 m	470	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	443	小右16-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.40 K 上 55 m ～16.20 K 下 30 m	285	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	444	小右16-7	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 30 m ～16.20 K 下 50 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 －
下館	445	小右16-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 50 m ～16.20 K 下 85 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	446	小右16-9	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 85 m ～16.00 K 上 25 m	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 －
下館	447	小左15-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.00 K 上 150 m ～15.80 K 上 15 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	448	小左15-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.80 K 上 ～15.70 K 下 125 m	225	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	449	小左15-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.70 K 下 125 m ～15.40 K 上 90 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	450	小左15-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 90 m ～15.40 K 上 25 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	451	小左15-5	小貝川	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 25 m ～15.40 K 上 10 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 －
下館	452	小左15-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 10 m ～15.40 K	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	453	小左15-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K ～15.40 K 下 70 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	454	小左15-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目 ～青木	15.40 K 下 70 m ～15.20 K 下 90 m	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	455	小左15-9	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 90 m ～15.20 K 下 125 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	456	小左15-10	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 125 m ～15.20 K 下 145 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	457	小左15-11	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 145 m ～15.00 K 上 35 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	458	小左15-12	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 165 m ～15.00 K 上 20 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	459	小左15-13	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 180 m ～15.00 K 下	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	460	小右15-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 上 25 m ～16.00 K 下 10 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 －
下館	461	小右15-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 10 m ～16.00 K 下 35 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	462	小右15-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 35 m ～16.00 K 下 70 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	463	小右15-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 70 m ～16.00 K 下 90 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	464	小右15-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 90 m ～15.60 K 上 125 m	185	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	465	小右15-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 125 m ～15.60 K 上 85 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	466	小右15-7	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 85 m ～15.60 K 上 75 m	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	467	小右15-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 75 m ～15.60 K 上 70 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	468	小右15-9	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 5 m ～15.60 K 下 30 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	469	小右15-10	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 下 30 m ～15.40 K	170	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	470	小左14-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下 30 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	471	小左14-2	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 46 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	472	小左14-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 30 m ～15.00 K 下 80 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	473	小左14-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 80 m ～14.80 K 上 95 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	474	小左14-5	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木 ～長渡呂	14.80 K 上 95 m ～14.40 K	495	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	475	小左14-6	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.40 K ～14.00 K 上 80 m	320	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	476	小左14-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 80 m ～14.00 K 上 45 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	477	小左14-8	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 45 m ～14.00 K	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	478	小左13-1	小貝川	堤体漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K ～13.80 K 上 60 m	140	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 木流し
下館	479	小左13-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.80 K 上 60 m ～13.80 K	60	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	480	小左13-3	小貝川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.40 K 上 90 m ～13.40 K 下 100 m	190	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	木流し
下館	481	小左13-4	小貝川	基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂 ～狸渕	13.40 K 下 100 m ～13.00 K	300	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	釜段 木流し
下館	482	小左12-1	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕	13.00 K ～13.00 K 下 40 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段 木流し
下館	483	小左12-2	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕	13.00 K 下 40 m ～12.95 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	484	小左12-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕	13.00 K 下 50 m ～12.60 K 上 90 m	260	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	485	小左12-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕	12.60 K 上 90 m ～12.60 K 上 85 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	486	小左12-5	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕	12.60 K 上 85 m ～12.00 K 上 135 m	550	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	487	小右12-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 10 m ～12.40 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	488	小右12-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 ～12.40 K 下 25 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	489	小右12-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 下 25 m ～12.00 K 上 120 m	255	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	490	小右12-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.00 K 上 120 m ～12.00 K 上 115 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	491	小左11-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸渕 ～上平柳	12.00 K 上 135 m ～11.80 K	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	492	小左11-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.80 K ～11.60 K	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	493	小左11-3	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.60 K ～11.00 K	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 釜段
下館	494	小右11-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代 ～上高井	12.00 K 上 115 m ～12.00 K 下 25 m	140	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	495	小左10-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.00 K ～11.00 K 下 15 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	496	小左10-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳 ～中平柳	11.00 K 下 15 m ～11.00 K 下 50 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	497	小右10-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 上高井 ～下高井	12.00 K 下 25 m ～11.00 K 下 30 m	1005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	498	小右10-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	11.00 K 下 30 m ～10.30 K 上 180 m	490	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	499	小右10-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 180 m ～10.30 K 上 75 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	500	小右10-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 75 m ～10.30 K 上 60 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	501	小右10-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 60 m ～10.30 K 上 10 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	502	小右10-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 10 m ～10.20 K 上 85 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	503	小右10-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井 ～岡	10.20 K 上 85 m ～10.00 K 上 35 m	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	504	小右10-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 35 m ～10.00 K 上 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	505	小右10-9	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 15 m ～10.00 K 上 5 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	506	小右9-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 5 m ～10.00 K 下 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	507	小右9-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 下 15 m ～9.80 K 下 60 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	508	小右9-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.80 K 下 60 m ～9.60 K 上 110 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	509	小右9-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 上 110 m ～9.60 K 下 75 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	510	小右9-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 下 75 m ～9.40 K 上 60 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	511	小右9-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.40 K 上 60 m ～9.40 K	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	512	小右8-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 岡 ～和田	9.40 K ～8.80 K	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	513	小左7-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 中平柳 ～下平柳	11.00 K 下 50 m ～8.00 K 下 85 m	3035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	514	小左7-2	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	7.80 K 上 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	－
下館	515	小左7-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	8.00 K 下 85 m ～7.80 K 上 20 m	95	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	516	小右7-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 和田 ～山王	8.80 K ～8.00 K 下 70 m	870	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	517	小右7-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 山王	8.00 K 下 70 m ～7.80 K 上 70 m	60	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	518	小右7-3	小貝川	工作物	B	右	茨城県 取手市 山王	7.80 K 上 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	－
下館	519	小左6-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳 ～神住新田	7.80 K 上 20 m ～6.20 K 上 45 m	1575	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	520	小左6-2	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田	6.20 K 上 45 m ～6.20 K 上 10 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	521	小左6-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田	6.20 K 上 10 m ～6.00 K 上 170 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	522	小左6-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田 ～伊丹	6.00 K 上 170 m ～6.00 K 上 135 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	523	小左6-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	6.00 K 上 135 m ～6.00 K 上 90 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	524	小左6-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	6.00 K 上 90 m ～6.00 K 上 65 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	525	小右6-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 山王 ～神住	7.80 K 上 70 m ～6.60 K 下 70 m	1340	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	526	小右6-2	小貝川	堤体漏水 新堤防	B 要注意	右	茨城県 取手市 神住	6.60 K 下 70 m ～6.20 K 下 100 m	430	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R3小貝川右岸中内築堤工事（R5.6）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪 月の輪
下館	527	小右5-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住	6.20 K 下 100 m ～5.40 K 上 50 m	650	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	528	小右5-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 神住	5.40 K 上 50 m ～5.20 K 上 55 m	195	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	529	小左4-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹 ～取手市 紫水	6.00 K 上 65 m ～5.00 K 下 100 m	1165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 取手市	土浦土木 竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	530	小左4-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水	5.00 K 下 100 m ～4.80 K 上 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	531	小左4-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 紫水	4.80 K 上 0 m ～4.40 K	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	532	小右4-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住 ～椚木	5.20 K 上 55 m ～4.20 K 上 65 m	990	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	533	小右4-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 椚木	4.20 K 上 65 m ～4.20 K 上 45 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	534	小左3-1	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水 ～上萱場	4.40 K ～3.60 K 上 130 m	670	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜
下館	535	小左3-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	3.60 K ～3.60 K 下 5 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	536	小左3-3	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	3.40 K 上 175 m ～3.40 K 上 125 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	537	小左3-4	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	3.40 K 上 110 m ～3.20 K 上 165 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜
下館	538	小左3-5	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	3.20 K 上 115 m ～3.20 K 上 90 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	539	小左3-6	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上萱場	3.20 K 上 65 m ～3.20 K 上 55 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	540	小右3-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 椚木	4.20 K 上 45 m ～3.80 K 上 80 m	365	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	541	小右3-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 椚木	3.80 K 上 80 m ～3.80 K 上 60 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置（K, m）			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	542	小右3-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 椚木	3.80 K 上 60 m ～3.80 K 上 35 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	543	小右3-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 椚木	3.80 K 上 35 m ～3.80 K 下 35 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	544	小右3-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 椚木	3.80 K 下 35 m ～3.80 K 下 100 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	545	小右3-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 椚木	3.80 K 下 100 m ～3.60 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	546	小右3-7	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 椚木	3.60 K ～3.60 K 下 160 m	160	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 釜段
下館	547	小左2-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 上萱場 ～萱場	3.20 K ～2.60 K 上 90 m	510	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	548	小左2-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 萱場 ～大曲	2.60 K 上 90 m ～2.60 K 下 110 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	549	小左2-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲	2.60 K 下 110 m ～2.20 K 上 10 m	280	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	550	小左2-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 大曲	2.20 K 上 10 m ～2.00 K 上 80 m	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	551	小右2-1	小貝川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 椚木	3.60 K 下 160 m ～2.80 K 上 95 m	545	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	釜段
下館	552	小右2-2	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 椚木	2.80 K 上 95 m ～2.80 K 上 30 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 釜段
下館	553	小右2-3	小貝川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 椚木 ～藤代	2.80 K 上 30 m ～2.40 K	430	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	釜段
下館	554	小右2-4	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 藤代	2.40 K ～2.40 K 下 45 m	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	555	小右1-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 藤代 ～宮和田	2.40 K 下 45 m ～1.70 K	655	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	556	小右1-2	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.70 K ～1.40 K 上 50 m	250	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪 釜段
下館	557	小右1-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.40 K 上 50 m ～1.30 K	150	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	558	小左0-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲 ～新川	2.00 K 上 80 m ～0.60 K 下 85 m	1565	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	559	小左0-2	小貝川	堤体漏水 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 85 m ～0.60 K 下 90 m	5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪 木流し
下館	560	小左0-3	小貝川	工作物	A	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 98 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（文巻橋）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	－
下館	561	小左0-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 90 m ～0.50 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	562	小左0-5	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	－ B B	左	茨城県 取手市 新川 ～龍ケ崎市 小通幸谷町	0.50 K ～0.40 K 上 85 m	15	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （小貝川水海道L1 0.5k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	563	小左0-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 龍ケ崎市 小通幸谷町 ～川原代町	0.40 K 上 85 m ～0.00 K 上 20 m	465	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	564	小左0-7	小貝川	工作物	B	左	茨城県 龍ケ崎市 川原代町	0.00 K 上 16 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （JR常磐線鉄道橋）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	－
下館	565	小左0-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 龍ケ崎市 川原代町	0.00 K 上 20 m ～0.00 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	566	小左0-9	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 龍ケ崎市 川原代町	0.00 K 上 10 m ～0.00 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	567	小右0-1	小貝川	工作物	A	右	茨城県 取手市 宮和田	0.60 K 下 98 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（文巻橋）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	－

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	568	小右0-2	小貝川	（重点） 越水（溢水）	－ B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.40 K 上 95 m ～0.40 K 上 60 m	35	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所 （小貝川水海道R1 0.5k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	569	小右0-3	小貝川	工作物	B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 16 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （JR常磐線鉄道橋）	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	－
下館	570	小右0-4	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 15 m ～0.00 K	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所	竜ケ崎工事	藤代出張所	積み土嚢・水嚢
下館	1	大左3-1	大谷川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 野殿	3.70 K	1箇所	計算水位が桁下高以上（野殿橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	2	大左3-2	大谷川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 野殿	3.20 K 下 75 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（中野橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	3	大右3-1	大谷川	工作物	A	右	茨城県 筑西市 野殿	3.70 K	1箇所	計算水位が桁下高以上（野殿橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	4	大左2-1	大谷川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.80 K 下 41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（根田橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	5	大左2-2	大谷川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下 50 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（下野殿橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	6	大右2-1	大谷川	工作物	A	右	茨城県 筑西市 下野殿	2.80 K 下 41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（根田橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	7	大右2-2	大谷川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（下野殿橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	8	大左1-1	大谷川	工作物	A	左	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 上 92 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（川神馬橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	9	大左1-2	大谷川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 野殿 ～嘉家佐和	3.60 K 上 50 m ～1.40 K 下 10 m	2260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	10	大左1-3	大谷川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 下 90 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（春日大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	11	大右1-1	大谷川	工作物	A	右	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 上 92 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（川神馬橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	12	大右1-2	大谷川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 嘉家佐和	2.20 K ～1.40 K 下 50 m	850	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	13	大右1-3	大谷川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（春日大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	－
下館	14	大右0-1	大谷川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 嘉家佐和 ～辻	1.20 K 上 50 m ～0.40 K 上 40 m	810	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	15	大右0-2	大谷川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 辻	0.20 K 上 120 m ～0.00 K	320	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K, m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	1	霞左33-1 (33.50k)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	 B	左	茨城県小美玉市高崎	34.25K+150m ～33.25K	1,150	危険箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	 積み土のう
	2	霞左33-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県小美玉市高崎	33.25K ～33K+10m	240	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう シート張り
	3	霞左33-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎 ～平山	33K+10m ～31.25K	1,760	波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	4	霞左31-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	31.25K ～30.25K	1,000	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	5	霞左30-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県小美玉市平山	30.25K ～29.75K+20m	480	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	6	霞左29-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B B	左	茨城県小美玉市平山	29.75K+20m ～29.75K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	7	霞左29-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県小美玉市平山 ～下玉里	29.75K ～28.00K+120m	1,630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	8	霞左28-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B B	左	茨城県小美玉市下玉里	28.0K+120m ～28.00K	120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	9	霞左28-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県小美玉市下玉里 ～小川	28.00K ～27.0K+240m	760	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	10	霞左27-1 (27.15K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	 B B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+240m ～27.0K+200m	40	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	 積み土のう 月の輪 シート張り
	11	霞左27-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+200m ～27.0K+170m	30	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	12	霞左27-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+170m ～26.75K+210m	210	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	13	霞左26-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K+210m ～26.75K	210	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	14	霞左26-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K ～26.50K	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 粁杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	15	霞左26-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25K～24.75K+230m	1,270	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	16	霞左24-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+230m～24.75K+10m	220	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	17	霞左24-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生～浜	24.75K+10m～21.75K+120m	2,890	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	18	霞左21-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.75K+120m～21.5K+220m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	19	霞左21-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.5K+220m～21.25K+240m	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	20	霞左21-3	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.25K+240m～21.25K+90m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	21	霞左21-4	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.25K+90m～21.00K+40m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	22	霞左21-5	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.00K+40m～20.75K+240m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	23	霞左20-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+240m～20.75K+190m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	24	霞左20-2	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+190m～20.75K+170m	20	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	25	霞左20-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+170m～20.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	26	霞左20-4	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+60m～20.5K+100m	210	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	27	霞左20-5	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.5K+100m～19.75K+230m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	28	霞左20-6	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	19.75K+230m～20.0K-91m	71	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	29	霞左19-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	20.0K-91m～19.75K+127m	32	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	30	霞左19-2（19.74K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	 B B	 左	茨城県行方市玉造（梶無川左岸）	19.75K+127m～19.25K+100m	527	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	 積み土のう シート張り
	31	霞左19-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市玉造	19.25K+100m～19.25K	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	32	霞左18-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市玉造	18.25K+200m～18.25K+50m	150	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	33	霞左17-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.75K+180m～17.75K+40m	140	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	34	霞左17-2	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.25K+240m～17K+170m	320	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	35	霞左16-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	16.75K+60m～16.5K+90m	220	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	36	霞左14-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市井上	14.75K+130m～14.75K+30m	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	37	霞左12-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市五町田	12.5K+30m～12.25K+40m	240	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	38	霞左12-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市五町田	12K+90m～11.75K+70m	270	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	39	霞左11-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市五町田	11.75K+10m～11.5K+240m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	40	霞左10-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市於下	10.75K+240m～10.75K+170m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	41	霞左10-2（10.46K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点）越水（溢水）	B	左	茨城県行方市船子	10.25K+240m～10.25K+190m	50	危険箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	42	霞左10-3	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	左	茨城県行方市橋門（小高干拓）	10.25K-40m～7.75K	2,460	干拓堤	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	43	霞左7-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 旧川跡	B 要	左	茨城県行方市橋門（小高干拓）	7.75K～7.50K+80m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所 干拓堤	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り 月の輪
	44	霞左7-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県行方市島並	7.50K+80m～7.50K	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	45	霞左7-3	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市島並	7.50K～6.50K	1,000	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	46	霞左6-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市島並	6.25K+240m～6.25K+10m	230	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	47	霞左5-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市麻生	5.75K+70m～5.5K+10m	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	48	霞左5-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市麻生	5.25K+240m～5.25K+20m	220	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	49	霞左4-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市麻生	4.5K+220m～4.5K+100m	120	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	50	霞左4-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市麻生	4.5K+80m～4.0K	580	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	51	霞左4-3	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	左	茨城県行方市麻生（城下川右岸）	4.00K～3.50K-60m	560	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	52	霞左3-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市麻生	3.25K+190m～3.25K+9m	181	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	53	霞左3-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	左	茨城県行方市麻生（城下川左岸）	3.25K+9m～3.00K+10m	249	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	54	霞左3-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県行方市麻生（城下川左岸）	3.00K+10m～3.00K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	55	霞左1-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県行方市富田	2.00K～1.25K-110m	860	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	56	霞左1-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県潮来市永山	1.25K-110m～0.00K	1,140	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	57	霞中37-1	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	中	茨城県石岡市高浜	37.50K+12m～36.50K+140m	872	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	58	霞中36-1（36.50k）	霞ヶ浦（西浦）	（重点）越水（溢水） 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市高浜	36.50K+140m～36.25K+208m	182	危険箇所 計画高不足 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう 月の輪
	59	霞中36-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県石岡市石川	36.25K+208m～36.25K+150m	58	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K, m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ケ浦	60	霞中35-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県石岡市石川	35.50K+40m ～35.00K+10m	530	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	61	霞中34-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県石岡市井関	34.75K+240m ～34.75K+195m	45	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	62	霞中34-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市井関	34.75K+195m ～34.75K+140	55	計画高不足 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう 月の輪
	63	霞中34-3	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	中	茨城県石岡市井関	34.75K+140m ～34.25K	640	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	64	霞中33-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市井関	34.25K ～33.00K+30m	1,220	波浪による洗掘対策が必要な箇所 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 月の輪
	65	霞中33-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県石岡市井関	33.00K+30m ～32.00K+240m	790	波浪による洗掘対策が必要な箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り
	66	霞中32-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県石岡市井関	32.00K+240m ～32.00K+60m	180	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	67	霞中32-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市安食	32.00K+60m ～31.50K+190m	370	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	68	霞中31-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市安食	31.50K+190m ～31.50K+10m	180	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	69	霞中31-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市安食	31.50K+10m ～31.25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	70	霞中31-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市安食	31.25K+230m ～31.25K+50m	180	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	71	霞中31-4	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市安食	31.25K+50m ～30.50K+220m	580	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	72	霞中30-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市安食	30.50K+220m ～30.50K+200m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	73	霞中30-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市安食	30.50K+200m ～30.25K	450	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	74	霞中28-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市安食～柏崎	28.25K ～27.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	75	霞中26-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.25K+240m ～26.25K+110m	130	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	76	霞中26-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.25K ～26.00K+220m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	77	霞中26-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.00K+220m ～26.00K+130m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	78	霞中26-4	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.00K+130m ～25.75K+70m	310	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	79	霞中25-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	25.75K+70m ～25.50K+200m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	80	霞中25-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市柏崎	25.50K+200m ～25.50K+166m	34	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	81	霞中25-3	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	中	茨城県かすみがうら市境田（菱木川右岸）	25.50K+166m ～25.50K+140m	26	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	82	霞中25-4	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市境田（菱木川右岸）	25.50K+140m ～25.50K	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	83	霞中25-5	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市田伏	25.00K+120m ～25.00K+10m	110	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ケ浦	84	霞中23-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23.75K+130m ～23.75K+10m	120	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	85	霞中23-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23.50K+230m ～23.25K+130m	350	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	86	霞中22-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.75K+80m ～22.75K+75m	5	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	87	霞中22-2 (22.82K)	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	 B B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.75K+75m ～22.76K	65	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	 積み土のう シート張り
	88	霞中22-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.76K ～22.75K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	89	霞中22-4	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.50K+220m ～22.50K+200m	20	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	90	霞中22-5	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22.25K ～21.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	91	霞中20-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20.25K+80m ～20.25K+40m	40	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	92	霞中20-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20.25K ～19.75K+160m	340	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	93	霞中19-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+160m ～19.75K+60m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	94	霞中19-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+60m ～18.50K+160m	1,150	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	95	霞中18-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	18.50K+120m ～18.50K+100m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	96	霞中18-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	18.50K+100m ～18.50K+10m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	97	霞中18-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	18.50K+10m ～18.25K+240m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	98	霞中18-4	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	18.25K+240m ～17.50K+10m	980	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	99	霞中17-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	17.50K+10m ～17.25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	100	霞中17-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	17.25K+230m ～17.25K+10m	220	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	101	霞中17-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	17.25K+10m ～17.00K+190m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	102	霞中17-4 (16.80k)	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	 B B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	17.00K+190m ～16.25K+170m	770	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	 シート張り 積み土のう
	103	霞中16-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	16.25K+170m ～15.50K+240m	680	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	104	霞中15-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	15.50K+240m ～15.50K+80m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	105	霞中15-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡（一ノ瀬右岸）	15.50K+80m ～15.25K+52m	278	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	106	霞中14-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡～加茂	14.75K-39m ～13.00K	1,711	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	107	霞中12-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.75K+150m ～12.50K+10m	390	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K, m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ケ浦	108	霞中12-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.25K～11.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
109	霞中10-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎（川尻川右岸）	10.25K～10.00K+230m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
110	霞中10-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎（川尻川右岸）	10.00K+230m～9.75K	480	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
111	霞中9-1（9.70k）	霞ヶ浦（西浦）	（重点）越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎（川尻川右岸）	9.75K～9.50K+10m	240	危険箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
112	霞中8-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.25K+70m～7.00K	1,320	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
113	霞中7-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	中	茨城県土浦市沖宿	7.00K～6.75K+180m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
114	霞中6-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75K+180m～6.75K+50m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
115	霞中5-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市田村～手野	5.75K+100m～4.50K-100m	1,450	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
116	霞中2-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	中	茨城県土浦市川口	2.75K+100m～2.50K+170m	180	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
117	霞中2-2（1.20k）	霞ヶ浦（西浦）	（重点）越水（溢水）	B	中	茨城県土浦市川口	2.50K+120m～1.00K+190m	1,430	危険箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
118	霞中1-1	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K-10m	0	水郷第２号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
119	霞中1-2	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K-40m	0	水郷第１号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
120	霞中1-3	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K+40m	0	土浦第１号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
121	霞中1-4	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K-20m	0	土浦第２号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
122	霞中1-5	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K+100m	0	土浦第３号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
123	霞中1-6	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K-10m	0	土浦第４号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
124	霞中1-7	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+70m	0	土浦第５号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
125	霞中1-8	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+60m	0	土浦第６号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
126	霞中1-9	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+20m	0	土浦第７号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
127	霞右48-1	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市港町	48.50K-100m～48.25K+50m	100	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪
128	霞右48-2	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要	右	茨城県土浦市蓮河原	48.25K+50m～47.75K+100m	450	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 千拓堤	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 月の輪
129	霞右47-1	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+100m～47.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪
130	霞右47-2	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	B B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+20m～47.75K	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 積み土のう
131	霞右47-3	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K～47.50K+60m	190	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
132	霞右46-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.5K+188m～46.5+18m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
133	霞右46-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.25K+80m～46.0K+200m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ケ浦	134	霞右45-1	霞ヶ浦 （西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 （自衛隊武器学校）	45.75K+45m ～45.75K+10m	35	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	135	霞右45-2	霞ヶ浦 （西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 （自衛隊武器学校）	45.75K+10m ～44.75K+81m	929	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	136	霞右44-1	霞ヶ浦 （西浦）	越水（溢水） 堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸	44.75K+81m ～44.75K+70m	11	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	137	霞右44-2	霞ヶ浦 （西浦）	水衝・洗掘（波浪） 堤体漏水	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸～大室	44.75K+70m ～43.75K+220m	850	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	138	霞右43-1	霞ヶ浦 （西浦）	越水（溢水） 堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.75K+220m ～43.75K+80m	140	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	139	霞右43-2	霞ヶ浦 （西浦）	水衝・洗掘（波浪） 堤体漏水	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.75K+80m ～43.50K+100m	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	140	霞右43-3	霞ヶ浦 （西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.50K+100m ～43.50K	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	141	霞右43-4	霞ヶ浦 （西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室～掛馬	43.50K-120m ～43.00K+119m	261	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	142	霞右43-5	霞ヶ浦 （西浦）	堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	43.00K-80m ～42.75K+20m	150	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	143	霞右42-1	霞ヶ浦 （西浦）	堤体漏水 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	42.75K+20m ～42.75K-3m	23	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	144	霞右42-2	霞ヶ浦 （西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬～島津 （防衛省技術研究所）	42.75K-3m ～42.25K-41m	538	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	145	霞右42-3	霞ヶ浦 （西浦）	堤体漏水 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+209m ～42.00K+200m	9	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	146	霞右42-4	霞ヶ浦 （西浦）	堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+200m ～42.00K+160m	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	147	霞右42-5 （42.00K）	霞ヶ浦 （西浦）	（重点） 堤体漏水 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	 B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+160m ～41.75K+180m	230	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	 シート張り 積み土のう シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ケ浦	148	霞右41-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+180m ～41.75K+130m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	149	霞右41-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+130m ～41.75K	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	150	霞右41-3	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K ～40.75K+100m	900	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	151	霞右40-1	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	40.75K+100m ～40.50K	350	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	152	霞右40-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 舟子	40.00K+120m ～40.00K+100m	20	計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	153	霞右39-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	39.75K+50m ～39.00K	800	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	154	霞右38-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.75K+200m ～38.75K+0m	200	計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	155	霞右38-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.5K+200m ～38.5K+110m	90	計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	156	霞右38-3	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.25K+220m ～38.25K+100m	120	計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	157	霞右38-4（38.15K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水（溢水）	 B	 右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+160m ～38K+110m	50	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	 積み土のう
	158	霞右38-5	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+70m ～38K	70	計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	159	霞右38-6	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.00K ～37.75K+170m	80	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	160	霞右37-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原～大須賀津	37.75K+170m ～35.5K+160m	2,260	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	161	霞右35-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大須賀津	35.5K+160m ～35.25K+240m	170	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	162	霞右35-2	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大塚～大山	35.25K+240m ～28.50K	6,990	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	163	霞右28-1	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+120m	0	角落しゲートNo，５	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	164	霞右28-2	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+93m	0	角落しゲートNo，４	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	165	霞右28-3	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K-60m	0	角落しゲートNo，３	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	166	霞右28-4	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.00K-98m	0	角落しゲートNo，２	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	167	霞右27-1	霞ヶ浦（西浦）	陸閘	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+90m	0	横引きゲートNo，１	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	積み土のう
	168	霞右27-2（27.82K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水（溢水）	 B	 右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+70m ～27.5K+200m	120	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	 積み土のう
	169	霞右27-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大輪	27.50K ～26.75K+145m	605	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ケ崎工事	土浦	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	170	霞右26-1	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪） 旧川跡	B B B 要	右	茨城県稲敷郡美浦村余郷入	26.75K+145m ～26.00K	895	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 干拓堤	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り 月の輪
	171	霞右26-2	霞ヶ浦（西浦）	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県稲敷市鳩崎	26.00K ～25.25K	750	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り
	172	霞右25-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市鳩崎	25.25K ～24.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	173	霞右23-1（23.9K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	23.75K+210m ～23.75K+120m	90	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	174	霞右22-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	22K+210m ～22K+200m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	175	霞右21-1	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.5K+0m ～21.25K+240m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	176	霞右21-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K+70m ～21.25K+50m	20	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	177	霞右21-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K ～20.75K	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	178	霞右19-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市飯出～上馬渡	19.75K ～17.25K	2,500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	179	霞右17-1	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K ～17.25K-50m	50	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	180	霞右17-2	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K-50m ～16.50K+70m	630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 月の輪
	181	霞右16-1	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	16.50K+70m ～16.25K	320	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	182	霞右16-2	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県稲敷市浮島	16.25K ～15.75K	500	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 シート張り
	183	霞右15-1	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	15.75K ～15.5K+101m	149	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	184	霞右14-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市浮島	14.25K-42m ～13.25K	958	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	185	霞右12-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.75K ～12.50K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	186	霞右12-2	霞ヶ浦（西浦）	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.00K+120m ～11.75K+70m	300	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	187	霞右11-1	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県稲敷市浮島	11.50K ～11.25K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	竜ケ崎工事	土浦	シート張り
	188	霞右10-1（10.75K）	霞ヶ浦（西浦）	（重点） 越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市浮島（和田岬）	10.75K+220m ～10.5K+160m	310	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	189	霞右8-1	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市尾島	8.00K-111m ～7.50K-95m	484	干拓堤	稲敷市	竜ケ崎工事	土浦	月の輪
	190	霞右7-1	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市上須田	7.50K-95m ～7.25K-118m	273	干拓堤	稲敷市	竜ケ崎工事	土浦（旧潮来）	月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 粁杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	191	霞右6-1	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市本新～境島	6.00K+2m～1.25K+50m	4,702	干拓堤	稲敷市	竜ケ崎工事	土浦（旧潮来）	月の輪
	192	霞右1-1	霞ヶ浦（西浦）	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市境島	1.25K+50m～0.00K	1,300	干拓堤	稲敷市	竜ケ崎工事	土浦（旧潮来）	月の輪
	193	北左27-1	北浦	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	茨城県鉾田市安塚	27.50K+180m～26.75K+116m	814	計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	194	北左26-1（26.7K）	北浦	（重点） 越水（溢水）	 B	 左	茨城県鉾田市安塚	26.75K+116m～26.50K+10m	356	危険箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	 積み土のう
	195	北左26-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市安塚	26.25K+200m～26.25K	200	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	196	北左26-3	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市安塚	26.25K～26.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	197	北左26-4	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市安塚	26.00K+160m～26.00K+110m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	198	北左26-5	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市安塚	26.00K+110m～25.75K+90m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	199	北左25-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市安塚～二重作	25.75K+90m～25.50K	340	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	200	北左25-2	北浦	堤体漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B	左	茨城県鉾田市二重作	25.50K～25.25K	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り
	201	北左25-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鉾田市二重作	25.25K～25.00K+20m	230	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	202	北左25-4	北浦	堤体漏水 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市二重作	25.00K+20m～24.75K+150m	120	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	203	北左24-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鉾田市梶山	24.75K+150m～24.75K	150	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	204	北左24-2	北浦	堤体漏水 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市梶山	24.75K～24.50K+210m	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	205	北左24-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鉾田市梶山	24.50K+210m～24.50K+50m	160	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	206	北左24-4	北浦	堤体漏水 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市梶山	24.50K+50m～24.50K	50	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	207	北左24-5	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	24.50K～24.25K+50m	200	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	208	北左24-6	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	24.00K+150m～24.00K+110m	40	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	209	北左24-7	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	24.00K+60m～24.00K+50m	10	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	210	北左23-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.75K+200m～23.75K+180m	20	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	211	北左23-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.75K+150m～23.75K+80m	70	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	212	北左23-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.75K+20m～23.75K+10m	10	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	213	北左23-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.50K+190m ～23.50K+60m	130	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	214	北左23-5	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.25K+200m ～23.25K+70m	130	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	215	北左23-6	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	23.00K+150m ～22.50K+60m	590	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	216	北左22-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市梶山	22.00K+10m ～21.75K+180m	80	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	217	北左21-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市阿玉	21.25K+170m ～21.00K+160m	260	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	218	北左21-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市阿玉	21.00K+70m ～21.00K+30m	40	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	219	北左20-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市阿玉	20.75K+100m ～20.50K+190m	160	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	220	北左20-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市阿玉	20.25K+220m ～20.25K+190m	30	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	221	北左20-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市阿玉	20.25K+120m ～20.25K+20m	100	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	222	北左20-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	20.00K+60m ～20.00K+40m	20	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	223	北左19-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	19.75K ～19.50K+200m	50	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	224	北左19-2 （19.5K）	北浦	（重点） 越水（溢水）	 B	 左	茨城県鉾田市札	19.50K+170m ～19.25K+240m	180	危険箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	 積み土のう
	225	北左19-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	19.25K+190m ～19.25K+160m	30	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	226	北左19-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	19.25K+130m ～19.00K+230m	150	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	227	北左18-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	18.50K+240m ～18.50K+200m	40	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	228	北左18-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	18.50K+160m ～18.50K+140m	20	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	229	北左18-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	18.50K+110m ～18.50K+30m	80	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	230	北左18-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鉾田市札	18.25K+20m ～18.25K	20	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	231	北左18-5	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市札	18.25K ～18.00K+20m	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	232	北左18-6	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市札	18.00K+20m ～17.75K+200m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	233	北左17-1	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+200m ～17.75K+130m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	234	北左17-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+130m ～17.75K+60m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	235	北左17-3	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+60m ～17.5K+180m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	236	北左17-4	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市札	17.5K+180m ～17.5K+85m	95	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K, m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	237	北左17-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川（白鳥川左岸）	17.50K+74m～17.50K+60m	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	238	北左17-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市江川（白鳥川左岸）	17.50K+60m～17.50K	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	239	北左17-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.50K～17.25K+236m	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	240	北左17-8	北浦	工作物	A	左	茨城県鉾田市江川	17.50K	0	江川舟溜り樋門（施設老朽化）	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	241	北左17-9	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+236m～17.25K+200m	36	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	242	北左17-10	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+200m～17.25K+190m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	243	北左17-11	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+190m～17.00K+90m	350	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	244	北左17-12	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市江川	17.00K+90m～16.75K+180m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	245	北左16-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+180m～16.75K+100m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	246	北左16-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 越水(溢水)	B B B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+100m～16.75K+60m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 積み土のう
	247	北左16-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水	B B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+60m～16.50K+220m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り
	248	北左16-4	北浦	堤体漏水 水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.50K+220m～16.50K+180m	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 積み土のう
	249	北左16-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水	B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.50K+180m～16.50K+10m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り
	250	北左16-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 越水(溢水)	B B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.50K+10m～16.50K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 積み土のう
	251	北左16-7	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.50K～16.25K+240m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	252	北左16-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.25K+240m～16.25K+200m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	253	北左16-9	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.25K+200m～16.25K+80m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	杙杭位置（K，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	254	北左16-10	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.25K+80m ～16.00K+210m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	255	北左16-11	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.00K+210m ～16.00K+170m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	256	北左16-12	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鉾田市上幡木	16.00K+170m ～16.00K+70m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	257	北左16-13	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市志崎（境川右岸）	16.00K+70m ～16.00K-49m	119	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	258	北左15-1	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市志崎（境川～沼里川）	15.75K+247m ～15.75-122m	369	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	259	北左15-2	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市志崎（沼里川左岸）	15.50K+133m ～15.0K+240m	393	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	260	北左15-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	15.00K+240m ～14.50K+10m	730	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	261	北左14-1	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.50K+10m ～14.25K+180m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	262	北左14-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+180m ～14.25K+150m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	263	北左14-3	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+150m ～14.25K+40m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	264	北左14-4	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+40m ～14.00K+120m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	265	北左14-5	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00K+120m ～14.00K+70m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	266	北左14-6	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00K+70m ～13.75K+210m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	267	北左13-1	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75K+210m ～13.75K+110m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	268	北左13-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75K+110m ～13.75K+57m	53	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	269	北左13-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井（武井川左岸）	13.75K+51m ～13.75K+10m	41	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	270	北左13-4	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井（武井川左岸）	13.75K+10m ～13.50K+240m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	271	北左13-5	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.69K+51m ～13.50K+140m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	272	北左13-6	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.50K140m ～13.50K+70m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	273	北左13-7	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.50K+70m ～13.25K+40m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	274	北左13-8	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市武井～津賀	13.25K+40m ～12.50K+180m	610	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	275	北左12-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井～津賀	12.50K+180m ～12.25K+150m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	276	北左12-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25K+150m ～12.25K+60m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	277	北左12-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25K+60m ～12.00K+160m	150	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	278	北左12-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00K+160m ～12.00K+90m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	279	北左12-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00K+90m ～11.50K+130m	460	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	280	北左11-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.50K+130m ～11.00K+200m	430	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	281	北左11-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.00K+200m ～10.75K+170m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	282	北左10-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75K+170m ～10.75K+110m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	283	北左10-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75K+110m ～10.00K+240m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	284	北左10-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.00K+240m ～9.75K+220m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	285	北左9-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市棚木～中	9.75K+220m ～9.50K+180m	290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	286	北左9-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	9.50K+180m ～9.25K+160m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	287	北左9-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.25K+160m ～9.00K+20m	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	288	北左9-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	9.00K+20m ～8.75K+150m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	289	北左8-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75K+150m ～8.75K+100m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	290	北左8-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75K+100m ～8.50K+140m	210	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	291	北左8-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50K+140m ～8.50K+90m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	292	北左8-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50K+90m ～8.00K+210m	380	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	293	北左8-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+210m ～8.00K+190m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	294	北左8-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+190m ～8.00K+30m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	295	北左8-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+30m ～7.50K+230m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	296	北左7-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市中	7.50K+230m ～7.25K+210m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	297	北左7-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中 ～沼尾	7.25K+210m ～6.00K+170m	1,290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	298	北左6-1 (6.17K)	北浦	(重点) 水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	 B B	 左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川右岸)	6.00K+170m ～6.25K-140m	60	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	 シート張り 積み土のう
	299	北左6-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川左岸)	6.00K+136m ～5.75K+10m	376	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	300	北左5-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 ～爪木	5.75K+10m ～3.50K+128m	2,132	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	301	北左3-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 (水神川左岸)	3.50K+120m ～3.50K+67m	53	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	302	北左3-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 ～大船津	3.50K-44m ～1.25K+220m	1,986	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	303	北左1-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K+220m ～1.25K	220	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	304	北左1-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K ～1.00K	250	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	305	北左0-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	0.75K ～0.50K+230m	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	306	北左0-2	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.50K+230m ～0.25K+110m	370	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう
	307	北左0-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.25K+110 ～0.00K+50m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	308	鰐左5-1 (5.00K)	鰐川	(重点) 越水(溢水)	 B	 左	茨城県鹿嶋市大船津	5.00K+180m ～4.50K+160m	520	危険箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	 積み土のう
	309	鰐左4-1	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津 ～根三田	4.25K-10m ～4.00K+60m	180	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	310	鰐左2-1	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.75K ～2.25K+190m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪
	311	鰐左2-2	鰐川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県鹿嶋市根三田 (堀割川右岸)	2.25K+190m ～2.25K-272m	462	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう 月の輪
	312	鰐左2-3	鰐川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県鹿嶋市鰐川	2.00K+650m ～1.75K-10m	910	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪 月の輪
	312	鰐左1-1 (1.24K)	鰐川	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	 B B 要	 左	茨城県神栖市鰐川	1.75K-10m ～1.25K-60m	550	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	 積み土のう 月の輪 月の輪

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置（K, m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	314	鰐左1-2	鰐川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市鰐川	1.25K-60m ～0.75K	440	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪 月の輪
	315	鰐左0-1	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0.75K ～0.50K-20m	270	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	316	鰐左0-2	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市鰐川	0.50K-20m ～0.50K-30m	10	計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
	317	鰐左0-3	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0.50K-30m ～0.50K-64m	34	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	318	鰐左0-4	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0.00K+200m ～0.00K+30m	170	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	319	北右36-1	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	36.00K+160m ～36.00K+150m	10	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	320	北右36-2 (35.95K)	北浦	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	 B 要	 右	茨城県鉾田市串挽	36.00K+150m ～35.75K	400	危険箇所 計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	 積み土のう 月の輪
	321	北右35-1	北浦	堤体漏水 越水(溢水) 旧川跡	B B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35.75K ～35.50K	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう 月の輪
	322	北右35-2	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35.50K ～35.25K+140m	110	計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	323	北右35-3	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	35.25K+140m ～35.25K+110m	30	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	324	北右35-4	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35.25K+110m ～35.25K+10m	100	計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	325	北右35-5	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	35.25K+10m ～35.25K	10	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	326	北右35-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽 ～高田	35.25K ～34.75K+217m	283	波浪による洗掘対策が必要な箇所 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	327	北右34-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県鉾田市高田	34.75K+217m ～34.75K+210m	7	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	328	北右34-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県鉾田市高田	34.75K+210m ～34.50K+60m	400	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	329	北右34-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県鉾田市高田	34.50K+60m ～34.25K+230m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	330	北右34-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県鉾田市高田	34.25K+230m ～33.50K+121m	859	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	331	北右33-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県鉾田市高田	33.50K+121m ～33.50K+94m	27	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	332	北右33-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市三和 (穴瀬川右岸)	33.50K+94m ～33.25K+230m	114	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	333	北右33-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市三和	33.25K+230m ～33.25K	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	334	北右31-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	31.75K+240m ～31.50K+50m	440	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	335	北右31-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	31.25K+10m ～30.75K+210m	300	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	336	北右30-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.50K+180m ～30.50K+140m	40	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	337	北右30-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.25K+140m ～30.25K+90m	50	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	338	北右30-3	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.00K+200m ～29.75K+100m	350	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	339	北右29-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	29.25K+110m ～29.25K	110	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	340	北右29-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	29.00K+190m ～29.00K+30m	160	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	341	北右28-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	28.50K+90m ～28.25K+200m	140	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	342	北右27-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+220m ～27.25K+130m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	343	北右27-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+100m ～27.25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	344	北右27-3	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県行方市山田	27.25K ～27.00K+130m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	345	北右27-4	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	27.00K+130m ～27.00K+30m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	346	北右27-5	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県行方市山田	27.00K+30m ～26.50K+30m	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	347	北右26-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	26.50K+30m ～26.00K+230m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	348	北右26-2	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県行方市山田	26.00K+230m ～25.75K+170m	310	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	349	北右25-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	25.75K+170m ～25.75K+140m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	350	北右25-2 （25.45K）	北浦	（重点） 水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	 B B	 右	茨城県行方市山田	25.75K+140m ～25.25K	640	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	 シート張り 積み土のう
	351	北右25-3	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	25.25K ～25.00K+120m	130	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	352	北右25-4	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田 （山田川左岸）	25.00K+60m ～24.75K	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	353	北右24-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市繁昌 （山田川右岸）	24.5K ～24.25K+170m	80	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	354	北右24-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市繁昌	24.25K+100m ～24.25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	355	北右24-3	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県行方市繁昌	24.25K ～23.75K+220m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	356	北右23-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市吉川	23.75K+220m ～23.50K+130m	340	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	357	北右23-2	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県行方市吉川	23.50K+130m ～23.25K	380	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K, m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	358	北右23-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	23.25K ～23.00K+160m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	359	北右22-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	22.75K ～22.50K+150m	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 積み土のう
	360	北右22-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	22.25K ～22.00K+130m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	361	北右22-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市吉川	22.00K+130m ～22.00K+100m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	362	北右22-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	22.00K+100m ～22.00K+40m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	363	北右22-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市吉川	22.00K+40m ～21.75K+160m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	364	北右21-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	21.75K+160m ～21.75K+40m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	365	北右21-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市吉川	21.75K+40m ～21.50K+150m	140	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	366	北右21-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B B	右	茨城県行方市吉川	21.50K+150m ～21.50K+30m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪 積み土のう
	367	北右21-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県行方市吉川 ～天掛	21.50K+30m ～21.25K+130m	150	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪
	368	北右21-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25K+130m ～21.25K+60m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪 積み土のう
	369	北右21-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25K+60m ～21.25K	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪
	370	北右21-7	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市天掛 （大円寺川左岸）	21.25K ～21.00K+150m	100	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	371	北右21-8 (21.05K)	北浦	（重点） 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	 B B B	右	茨城県行方市天掛 （大円寺川右岸）	21.00K+150m ～21.00K	150	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	 シート張り 月の輪 積み土のう
	372	北右21-9	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市天掛 茨城県行方市天掛	21.00K ～20.50K+170m	330	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	373	北右20-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市天掛 茨城県行方市天掛	20.50K+140m ～20.50K+120m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	374	北右19-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	19.50K+10m ～19.25K	260	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	375	北右19-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	19.25K ～19.00K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K, m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	376	北右19-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	19.00K ～18.75K+120m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	377	北右18-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+120m ～18.75K+80m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	378	北右18-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+80m ～18.50K+140m	190	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	379	北右18-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	18.50K+140m ～18.25K	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	380	北右18-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	18.25K ～18.00K+100m	150	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	381	北右18-5	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	18.00K+100m ～17.75K+100m	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	382	北右17-1	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+100m ～17.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	383	北右17-2	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+20m ～17.75K	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	384	北右17-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.75K ～17.5K+240m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	385	北右17-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.50K+180m ～17.50K+90m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	386	北右17-5	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.25K+220m ～17.25K+150m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	387	北右17-6	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.00K+80m ～17.00K+70m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	388	北右17-7	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市白浜（蔵川右岸）	17.00K+70m ～17.00K+50m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	389	北右17-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜（蔵川右岸）	17.00K+50m ～16.75K+240m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	390	北右16-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市白浜（蔵川右岸）	16.75K+240m ～16.75K+230m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	391	北右16-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜（蔵川右岸）	16.75K+230m ～16.25K	730	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	392	北右15-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+210m ～15.00K+190m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	393	北右15-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+110m ～15.00K+100m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	394	北右14-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.75K+160m ～14.75K+140m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	395	北右14-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+140m ～14.50K+120m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	396	北右14-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+30m ～14.50K+10m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	397	北右14-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.25K ～14.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	398	北右14-5 (14.15K)	北浦	（重点） 水衝・洗	 B	 右	茨城県行方市白浜	14.00K+160m ～14.00K+140m	20	危険箇所 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	鉾田	 シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 粁杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦				掘(波浪) 越水(溢水)	B					要な箇所 計画高不足				積み土のう
	399	北右14-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+140m ～14.00K+40m	100	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	400	北右14-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+40m ～14.00K+20m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	401	北右14-8	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+20m ～13.75K+80m	190	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	402	北右13-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市白浜	13.75K+80m ～13.75K+10m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	403	北右13-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 ～宇崎	13.75K+10m ～13.00K+40m	720	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	404	北右13-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市宇崎	13.00K+40m ～12.75K+210m	80	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	405	北右12-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.75K+210m ～12.75K+20m	190	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	406	北右12-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市宇崎	12.75K+20m ～12.50K+40m	230	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	407	北右12-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.50K+40m ～12.25K+40m	250	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	408	北右12-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市宇崎	12.25K+40m ～12.00K+180m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	409	北右12-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.00K+180m ～11.25K+190m	740	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	410	北右11-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市宇崎	11.25K+190m ～11.25K	190	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	411	北右11-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	11.25K ～11.00K+10m	240	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	412	北右10-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市矢幡	10.75K+180m ～10.75K+20m	160	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	413	北右10-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	10.25K ～9.75K+170m	330	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	414	北右9-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市矢幡	9.75K+170m ～9.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	415	北右9-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	9.75K+60m ～9.75K+50m	10	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	416	北右9-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.75K+50m ～9.50K+240m	60	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	417	北右9-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+240m ～9.50K+180m	60	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	418	北右9-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+180m ～9.50K+110m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K，m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	419	北右9-6	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+110m ～9.50K+60m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り 積み土のう
	420	北右9-7	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+60m ～9.25K+50m	260	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り
	421	北右9-8	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県潮来市大賀～大生	9.25K+50m ～8.50K+180m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り 積み土のう
	422	北右8-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県潮来市大生	8.50K+180m ～8.25K+10m	420	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り
	423	北右8-2	北浦	水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	B B	右	茨城県潮来市大生	8.25K+10m ～8.25K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り 積み土のう
	424	北右8-3	北浦	陸閘	要	右	茨城県潮来市大生	8.25K-33m	0	（釜谷地区陸閘①）	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	425	北右8-4	北浦	陸閘	要	右	茨城県潮来市大生	8.25K-90m	0	（釜谷地区陸閘②）	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	426	北右8-5	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県潮来市大生～釜谷	8.25K ～7.75K-50m	550	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り
	427	北右7-1	北浦	陸閘	要	右	茨城県潮来市釜谷	7.75K+105m	0	（釜谷地区陸閘③）	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	428	北右7-2 （7.70K）	北浦	（重点） 水衝・洗掘（波浪） 越水（溢水）	 B B	右	茨城県潮来市釜谷	7.75K-50m ～7.50K	200	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	 シート張り 積み土のう
	429	北右7-3	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50K ～7.25K+230m	20	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	430	北右7-4	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.00K+70m ～7.00K+10m	60	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	431	北右6-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.75K+90m ～6.50K+10m	330	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	432	北右6-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.25K+230m ～6.00K+130m	350	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	433	北右6-3	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.00K+90m ～5.50K+20m	570	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	434	北右5-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	5.00K+170m ～5.00K+80m	90	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	435	北右4-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	4.75K+130m ～4.75K+120m	10	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	積み土のう
	436	北右4-2 （4.34K）	北浦	（重点） 越水（溢水）	 B	 右	茨城県潮来市水原	4.75K+70m ～4.25K+90m	480	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	 積み土のう
	437	北右3-1	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+150m ～3.50K+80m	70	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り
	438	北右3-2	北浦	堤体漏水 越水（溢水）	B B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+80m ～3.25K+60m	270	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り 積み土のう
	439	北右3-3	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K+60m ～3.25K	60	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り
	440	北右3-4	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K ～1.75K+170m	1,330	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生（旧潮来）	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	粁杭位置（K, m）	（m）		担当水防団体	担当土木事務所		
霞ケ浦	441	北右0-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25K+240m ～0.25K+168m	72	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	442	鰐右4-1	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	5.00K ～4.75K+200m	50	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	443	鰐右4-2	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+200m ～4.75K+170m	30	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	444	鰐右4-3	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+170m ～3.75K+70m	1,100	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	445	鰐右3-1	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+70m ～3.75K+60m	10	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	446	鰐右3-2	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+60m ～2.75K-27m	1,087	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	447	鰐右1-1	鰐川	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市延方	1.75K+51m ～1.75K-205m	256	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	448	鰐右0-1	鰐川	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市延方	0.75K+180m ～0.25K-50m	730	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	449	鰐右0-2	鰐川	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県潮来市延方	0.25K-50m ～0.00K	200	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう シート張り
	449	北利左8-1 (7.90K)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市永山　～上戸	8.50K+140m ～7.50K-30m	1,170	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	450	北利左8-2	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-28m	0	牛堀特殊堤 第19陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	451	北利左8-3	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-59m	0	牛堀特殊堤 第18陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	452	北利左8-4	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-70m	0	牛堀特殊堤 第17陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	453	北利左8-5	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-88m	0	牛堀特殊堤 第16陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	454	北利左8-6	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-102m	0	牛堀特殊堤 第15陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	455	北利左8-7	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-128m	0	牛堀特殊堤 第14陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	456	北利左8-8	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+116m	0	牛堀特殊堤 第13陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	457	北利左8-9	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+97m	0	牛堀特殊堤 第12陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	458	北利左8-10	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+65m	0	牛堀特殊堤 第11陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	459	北利左8-11	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+22m	0	牛堀特殊堤 第10陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	460	北利左8-12	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+27m	0	牛堀特殊堤 第9陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	461	北利左7-1	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-11m	0	牛堀特殊堤 第8陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	462	北利左7-2	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-31m	0	牛堀特殊堤 第7陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	463	北利左7-3	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-57m	0	牛堀特殊堤 第6陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	464	北利左7-4	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-80m	0	牛堀特殊堤 第5陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	465	北利左7-5	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+136m	0	牛堀特殊堤 第4陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	466	北利左7-6	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+115m	0	牛堀特殊堤 第3陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	467	北利左7-7	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+125m	0	牛堀特殊堤 第2陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	468	北利左7-8	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+53m	0	牛堀特殊堤 第1陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	469	北利左7-9	常陸利根川(北利根川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県潮来市牛堀(夜越川左岸)	7.25K+200m ～7.25K-50m	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	月の輪
	470	北利左4-1	常陸利根川(北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.75K+80m ～4.25K+130m	450	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	471	北利左4-2	常陸利根川(北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+90m ～4.25K-40m	130	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	472	北利左4-3	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K-8m	0	浜町陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	473	北利左4-4	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K-63m	0	上町第1陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	474	北利左4-5	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+92m	0	上町第2陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	475	北利左4-6	常陸利根川(北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K-3m	0	下町陸閘	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	476	北利左4-7 (4.01k)	常陸利根川(北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K-110m ～4.00K	140	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう
	477	北利左3-1	常陸利根川(北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	4.00K ～3.75K+100m	150	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	シート張り
	478	北利左2-1	常陸利根川(北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	3.00K ～0.50K+88m	2,412	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	シート張り
	479	北利左0-1	常陸利根川(北利根川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県潮来市潮来	0.50K+88m ～0.25K+210m	128	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	シート張り 月の輪
	480	北利左0-2	常陸利根川(北利根川)	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要	左	茨城県潮来市潮来	0.25K+210m ～0.00K+100m	360	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう シート張り 月の輪
	481	北利左0-3	常陸利根川(北利根川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+100m ～0.00K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	シート張り 月の輪
	482	北利左0-4	常陸利根川(北利根川)	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+20m ～0.00K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生(旧潮来)	積み土のう シート張り 月の輪
	483	北利右9-1	常陸利根川(北利根川)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.20K ～9.00K+160m	40	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎(旧潮来)	月の輪
	484	北利右9-2 (9.03k)	常陸利根川(北利根川)	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市永山	9.00K+160m ～9.00K-40m	200	危険箇所 計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎(旧潮来)	積み土のう 月の輪
	485	北利右8-1	常陸利根川(北利根川)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.00K-40m ～8.50K-34m	494	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎(旧潮来)	月の輪
	1	霞左33-1 (33.50k)	霞ヶ浦(西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	別左	茨城県小美玉市高崎	(K, m) 34.25K+150m ～33.25K	1,150	危険箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	出張所 麻生	積み土のう

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	2	霞左33-2	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	茨城県小美玉市高崎	33.25K ～33K+10m	240	計画高不足 波浪による洗掘対策が必	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう シート張り
	3	霞左33-3	霞ヶ浦（西浦）	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎 ～平山	33K+10m ～31.25K	1,760	要な箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	4	霞左31-1	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	31.25K ～30.25K	1,000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	5	霞左30-1	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	30.25K ～29.75K+20m	480	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	6	霞左29-1	霞ヶ浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県小美玉市平山	29.75K+20m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り 積み土のう
	7	霞左29-2	（西浦） 霞ヶ浦	基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪) 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県小美玉市平山	～29.75K 29.75K	1,630	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所 堤体の変状が生じる恐れ	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り 月の輪
			（西浦）	 水衝・洗 掘(波浪)	 B		～下玉里	～28.00K+120m		がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	8	霞左28-1	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県小美玉市下玉里	28.0K+120m ～28.00K	120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B					がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	9	霞左28-2	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市下玉里 ～小川	28.00K ～27.0K+240m	760	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	10	霞左27-1	霞ヶ浦	水衝・洗 掘(波浪) （重点）	B		茨城県行方市沖洲	27.0K+240m	40	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 危険箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
		(27.15K)	（西浦）	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左		～27.0K+200m		計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ				積み土のう 月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B					がある箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	11	霞左27-2	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+200m ～27.0K+170m	30	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B					波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	12	霞左27-3	霞ヶ浦（西浦）	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+170m ～26.75K+210m	210	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪
				水衝・洗	B					がある箇所 波浪による洗掘対策が必				シート張り
	13	霞左26-1	霞ヶ浦（西浦）	掘(波浪) 基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K+210m ～26.75K	210	要な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B					波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	14	霞左26-2	霞ヶ浦（西浦）	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K ～26.50K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	15	霞左26-3	霞ヶ浦（西浦）	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25K ～24.75K+230m	1,270	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り

様式－２

令和７年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置 (K, m)	延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
霞ヶ浦	16	霞左24-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+230m ～24.75K+10m	220	計画高不足 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	17	霞左24-2	霞ヶ浦	掘(波浪) 水衝・洗	B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+10m	2,890	要な箇所 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	18	霞左21-1	(西 浦) 霞ヶ浦 (西 浦)	掘(波浪) 越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	～浜 茨城県行方市浜	～21.75K+120m 21.75K+120m ～21.5K+220m	150	要な箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	19	霞左21-2	霞ヶ浦 (西 浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.5K+220m ～21.25K+240m	230	要な箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	20	霞左21-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	茨城県行方市浜	21.25K+240m ～21.25K+90m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	21	霞左21-4	霞ヶ浦 (西 浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.25K+90m ～21.00K+40m	300	要な箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	22	霞左21-5	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	茨城県行方市浜	21.00K+40m ～20.75K+240m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	23	霞左20-1	霞ヶ浦	掘(波浪) 水衝・洗	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+240m	50	要な箇所 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	24	霞左20-2	(西 浦) 霞ヶ浦	掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	～20.75K+190m 20.75K+190m	20	要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	25	霞左20-3	(西 浦) 霞ヶ浦	水衝・洗 掘(波浪) 水衝・洗	B B	左	茨城県行方市浜	～20.75K+170m 20.75K+170m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り シート張り
	26	霞左20-4	(西 浦) 霞ヶ浦 (西 浦)	掘(波浪) 越水(溢水) 水衝・洗	B B	左	茨城県行方市浜	～20.75K+60m 20.75K+60m ～20.5K+100m	210	要な箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	27	霞左20-5	霞ヶ浦 (西 浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.5K+100m ～19.75K+230m	620	要な箇所 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	28	霞左20-6	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	19.75K+230m ～20.0K-91m	71	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	29	霞左19-1	霞ヶ浦	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	20.0K-91m	32	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	30	霞左19-2 (19.74K)	(西 浦) 霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県行方市玉造 (梶無川左岸)	～19.75K+127m 19.75K+127m ～19.25K+100m	527	危険箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	1	久右31-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	31.0k ～ 30.5k 上 134m	398.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	2	久左30-1	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.5k 上 203m ～ 30.0k 下 250m	1,071.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	3	久右30-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	（重点） A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 上 134m ～ 30.5k 下 157m	316.5	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り
常陸	4	久右30-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 下 157m ～ 30.0k 上 233m	119.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	5	久右30-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.0k 上 233m ～ 30.0k 上 133m	108.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り
常陸	6	久右30-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎～常陸大宮市上大賀	30.0k 上 133m ～ 29.0k 上 300m	906.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	7	久左29-1	久慈川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.0k 下 250m ～ 29.5k 下 159m	460.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	8	久左29-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.5k 下 159m ～ 29.0k 下 32m	320.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	9	久左29-3	久慈川	工作物	B	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 上 326m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	10	久右29-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m ～ 29.0k 上 210m	83.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	11	久右29-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	12	久右29-3	久慈川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常陸大宮市上大賀～常陸大宮市鷹巣	29.0k 上 210m ～ 28.5k 下 285m	907.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	13	久左28-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 32m ～ 29.0k 下 132m	84.0	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	14	久左28-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 132m ～ 29.0k 下 194m	52.1	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月、3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	⑮	久左28-3	久慈川	越水（溢水） 新堤防	（重点） A 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口～常陸大宮市塩原	29.0k 下 194m ～ 28.5k 下 10m	265.5	はん濫危険水位設定箇所（富岡観測所） 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	16	久左28-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.5k 下 10m ～ 28.5k 下 167m	131.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	17	久左28-5	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.5k 下 167m ～ 28.0k 下 9m	287.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	18	久右28-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 110m ～ 28.0k 上 50m	60.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	19	久右28-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 50m ～ 27.5k 上 90m	460.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	20	久左27-1	久慈川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 9m ～ 28.0k 下 220m	177.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	21	久左27-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 220m ～ 28.0k 下 250m	25.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	22	久左27-3	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 250m ～ 27.5k 上 138m	94.1	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杵杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	23	久左27-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	（重点） A 要	左	茨城県	常陸大宮市塩原	27.5k 上 138m ～ 27.5k 下 132m	226.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	24	久右27-1	久慈川	越水（溢水） 水衝部 堤体漏水	A A B	右	茨城県	常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 90m ～ 27.5k 上 80m	10.0	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう 木流し シート張り
常陸	25	久右27-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県	常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 80m ～ 27.5k 上 63m	17.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	26	久右27-3	久慈川	越水（溢水） 水衝部 堤体漏水	（重点） A A B	右	茨城県	常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 63m ～ 27.5k	63.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう 木流し シート張り
常陸	27	久右27-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県	常陸大宮市鷹巣～常陸大宮市高渡町	27.5k ～ 27.0k 下 201m	714.5	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	28	久左27-5	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県	常陸大宮市塩原	27.5k 下 132m ～ 27.5k 下 140m	6.7	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	29	久左27-6	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	左	茨城県	常陸大宮市塩原～常陸大宮市小倉	27.5k 下 140m ～ 27.0k 上 171m	168.4	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	30	久左27-7	久慈川	越水（溢水） 新堤防	（重点） A 要	左	茨城県	常陸大宮市小倉	27.0k 上 171m ～ 27.0k 上 11m	135.5	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	31	久左27-8	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県	常陸大宮市小倉	27.0k 上 11m ～ 27.0k 上 8m	2.5	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	32	久左27-9	久慈川	越水（溢水）	（重点） B	左	茨城県	常陸大宮市小倉	27.0k 上 8m ～ 26.5k 上 220m	295.1	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	33	久右26-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	（重点） A B 要	右	茨城県	常陸大宮市高渡町	27.0k 下 201m ～ 26.5k 上 150m	154.7	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	34	久左26-1	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	左	茨城県	常陸大宮市小倉	26.5k 上 220m ～ 26.0k 上 200m	527.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	35	久右26-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	（重点） A 要	右	茨城県	常陸大宮市高渡町	26.5k 上 150m ～ 26.5k 上 43m	107.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	36	久右26-3	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	右	茨城県	常陸大宮市高渡町	26.5k 上 43m ～ 26.5k 下 82m	124.7	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	37	久右26-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県	常陸大宮市高渡町	26.5k 下 82m ～ 26.5k 下 150m	66.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	38	久右26-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	（重点） A B 要	右	茨城県	常陸大宮市高渡町～常陸大宮市下町	26.5k 下 150m ～ 25.5k 下 50m	826.0	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	39	久左26-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	左	茨城県	常陸大宮市小倉～常陸大宮市富岡	26.0k 上 200m ～ 26.0k 下 170m	397.1	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	40	久左26-3	久慈川	陸閘	要注意	左	茨城県	常陸大宮市小倉	26.0k 上 130m	1箇所	陸閘(小倉陸閘)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	41	久左25-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	（重点） A B 要	左	茨城県	常陸大宮市富岡	26.0k 下 170m ～ 25.5k 下 60m	400.3	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	42	久右25-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	（重点） A 要	右	茨城県	常陸大宮市下町	25.5k 下 50m ～ 25.5k 下 58m	7.0	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	43	久右25-2	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	右	茨城県	常陸大宮市下町～常陸大宮市宇留野	25.5k 下 58m ～ 25.0k 上 220m	220.9	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	44	久左25-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	左	茨城県	常陸大宮市富岡	25.5k 下 60m ～ 25.0k 上 24m	583.8	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	45	久左25-3	久慈川	工作物	A	左	茨城県	常陸大宮市富岡	25.0k 上 355m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	46	久右25-3	久慈川	工作物	A	右	茨城県	常陸大宮市宇留野	25.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	47	久左25-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県	常陸大宮市富岡～常陸大宮市宇留野	25.0k 上 24m ～ 24.5k 下 8m	417.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	48	久右24-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.5k 上 250m ～ 24.5k 上 208m	37.7	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	49	久右24-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.5k 上 208m ～ 24.0k 上 223m	434.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	50	久左24-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.5k 下 8m ～ 24.0k 上 145m	253.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	51	久右24-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	（重点） A B 要	右	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.0k 上 223m ～ 23.5k 上 110m	549.7	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	52	久左24-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.0k 上 145m ～ 23.5k 上 66m	432.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	53	久左23-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.0k 下 340m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野圦橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	54	久右23-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県	常陸大宮市宇留野～常陸大宮市根本	23.5k 上 110m ～ 22.0k 上 250m	1,219.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	55	久右23-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県	常陸大宮市宇留野	24.0k 下 410m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野圦橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	56	久左23-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	常陸大宮市宇留野～常陸太田市新地町	23.5k 上 66m ～ 21.0k 上 200m	2,243.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸太田市	常陸大宮土木 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	57	久左22-1	久慈川	陸閘	要注意	左	茨城県	常陸太田市花房町	22.5k 上 120m	1箇所	陸閘(花房陸閘)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	58	久右22-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	常陸大宮市根本	22.0k 上 250m ～ 22.0k 下 100m	437.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	59	久右21-1	久慈川	越水（溢水）	B	右	茨城県	常陸大宮市根本	22.0k 下 100m ～ 22.0k 下 150m	62.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	60	久右21-2	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県	常陸大宮市根本～常陸大宮市上岩瀬	22.0k 下 150m ～ 21.0k 下 240m	876.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	61	久左21-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	（重点） A B B	左	茨城県	常陸太田市新地町～ 常陸太田市松栄町	21.0k 上 200m ～ 18.5k 下 250m	2,842.3	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	62	久右20-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県	常陸大宮市上岩瀬～ 常陸大宮市下岩瀬	21.0k 下 240m ～ 20.5k 上 250m	7.0	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	63	久右20-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 250m ～ 20.5k 上 50m	187.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	64	久右20-3	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 50m ～ 20.5k 上 13m	33.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	65	久右20-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 13m ～ 20.5k 下 75m	79.4	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	66	久右20-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.5k 下 75m ～ 20.0k 上 150m	248.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	67	久右20-6	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.0k 上 150m ～ 20.0k 下 97m	222.9	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	68	久右19-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬	20.0k 下 97m ～ 20.0k 下 150m	47.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	69	久右19-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県	常陸大宮市下岩瀬～ 那珂市瓜連	20.0k 下 150m ～ 19.0k 下 25m	926.3	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	70	久右18-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県	那珂市瓜連～那珂市門部	19.0k 下 25m ～ 16.5k 下 100m	2,963.5	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	71	久左18-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市松栄町	19.0k 下 305m	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	72	久右18-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県	那珂市瓜連	18.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	73	久左18-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	左	茨城県	常陸太田市松栄町～ 常陸太田市中野町	18.5k 下 250m ～ 17.5k	770.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	74	久左17-1	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	左	茨城県	常陸太田市中野町～ 常陸太田市小島町	17.5k ～ 17.0k 下 200m	698.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	75	久左16-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	左	茨城県	常陸太田市小島町	17.0k 下 200m ～ 15.0k 上 180m	1,262.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	76	久右16-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県	那珂市門部	16.5k 下 100m ～ 14.5k 上 100m	1,249.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	77	久右16-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県	那珂市門部	16.0k 上 240m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	78	久左16-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市小島町	16.0k 上 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	79	久左15-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	（重点） A B 要	左	茨城県	常陸太田市小島町～ 那珂市門部	15.0k 上 180m ～ 15.0k	87.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市 那珂市	常陸太田工事 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 釜段工法
常陸	80	久右15-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県	那珂市門部	15.0k	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	81	久左15-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	那珂市門部	15.0k ～ 14.5k	241.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杆杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	82	久左14-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県 那珂市門部	15.0k 下 25m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	83	久右14-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県 那珂市門部～那珂市額田北郷	14.5k 上 100m ～ 14.0k 下 200m	800.0	S61年洪水 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	84	久左14-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要	左	茨城県 那珂市門部	14.5k ～ 14.5k 下 130m	62.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 釜段工法
常陸	85	久左14-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県 那珂市門部～常陸太田市栗原町	14.5k 下 130m ～ 14.0k 上 60m	149.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市 常陸太田市	常陸大宮土木 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	86	久左14-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 上 60m ～ 14.0k 下 70m	62.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	87	久左13-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 下 70m ～ 13.5k 上 250m	87.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	88	久左13-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	（重点） A B B	左	茨城県 常陸太田市栗原町～常陸太田市下河合町	13.5k 上 250m ～ 10.0k 上 250m	3,186.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所 久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	89	久右11-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 180m	1箇所	計算水位が桁下高以上(JR水郡線久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	90	久左11-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(JR水郡線久慈川橋梁)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	91	久右11-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	92	久左11-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 260m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	93	久右11-3	久慈川	新堤防	要	右	茨城県 那珂市額田北郷	11.5k 上 17m ～ 11.5k 下 228m	245.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	94	久左10-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	左	茨城県 常陸太田市下河合町	10.0k 上 250m ～ 9.5k 下 90m	783.3	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	95	久右10-1	久慈川	越水（溢水） 水衝部	A B	右	茨城県 那珂市額田東郷	10.0k 上 140m ～ 9.5k 上 229m	480.0	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう 木流し
常陸	96	久右9-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.5k 上 229m ～ 9.0k 下 100m	481.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	97	久左9-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	（重点） A B 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 90m ～ 9.5k 下 250m	149.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 釜段工法
常陸	98	久左9-2	久慈川	越水（溢水） 旧川跡	（重点） A 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 250m ～ 9.0k 上 150m	93.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 釜段工法
常陸	99	久左9-3	久慈川	越水（溢水）	（重点） A	左	茨城県 常陸太田市下河合町～日立市神田町	9.0k 上 150m ～ 7.0k 下 195m	2,001.8	水防団からの意見,はん濫危険水位設定箇所(富岡観測所) 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 日立市	常陸太田工事 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	100	久左8-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.0k 下 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	101	久右8-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	102	久右8-2	久慈川	堤体漏水	B	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下 100m ～ 9.0k 下 250m	150.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	103	久右8-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県 那珂市額田東郷～那珂市本米崎	9.0k 下 250m ～ 7.5k 下 175m	1,473.2	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	104	久右7-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県 那珂市本米崎	7.5k 下 175m ～ 7.0k 上 150m	180.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	105	久右7-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） A B	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 上 150m ～ 7.0k 下 200m	361.8	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	106	久左6-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 195m ～ 7.0k 下 250m	42.8	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	107	久右6-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 下 200m ～ 6.5k 上 100m	250.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	108	久左6-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 250m ～ 6.5k 上 100m	116.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	109	久左6-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要	左	茨城県 日立市神田町	6.5k 上 100m ～ 6.5k 上 85m	11.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	110	久左6-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 日立市神田町～日立市下土木内町	6.5k 上 85m ～ 6.0k 上 6m	543.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	111	久右6-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県 那珂郡東海村石神外宿	6.0k 上 290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(榊橋(上線))	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	112	久右6-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点） B B	右	茨城県 那珂郡東海村石神外宿	6.0k 上 250m ～ 4.5k 上 200m	1,332.8	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	113	久左6-5	久慈川	工作物	B	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上 65m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(榊橋(上線))	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	114	久左6-6	久慈川	越水（溢水）	B	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上 6m ～ 5.5k 下 250m	773.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	115	久左5-1	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 日立市下土木内町～日立市留町	5.5k 下 250m ～ 3.5k 上 250m	1,537.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	116	久右4-1	久慈川	越水（溢水）	（重点） B	右	茨城県 那珂郡東海村石神外宿～那珂郡東海村石神内宿	4.5k 上 200m ～ 3.5k 上 250m	957.2	水防団からの意見 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	117	久右4-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県 那珂郡東海村竹瓦	4.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	118	久左4-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県 那珂郡東海村竹瓦	4.5k 下 20m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	119	久右3-1	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 那珂郡東海村石神内宿～那珂郡東海村豊岡	3.5k 上 250m ～ 2.5k 下 100m	1,225.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	120	久左3-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 日立市留町	3.5k 上 250m ～ 3.5k 上 164m	88.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	121	久左3-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要	左	茨城県 日立市留町	3.5k 上 164m ～ 3.5k 下 226m	391.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	122	久左3-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 日立市留町	3.5k 下 226m ～ 2.5k 下 100m	874.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	123	久右3-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県 那珂郡東海村亀下	3.0k 上 220m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR常磐線久慈川橋梁)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	124	久左3-4	久慈川	工作物	B	左	茨城県 日立市留町	3.0k 上 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR常磐線久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	125	久左2-1	久慈川	工作物	B	左	茨城県 日立市留町	2.5k 下 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	126	久左2-2	久慈川	工作物	B	左	茨城県 日立市留町	2.5k 下 35m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	127	久右2-1	久慈川	工作物	B	右	茨城県 那珂郡東海村豊岡	2.5k 下 70m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	128	久右2-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県	那珂郡東海村豊岡	2.5k 下 85m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	129	久右2-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	那珂郡東海村豊岡	2.5k 下 100m ～ 0.0k	888.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	130	久左2-3	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	日立市留町	2.5k 下 100m ～ 0.0k	703.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	1	山右12-1	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県	常陸太田市東連地町	12.0k ～ 11.5k 上 228m	272.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	2	山左11-1	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	常陸太田市芦間町	12.0k 下 200m ～ 11.5k 上 225m	75.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	3	山右11-1	山田川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県	常陸太田市東連地町	11.5k 上 228m ～ 11.5k 上 150m	79.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	4	山左11-2	山田川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	常陸太田市芦間町～ 常陸太田市久米町	11.5k 上 225m ～ 7.5k	3,995.0	はん濫危険水位設定箇所（常井橋観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	5	山右11-2	山田川	越水（溢水）	A	右	茨城県	常陸太田市東連地町	11.5k 上 150m ～ 11.0k 上 180m	478.6	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	6	山右11-3	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県	常陸太田市東連地町	11.0k 上 150m ～ 11.0k 上 135m	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	7	山右11-4	山田川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県	常陸太田市東連地町	11.0k 上 135m ～ 11.0k 下 245m	410.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	8	山右10-1	山田川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県	常陸太田市東連地町	11.0k 下 245m ～ 11.0k 下 250m	4.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	9	山右10-2	山田川	（重点） 越水（溢水）	A	右	茨城県	常陸太田市東連地町 ～常陸太田市岩手町	11.0k 下 250m ～ 10.0k 下 220m	895.4	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	10	山左10-1	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市芦間町	10.5k 上 170m	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	11	山右10-3	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市東連地町	10.5k 上 160m	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	12	山左10-2	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市芦間町	10.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	13	山右10-4	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市東連地町	10.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流山張所	－
常陸	14	山右9-1	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市岩手町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	15	山左9-1	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市玉造町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	16	山右9-2	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県	常陸太田市岩手町	9.5k 下 100m ～ 9.0k 上 100m	257.1	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	17	山右9-3	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市岩手町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	18	山右9-4	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市岩手町	9.5k 下 210m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	19	山左9-2	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市玉造町	9.5k 下 230m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	20	山左9-3	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市玉造町	9.5k 下 240m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	21	山右9-5	山田川		（重点）	右	茨城県	常陸太田市岩手町～ 常陸太田市高柿町		280.0	危険水位検討より	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	
				越水（溢水）	B				9.0k 上 100m ～		計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満				積み土のう
				堤体漏水	B				9.0k 下 180m		堤体の変状の生じるおそれがある箇所				シート張り
				基礎地盤漏水	B						基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
常陸	22	山右8-1	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県	常陸太田市高柿町	9.0k 下 180m ～	20.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
				基礎地盤漏水	B				9.0k 下 200m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
常陸	23	山右8-2	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県	常陸太田市高柿町	8.5k ～	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
				基礎地盤漏水	B				8.5k 下 15m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
常陸	24	山右8-3	山田川	越水（溢水）	A	右	茨城県	常陸太田市高柿町	8.5k 下 15m ～	86.7	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
				堤体漏水	B				8.5k 下 106m		堤体の変状の生じるおそれがある箇所				シート張り
				基礎地盤漏水	B						基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
常陸	25	山右8-4	山田川		（重点）	右	茨城県	常陸太田市高柿町～ 常陸太田市大方町		756.3	危険水位検討より	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	
				越水（溢水）	A				8.5k 下 106m ～		計算水位が現況堤防高以上				積み土のう
				堤体漏水	B				7.5k 上 100m		堤体の変状の生じるおそれがある箇所				シート張り
				基礎地盤漏水	B						基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
				新堤防	要						新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)				シート張り
常陸	26	山左8-1	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市久米町	8.5k 下 240m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	27	山右8-5	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市高柿町	8.5k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	28	山右7-1	山田川	新堤防	要	右	茨城県	常陸太田市大方町	7.5k 上 100m ～ 7.5k 上 98m	2.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	29	山左7-1	山田川	越水（溢水）	B	左	茨城県	常陸太田市久米町	7.5k ～ 6.5k 上 100m	857.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	30	山右7-2	山田川	越水（溢水）	B	右	茨城県	常陸太田市大方町～ 常陸太田市藤田町	7.0k 上 210m ～ 3.5k 上 51m	3,154.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	31	山右6-1	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市大方町	7.0k 下 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	32	山左6-1	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市久米町	7.0k 下 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	33	山右6-2	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市大方町	7.0k 下 25m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	34	山左6-2	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市久米町	7.0k 下 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	35	山左6-3	山田川		（重点）	左	茨城県	常陸太田市久米町		95.3	危険水位検討より	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	
				越水（溢水）	A				6.5k 上 100m ～ 6.5k		計算水位が現況堤防高以上				積み土のう
常陸	36	山左5-1	山田川	堤体漏水	B	左	茨城県	常陸太田市薬谷町	5.5k 上 200m ～ 5.5k 上 180m	20.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	37	山左5-2	山田川	越水（溢水）	B	左	茨城県	常陸太田市薬谷町～ 常陸太田市大里町	5.5k 上 180m ～ 3.5k 上 400m	1,534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
				堤体漏水	B										
常陸	38	山左5-3	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市薬谷町	5.5k 下 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(薬谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	39	山右5-1	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市薬谷町	5.5k 下 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(薬谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	40	山左3-1	山田川	堤体漏水	B	左	茨城県	常陸太田市大里町	3.5k 上 400m ～ 3.5k 上 100m	300.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	41	山左3-2	山田川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県	常陸太田市大里町～ 常陸太田市藤田町	3.5k 上 100m ～ 2.5k 下 90m	1,067.1	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	月の輪
常陸	42	山右2-1	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市藤田町	2.5k 上 290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	43	山右2-2	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市藤田町	2.5k 上 280m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	44	山左2-1	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市藤田町	2.5k 上 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	45	山左2-2	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市藤田町	2.5k 上 160m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	46	山右2-3	山田川	越水（溢水）	（重点）B	右	茨城県	常陸太田市小島町～常陸太田市島町	2.5k 下 2m ～ 1.5k 上 300m	590.3	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	47	山左2-3	山田川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	常陸太田市藤田町～常陸太田市島町	2.5k 下 90m ～ 1.5k 上 50m	737.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	48	山右1-1	山田川	越水（溢水）	（重点）A	右	茨城県	常陸太田市島町	1.5k 上 300m ～ 1.0k 上 300m	500.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	49	山右1-2	山田川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市島町	1.5k 上 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	50	山左1-1	山田川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市島町	1.5k 上 165m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	51	山左1-2	山田川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	常陸太田市島町	1.5k 上 50m ～ 1.5k 下 150m	167.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	52	山左1-3	山田川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	常陸太田市島町	1.5k 下 150m ～ 1.0k 上 115m	214.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	53	山右1-3	山田川	越水（溢水）	（重点）B	右	茨城県	常陸太田市島町～常陸太田市栗原町	1.0k 上 300m ～ 0.5k 下 133m	905.6	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	54	山右1-4	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市島町	1.0k 上 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	55	山左1-4	山田川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	（重点）B B B	左	茨城県	常陸太田市島町～常陸太田市上河合町	1.0k 上 115m ～ 0.0k	1,115.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	56	山左1-5	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市島町	1.0k 上 100m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	57	山左0-1	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市上河合町	0.5k 下 180m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	58	山左0-2	山田川	工作物	B	左	茨城県	常陸太田市上河合町	0.5k 下 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	59	山右0-1	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市栗原町	0.0k 上 260m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	60	山右0-2	山田川	工作物	B	右	茨城県	常陸太田市栗原町	0.0k 上 250m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	1	里川右9-1	里川	堤体漏水	B	右	茨城県	常陸太田市常福地町	9.5k ～ 9.5k 下 20m	13.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	2	里川左9-1	里川	越水（溢水）	（重点）A	左	茨城県	常陸太田市茅根町～常陸太田市白羽町	9.5k ～ 8.5k 上 20m	1,019.5	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	3	里川右9-2	里川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県	常陸太田市常福地町～常陸太田市里野宮町	9.5k 下 20m ～ 9.5k 下 117m	97.3	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	4	里川右9-3	里川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県	常陸太田市里野宮町	9.5k 下 117m ～ 8.5k 下 250m	1,137.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	5	里川左9-2	里川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市茅根町	9.5k 下 160m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新茅根橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	6	里川右9-4	里川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市里野宮町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新茅根橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	7	里川左8-1	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下高以上(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	8	里川右8-1	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.5k 上 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	9	里川左8-2	里川	越水（溢水）	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 下 30m ～ 8.0k 下 25m	459.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	10	里川右8-2	里川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.5k 下 250m ～ 8.0k	253.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り
常陸	11	里川右8-3	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	12	里川左8-3	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	13	里川右8-4	里川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸太田市里野宮町 ～常陸太田市田渡町	8.0k ～ 7.0k	1,015.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	14	里川左7-1	里川	新堤防	(重点) 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 上 23m ～ 7.5k 下 10m	33.0	前年度の重点区間 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	15	里川左7-2	里川	越水（溢水） 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 10m ～ 7.0k 下 150m	653.4	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	16	里川右7-1	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	17	里川左7-3	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下高以上(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	18	里川左7-4	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	19	里川右7-2	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下高以上(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	20	里川右7-3	里川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	(重点) A B	右	茨城県 常陸太田市田渡町～ 常陸太田市西宮町	7.0k ～ 6.0k 上 250m	750.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	21	里川左6-1	里川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	(重点) A B 要	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 下 150m ～ 7.0k 下 237m	88.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	(22)	里川左6-2	里川	越水（溢水） 堤体漏水	(重点) A B	左	茨城県 常陸太田市田渡町～ 常陸太田市幡町	7.0k 下 237m ～ 6.0k 上 50m	727.9	はん濫危険水位設定箇所(機初観測所) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	23	里川右6-1	里川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B B	右	茨城県 常陸太田市西宮町～ 常陸太田市三才町	6.0k 上 250m ～ 4.5k 下 250m	2,444.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	24	里川右6-2	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下高以上(西宮農道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	25	里川左6-3	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下高以上(西宮農道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	26	里川左6-4	里川	越水（溢水）	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 50m ～ 6.0k 上 10m	40.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	27	里川左5-1	里川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 下 160m ～ 5.0k 上 175m	665.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	28	里川左5-2	里川	工作物	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.5k 下 80m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	29	里川右5-1	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	5.5k 下 100m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	30	里川左5-3	里川	越水（溢水）	（重点）A	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.0k 上 175m ～ 4.5k 上 100m	517.9	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	31	里川左4-1	里川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点）A B	左	茨城県 常陸太田市幡町～常陸太田市小沢町	4.5k 上 100m ～ 3.0k 下 250m	1,771.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	32	里川左4-2	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	33	里川右4-1	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	34	里川左4-3	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(機初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	35	里川右4-2	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 120m	1箇所	計算水位が桁下高以上(機初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	36	里川右4-3	里川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 250m ～ 3.5k 上 250m	474.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	37	里川右3-1	里川	堤体漏水	B	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 250m ～ 3.0k 上 250m	500.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	38	里川右3-2	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	39	里川左3-1	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市小沢町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	40	里川右3-3	里川	越水（溢水）	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.0k 上 250m ～ 2.5k 下 50m	789.5	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	41	里川左2-1	里川	越水（溢水）	（重点）A	左	茨城県 常陸太田市小沢町～常陸太田市内田町	3.0k 下 250m ～ 2.5k 下 50m	287.3	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	42	里川左2-2	里川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点）A B	左	茨城県 常陸太田市内田町	2.5k 下 50m ～ 2.5k 下 150m	95.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	43	里川左2-3	里川	越水（溢水）	（重点）A	左	茨城県 常陸太田市内田町	2.5k 下 150m ～ 2.0k 下 100m	430.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	44	里川右2-1	里川	越水（溢水）	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 105m ～ 2.0k 上 100m	3.9	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	45	里川右2-2	里川	越水（溢水） 堤体漏水	（重点）A B	右	茨城県 常陸太田市磯部町～常陸太田市谷河原町	2.0k 上 100m ～ 1.0k 下 250m	1,047.4	R1.10被災（堤防越水） 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	46	里川左2-4	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市内田町	2.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰舟橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	47	里川左2-5	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市内田町	2.0k 上 20m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰舟橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	48	里川右2-3	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰舟橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	49	里川右1-1	里川	工作物	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 下 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰舟橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	50	里川左1-1	里川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	（重点）A B	左	茨城県 常陸太田市内田町～常陸太田市落合町	2.0k 下 100m ～ 0.0k	1,359.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	51	里川右0-1	里川	越水（溢水）	A	右	茨城県 常陸太田市谷河原町～常陸太田市下河合町	1.0k 下 250m ～ 0.0k 上 160m	457.7	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	52	里川左0-1	里川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市内田町	0.5k 上 50m	1箇所	応急対策が必要な施設(西小沢樋管)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－

様式－2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	53	里川右0-2	里川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市谷河原町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	54	里川左0-2	里川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市内田町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	55	里川左0-3	里川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	常陸太田市落合町	0.0k ～ -0.5k	579.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	56	里川右0-3	里川	工作物	A	右	茨城県	常陸太田市下河合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	57	里川左0-4	里川	工作物	A	左	茨城県	常陸太田市落合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	58	里川左0-5	里川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	常陸太田市落合町～ 常陸太田市堅磐町	-0.5k ～ -0.5k 下 157m	182.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	59	里川左0-6	里川	堤体漏水	B	左	茨城県	常陸太田市堅磐町	-0.5k 下 157m ～ -1.0k	468.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	72	那左46-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 野田	46.5 ～ 46.5 下 210	210	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	73	那左45-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	左	茨城県常陸大宮市 野田	45.0 上 370 ～ 44.5 上 180	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	74	那右44-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	右	茨城県常陸大宮市 上伊勢畑	44.5 上 180 ～ 44.5 下 170	350	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	75	那左42-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	42.5 上 235 ～ 42.5 下 159	394	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	76	那右42-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市 上伊勢畑～下伊勢畑	42.0 上 410 ～ 42.0 上 250	150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	77	那左41-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	42.0 下 100 ～ 41.5 上 315	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	78	那右41-1	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.5 上 132 ～ 41.0 上 450	143	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	79	那右41-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.5 下 40	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	80	那左41-2	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	41.0 上 425	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	81	那右41-3	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.5 下 80 ～ 41.0 上 30	378	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	82	那左41-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点)B B B	左	茨城県常陸大宮市 金井～野口	41.0 上 64 ～ 40.5 上 100	640	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	83	那右41-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)B 要	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.0 上 30 ～ 40.5 上 250	243	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	84	那右40-1	那珂川	新堤防	(重点)要	右	茨城県常陸大宮市	40.5 上 250 ～ 40.5 上 61	189	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	85	那左40-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)B 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	40.5 上 74 ～ 40.5 下 223	297	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成,余裕高パラペット)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	86	那右40-2	那珂川	新堤防	(重点)要	右	茨城県常陸大宮市	40.5 上 61 ～ 40.0 上 140	290	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	87	那左40-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)B 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	40.5 下 223 ～ 40.0 上 209	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成,余裕高パラペット)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	88	那左40-3	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	左	茨城県常陸大宮市 野口	40.0 上 209 ～ 40.0 上 53	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	89	那右40-3	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	40.0 上 140 ～ 39.5 上 321	415	新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	90	那右39-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	39.5 上 321 ～ 39.5 上 200	121	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	91	那左39-1	那珂川	新堤防	要	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.5 上 237 ～ 39.5 上 57	180	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	92	那右39-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	39.5 上 200 ～ 39.5 下 50	250	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	93	那左39-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)B 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.5 上 57 ～ 39.0 上 320	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k) 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	94	那左39-3	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘 新堤防	(重点)B A 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 320 ～ 39.0 上 300	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k) R1.10洪水による被災箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し シート張り
	95	那左39-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)B 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 300 ～ 39.0 上 267	33	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k) 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	96	那左39-5	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 267 ～ 39.0 上 140	67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	97	那左39-6	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 140 ～ 39.0 下 305	450	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	98	那左37-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	左	茨城県常陸大宮市 野口～三美	38.0 下 230 ～ 37.0 下 320	1,150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	99	那左37-2	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市 野口	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	ー
	100	那右37-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)	城里町	水戸土木	那珂出張所	ー
	101	那右37-2	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山	37.5 上 210 ～ 37.5 下 100	320	計算水位が現況堤防高以上	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	102	那右36-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山～上阿野沢	36.0 上 180 ～ 34.5 下 420	1,809	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	103	那左35-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県東茨城郡城里町下阿野 茨城県常陸大宮市小場	35.0 上 260 ～ 33.0 下 150	2,097	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	104	那右33-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	34.0 下 200 ～ 34.0 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	105	那右33-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	33.5 下 200 ～ 33.5 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	106	那左32-1	那珂川	堤体漏水 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 小場	33.0 下 150 ～ 32.0	741	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	107	那左32-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 小場	32.0 ～ 31.5 下 200	740	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	108	那左31-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県常陸大宮市 小場	31.0 上 150 ～ 29.5 上 250	1,460	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	109	那右30-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 栗～下圷	30.0 上 480 ～ 29.0 上 181	1,399	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	110	那左29-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 小場	29.5 上 250 ～ 29.0 上 230	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	111	那左29-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市小場 ～那珂市下江戸	29.0 上 230 ～ 29.0 上 130	110	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	112	那右29-1	那珂川	新堤防	要	右	茨城県東茨城郡城里町 栗～下圷	29.0 上 181 ～ 29.0 上 150	31	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	113	那右29-2	那珂川	水衝・洗掘 新堤防	(重点)A 要	右	茨城県東茨城郡城里町 下圷	29.0 上 150 ～ 29.0 上 100	50	R1.10洪水による被災箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	木流し (水防団として重要な拠点としている) シート張り
	114	那右29-3	那珂川	新堤防	(重点)要	右	茨城県東茨城郡城里町 下圷	29.0 上 100 ～ 29.0 下 16	116	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	115	那左29-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県那珂市 下江戸	29.0 上 50 ～ 29.0 下 100	150	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	116	那右28-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	右	茨城県東茨城郡城里町下圷 ～那珂市下江戸	29.0 下 16 ～ 28.5 下 147	823	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(28.65k～28.90k)	城里町 那珂市	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	積土のう
	117	那左28-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県那珂市 下江戸	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	ー
	118	那右28-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町 下圷	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	城里町	水戸土木	那珂出張所	ー
	119	那右28-3	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	右	茨城県東茨城郡城里町下圷 ～那珂市下江戸	28.5 下 147 ～ 28.0 下 184	518	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町 那珂市	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	積土のう
	120	那左27-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 下江戸～大内	27.5 上 150 ～ 27.0 上 450	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	121	那右27-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)B	右	茨城県東茨城郡城里町 上泉	27.0 上 180 ～ 27.0 下 25	210	計算水位が現況堤防高以上	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	122	那右26-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町上泉 ～那珂西	27.0 下 25 ～ 26.0 上 70	905	計算水位が現況堤防高以上	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	123	那右26-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 那珂西	26.0 上 70 ～ 26.0 下 240	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	124	那左26-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 大内～戸	26.0 ～ 24.0 下 200	1,880	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	125	那右25-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町那珂西 ～水戸市岩根町	26.0 下 240 ～ 24.5 上 200	1,060	計算水位が現況堤防高以上	城里町 水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	126	那右24-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.5 上 200 ～ 23.0	1,907	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	127	那左24-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県那珂市 戸	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	ー
	128	那右24-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	ー
	129	那左23-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市戸 ～水戸市上国井町	24.0 下 200 ～ 22.5 下 39	1,929	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂市 水戸市	常陸大宮土木 水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杆杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	130	那右23-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県水戸市 岩根町	23.0 ～ 22.5 上 100	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
131	那右22-1	那珂川	越水(溢水) 旧川跡	(重点) A 要	右	茨城県水戸市 岩根町～飯富町	22.5 上 100 ～ 22.0 上 60	410	計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
132	那左22-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.5 下 39 ～ 22.0	586	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
⑬	那右22-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯富町	22.0 上 60 ～ 22.0 下 170	230	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
134	那左22-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.0 ～ 22.0 下 80	80	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
135	那左21-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 上国井町～下国井町	22.0 下 80 ～ 19.5 上 350	1,870	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
⑭	那右21-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯富町	22.0 下 170 ～ 19.5 下 430	3,280	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(19.5k) R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所) はん濫危険水位設定箇所(野口水位観測所)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
137	那左19-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 350 ～ 19.0 上 150	200	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
138	那右19-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	19.5 上 75	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
139	那左19-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 50	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
140	那左19-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	19.0 上 150 ～ 17.0 上 200	2,380	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
141	那右19-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 渡里町	19.0 ～ 18.5 下 212	712	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
142	那右18-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 渡里町	18.5 下 212 ～ 18.0 上 250	38	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
143	那右18-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 渡里町	18.0 上 250 ～ 17.5 上 100	650	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう シート張 月の輪
144	那右17-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 渡里町	17.5 上 100 ～ 15.0 上 300	1,840	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう
145	那左17-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	17.0 上 200 ～ 17.0 上 100	100	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
146	那左17-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 中河内町	17.0 上 100 ～ 14.0 下 109	3,080	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(16.95k～17.15k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
147	那左16-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 中河内町	16.0 上 300	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
148	那右16-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 渡里町	16.0 上 285	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
149	那右15-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 根本	15.0 上 300 ～ 14.5 上 100	740	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
150	那右14-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 根本～城東	14.5 上 100 ～ 10.5 上 100	4,024	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
151	那左13-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 中河内町～水府町	14.0 下 109 ～ 12.0 上 300	1,305	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(13.56k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
152	那左13-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 青柳町	13.5 上 180	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
153	那右13-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 根本	13.5 上 140	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
154	那左12-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 300 ～ 11.5 下 200	1,005	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
155	那左12-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 水府町	12.5 下 220	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
156	那右12-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 三の丸	12.5 下 255	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
157	那左12-3	那珂川	工作物	B	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 90	1箇所	桁下不足(JR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
158	那右12-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 三の丸	12.0	1箇所	桁下不足(JR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	159	那左11-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市水府町～ひたちなか市枝川	11.5 下 200 ～ 10.5 上 100	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市 ひたちなか市	水戸土木 常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	160	那右11-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市城東	11.0 上 50	1箇所	桁下不足(寿橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	161	那左10-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県ひたちなか市枝川	11.0 下 20	1箇所	桁下不足(寿橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	―
	162	那左10-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市枝川～勝倉	10.5 上 100 ～ 9.0 下 150	1,520	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	163	那右10-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市城東～若宮	10.5 上 100 ～ 9.5 上 90	495	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	164	那左9-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市枝川	10.0 下 30	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	―
	165	那右9-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市若宮	9.5 上 150	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	166	那右9-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市若宮	9.5 上 90 ～ 9.0 上 220	390	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	167	那右9-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市若宮	9.0 上 220 ～ 9.0 下 200	420	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	168	那左8-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市勝倉	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常磐線鉄橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	―
	169	那右8-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市若宮	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常磐線鉄橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	170	那左8-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市勝倉	9.0 下 150 ～ 8.5	400	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう (避難勧告)シート張
	171	那右8-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市若宮	9.0 下 200 ～ 9.0 下 210	10	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	172	那右8-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市吉沼町	8.5 上 210 ～ 8.5 上 113	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	173	那右8-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市吉沼町	8.5 上 113 ～ 8.5 下 86	199	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	174	那左8-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市勝倉	8.5 ～ 7.5	1,000	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	175	那右8-5	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市吉沼町	8.5 下 86 ～ 8.5 下 178	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	176	那右8-6	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市吉沼町	8.5 下 178 ～ 8.0 上 208	145	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	177	那右8-7	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市吉沼町	8.0 上 208 ～ 8.0 上 188	20	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	178	那右8-8	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市吉沼町	8.0 上 188 ～ 8.0 下 6	194	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	179	那左8-4	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市勝倉	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	―
	180	那右8-9	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市吉沼町	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	181	那左8-5	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市勝倉	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	―
	182	那右8-10	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市吉沼町	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	183	那右7-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市吉沼町～東大野	8.0 下 6 ～ 7.0 下 119	1,147	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	184	那左7-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県ひたちなか市勝倉	7.5 ～ 7.0 上 40	415	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) (避難勧告)シート張 (避難勧告)釜段工
	185	那左7-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市勝倉	7.0 上 40 ～ 7.0 上 25	15	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	186	那左7-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市勝倉～三反田	7.0 上 25 ～ 5.5 上 425	1,100	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(6.0k)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	187	那右6-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市吉沼町～東大野	7.0 下 119 ～ 6.5 上 205	175	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	188	那右6-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市東大野～坏大野	6.5 上 205 ～ 5.5 上 149	1,028	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	189	那左5-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.5 上 425 ～ 5.5 上 320	105	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(6.0k) 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成,特殊堤)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	190	那左5-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.5 上 320 ～ 5.5 下 30	350	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	191	那右5-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 圷大野	5.5 上 149 ～ 5.5 上 78	64	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	192	那右5-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	5.5 上 78 ～ 5.0 上 34	486	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	193	那左5-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.5 下 30 ～ 5.0 上 79	444	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成,HWL堤)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	194	那左5-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.0 上 79 ～ 5.0 上 14	65	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	195	那右5-3	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 中大野	5.0 上 34 ～ 4.5 上 378	155	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	196	那左5-5	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.0 上 14 ～ 4.5 上 273	250	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	197	那右4-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	4.5 上 378 ～ 4.5 上 197	199	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	198	那左4-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.5 上 273 ～ 4.5 上 120	140	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	199	那右4-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	4.5 上 197 ～ 4.5 下 8	203	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	200	那左4-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～柳沢	4.5 上 120 ～ 4.0 上 460	157	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	201	那右4-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 8 ～ 4.5 下 100	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張り
	202	那左4-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 460 ～ 4.0 上 410	50	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	203	那左4-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 410 ～ 4.0 上 288	122	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	204	那右4-4	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 100 ～ 4.5 下 232	116	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 釜段工 シート張り
	205	那左4-5	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 288 ～ 4.0 上 218	70	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	206	那右4-5	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 232 ～ 4.0 上 152	56	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 釜段工
	207	那左4-6	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 218 ～ 4.0 上 80	211	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	208	那右4-6	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 上 152 ～ 4.0 下 101	235	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 釜段工 シート張り
	209	那左4-7	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 80 ～ 4.0 上 2	78	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	210	那左4-8	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 2 ～ 4.0 下 42	44	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	211	那左3-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 下 42 ～ 3.5 上 390	40	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	212	那右3-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 101 ～ 4.0 下 316	199	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 釜段工
	213	那左3-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.5 上 390 ～ 3.5 上 300	90	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	214	那左3-3	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～美多田町	3.5 上 300 ～ 3.0 上 210	571	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	215	那右3-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点)A B B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 316 ～ 3.5 下 200	394	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 釜段工
	㉑	那右3-3	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	右	茨城県水戸市 下大野町～川又町	3.5 下 200 ～ 1.0 下 120	2,422	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(水府橋水位観測所)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	217	那左3-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)A 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 210 ～ 3.0 上 100	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	218	那左3-5	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 100 ～ 3.0 上 18	82	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	219	那左3-6	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)A 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 18 ～ 2.5 上 129	420	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.6完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	220	那左2-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)A 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町～柳沢	2.5 上 129 ～ 2.0 上 130	464	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.10完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	221	那左2-2	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市 柳沢～関戸	2.0 上 130 ～ 2.0 下 110	240	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 釜段工
	222	那左1-1	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	左	茨城県ひたちなか市 関戸～栄町	2.0 下 110 ～ 1.0 上 346	628	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	223	那左1-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.5 上 250	1箇所	桁下不足(湊大橋新橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	224	那右1-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 小泉町	1.5 上 245	1箇所	桁下不足(湊大橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	225	那左1-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点)A 要	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 上 346 ～ 1.0 上 100	243	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	226	那左1-4	那珂川	越水(溢水)	(重点)A	左	茨城県ひたちなか市 栄町～海門町	1.0 上 100 ～ 1.0 下 231	397	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	227	那左0-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 栄町～海門町	1.0 下 231 ～ 0.0 下 152	802	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	1	藤左1-1	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点)A B	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.8 上 50 ～ 1.8 上 30	20	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	2	藤左1-2	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 30	1箇所	桁下不足(藤井新橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	3	藤左1-3	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点)A B	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.8 上 30 ～ 1.5 上 50	275	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	4	藤右1-1	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 20	1箇所	桁下不足(藤井新橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	5	藤右1-2	藤井川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 15 ～ 1.5 上 85	230	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	6	藤右1-3	藤井川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85 ～ 1.0 上 200	390	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	7	藤右1-4	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85	1箇所	桁下不足(藤井大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	8	藤左1-4	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 岩根町	1.5 上 50	1箇所	桁下不足(藤井大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	9	藤左1-5	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点)A B	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.5 上 50 ～ 1.0 上 380	167	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	⑩	藤左1-6	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	(重点)A B 要	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 380 ～ 1.0 上 350	30	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪 月の輪
	11	藤左1-7	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点)A B	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 350 ～ 1.0 上 50	295	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 粁杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	12	藤右1-5	藤井川	越水(溢水) 水衝・洗掘 基礎地盤漏水	(重点) A A B	右	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 200 ～ 0.5 上 50	552 1箇所	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所(被災区間が不詳) 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し 月の輪
	13	藤左1-8	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 70	1箇所	桁下不足(上合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	―
	14	藤右1-6	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(上合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	―
	15	藤左1-9	藤井川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B B	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 50 ～ 0.5 上 109	441	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	16	藤左0-1	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	―
	17	藤右0-1	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	―
	18	藤左0-2	藤井川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) B B B	左	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 109 ～ 0.5 下 40	149	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	19	藤右0-2	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	右	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 50 ～ 0.0	550	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	20	藤左0-3	藤井川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 飯富町	0.5 下 40 ～ 0.0 下 1	552	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	①	桜左5-1	桜川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 桜川	5.0 上 240 ～ 5.0 上 100	135	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(桜川)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	2	桜右5-1	桜川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 中央	5.0 上 235 ～ 5.0 上 100	140	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	3	桜左5-2	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市 桜川～城南	5.0 上 100 ～ 2.5 上 255	1,577	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	4	桜右5-2	桜川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市 城南～柳町	5.0 上 100 ～ 3.0 上 40	1,327	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	5	桜左5-3	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 桜川	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	6	桜右5-3	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 中央	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	7	桜左4-1	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 城南	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(駅南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	8	桜右4-1	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 城南	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(駅南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	9	桜左3-1	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 城南	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	10	桜右3-1	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 城南	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	11	桜右3-2	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 柳町	3.0 上 40 ～ 2.5 上 270	263	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	12	桜右2-1	桜川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市 柳町	2.5 上 270 ～ 2.0 上 192	590	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	13	桜左2-1	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 柳町	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(水門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	14	桜右2-2	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 柳町	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(水門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	15	桜左2-2	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 桜川～城南	2.5 上 255 ～ 2.0 上 276	465	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	16	桜左2-3	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 東台	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(石垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	17	桜右2-3	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 柳町	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(石垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	18	桜左2-4	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市 桜川～城南	2.0 上 276 ～ 2.0 上 30	259	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	19	桜左2-5	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 東台	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(搦手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	20	桜右2-4	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 東台	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(搦手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―

様式-2

令和7年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
常陸	21	桜右2-5	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 柳町～東台	2.0 上 192 ～ 1.5 上 239	439	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	22	桜左2-6	桜川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県水戸市 東台	2.0 上 30 ～ 2.0 下 20	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	23	桜左1-1	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市 浜田町～若宮町	2.0 下 20 ～ 1.5 上 230	211	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	24	桜左1-2	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 浜田町	1.5 上 350	1箇所	桁下不足(仲ノ橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	25	桜右1-1	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 東桜川	1.5 上 350	1箇所	桁下不足(仲ノ橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	26	桜右1-2	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 柳町～東台	1.5 上 239 ～ 1.0	818	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	27	桜左1-3	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 浜田町～若宮町	1.5 上 230 ～ 1.0 上 65	623	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	28	桜左1-4	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 浜田町	1.5 上 80	1箇所	桁下不足(新町橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	29	桜右1-3	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 東桜川	1.5 上 80	1箇所	桁下不足(新町橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	30	桜左1-5	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市 浜田町～若宮町	1.0 上 65 ～ 0.5 上 50	296	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	31	桜左1-6	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市 若宮町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(新桜川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	32	桜右1-4	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 若宮町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(新桜川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	33	桜右1-5	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 若宮町	1.0 ～ 0.5 上 50	115	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	34	桜左0-1	桜川	越水(溢水) A 水衝・洗掘 A		左	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 50 ～ 0.5 上 47	3	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し
	35	桜右0-1	桜川	越水(溢水) A 水衝・洗掘 A		右	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 50 ～ 0.5 上 47	3	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し
	36	桜左0-2	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 47 ～ 0.5 下 30	56	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	37	桜右0-2	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 47 ～ 0.5 下 60	137	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	1	涸左8-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡茨城町下石崎 ～東茨城郡大洗町大貫町	8.0 ～ 7.0	1,070	計算水位が現況堤防高以上	茨城町 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	2	涸右8-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町	8.0 ～ 7.5 上 140	310	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	③	涸右7-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町～大貫町	7.5 上 140 ～ 4.5 上 119	3,225	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(涸沼川) R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	4	涸左7-1	涸沼川	越水(溢水) A 堤体漏水 B 基礎地盤漏水 B	(重点) A	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	7.0 ～ 6.5 下 200	700	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 築廻し(積土のう) 月の輪
	5	涸左6-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡大洗町大貫町 ～水戸市川又町	6.5 下 200 ～ 0.5 下 350	5,980	計算水位が現況堤防高以上	大洗町 水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	6	涸左6-2	涸沼川	工作物	A	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	―
	7	涸右6-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	―
	8	涸右4-1	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 上 119 ～ 4.5 下 64	183	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	9	涸右4-2	涸沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 下 64 ～ 4.5 下 150	92	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	10	涸左4-1	涸沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 島田町	4.0 上 385	1箇所	桁下不足(涸沼川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	11	涸右4-3	涸沼川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町～磯浜町	4.0 上 150 ～ 1.5 上 75	1,380	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	12	涸左2-1	涸沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 平戸町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	―
	13	涸右2-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 磯浜町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	―

(2)　県管理河川

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
巴川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	市野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－1
巴川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	市野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－2
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	茨城町	下石崎		600	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－3
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	茨城町	中石崎		240	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－4
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	茨城町	網掛		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう	網掛公園	水戸－5
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	茨城町	上石崎		250	無堤地	茨城町	積み土のう	親沢公園	水戸－6
涸沼川	水戸土木	水衝	B	右	茨城町	上石崎	16.90～17.10	200	水衝部	茨城町	木流し		水戸－7
涸沼川	水戸土木	漏水	B	左	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災（溢水）箇所 H23.9台風15号	水戸－8
涸沼川	水戸土木	漏水	B	右	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災（溢水）箇所 H23.9台風15号	水戸－9
涸沼川	水戸土木	地震	B	左	茨城町	下石崎		2,332	軟弱地盤	茨城町	－		水戸－10
涸沼川	水戸土木	地震	B	左	茨城町	中石崎		836	軟弱地盤	茨城町	－		水戸－11
涸沼川	水戸土木	地震	B	左	茨城町	上石崎		2,004	軟弱地盤	茨城町	－		水戸－12
涸沼川	水戸土木	地震	B	右	大洗町	神山町		2,208	軟弱地盤	大洗町	－		水戸－13
涸沼川	水戸土木	地震	B	右	大洗町	成田町		3,447	軟弱地盤	大洗町	－		水戸－14
涸沼川	水戸土木	地震	B	右	茨城町	網掛		1,451	軟弱地盤	茨城町	－		水戸－15
涸沼川	水戸土木	地震	B	右	茨城町	宮ヶ崎		2,164	軟弱地盤	茨城町	－		水戸－16
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	矢野下	35.22～35.33	110	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸－17
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	南小泉	35.22～35.26	40	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸－18
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	橋爪～平町	35.72～37.1	1,900	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸－19
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	南小泉～加賀田	35.8～37.1	1,300	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸－20
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸－21
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸－22
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸－23
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸－24
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	南吉原～下市毛	40.8～44.05	3,250	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸－25
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	南吉原～北吉原	41.2～44.05	2,850	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸－26
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	笠間		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－27
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－28
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	笠間		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－29
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－30
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	笠間市	笠間		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－31
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	笠間市	大渕		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－32
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	笠間市	笠間		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－33
涸沼川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	笠間市	大渕		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－34
石川川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.25～0.10	75	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－35
石川川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.00～0.10	100	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－36
石川川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.17～2.40	2,230	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H23.9 台風15号	水戸－37
石川川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.17～0.36	190	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－38
石川川	水戸土木	堤防高(流下能力)	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9 台風18号	水戸－39
石川川	水戸土木	漏水	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	漏水	水戸市	月の輪		水戸－40
石川川	水戸土木	工作物	A	左	水戸市	大場町～元石川町	2.40～3.86	1,460	断面不足	水戸市	築きまわし	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－41
石川川	水戸土木	工作物	A	右	水戸市	森戸町～元石川町	2.40～3.86	1,460	固定堰あり 通水断面狭小	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－42
後谷川	水戸土木	地震	B	左	茨城町	下石崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の高い区間	茨城町	－		水戸－43

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
後谷川	水戸土木	地震	B	右	茨城町	下石崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の高い区間	茨城町	－		水戸－44
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－45
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－46
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	長岡		590	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－47
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		370	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－48
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－49
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		80	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－50
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－51
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－52
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	鯉渕		1,300	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－53
涸沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	五平町～小林町		800	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－54
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	南川又	0.20～0.40	200	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－55
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	随分附		640	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－56
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－57
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－58
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－59
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－60
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－61
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－62
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－63
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－64
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－65
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－66
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	浜山１		120	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－67
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	大塚町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－68
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯島町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－69
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	常磐町～松が丘		2,676	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10台風19号 H26.10台風18号	水戸－70
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	常磐町～石川		2,800	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10台風19号 H26.10台風18号	水戸－71
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－72
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－73
藤井川	水戸土木	漏水	B	左	水戸市	藤井町		1,450	漏水	水戸市	月の輪		水戸－74
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		100	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－75
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		200	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－76
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		50	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－77
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		300	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－78
酉田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	岩根町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－79
酉田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－80
酉田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	城里町	那珂西		420	堤防高不足	城里町	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－81
酉田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		420	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－82
田野川	水戸土木	被災箇所	A	左	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－83
田野川	水戸土木	被災箇所	A	右	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－84
逆川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	千波町		45	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風21号	水戸－85
塩子川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	塩子		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－86
江川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	上圷		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－87

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
江川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	城里町	石塚		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－88
桂川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－89
桂川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－90
桂川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－91
桂川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－92
園部川	水戸土木	地震	A	右	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m	小美玉市	－		水戸－93
園部川	水戸土木	地震	A	左	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m	小美玉市	－		水戸－94
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.4～1.7	300	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－95
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	川中子	1.4～1.6	200	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－96
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.7～2.05	350	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－97
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.6～1.7	100	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－98
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.8～1.9	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－99
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.0～2.26	260	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－100
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.36～2.66	30	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－101
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.76～2.86	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－102
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.96～3.36	40	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－103
園部川	水戸土木	堤防高(流下能力)	B	左	小美玉市	田木谷	4.16～4.26	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－104
水戸土木　計	**104箇所**	A B	42 62					**77,408m**	**重要度A（42箇所） 重要度B（62箇所）**	**41,781m 35,627m**			
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面(合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮－1
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面(合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮－2
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋上流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－3
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	牛子生里橋～久根下橋	700	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－4
緒川	常陸大宮土木	水衝	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋下流	400	水衝部	常陸大宮市	積み土のう		大宮－5
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	250	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－6
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	1,000	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－7
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	17	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所(R2.11竣工)	大宮－8
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－9
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－10
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－11
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－12
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－13
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	那賀	蕪町橋下流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－14
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	蕪町橋下流	350	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－15
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	蕪町橋上流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－16
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	下小瀬	稗原橋下流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－17
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	国長川合流	200	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	H26.10台風18号浸水被害箇所(H31.3竣工)	大宮－18
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－19
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	50	流下能力不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－20
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	50	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－21
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	131	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－22
緒川	常陸大宮土木	水衝	B	右	常陸大宮市	下小瀬	西小屋堰	100	水衝部	常陸大宮市	木流しシート張		大宮－23
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－24
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－25

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
緒川	常陸大宮土木	水衝	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流しシート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮－26
緒川	常陸大宮土木	水衝	A	右	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流しシート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮－27
緒川	常陸大宮土木	水衝	B	右	常陸大宮市	下檜沢	上町橋下流	100	水衝部	常陸大宮市	木流しシート張		大宮－28
緒川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	常陸大宮市	下檜沢	小谷向堰上流	30	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－29
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	下檜沢	山下橋下流	43	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所(R2.8 竣工)	大宮－30
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	上檜沢	ふれあい橋上流	10	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所(R2.12 竣工)	大宮－31
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	上檜沢	ふれあい橋上流	112	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所(R2.12 竣工)	大宮－32
小田野川	常陸大宮土木	水衝	B	右	常陸大宮市	小田野	鴨内沢合流部の上流	100	水衝部	常陸大宮市	木流しシート張		大宮－33
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	左	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流しシート張		大宮－34
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	右	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流しシート張		大宮－35
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋下流	1,000	施工後1年未満	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－36
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋下流	1,000	施工後1年未満	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－37
中丸川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋～調節池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮－38
中丸川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	禰宜橋～調節池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮－39
中丸川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	ひたちなか市	東石川	5.75～5.81	60	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所(R元.11 竣工)	大宮－40
大川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－41
大川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－42
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－43
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－44
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.25	380	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－45
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.30	430	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－46
早戸川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	左	ひたちなか市	田彦	4.50～5.60	1,100	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－47
早戸川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	B	右	那珂市	後台	片岡橋～根崎橋 4.10～5.00	900	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－48
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B水	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年未満	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮－49
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B水	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年未満	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮－50
大井川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後1年未満	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－51
大井川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後1年未満	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－52
久慈川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	30	被災箇所(破堤箇所)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－53
久慈川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	500	無堤地	常陸大宮市	積み土のう	H23.9台風15号　浸水被害箇所	大宮－54
久慈川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	60	被災箇所(破堤箇所)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－55
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	640	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.3 竣工)	大宮－56
久慈川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	小貫橋下流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－57
久慈川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	400	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－58
久慈川	常陸大宮土木	水衝	B	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	400	水衝部	常陸大宮市	積み土のう		大宮－59
久慈川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－60
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	540	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－61
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	520	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R4.3 竣工)	大宮－62
久慈川	常陸大宮土木	堤防高(流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	岩崎堰上流	240	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－63
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	380	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.8 竣工)	大宮－64
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	400	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.8 竣工)	大宮－65
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	常陸大宮市	西野内	岩崎堰下流	380	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工)　(R4.7 竣工)	大宮－66
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	290	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－67
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	310	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－68
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	160	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－69

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	200	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工)	大宮－70
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	120	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－71
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	240	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風20号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.5 竣工)	大宮－72
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	150	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－73
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	舟生	舟生橋下流	385	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－74
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	110	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮－75
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	100	施工後1年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.9 竣工)	大宮－76
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	舟生	舟生橋下流	70	施工後3年未満	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R5.3 竣工)	大宮－77
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	盛金	下小川橋上下流	1,061	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－78
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－79
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－80
常陸大宮土木　計	78箇所	A B	33 45					37,461m	重要度A（33箇所） 重要度B（45箇所）	19,198m 18,263m			
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	48.045～48.495	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－1
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	49.5～49.8	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－2
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	49.695～50.170	475	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－3
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	51.1～51.5	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－4
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.0～52.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－5
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.5～53.1	600	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－6
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.1～59.55	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－7
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.5～60.95	1,450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(南田気工区)	大子－8
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	久野瀬	59.5～60.0	500	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 国道118号冠水通行止め H23.9台風15号、R1.10台風19号	大子－9
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	北田気	60.5～60.9	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 H23災害復旧工事箇所含む	大子－10
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	池田	63.7～65.8	2,100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 町道冠水通行止め 河川改修計画区間(池田工区)	大子－11
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	矢田	63.5～66.0	2,500	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 県道冠水通行止め 河川改修計画区間(矢田工区)	大子－12
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	66.1～66.45	350	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－13
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	67.7～68.4	590	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－14
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下野宮	68.428～69.257	829	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－15
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	70.0～70.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－16
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	71.0～71.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－17
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	0.3～0.55	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所、R3.7危険度調査 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子－18
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	大子	0.25～0.35	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子－19
押川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	大子	0.83～0.99	160	施工後3年以内	大子町	折返し	被災(溢水)箇所、災害復旧R2.9完 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子－20
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	上金沢	10.2～10.56	364	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子－21
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	上金沢	10.2～10.6	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子－22
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子－23
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子－24
浅川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	大子	0.2～0.3	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所 H25.9台風18号 R1.10台風19号	大子－25
浅川	大子工務所	工作物	B	—	大子町	浅川	1.40	1箇所	橋梁	大子町	積み土のう	西川橋(町道)　被災(溢水)箇所 県道梨野沢大子線冠水通行止め H25.9台風18号、R1.10台風19号	大子－26
滝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	袋田	0.02～0.08	60	被災箇所	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10台風19号	大子－27
滝川	大子工務所	水　衝	B	左	大子町	袋田	2.2～2.4	200	被災箇所	大子町	木流し	被災（溢水）箇所	大子－28
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所	大子－29
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所	大子－30
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子－31

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 市町村	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 位置	延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
初原川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	左	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災（溢水）箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子－32
初原川	大子工務所	堤防高(流下能力)	B	右	大子町	初原	4.5～4.75	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災箇所	大子－33
初原川	大子工務所	水衝	B	左	大子町	初原	4.6～4.7	100	無堤地	大子町	積み土のう 木流し	被災箇所	大子－34
大沢川	大子工務所	堤防高(流下能力)	B	左	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子－35
大沢川	大子工務所	堤防高(流下能力)	B	右	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子－36
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	頃藤	50.041～50.873	832	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－37
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	下津原	56.895～57.895	1,000	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子－38
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	60.805～61.455	650	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－39
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	左	大子町	北田気	60.878～61.297	419	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－40
久慈川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	大子	61.528～62.295	767	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子－41
押川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	大子	0.0～0.223	223	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子－42
押川	大子工務所	新堤防	A	左	大子町	大子	0.0～0.3	300	施工後1年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所 R4.7完	大子－43
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	62.295～62.805	510	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－44
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	左	大子町	川山	67.433～67.543	110	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－45
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	62.805～63.104	299	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子－46
久慈川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	大子	61.297～61.733	436	施工後3年以内	大子町	積み土のう	権限代行施工箇所　R3.3完 R1.10台風19号	大子－47
押川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	上金沢	10.56～10.6	36	施工後3年以内	大子町	積み土のう	護岸整備工事施工箇所　R3.5完 R1.10台風19号	大子－48
押川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	0.6～0.95	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子－49
押川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	左	大子町	大子	1.4～1.75	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子－50
押川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	1.6～1.75	150	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子－51
押川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	大子	1.9～2.61	710	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子－52
押川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	左	大子町	大子	2.0～2.46	460	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子－53
久慈川	大子工務所	堤防高(流下能力)	A	右	大子町	盛金	44.58～44.655	75	無堤地 施工後3年以内	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 災害復旧R2.10完 R1.10台風19号	大子－54
押川	大子工務所	新堤防	B	右	大子町	上岡	3.02～3.12	100	施工後3年以内	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 災害復旧R2.10完 R1.10台風19号	大子－55
大子工務　計	**55箇所**	A B	30 25					28,755m	重要度A（31箇所） 重要度B（26箇所）	17,633m 11,122m			
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	中野町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田－1
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	松栄町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田－2
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	左	常陸太田市	中野町	0.90～1.25	350	築堤1年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田－3
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	右	常陸太田市	松栄町	0.90～1.25	350	築堤1年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田－4
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	左	常陸太田市	中野町	1.25～1.48	230	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田－5
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	右	常陸太田市	松栄町	1.25～1.48	230	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田－6
浅川	常陸太田工事	工作物	A	－	常陸太田市	花房町	2.81	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	青木橋(市道)	太田－7
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	右	常陸太田市	花房町	3.16～3.92	760	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－8
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	3.33～3.48	150	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－9
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.05～4.09	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－10
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－11
浅川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－12
源氏川	常陸太田工事	洗掘	B	左	常陸太田市	山下町～宮本町		3,240	河床低下等による洗掘	常陸太田市	木流し		太田－13
源氏川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	右	常陸太田市	磯部町	源氏橋下流	170	無堤地	常陸太田市	積み土のう		太田－14
源氏川	常陸太田工事	堤防高(流下能力)	B	左	常陸太田市	山下町	源氏橋上流	80	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田－15
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋下流	60	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田－16
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋上流	500	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.10竣工	太田－17
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤須橋下流	160	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田－18

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤須橋上流	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.6竣工	太田－19
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.19～16.30	110	被災実績（洗掘）	常陸太田市	木流し	R1.10台風19号	太田－20
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	徳田町	42.71～42.81	100	被災実績（越水）	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田－21
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	町屋町	15.1～15.3	20	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田－22
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.5～16.55	50	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田－23
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	小目町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田－24
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	小目町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田－25
山田川	常陸太田工事	工作物	B	－	常陸太田市	国安町	3.08	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	要害橋(市道)	太田－26
山田川	常陸太田工事	洗　掘	A	右	常陸太田市	西染町	9.30～9.40	90	河床低下等による洗掘	常陸太田市	木流し		太田－27
山田川	常陸太田工事	水　衝	A	右	常陸太田市	西染町	9.80～10.00	200	水衝部	常陸太田市	木流し		太田－28
常陸太田工事　計	28箇所	A B	5 23					8,470m	重要度A（ 5箇所） 重要度B（23箇所）	990m 7,480m			
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.3～0.4k	140	堤防高不足（L1津波）	北茨城市	積み土のう		高萩-1
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.6～0.8k	160	堤防高不足（L1津波）	北茨城市	積み土のう		高萩-2
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	関南町	0.3～0.8k	500	堤防高不足（L1津波）	北茨城市	積み土のう		高萩-3
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	大津町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-4
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	関南町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-5
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.0k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大津橋（県道）	高萩-6
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	成顕橋（市道，歩道橋）	高萩-7
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.8k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	細田橋（国道6号）	高萩-8
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	1.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	里根川橋（市道）	高萩-9
江戸上川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	大津町、関南町	0.7k	1箇所	流下能力不足 桁下高不足（L1津波）	北茨城市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-10
大北川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	磯原町	1.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大北川橋（国道6号）	高萩-11
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	磯原町	1.1～1.3k	180	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-12
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	磯原町	1.0～1.3k	300	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-13
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	中郷町	5.2～7.3k	2,100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-14
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	中郷町	5.2～6.4k	1,200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-15
大北川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	5.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	右岡橋（市道）	高萩-16
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-17
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-18
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	1.5k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	栗谷橋（市道）	高萩-19
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	甘棚橋（県道）	高萩-20
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.7k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	早坂下橋（市道）	高萩-21
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	3.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	塩田川橋（北茨城市）	高萩-22
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	高戸、肥前町	0.0～0.3k	300	堤防高不足（高潮）	高萩市	積み土のう		高萩-23
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～2.0k	1,700	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-24
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～1.3k	1,000	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-25
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、肥前町	0.3k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	新磯馴橋（市道）	高萩-26
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	高萩市	下手綱	1.3～1.6k	300	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-27
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	下手綱	1.6～4.5k	2,900	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-28
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	下手綱	2.0～2.4k	400	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-29
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	下手綱	2.4～4.5k	2,100	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-30
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、下手綱	1.6k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	羽田橋（国道6号）	高萩-31
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	赤浜、下手綱	2.0k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-32

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	2.3k	1箇所	桁下高不足	高萩市	積み土のう	下河原橋（市道）	高萩-33
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	2.9k	1箇所	流下能力不足	高萩市	積み土のう	新橋（市道）	高萩-34
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋（歩道橋）	高萩-35
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	3.1k	1箇所	流下能力不足 桁下高不足	高萩市	積み土のう	横町橋（市道，歩道橋）	高萩-36
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-37
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-38
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.6k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	関根橋（市道）	高萩-39
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	小和田橋（市道）	高萩-40
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	朝香橋（市道）	高萩-41
関根川	高萩工事	被災箇所	A	左	高萩市	上手綱	4.3k	31	新造1年以内	高萩市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-42
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	安良川	0.1～0.18	80	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-43
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	稲村橋（国道6号）	高萩-44
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-45
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう	「R1.10 台風19号」被災箇所	高萩-46
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-47
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-48
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-49
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	猫内橋（市道，歩道橋）	高萩-50
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.6k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	菖蒲橋（市道，歩道橋）	高萩-51
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	0.1～0.3k	200	堤防高不足（高潮）	日立市	積み土のう		高萩-52
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	0.06～0.3k	250	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-53
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-54
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-55
小石川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.6k	1箇所	径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	小石川中橋（市道）	高萩-56
小石川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	十王町	2.9k	49	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-57
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0～0.11k	110	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-58
十王川	高萩工事	新堤防	B	左	日立市	川尻町	0.11～0.3k	190	施工後1年未満 流下能力不足	日立市	シート張り		高萩-59
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0.3～0.5k	200	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-60
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	川尻町	0.11～0.5k	390	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-61
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	川尻町、十王町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-62
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	川尻町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-63
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-64
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-65
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	川尻町	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	日立市	積み土のう	梁津橋（国道6号）	高萩-66
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.9k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	入小貝橋（市道）	高萩-67
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	2.8k	1箇所	径間長不足	日立市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-68
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	5.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	新高橋（県道橋）	高萩-69
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-70
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-71
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-72
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-73
茂宮川	高萩工事	新堤防	A	右	日立市	留町、茂宮町	1.7～1.8k	70	堤防高不足	日立市	シート張り	落見川合流点	高萩-74
茂宮川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-75
茂宮川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-76

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.5～4.6k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-77
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-78
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-79
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	3.3～3.4k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-80
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	3.1～3.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-81
花園川	高萩工事	堤防高(流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.4～4.6k	200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-82
花園川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	華川町	4.0k	25	新堤防1年以内	北茨城市	シート張	被災箇所 R5.9台風13号（堤防欠損）	高萩-83
東連津川	高萩工事	被災箇所	A	右	日立市	小木津町	2.6k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R5.9台風13号（病院浸水）	高萩-84
鮎川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	中成沢町	1.4k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-85
境川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	関本町	0.8k	22	新造1年以内	北茨城市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-86
高萩工事　計	**86箇所**	A B	41 45					31,389m	重要度A（41箇所） 重要度B（49箇所）	10,299m 21,090m			
山田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－1
山田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－2
山田川	鉾田工事	新堤防	B	左	行方市	中根～南高岡	2.00～3.00	1,000	竣工後3年未満	行方市	シート張り 積土のう	R4.3竣工	鉾田－3
山田川	鉾田工事	新堤防	B	右	行方市	中根～南高岡	2.00～3.00	1,000	竣工後3年未満	行方市	シート張り 積土のう	R4.3竣工	鉾田－4
山田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－5
山田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－6
城下川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	左	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田－7
城下川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	右	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田－8
梶無川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－9
梶無川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－10
武田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－11
武田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－12
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－13
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－14
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	左	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－15
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	右	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－16
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	左	鉾田市	借宿～上富田	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－17
巴川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	右	鉾田市	借宿～下吉影	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－18
大谷川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	左	鉾田市	田崎～箕輪		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田－19
大谷川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	B	右	鉾田市	下太田		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田－20
鉾田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－21
鉾田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－22
鉾田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－23
鉾田川	鉾田工事	堤防高(流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－24
鉾田工事　計	**24箇所**	A B	10 14					34,320m	重要度A（10箇所） 重要度B（14箇所）	18,420m 15,900m			
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－1
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう		潮来－2
夜越川	潮来土木	堤防高(流下能力)	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－3
夜越川	潮来土木	堤防高(流下能力)	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－4
前川	潮来土木	堤防高(流下能力)	B	右	潮来市	潮来	0.00～0.12	120	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－5
前川	潮来土木	堤防高(流下能力)	A	右	潮来市	潮来～辻	0.12～1.78	1,660	HWL堤	潮来市	積み土のう		潮来－6

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
前川	潮来土木	堤防高(流下能力)	B	右	潮来市	辻～曲松南	1.78～3.12	1,340	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－7
前川	潮来土木	新堤防	A	左	潮来市	潮来	0.78～0.90	120	施工1年未満	潮来市	シート張	R6.7竣工	潮来－8
前川	潮来土木	新堤防	A	左	潮来市	潮来	0.90～1.02	120	施工1年未満	潮来市	シート張	R7.3竣工	潮来－9
前川	潮来土木	堤防高(流下能力)	A	左	潮来市	潮来～大洲	1.02～1.60	580	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－10
前川	潮来土木	堤防高(流下能力)	B	左	潮来市	潮来～大洲	1.60～3.12	1,520	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－11
稲井川	潮来土木	堤防高(流下能力)	A	右	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－12
稲井川	潮来土木	堤防高(流下能力)	A	左	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－13
潮来土木　計	13箇所	A B	6 7					11,600m	重要度A（ 6箇所） 重要度B（ 7箇所）	4,820m 6,780m			
小野川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	右	稲敷市	高田	4.50～4.70	200	堤防高不足	稲敷市	積み土のう シート張り	H29.3竣工	竜ヶ崎－1
小野川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	左	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－2
小野川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	右	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－3
小野川	竜ケ崎工事	地震	B	左	稲敷市	松山～古渡	0.8～9.6	8,800	堤内地盤高が平水位 以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ケ崎－4
小野川	竜ケ崎工事	地震	B	右	稲敷市	伊佐津	8.4～9.5	1,100	堤内地盤高が平水位 以下軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－5
乙戸川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足(断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－6
乙戸川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足(断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－7
乙戸川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	阿見町	福田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足(断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－8
乙戸川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	阿見町	福田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足(断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－9
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	左	取手市	宮和田	2.80～4.20	1,400	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－10
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	右	取手市	中田	2.90～4.20	1,300	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－11
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－12
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－13
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	左	取手市	椚木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－14
北浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	右	取手市	椚木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－15
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.20	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－16
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－17
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	椚木	5.50	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－18
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	椚木	5.70	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－19
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	椚木	5.90	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－20
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	椚木	6.10	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－21
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	椚木	6.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－22
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	中内	6.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	新神橋	竜ヶ崎－23
北浦川	竜ケ崎工事	工作物	B	－	取手市	神住	7.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－24
西浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－25
西浦川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－26
相野谷川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－27
相野谷川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－28
相野谷川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－29
相野谷川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足(断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－30
新利根川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足(断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－31
新利根川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足(断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－32
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	左	稲敷市	伊佐部	3.7～4.1	400	堤内地盤高が平水位 以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－33
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	左	稲敷市	町田	8.6～9.3	700	堤内地盤高が平水位 以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－34
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	左	稲敷市	幸田～釜井	5.4～6.2	800	堤内地盤高が平水位 以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－35

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	左	稲敷市	柴崎	15.7～16.6	900	堤内地盤高が平水位以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－36
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	右	稲敷市	幸田～市崎	8.6～8.9	300	堤内地盤高が平水位以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－37
新利根川	竜ケ崎工事	地震	B	右	稲敷市	幸田	6.3～6.7	400	堤内地盤高が平水位以下　軟弱地盤	稲敷市	－		竜ヶ崎－38
新利根川	竜ケ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	清水	10.6～10.8	85	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－39
新利根川	竜ケ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	柴崎	16.0～17.0	66	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－40
新利根川	竜ケ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	清水～柴崎	10.0～16.0	610	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.5竣工	竜ヶ崎－41
新利根川	竜ケ崎工事	新堤防	B	右	河内町	生板	21.5～21.6	22	築造3年以内	河内町	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－42
破竹川	竜ケ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	上根本	1.3～2.0	185	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－43
破竹川	竜ケ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	下根本～上根本	0.6～1.4	128	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－44
谷田川	竜ケ崎工事	漏水	A	右	取手市	新川	朝日橋上流	20	堤体漏水	取手市	月の輪	R1.10台風19号	竜ヶ崎－45
谷田川	竜ケ崎工事	工作物	A	－	龍ケ崎市	稗柄町	八間堀水門	32	工事施工箇所	龍ケ崎市	－		竜ヶ崎－46
谷田川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	龍ケ崎市	稗柄町	谷田川橋下流	1,080	堤防高不足	龍ケ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済(R4.9)	竜ヶ崎－47
谷田川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	龍ケ崎市	佐貫町	谷田川橋下流	1,050	堤防高不足	龍ケ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済(R4.9)	竜ヶ崎－48
谷田川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	右	龍ケ崎市	稗柄町	八間堀水門上流	252	堤防高不足	龍ケ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済(R4.9)	竜ヶ崎－49
谷田川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	A	左	つくば市	六斗	森の里付近	262	堤防高不足	つくば市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済(R4.9)	竜ヶ崎－50
大正堀川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	左	龍ケ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ケ崎市	積み土のう		竜ヶ崎－51
大正堀川	竜ケ崎工事	堤防高(流下能力)	B	右	龍ケ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ケ崎市	積み土のう		竜ヶ崎－52
竜ケ崎工事　計	52箇所	A B	20 32					80,092m	重要度A（20箇所） 重要度B（32箇所）	41,096m 38,996m			
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	土浦市	下高津～佐野子	3.90～4.40	500	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-1
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	つくば市	栗原～山木	12.20～18.60	6,400	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-2
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	つくば市	下田中	19.00～19.90	900	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-3
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	つくば市	池田	21.60～22.96	1,360	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-4
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	土浦市	田中～佐野子	3.60～4.40	800	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-5
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	つくば市	大形	12.10～12.80	700	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-6
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	つくば市	大形～北太田	12.50～15.30	2,800	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-7
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	つくば市	大貫	19.90～22.20	2,300	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-8
桜川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	左	つくば市	大貫	22.60～23.30	700	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-9
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	かすみがうら市	下志筑～上志筑	6.60～9.55	2,950	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-10
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	石岡市	半田	9.55～10.90	1,350	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-11
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	石岡市	半田	10.90～11.10	200	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-12
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	石岡市	半田	11.10～11.80	700	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-13
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	石岡市	川又	11.90～12.20	300	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-14
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	石岡市	半田～片野	12.20～13.20	1,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-15
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	石岡市	片野～柿岡	13.20～17.20	3,950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-16
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	右	石岡市	柿岡～宇治会	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-17
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	石岡市	高浜～染谷	6.70～8.10	1,400	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-18
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	かすみがうら市	栗田～高倉	8.30～9.90	1,600	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-19
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	左	かすみがうら市	高倉	9.90～10.40	500	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-20
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	かすみがうら市	高倉	10.40～11.60	1,200	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-21
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	左	石岡市	根小屋～柿岡	12.20～17.20	5,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-22
恋瀬川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	石岡市	佐久～小見	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-23
天ノ川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	かすみがうら市	西野寺	0.95～2.20	1,250	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-24
川又川	土浦土木	堤防高(流下能力)	B	左	石岡市	片野	0.65～1.60	950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-25

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	左	つくばみらい市	伊丹	0.40～0.65	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-26
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくばみらい市	山王新田	1.15～1.30	150	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-27
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	谷井田	4.13～4.30	170	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-28
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	谷井田	4.77～4.85	80	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-29
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-30
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-31
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくばみらい市	豊体	5.82～6.05	230	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-32
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.05	130	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-33
中通川	土浦土木	新堤防	B	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.10	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-34
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	市野深	6.10～6.38	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-35
中通川	土浦土木	新堤防	B	左	つくばみらい市	新戸	6.38～7.00	620	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R5.3竣工	土浦-36
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	豊体	6.05～6.68	630	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-37
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	成瀬	6.85～7.00	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-38
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくばみらい市	成瀬～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-39
中通川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくばみらい市	新戸～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-40
谷口川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	右	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-41
谷口川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	左	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-42
谷口川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	右	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-43
谷口川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	左	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-44
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	上岩崎	6.40～7.00	600	施工3年未満	つくば市	シート張り	R5.8竣工	土浦-45
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	龍ヶ崎市	佐貫町	6.40～6.91	510	施工3年未満	龍ヶ崎市	シート張り	R5.8竣工	土浦-46
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	梅ヶ丘	7.00～8.52	1,520	施工3年未満	つくば市	シート張り	R4.9竣工	土浦-47
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	野堀～狸穴	6.91～8.52	1,610	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R4.9竣工	土浦-48
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	駒込	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくば市	シート張り	R6.3竣工	土浦-49
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	狸穴	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-50
西谷田川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくば市	境松	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-51
西谷田川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくば市	高岡	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-52
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	左	つくば市	境松～境田	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-53
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	右	つくば市	根崎～古館	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-54
西谷田川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-55
西谷田川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-56
乙戸川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	右	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-57
乙戸川	土浦土木	堤防高（流下能力）	A	左	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-58
新川	土浦土木	地震	A	－	土浦市	真鍋新町	水門	1箇所	液状化危険度の高い区間	土浦市	－		土浦-59
新川	土浦土木	地震	A	左	土浦市	真鍋新町～真鍋2丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の高い区間	土浦市	－		土浦-60
新川	土浦土木	地震	A	右	土浦市	東崎町～田中一丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の高い区間	土浦市	－		土浦-61
恋瀬川	土浦土木	地震	A	左	石岡市	高浜～石岡	0.30～4.05	3,750	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	－		土浦-62
恋瀬川	土浦土木	地震	A	右	石岡市	高浜～中津川	0.20～2.90	2,700	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	－		土浦-63
恋瀬川	土浦土木	地震	A	右	かすみがうら市	東野寺	2.90～3.90	1,000	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	かすみがうら市	－		土浦-64
恋瀬川	土浦土木	地震	A	右	石岡市	石岡	3.90～4.55	650	液状化及び霞ヶ浦の平均最高水位+1.0m以下の堤内地盤区	石岡市	－		土浦-65
桜川	土浦土木	地震	B	左	土浦市	港町～生田町	0.0～3.4	3,400	液状化危険度の高い区間	土浦市	－		土浦-66
桜川	土浦土木	地震	B	右	土浦市	蓮河原町～下高津3丁目	0.0～2.8	2,800	液状化危険度の高い区間	土浦市	－		土浦-67
真木川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	左	つくばみらい市	真木	0.2～0.4	200	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-68
真木川	土浦土木	堤防高（流下能力）	B	右	つくばみらい市	真木	0.2～0.5	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-69

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
境川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	左	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-70
境川	土浦土木	堤防高(流下能力)	A	右	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-71
土浦土木　計	71箇所	A B	35 36					117,860m	重要度A（35箇所） 重要度B（36箇所）	72,350m 45,510m			
五行川	筑西土木	被災箇所	B	左	筑西市	下中山	2.70～2.90	200	被災箇所(越水)	筑西市	－	S61.8台風10号	筑西－1
五行川	筑西土木	新堤防	B	左	筑西市	蒔田	8.75～8.80	50	施工後3年未満	筑西市	積み土のう	R6.3竣工	筑西－2
五行川	筑西土木	新堤防	A	左	筑西市	蒔田	8.80～9.40	60	施工後1年未満	筑西市	積み土のう	R7.3竣工	筑西－3
桜川	筑西土木	工作物	B	－	つくば市	上大島	25.83	1箇所	工作物	つくば市	－	井戸川堰	筑西－4
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町酒寄	27.55	1箇所	工作物	桜川市	－	国松上大島堰	筑西－5
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	青木・高森	41.94	1箇所	工作物	桜川市	－	JR水戸線橋梁	筑西－6
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町椎尾	28.85	1箇所	工作物	桜川市	－	酒寄堰	筑西－7
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町源法寺	31.00	1箇所	工作物	桜川市	－	駒込堰	筑西－8
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	左	桜川市	真壁町椎尾	27.60～28.75	1,150	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－9
桜川	筑西土木	堤防断面	B	左	桜川市	真壁町椎尾真壁町塙世	28.75～29.50	750	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－10
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	左	桜川市	真壁町塙世～飯塚	32.75～34.00	1,250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－11
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	左	桜川市	東飯塚～阿部田	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－12
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	左	桜川市	高久～大国玉・羽田	38.25～39.75	1,500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－13
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	左	桜川市	羽田	39.75～40.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－14
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	左	桜川市	羽田	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－15
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	左	桜川市	羽田	41.75～41.94	190	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－16
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	筑西市	東石田	25.47～25.50	30	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西－17
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	筑西市	中根～有田	27.50～28.00	500	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西－18
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	有田	28.00～28.17	170	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西－19
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	筑西市	有田	28.17～28.75	580	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西－20
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	押尾	28.75～29.00	250	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西－21
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	宮後	29.65～30.00	350	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西－22
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	30.25～30.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－23
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	30.75～31.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－24
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	31.00～31.22	220	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－25
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	31.22～31.92	700	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－26
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町塙世	31.92～32.00	80	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－27
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町塙世	32.00～32.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－28
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町塙世	32.25～32.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－29
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町塙世	32.50～32.75	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－30
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	真壁町塙亜真壁町亀熊	32.75～33.50	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－31
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.50～33.53	30	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－32
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.75～34.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－33
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町原方	36.00～36.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－34
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－35
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	38.25～38.75	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－36
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町高久～大国玉	38.75～39.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西－37
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	39.00～39.75	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－38
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.00～40.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－39
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－40

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	B	右	桜川市	高森	41.50～41.94	440	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－41
桜川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	左	桜川市	岩瀬	45.50～45.60	100	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西－42
山口川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西－43
山口川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	左	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西－44
田川	筑西土木	被災箇所	B	右	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績(鬼怒川からの逆流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西－45
田川	筑西土木	被災箇所	B	左	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績(鬼怒川からの逆流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西－46
田川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	左	結城市	久保田～小森	0.0～1.5	1,500	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～鬼怒商高 ※越水実績/H27関東・東北豪雨(0.87～1.25)	筑西－47
田川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	結城市	久保田	0.0～0.2	200	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～児童公園	筑西－48
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	久保田	0.31～0.34	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－49
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	久保田	0.34～0.45	85	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.3竣工	筑西－50
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.80～0.83	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－51
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.84～0.98	140	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西－52
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.26～1.29	30	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.8竣工	筑西－53
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	小森	1.29～1.37	80	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.5竣工	筑西－54
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.37～1.57	200	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.4竣工	筑西－55
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.57～1.70	130	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－56
田川	筑西土木	新堤防	B	右	結城市	小森	1.34～1.76	400	施工後3年未満	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西－57
田川	筑西土木	新堤防	A	右	結城市	結城	1.85～2.03	220	施工後1年未満	結城市	積み土のう	R7.4竣工	筑西－58
田川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	結城市	結城	2.26～2.37	110	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風 JR水戸線上流	筑西－59
田川	筑西土木	堤防高(流下能力)	A	右	結城市	結城	2.70～2.85	150	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風	筑西－60
筑西土木　計	60箇所	A B	25 35					25,315m	重要度A（25箇所） 重要度B（35箇所）	5,735m 19,580m			
糸繰川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	左	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総－1
糸繰川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	右	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総－2
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	左	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総－3
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	右	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積土のう		常総－4
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	左	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－5
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	右	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－6
八間堀川	常総工事	新堤防	B	左	常総市	豊田	12.45～13.00	550	築堤から3年以内	常総市	シート張り	(R5.3竣工)	常総－7
八間堀川	常総工事	新堤防	B	右	常総市	豊田	12.45～13.00	550	築堤から3年以内	常総市	シート張り	(R5.3竣工)	常総－8
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	左	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－9
八間堀川	常総工事	堤防高(流下能力)	A	右	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－10
八間堀川	常総工事	新堤防	A	左	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総－11
八間堀川	常総工事	新堤防	A	右	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総－12
将門川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	左	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号　溢水箇所	常総－13
将門川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	右	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号　溢水箇所	常総－14
将門川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	左	常総市	向右下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号　溢水箇所	常総－15
将門川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	右	常総市	向右下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積土のう	R1.10台風19号　溢水箇所	常総－16
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	左	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積土のう		常総－17
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	右	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積土のう		常総－18
豊坂川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	左	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－19
豊坂川	常総工事	堤防高(流下能力)	B	右	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積土のう		常総－20
豊坂川	常総工事	工作物	A	－	常総市	豊岡町	1.60	10	改善措置が必要な河川工作物	常総市	積土のう		常総－21
山川	常総工事	新堤防	B	左	八千代町	西大山	7.95～8.18	230	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R5.3竣工)	常総－22

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 市町村	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 位置	延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
山川	常総工事	新堤防	B	右	八千代町	西大山	7.95～8.18	230	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R5.3竣工)	常総－23
山川	常総工事	新堤防	B	左	八千代町	粕礼	8.29～8.47	180	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R6.3竣工)	常総－24
山川	常総工事	新堤防	B	右	八千代町	粕礼	8.29～8.47	180	築堤から3年以内	八千代町	シート張り	(R6.3竣工)	常総－25
常総工事　計	25	A 9 B 16						18,210m	重要度A（9箇所） 重要度B（16箇所）	5,570m 12,640m			
向堀川	境工事	地　震	B	－	古河市	前林	向堀川水門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	－		境－1
女沼川	境工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	境－2
女沼川	境工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	境－3
女沼川	境工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.87～2.07	200	**築造から3年以内**	古河市	シート張り	R6.3竣工	境－4
女沼川	境工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.87～2.07	200	**築造から3年以内**	古河市	シート張り	R6.3竣工	境－5
女沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	A	右	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－6
女沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	A	左	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－7
宮戸川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－8
宮戸川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－9
宮戸川	境工事	漏　水	B	右	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		境－10
宮戸川	境工事	漏　水	B	左	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		境－11
宮戸川	境工事	被災箇所	B	右	古河市	久能		25	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	境－12
宮戸川	境工事	被災箇所	B	左	古河市	久能		25	破堤・洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	境－13
宮戸川	境工事	漏　水	B	右	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		境－14
宮戸川	境工事	漏　水	B	左	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		境－15
宮戸川	境工事	地　震	B	右	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	－		境－16
宮戸川	境工事	地　震	B	左	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	－		境－17
西仁連川	境工事	堤体強度	B	右	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－18
西仁連川	境工事	堤体強度	B	左	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－19
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－20
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－21
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	恩名～仁連	15.3～17.2	1,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－22
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－23
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－24
西仁連川	境工事	被災箇所	B	左	古河市	東山田	16.70～16.75	55	破堤・洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.9	境－25
西仁連川	境工事	被災箇所	B	右	古河市	東山田	14.30～14.35	55	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.5.11	境－26
西仁連川	境工事	被災箇所	B	右	古河市	長左衛門新田	13.50～13.52	20	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.5.10	境－27
西仁連川	境工事	堤体強度	B	右	坂東市	沓掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－28
西仁連川	境工事	堤体強度	B	左	坂東市	沓掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－29
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－30
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－31
西仁連川	境工事	被災箇所	B	右	坂東市	逆井	12.35～12.5	150	破堤・洗掘箇所	坂東市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.23	境－32
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	9.2～10.9	1,700	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－33
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	沓掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－34
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	沓掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－35
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	生子新田	3.9～4.8	900	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－36
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	内野山	3.5～3.9	400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－37
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	内野山～沓掛	3.5～4.8	1,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－38
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田～内野山	2.1～3.5	1,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－39

令和７年度　県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
西仁連川	境工事	堤体強度	B	左	坂東市	拠助新田～平八新田	0.40～1.20	800	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－40
西仁連川	境工事	堤防断面	B	左	坂東市	拠助新田～平八新田	0.40～1.20	800	堤防断面狭小	坂東市	月の輪 釜段工		境－41
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－42
西仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－43
西仁連川	境工事	地　震	B	左	坂東市	幸田新田～逆井	0.0～11.0	11,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－44
飯沼川	境工事	堤体強度	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－45
飯沼川	境工事	堤体強度	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－46
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－47
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－48
飯沼川	境工事	堤体強度	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－49
飯沼川	境工事	堤体強度	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－50
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－51
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－52
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－53
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－54
飯沼川	境工事	被災箇所	B	右	坂東市	平八新田		20	破堤箇所	坂東市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.9.2	境－55
飯沼川	境工事	地　震	A	－	坂東市	神田山	幸田排水機場	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－56
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	神田山	6.2～12.8	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境－57
飯沼川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	神田山	6.2～12.9	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境－58
東仁連川	境工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	8.8～9.39	590	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－59
東仁連川	境工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	10.2～11.7	1,500	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－60
東仁連川	境工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	9.8～10.16	360	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－61
東仁連川	境工事	堤体強度	A	左	常総市	大生郷新田町～大生郷	8.8～11.7	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－62
東仁連川	境工事	地　震	B	右	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	－		境－63
東仁連川	境工事	地　震	B	左	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	－		境－64
東仁連川	境工事	堤体強度	A	右	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.7	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－65
東仁連川	境工事	堤体強度	A	左	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.8	1,100	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－66
東仁連川	境工事	地　震	B	右	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－67
東仁連川	境工事	地　震	B	左	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－68
横仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	拠助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－69
横仁連川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	拠助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－70
江川	境工事	地　震	B	－	坂東市	神田山	反町樋門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－71
矢作川	境工事	地　震	B	－	坂東市	法師戸	法師戸 排水機場	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－72
五霞落川	境工事	地　震	B	－	五霞町	幸主	五霞落川 水門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－73
五霞落川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	右	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境－74
五霞落川	境工事	堤防高 (流下能力)	B	左	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境－75
境工事　計	75箇所	A B	9 66					214,760m	重要度A（ 9箇所） 重要度B（66箇所）	14,310m 200,450m			

(3)　県管理海岸

令和７年度　県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級	市町村	地先名	位置						
成田海岸	水戸土木	侵食	A	東茨城郡　大洗町	成田町		4,341	侵食越波	大洗町	積み土のう		水戸－94
大貫海岸	水戸土木	地震	A	東茨城郡　大洗町	大貫町		375	液状化	大洗町	〃		水戸－95
磯浜海岸	水戸土木	侵食	A	東茨城郡　大洗町	磯浜町		500	越波	大洗町	積み土のう		水戸－96
水戸土木　計	3箇所						5,216m	A箇所（3箇所） B箇所（0箇所）				
平磯海岸	常陸大宮土木	高潮	A	ひたちなか市	平　磯		1,175	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-50
平磯海岸	常陸大宮土木	堤防の開口部	B	ひたちなか市	平　磯		1,175	浸水	ひたちなか市	積み土のう		大宮-51
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	高　潮	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		608	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-52
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	侵　食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		254	侵食越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-53
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	地　震	B	ひたちなか市	阿字ヶ浦		996	液状化	ひたちなか市	積み土のう		大宮-54
磯崎海岸	常陸大宮土木	高　潮	B	ひたちなか市	磯　崎		700	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-55
常陸大宮土木　計	6箇所						4,908m	A箇所（3箇所） B箇所（3箇所）				
神岡下海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡下		347	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－72
神岡上海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩－73
神岡上海岸	高萩工事	侵食	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩－74
神岡上海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩－75
神岡上海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡上		2,300	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－76
神岡上海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	関南町神岡上		92	護岸構造	北茨城市	積み土のう		高萩－77
磯原海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	磯原町磯原		500	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩－78
磯原海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	磯原町磯原		700	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩－79
磯原海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	磯原町磯原		500	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩－80
磯原海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	北茨城市	磯原町磯原		3	堤防の開口部	北茨城市	角落し板		高萩－81
磯原海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	磯原町磯原		1,523	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－82
下桜井海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	中郷町下桜井		810	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－83
下桜井海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町下桜井		935	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－84
足洗海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町足洗		1,405	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩－85
足洗海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町足洗		114	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩－86
足洗海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町足洗		1,405	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩－87
粟野海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町粟野		70	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩－88
小野矢指海岸	高萩工事	高潮	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩－89
小野矢指海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩－90
小野矢指海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	中郷町小野矢指		835	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩－91
赤浜海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	赤浜		2,479	高潮	高萩市	積み土のう		高萩－92
赤浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	赤浜		2,479	護岸構造	高萩市	積み土のう		高萩－93
赤浜海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	高萩市	赤浜		2,479	施設の老朽化	高萩市	積み土のう		高萩－94
高戸海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	高戸		1,271	高潮	高萩市	積み土のう		高萩－95
高戸海岸	高萩工事	侵食	B	高萩市	高戸		1,271	侵食	高萩市	積み土のう		高萩－96
有明海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	有明町		680	液状化	高萩市	積み土のう		高萩－97
高浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	高浜町		1,400	液状化	高萩市	積み土のう		高萩－98
伊師海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	十王町		3,877	高潮	日立市	積み土のう		高萩－99

令和７年度　県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級	市町村	地先名	位置						
伊師海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	十王町		3,877	侵食	日立市	積み土のう		高萩－100
小木津海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	小木津町		666	高潮	日立市	積み土のう		高萩－101
小木津海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	小木津町		666	侵食	日立市	積み土のう		高萩－102
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		8	陸閘	日立市	積土のう		高萩－103
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－104
日高海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	日高町		1,169	侵食	日立市	積み土のう		高萩－105
日高海岸	高萩工事	地震	A	日立市	小木津町		279	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－106
田尻海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	田尻町		209	侵食	日立市	積み土のう		高萩－107
滑川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東滑川町		1,086	高潮	日立市	積み土のう		高萩－108
滑川海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東滑川町		1,086	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－109
滑川海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東滑川町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－110
宮田海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東町		1,558	高潮	日立市	積み土のう		高萩－111
宮田海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東町		1,558	侵食	日立市	積み土のう		高萩－112
宮田海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－113
助川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		560	高潮	日立市	積み土のう		高萩－114
助川海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		560	侵食	日立市	積み土のう		高萩－115
助川海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－116
会瀬海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－117
会瀬海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－118
会瀬海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		3	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－119
成沢海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東成沢町		238	高潮	日立市	積み土のう		高萩－120
成沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東成沢町		238	侵食	日立市	積み土のう		高萩－121
成沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東成沢町		238	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－122
成沢海岸	高萩工事	地震	A	日立市	東成沢町		238	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－123
成沢海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	東成沢町		2	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－124
多賀海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	国分町		2,200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－125
多賀海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	国分町		2,200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－126
多賀海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	国分町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－127
河原子海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	河原子町		6	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－128
金沢海岸	高萩工事	高潮	A	日立市	東金沢町		596	高潮	日立市	積み土のう		高萩－129
金沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東金沢町		1,286	侵食	日立市	積み土のう		高萩－130
金沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東金沢町		596	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－131
高萩工事　計	60箇所						57,588m	A箇所（26箇所） B箇所（34箇所）				
上釜海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上釜		3,500	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－31
上釜海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上釜		3,500	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－32
上釜海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上釜		219	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－33
玉田海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	玉田		2,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－34
玉田海岸	鉾田工事	地震	A	鉾田市	玉田		136	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－35
玉田海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	玉田		903	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－36
勝下海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	勝下		2,600	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－37

令和７年度　県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級	市町村	地先名	位置						
勝下海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	勝下		498	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－38
柏熊海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	柏熊		1,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－39
柏熊海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	柏熊		14	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－40
大竹海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	大竹		3,273	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－41
大竹海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	大竹		2,197	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－42
大竹海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	大竹		777	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－43
汲上海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	汲上		2,113	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－44
汲上海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	汲上		3,200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－45
汲上海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	汲上		1,083	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－46
汲上海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	汲上		2,244	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－47
上沢海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上沢		611	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－48
上沢海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上沢		2,454	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－49
上沢海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上沢		1,821	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－50
上沢海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	上沢		699	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－51
飯島海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－52
飯島海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	飯島		200	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－53
上幡木海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		1,160	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－54
鉾田工事　計	**24箇所**						37,202m	A箇所（1箇所） B箇所（23箇所）				
大小志崎海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	大小志崎		1,414	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-12
武井釜海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	武井釜		684	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-13
浜津賀海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	浜津賀		779	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-14
荒井海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	荒井		796	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-15
青塚海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	青塚		1,215	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-16
角折海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	角折		1,416	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-17
荒野海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	荒野		1,619	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-18
小山海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	小山		769	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-19
清水海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	清水		1,100	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-20
明石海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	明石		823	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-21
神向寺海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	神向寺		327	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-22
小宮作海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	小宮作		933	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-23
下津海岸	潮来土木	侵　食	B	鹿嶋市	下津		1,067	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来-24
潮来土木　計	**13箇所**						12,942m	A箇所（0箇所） B箇所（13箇所）				
常陸那珂港海岸（照沼地区）	茨城港湾（常陸那珂港区）	堤防の開口部	A	東海村 ひたちなか市	照沼 長砂	港湾区域	22	陸閘	茨城県	陸閘閉鎖	陸閘 W＝11m　N=2基 （電動・手動）	ひたちなか-1
大洗港区海岸（磯浜地区）	茨城港湾（大洗港区）	津波 高潮	A	東茨城郡　大洗町	磯浜町	港湾区域	500	無堤・堤防高不足	大洗町	遡上（津波） 越み上のう（高潮）		大洗－1
大洗港区海岸（大貫地区）	茨城港湾（大洗港区）	堤防の開口部	A	東茨城郡　大洗町	港中央	港湾区域	20	**陸閘**	茨城県 （株）ユニマットプレシャス）	陸閘閉鎖	マリーナA 陸閘 W＝10m マリーナB 陸閘 W＝10m （電動・手動）	大洗－2
大洗港区海岸（磯浜、大洗港区地区）	茨城港湾（大洗港区）	堤防の開口部	A	東茨城郡　大洗町	港中央 ～ 磯浜町	港湾区域	94	**陸閘**	大洗町	陸閘閉鎖	陸閘（浮上式）　N=7基 陸閘（横引式）　N=3基	大洗－3
大洗港区海岸（大洗港区地区）	茨城港湾（大洗港区）	堤防の開口部	A	東茨城郡　大洗町	磯浜町	港湾区域	20	水門	茨城県	水門閉鎖	大洗港区水門	大洗－4
川尻港海岸	茨城港湾（日立港区）	高潮	B	日立市	折笠町	港湾区域	70	堤防高不足	日立市	積み土のう		日立－1
河原子港海岸	茨城港湾（日立港区）	侵食	B	日立市	河原子町	港湾区域	660	砂浜の侵食	日立市	積み土のう		日立－2

令和７年度　県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面
		種別	階級	市町村	地先名	位置						
河原子港海岸	茨城港湾（日立港区）	堤防の開口部	A	日立市	河原子町	港湾区域	32	陸閘	茨城県	陸閘閉鎖	陸閘（浮上式） N=1基 陸閘（横引式） N=2基	日立－３
日立港区海岸（久慈地区）	茨城港湾（日立港区）	堤防の開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	143	陸閘	日立市	陸閘閉鎖	陸閘（浮上式） N=11基	日立－４
日立港区海岸（久慈地区）	茨城港湾（日立港区）	堤防の開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	7	水門	茨城県・日立市	水門閉鎖	瀬上川津波水門	日立－５
鹿島港海岸（日川地区）	鹿島港湾	高潮	B	神栖市	北浜　～　日川	港湾区域	3,238	堤防高不足	神栖市	積み土のう		鹿島－１
平潟漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 侵食	B	2 北茨城市	平潟町	漁港区域	2,207	津波 高潮 侵食				北茨城－１（漁）
大津漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 侵食	A	北茨城市	大津町	漁港区域	979	津波 高潮 侵食				北茨城－２（漁）
会瀬漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	日立市	会瀬1丁目 ～相賀町	漁港区域	2,063	津波 高潮				日立－１（漁）
水木漁港海岸（水木地区）	水産振興課	高潮 浸食	B	日立市	水木町	漁港区域	2,307	高潮 浸食				日立－２（漁）
磯崎漁港海岸（阿字ヶ浦地区）	水産振興課	浸食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦町	漁港区域	149	侵食				ひたちなか－１（漁）
磯崎漁港海岸（磯崎地区）	水産振興課	高潮	B	ひたちなか市	磯崎	漁港区域	1,415	高潮				ひたちなか－３（漁）
平磯漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市	清水町～坪町	漁港区域	2,817	津波 高潮				ひたちなか－３（漁）
那珂湊漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市 大洗町	本町～和田町 祝町	漁港区域	823 80	津波 高潮				ひたちなか－４（漁）
波崎漁港海岸	水産振興課	津波	B	神栖市	波崎	漁港区域	1,075	津波				神栖－１（漁）
県合計	20箇所						18,721m	A箇所（10箇所） B箇所（10箇所）				

8　ダム、主要農業用取水堰、水閘門、ため池一覧表

ダム一覧

河川名	ダム名	位置			形式	堤高	堤長	堤体積 m3	総貯水量 m3	有効貯水量 m3	管理者	操作規則種類
		郡　市	町　村	大　字								
二級河川 花園川	水　沼	北茨城	華　川	小豆畑	重力式	33.7	140.0	40,000	2,230,000	1,660,000	高萩工事 事務所長	水沼ダム操作規則
二級河川 花貫川	花　貫	高　萩		秋　山	重力式	45.3	223.6	173,500	2,880,000	2,000,000	高萩工事 事務所長	花貫ダム暫定操作規則
二級河川 十王川	十　王	日　立		十王町 友　部	重力式	48.6	205.5	117,000	2,860,000	2,100,000	高萩工事 事務所長	十王ダム操作規則
二級河川 大北川	小　山	高　萩		横　川	重力式	65.0	462.0	531,000	16,600,000	15,000,000	高萩工事 事務所長	小山ダム操作規則
一級河川 藤井川	藤井川	東茨城	城　里	下古内	重力式	37.5	90.0	48,000	4,462,000	4,212,000	水戸土木 事務所長	藤井川ダム操作規則
一級河川 竜神川	竜　神	常陸太田		下高倉町	重力式	45.0	90.0	47,000	3,000,000	2,700,000	常陸太田工 事事務所長	竜神ダム操作規則
一級河川 楮　川	楮　川	水　戸	田　野	楮　原	重力式	35.0	364.0	99,000	1,970,000	1,960,000	水戸市長	楮川ダム操作規則
一級河川 飯田川	飯　田	笠　間		飯　田	重力式	33.0	219.5	72,000	2,440,000	2,240,000	水戸土木 事務所長	飯田ダム操作規則

主要農業用取水堰、水閘門一覧表

水戸土木事務所管内　　２４ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
西　浦	小川排水樋管	小美玉		小　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.2m	自動	
涸沼川	吉岡樋門	笠　間		北吉原	茨城県	笠間市長	2.3m×2.1m 巻上	自動	
涸沼川	海老沢水門	東茨城	茨　城	海老沢	ひぬま川土地改良区 理事長	ひぬま川土地改良区 理事長	1.5m×4.0m 巻上	手動	沼前土地改良区
石川川	石川川汐留堰	水　戸		秋成町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	1.2m×6.5m ﾗﾊﾞｰ	自動	
桜　川	柳堤堰	水　戸		柳　町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	5.4m×10.8m ﾗﾊﾞｰ	自動	
藤井川	藤井第１樋門	水　戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	藤井第２樋門	水　戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	中郷用水堰	東茨城	城　里	小　勝	茨城県	城里町長	11.5m×10.2m 油圧	手動	
藤井川	川島用水堰	東茨城	城　里	小　勝	茨城県	城里町長	1.3m×11.1m 油圧	手動	
藤井川	五月用水堰	東茨城	城　里	徳　蔵	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
藤井川	下郷用水堰	東茨城	城　里	徳　蔵	茨城県	城里町長	1.5m×5.5m 巻上	手動	
西田川	十原用水堰	東茨城	城　里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
西田川	那珂西用水堰	東茨城	城　里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
稲田川	稲田用水堰	笠　間		稲　田	茨城県	笠間市長	1.0m×7.0m 巻上	手動	
桂　川	阿波山用水堰	東茨城	城　里	阿波山	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂　川	東坪用水堰	東茨城	城　里	上　坪	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂　川	北方１号用水堰	東茨城	城　里	北　方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂　川	北方２号用水堰	東茨城	城　里	北　方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂　川	孫根１号用水堰	東茨城	城　里	孫　根	茨城県	城里町長	1.2m×7.4m 油圧	手動	
桂　川	孫根２号用水堰	東茨城	城　里	孫　根	茨城県	城里町長	1.0m×7.4m 油圧	手動	
巴　川	世楽用水堰	小美玉		世　楽	茨城県	小美玉市長	0.5m×19.3m 油圧	手動	
田野川	田野１樋管	水　戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
田野川	田野２樋管	水　戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
園部川	鮒内樋門	小美玉		下玉里	玉里土地改良区 理事長	玉里土地改良区 理事長	2.8m×3.0m 油圧	手動	

常陸大宮土木事務所管内　　１６ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
那珂川	小場江堰用水樋管	常陸大宮		三　美	那珂川統合 土地改良区	那珂川統合 土地改良区理事長	2.8m×1.35m 3門 巻上	自動	
久慈川	辰ノ口堰頭首工	常陸大宮		辰ノ口	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口堰土地改良区 理事長	2.5m×1.50m 2門 巻上	自動	
久慈川	宇留野排水樋管	常陸大宮		宇留野	国土交通省	常陸大宮市長	1.85m×1.775m 巻上	自動	
久慈川	根本排水樋管	常陸大宮		根　本	国土交通省	常陸大宮市長	1.65m×1.575m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第１排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	0.65m×0.79m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第２排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	2.35m×2.075m 巻上	自動	
久慈川	鹿島第１排水樋管	那　珂		鹿　島	那珂市長	那珂市長	600mm L=29.16m	自動	
久慈川	鹿島第２排水樋管	那　珂		鹿　島	那珂市長	那珂市長	800mm L=19.68m	自動	
久慈川	下河原排水樋管	那　珂		下河原	那珂市長	那珂市長	3.0m×6.00m 巻上	自動	
久慈川	岩崎堰頭首工	常陸大宮		小　貫	岩崎江堰土地改良区	岩崎江堰土地改良区 理事長	2.0m×1.50m 巻上	自動	
久慈川	舟生堰水門	常陸大宮		舟　生		山方水利組合長	600mmﾋｭｰﾑ管	手動	
諸沢川	坪平排水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	600mmﾋｭｰﾑ管	手動	
諸沢川	川原排水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	800mmﾋｭｰﾑ管自然開閉		
早戸川	田彦堰	ひたちなか		田　彦		ひたちなか市長	1.5m×7.4m 油圧	自動	
枇杷川	田中堰	常陸大宮		山　方		山方水利組合長	1.2m×8.70m 油圧	自動	
枇杷川	和田下堰	常陸大宮		山　方		山方水利組合長	1.3m×6.30m 油圧	自動	

大子工務所管内　　１ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
押　川	岡本堰	久　慈	大　子	岡　本	大子町長	大子町長	44.0m×1.8m	手動	

常陸太田工事務所管内　　７ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
源氏川	磯部堰	常陸太田		磯部町	里川堰土地改良区	里川堰土地改良区理事長	2.0m×9.6m 巻上	手動	
源氏川	二本松堰	常陸太田		新宿町	常陸太田市長	受益者	1.8m×10.7m 角落し	手動	
源氏川	中ノ町排水樋管	常陸太田		磯部町	常陸太田市長	受益者	1.0m×1.0m 巻上	手動	
里　川	三才樋門	常陸太田		三才町	国土交通省	個人	1.5m×1.5m 巻上	手動	
山田川	玉造樋門	常陸太田		玉造町	久米土地改良区	久米土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
浅　川	副堰	常陸太田		松栄町	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口土地改良区理事長	22.0m×1.0m 油圧	自動	
里　川	釜田樋門	常陸太田		谷河原町	国土交通省	常陸太田市長	2.0m×3.7m 巻上	自動	

高萩工事務所管内　　９ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
塩田川	新堰	北茨城		中郷町 小野矢指	北茨城市長	小野矢指水利組合長	3.50m×1.50m 油圧	自動	
江戸上川	陣場堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	館下用水組合長	2.00m×0.80m 油圧	自動	
里根川	中島堰	北茨城		関本町 福　田	北茨城市長	里根川用水組合長	5.00m×1.05m 転倒	自動	
江戸上川	北浜田堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	浜田用水組合長	4.00m×2.50m 3連巻上	手動	
小石川	伊師浜 門	日　立		伊師浜		日立市長	1.75m×1.60m 1連巻上	手動	
小石川	新堰	日　立		伊師浜		日立市長	1.548m×1.30m 油圧	自動	
塩田川	大堰	北茨城		中郷町 日　棚	北茨城市長	北茨城市長	5.50m×1.00m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	
十王川	本郷堰	日　立		友　部		日立市長	1.60m×17.10m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	
十王川	新堀堰	日　立		友　部		日立市長	1.50m×15.40m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	

鉾田工事務所管内　　１７ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
霞ヶ浦（西浦）	今宿排水樋管	行　方		於　下	麻生西部土地改良区	麻生西部土地改良区	1.5m×1.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦（西浦）	麻生大川水門	行　方		於　下	水資源開発公団	水資源開発公団	4.0m×2.1m ｽﾋﾞﾝﾄﾞﾙ式	手動	
霞ヶ浦（西浦）	大川樋門	行　方		於　下	水資源開発公団	水資源開発公団	4.5m×2.3m ﾌﾗｯﾌﾟ式	手動	
霞ヶ浦（西浦）	天王川樋門	行　方		五町田	行方市長	行方市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦（西浦）	五町田排水樋管	行　方		五町田	麻生西部土地改良区理事長	麻生西部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦（西浦）	島並第１樋管	行　方		島　並	麻生西部二期土地改良区理事長	麻生西部二期土地改良区理事長	2.0m×2.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦（西浦）	麻生前川水門	行　方		麻　生	水資源開発公団	水資源開発公団	4.5m×2.3m ｽﾋﾞﾝﾄﾞﾙ式		行方市長に操作業務委託
大谷川	防潮水門	鉾　田		箕　輪		広浦干拓土地改良区理事長	13.0m×1.0m 巻上	自動	
鉾田川	鉾田川水門	鉾　田		串　挽	茨城県	茨城県鉾田工事事務所長	20.0m×4.32m 巻上	電動	鉾田市に管理委託
鉾田川	飯名１号用水堰	鉾　田		飯　名		鉾田流域土地改良区理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
鉾田川	飯名２号用水堰	鉾　田		飯　名		鉾田流域土地改良区理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
巴　川	下吉影堰	小美玉		上　合	石岡台地土地改良区理事長	石岡台地土地改良区理事長	9.40m×0.07m 転倒	自動	
巴　川	宿堰	鉾　田		大和田	石岡台地土地改良区理事長	石岡台地土地改良区理事長	8.40m×0.07m 転倒	自動	
梶無川	谷島堰	行　方		玉造甲	石岡台地土地改良区理事長	石岡台地土地改良区理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
梶無川	若海堰	行　方		捻　木	石岡台地土地改良区理事長	石岡台地土地改良区理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
城下川	箱樋堰	行　方		麻　生	麻生土地改良区理事長	麻生土地改良区理事長	8.30m×1.25m ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	手動	横断占用工作物
城下川	城下川水門	行　方		麻　生	茨城県鉾田工事事務所	茨城県鉾田工事事務所長	5.24m×3.19m ﾛｰﾗｰ	自動	行方市長に操作業務委託

潮来土木事務所管内　　１３９ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
霞ヶ浦（西浦）	境の宮排水樋管	潮　来		永　山	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
霞ヶ浦（西浦）	鳴津浜排水樋管	潮　来		永　山	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
前　川	三丁目水門	潮　来		三丁目		潮来市長	2.5m×2.75m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区
前　川	四丁目水門	潮　来		四丁目		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
前　川	辻新川水門	潮　来		辻		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
北　浦	爪木高位部排水樋管	鹿　嶋		爪　木		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	爪木揚排水樋管	鹿　嶋		爪　木		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	爪木排水樋管	鹿　嶋		爪　木		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	沼尾排水樋管	鹿　嶋		沼　尾		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	沼尾揚排水樋管	鹿　嶋		沼　尾		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	沼尾揚排水樋管	鹿　嶋		沼　尾		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	須賀揚排水樋管	鹿　嶋		須　賀		湖岸北部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北　浦	武井水門	鹿　嶋		武　井		国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	2.5m×2.0m 巻上	自動	鹿嶋市へ操作委託
北　浦	釜谷排水樋管	潮　来		釜　谷	潮来市北浦湖岸土地改良区理事長	潮来市北浦湖岸土地改良区理事長	2.4m×2.0m 巻上	手動	
鰐　川	七四間水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.1m×2.7m 巻上	手動	延方干拓
鰐　川	米島水門	潮　来		米　島	農林水産省	潮来市長	2.8m×2.7m 巻上	自動	延方干拓
鰐　川	徳島第二樋管	潮　来		徳　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
鰐　川	洲崎排水樋管	潮　来		洲　崎		潮来市長	2.6m×3.2m 角落し	手動	延方干拓
鰐　川	大船津舟溜樋管	鹿　嶋		大船津		鹿嶋市長	3.3m×2.0m 巻上	手動	
鰐　川	新田揚排水樋管	鹿　嶋		大船津		湖岸南部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰐　川	新田舟溜樋管	鹿　嶋		大船津		鹿嶋市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰐　川	新田三号排水樋管	鹿　嶋		大船津		湖岸南部土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰐　川	水神河岸排水樋管	鹿　嶋		根三田		鹿嶋市長	2.63m×2.08m 巻上	手動	
鰐　川	根三田舟溜樋管	鹿　嶋		根三田		鹿嶋市長	1.2m×1.2m 巻上	手動	
鰐　川	大船津第1号排水樋管（神野排水樋管）	鹿　嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.0m 巻上	手動	
鰐　川	大船津排水２号樋管	鹿　嶋		大船津		湖岸南部土地改良区理事長	2.5m×2.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸南部土地改良区
北　浦	大船津第3号排水樋管	鹿　嶋		大船津		鹿嶋市長	2.0m×1.5m巻上	手動	
北　浦	大船津第4号排水樋管	鹿　嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.25m 巻上	手動	
鰐　川	流川排水樋管	鹿　嶋		大船津		水資源機構	3.6m×1.6m 巻上	電動	市が樋門管理を受託
鰐　川	下塙排水樋門	鹿　嶋		下　塙		鹿嶋市長	2.2m×2.3m 巻上	手動	堤防兼用工作物
鰐　川	下幡木（上）高位部排水樋管	神　栖		下幡木		下幡木土地改良区	2.0m×1.2m	手動	
鰐　川	下幡木三号揚水樋管	神　栖		下幡木		下幡木土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰐　川	鰐川排水機場樋管	神　栖		鰐　川		鰐川土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰐　川	鰐川干拓揚水樋管	神　栖		鰐　川		鰐川土地改良区	1.4m×1.4m	手動	
常　陸利根川	徳島川水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	寺前水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.1m×2.8m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	植蒲水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.0m×3.2m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	立蒲水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.65m×2.7m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	水神水門	潮　来		徳　島		潮来市長	2.1m×2.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	南新堀水門	潮　来		福　島		潮来市長	2.0m×2.6m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	セミバ第１水門	潮　来		狭　海		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	セミバ第２水門	潮　来		狭　海		潮来市長	3.1m×3.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	鯰川第１水門	潮　来		鯰　川		潮来市長	2.3m×2.75m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	鯰川第２水門	潮　来		鯰　川		潮来市長	2.3m×3.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	関谷入口水門	潮　来		十　番		潮来市長	3.0m×2.85m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	潮来第１水門	潮　来		十　番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	潮来第２水門	潮　来		十　番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常　陸利根川	浅間下第１樋門	潮　来		十　番		浅間下土地改良区理事長	2.3m×2.20m 角落し	手動	堤防兼用工作物

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
常　陸 利根川	浅間下第２樋門	潮　来		十　番		浅間下土地改良区 理事長	2.4m×4.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	支助川樋門	潮　来		十　番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	支助川東樋門	潮　来		十　番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	上戸川水門	潮　来		上　戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	横須賀第１水門	潮　来		上　戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	横須賀第２水門	潮　来		上　戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	芝宿樋門	潮　来		上　戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	永山第１樋門	潮　来		永　山		永山土地改良区 理事長	2.5m×6.5m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	永山第２樋門	潮　来		永　山		永山土地改良区 理事長	2.5m×3.25m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	市原樋門	潮　来		永　山	潮来市長	潮来市長	1.2m×1.2m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常　陸 利根川	常陸川水門	神　栖		太　田		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	31.5m×8門×13長265	電動	
常　陸 利根川	宝山排水樋管	神　栖		宝　山		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.0m×1.6m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	横瀬排水樋管	神　栖		横　瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×2.0m		
常　陸 利根川	鹿島南部取水樋門	神　栖		横　瀬		波崎土地改良区	2.6m×2.0m　2連	電動	
常　陸 利根川	横瀬水門	神　栖		横　瀬		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.9m×2.2m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	横瀬舟溜り樋門	神　栖		横　瀬	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	横瀬第二排水樋管	神　栖		横　瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	日川排水樋管１号	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常　陸 利根川	日川第５樋門	神　栖		日　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	東日川揚排水樋管	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	日川排水樋門２号	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常　陸 利根川	日川浜町排水樋管	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
常　陸 利根川	日川浜町樋門	神　栖		日　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	日川第七樋管	神　栖		日　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.7m×2.0m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	日川揚排水樋管	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	弥右衛門排水樋管	神　栖		日　川	神栖市長	神栖市長	2.7m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	軽野港水門	神　栖		日　川		茨城県 潮来土木事務所長	4.0m×4.7m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	根地排水樋管	神　栖		日　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	根地揚水樋管	神　栖		萩　原	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	日川境排水樋管	神　栖		萩　原	神栖市長	神栖市長	2.6m×2.2m	電動	
常　陸 利根川	萩原揚排水樋管	神　栖		萩　原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区	1.5m×1.5m	電動	
常　陸 利根川	萩原舟溜り樋門	神　栖		萩　原		茨城県 潮来土木事務所長	3.0m×3.2m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	宿の川排水樋管	神　栖		萩　原	神栖市長	神栖市長	3.3m×2.2m	手動	
常　陸 利根川	芝崎揚排水樋管	神　栖		萩　原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区			
常　陸 利根川	芝崎舟溜り樋門	神　栖		芝　崎	神栖市長	常陸川沿岸 土地改良区	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	荒沼川樋管	神　栖		芝　崎		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	4.5m×2.8m　2連	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	石神舟溜り樋門	神　栖		石　神	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	石神排水樋管	神　栖		石　神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	石神第二排水樋管	神　栖		石　神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常　陸 利根川	高浜排水樋管	神　栖		高　浜	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m　2連	手動	
常　陸 利根川	高浜舟溜り樋門	神　栖		高　浜	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	大野原排水樋管	神　栖		高　浜		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.0m×2.7m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	真崎下排水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	手動	

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
常　陸 利根川	真崎舟溜り樋門	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	真崎上排水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×1.8m	手動	
常　陸 利根川	真崎揚水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	φ600	手動	
常　陸 利根川	門脇揚排水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
常　陸 利根川	門脇舟溜り樋門	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常　陸 利根川	息栖西排水樋管	神　栖		息　栖		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	息栖樋門	神　栖		息　栖		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.0m×3.7m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	息栖樋管	神　栖		息　栖		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.45m×2.45m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	賀樋管	神　栖		賀		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.45m×2.45m	電動	神栖市へ操作委託
常　陸 利根川	賀第二排水樋管	神　栖		賀		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常陸利根川(右岸)	横瀬第三揚排水樋管	神　栖		横　瀬		横瀬水利組合	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根川(右岸)	日川第二水門	神　栖		日　川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.5m×2.2m	電動	神栖市へ操作委託
常陸利根川(右岸)	日川第二排水樋管	神　栖		日　川		常陸川干拓 土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根川(右岸)	日川干拓揚排水樋管	神　栖		日　川		常陸川干拓 土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根川(右岸)	沖の州揚排水樋管	神　栖		萩　原	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根川(右岸)	十番揚排水樋管	神　栖		高　浜	神栖市長	神栖市長			
常陸利根川(右岸)	反高揚水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根川(右岸)	前の洲揚排水樋管	神　栖		息　栖	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
外浪逆浦	徳島第１排水樋管	潮　来		徳　島		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	エンジン付	潮来市へ操作委託
外浪逆浦(左岸)	賀第三排水樋管	潮　来		賀	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
外浪逆浦(左岸)	賀第四排水樋管	潮　来		賀	神栖市長	神栖市長	1.8m×1.8m	手動	
外浪逆浦(左岸)	立野揚排水樋管	潮　来		賀	神栖市長	神栖市長		手動	
外浪逆浦(左岸)	筒井揚排水樋管	潮　来		筒　井	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
外浪逆浦(左岸)	下幡木一号揚水樋管	潮　来		下幡木		下幡木土地改良区	1.0m×1.0m	手動	
外浪逆浦(左岸)	下幡木高位部排水樋管	潮　来		下幡木		下幡木土地改良区	1.5m×1.2m	手動	
外浪逆浦(左岸)	下幡木二号揚水樋管	潮　来		下幡木		下幡木土地改良区		手動	
外浪逆浦(右岸)	附寄洲揚排水樋管	潮　来		賀	神栖市長	神栖市長		手動	
北利根川	前川水門	潮　来		潮　来		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	20.0m Wｹﾞｰﾄ	自動	
北利根川	上町樋管	潮　来		内　州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	浜町樋管	潮　来		内　州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	浜町陸閘	潮　来		内　州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	4.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	上町第１陸閘	潮　来		内　州		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	8.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	上町第２陸閘	潮　来		内　州		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	8.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	下町陸閘	潮　来		潮　来		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	6.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	牛堀特殊堤陸閘	潮　来		牛　堀		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.4m×0.75m	手動	潮来市へ操作委託
利根川	清水排水樋管	神　栖		清　水	神栖市長	神栖市長	2.4m×1.9m×2門	自動	
利根川	東海排水樋管	神　栖		東　海	神栖市長	神栖市長	1.3m×1.3m×1門	自動	
利根川	矢田部排水樋管	神　栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	3.0m×1.7m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第二排水樋管	神　栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.5m×2.5m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第三排水樋管	神　栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第四排水樋管	神　栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.0m×2.0m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第一排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第二排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
利根川	川尻第三排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第四排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.0m×2.0m×4門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第五排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第六排水樋管	神　栖		川　尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.1m×1.4m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	太田排水樋管	神　栖		太　田	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.6m×1.5m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	西押揚排水樋管	神　栖		太　田	神栖市長	神栖市長	3.0m×2.2m×1門	自動	
利根川	東宝山第一排水樋管	神　栖		太　田	波崎土地改良区	波崎土地改良区	1.3m×1.3m×1門	自動	
利根川	東宝山第二排水樋管	神　栖		太　田	神栖市長	神栖市長	2.3m×1.8m×2門	自動	
利根川	萩原閘門	神　栖		萩　原	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	6.4m×6.58m×2門	自動	

竜ケ崎工事事務所管内　　５０ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
利根川	添排水樋管	取　手		新　町 ５丁目	取手市長	取手市長	3.0m×2.6m×64.1m×1	自動	
利根川	取手排水樋管	取　手		新　町 ４丁目	取手市長	取手市長	φ1.0m×34.2m 1連	手動	
利根川	新町排水樋管	取　手		取手１丁目(本町)	取手市長	取手市長	1.8m×1.9m×57.1m 1連	自動	
利根川	仲町排水樋管	取　手		取手１丁目(仲町)	取手市長	取手市長	φ1.0m×37.5m 1連	手動	
利根川	片町排水樋管	取　手		東１丁目(片町)	取手市長	取手市長	1.1m×1.1m×34.8m	手動	
利根川	長町排水樋管	取　手		東３丁目(長町)	取手市長	取手市長	3.6m×2.8m×67.7m 1連	自動	
利根川	中谷津排水樋管	取　手		小文間	取手市長	取手市長	2.1m×2.4m×69.155m 1連上	自動	
利根川	無名樋管	取　手		戸　頭		国土交通省利根川 上流河川事務所長	φ0.24m	自動	
利根川	古戸排水樋管	取　手		西１丁目	取手市長	取手市長	2.6m×3.0m×62.629m 2連	自動	
利根川	上郷樋管	取　手		戸　頭	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	φ1.8m	自動	
利根川	長浜排水樋管	取　手		野々井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	3.0m×2.9m 42連	自動	
利根川	五反田（下） 排水樋管	取　手		野々井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	1.0m×1.0m 1連	自動	
利根川	一斗蒔排水樋管	取　手		野々井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	φ2.3m 1連	自動	
利根川	反町排水樋管	取　手		稲	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	1.5m×1.5m 1連	自動	
利根川	稲戸井排水門	取　手		新屋敷	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	10,000×10,000×1門	自動	
利根川	大木水門	守　谷		大　木	国土交通省利根川 上流河川事務所	菅生沼土地改良区	4.30m×4.50m×2門	自動	
利根川	大野川排水樋管	守　谷		野木崎	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	5.00m×3.30m×2門	自動	
利根川	大野第２排水機場	守　谷		野木崎	守谷市長	守谷市大野 土地改良区理事長	1.60m×1.60m×1門	自動	
利根川	大野排水機場	守　谷		野木崎	守谷市大野土地改良区理事長	守谷市大野 土地改良区理事長	3.1m×2.6m	自動	
利根川	五反田樋管	守　谷		高　野	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	0.70m×2.75m×2門	手動	
利根川	羽中樋管	守　谷		高　野	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	4.00m×3.50m×2門	手動	
利根川	十平樋管	稲　敷	河　内	平　川	河内町長	河内町長	1.1m×1.4m×50.03m ×1巻上	手動	
利根川	田川揚排水樋管	稲　敷	河　内	田　川	金江津長竿土地改良区理事長	金江津長竿土地改良区理事長	1.0m×1.0m×70.05m ×1巻上	手動	
利根川	橋向玖樋	稲　敷		橋　向	稲敷市長	稲敷市長	1.2m×1.4m×40.25m ×1巻上		新利根川土地改良区
利根川	四ツ谷樋管	稲　敷		四ツ谷	稲敷市長	国土交通省利根 下流河川事務所長	1.35m×1.8m 1門	自動	新利根川土地改良区
利根川	六角樋管	稲　敷		六　角		稲敷市長	1.0m×1.0m×57.00m×1門	手動	新利根川土地改良区
利根川	飯島玖樋	千葉県 香　取		石　納		香取市長	2.12m×3.07m×27.95m×1	手動	新利根川土地改良区
新利根川	柴崎玖樋	稲　敷		柴　崎		稲敷市長	1.05×1.6 2連巻上	手動	新利根川土地改良区
新利根川	柴崎樋門	稲　敷		柴　崎		稲敷市長	2.0m×3.0m 3連角落し	手動	新利根川土地改良区
新利根川	流末入樋	稲　敷		柴　崎		稲敷市長	2.3m×4.0m 2連巻上	手動	新利根川土地改良区
新利根川	柴崎堰	稲　敷		柴　崎		稲敷市長	5.5m×2.2m 12連角落し	手動	新利根川土地改良区
小貝川	豊田堰	龍ケ崎		豊　田		国土交通省利根川 下流河川事務所長	27.75m×2.45m 4門 36.6m×3.95m 2門	自動	

竜ケ崎工事事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
小貝川	戸田井排水機場樋管	取　手		小文間字戸田井		国土交通省利根川下流河川事務所長	3.7m×3.7m 1門	自動	
小貝川	北浦川水門	取　手		神之浦		国土交通省利根川下流河川事務所長	28.0m×11.42m 2門	自動	
小貝川	岡堰元圦樋管	取　手		岡	岡堰土地改良区	岡堰土地改良区理事長	1.5m×1.8m 2門	自動	
小貝川	岡堰	取　手		岡	岡堰土地改良区	岡堰土地改良区理事長	34.0m×4.62m 3門 油圧 20.0m×2.77m 4門 油圧	自動	
小貝川	神住排水樋管	取　手		神　住	国土交通省下館河川事務所	国土交通省下館河川事務所	0.6m×0.6m	自動	
小貝川	豊田樋管	龍ケ崎		豊　田		国土交通省利根川下流河川事務所長	2.2m×2.65m×65.50m 1門	自動	
小貝川	下高井樋管	取　手		下高井	守谷土地改良区	守谷市外２市湛水防除協議会	1.9m×1.8m 1連	自動	守谷土地改良区
小貝川	下塚樋管	取　手		下高井	茨城県県南農林事務所		3.0m×2.0m 1連	自動	守谷土地改良区
谷田川	牛久沼水門	龍ケ崎		稗柄町	茨城県竜ヶ崎工事事務所	牛久沼土地改良区理事長	1.5m×2.1m 6連角落し	手動	牛久沼土地改良区
谷田川	牛久沼水門	龍ケ崎		小通幸谷		国土交通省利根川下流河川事務所長	16.50m×10.45m 2門	自動	
谷田川	牛久沼排水樋管	龍ケ崎		小通幸谷		国土交通省利根川下流河川事務所長	4.5m×3.8m×56.9m 2門	自動	
霞ヶ浦(西浦)	浮島第１排水樋管	稲　敷		浮　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦(西浦)	浮島第２排水樋管	稲　敷		浮　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	手動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦(西浦)	浮島第３排水樋管	稲　敷		浮　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦(西浦)	浮島第４排水樋管	稲　敷		浮　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦(西浦)	浮島第５排水樋管	稲　敷		浮　島	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦(西浦)	馬掛排水樋管	稲　敷	美　浦	馬　掛		国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	電動	美浦村へ操作委託
利根川	**相野谷川排水機場樋管**	**取　手**		**小文間**	**国土交通省利根川下流河川事務所**	**国土交通省利根川下流河川事務所**	**1.5m×4.7m×5門**	**自動**	

土浦土木事務所管内　　１８ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
桜　川	上備前川水門	土　浦		粕毛町	茨城県	茨城県土浦土木事務所長	15.5m×4.4m×2ﾛｰﾗｰ	自動	
桜　川	桜町水門	土　浦		桜　町	土浦土地改良区	土浦土地改良区理事長	2.5m×2.5m 巻上	手動	
桜　川	蓮河原水門	土　浦		蓮河原町	土浦土地改良区	土浦土地改良区理事長	2.1m×2.1m 巻上	手動	
桜　川	田土部堰	土　浦		田土部	新治土地改良区理事長	新治土地改良区理事長	1.65m×4.8m×6門	自動	
桜　川	女堰	筑　西		東石田	つくば市筑波土地改良区理事長	つくば市筑波土地改良区理事長	28.9m×3.1m 2連ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	手動 自動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜　川	北条堰	つくば		沼　田	つくば市筑波土地改良区理事長	つくば市筑波土地改良区理事長	28.8m×3.1m 2連ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	手動 自動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜　川	小田堰	つくば		君　島	つくば市筑波土地改良区理事長	つくば市筑波土地改良区理事長	27.5m×2.5m 2連ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	手動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜　川	藤沢新田樋門	土　浦		藤沢新田		新治土地改良区理事長	1.75m×1.5m 角落し	手動	
桜　川	桜川第１調整池放流樋管	つくば		上　野	つくば市長	つくば市長	1.0m×1.0m Boxｶﾙﾊﾞｰﾄ	手動	
桜　川	君島内水ポンプ	つくば		君　島	茨城県	茨城県土浦土木事務所長			
恋瀬川	東野寺樋門	かすみがうら		東野寺		かすみがうら市長	1.8m×1.3m Boxｶﾙﾊﾞｰﾄ	手動	
恋瀬川	石岡樋門	石　岡		石　岡		石岡市長	1.7m×1.1m 巻上	手動	
恋瀬川	三村水門	石　岡		三　村	茨城県	茨城県土浦土木事務所長	10.5m×5.1m ﾛｰﾗｰ	自動	
小貝川	福岡堰	つくばみらい		福　岡	福岡堰土地改良区理事長	福岡堰土地改良区理事長	28.4m×4.45m 28.4m×4.15m	自動	２連 ―
霞ヶ浦(西浦)	霞ポート水門	土　浦		蓮河原町杭外		国土交通省霞ヶ浦河川事務所長	8.9m×10.0m 8.9m×10.0m	電動	
新　川	新川排水機場	土　浦		真鍋新町	茨城県	茨城県土浦土木事務所長	26.0m×5.5m ﾛｰﾗｰ		
備前川	備前川排水機場	土　浦		大岩田	茨城県	茨城県土浦土木事務所長	口径900mm 全揚程2.2m		排水ﾎﾟﾝﾌﾟ (水門は水資源管理)
稲荷川	稲荷川調整堰	つくば		南中妻	茨城県	茨城県土浦土木事務所長	11.25m×2.25m	自動	鋼製転伏堰

筑西土木事務所管内　　９ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
五行川	赤井戸堰	筑　西		落　合	河間土地改良区理事長	河間土地改良区理事長	20.0m×1.5m 2連	自動	
五行川	赤井戸水門	筑　西		落　合	河間土地改良区理事長	河間土地改良区理事長	2.0m×1.5m	手動	
五行川	田谷川堰	筑　西		下中山	田谷川土地改良区理事長	田谷川土地改良区理事長	16.8m×1.5m 3連	自動	

筑西土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
桜　川	青木堰	桜　川		青　木	桜川市土地改良区	大和桜川 維持管理組合長	20.0m×1.5m	自動	
桜　川	駒込堰	桜　川		桜川市 源法寺	桜川市土地改良区	源法寺 維持管理組合長	15.1m×17.0m×1.0m 2連	自動	
桜　川	酒寄堰	桜　川		桜川市 酒　寄	桜川市土地改良区	酒寄維持管理組合長	13.5m×2.9m 2連	自動	
桜　川	国松上大島堰	桜　川		桜川市 酒　寄	つくば市筑波 土地改良区理事長	つくば市筑波 土地改良区理事長	13.5m×2.8m 2連 ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	自動 手動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜　川	青柳揚水機場	桜　川		青　柳		旧千ヶ村堰 土地改良区理事長	滑巻6吋 電動機15ＨＰ	自動 手動	
桜　川	井戸川堰	つくば市		上大島	つくば市筑波 土地改良区理事長	つくば市筑波 土地改良区理事長	16.51m×2.466m 2連 ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	自動 手動	起立時は手動、 倒伏時は自動

常総工事事務所管内　　１９ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
鬼怒川	八間堀川水門	常　総		水海道 橋本町	国土交通省 下館河川事務所	国土交通省 下館河川事務所	20.0m×11.0m 巻取式	自動	新八間堀川合流地点
鬼怒川	上妻排水樋管	下　妻		前河原		国土交通省 下館河川事務所	5.7m×4.3m ﾎﾞｯｸｽ 巻取式 3連	自動	北台川合流地点
鬼怒川	山川樋管	結　城	八千代	仁江戸		国土交通省 下館河川事務所	6.8m×6.6m ﾎﾞｯｸｽ 2連	自動	山川合流地点
小貝川	浅間樋管	下　妻		下　田		国土交通省 下館河川事務所	2.2m×2.4m ﾎﾞｯｸｽ 2連	自動	高木川合流地点
小貝川	八間堀排水樋管	常　総		水海道 渕頭町		国土交通省 下館河川事務所	2.0m×2.4m ﾎﾞｯｸｽ 2連	自動	八間堀川合流地点
鬼怒川	篠山水門	常　総		篠　山		国土交通省 下館河川事務所	13.6m×9.1m ﾎﾞｯｸｽ	自動	将門川合流地点
糸繰川	福田水門	下　妻		福　田	下妻市長	下妻市長	1.6m×2.0m ﾎﾞｯｸｽ	自動	
八間堀川	大園木水門	下　妻		大園木	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	2.0m×1.8m 2連	自動	
八間堀川	鯨水門	下　妻		鯨	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	2.0m×2.0m 2連	自動	
八間堀川	豊田水門	常　総		豊　田	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	2.3m×1.5m 3連	自動	
八間堀川	調節水門	常　総		新石下	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	5.2m×2.4m 2連	自動	
八間堀川	保喜田堰	常　総		曲　田	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	14.0m×0.7m 鋼製転倒	自動	
八間堀川	石洗堰	常　総		橋本町	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	2.215m×2.22m 鋼製転倒	自動	
山　川	山川排水機場	結　城	八千代	佐　野	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	2.0m×2.5m 巻上	手動	
北台川	長堰水門	下　妻		尻　手	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	1.9m×2.0m 巻上	手動	
北台川	御来橋堰	下　妻		尻　手	江連八間土地改良区 理事長	江連八間土地改良区 理事長	11.20m×1.3m ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	自動	
北台川	五郎助堰	下　妻		江	江連八間土地改良区 理事長	江連用水関本地区 土地改良委員長	9.5m×0.9m ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	自動	
高木川	高木樋門	下　妻		比　毛	大井口土地改良区理 事長	大井口土地改良区理 事長	1.3m×2.0m 3連	手動	
利根川	樽井樋管	常　総		菅生町 樽　井	国土交通省利根川 上流河川事務所	常総市長 国土交通省(利根上)	0.68m×0.68m	手動	

境工事事務所管内　　３０ヵ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
飯沼川	法師戸水門	坂　東		矢　作		国土交通省利根川 上流河川事務所	15.0m×10.2m 1門巻上	自動	
飯沼川	幸田水門	坂　東		幸田新田	茨城県知事 境工事事務所	茨城南総土地改良区 理事長	13.50m×4.55m 1門巻上	自動	
飯沼川	矢作樋管	坂　東		矢　作	茨城県知事 境工事事務所	七郷中川土地改良区 理事長	1.35m×1.35m×1門	自動	
渡良瀬川	新久田排水樋管	古　河		新久田	古河市長	古河市長	1.8m×1.8m×1門	手動	
渡良瀬川	御所沼排水樋管	古　河		新久田	古河市長	古河市長	1.5m×1.5m×1門	自動	
渡良瀬川	橋戸樋管	古　河		宮前町	古河市長	古河市長	0.65m×0.71m	自動	
渡良瀬川	西裏樋管	古　河		宮前町	古河市長	古河市長	1.05m×0.85m	自動	
利根川	大山沼水門	古　河		前　林	大山沼土地改良区理 事長	大山沼土地改良区 理事長	2.0m×2.2m	自動	
利根川	中田樋管	古　河		中田新田	国土交通省利根川上 流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	1.75m×1.30m	自動	
利根川	権現堂樋管	猿　島	五霞	川　妻	埼玉県杉戸県土整備 事務所長	埼玉県杉戸県土整備 事務所長	2.50m×2.5m	自動	
利根川	山田樋管	坂　東		長　谷	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	0.82m×0.78m	自動	
利根川	浅間樋管	坂　東		長　谷	坂東市長	坂東市長	1.2m×1.2m	自動	
利根川	田尻樋管	坂　東		小　山	坂東市長	坂東市長	φ0.606m	自動	
利根川	下原樋管	坂　東		小　山	坂東市長	坂東市長	φ0.303m	自動	

境工事事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘　　要
		郡　市	町　村	大　字					
利根川	大山樋管	古　河		前　林	茨城県 境工事事務所	茨城県 境工事事務所長	2.2m×2.2m×2門	自動	
利根川	釈水樋管	猿　島	境	塚　崎	国土交通省利根川上流河川事務所	境町（釈水土地改良区理事長）	2.4m×2.7m×1門	自動	一級河川女沼川
利根川	中田排水樋管	古　河		中田新田	中田土地改良区 理事長	中田土地改良区 理事長	φ0.9m	自動	
利根川	川妻揚水機場 用水樋管	猿　島	五　霞	川　妻	五霞土地改良区	五霞土地改良区	1.8m×2.0m×1連	自動	
利根川	大山沼 第２排水機場	古　河		前　林	大山沼土地改良区 理事長	大山沼土地改良区 理事長	3.0m×3.0m×1門	自動	湛防・かん排
利根川	大山沼排水樋管	古　河		前　林	大山沼土地改良区 理事長	大山沼土地改良区 理事長	3.0m×3.0m×1門	自動	かん排
利根川	釈水排水樋管	猿　島	境	水　海	茨城県 境土地改良事務所	釈水土地改良区	3.0m×3.0m×1門	自動	湛防・かん排
利根川	長井戸沼排水樋管	猿　島	境	宮　本	茨城県 境土地改良事務所	長井戸沼土地改良区	3.18m×3.64m×2門	自動	かん排
利根川	長井戸沼 第２排水樋管	猿　島	境	宮　本	茨城県知事 境土地改良事務所	境町（長井戸沼土地改良区）	4.00m×4.00m×1門	手動	湛防
利根川	一の谷用排水樋管	猿　島	境	金　岡	一の谷沼土地改良区 理事長	一の谷沼土地改良区 理事長	1.5m×1.5m×2門 ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ	自動	
利根川	運動場（五霞町）	猿　島	五　霞	小手指	五霞町長	五霞町長	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	自動	
利根川	運動場（旧境町）	猿　島	境	宮　本	境町長	境町長	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	自動	
利根川	鵠戸樋管	坂　東		長　谷	鵠戸沼土地改良区 理事長	鵠戸沼土地改良区 理事長	2.8m×2.8m×2門 2.8m×2.4m×1門	自動	ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ
利根川	勢子妻樋管	坂　東		小　山	国土交通省利根川上流河川事務所	国土交通省利根川上流河川事務所		自動	
利根川	七郷中川揚水機場	坂　東		筵　打	七郷中川土地改良区 理事長	七郷中川土地改良区 理事長	1.8m×1.8m×1門	自動	
利根川	矢作排水機場	坂　東		矢　作	七郷中川土地改良区 理事長	七郷中川土地改良区 理事長	2.5m×1.7m×1門	自動	

合　　計　　３３９ヵ所

主要ため池一覧表

水戸土木事務所　　７ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
1	三野輪池	桜川	水戸市三野輪町字三野輪	中妻地区土地改良区	342.00	16.0	120
2	武具池	涸沼前川	水戸市杉崎町字白沢	中妻地区土地改良区	700.00	10.0	105
3	新池	鎌田川	小美玉市中延	石岡台地土地改良区	60.00	2.0	65
4	遠州池	巴川	小美玉市羽刈	石岡台地土地改良区	25.00	1.3	180
5	東池	巴川	小美玉市飯前	小美玉市	4.00	2.1	56
6	不動谷津池	涸沼前川	笠間市小原	友部土地改良区	222.00	16.6	112
7	大貫池	涸沼川	東茨城郡大洗町大貫町	大洗町土地改良区	97.90	2.2	300

常陸大宮土木事務所　　２ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
8	洞ノ上溜(上池)	那珂川	那珂市東木ノ倉	那珂市	3.50	4.0	140
9	洞ノ上溜(下池)	那珂川	那珂市東木ノ倉	那珂市	2.00	4.0	69

大子工務所　　２ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
10	白ヶ峯池	久慈川	久慈郡大子町池田新六田	大子町	5.80	6.0	79
11	池ノ入下池	押川	久慈郡大子町大子池ノ入	大子町	3.70	4.4	38

潮来土木事務所　　１ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
12	川尾池	稲井川	潮来市川尾	潮来市	25.60	2.85	580

土浦土木事務所　　４ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
13	大池	桜川	つくば市北条	つくば市筑波土地改良区	16.50	3.5	127
14	小池	桜川	つくば市北条	つくば市筑波土地改良区	5.20	3.5	68
15	上境池(上池)	桜川	つくば市上境上池	上境区長	0.50	3.0	22
16	上境池(下池)	桜川	つくば市上境下池	上境区長	0.80	3.0	30

高萩工事事務所　　２ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
17	宮後	花貫川	高萩市大字高萩字宮後	高萩市	48.00	12.0	52
18	堂ノ上	花貫川	高萩市大字島名字堂ノ上	高萩市	2.40	5.0	87

筑西土木事務所　　１７ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
19	北岡池	観音川	桜川市真壁町下谷貝	下谷貝(上)区長	27.00	3.0	150
20	三川作池	桜川	桜川市真壁町東山田	滝の入水利組合	66.00	10.0	69
21	袖山池	泉川	桜川市大泉	大泉区長	5.30	2.7	50
22	長久保池	泉川	桜川市大泉	大泉区長	11.71	4.5	72
23	鏡ヶ池(上池)	桜川	桜川市山口	山口区長	2.40	2.0	30
24	鏡ヶ池(下池)	桜川	桜川市山口	山口区長	0.40	1.7	35
25	大岡東池	桜川	桜川市岩瀬	大岡区長	1.10	2.5	56
26	小ノ池(上池)	桜川	桜川市西小塙	桜川市・霞ヶ浦用水土地改良区	5.00	2.5	100
27	小ノ池(下池)	桜川	桜川市西小塙	霞ヶ浦用水土地改良区	71.00	4.0	203
28	不動池	桜川	桜川市曽根	曽根区長	2.20	2.0	95
29	大池	桜川	桜川市大国玉	桜川市土地改良区	150.00	4.5	230
30	池ノ台沼	桜川	桜川市大国玉	桜川市土地改良区	1.20	2.0	43
31	新沼	桜川	桜川市阿部田	阿部田区長	3.60	3.5	42
32	飯田沼	桜川	桜川市東飯田	東飯田区長	18.00	5.2	100
33	赤岩池	桜川	桜川市真壁町塙世	塙世区長	0.50	1.8	25
34	上野沼	桜川	桜川市上野原地新田	上野沼管理組合	214.50	3.1	213
35	元向寺池	泉川	桜川市西飯岡	西飯岡区長	7.20	3.5	90

常総工事事務所　　１ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千m3)	堤高(m)	堤長(m)
36	砂沼	鬼怒川	下妻市砂沼新田	江連八間土地改良区	2,200	5.2	6,000

計　　３６ヵ所

9　決壊時の通報連絡系統

（1）国管理河川

河川名	区　　域	連　　絡　　系　　統
鬼怒川	筑西市管内堤防	筑西市長 → 下館河川事務所伊讃出張所長 / 筑西土木事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	結城市管内堤防	結城市長 → 下館河川事務所伊讃出張所長 / 筑西土木事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	八千代町管内堤防	八千代町長 → 下館河川事務所伊讃出張所長 / 下館河川事務所鎌庭出張所長 / 常総工事事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	下妻市管内堤防	下妻市長 → 下館河川事務所伊讃出張所長 / 下館河川事務所鎌庭出張所長 / 常総工事事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	常総市管内堤防	常総市長 → 下館河川事務所鎌庭出張所長 / 常総工事事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	つくばみらい市管内堤防	つくばみらい市長 → 下館河川事務所鎌庭出張所長 / 土浦土木事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
〃	守谷市管内堤防	守谷市長 → 下館河川事務所鎌庭出張所長 / 竜ヶ崎工事事務所長 → 下館河川事務所長 / 茨城県河川課長
久慈川	日立市　左岸 0.0 ～ 6.8km	日立市長 → 常陸河川国道事務所久慈川下流出張所長 / 高萩工事事務所長 → 常陸河川国道事務所長 / 茨城県河川課長
〃	東海村　右岸 0.0 ～ 6.2km	東海村長 → 常陸河川国道事務所久慈川下流出張所長 / 常陸大宮土木事務所長 → 常陸河川国道事務所長 / 茨城県河川課長
〃	常陸太田市 左岸 6.8 ～ 14.4km 15.1 ～ 24.9km	常陸太田市長 → 常陸河川国道事務所久慈川下流出張所長 / 久慈川上流出張所長 / 常陸太田工事事務所長 → 常陸河川国道事務所長 / 茨城県河川課長
〃	那珂市 右岸 6.2 ～ 19.1km 左岸 14.4 ～ 15.1km	那珂市長 → 常陸河川国道事務所久慈川下流出張所長 / 久慈川上流出張所長 / 常陸大宮土木事務所長 → 常陸河川国道事務所長 / 茨城県河川課長

河川名	区　　域	連　　絡　　系　　統
久慈川	常陸大宮市 左岸 19.1 ～ 31.0km 右岸 24.9 ～ 31.0km	常陸大宮市長 → 常陸河川国道事務所久慈川上流出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸大宮土木事務所長 → 茨城県河川課長
里川	常陸太田市 右岸 0.0 ～ 9.6km 左岸 0.0 ～ 9.6km	常陸太田市長 → 常陸河川国道事務所久慈川下流出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸太田工事事務所長 → 茨城県河川課長
山田川	常陸太田市 右岸 0.0 ～ 12.0km 左岸 0.0 ～ 12.0km	常陸太田市長 → 常陸河川国道事務所久慈川上流出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸太田工事事務所長 → 茨城県河川課長
那珂川	大洗町　右岸 0.0 ～ 0.6km	大洗町長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	ひたちなか市 左岸 0.0 ～ 11.2km	ひたちなか市長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸大宮土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	水戸市 右岸 0.6 ～ 24.9km 左岸 11.2 ～ 22.9km	水戸市長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 那珂出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	那珂市　左岸 22.9～29.2km	那珂市長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 那珂出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸大宮土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	城里町　右岸 24.9～38.3km	城里町長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 那珂出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	常陸大宮市 右岸 38.3 ～ 46.0km 左岸 29.2 ～ 46.5km	常陸大宮市長 → 常陸河川国道事務所那珂出張所長 → 常陸河川国道事務所長 常陸大宮土木事務所長 → 茨城県河川課長
桜川	水戸市 右岸 0.0 ～ 5.2km 左岸 0.0 ～ 5.2km	水戸市長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長
涸沼川	水戸市 左岸 0.0 ～ 6.1km	水戸市長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	大洗町 右岸 0.0 ～ 8.0km 左岸 6.1 ～ 7.9km	大洗町長 → 常陸河川国道事務所水戸出張所長 → 常陸河川国道事務所長 水戸土木事務所長 → 茨城県河川課長

河川名	区　　域	連　　絡　　系　　統
涸 沼 川	茨城町 左岸 7.9 ～ 8.0km	
藤 井 川	水戸市 右岸　0.0　～　1.8km 左岸　0.0　～　1.8km	
小 貝 川	利根川水系県南水防事務組合、守谷市、つくばみらい市、取手市、常総市、龍ケ崎市	
〃	つくば市、つくばみらい市、常総市、下妻市	
〃	筑西市	
〃	筑西市、下妻市、つくば市	
渡良瀬川	古河市	
利 根 川	境町、古河市	
〃	常総市（菅生）、坂東市	
〃	取手市	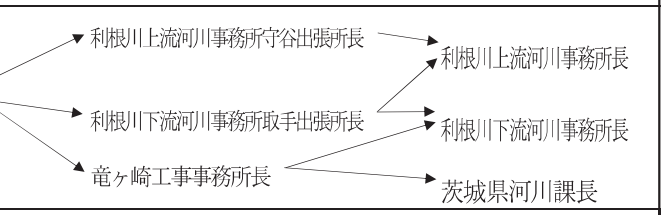
〃	守谷市	

河川名	区域	連絡系統
利根川	五霞町	
〃	取手市	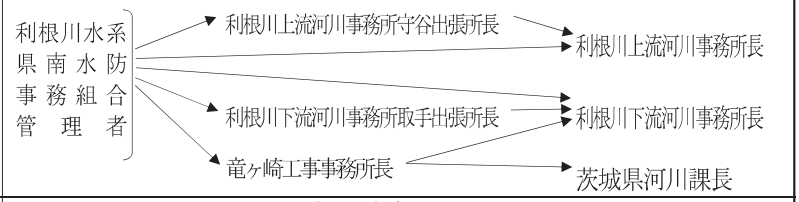
〃	利根町 河内町 稲敷市	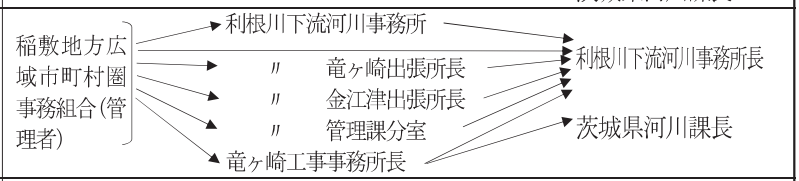
〃	神栖市	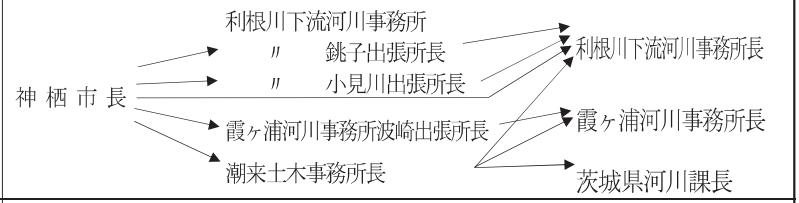
江戸川	五霞町	
小貝川右岸	取手市	
小貝川左岸	自　龍ケ崎市 至　利根町	
常陸利根川	潮来市	
常陸利根川	神栖市	
〃	神栖市	
霞ヶ浦	小美玉市	

河川名	区域	連絡系統
霞ヶ浦（西浦）	土浦市、かすみがうら市	各市長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各市長 → 土浦土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 土浦土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	石岡市	石岡市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 石岡市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 石岡市長 → 土浦土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 土浦土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	行方市	行方市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 行方市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 行方市長 → 鉾田工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鉾田工事事務所長 → 茨城県河川課長
〃	潮来市	潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 潮来土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	阿見町、美浦村	各町村長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各町村長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各町村長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
〃	稲敷市	稲敷市長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長（旧東町以外の区間） → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷市長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
	稲敷市	稲敷市長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長（旧東町区間） → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷市長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
横利根川	稲敷市	稲敷地方広域市町村圏事務組合（管理者） → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷地方広域市町村圏事務組合（管理者） → 霞ヶ浦河川事務所長 稲敷地方広域市町村圏事務組合（管理者） → 竜ヶ崎工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
北浦	潮来市	潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 潮来土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	鹿嶋市	鹿嶋市長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鹿嶋市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鹿嶋市長 → 潮来土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	鉾田市、行方市	各市長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 各市長 → 鉾田工事事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鉾田工事事務所長 → 茨城県河川課長
鰐川	鹿嶋市	鹿嶋市長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鹿嶋市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 鹿嶋市長 → 潮来土木事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長

河 川 名	区　　域	連　　絡　　系　　統
鰐　　川	潮来市	潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県
鰐　　川	神栖市	神栖市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 神栖市長 → 霞ヶ浦河川事務所長 神栖市長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長

（２）県管理河川

堤防等が破堤し、又は越水若しくは溢水、異常な漏水が発生した場合には、当該水防管理者、水防団また消防機関の長は、直ちにその旨を下図連絡系統のとおり関係機関（管轄土木事務所、氾濫が予想される水防管理団体等）に通報しなければならない。

また、水防管理者は、決壊情報等を隣接する市町村に通報するにあたり、平時からその通報体制について確認し、密接な連携を図ること。

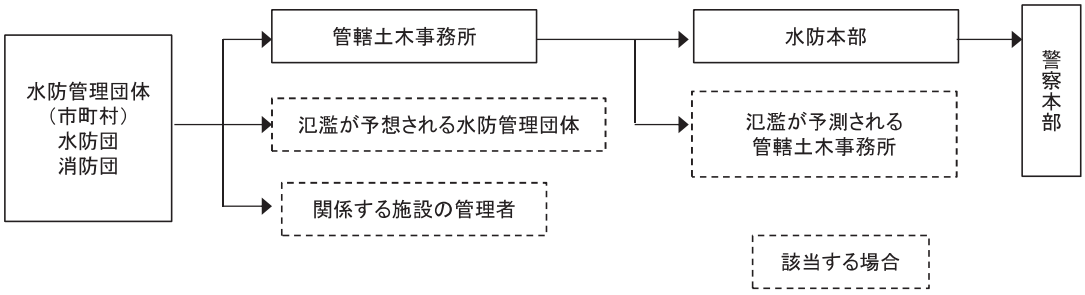

なお、決壊情報等を管轄土木事務所において把握した場合は、下図連絡系統のとおり関係機関（水水防本部、水防管理団体等）へ通報するものとする。

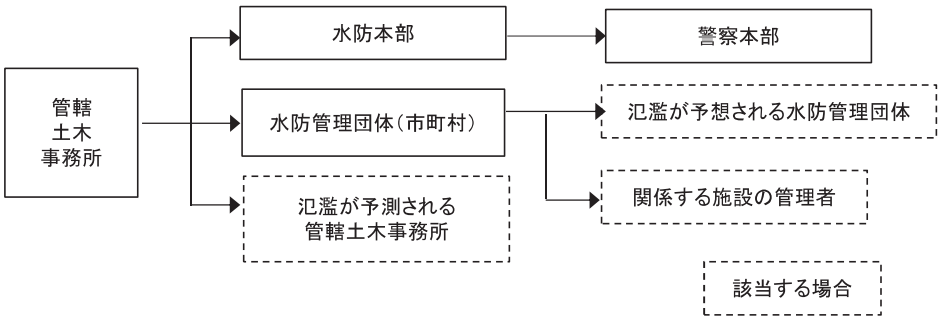

10　水防倉庫及び資機材

（1）水防管理団体

団体名	河川名	所在地	備品資材															摘要
			水防用舟（舟）	掛矢蛸槌（丁）	スコップ円ピ（丁）	竹とげ鎌（丁）	照明灯（基）	斧鉈（丁）	救命具（着）	鋸（丁）	杭木（本）	合成せんい土のう（袋）	縄（kg）	鉄線（kg）	かすがい（丁）	合成せんいシート（枚）	竹（本）	
水戸土木事務所　　１１箇所																		
水戸市	那珂川	水戸市 城東2丁目	-	7	12	3	-	2	-	2	19	1,600	-	-	-	3	-	鎌9、片手ﾊﾝﾏｰ11、 一輪車6、金鎚16、 ﾊﾞｲﾌﾞ杭4,200、鉄杭420
水戸市	那珂川	水戸市 飯富町	-	5	48	1	-	12	-	8	9	2,400	-	2	-	20	-	鎌18、片手ﾊﾝﾏｰ3、一輪車5、金鎚11、鉄杭600、 ﾊﾞｲﾌﾞ杭600、ﾂﾙﾊｼ1、 塩ビ管20
水戸市	那珂川	水戸市 大串町	1	1	50	-	-	14	-	8	73	2,600	-	10	-	140	-	鎌14、一輪車5、金鎚11、 PPﾛｰﾌﾟ600、鉄杭400、 ﾊﾟｲﾌﾟ杭400
茨城町	涸沼川	茨城町 下石崎	-	8	14	-	-	1	-	13	-	4,600	-	4	20	6	-	一輪車5、ﾍﾟﾝﾁ1、 ﾊﾝﾏｰ3丁、鋼杭100
茨城町	涸沼川	茨城町 上石崎	-	8	15	-	-	3	-	13	-	3,600	-	2	10	15	-	一輪車7、ﾍﾟﾝﾁ1、 ﾊﾝﾏｰ3丁、鋼杭100
城里町	那珂川	城里町 石塚	1	2	10	-	2	15	30	2	-	1,000	-	-	-	-	-	鎌7丁、浮輪6、発電機2
城里町	那珂川	城里町 阿波山	2	-	2	-	3	2	20	2	-	300	-	-	-	-	-	浮輪1、発電機1
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 小川 43-2	-	4	15	-	-	2	5	-	-	900	100m ×4	-	-	15	-	小川消防署 ﾂﾙﾊｼ2、ﾊﾝﾏｰ2、ﾊﾟｲﾙ175
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 部屋 1199-41	-	4	14	-	-	1	7	-	-	2,900	100m×2 300m×1	-	-	3	-	美野里消防署 ﾂﾙﾊｼ3、ﾊﾝﾏｰ3、ﾊﾟｲﾙ90
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 上玉里 2956	-	4	17	-	-	-	8	-	-	2,000	300m×1 140m×2	-	-	17	-	玉里消防署 ﾂﾙﾊｼ1、ﾊﾝﾏｰ1、ﾊﾟｲﾙ120
常陸大宮土木事務所　　１７箇所																		
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 枝川	-	4	12	-	-	4	9	2	35	3,000	3	10	30	16	-	金槌4、鎌3、懐中電灯2、一輪車2、ﾊﾝﾏｰ1、ﾒｶﾞﾎﾝ1、ﾂﾙﾊｼ2、浮輪3
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 三反田	-	7	24	-	-	6	19	2	20	2,000	3	-	-	24	-	金槌4、鎌2、懐中電灯2、一輪車4、ﾊﾝﾏｰ3、ﾒｶﾞﾎﾝ2、ﾂﾙﾊｼ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 東石川	-	1	10	2	-	2	4	-	120	500	1	12	20	4	-	鎌2、懐中電灯2、一輪車4、ﾍﾙﾒｯﾄ1、ﾊﾝﾏｰ2、ﾂﾙﾊｼ2、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 勝倉	-	4	17	-	-	4	11	2	50	2,000	3巻	-	39	37	-	金槌2、鎌3、懐中電灯2、一輪車2、ﾊﾝﾏｰ1、ﾒｶﾞﾎﾝ2、ﾂﾙﾊｼ2、浮輪4
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 笹野	2	7	47	5	-	18	29	6	-	1,200	6巻	25	-	65	-	
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 田彦	-	6	19	2	1	7	-	7	6	7,820	1巻	110	-	37	-	鎌5、一輪車2、ﾊﾝﾏｰ3、ﾂﾙﾊｼ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 神敷台	-	2	38	6	-	7	-	5	-	5,600	2巻	50	20	53	-	
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 富岡	-	8	20	5	2	1	-	-	30	2,000	-	2	-	-	-	
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 上大賀	-	4	12	16	1	6	-	2	45	800	20巻	25	-	-	-	丸太19本
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 小倉	3	-	-	-	-	-	6	-	-	400	-	-	-	-	-	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ1、ｱﾙﾐﾎﾞｰﾄ1、木船1
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 小貫	-	4	10	4	-	-	10	-	100	3,800	3巻	1	-	-	-	唐鍬5、ﾍﾟﾝﾁ1
常陸大宮市	那珂川	常陸大宮市 小野	-	-	13	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	鎌4丁
常陸大宮市	那珂川	常陸大宮市 野口	-	-	9	2	-	3	-	-	-	600	-	-	-	-	-	一輪車1
那珂市	久慈川	那珂市 瓜連	1	2	21	-	-	2	29	2	30	400	8	2	-	3	-	唐鍬1、鎌1丁、ﾊﾝﾏｰ1、鉄線ｶｯﾀｰ1
那珂市	久慈川	那珂市 門部	1	2	21	1	-	1	10	2	30	400	8	2	-	3	-	唐鍬4、ﾊﾝﾏｰ1、鎌4、鉄線ｶｯﾀｰ1

団体名	河川名	所在地	備品資材															摘要
			水防用舟(舟)	掛矢蛸槌(丁)	スコップ円ピ(丁)	竹とげ鎌(丁)	照明灯(基)	斧鉈(丁)	救命具(着)	鋸(丁)	杭木(本)	合成せんい土のう(袋)	縄(kg)	鉄線(kg)	かすがい(丁)	合成せんいシート(枚)	竹(本)	
那珂市	久慈川	那珂市 本米崎	1	2	21	1	-	1	10	2	40	400	8	2	-	3	-	鎌4、唐鍬4、ﾊﾝﾏｰ1、鉄線ｶｯﾀｰ1
那珂市	那珂川	那珂市 戸	1	2	21	-	-	1	20	2	20	400	8	2	-	3	-	唐鍬４、ﾊﾝﾏｰ1、鎌4、鉄線ｶｯﾀｰ1
大子工務所　　１箇所																		
大子町	久慈川 押川 初原川	大子町 北田気 662	4	3	42	-	-	11	21	8	100	17,000	-	-	-	35	30	唐鍬11丁、蔗(むしろ)30枚、ﾜﾙﾊﾝ7丁、ﾒｶﾞﾎﾝ5
常陸太田工事事務所　　１箇所																		
常陸太田市	久慈川 里川 山田川	常陸太田市 山下町	4	20	100	10	-	20	36	20	30	2,000	40	100	100	100	-	鉄杭500、鎌25、
高萩工事事務所　　３箇所																		
日立市	久慈川	日立市 神田町 376-5	-	36	-	-	-	24	4	9	150	1,200	9巻	-	-	3	-	鎌3丁、鉄杭200本、ﾉｺｷﾞﾘ鎌8丁、表ぱりｼｰﾄ34枚、唐鍬4丁、ゴムボート1舟、筵50枚
高萩市	関根川 花貫川	高萩市 高萩	-	4	28	-	2	2	-	4	-	200	-	-	-	-	-	鍬2丁、ﾎｰｸ7丁、ﾜﾙﾊﾝ6丁
北茨城市	大北川	北茨城市 磯原町磯原 2496-1	2	24	150	-	14	-	-	-	-	5,000	4巻	1束	-	15	-	単管ﾊﾟｲﾌﾟ260本
鉾田工事事務所　　４箇所																		
鉾田市	北浦 巴川 鉾田川 長芋川	鉾田市 鉾田	-	6	10	-	1	-	-	8	20	2,000	-	-	-	10	-	発電機3台
鉾田市	北浦	鉾田市 汲上	-	1	2	-	1	-	-	1	-	20	-	-	-	10	-	
鉾田市	大谷川	鉾田市 造谷	-	-	5	-	2	-	-	1	-	200	-	-	-	2	-	
行方市	北浦 武田川 山田川	行方市 麻生	-	9	30	-	4	-	-	4	40	1,800	-	-	-	1,000	-	発電機3台
潮来土木事務所　　１１箇所																		
潮来市	常陸 利根川	潮来市 上戸	-	6	65	2	-	4	-	4	(鋼) 66	2,400	5	-	-	-	-	一輪車4
潮来市	常陸 利根川	潮来市 島須	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	発電機23
神栖市	常陸 利根川	神栖市 萩原	-	3	7	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	鎌13、ﾜﾙﾊﾝ3
神栖市	常陸 利根川	神栖市 石神	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	-	-	鎌3
神栖市	常陸 利根川	神栖市 息栖	-	-	5	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	ﾜﾙﾊﾝ2、鎌2
神栖市	常陸 利根川	神栖市 日川		3	7							300						ﾜﾙﾊﾝ2、鎌12
神栖市	常陸 利根川	神栖市 賀	-	3	5	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
神栖市	常陸 利根川	神栖市 高浜	-	2	10	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	鎌1
神栖市	鰐川	神栖市 下幡木	-	1	10	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	ﾜﾙﾊﾝ2
神栖市	常陸 利根川	神栖市 芝崎	-	3	12	-	-	2	-	2	16	1,600	-	-	-	-	-	ﾜﾙﾊﾝ3
神栖市	常陸 利根川	神栖市 横瀬	-	2	14	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	ﾜﾙﾊﾝ2、鎌5
神栖市	鰐川	神栖市 鰐川	-	20	13	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-	ﾜﾙﾊﾝ2、鎌13
竜ケ崎工事事務所　　１７箇所																		
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市 岡	-	6	35	2	-	2	-	5	10	12,600	-	-	-	20	-	ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、唐鍬1、ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、鋼杭350、ﾓｯｺ5、一輪車1

団体名	河川名	所在地	備品資材															摘要
			水防用舟（舟）	掛矢蛸槌（丁）	スコップ円ピ（丁）	竹とげ鎌（丁）	照明灯（基）	斧鉈（丁）	救命具（着）	鋸（丁）	杭木（本）	合成せんい土のう（袋）	縄（kg）	鉄線（kg）	かすがい（丁）	合成せんいシート（枚）	竹（本）	
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市和田	-	6	60	2	-	2	-	5	10	11,600	-	-	-	20	-	ﾓｯｺ5、ﾊﾝﾏｰ1、鋼杭350、ﾋﾞﾆｰﾙ縄35、鎌10、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市神住	-	18	67	5	-	6	-	24	24	15,500	-	-	-	27	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄45巻、ﾊﾝﾏｰ6、鎌38、鋼杭385、ﾓｯｺ26、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市藤代	-	6	55	2	-	2	-	5	10	11,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬1、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭350、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市椚木防災ｾﾝﾀｰ	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	発電機2、ﾗｼﾞｵ5、ﾊﾝﾄﾞﾏｲｸ4、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市宮和田	-	6	25	2	-	2	-	5	10	11,200	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬6、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭350、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市押切	-	6	25	2	-	2	-	5	10	13,600	-	-	-	10	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭375、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市高須	-	6	35	2	-	2	-	5	10	13,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬3、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭350、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市神浦	-	6	50	2	-	2	-	5	10	11,600	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、唐鍬3、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、ﾓｯｺ5、鋼杭350、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	利根川	取手市吉田	-	6	35	2	-	2	-	5	10	12,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、ﾓｯｺ5、鋼杭350、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	利根川	取手市片町	-	6	35	2	-	2	-	5	185	11,800	-	-	-	27	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、鋼杭360、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	龍ケ崎市小通幸谷	-	6	35	2	-	2	-	5	24	20,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、鋼杭375、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、ﾓｯｺ5、一輪車1、鍬6
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市新川	-	10	25	2	-	2	-	5	10	11,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、杉丸太10、鋼杭350、ﾊﾝﾏｰ3、鎌10、ﾓｯｺ5、唐鍬6、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市萱場	-	6	35	2	-	2	-	5	10	16,200	-	-	-	10	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、鋼杭375、鎌10、ﾓｯｺ5、ﾊﾝﾏｰ1、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	取手市浜田	-	6	25	2	-	2	-	5	10	10,600	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭360、ﾓｯｺ5、一輪車1
利根川水系県南水防事務組合	小貝川	つくばみらい市つくばみらい	-	6	15	-	-	2	-	5	10	2,800	-	-	-	6	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄10巻、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭100
利根川水系県南水防事務組合	牛久沼	つくば市茎崎	-	7	35	-	-	2	-	5	12	10,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄10巻、ﾊﾝﾏｰ1、鎌10、鋼杭100、一輪車1
土浦土木事務所　　１８箇所																		
土浦市	桜川	土浦市桜町4丁目	-	16	110	3	-	15	100	7	100	36,000	-	30	-	-	-	唐鍬5、ﾂﾙﾊｼ3、一輪車15、金杭735、ﾊﾝﾏｰ9、ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ20、鎌24、掘削ﾄﾞﾘﾙ1
土浦市	桜川	土浦市川口2丁目	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
石岡市	恋瀬川	石岡市石岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800	-	-	-	20	-	SPﾊﾞｲﾑ608
石岡市	恋瀬川	石岡市東田中	-	5	60	10	-	2	-	8	100	1,000	-	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟ2t4台、ﾊﾞｯﾄﾛｰﾙｶｰ1台、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ1台、高所作業車1台
石岡市	恋瀬川	石岡市鹿の子		1	16							1,550				10		
石岡市	恋瀬川	石岡市柿岡	-	1	8	3	-	-	-	-	-	600	-	-	-	10	-	ﾂﾙﾊｼ1
石岡市	恋瀬川	石岡市柿岡	1	1	8	-	-	-	-	-	-	1,157	-	-	-	15	-	SPﾊﾞｲﾑ90、ﾂﾙﾊｼ1、一輪車2
石岡市	恋瀬川	石岡市山崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	6	-	
石岡市	霞ヶ浦恋瀬川	石岡市三村	-	6	40	2	2	5	-	7	-	5,750	3	-	-	25	-	発電機2、一輪車5、二輪車1、ﾂﾙﾊｼ4、SPﾊﾞｲﾑ443、鉄ﾊﾝﾏｰ6、ﾓｯｺ10、穴掘機2、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ2、紐より機4、ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ3、ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ3、塩ﾋﾞﾊﾞｲﾌﾞ3、ﾍﾟﾝﾁ2、鎌15
つくば市	小貝川	つくば市真瀬	-	9	53	-	-	1	10	1	-	9,500	-	-	-	4	-	SPﾊﾞｲﾑ400、ﾂﾙﾊｼ1、ﾊﾝﾏｰ2吸水性土のう180、ﾊﾞｰﾙ5、鎌4
つくば市	小貝川	つくば市上郷	-	3	30	-	-	-	70	-	-	3,200	-	-	-	4	-	SPﾊﾞｲﾑ20、鍬3、吸水性土のう380
つくば市	小貝川	つくば市吉沼	-	3	14	-	-	-	-	-	-	4,700	-	-	-	6	-	鉄筋50、ﾓｯｺ8吸水性土のう180

団体名	河川名	所在地	備品資材															摘要
			水防用舟(舟)	掛矢蛸槌(丁)	スコップ円ピ(丁)	竹とげ鎌(丁)	照明灯(基)	斧鉈(丁)	救命具(着)	鋸(丁)	杭木(本)	合成せんい土のう(袋)	縄(kg)	鉄線(kg)	かすがい(丁)	合成せんいシート(枚)	竹(本)	
つくば市	小貝川	つくば市 北条	-	3	14	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	5	-	ﾂﾙﾊｼ1、SPﾊﾟｲﾙ50 吸水性土のう270
つくば市	桜川	つくば市 栄	-	4	13	-	-	3	40	-	-	4,700	-	-	-	5	-	浮き輪4、SPﾊﾟｲﾙ200、一輪車5、ﾂﾙﾊｼ3 吸水性土のう180
つくばみらい市	鬼怒川 小貝川	つくばみらい市 加藤	-	30	125	-	5	5	65	4	118	11,860	60	10	-	300	25	鎌28、SPﾊﾟｲﾙ1,200、ﾓｯｺ39、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ450
かすみがうら市	霞ヶ浦	かすみがうら市 大和田 562	-	3	20	-	-	3	-	16	-	320	-	-	-	8	-	発電機1
かすみがうら市	霞ヶ浦	かすみがうら市 上土田 461	-	3	20	-	-	2	-	2	-	2,400	-	-	-	-	-	発電機2
筑西土木事務所　　９箇所																		
結城市	鬼怒川 田川	結城市 みどり町	-	10	38	-	-	8	-	8	118	1,100	3	2	-	3	-	唐鍬2、鎌5、締固め2、土のう用鉄杭55
筑西市	鬼怒川	筑西市 舟生	-	2	29	-	9	2	-	1	-	1,200	-	5	-	11	-	ﾊﾝﾏｰ2
筑西市	小貝川	筑西市 大関	1	5	14	-	-	2	-	2	-	4,000	10	20	-	-	-	
筑西市	小貝川	筑西市 小栗(宮本)	-	5	18	-	-	7	-	5	-	800	-	-	-	-	-	金槌4、唐鍬4、鎌18、むしろ30
筑西市	小貝川	筑西市 小栗(仲町)	-	3	35	-	-	-	-	14	-	1,600	-	-	-	7	-	ﾍﾟﾝﾁ1、ﾊﾝﾏｰ3
筑西市	小貝川	筑西市 古内	3	2	50	-	-	8	-	7	56	6,000	30	70	-	-	-	鎌8
筑西市	桜川	筑西市 東押尾	-	5	48	-	-	4	-	7	-	2,400	30	25	-	10	-	
筑西市	小貝川 桜川	筑西市 海老ヶ島	2	15	67	-	3	30	-	8	-	5,000	30	250	-	220	-	ﾊﾝﾏｰ16、ﾂﾙﾊｼ15
筑西市	小貝川 桜川	筑西市 二木成	1	10	75	3	-	18	20	7	94	2,650	32	25	-	17	-	ﾊﾝﾏｰ1、鎌9、唐鍬5、ﾂﾙﾊｼ1、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(中)5、排水ポンプ(大)3
常総工事事務所　　１０箇所																		
下妻市	小貝川	下妻市 高道祖4394-1 (高道祖出張所)	-	15	80	4	-	9	-	2	7	1,800	2巻	2巻	49	36	-	SPﾊﾟｲﾙ740
下妻市	北台川	下妻市 黒駒1043-8 (上妻出張所)	2	6	65	-	-	-	20	1	6	780	2巻	1巻	-	20	3	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ4、船外機1、浄水装置1式、SPﾊﾟｲﾙ600
常総市	鬼怒川	常総市 新石下 (二の倉)	-	4	15	1	-	12	-	4	-	-	12巻	-	-	-	-	ﾍﾟﾝﾁ5、鎌5、唐ぐわ２、SPﾊﾟｲﾙ140
常総市	鬼怒川	常総市 新石下 (駒離倉庫)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ﾀﾀﾐ300
常総市	鬼怒川 小貝川 東仁連川	常総市 向石下	2	7	54	3	-	14	-	12	51	2,800	14巻	30巻	49	4	-	唐鍬２、鎌18
常総市	鬼怒川 小貝川 八間堀川	常総市 水海道橋本町 3528-28	-	4	34	1	-	12	-	12	150	6,000	2巻	2巻	-	-	-	蔀198、ﾍﾟﾝﾁ7、ﾓｯｺ10、鎌8、ﾊﾝﾏｰ2、ﾎﾞﾄﾙｸﾘｯﾊﾟｰ1、一輪車2、ﾂﾙﾊｼ1、SPﾊﾟｲﾙ176
常総市	小貝川 八間堀川	常総市 上蛇町 1511	-	3	17	1	-	3	-	2	16	3,150	11巻	-	-	-	-	唐鍬3、ﾍﾟﾝﾁ2、鎌4、ﾊﾝﾏｰ2、ﾂﾙﾊｼ1、一輪車1、ﾎﾞﾄﾙｸﾘｯﾊﾟｰ1
常総市	鬼怒川 東仁連川	常総市 豊岡町乙 1904-14	-	3	18	-	-	4	-	2	71	5,400	12巻	-	-	-	-	ﾍﾟﾝﾁ1、鎌4、ﾊﾝﾏｰ2、ﾎﾞﾄﾙｸﾘｯﾊﾟｰ1、一輪車2、ﾂﾙﾊｼ1
常総市	鬼怒川 東仁連川	常総市 菅生町 2961-1	-	4	27	-	-	-	-	1	41	2,000	2巻	-	-	-	-	蔀5、鎌6、ﾍﾟﾝﾁ1、ﾊﾝﾏｰ2、ﾎﾞﾄﾙｸﾘｯﾊﾟｰ1、一輪車2、ﾂﾙﾊｼ12、金てこ6
八千代町	鬼怒川 東仁連川	八千代町 菅谷 1170	-	5	24	-	1	16	-	5	-	2,500	2巻	5巻	48	10	-	鎌25、ﾍﾟﾝﾁ6、ﾓｯｺ9、SBﾊﾟｲﾙ420
境工事事務所　　１４箇所																		
古河市	渡良瀬川	古河市 宮前町 4-52	-	1	24	3	-	3	-	4	-	1,000	-	-	-	5	-	鎌12、SPﾊﾟｲﾙ20、鍬14
古河市	渡良瀬川	古河市 新久田 675	-	2	12	4	-	4	-	2	丸太 6	400	-	-	-	2	-	
古河市	利根川	古河市 中田新田 字道下531-1	-	4	10	2	-	1	-	-	丸太 100	8,000	-	-	-	2	-	鉄ﾊﾟｲﾌﾟ17

団体名	河川名	所在地	備品資材															摘要
			水防用舟（舟）	掛矢蛸槌（丁）	スコップ円ピ（丁）	竹とげ鎌（丁）	照明灯（基）	斧鉈（丁）	救命具（着）	鋸（丁）	杭木（本）	合成せんい土のう（袋）	縄（kg）	鉄線（kg）	かすがい（丁）	合成せんいシート（枚）	竹（本）	
古河市	利根川	古河市 中田 2418	-	5	41	3	-	7	-	29	丸太 300	-	2巻	-	-	38	-	鎌3、ﾊﾝﾏｰ1、ﾍﾞﾆﾔ17、桶1、ﾀﾙｷ12、SPﾊﾞｲﾀ500
境町	利根川	境町 境	-	13	62	4	5	5	-	17	15	200	-	5	-	20	7	SPﾊﾞｲﾀ400、鎌27、唐鍬9、ﾂﾙﾊｼ1、6ﾎﾟﾝﾄﾞﾊﾝﾏｰ1、ｼｰﾄ固定ﾋﾟﾝ80、金づち1、ｺﾞﾑﾊﾝﾏｰ1
古河市	利根川	古河市 下大野 2454	-	10	91	3	10	3	-	20	29	3,400	1巻	-	-	85	-	鎌4、目通2、ﾊﾝﾏｰ4、唐鍬18、ﾂﾙﾊｼ2、ﾍﾟﾝﾁ1、丸太12、SPﾊﾞｲﾀ1,000
坂東市	利根川	坂東市 木間ヶ瀬	-	10	20	2	-	-	-	-	-	2,000	-	50	-	20	-	唐鍬1、SPﾊﾞｲﾀ150
坂東市	利根川	坂東市 法師戸	-	4	5	2	-	2	-	2	100	2,400	-	20	-	5	-	SPﾊﾞｲﾀ230
坂東市	利根川	坂東市 矢作	-	125	177	6	-	27	20	60	80	20,000	-	10	-	50	-	唐鍬15、鎌15、ﾊﾝﾏｰ12、ｶｯﾀｰ3、ﾊﾞｰﾙ6、ﾍﾟﾝﾁ4、和船3、SPﾊﾞｲﾀ1,000
利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	五霞町 川妻	-	17	37	-	-	8	-	6	750	5,000	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	五霞町 大福田	-	17	37	-	-	8	-	6	1,550	8,200	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋流域水防事務組合	利根川	五霞町 両新田	-	17	37	-	-	8	-	6	750	4,200	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	五霞町 山王	-	17	37	-	-	8	-	6	725	7,000	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋流域水防事務組合	江戸川	五霞町 山王	-	17	37	-	-	8	-	6	2,175	8,000	-	100	-	35	-	鎌15

（２）県

事務所名	水防倉庫 位置	水防用舟	掛矢	蛸槌	金槌	スコップ	竹鎌	鎌	照明灯	斧鉈	救命具	鋸	メガホン	杭木	土のう	大型土のう	縄	トラロープ	鉄線	合成繊維シート	水防マット	すいのう	雑資材
		舟	丁	丁	丁	丁	丁	丁	基	丁	着	丁	個	本	袋	袋	巻	巻	束	枚	枚	個	
水戸	茨城町奥谷 県有水防倉庫	-	7	1	5	31	5	14	2	2	18	3	-	80	10,000	-	12	4	5	-	-	10	大型水のう15m×3本 (土のう3,000枚は水戸土木事務所に保管)
水戸	水戸市住吉町 住吉町資材置場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	310	-	-	-	611	-	-	袋型根固め工法用袋材20袋
常陸大宮	常陸大宮市 野中町 構内倉庫	-	3	-	-	13	3	32	3	5	7	4	-	-	6,200	473	-	2	50	119	2	200	発電機1、 袋型根固め工法用袋材50袋
大子	大子町大子 構内倉庫	-	2	-	-	8	3	10	3	5	10	4	1	1	1,550	308	5	2	2	-	-	-	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ100mx2=200m、 袋型根固め工法用袋材100袋
常陸太田	常陸太田市 山下町 構内倉庫	-	2	-	-	6	6	6	-	-	8	3	-	-	2,060	230	-	-	0	415	0	100	発電機、 袋型根固め工法用袋材35袋
高萩	高萩市下手綱 構内倉庫	-	5	-	1	10	5	5	-	-	21	-	-	-	2,370	276	-	20	5	141	10	-	袋型根固め工法用袋材20袋
鉾田	鉾田市安房 構内倉庫	-	3	-	4	20	-	5	-	2	-	2	-	3	1,000	60	1	2	-	1	-	-	ﾍﾟﾝﾁ2、ﾉｺｷﾞﾘ鎌5、 耐候性大型土のう用袋材10袋
潮来	潮来市潮来 構内倉庫	-	6	-	2	25	-	16	2	1	20	1	4	-	2,800	370	2	2	-	87	-	-	ﾂﾙﾊｼ1
竜ケ崎	龍ケ崎市馴柴町 構内倉庫	-	23	1	22	49	17	24	-	8	22	9	-	(鋼)414	4,400	246	30	2	-	193	6	-	ﾂﾙﾊｼ1、ﾀｲｶﾞｰﾀﾞﾑ3、 土のう作成器1 袋型根固め工法用袋材14袋
竜ケ崎	河内町平川 県有水防倉庫	-	21	6	44	196	3	-	-	15	—	9	-	801	15,000	50	2	2	10	-	-	-	鋼板120枚、鋼杭151本、 ｷｯｺ62組
土浦	土浦市藤沢新田 県有水防倉庫	1	9	-	-	93	-	-	-	8	7	2	-	28	10,400	417	17	-	1	1	-	-	単管ﾊﾟｲﾌﾟ1m16本、4m10本、 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ(1.83×100m)19ﾛｰﾙ
土浦	土浦市中高津 構内倉庫	-	-	-	8	6	-	1	-	-	9	2	-	-	150	220	-	-	-	-	-	5	袋型根固め工法用袋材10袋 ﾂﾙﾊｼ1
筑西	筑西市二木成 構内倉庫	-	9	-	-	25	1	3	-	1	10	1	-	10	12,000	620	6	-	4	380	4	-	鳶口1、ｼﾉ3、ﾂﾙﾊｼ9、畳13
常総	下妻市福田新田 県有水防倉庫	-	6	-	-	27	60	12	-	3	12	6	-	57	1,900	-	2	1	1	18	2	-	
常総	常総市新石下 構内倉庫	-	3	1	2	5	-	-	-	2	10	3	-	-	7,893	298	3	3	1	44	3	10	袋型根固め工法用袋材10袋、 ﾂﾙﾊｼ3、ﾊﾝﾏｰ2
境	境町西泉田 構内倉庫	1	1	-	-	16	-	-	-	4	19	1	-	-	4,100	456	-	2	-	100	5	-	ﾉｺｷﾞﾘ鎌2 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ(3.6×5.4m)15枚 塩ﾋﾞ管(φ100)2m×10本
計		2	100	9	88	530	103	128	10	56	173	50	5	980 (鋼) 414	82,273	4,334	80	42	79	2,110	32	325	袋型根固め工法用袋材269

(3) 国土交通省（防災ステーション）

【藤代地区河川防災ステーション】【下館河川事務所】

場　所：小貝川右岸 3.8k
茨城県取手市椚木地先
面　積：10,770 ㎡
施　設：ヘリポート、資材置き場、水防ヤード、防災センター

水防資材数量

盛　土：13,300 ㎥
備蓄材：根固めブロック（２ｔ）　305 個
鋼矢板（Ⅱ，Ⅲ型６～15m）　282 枚
割栗石（50～200）　約 3,250 ㎥
ＲＣ―80　約 1,680 ㎥
ＲＣ―40　約 1,570 ㎥

防災センターの概要

敷 地 面 積：2,000 ㎡
建 築 面 積：　792 ㎡
延 床 面 積：1,116 ㎡
構 造 / 規 模：ＲＣ造＋Ｓ造　地上２階

【山王河川防災ステーション】

場　所　：江戸川右岸 59.5k
茨城県猿島郡五霞町山王地先
面　積：47,200 ㎡
施　設：ヘリポート、資材置き場、水防ヤード

水防資材数量

備蓄材：土砂　22,000 ㎥
根固めブロック（４ｔ）　12,648 個
割栗石（150～200）　7,700 ㎥
鋼矢板（ハット型(25H)L=12m）　626 枚
鋼矢板（ハット型(25H)L= 9m）　889 枚
鋼矢板（ハット型(25H)L= 8m）　859 枚
補強板（240×790×16）　1,778 セット
補強板（60×160×16）　3,556 セット
腹起材（溝型鋼 7.5×80×200 L=10m）160 本
タイロッド（3 本継，φ65 L=10m）　223 組

11　雨量、潮位、波高観測所所在地及び連絡先

(1)　雨量観測所

ア　茨城県土木部河川課関係

No.	観測所名	所在地	連絡先	管轄事務所
1	笠間市役所	笠間市中央	(0296)77－1101	水戸土木事務所
2	茨城町役場	茨城町小堤	(029)292－1111	水戸土木事務所
3	城里町役場	城里町石塚	(029)288－3111	水戸土木事務所
4	内原支所	水戸市内原町	(029)259－2211	水戸土木事務所
5	岩間支所	笠間市下郷	(0299)37－6611	水戸土木事務所
6	大洗港湾	大洗町港中央	(029)267－2700	大洗港区事業所
7	常陸大宮土木	常陸大宮市野中町	(0295)52－3157	常陸大宮土木事務所
8	美和支所	常陸大宮市高部	(0295)58－2111	常陸大宮土木事務所
9	ひたちなか	ひたちなか市東石川	(029)273－0111	常陸大宮土木事務所
10	東海村役場	東海村東海	(029)282－1711	常陸大宮土木事務所
11	舟生橋	常陸大宮市家和楽	-	常陸大宮土木事務所
12	上伊勢畑	常陸大宮市上伊勢畑	-	常陸大宮土木事務所
13	左貫	大子町左貫	-	大子工務所
14	旧黒沢中学校	大子町上郷	-	大子工務所
15	依上小学校	大子町下金沢	-	大子工務所
16	生瀬小学校	大子町高柴	-	大子工務所
17	頃藤	大子町頃藤	-	大子工務所
18	若駒山	常陸太田市里川町	-	常陸太田工事事務所
19	水府支所	常陸太田市町田町	(0294)85－1111	常陸太田工事事務所
20	新里美橋	常陸太田市上深萩町	-	常陸太田工事事務所
21	町屋	常陸太田市西河内下町	-	常陸太田工事事務所
22	高萩工事	高萩市下手綱	(0293)22－2250	高萩工事事務所
23	豊田	北茨城市華川町臼場	(0294)22－3111	高萩工事事務所
24	大津港湾	北茨城市大津町	-	高萩工事事務所
25	涸沼	鉾田市箕輪	-	鉾田工事事務所
26	旭支所	鉾田市造谷	(0291)37－1111	鉾田工事事務所
27	北浦庁舎	行方市山田	(0291)35－2111	鉾田工事事務所
28	麻生庁舎	行方市麻生	(0299)72－0811	鉾田工事事務所
29	豊郷小学校	鹿嶋市須賀	(0299)82－2911	潮来土木事務所
30	波崎支所	神栖市波崎	(0479)44－1111	潮来土木事務所
31	鹿島港湾	神栖市東深芝	(0299)92－2111	鹿島港湾事務所
32	竜ケ崎工事	龍ケ崎市馴柴町	(0297)65－1716	竜ケ崎工事事務所
33	阿見町役場	阿見町中央	(029)888－1111	竜ケ崎工事事務所
34	守谷市役所	守谷市大柏	(0297)45－1111	竜ケ崎工事事務所
35	あずま	稲敷市佐原組新田	(0299)79－0053	竜ケ崎工事事務所
36	土浦土木	土浦市中高津	(029)822－4345	土浦土木事務所
37	霞ヶ浦庁舎	かすみがうら市大和田	(029)897－1111	土浦土木事務所
38	千代田義務教育学校	かすみがうら市上佐谷	-	土浦土木事務所
39	筑波	つくば市沼田	(029)866－0176	土浦土木事務所
40	愛郷橋	石岡市高浜	-	土浦土木事務所
41	豊里交流センター	つくば市高野	(029)847-8444	土浦土木事務所
42	茎崎橋	つくば市森ノ里	-	土浦土木事務所
43	つくばみらい	つくばみらい市福田	(0297)58－2111	土浦土木事務所
44	江川北小学校	結城市田間	(0296)35－0109	筑西土木事務所
45	常総工事	常総市新石下	(0297)42－2604	常総工事事務所
46	八千代町役場	八千代町菅谷	(0296)48－1111	常総工事事務所
47	境工事	境町西泉田	(0280)87－1954	境工事事務所
48	三和支所	古河市仁連	(0280)76－1511	境工事事務所
①	藤井川ダム	城里町下古内	(029)288－3829	藤井川ダム管理事務所
②	小勝	城里町小勝	(029)288－3829	藤井川ダム管理事務所
③	塩子	城里町塩子	(029)288－3829	藤井川ダム管理事務所
④	飯田ダム	笠間市飯田	(0296)72－7950	飯田ダム管理事務所

No.	観測所名	所在地	連絡先	管轄事務所
⑤	石寺	笠間市石寺	(0296)72－7950	飯田ダム管理事務所
⑥	竜神ダム	常陸太田市下高倉町	(0294)87－0653	竜神ダム管理事務所
⑦	持方	常陸太田市上高倉町	(0294)87－0653	竜神ダム管理事務所
⑧	小山ダム	高萩市横川	(0293)20－3501	小山ダム管理事務所
⑨	上君田	高萩市上君田	(0293)20－3501	小山ダム管理事務所
⑩	横山	高萩市横川	(0293)20－3501	小山ダム管理事務所
⑪	水沼ダム	北茨城市華川町小豆畑	(0293)43－9152	水沼ダム管理事務所
⑫	花園	北茨城市華川町花園	(0293)43－9152	水沼ダム管理事務所
⑬	花貫ダム	高萩市秋山	(0293)22－3524	花貫ダム管理事務所
⑭	下大能	高萩市大能	(0293)22－3524	花貫ダム管理事務所
⑮	十王ダム	日立市十王町高原	(0294)39－7141	十王ダム管理事務所
⑯	日向	日立市十王町高原	(0294)39－7141	十王ダム管理事務所

イ　水戸地方気象台関係

観測所名	観測種目						所在地	海面上の高さ(m)	緯度	経度
	降水量	気温	風向・風速	日照時間	湿度	積雪深				
花　園	○						北茨城市華川町花園	370	36° 52.1′	140° 38.2′
北茨城	○	○	○		○		北茨城市関南町関本下	5	36° 50.0′	140° 46.3′
大　子	○	○	○		○		久慈郡大子町大子	120	36° 46.7′	140° 20.7′
徳　田	○						常陸太田市徳田町	270	36° 46.7′	140° 28.9′
大　能	○						高萩市大能	395	36° 44.6′	140° 35.6′
常陸大宮	○	○	○				常陸大宮市上小瀬	95	36° 36.4′	140° 19.5′
中　野	○						常陸太田市中野町	17	36° 30.9′	140° 28.4′
日　立	○	○	○		○		日立市会瀬町	34	36° 34.8′	140° 38.7′
門　井	○						筑西市門井	40	36° 20.0′	140° 02.0′
笠　間	○	○	○		○		笠間市箱田	72	36° 23.7′	140° 14.4′
水　戸	○	○	○	○	○	○	水戸市金町（水戸地方気象台）	29	36° 22.8′	140° 28.0′
古　河	○	○	○		○		古河市北町	20	36° 12.1′	139° 43.0′
下　館	○	○	○		○		筑西市西石田	24	36° 16.9′	139° 59.3′
柿　岡	○						石岡市柿岡	27	36° 14.0′	140° 11.3′
美野里	○						小美玉市部室	25	36° 14.2′	140° 19.5′
下　妻	○	○	○		○		下妻市二本紀	20	36° 10.1′	139° 56.7′
鉾　田	○	○	○		○		鉾田市安房	32	36° 10.1′	140° 31.6′
坂　東	○						坂東市辺田	16	36° 02.6′	139° 53.5′
つくば	○	○	○	○	○	○	つくば市長峰（高層気象台）	25	36° 03.4′	140° 07.5′
土　浦	○	○	○				土浦市木田余東台	26	36° 06.2′	140° 13.2′
江戸崎	○						稲敷市江戸崎甲	25	35° 57.6′	140° 19.2′
鹿　嶋	○	○	○		○		鹿嶋市城山	37	35° 57.8′	140° 37.3′
龍ケ崎	○	○	○		○		龍ケ崎市大徳町	4	35° 53.4′	140° 12.7′

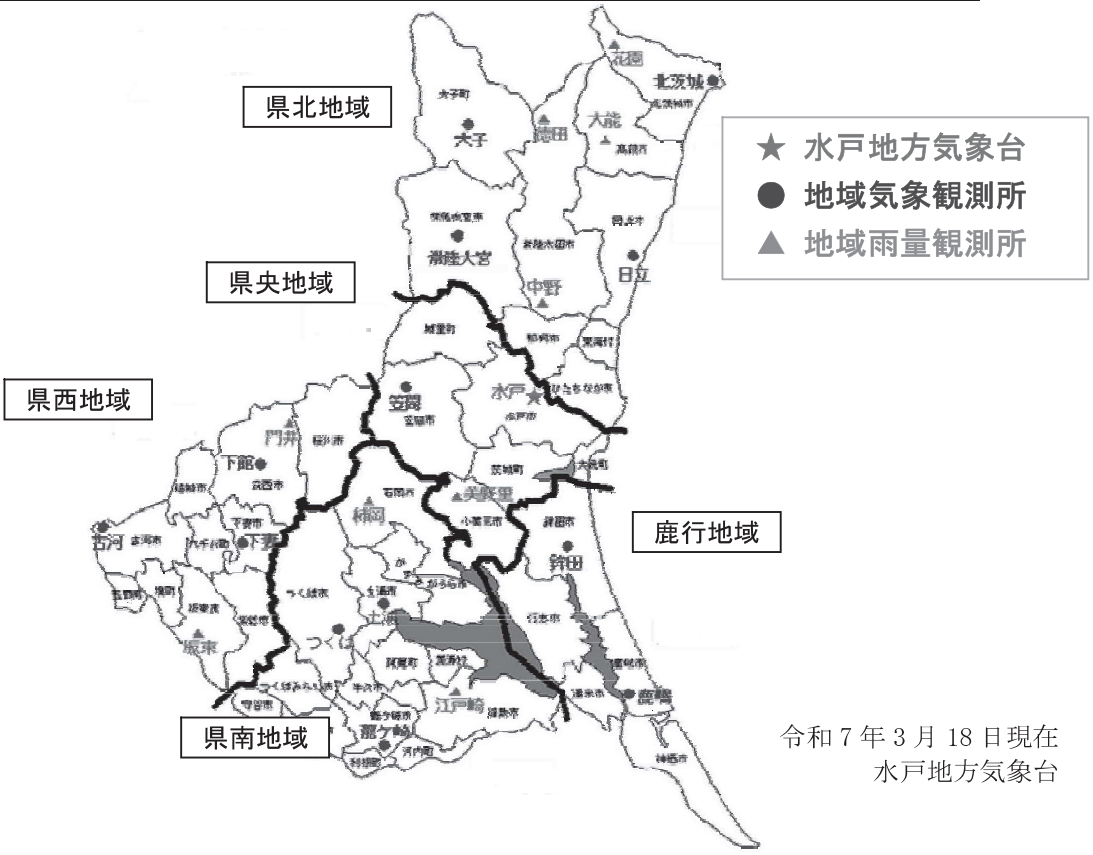

令和７年３月 18 日現在
水戸地方気象台

(2) 潮位観測所

管理者	電話	観測開始年月	観測場所
日立港区事業所	0294(52)4000	昭43.1.	日立市久慈町1丁目地先
大洗港区事業所	029(267)2700	昭47.3.	大洗町磯浜地先
鹿島港湾事務所	0299(92)2111	平3.4	神栖市東深芝13
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭44.6.	神栖市大字居切1911の10
水戸地方気象台	029(224)1106	平23.8	大洗町中央町地先

(3) 波浪観測所

管理者	電話	観測開始年月	観測場所
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭54.4.	阿字ヶ浦沖3,400m
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭36.9.	鹿島港南海浜沖2,000m

(4) 巨大津波観測計

管理者	電話	観測開始年月	観測場所
水戸地方気象台	029(224)1106	平22.3	大洗町中央町地先
水戸地方気象台	029(224)1106	平24.6	神栖市居切地先

１２　水防警報等の受報様式

≪ 水防警報の形式イメージ（国土交通省） ≫

水防警報（待機・準備・出動・指示・解除）

令和００年０月０日００時００分

国土交通省　〇〇川河川事務所発表
（第〇〇号）

（見出し）
〇〇川の〇〇基準観測所　水防機関（待機・準備・出動）

（現況）
△△△上流域の雨量は、〇日〇時までに〇〇〇mmです。
〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、〇日〇時〇分現在〇．〇〇mです。
〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、〇〇水位を超えました。
〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、1時間に〇〇cm程度（上昇・下降）しています。

（発表）
水防機関は（待機・準備・出動）してください。

（水防警報発表状況）

〇〇河川事務所　水防警報発表状況		
新着・更新	新着・更新	更新
	基準水位観測所名	〇〇
	対象河川	〇〇川
	水防警報発表状況	待機・準備・出動
更新	〇〇市	待機・準備・出動
更新	△△市	待機・準備・出動

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ
川の防災情報

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

≪ 洪水予報の発表形式イメージ（国土交通省） ≫

正規

○○○○川氣濫危険情報
（警戒レベル４相当情報）

氾濫の危険度に合わせ、以下となる。
・氾濫注意情報
・氾濫注意情報（警戒情報解除）
・氾濫警戒情報
・氾濫危険情報

○○川洪水予報第○号
洪水警報
令和００年０月０日００時００分
○○河川事務所・○○地方気象台 共同発表

（見出し）

○○川では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

（主文）

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、△△市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な避難行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

○○川氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報）				
新着・更新			更新	
新着・更新	基準水位観測所名		○○	△△
新着・更新	対象河川		○○川	○○川
新着・更新	警戒レベル（　）相当		4	3
新着・更新	警戒レベル（　）相当	現況水位	4 （レベル４水位超過）	3 （レベル３水位超過）
新着・更新	警戒レベル（　）相当	予測水位		
更新	○○市		4	－
更新	△△市		4	3
	○○町		－	3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量の見込み
○○川流域	○○○ミリ	○○ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル４相当								
○○ （○○市）	氾濫危険水位 X.XX m 避難判断水位 X.XX m 氾濫注意水位 X.XX m ゼロ点高 EL=X.XX m							

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル３相当								
△△ （△△市）	氾濫危険水位 X.XX m 避難判断水位 X.XX m 氾濫注意水位 X.XX m ゼロ点高 EL=X.XX m							

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.htm

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	○○ 水位観測所	△△ 水位観測所	
	○○市	△△市	
受け持ち区間	○○川 左岸　○○市○○地区から○○地区まで 右岸　○○市○○地区から○○地区まで	○○川 左岸　△△市△△地区から△△地区まで 左岸　△△市△△地区から△△地区まで	

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ
今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ
川の防災情報
洪水予報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　○○河川事務所　○○課　電話：XXX-XXX-XXXX
気象関係：気象庁　○○地方気象台　電話：XXX-XXX-XXXX

洪水予報の表題、種類、見出し、主文の例

種別 種類	見出し	主文
○○川氾濫注意情報 洪水注意報＊	【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み	【警戒レベル２相当】○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。
○○川氾濫注意情報 洪水注意報＊	【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川では、避難判断水位に到達したが、今後、水位は上昇しない見込み	【警戒レベル２相当】○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、当分の間、「氾濫注意水位」に到達しましたが、今後、水位は上昇しない見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報＊	【警戒レベル３相当情報［洪水］】○○川では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み	【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、○○日○○時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相当となる可能性があります。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、○○市、○○町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報＊	【警戒レベル３相当情報［洪水］】○○川では、避難判断水位に到達し、今後、氾濫危険水位に到達する見込み	【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相当となる可能性があります。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、○○市、○○町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報＊	【警戒レベル３相当情報［洪水］】○○川では、避難判断水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み	【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫危険情報 洪水警報＊	【警戒レベル４相当情報［洪水］】○○川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり	【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「氾濫危険水位」に到達しました。○○市、○○市、○○町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報	【警戒レベル４相当情報［洪水］】○○川では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、○○市、○○町では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報	【警戒レベル３相当情報［洪水］に引下げ】○○川では、氾濫危険水位を下回る	【警戒レベル３相当に引下げ】高齢者等避難の発令の目安に引下げます。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「氾濫危険水位」を下回りました。引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫警戒情報 洪水警報	【警戒レベル３相当情報［洪水］】○○川では、当分の間、避難判断水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル３相当】高齢者等避難の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともみ、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫注意情報 （警戒情報解除） 洪水注意報 （警報解除）	【警戒レベル２相当情報［洪水］に引下げ】○○川では、避難判断水位を下回る	【警戒レベル２相当に引下げ】○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、「避難判断水位」を下回りました。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
○○川氾濫注意情報 洪水注意報	【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル２相当に引下げ】○○川の○○水位観測所（○○市○○）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
○○川氾濫注意情報解除 洪水注意報解除	○○川では、氾濫注意水位を下回る	○○川の○○水位観測所（○○市○○）では「氾濫注意水位」を下回りました。
○○川氾濫発生情報 洪水警報	【警戒レベル５相当情報［洪水］】○○川では、（堤防決壊による）氾濫が発生	【警戒レベル５相当】災害が発生しています。○○川では、●●市●●地区（△△岸）付近において（堤防決壊による）氾濫が発生しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
○○川氾濫発生情報 （氾濫水の予報） 洪水警報	【警戒レベル５相当情報［洪水］】○○川では、（堤防決壊による）氾濫が続く	【警戒レベル５相当】災害が発生しています。○○川では、●●市●●地区（△△岸）付近より氾濫しています。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

＊最初の注意報、警報のとき　洪水警報（発表）、洪水注意報（発表）とする。

利根川水系洪水予報　実施区域図

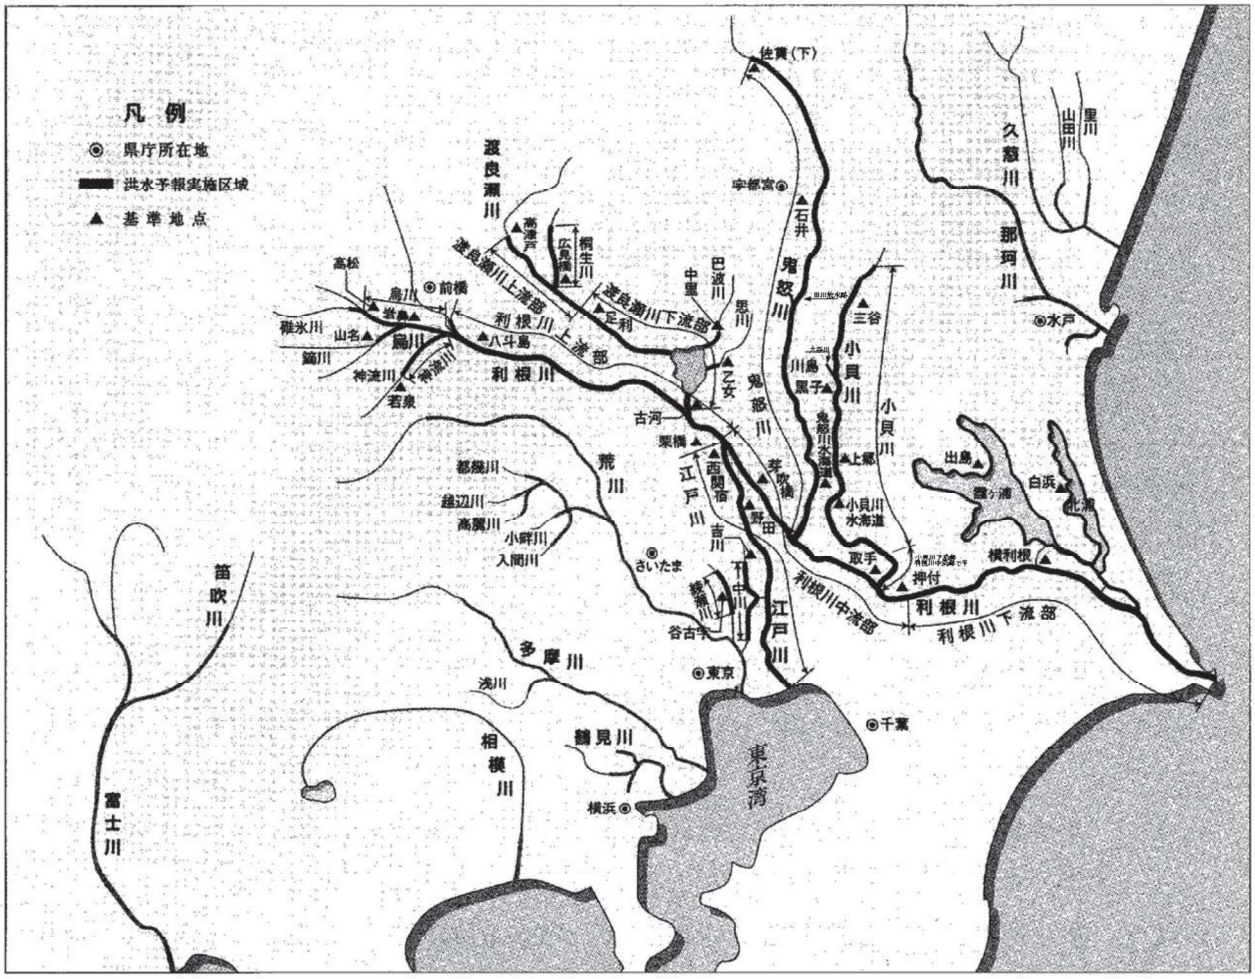

那珂川洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図

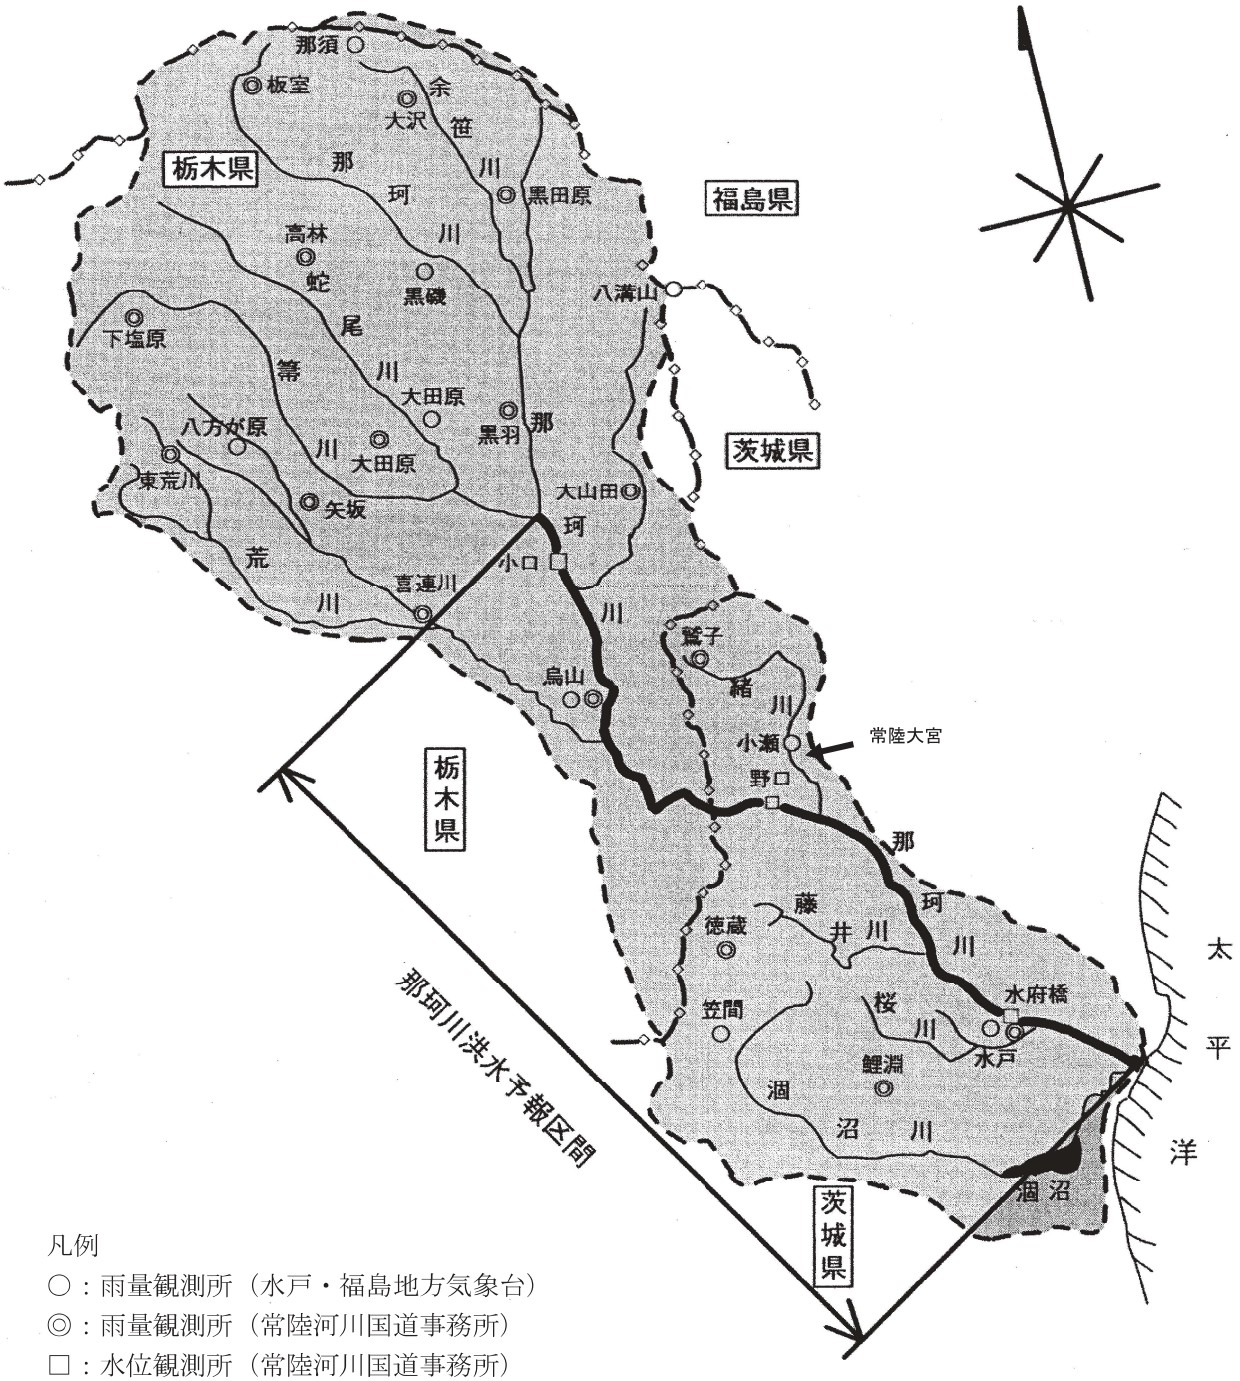

凡例

○：雨量観測所（水戸・福島地方気象台）

◎：雨量観測所（常陸河川国道事務所）

□：水位観測所（常陸河川国道事務所）

河川名	実施区域	洪水予報基準地点
那珂川	左岸　栃木県大田原市亀久字大平 419 番 4 番地先から海まで 右岸　栃木県大田原市佐良土宇野島 2835 番 1 地先から海まで	小　口 野　口 水府橋

久慈川洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図

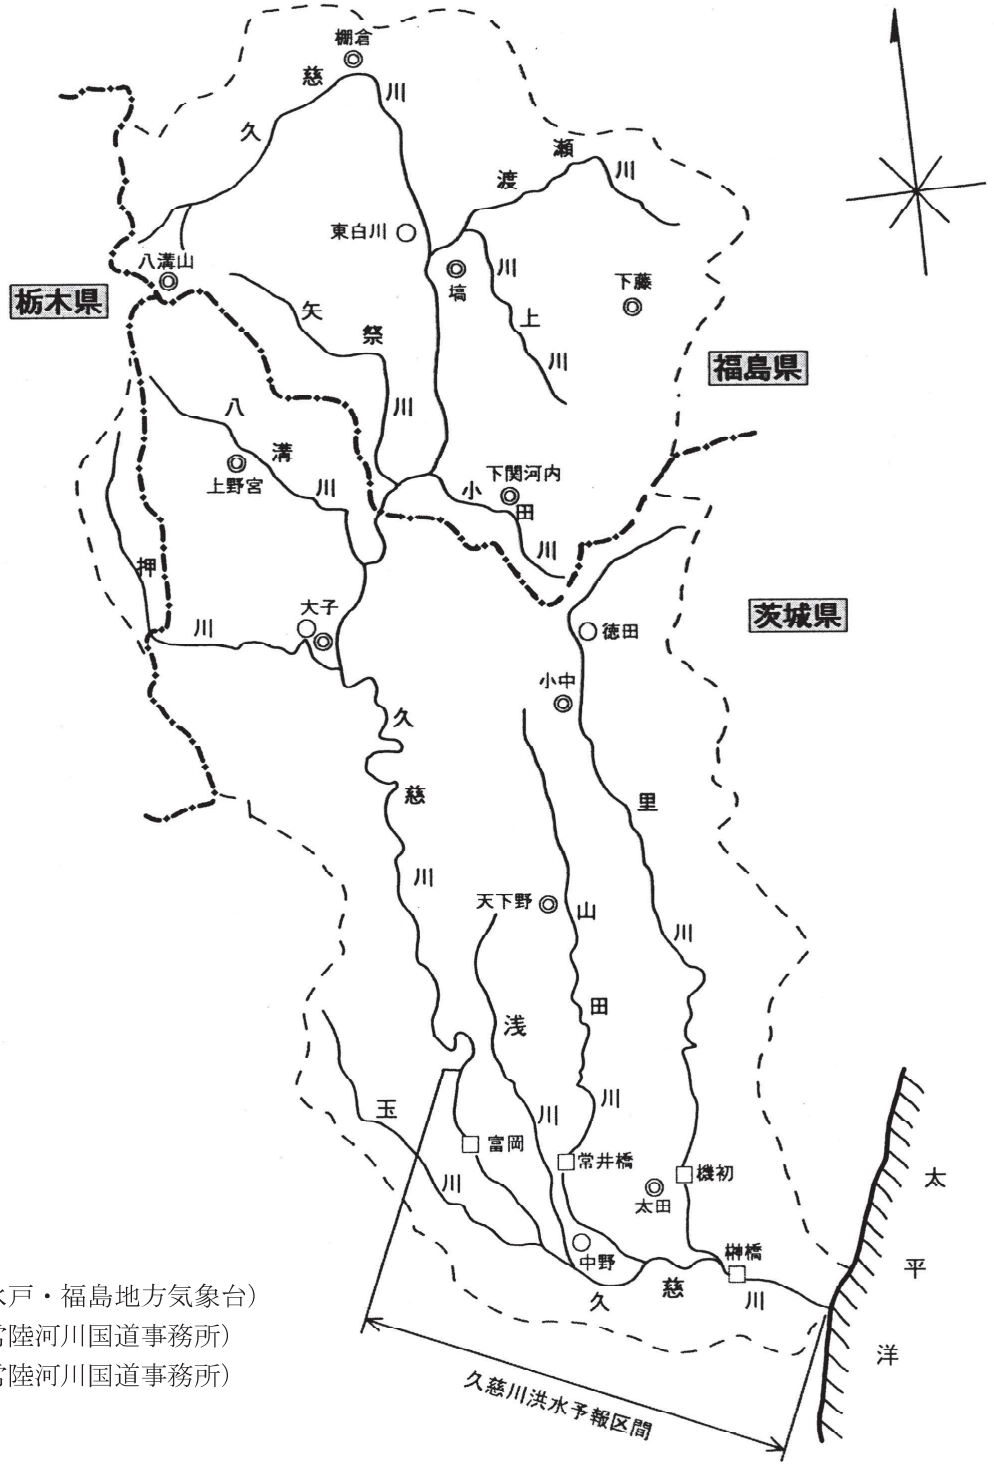

凡例

○：雨量観測所（水戸・福島地方気象台）

◎：雨量観測所（常陸河川国道事務所）

□：水位観測所（常陸河川国道事務所）

河川名	実施区域	洪水予報基準地点
久慈川	左岸　茨城県常陸大宮市辰ノ口字水門 2079 番 1 地先の辰ノ口堰から海まで 右岸　茨城県常陸大宮市岩崎字岩花下 1111 番 1 地先の辰ノ口堰から海まで	富　岡 榊　橋

≪ 水位周知河川における水位情報の発表イメージ（国土交通省） ≫

○○川（かわ）　氾濫注意情報　／　氾濫警戒情報／氾濫危険情報／氾濫発生情報／氾濫注意情報解除（警戒レベル２／３／４／５相当情報）

令和００年０月０日００時００分

国土交通省　○○川河川事務所発表
（第○○号）

（主文）

【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川の□□□水位観測所（●●市△△）では、○○日○○時○○分頃に氾濫注意水位（△△△．△△m）に到達しました。洪水に関する情報に注意して下さい。

【警戒レベル３相当情報［洪水］】これは、高齢者等避難等の発令の目安です。○○川の□□□水位観測所（●●市△△）では、○○日○○時○○分頃に、避難判断水位（○○○．○○m）に到達しました。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとって下さい。

【警戒レベル４相当情報［洪水］】これは、避難指示等の発令の目安です。○○川の□□□水位観測所（●●市△△）では、○○日○○時○○分頃に、氾濫危険水位（×××．××m）に到達しました。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

【警戒レベル５相当情報［洪水］】災害が発生しています。○○川では、●●市●●地区（△△岸）付近より（堤防決壊による）氾濫が発生しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

○○川の□□□水位観測所（●●市△△）では、○○日○○時○○分頃に氾濫注意水位（△△△．△△m）を下回りました。

（警戒レベル相当情報早見表）

氾濫注意情報　／　氾濫警戒情報／氾濫危険情報／氾濫発生情報／氾濫注意情報解除（警戒レベル２／３／４／５相当情報）			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準水位観測所名		○○
	対象河川		○○川
	警戒レベル（　）相当		２／３／４／５
		現況水位	２／３／４／５（レベル２／３／４／５水位超過）
更新	○○市		２／３／４／５
更新	△△市		２／３／４／５

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。

警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（参考）

○○川　□□□水位観測所（●●市△△）
（受け持ち区間は■■市※※から□□町◎◎）

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ　川の防災情報
水防警報画面

イメージ　水害リスクライン

イメージ　浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省　○○河川事務所　○○課　電話：XXX-XXX-XXXX

≪ 洪水予報の発表形式イメージ（茨城県） ≫

利根川水系桜川氾濫注意情報
（警戒レベル２相当情報）

利根川水系桜川洪水予報　第〇号
洪水注意報（発表）
令和００年０月０日００時００分
茨城県・水戸地方気象台　共同発表

（見出し）

利根川水系桜川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主文）

【警戒レベル２相当】桜川の桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

（警戒レベル相当情報早見表）

利根川水系桜川氾濫注意情報（警戒レベル２相当情報）			
新着・更新	新着・更新		新着
	基準観測所名		桜橋（田土部）
	対象河川		桜川
	警戒レベル（　）相当		**２**
		現況水位	２ （レベル２水位超過）
		予測水位	
新着	稲敷郡阿見町		**２**
新着	土浦市		**２**
	つくば市		**２**

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

５	警戒レベル５相当
４	警戒レベル４相当
３	警戒レベル３相当
２	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量の見込み
桜川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル２相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫危険水位 5.50 m 避難判断水位 4.50 m 氾濫注意水位 4.30 m ゼロ点高 EL=1.48 m	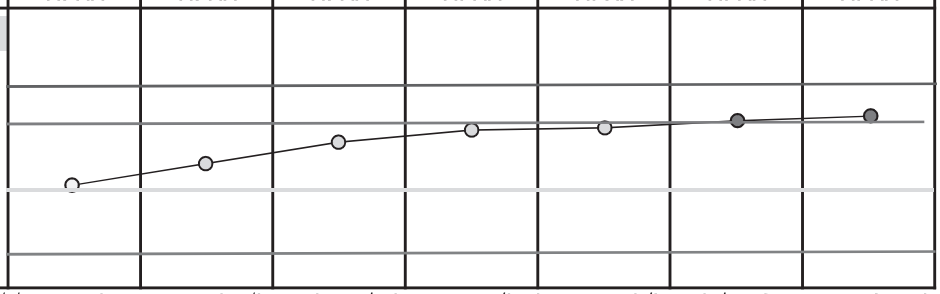						

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸　土浦市田土部629-1番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで 右岸　つくば市栗原325-5番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:36.129444400/lon:140.126944400/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8302816700

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=83

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?X=140.126944400&y=36.129444400&z=13

イメージ
今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ
川の防災情報
洪水予報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：茨城県　土木部河川課　電話：029-301-4490
気象関係：気象庁 大気海洋部　予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川氾濫警戒情報
（警戒レベル３相当情報）

利根川水系桜川洪水予報　第〇号
洪水警報（発表）
令和００年０月０日００時００分
茨城県・水戸地方気象台　共同発表

（見出し）

利根川水系桜川では、避難判断水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主文）

【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。桜川の桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な避難行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

利根川水系桜川氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報）			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準観測所名		桜橋（田土部）
	対象河川		桜川
	警戒レベル（　）相当		3
		現況水位	3 （レベル３水位超過）
		予測水位	
更新	稲敷郡阿見町		3
更新	土浦市		3
更新	つくば市		3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量の見込み
桜川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル３相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫危険水位 5.50 m 避難判断水位 4.50 m 氾濫注意水位 4.30 m ゼロ点高 EL=1.48 m	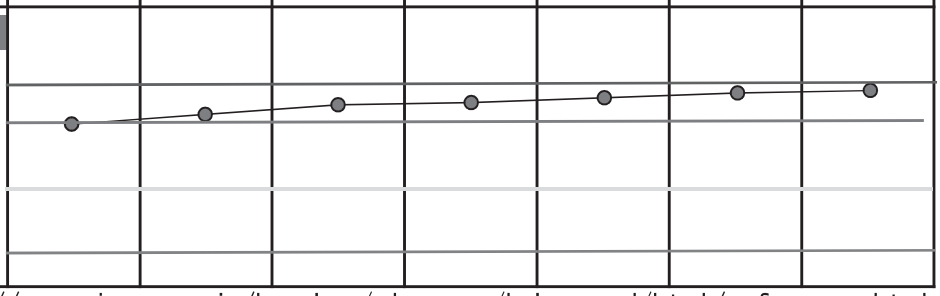						

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸　土浦市田土部629-1番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで 右岸　つくば市栗原325-5番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:36.129444400/lon:140.126944400/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8302816700

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=83

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?X=140.126944400&y=36.129444400&z=13

イメージ

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ

川の防災情報
洪水予報画面

イメージ

水害リスクライン

イメージ

浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：茨城県　土木部河川課　電話：029-301-4490
気象関係：気象庁 大気海洋部　予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川氾濫危険情報
（警戒レベル４相当情報）

利根川水系桜川洪水予報　第〇号
洪水警報
令和００年０月０日００時００分
茨城県・水戸地方気象台　共同発表

（見出し）

利根川水系桜川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり

（主文）

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。桜川の桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。桜川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、稲敷郡阿見町、土浦市、つくば市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

利根川水系桜川氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報）			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準観測所名		桜橋（田土部）
	対象河川		桜川
	警戒レベル（　）相当		4
		現況水位	4 （レベル４水位超過）
		予測水位	
更新	稲敷郡阿見町		4
更新	土浦市		4
更新	つくば市		4

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
桜川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル４相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫危険水位 5.50 m 避難判断水位 4.50 m 氾濫注意水位 4.30 m ゼロ点高 EL=1.48 m							

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸　土浦市田土部629-1番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで 右岸　つくば市栗原325-5番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:36.129444400/lon:140.126944400/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8302816700

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=83

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?X=140.126944400&y=36.129444400&z=13

イメージ
今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ
川の防災情報
洪水予報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：茨城県　土木部河川課　電話：029-301-4490
気象関係：気象庁 大気海洋部　予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川氾濫発生情報
（警戒レベル５相当情報）

利根川水系桜川洪水予報　第〇号
洪水警報
令和００年０月０日００時００分
茨城県・水戸地方気象台　共同発表

（見出し）

利根川水系桜川では、決壊による氾濫が発生
氾濫発生箇所：桜川　〇〇市〇〇地先（〇岸）

（主文）

【警戒レベル５相当】災害が発生しています。利根川水系桜川では、〇〇市〇〇地先（〇岸）付近において堤防決壊による氾濫が発生しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

利根川水系桜川氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準観測所名		桜橋（田土部）
	対象河川		桜川
	警戒レベル（　）相当		5
		現況水位	5 （氾濫の確認）
		予測水位	
更新	稲敷郡阿見町		5
更新	土浦市		5
更新	つくば市		5

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（氾濫による浸水が想定される地区）

氾濫箇所	氾濫による浸水が想定される地区※
〇〇市〇〇地区（右岸）	■〇〇県 ●〇〇市（〇〇地区、〇〇〇地区、□□地区、□□□□地区） ●△△市（△△地区、△△△地区、◇◇地区、◇◇◇◇地区）

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量の見込み
桜川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル５相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫危険水位 5.50 m 避難判断水位 4.50 m 氾濫注意水位 4.30 m ゼロ点高 EL=1.48 m							

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸　土浦市田土部629-1番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで 右岸　つくば市栗原325-5番地先（桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:36.129444400/lon:140.126944400/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8302816700

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=83

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?X=140.126944400&y=36.129444400&z=13

イメージ
今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ
川の防災情報
洪水予報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：茨城県　土木部河川課　電話：029-301-4490
気象関係：気象庁 大気海洋部　予報課 電話：03-5422-1018

付図１　洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図

≪ 水位周知河川における水位情報の発表イメージ（茨城県） ≫

別紙様式１－１

○○川　避難判断水位情報

年○○月○○日XX:XX
○　○　土　木　事　務　所

【主文】

【警戒レベル３相当情報［洪水］】

○○川は、○○時に、○○水位観測局で、避難判断水位△△．△ｍに達しました。

○○水位観測局では、●●時～○○時の１時間の間に、約▲ｍ水位が上昇しました。

計画高水位まであと△ｍとなっており、今後とも水位の上昇が見込まれます。

（参考）○○川　○○水位観測局（□□市■■）

計画高水位　　○○．○ｍ

避難判断水位　　△△．△ｍ

氾濫危険水位　　□□．□ｍ
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

○○土木事務所　△△課
tel　０×××－××－××××

別紙様式１－２

○○川　氾濫危険水位情報

年○○月○○日XX:XX
○　○　土　木　事　務　所

【主文】

【警戒レベル４相当情報［洪水］】

○○川は、○○時に、○○水位観測局で、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）△△．△ｍに達しました。

○○水位観測局では、●●時～○○時の１時間の間に、約▲ｍ水位が上昇しました。

計画高水位まであと△ｍとなっており、今後とも水位の上昇が見込まれます。

（参考）○○川　○○水位観測局（□□市■■）

計画高水位　　○○．○ｍ

避難判断水位　　△△．△ｍ

氾濫危険水位　　□□．□ｍ
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

○○土木事務所　△△課
tel　０×××－××－××××

別紙様式１－３

○○川　避難判断水位解除情報

年○○月○○日XX:XX
○　○　土　木　事　務　所

【主文】

【警戒レベル２相当情報［洪水］】

○○川は、○○時に、○○水位観測局で、避難判断水位（洪水特別警戒水位）△△．△ｍを下回りました。

○○水位観測局では、避難判断水位を下回り、水位は下降する見込みですが、引き続き水位の状況等に注意してください。

（参考）○○川　○○水位観測局（□□市■■）

計画高水位　　○○．○ｍ

避難判断水位　　△△．△ｍ

氾濫危険水位　　□□．□ｍ
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

○○土木事務所　△△課
tel　０×××－××－××××

別紙様式１－４

○○川　氾濫発生情報

年○○月○○日XX:XX
○　○　土　木　事　務　所

【主文】

【警戒レベル５相当情報［洪水］】

○○川では、○○市○○地区（△岸）付近において（堤防決壊・越水・溢水による）氾濫が発生しました。

直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

（参考）○○川　○○水位観測局（□□市■■）

計画高水位　　○○．○m

避難判断水位　　△△．△m

氾濫危険水位　　□□．□m
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

○○土木事務所　△△課
tel　０×××－××－××××

≪ 水防警報の形式イメージ（茨城県） ≫

水　防　警　報
茨城県　〇〇事務所　発表
令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分

発令河川	基準水位観測所	発令情報	発表番号
〇〇川	△△	待機・準備・出動・指示・解除	〇

【現　況】
【警戒レベル１／２／３／４相当情報［洪水］】
〇〇地点の雨量は、〇日〇時までに〇〇〇mmです。
△△水位観測所の水位は、〇日〇時〇分現在〇．〇〇mです。
△△の水位は、〇〇水位を超えました。
△△の水位は、１時間に〇〇cm程度（上昇・下降）しています。

【指　示】
水防機関は、厳重に警戒してください。
水防機関は、（待機・準備・出動）してください。
水防機関は、出動体制を強化し水防工法を行ってください。
水防警報を解除します。

【参考資料】△△水位観測所【茨城県〇〇市町村】
堤防高　　（〇.〇〇m）
計画高水位　（〇.〇〇m）
氾濫危険水位（危険水位）　（〇.〇〇m）
避難判断水位（特別警戒水位）（〇.〇〇m）
氾濫注意水位（警戒水位）　（〇.〇〇m）
水防団待機水位（指定水位）　（〇.〇〇m）

問い合わせ先
〇〇土木事務所　△△課
tel　０×××－××－××××

受信機関	電話番号	時刻	相手方	備考
茨城県河川課	029-301-4490	:		
〇〇市		:		
〇〇町		:		
〇〇村		:		
〇〇組合		:		
		:		

(4) （河川施設災害・水防活動・一般被害・避難）状況報告書

月　日　時　分現在

水防管理団体名	

河川施設災害状況

位置	（　）川　（左、右）岸　（　）km　（上、下）（　）m （　）地先
	はっきりしない場合 目標物（　）から（上、下）流へ約（　）m
種別	堤防、高水敷、（　）水門・樋管、（　）
現象	亀裂、漏水、法崩れ、越水、破堤、洗掘、破損（　）
災害規模	①　延長（　）m、②　幅（　）m、③　箇所数（　）ヶ所 ④　漏水量（多、少）、⑤　越水深（　）m、⑥　調査中「　」 ⑦（　）

水防活動状況

作業状況	作業実施開始、作業実施中、作業完了、調査中「　」		
開始日時	（　）日（　）時（　）分		
完了日時	（　）日（　）時（　）分		
水防工法	木流し、むしろ張り、シート張り、土のう積、月の輪、五徳縫い、 折返し、釜段工 その他（		
施行規模			
作業人員	水防団　（　）人　消防団　（　）人　国土交通省　県・市町村　（　）人　協力業者　（　）人		
応援の有無	有、無	所見	

一般被害状況

一般被害の有無等	有、無、不明、調査中「　」		
（　）市町村（　）日（　）時（　）分発表、			
流出家屋	戸	死者	人
床上浸水	戸	行方不明	人
床下浸水	戸	負傷者	人
田畑浸水	ha		

避難状況

避難の有無等	有、無、不明、調査中「　」
（　）市町村（　）日（　）時（　）分避難命令発令 （　）地区の住民約（　）名（　）場所へ避難 （　）地区の住民約（　）名が（　）場所に孤立状態で （　）が救援中	

その他

第1報告者氏名	（　） （　）水防管理団体	第1受報者氏名	（　） （　）土木事務所	第1報告完了時刻	日　時　分
第2報告者氏名	（　） （　）土木事務所	第2受報者氏名	（　）河川課	第2報告完了時刻	日　時　分

注）1．本情報は水防管理団体が情報を受けた時、直ちに本様式にもとづき土木事務所等に連絡すること。
　　2．各項目において、調査中の場合は次回報告見込み日時を各々の「　」欄に記入し、伝達すること。

補助様式（出水）－１

出 水 概 況

都道府県：＿＿＿＿＿＿　＿＿月＿＿日＿＿時現在

水系名・河川名	水系　　川	水系　　川	水系　　川
左右岸・距離標	（左・右）岸　　k～　　k付近	（左・右）岸　　k～　　k付近	（左・右）岸　　k～　　k付近
地先名	都道府県　　市町村　　地先	都道府県　　市町村　　地先	都道府県　　市町村　　地先
発生日時	令和　年　月　日　時　分	令和　年　月　日　時　分	令和　年　月　日　時　分
出水の概況			

水系名・河川名	水系　　川	水系　　川	水系　　川
左右岸・距離標	（左・右）岸　　k～　　k付近	（左・右）岸　　k～　　k付近	（左・右）岸　　k～　　k付近
地先名	都道府県　　市町村　　地先	都道府県　　市町村　　地先	都道府県　　市町村　　地先
発生日時	令和　年　月　日　時　分	令和　年　月　日　時　分	令和　年　月　日　時　分
出水の概況			

※各都道府県は情報を入手したら（部分的情報でも）直ちに治水課に報告すること

↓	発信	令和　年　月　日　時　分	発信者	
	受信	令和　年　月　日　時　分	受信者	

補助様式（出水）－２〔全ての項目が埋まらなくとも随時速やかに報告のこと〕

破堤・越水等重大災害状況

都道府県：　　月　　日　　時現在

水系名		水系		河川名				避難状況	市町村　日　時　分　避難（勧告・命令）発令 地区の住民　名　へ避難		
左右岸		（左、右）岸		距離標	k ～ k 付近						
地先名		都道府県　区郡市　町村　地先									
発生日時		令和　年　月　日　時　分									
出水状況	水位	観測所（　岸、　k、　市町村）現在水位：　m									
		HWL		警戒水位		最高水位		破堤水位		水位状況	↑・↓
	雨量	観測所（　市町村）総雨量：　mm　時間最大：　mm 観測所（　市町村）総雨量：　mm　時間最大：　mm						水防活動状況	水防団　名が　日　時　分　地先に出動 （活動内容）		
	概況										
破堤・越水状況 氾濫浸水状況		（破堤、越水、浸水、　）を　日　時　分確認した 破堤原因は　越水、越水以外（　） 破堤・越水の原因は（　） 破堤・越水延長　m 破堤状況（ 大幅に拡大の見込み 、拡大中 、小規模にとどまる見込み ）										
被害状況		市町村　日　時　分　発表						自衛隊出動状況	県知事は　日　時　分 自衛隊に出動を要請した （活動内容）		
		流出家屋	戸	死者	人						
		床上浸水	戸	行方不明	人						
		床下浸水	戸	負傷者	人						
		浸水面積：　ha						河川管理者の対応			

※各都道府県は情報を入手したら（部分的情報でも）直ちに治水課に報告すること

↓	発信	令和　年　月　日　時　分	発信者	
	受信	令和　年　月　日　時　分	受信者	

補助様式（出水）－３

破堤・氾濫状況図

・現在入手している情報を既存の図面に記入し作成する。作成例を以下に示す。

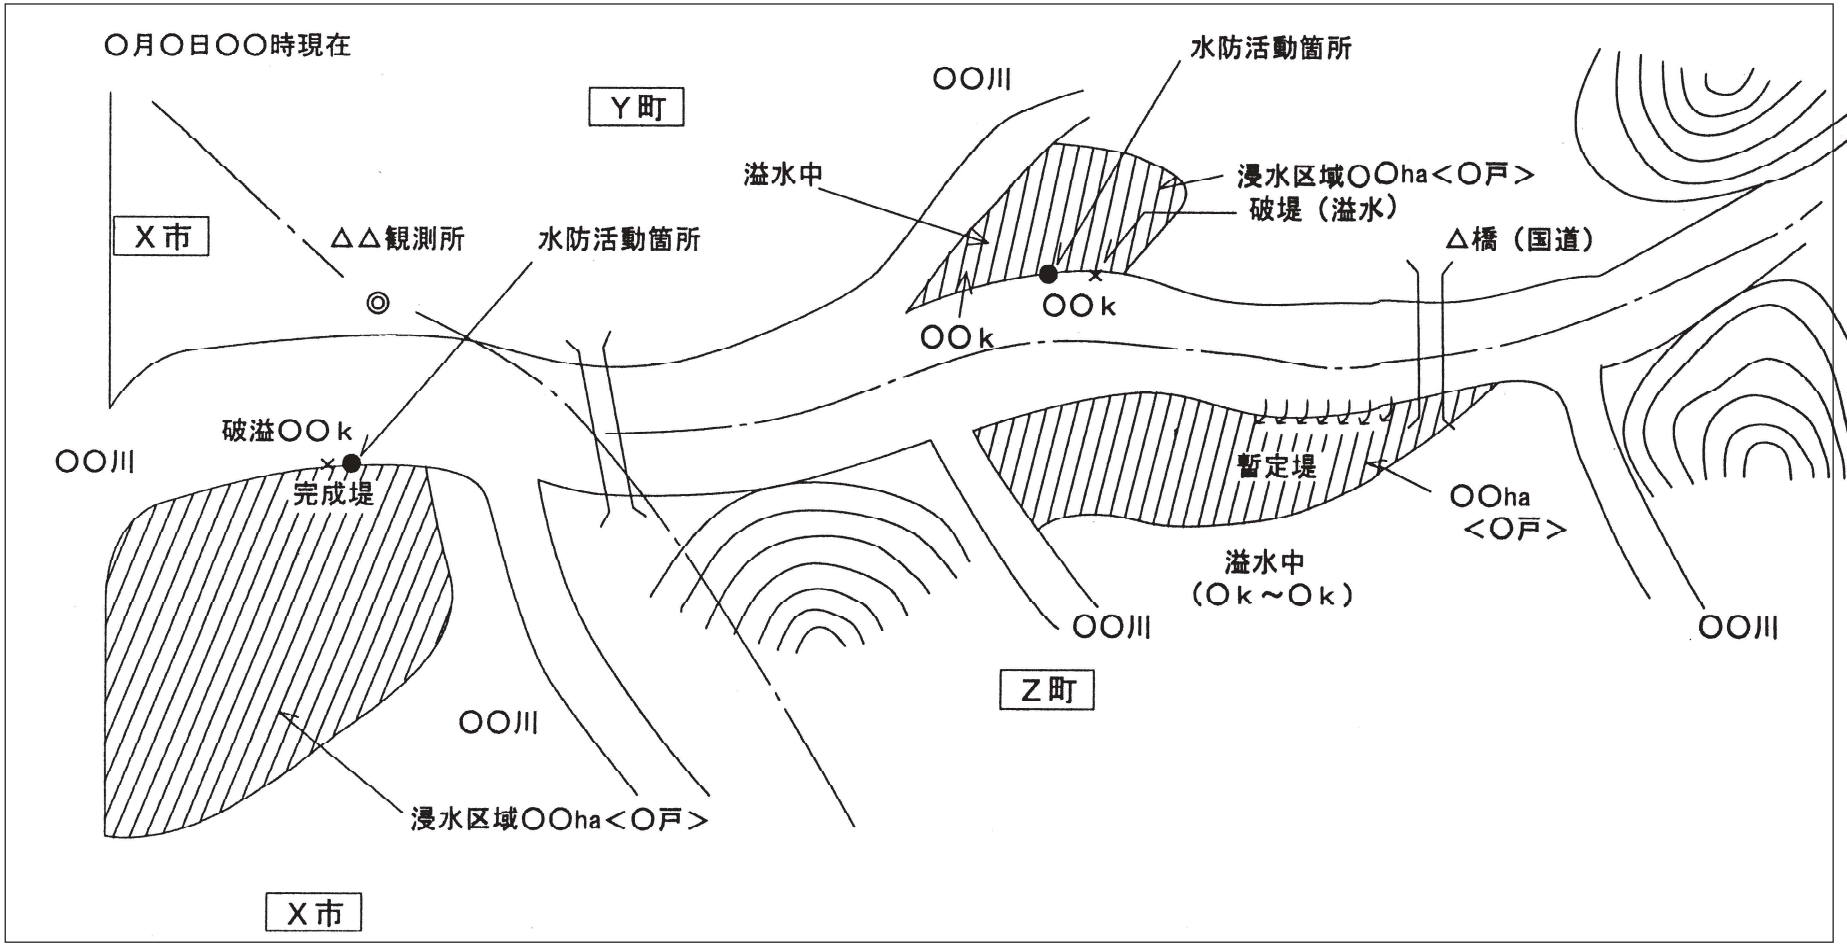

↓	発　信	令和　年　月　日　時　分	発信者	
	受　信	令和　年　月　日　時　分	受信者	