

水防時に必要な連絡系統図表等

1	水防時の連絡系統図	79
2	水防関係連絡先一覧	81
3	各河川の水位標の位置、水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）、 氾濫危険水位（危険水位）、（法第12条）	85
4	洪水予報通知系統	93
5	水防警報通知系統	106
6	重要水防箇所評定基準	116
7	重要水防箇所一覧表	120
1.	統計表	
2.	箇所一覧表	
(1)	直轄河川	
	利根川上流河川事務所管内 （利根川、渡良瀬川、鬼怒川、飯沼川）	125
	利根川下流河川事務所管内 （利根川、小貝川）	144
	江戸川河川事務所管内 （江戸川）	153
	下館河川事務所管内 （鬼怒川、小貝川、大谷川）	154
	霞ヶ浦河川事務所管内 （霞ヶ浦、北浦、鰯川、常陸利根川〔北利根川・外浪逆浦・常陸川〕、横利根川）	190
	常陸河川国道事務所管内 （久慈川、山田川、里川、那珂川、藤井川、桜川、湊沼川）	216
(2)	県管理河川	234
(3)	県管理海岸	251
8	ダム・主要農業用取水堰・水閘門・ため池一覧表	255
9	決壊時の通報連絡系統	267
10	水防倉庫及び資器材	273
(1)	水防管理団体	273
(2)	県	278
(3)	国土交通省（防災ステーション）	279
11	雨量・潮位・波高観測所所在地	280
12	水防警報等受報様式	284

 水防警報(水位周知河川)[104～113ページ]・[水防指令・決壊時の通報[267～272ページ]・立退の指示
 洪水予報、予報、警報[連絡系統は94～105ページ]
 水位・雨量情報[各河川の水防団待機水位・氾濫注意水位85～91ページ]
 他の情報
 洪水予報、水防警報、水位雨量情報

災害報告・水防報告
 消防庁



2 水防関係連絡先一覧

1 官公署（県関係、国土交通省関係、自衛隊）

名 称	電 話 番 号	名 称	電 話 番 号
茨 城 県 河 川 課	(029)301-4490 水防本部 301-1367	流 域 下 水 道 事 務 所	(029)823-1621
水 戸 土 木 事 務 所	(029)225-4045	流 域 下 水 道 事 務 所 那 珂 久 慈 浄 化 セ ン タ ー	(029)285-7760
常 陸 大 宮 土 木 事 務 所	(0295)52-3157	流 域 下 水 道 事 務 所 利 根 浄 化 セ ン タ ー	(0297)68-3301
常 陸 太 田 工 事 事 務 所	(0294)80-3364	流 域 下 水 道 事 務 所 県 西 浄 化 セ ン タ ー	(0296)44-9335
大 子 工 務 所	(0295)72-1714	鹿 島 下 水 道 事 務 所	(0299)96-2617
高 萩 工 事 事 務 所	(0293)22-2250	土 浦 土 木 事 務 所 つ く ば 支 所	(0298)39-9988
鉾 田 工 事 事 務 所	(0291)33-6482	栃 木 県 真 岡 土 木 事 務 所	(0285) 83-8305
潮 来 土 木 事 務 所	(0299)62-3729	〃 烏 山 土 木 事 務 所	(0287) 83-1324
竜 ヶ 崎 工 事 事 務 所	(0297)65-1716	〃 宇 都 宮 土 木 事 務 所	(028) 626-3164
土 浦 土 木 事 務 所	(029)822-4345	〃 鹿 沼 土 木 事 務 所	(0289) 65-3216
筑 西 土 木 事 務 所	(0296)24-9275	〃 栃 木 土 木 事 務 所	(0282) 23-3437
常 総 工 事 事 務 所	(0297)42-2604	福 島 県 県 南 建 設 事 務 所	(0248)23-1630
境 工 事 事 務 所	(0280)87-1954	〃 棚 倉 土 木 事 務 所	(0247)33-3131
茨 城 港 湾 事 務 所	(029)265-1260	国 土 交 通 省 常 陸 河 川 国 道 事 務 所 (災 害 対 策 室)	(029)240-4075
日 立 港 区 事 業 所	(0294)52-4000	〃 久 慈 川 上 流 出 張 所	(0295)52-0621
大 洗 〃	(029)267-2700	〃 久 慈 川 下 流 出 張 所	(0294)72-4042
鹿 島 港 湾 事 務 所	(0299)92-2111	〃 水 戸 出 張 所	(029)221-2794
		〃 那 珂 出 張 所	(029)289-4671
		〃 下 館 河 川 事 務 所 (流 域 治 水 課)	(0296)25-2171
		〃 下 館 河 川 事 務 所 (防 災 対 策 室)	(0296)25-2164

名 称	電 話 番 号	名 称	電 話 番 号
国土交通省下館河川事務所 石 井 出 張 所	(028) 667－0570	国土交通省 利根川下流河川事務所(流域治水課)	(0478) 52－6366
〃 伊 讃 〃	(0296) 28－0742	国土交通省 取 手 出 張 所	(0297) 72－1241
〃 鎌 庭 〃	(0297) 42－2644	〃 竜ヶ崎 〃	(0297) 62－0228
国土交通省下館河川事務所 真 岡 出 張 所	(0285) 83－2817	〃 金江津 〃	(0297) 86－2002
〃 黒 子 〃	(0296) 37－6234	〃 管 理 課 分 室	(0478) 52－3795
〃 水海道 〃	(0297) 22－0245	〃 小見川出張所	(0478) 82－2629
〃 藤 代 〃	(0297) 83－5126	〃 銚 子 〃	(0479) 22－1250
国土交通省 霞ヶ浦河川事務所(流域治水課)	(0299) 63－2415	国土交通省江戸川河川事務所 (防 災 対 策 課)	(04) 7125－7436
〃 土 浦 出張所	(029) 821－2155	〃 庄 和 出張所	(048) 746－7524
〃 麻 生 〃	(0299) 72－1428	陸 上 自 衛 隊 勝 田 駐 屯 地	(029) 274－3211
〃 波 崎 〃	(0479) 46－0101	〃 土 浦 駐 屯 地	(0298) 87－1171
〃 鉾 田 〃	(0291) 32－3381	〃 古 河 駐 屯 地	(0280) 32－4141
国土交通省 利根川上流河川事務所(防災対策課)	(0480) 52－3956	〃 霞ヶ浦駐屯地	(029) 842－1211
〃 目 吹 出張所	(04) 7122－3014	航 空 自 衛 隊 百 里 基 地	(0299) 52－1331
〃 古 河 〃	(0280) 22－0487	水 戸 地 方 気 象 台	(029) 224－1106
〃 守 谷 〃	(0297) 48－2441	N T T 東 日 本 株 式 会 社 茨城支店(茨城災害対策室)	(029) 232－4825
		茨 城 県 警 察 本 部 警 備 課	(029) 301－0110

2 指定水防管理団体

名 称	電 話 番 号	名 称	電 話 番 号
潮 来 市	(0299) 63－1111	常 陸 大 宮 市	(0295) 54－1193
稲敷地方広域市町村 圏 事 務 組 合	(0297) 64－0123	神 栖 市	(0299) 90－1149
利 根 川 水 系 県 南 水 防 事 務 組 合	(0297) 82－3011	水 戸 市	(029) 232－9152
境 町	(0280) 81－1308	常 陸 太 田 市	(0294) 72－3111
坂 東 市	(0297) 35－2121	ひ た ち な か 市	(029) 273－0111
筑 西 市	(0296) 24－2132	城 里 町	(029) 288－3111
土 浦 市	(029) 826－1111	北 茨 城 市	(0293) 43－1111
古 河 市	(0280) 23－3122	行 方 市	(0299) 72－0811
五 霞 町	(0280) 84－1111	日 立 市	(0294) 22－3111
つ く ば 市	(029) 883－1111	つ く ば み ら い 市	(0297) 58－2111
茨 城 町	(029) 240－7125	高 萩 市	(0293) 23－2215
結 城 市	(0296) 32－1111	八 千 代 町	(0296) 48－1111
下 妻 市	(0296) 43－8306	常 総 市	(0297) 39－6000
那 珂 市	(029) 298－1111	東 海 村	(029) 282－1711

3 市町村関係

名 称	電 話 番 号	名 称	電 話 番 号
龍 ヶ 崎 市	(0297)64-1111	稲 敷 市	(029)892-2000
牛 久 市	(029)873-2111	美 浦 村	(029)885-0340
取 手 市	(0297)74-2141	河 内 町	(0297)84-2111
鹿 嶋 市	(0299)82-2911	桜 川 市	(0296)58-5111
守 谷 市	(0297)45-1111	かすみがうら市	(0299)59-2111
利 根 町	(0297)68-2211	阿 見 町	(029)888-1111
大 洗 町	(029)267-5111		

名 称	電 話 番 号
福 島 県 土 木 部 河 川 整 備 管 理 グ ル ー プ	024-521-7483
栃 木 県 県 土 整 備 部 河 川 課	028-623-2445
埼 玉 県 県 土 整 備 部 河 川 砂 防 課	048-830-5137
千 葉 県 県 土 整 備 部 河 川 環 境 課	043-223-3156
群 馬 県 県 土 整 備 部 河 川 課	027-226-3619
東 京 都 建 設 局 河 川 部 防 災 対 策 室	03-5320-5435

※水防担当連絡受付

3 河川の量水標の位置、水防団待機水位、氾濫注意水位、氾濫危険水位（法12条）

・水位が氾濫注意水位を超えるときは、量水標管理者は水位状況を報道機関、茨城県河川課テレホンサービスにより公表するものとする。

河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年 月 日		左 岸	右 岸	
久慈川	しものみが 下野宮	久慈郡	大子町	下野宮	2.60	2.80	3.10	3.40	5.76	5.91	令和.10.12	T.P. +121.88	T.P. +121.89	T.P. +121.90	大子工務所長	
久慈川	くじかわはし 久慈川橋	久慈郡	大子町	大子	3.30	3.70	4.10	4.50	7.82	7.69	令和.10.13	T.P. +93.65	T.P. +103.80	T.P. +100.19	大子工務所長	
久慈川	しもつはらはし 下津原橋	久慈郡	大子町	袋田	4.70	5.00	6.20	6.70	9.17	10.60	令和.10.13	T.P. +79.96	T.P. +89.99	T.P. +89.42	大子工務所長	
久慈川	ふにゅうはし 舟生橋	常陸大宮市		家 和 楽	-0.39	2.20	2.80	3.30	3.60	6.73	平11. 7.14	T.P. +43.39	T.P. +48.89	T.P. +58.160	常陸大宮土木事務所長	
久慈川	いわぎ崎	常陸大宮市		岩 崎							令和.10.13				常陸大宮土木事務所長	
久慈川	やまかた 山 方	常陸大宮市		山 方	-1.12						昭22.9.16	T.P. +37.708	T.P. +43.460	T.P. +46.100	国土交通省	
久慈川	とみおか 富 岡	常陸大宮市		富 岡	-1.79	1.50	2.50	2.90	3.50	6.09	令和.10.13	T.P. +16.548	T.P. +22.940	T.P. +22.210	国土交通省	
久慈川	さかき 神 橋	日 立 市		下土木内町	0.14	2.70	3.70	6.30	6.70	7.54	昭61. 8. 5	T.P. +0.098	T.P. +10.270		国土交通省	
茂宮川	おおわだ 大 和 田	日 立 市		大和田町	0.27	2.10	2.40	2.80	3.10	3.98	平6.10.21	T.P. -0.20	T.P. +3.75	T.P. +4.07	高萩工事務所長	
里 川	こすび 小 菅	常陸太田市		小 菅	0.22						令和.10.12	T.P. +178.49	T.P. +186.65	T.P. +182.02	常陸太田工事務所長	
里 川	まちや 町 屋	常陸太田市		西河内下町	0.79	1.90	2.50	2.70	3.00	4.20	令和.10.12	T.P. +46.52	T.P. +51.16	T.P. +52.98	常陸太田工事務所長	
里 川	はたぞめ 機 初	常陸太田市		幡 町	-0.36	2.00	3.00	3.00	3.10	4.60	昭61.8.5	T.P. +8.197	T.P. +14.180	T.P. +14.430	国土交通省	
山 田 川	ときい 常 井 橋	常陸太田市		大 方 町	-0.43	2.00	3.00	3.50	3.80	4.45	昭52.9.20	T.P. +17.233	T.P. +23.130	T.P. +23.330	国土交通省	
浅 川	おおかな 大 方	常陸太田市		大 方	0.36	2.19	2.66	3.11	3.24	4.17	昭61.8.5	T.P. +14.81	T.P. +19.36	T.P. +19.53	常陸太田工事務所長	
玉 川	しもむらた 下村田	常陸大宮市		下 村 田	0.22							T.P. +14.94	T.P. +19.35	T.P. +19.36	常陸大宮土木事務所長	
押 川	うおおか 上 岡	久慈郡	大子町	上 岡	-0.49	1.90	2.10	2.70	2.80	3.98	昭22.6.13	T.P. +113.77	T.P. +118.78	T.P. +118.62	大子工務所長	
那珂川	こぐち 小 口	栃木県 那須郡	那珂川町	小 口	0.53	4.00	5.00	5.00	5.50	9.67	令和.10.13	T.P. +99.783	T.P. +109.940	T.P. +111.570	国土交通省	
那珂川	のぐち 野 口	常陸大宮市		野 口	-1.55	2.50	3.50	4.10	4.50	7.56	令和.10.13	T.P. +21.756	T.P. +29.490	T.P. +28.610	国土交通省	
那珂川	すいふはし 水府橋	水戸市		根 本	1.33	3.00	4.00	5.40	5.80	8.36	令和.10.13	T.P. -1.317	T.P. +9.040	T.P. +10.420	国土交通省	

河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年月日		左岸	右岸	
澗沼川 (那珂川)	水府橋 すいふはし	水戸市		根本	1.33	3.00	4.00	5.20	5.70	8.36	9.15	昭61.8.5	T.P. +1.317	T.P. +9.040	T.P. +10.420	国土交通省
桜川 (那珂川)	水府橋	水戸市		根本	1.33	3.00	4.00	7.80	8.10	8.36	9.15	昭61.8.5	T.P. +1.317	T.P. +9.040	T.P. +10.420	国土交通省
藤井川 (那珂川)	野口 のぐち	常陸大宮市		野口	-1.55	2.50	3.50	4.20	4.70	7.56	6.80	昭22.9.16	T.P. +21.756	T.P. +29.490	T.P. +28.610	国土交通省
澗沼川	間熊 まぐま	笠間市		日向片庭町		2.10	2.50	2.63	3.02	3.22	3.48	平26.10.6	T.P. +38.37	T.P. +42.48	T.P. +43.20	水戸土木事務所長
澗沼川	加賀田 かがた	笠間市		下加賀田		2.30	2.80	3.58	3.92	4.06	3.63	平27.9.10	T.P. +20.98	T.P. +24.80	T.P. +25.54	水戸土木事務所長
澗沼川	川根橋 かわねはし	笠間市		押辺									T.P. +8.08	T.P. +15.90	T.P. +15.64	水戸土木事務所長
澗沼川	高橋 たか	東茨城郡	茨城町	奥の谷	0.8	3.10	3.30	4.24	4.71	5.29	5.07	平26.10.6	T.P. -0.24	T.P. +5.82	T.P. +5.52	水戸土木事務所長
澗沼川	下石崎 しもいさき	東茨城郡	茨城町	下石崎	0.61	1.30	1.54				4.00	昭13.6.30	T.P. -0.69	T.P. +3.37	T.P. +3.28	水戸土木事務所長
石川川	入野橋 いのの	水戸市		下入野町									T.P. -0.02	T.P. +2.03	T.P. +2.27	水戸土木事務所長
石川川	三又橋 みつまた	水戸市		大場町	0.81						2.54	平23.9.22	T.P. -0.57	T.P. +2.31	T.P. +4.21	水戸土木事務所長
大谷川	下太田 しもおおた	鉾田市		下太田												鉾田工務事務所長
澗沼前川	長岡橋 ながおかはし	東茨城郡	茨城町	長岡							3.65	平23.9.22	T.P. -0.31	T.P. +6.21		水戸土木事務所長
中丸川	関戸 せきと	ひたちなか市		柳沢	0.4						2.62	令元.10.13	T.P. -0.33	T.P. +2.14	T.P. +2.03	常陸大宮土木事務所長
桜川	半波 せうは	水戸市		下梅香	1.51						2.15	平23.9.22	T.P. +1.72	T.P. +7.92	T.P. +6.06	水戸土木事務所長
沢渡川	沢渡橋 さわたりはし	水戸市		自由が丘									T.P. +12.79	T.P. 15.77	T.P. 15.67	水戸土木事務所長
西田川	西田橋 にしだ	水戸市		藤井町	0.76						4.53	平27.9.10	T.P. +4.29	T.P. +9.36	T.P. +9.46	水戸土木事務所長
境川	田谷町 ちやちやう	水戸市		田谷町									T.P. +5.02	T.P. +7.04	T.P. +7.09	水戸土木事務所長
緒川	下桧沢 しもひざわ	常陸大宮市		下桧沢	0.29	1.14	1.50				3.19	令元.10.12	Y.P. +110.06	Y.P. +117.730	Y.P. +117.605	常陸大宮土木事務所長
緒川	小瀬 しもおせ	常陸大宮市		下小瀬	0.09	1.50	2.00				2.57	令元.10.12	Y.P. +43.45	Y.P. +47.411	Y.P. +47.403	常陸大宮土木事務所長
緒川	久根下橋 くねしたはし	常陸大宮市		野口平												常陸大宮土木事務所長
利根川	八斗島 やつたま	群馬県 伊勢崎市		八斗島町	-2.69	0.80	1.90	3.10	4.10	5.28	5.28	昭22.9.15	Y.P. +45.232	8.14	8.11	国土交通省

河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年 月 日		左 岸	右 岸	
利根川	栗 ^{くり} は ^し 橋	埼玉県 久喜市		栗 橋	-1.48	2.70	5.00	7.60	9.20	9.90	9.61	令和元.10.13	Y.P. +11.070	12.29	11.48	国土交通省
利根川	芽 ^{めふき} 吹 ^{はし} 橋	千葉県 野田市		目 吹	-2.60	2.00	5.00	6.90	7.40	7.94	7.88	令和元.10.13	Y.P. +6.145	9.84	9.48	国土交通省
利根川	取 ^{とり} 手 ^で	取手市		新 町	-1.81	2.50	5.40	6.90	7.40	7.93	8.99	昭和16.7.23	Y.P. +2.989	13.86	13.56	国土交通省
利根川	押 ^{おし} つけ ^け 付	北相馬郡	利根町	押付新田	-0.64	3.10	5.75	7.10	7.80	8.03	9.22	昭和16.7.23	Y.P. +1.750	12.4	11.80	国土交通省
利根川	横 ^{よこ} 利 ^{とね} 根	稲敷市		西 代	1.04	2.10	2.85	3.90	4.40	5.02	5.74	昭和25.8.6	Y.P. +0.021	8.8	8.3	国土交通省
利根川	須 ^す 賀 ^が	千葉県 印旛郡	栄 町	和 田	0.46	2.75	4.95			7.40	8.33	昭和16.7.23	Y.P. +0.623	10.3	11.3	国土交通省
常陸利根川 (常陸川・外巻逆瀬)	白 ^{しら} 浜 ^は	行方市		白 浜		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
鰐 川	白 浜	行方市		白 浜		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
北 浦	白 浜	行方市		白 浜	1.1~ 1.3	1.50	2.10	2.50	2.60	2.85	2.49	平成3.10.13	Y.P. -0.112	Y.P. +3.57		国土交通省
霞ヶ浦 (西浦)	出 ^で 島 ^{じま}	かずみがうら市		坂	1.1~ 1.3	1.50	2.10	2.50	2.60	2.85	2.50	平成3.10.14	Y.P. -0.115	Y.P. +3.49		国土交通省
常陸利根川 (北利根川)	出 島	かずみがうら市		坂		1.50	2.10	2.50	2.60	2.85						国土交通省
横利根川	新 ^{しん} 横 ^{よこ} 利 ^{とね} 根	稲敷市		八 筋 川	0.9~1.1	1.30	1.40	—	1.50	1.50	1.52	平成14.7.11	Y.P. -0.117	Y.P. +4.35	Y.P. +3.20	国土交通省
鬼 怒 川	川 ^{かわ} お ^お し ^し 島	筑西市		女 方	欠測	0.00	1.10	3.40	4.40	5.91	5.80	昭和13.9.1	Y.P. +28.941	Y.P. +37.302	Y.P. +19.143	国土交通省
鬼 怒 川	鬼 怒 川 水 海 道	常総市		水 海 道 本 町	-4.49	1.50	3.50	5.30	6.00	7.33	8.07	平成27.9.10	Y.P. +9.914	Y.P. +19.251	Y.P. +19.143	国土交通省
小 貝 川	三 ^み 谷 ^や	栃木県 真岡市		高 田	欠測	1.40	1.80	2.90	3.20	3.38	3.78	昭和61.8.5	Y.P. +51.664	Y.P. +54.782	Y.P. +56.640	国土交通省
小 貝 川	黒 ^{くろ} 子 ^こ	筑西市		西 保 末	0.47	2.50	3.80	5.10	5.80	6.08	6.86	昭和61.8.5	Y.P. +17.118	Y.P. +26.030	Y.P. +24.902	国土交通省
小 貝 川	上 ^{かみ} 郷 ^{ごう}	常総市		本 豊 田	0.45	3.00	3.60	4.90	5.30	5.54	6.10	昭和61.8.6	Y.P. +13.247	Y.P. +20.762	Y.P. +20.379	国土交通省
小 貝 川	小 貝 川 水 海 道	常総市		水 海 道 淵 頭 町	0.91	3.80	4.60	6.10	6.50	6.60	7.03	昭和61.8.6	Y.P. +8.824	Y.P. +17.451	Y.P. +17.366	国土交通省
江 戸 川	西 ^{にし} 関 ^{せきや} 宿	埼玉県 幸手市		西 関 宿	-1.06	4.50	6.10	8.10	8.90	9.12	8.93	昭和22.9.16	Y.P. +8.500	Y.P. +20.630	Y.P. +19.870	国土交通省
渡良瀬川	古 ^こ 河 ^が	古河市		桜 町	-1.87	2.70	4.70	8.90	9.70	9.72	9.14	昭和22.9.15	Y.P. +11.946	12.12	12.60	国土交通省
巴 川	市 ^{いち} 野 ^の 谷 ^や	笠間市		押 辺									T.P. +32.27	T.P. +33.85	T.P. 33.89	水戸土木事務所長


河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年 月 日		左 岸	右 岸	
巴川	きたうらはし 北浦橋	鉾田市		串挽	1.46	2.20	2.70	3.30	3.43	3.58	2.73	平25.10.16	Y.P. -0.48	Y.P. +3.78	Y.P.+3.88 3	鉾田工事事務所長
巴川	本田橋	鉾田市		下富田												鉾田工事事務所長
鉾田川	いいな 飯名橋	鉾田市		飯名												鉾田工事事務所長
鉾田川	あさひ 旭橋	鉾田市		鉾田	0.96		2.20			2.80	2.56	昭41.6.28	Y.P. -0.22	Y.P. +2.95	Y.P. +2.95	鉾田工事事務所長
山田川	おぼた 小幡橋	行方市		小幡												鉾田工事事務所長
前川	いたこ 潮来大橋	潮来市		潮来		1.50	1.60	1.70	1.80	1.90			Y.P. -0.13	Y.P. +3.10	Y.P. +1.91	潮来土木事務所長
前川	つじ 辻大橋	潮来市		辻												潮来土木事務所長
小野川	しょうじ 正直橋	牛久市		正直町	0.21						3.20	平16.10.9	Y.P. +2.63	Y.P. +7.12	Y.P. +7.12	竜ヶ崎工事事務所長
乙戸川	おつ 土浦市	土浦市		乙戸南												土浦土木事務所長
乙戸川	はな 花根橋	牛久市		久野町	0.5						2.62	平16.10.21	Y.P. +5.48	Y.P. +8.63	Y.P. +8.89	竜ヶ崎工事事務所長
花室川	にし 西根橋	土浦市		後田	0.35								Y.P. +2.90	Y.P. +8.51	Y.P. +8.58	土浦土木事務所長
桜川	いわ 岩瀬	桜川市		岩瀬	-0.65						7.46	平11.12.14	Y.P. +42.07	Y.P. +45.41	Y.P. +45.01	筑西土木事務所長
桜川	やまと 大和橋	桜川市		青木												筑西土木事務所長
桜川	はな 堀世橋	桜川市		真壁町 亀熊	0.13	2.30	2.80			5.46	4.10	昭13.6.29	Y.P. +27.19	Y.P. +32.75	Y.P. +31.31	筑西土木事務所長
桜川	ちく 筑真橋	筑西市		東石田	0.09						3.30	平11.7.15	Y.P. +17.55	Y.P. +24.23	Y.P. +23.87	土浦土木事務所長
桜川	きみじま 君島橋	つくば市		君島	0.595	3.60	4.00			5.01	6.14	昭41.6.28	Y.P. +8.940	Y.P. +15.080	Y.P. +14.350	土浦土木事務所長
桜川	桜 (田土部)	土浦市		田土部	1.43	4.00	4.30	4.50	5.50	6.66	5.50	平27.9.10	Y.P. +2.320	Y.P. +9.61	Y.P. +9.79	土浦土木事務所長
桜川	にい 勾橋	土浦市		桜町	1.23	2.41	2.91			3.94	4.22		Y.P. +0.55	Y.P. +5.30	Y.P. +5.01	土浦土木事務所長
観音川	みや 宮山	筑西市		宮山	0.14								Y.P. +24.51	Y.P. +27.45	Y.P. +26.41	筑西土木事務所長
城下川	すい 水戸橋	行方市		麻生												高萩工事事務所長
梶無川	お 谷島	行方市		谷島	0.39								Y.P. +0.56	Y.P. +3.99	Y.P. +3.86	鉾田工事事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年 月 日		左 岸	右 岸	
園部川	新大谷橋 （小美玉市）	小美玉市		大谷									Y.P. +13.10	Y.P. +15.96	Y.P. +15.40	水戸土木事務所長
園部川	小川橋 （小美玉市）	小美玉市		田木谷	1.24	2.70	3.00				5.83	平11.10.30	Y.P. -0.15	Y.P. +5.95	Y.P. +5.13	水戸土木事務所長
恋瀬川	下川橋 （石岡市）	石岡市		柿岡	0.34	2.00	2.60				3.89	平26.10.6	Y.P. +10.59	Y.P. +14.16	Y.P. +14.02	土浦土木事務所長
恋瀬川	光安寺橋 （石岡市）	石岡市		片野												土浦土木事務所長
恋瀬川	五輪堂橋 （石岡市）	石岡市		半田												土浦土木事務所長
恋瀬川	右岡 （石岡市）	石岡市		石岡	0.39	2.60	3.00	3.70	4.20	4.90	4.54	昭61.8.6	Y.P. +1.12	Y.P. +6.61	Y.P. +6.55	土浦土木事務所長
上備前川	上備前川 （土浦市）	土浦市		佐野子	1.25								Y.P. -0.13			土浦土木事務所長
北浦川	桜が丘 （取手市）	取手市		桜が丘	0.43								Y.P. +1.53	Y.P. +4.48	Y.P. +4.85	竜ヶ崎工事事務所長
谷田川	陣屋橋 （つくば市）	つくば市		谷田部	2.03								Y.P. +3.75	Y.P. +9.78	Y.P. +9.74	土浦土木事務所長
谷田川	釜崎橋 （つくば市）	つくば市		森の里	0.72						1.31	平11.7.14	Y.P. +5.00	Y.P. +8.19	Y.P. +6.65	土浦土木事務所長
谷田川	朝日橋 （龍ヶ崎市）	龍ヶ崎市		小通幸谷町												竜ヶ崎工事事務所長
西谷田川	覆内橋 （つくば市）	つくば市		島名												土浦土木事務所長
西谷田川	中谷原橋 （つくば市）	つくば市		境松	0.43								Y.P. +5.57	Y.P. +8.35	Y.P. +7.96	土浦土木事務所長
蓮沼川	新井橋 （つくば市）	つくば市		新井	0.29								Y.P. +9.27	Y.P. +13.82	Y.P. +13.97	土浦土木事務所長
中通川	泰社 （つくばみらい市）	つくばみらい市		古川												土浦土木事務所長
中通川	上谷井田 （つくばみらい市）	つくばみらい市		谷井田	0.49								Y.P. +4.97	Y.P. +9.44	Y.P. +9.22	土浦土木事務所長
八間堀川	三坂新田 （常総市）	常総市		三坂新田町	0.56	3.38	3.64	4.04	4.25	5.14	5.23	平27.9.10	Y.P. +10.03	Y.P. +15.005	Y.P. +14.888	常総工事事務所長
八間堀川	水海道橋本町 （常総市）	常総市		水海道橋本町												常総工事事務所長
新八間堀川	石洗橋 （常総市）	常総市		水海道橋本町												常総工事事務所長
糸繰川	大矢橋 （下妻市）	下妻市		大宝	-0.05								Y.P. +15.91	Y.P. +20.22	Y.P. +20.27	常総工事事務所長
糸繰川	宝橋 （下妻市）	下妻市		平沼												常総工事事務所長

河川名	量水標所在地				平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村	大字							最高 水位	年月日		左岸	右岸	
大谷川	おおやがわ 大谷川橋	筑西市		外塚	0.97								Y.P. +28.46	Y.P. +32.31	Y.P. +32.47	筑西土木事務所長
五行川	かつらばし 桂橋	筑西市		樋口	-0.22	1.16	1.69	2.36	2.75	3.50	5.17	平11.9.12	Y.P. +43.88	Y.P. +47.81	Y.P. +47.64	筑西土木事務所長
五行川	しもなかやま 下中山	筑西市		下中山												筑西土木事務所長
五行川	せんざい 仙在	筑西市		稲野辺	0.09	1.85	2.38	3.09	3.63	4.51	4.88	昭61.8.5	Y.P. +30.68	Y.P. +35.88	Y.P. +35.83	筑西土木事務所長
新利根川	さんやばし 三夜橋	北相馬郡	利根町	惣新田									Y.P. +1.25			竜ヶ崎工事事務所長
相野谷川	すがたせき 菅田堰	取手市		桑原									Y.P. +4.91			竜ヶ崎工事事務所長
将門川	みかだはし 岡田橋	常総市		向石下												常総工事事務所長
山川	やまかわ 山川モザル橋	結城郡	八千代町	兵庫	0.61						2.95	平27.9.10	Y.P. +21.22	Y.P. +25.06	Y.P. +25.12	常総工事事務所長
北台川	ふたせ 双瀬橋	下妻市		桐ヶ瀬												常総工事事務所長
田川	こゑとせ 越渡橋	結城市		結城												筑西土木事務所長
田川	たがわはし 田川橋	結城市		小森												筑西土木事務所長
飯沼川	かみせはし 勘助新田	坂東市		勘助新田												境工事事務所長
飯沼川	まうだ 幸田	坂東市		幸田新田	-0.58	1.91	2.91			5.30	5.30	昭34.8.14	Y.P. +6.87	Y.P. +9.69	Y.P. +10.19	境工事事務所長
飯沼川	すがねま 菅生沼	坂東市		神田山	0.33	2.20	4.20			7.05	6.95	昭34.8.14	Y.P. +6.00	Y.P. +13.32	Y.P. +13.85	境工事事務所長
東仁連川	しんかとり 新香取橋	坂東市		庄右衛門 新田	0.36						3.06	平27.9.11	Y.P. +8.30	Y.P. +12.70	Y.P. +12.20	境工事事務所長
西仁連川	つむぎ橋	結城市		小田林												筑西土木事務所長
西仁連川	おさきばし 尾崎橋	古河市		東諸川	0.22	2.10	2.60		3.10	3.30	3.14	平27.9.10	Y.P. +12.18	Y.P. +15.96	Y.P. +15.87	境工事事務所長
西仁連川	くつかげ 沓掛橋	坂東市		沓掛	0.88	2.60	2.90		3.20	5.20	4.00	昭34.8.14	Y.P. +8.78	Y.P. +15.96	Y.P. +15.35	境工事事務所長
西仁連川	やまやばし 山宮橋	坂東市		勘助新田												境工事事務所長
宮戸川	いなみ 稲宮	古河市		稲宮	2.22						3.99	平28.8.22	Y.P. +12.36	Y.P. +16.43	Y.P. +15.56	境工事事務所長
宮戸川	みやとがわ 宮戸川橋	猿島郡	境町	塚崎												境工事事務所長


河川名	量水標所在地			平水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画高 水位	過去最高水位		零点高	堤防天端高		量水標管理者
	観測所	郡市	町村							最高 水位	年 月 日		左 岸	右 岸	
女沼川	さいつかはし 才塚橋	古河市		釈迦											境工事事務所長
五霞落川	ごか霞	猿島郡	五霞町	江川	0.27					2.43	平28.8.23	A.P. +6.12	A.P. +10.89	A.P. +10.78	境工事事務所長
向堀川	みなかほし 田中橋	古河市		砂井新田	3.12					6.54	平27.9.10	Y.P. +10.05	Y.P. +16.18	Y.P. +16.18	境工事事務所長
里根川	せきもと 関本下	北茨城市		関本町	0.23					3.60	令5.9.8	T.P. +2.17	T.P. +6.05	T.P. +6.05	高萩工事事務所長
大北川	いしおか 石小岡	北茨城市		中郷町	-0.55	0.80	0.90	1.30	4.00			T.P. +6.07	T.P. +9.62	T.P. +8.82	高萩工事事務所長
大北川	いそはら 磯原	北茨城市		中郷町	1.03	2.60	3.00	3.50	5.00	5.58	令元.10.12	T.P. -1.29	T.P. +4.57	T.P. +4.45	高萩工事事務所長
大北川	おおきたはし 大北橋	北茨城市		磯原町											高萩工事事務所長
花園川	かみこつが 上小津田	北茨城市		華川町	1.00	1.10	1.30	1.50		1.42	令5.9.8	T.P. +38.02	T.P. +45.14	T.P. +51.24	高萩工事事務所長
花園川	とよだ 豊田	北茨城市		華川町	1.60	2.00	2.60	3.20	5.00	5.57	昭61.8.5	T.P. +0.26	T.P. +6.25	T.P. +5.92	高萩工事事務所長
塩田川	おのや 小野矢指	北茨城市		中郷町	0.24				4.21	3.38	令5.9.8	T.P. +3.53	T.P. +7.06	T.P. +7.13	高萩工事事務所長
関根川	しもてづな 下手綱	高萩市		高戸	0.43	1.70	2.00	2.30	4.00	3.16	令元.10.25	T.P. +0.62	T.P. +5.42	T.P. +4.53	高萩工事事務所長
関根川	しんがき 新磯馴橋	高萩市		肥前町						6.56	令5.9.8				高萩工事事務所長
花貫川	しまな 島名	高萩市		島名	0.43	2.40	2.80	3.10	3.40	3.91	昭61.8.5	T.P. +3.17	T.P. +8.98	T.P. +7.48	高萩工事事務所長
花貫川	はなぬきはし 花貫橋	高萩市		安良川						2.43	令5.9.8				高萩工事事務所長
十王川	いしほんごう 伊師本郷	日立市		十王町	0.5	1.70	2.00	2.40	3.20	2.54	令5.9.8	T.P. +14.04	T.P. +17.60	T.P. +18.09	高萩工事事務所長
宮田川	しろがね 白銀	日立市		白銀町	0.34					3.02	令5.9.8	T.P. +58.01	T.P. +62.57	T.P. +62.18	高萩工事事務所長
大沼川	ひがしおおねま 東大沼町	日立市		東大沼町						0.95	令5.9.8				高萩工事事務所長
瀬上川	くじ 久慈	日立市		久慈町	2.41					3.98	平23.3.11	T.P. -2.57	T.P. +1.44	T.P. +1.45	高萩工事事務所長
新川	ひがしおおね 東川根橋	那珂郡	東海村	村松											常陸大宮土木事務所長

各河川の水位観測所位置図

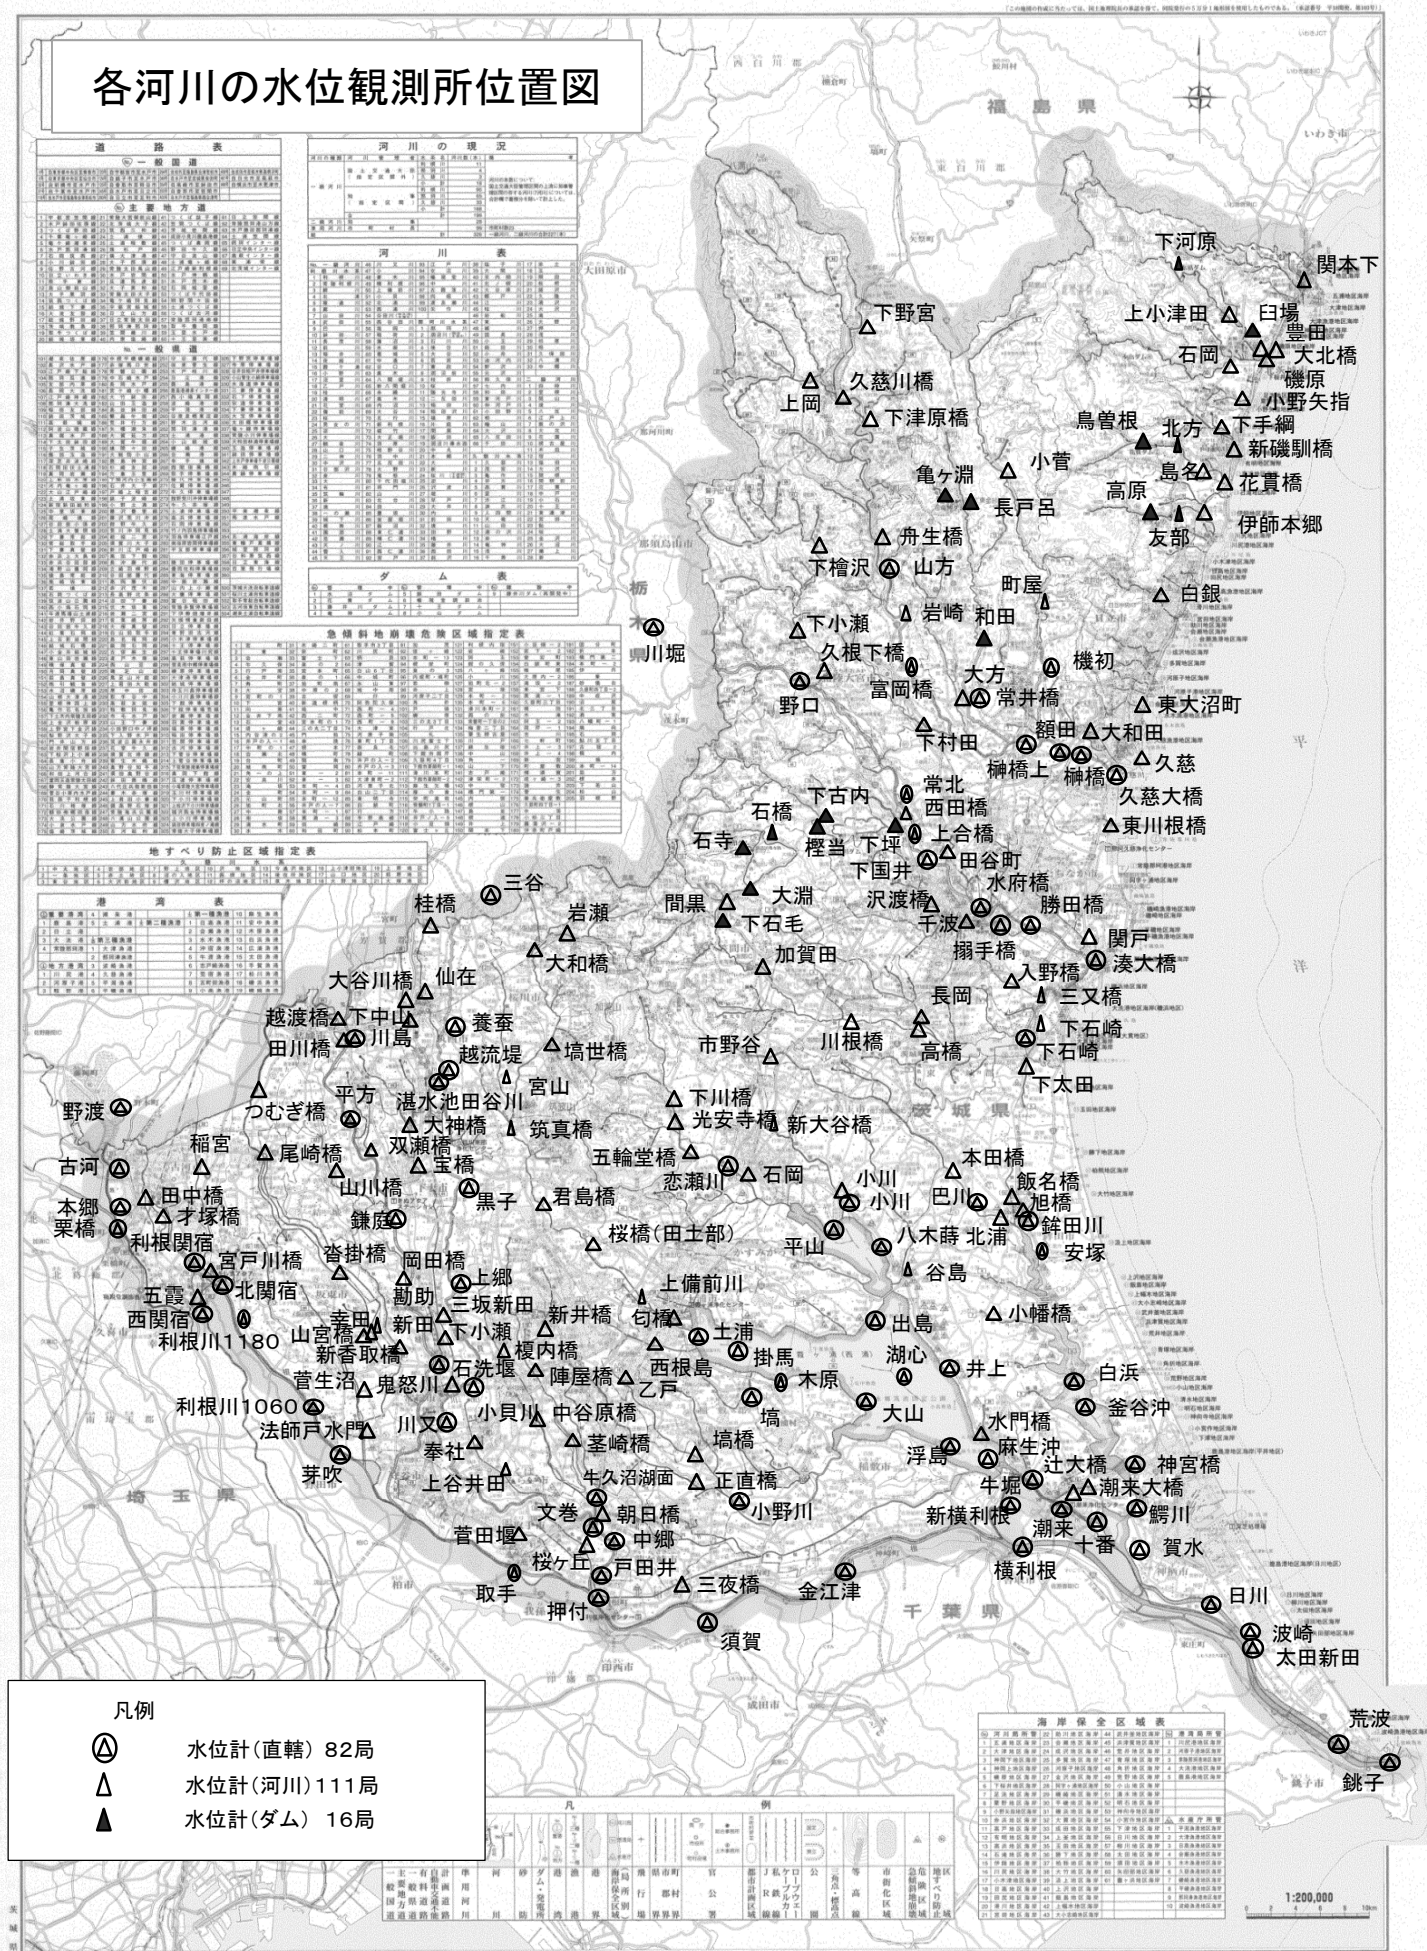

4 洪水予報通知系統

(1) 気象庁水戸地方气象台独自の場合

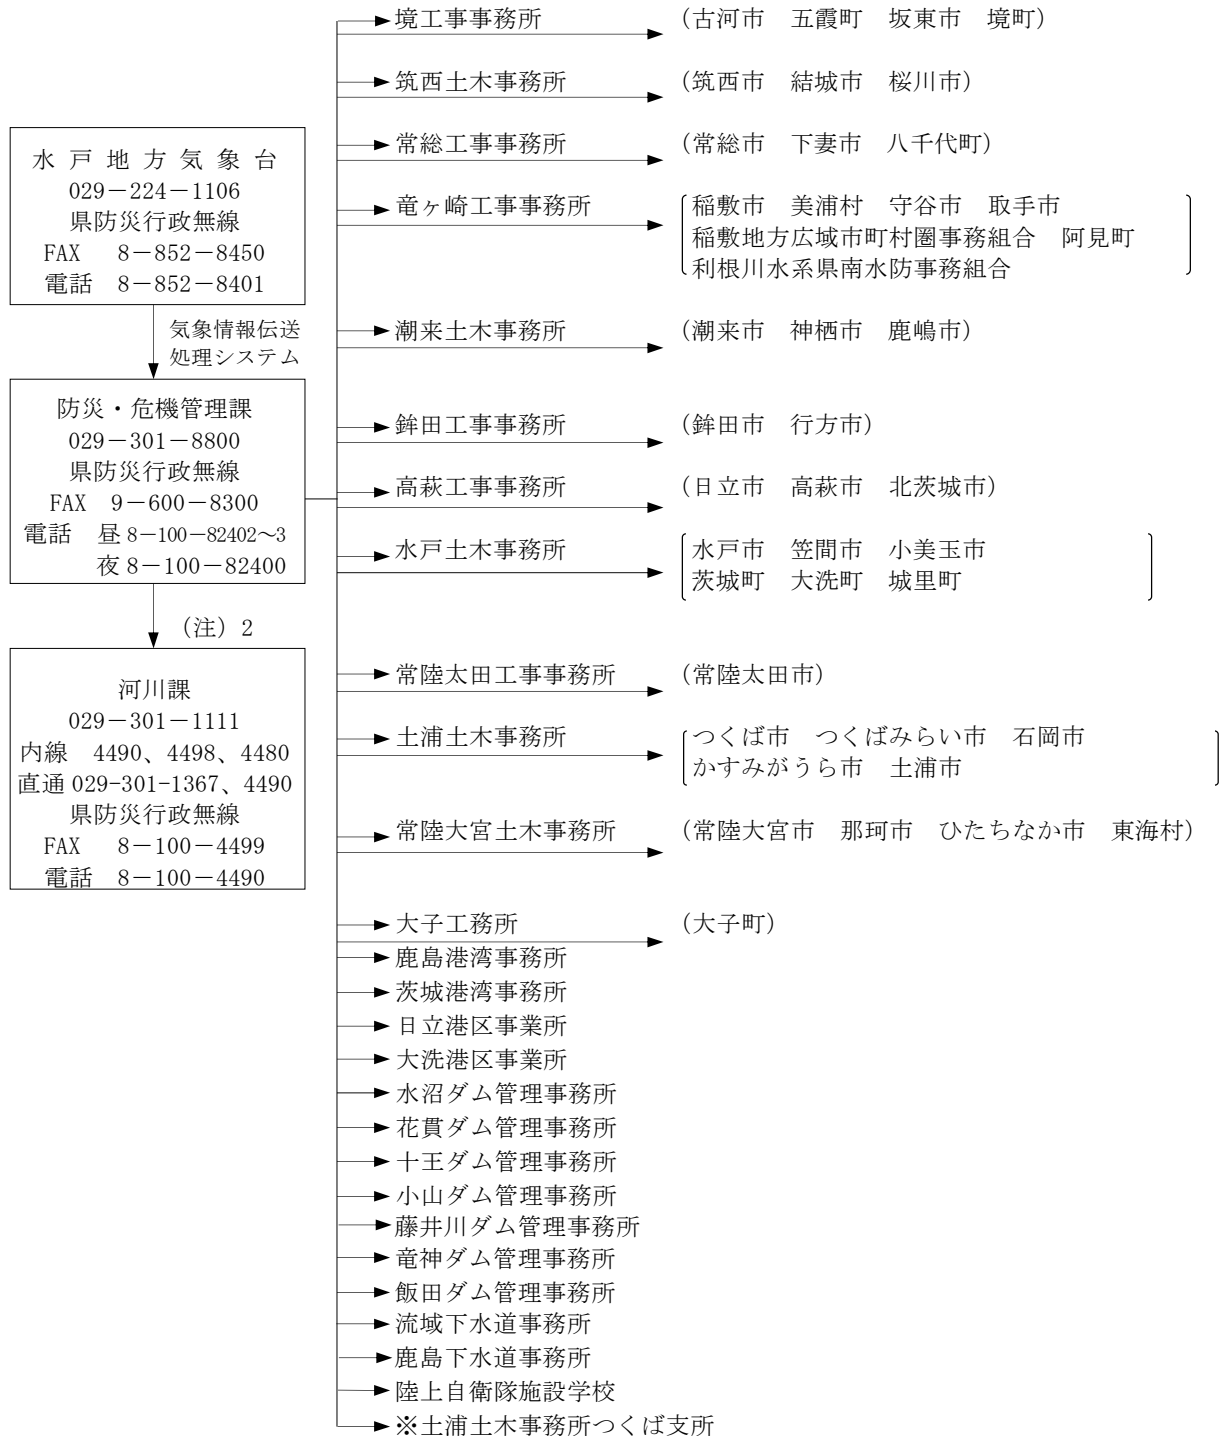

(注) 1 ※印の機関は、必要に応じ連絡する。

2 防災・危機管理課からは水戸地方气象台発表のすべての予報及び警報が伝達される。

1 利根川上流部

国土交通省
関東地方整備局
TEL 048-600-1419
(〒083-6392)
FAX 048-600-1420
(〒083-2936~2939)
ktr-saitaikasen+all@gxb.mlit.go.jp

国土交通省
利根川上流河川事務所
TEL 0480-52-9839
(〒083-711-591)
FAX 0480-52-9852
(〒083-711-599)
ktr-tonejo-saitai@mlit.go.jp

【遊離担当部局】
古河市
(消防防災課)
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp

坂東市
(交通防災課)
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp

境町
(防災安全課)
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp

五霞町
(生活安全課)
TEL 0280-84-1111
FAX 0280-84-1478
soumu@town.goka.lg.jp

常総市
(防災危機管理課)
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp

茨城県河川課
TEL 029-301-4490
(〒083-765-4490)
FAX 029-301-4499
(〒083-765-4499)
suibou@pref.ibaraki.lg.jp

境工事事務所
TEL 0280-87-1954
FAX 0280-87-5517
sakaido@pref.ibaraki.lg.jp

常総工事事務所
TEL 0297-42-2604
FAX 0297-42-1286
jodo03@pref.ibaraki.lg.jp

警察本部警備課
TEL 029-301-0110

凡 例
——→ 基本系
-----> 補助系

【水防担当部局】
古河市
(消防防災課)
TEL 0280-76-1511
FAX 0280-77-1511
shoubou@city.ibaraki-koga.lg.jp


坂東市
(交通防災課)
TEL 0297-35-2121
FAX 0297-35-2140
koutsu@city.bando.lg.jp

境町
(防災安全課)
TEL 0280-81-1308
FAX 0280-87-5872
kotu@town.ibaraki-sakai.lg.jp


五霞町
(生活安全課)
TEL 0280-84-1111
FAX 0280-84-1478
soumu@town.goka.lg.jp

常総市
(防災危機管理課)
TEL 0297-39-6000
FAX 0297-23-1848
bousai@city.joso.lg.jp


2 利根川中流部（その1）

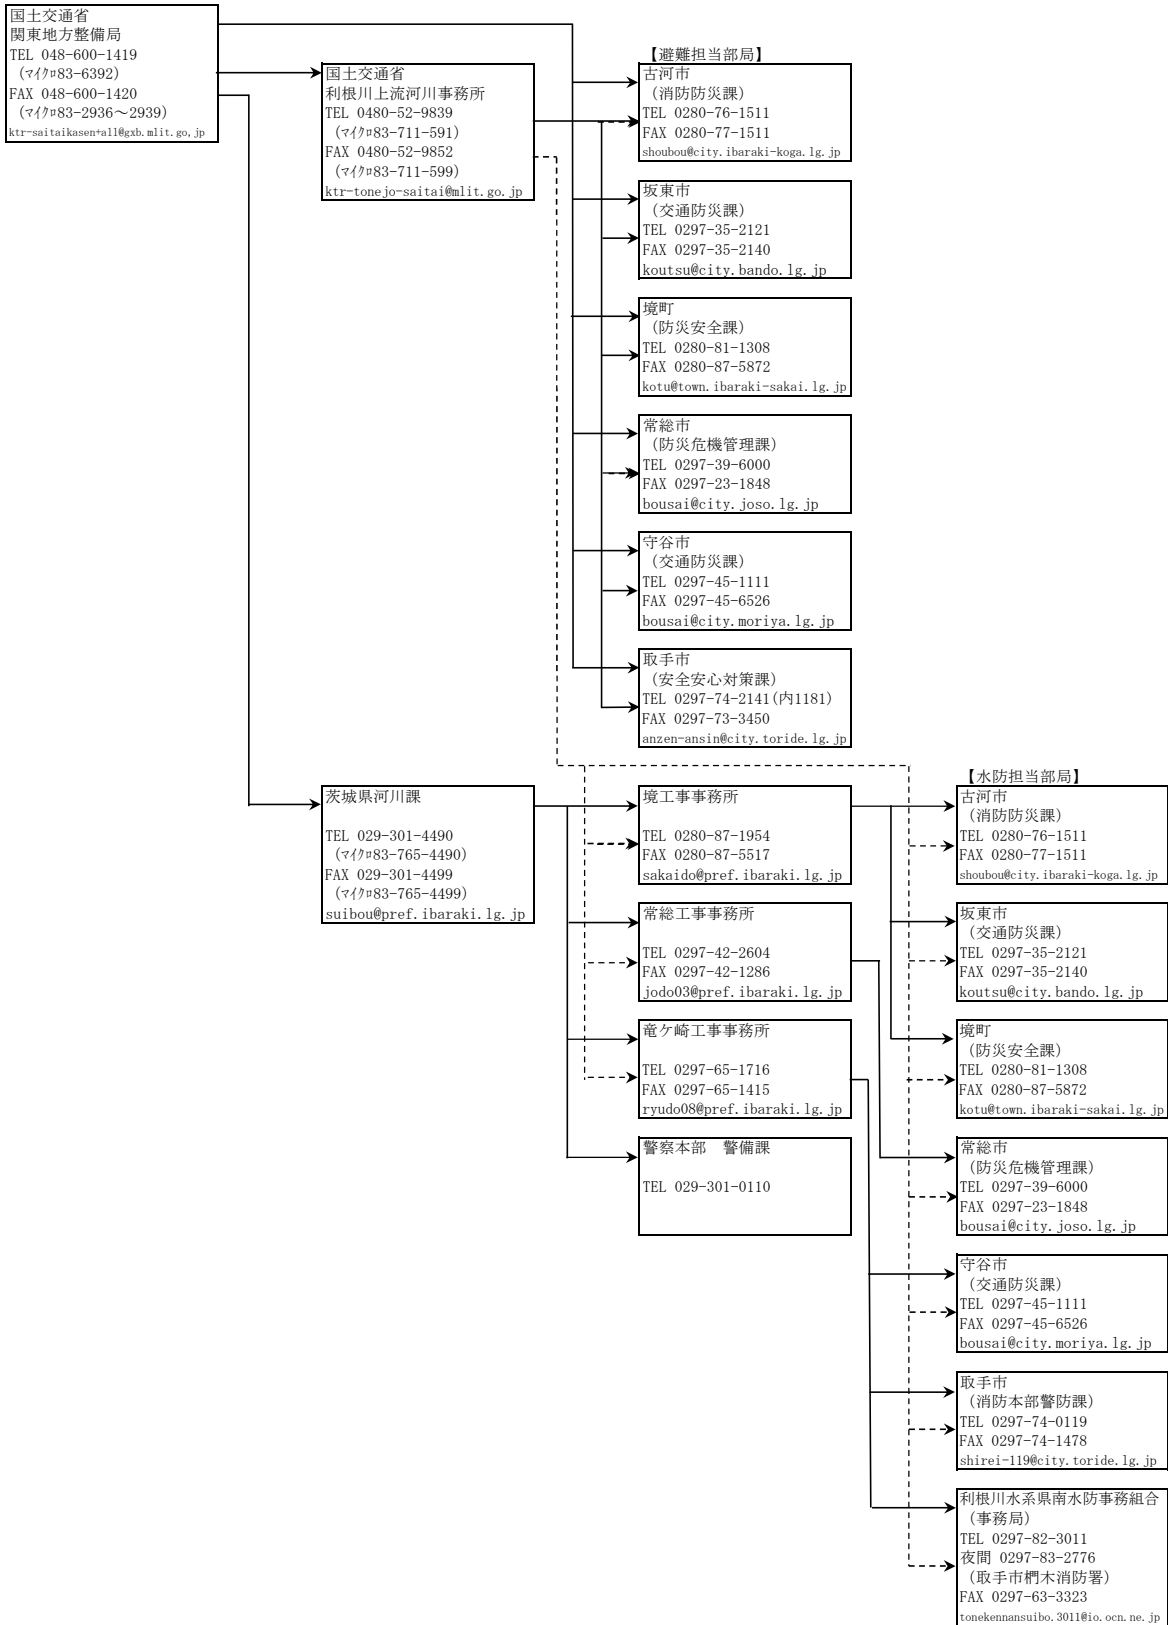


2 利根川中流部（その2）

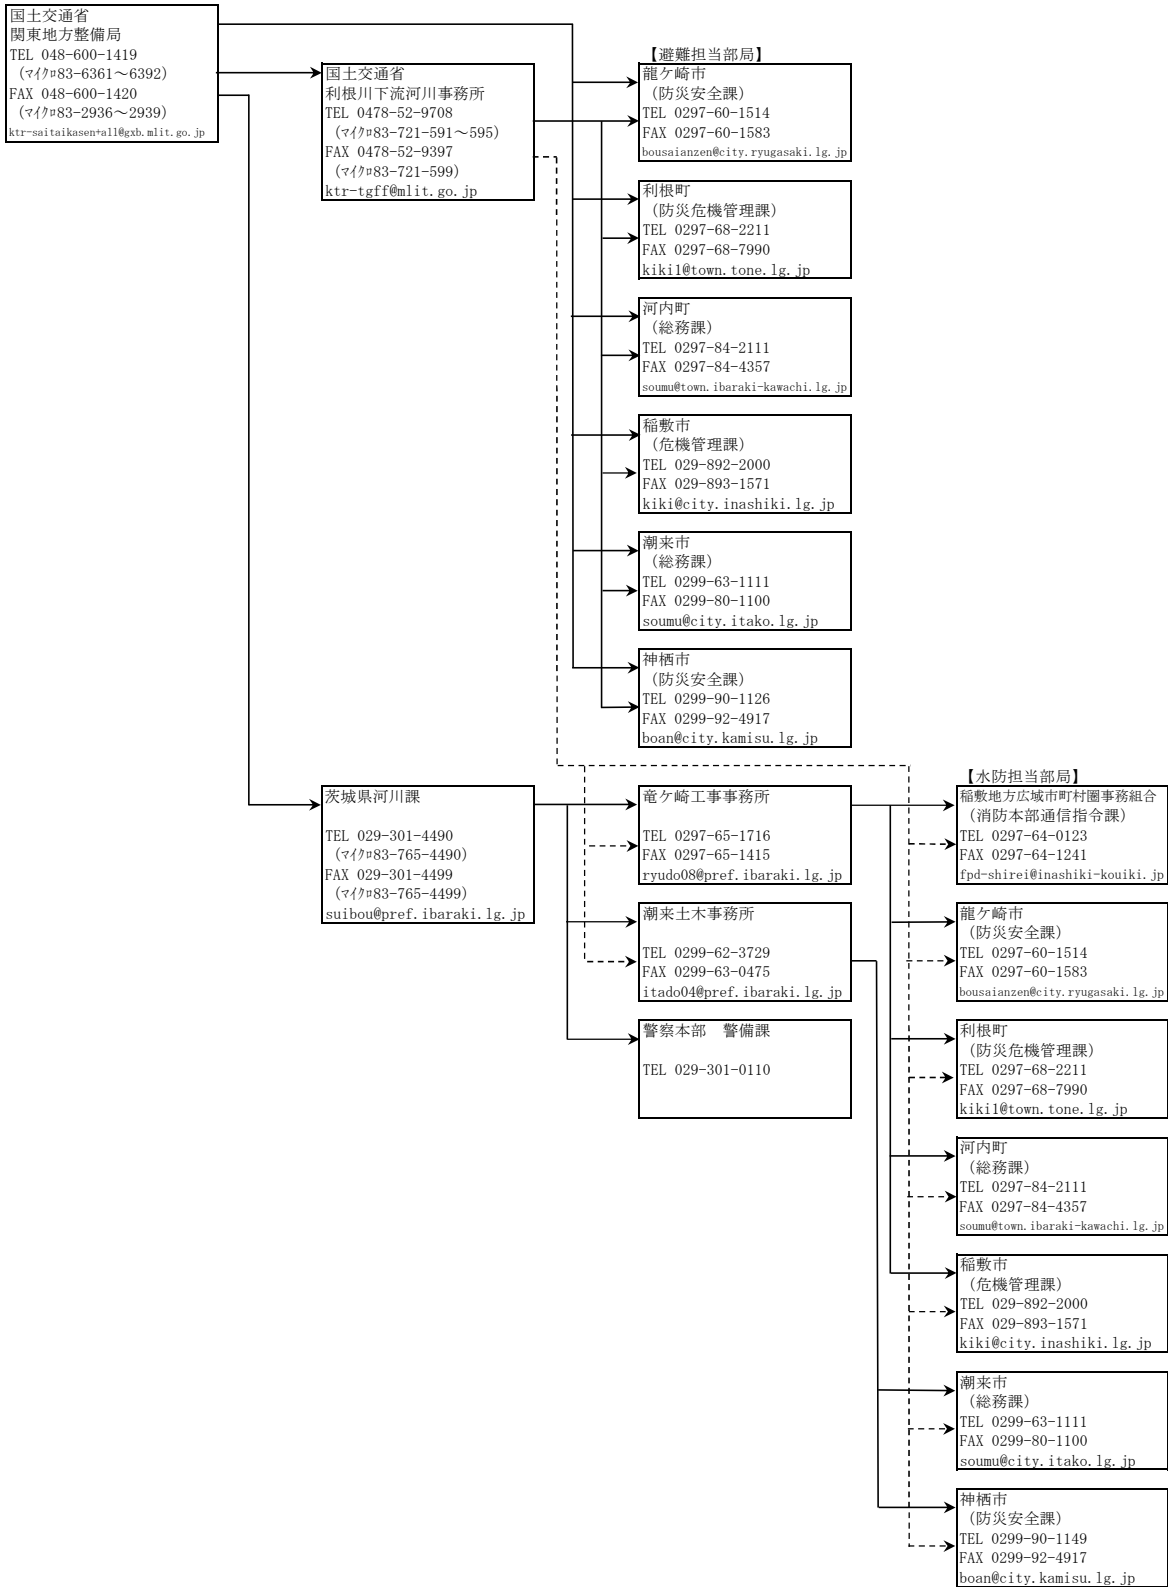


3 利根川下流部

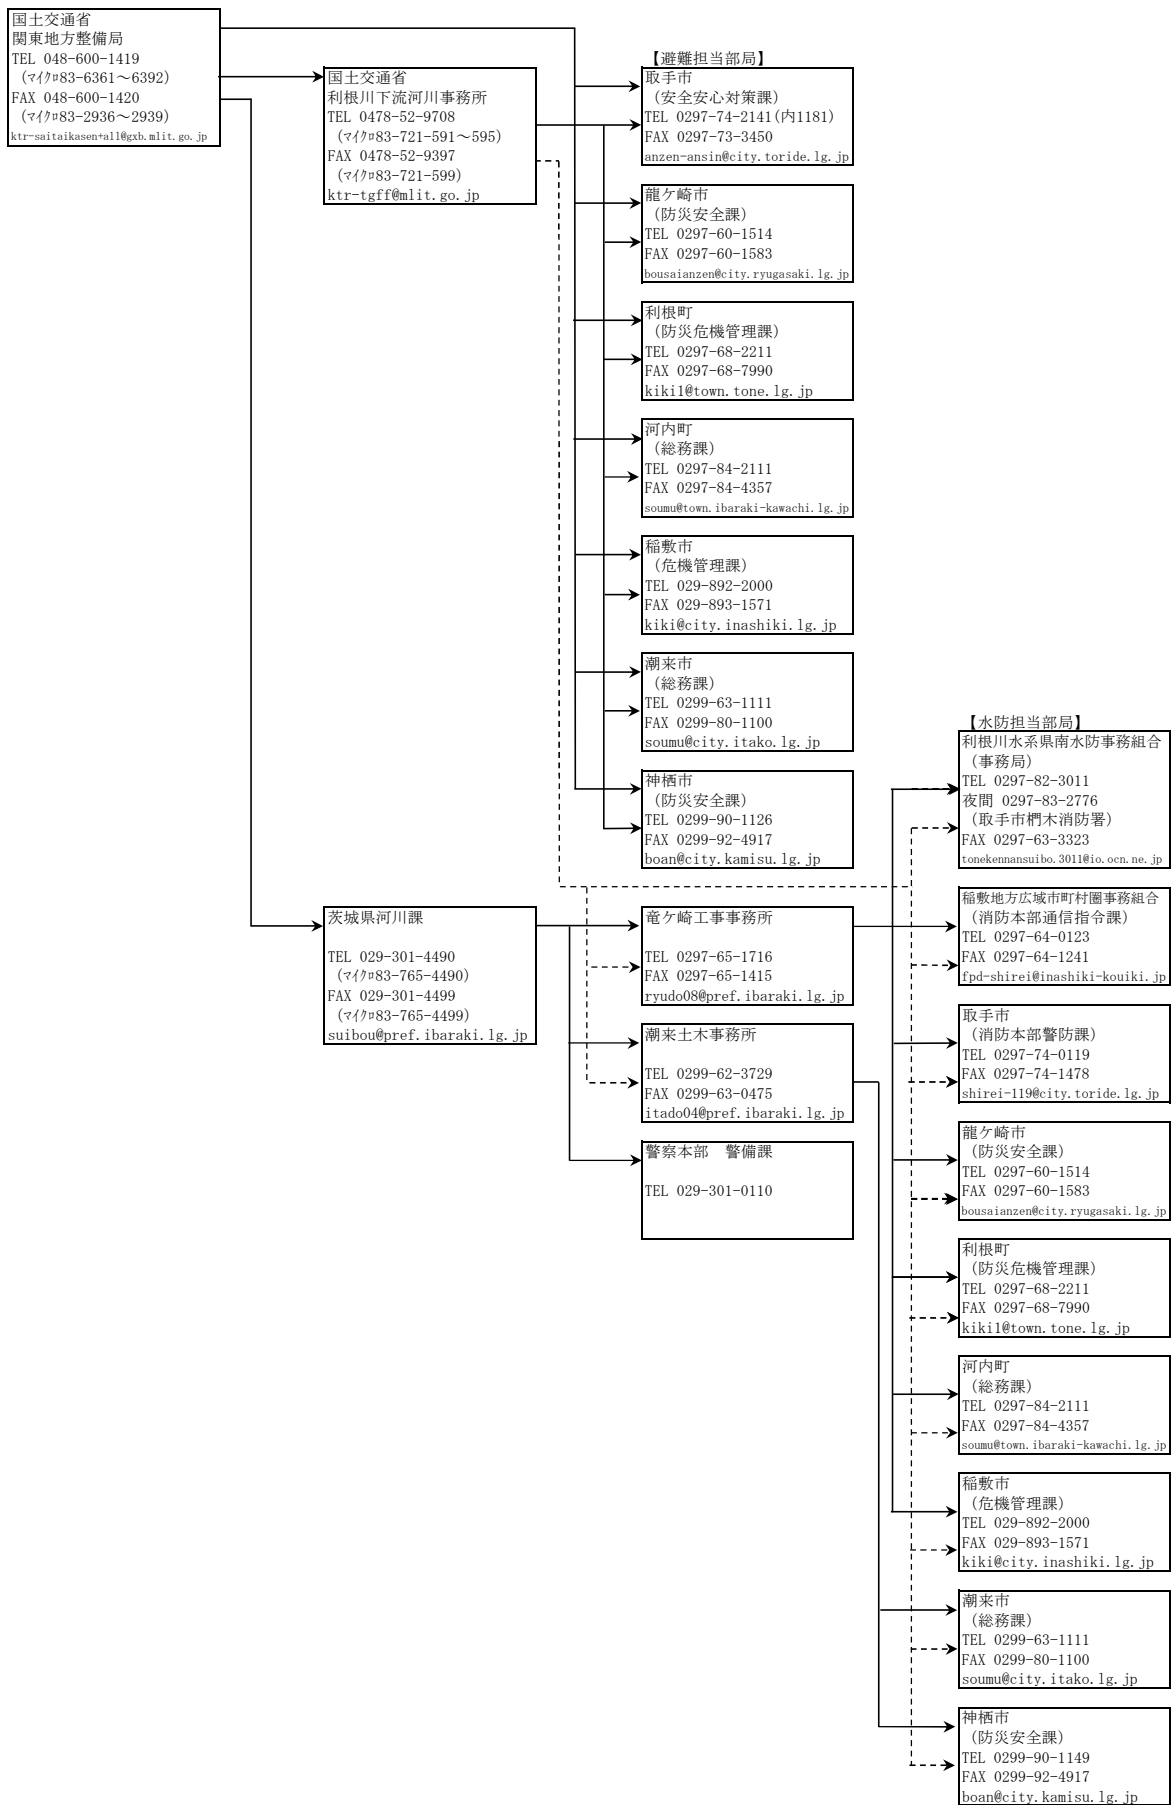


4 渡良瀬川下流部

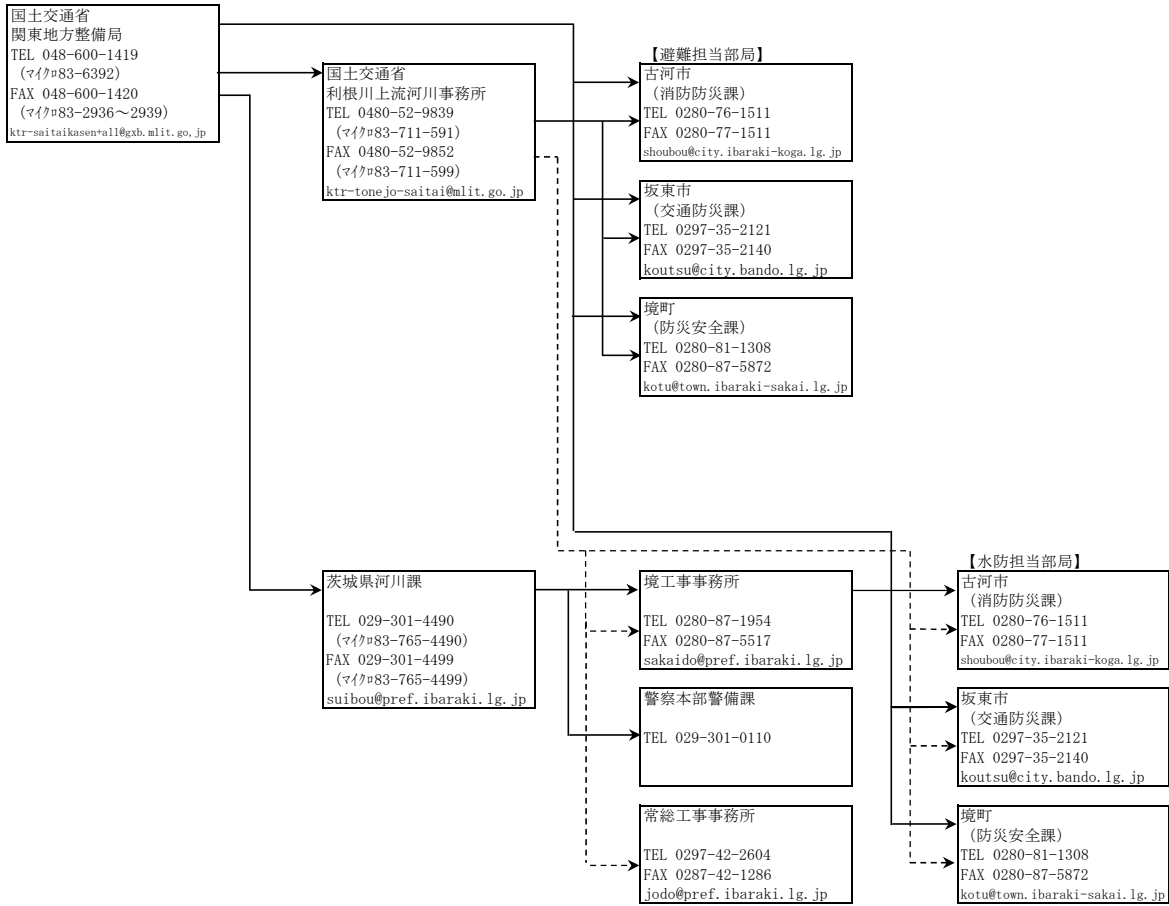



5 江戸川

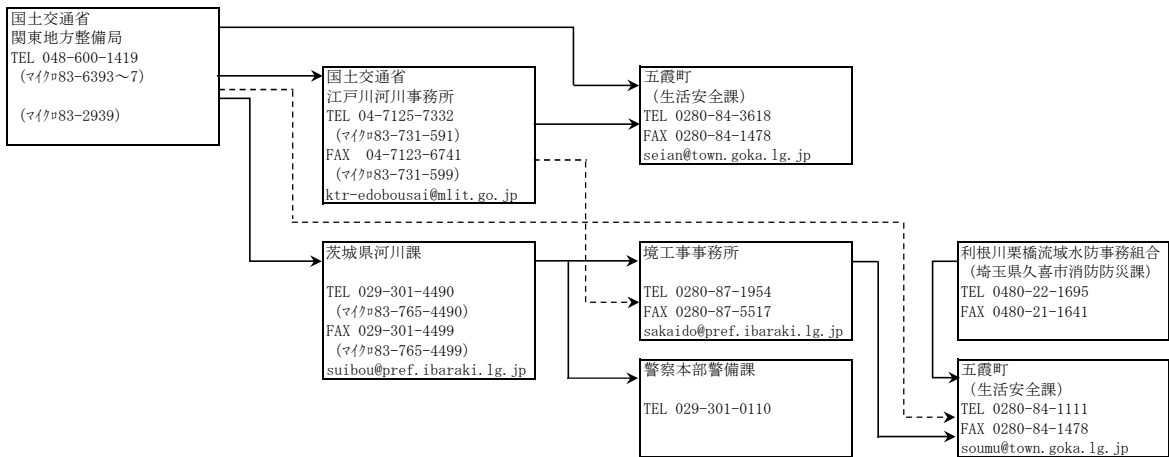


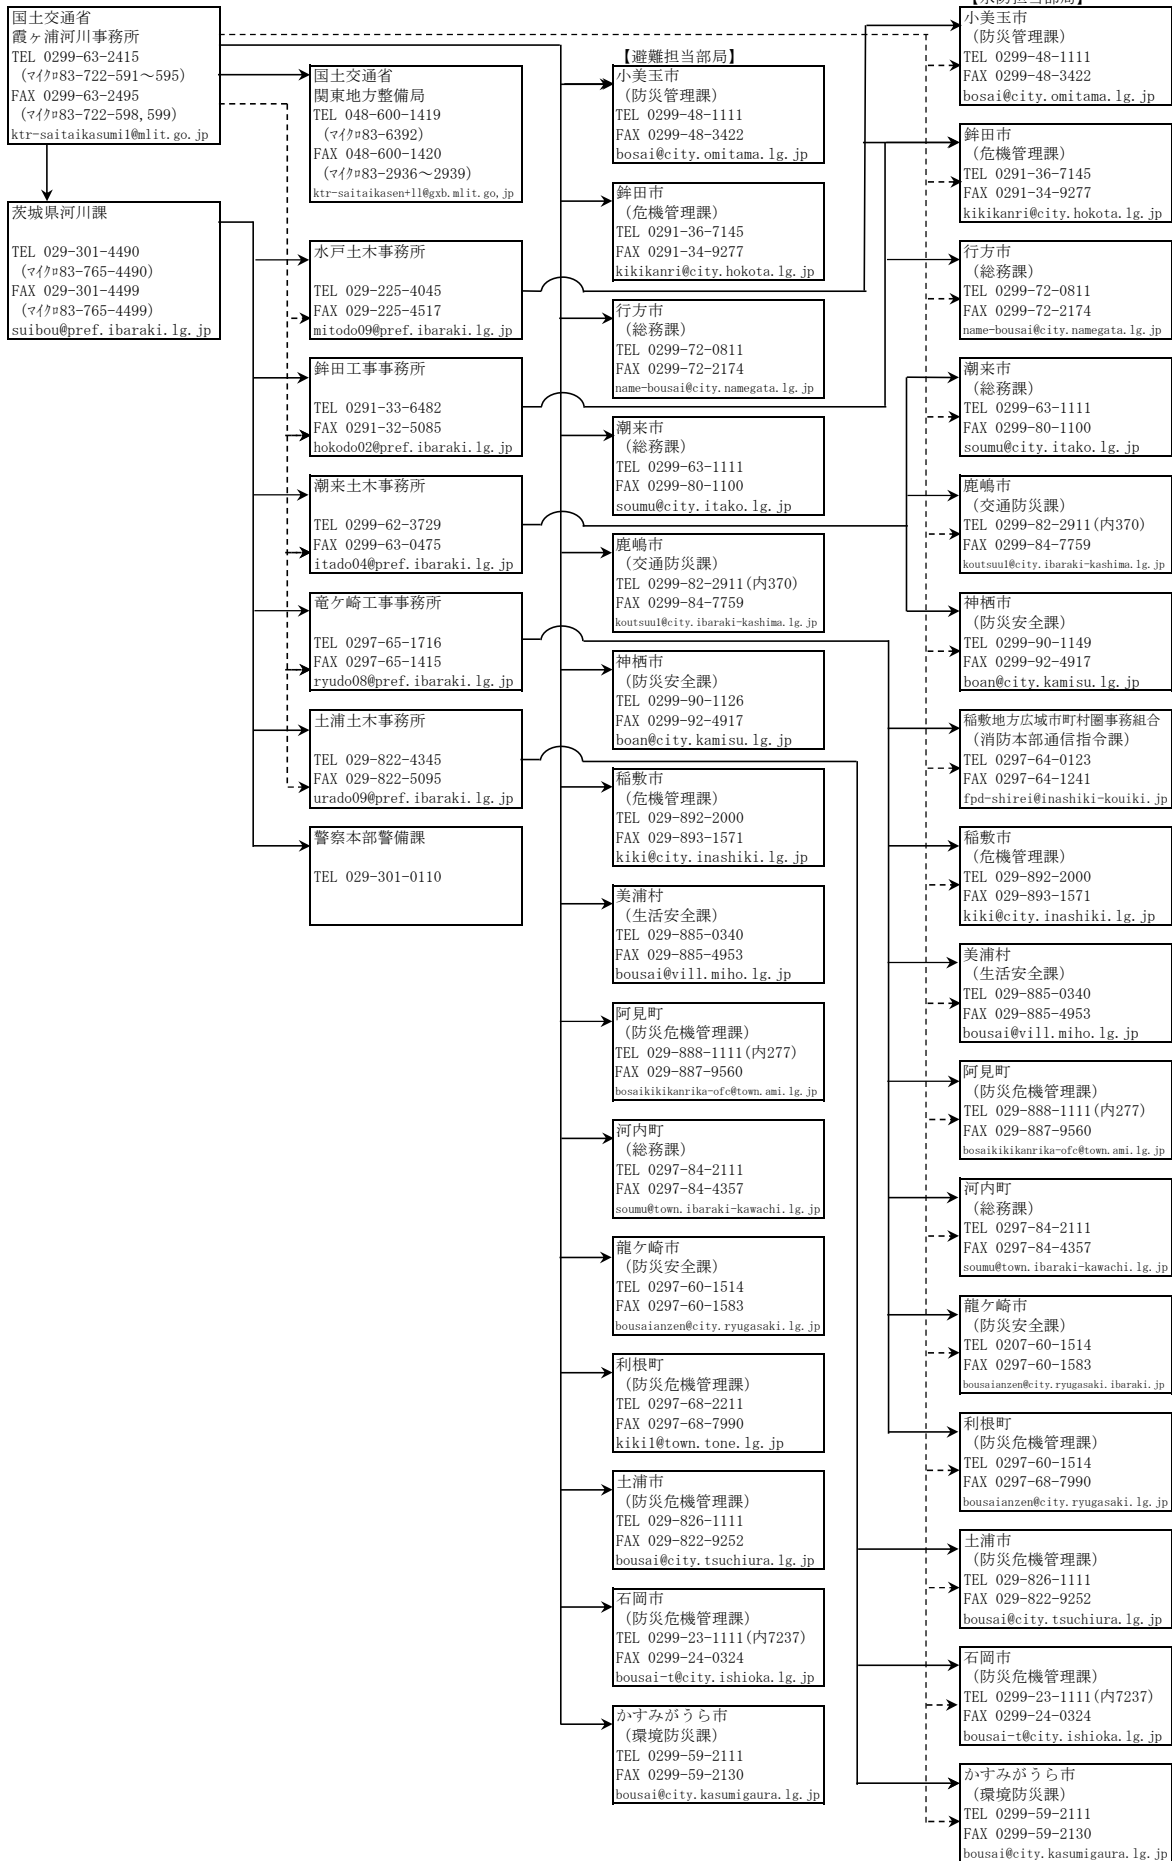


7 鬼怒川

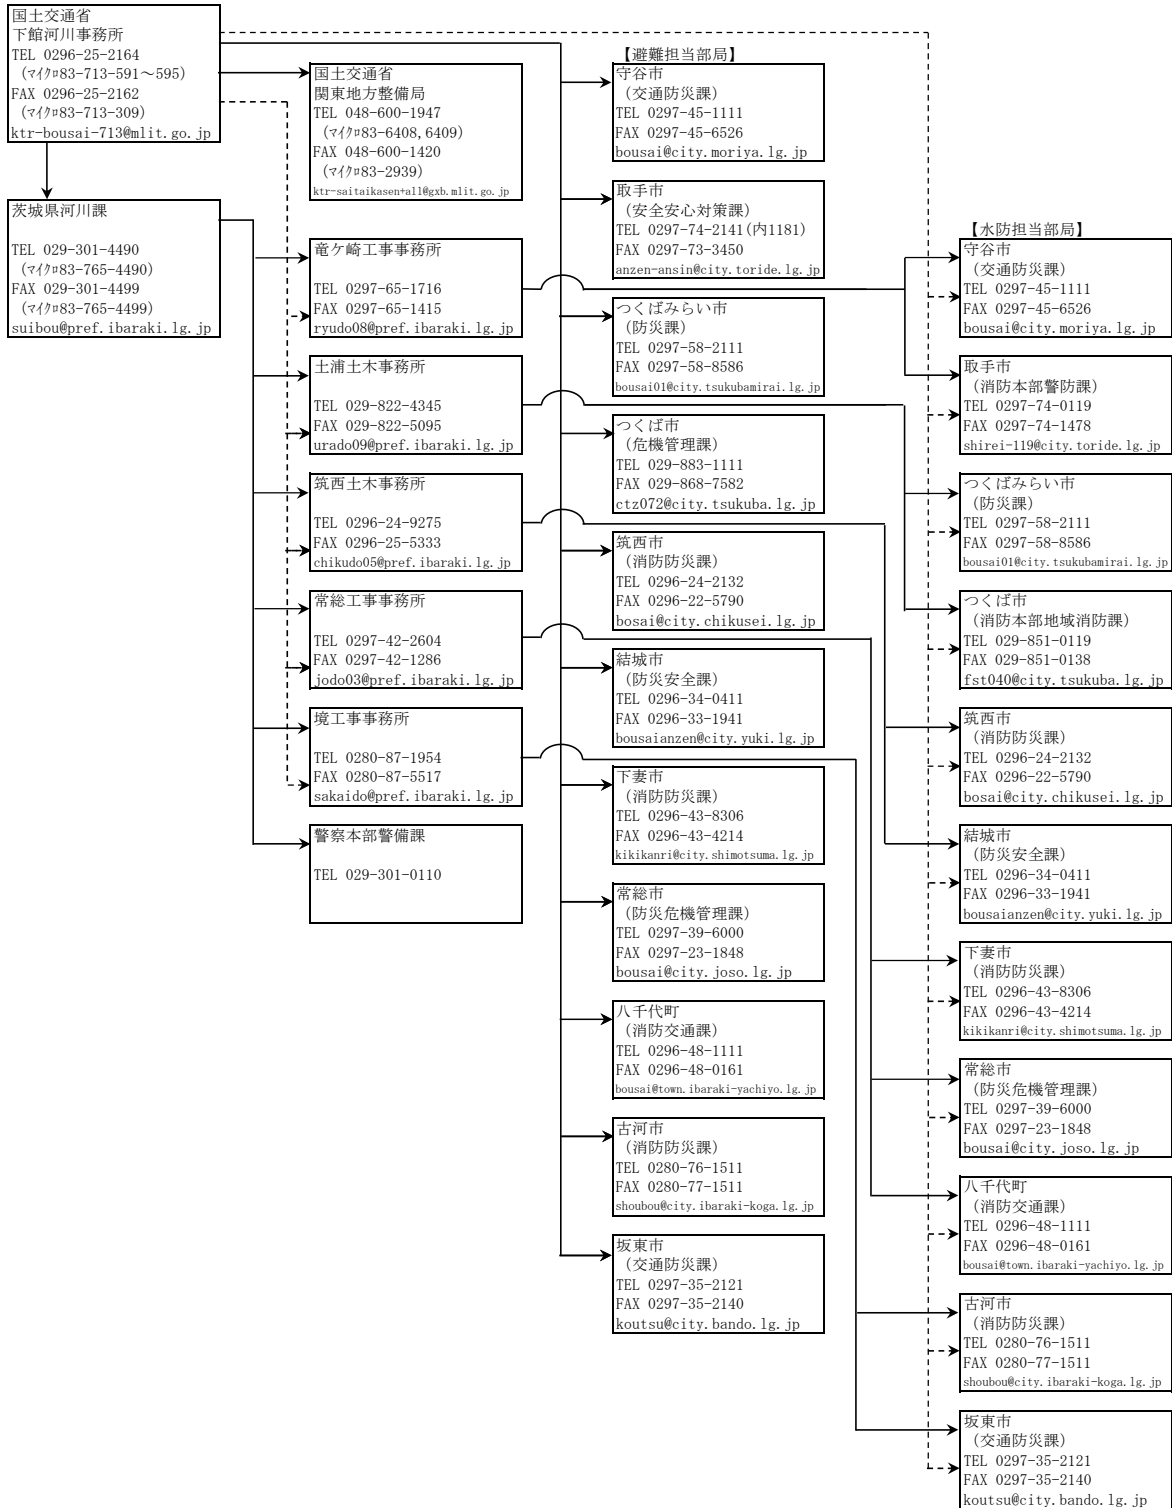


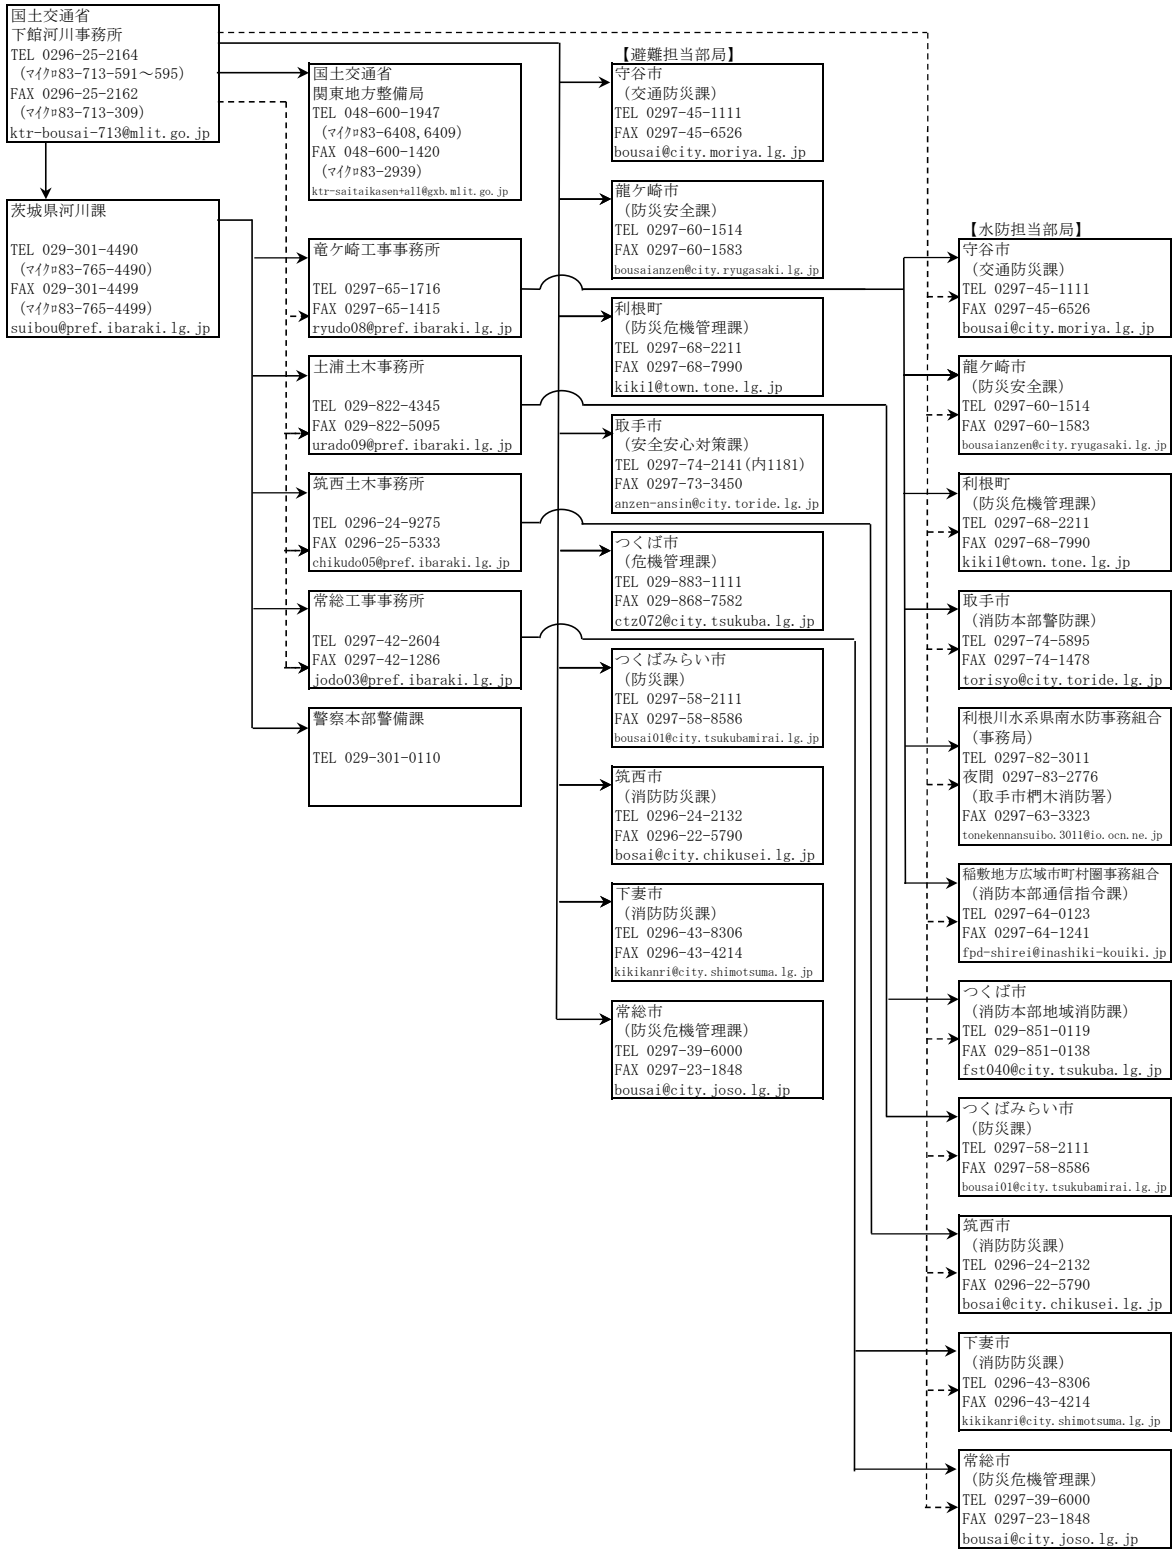

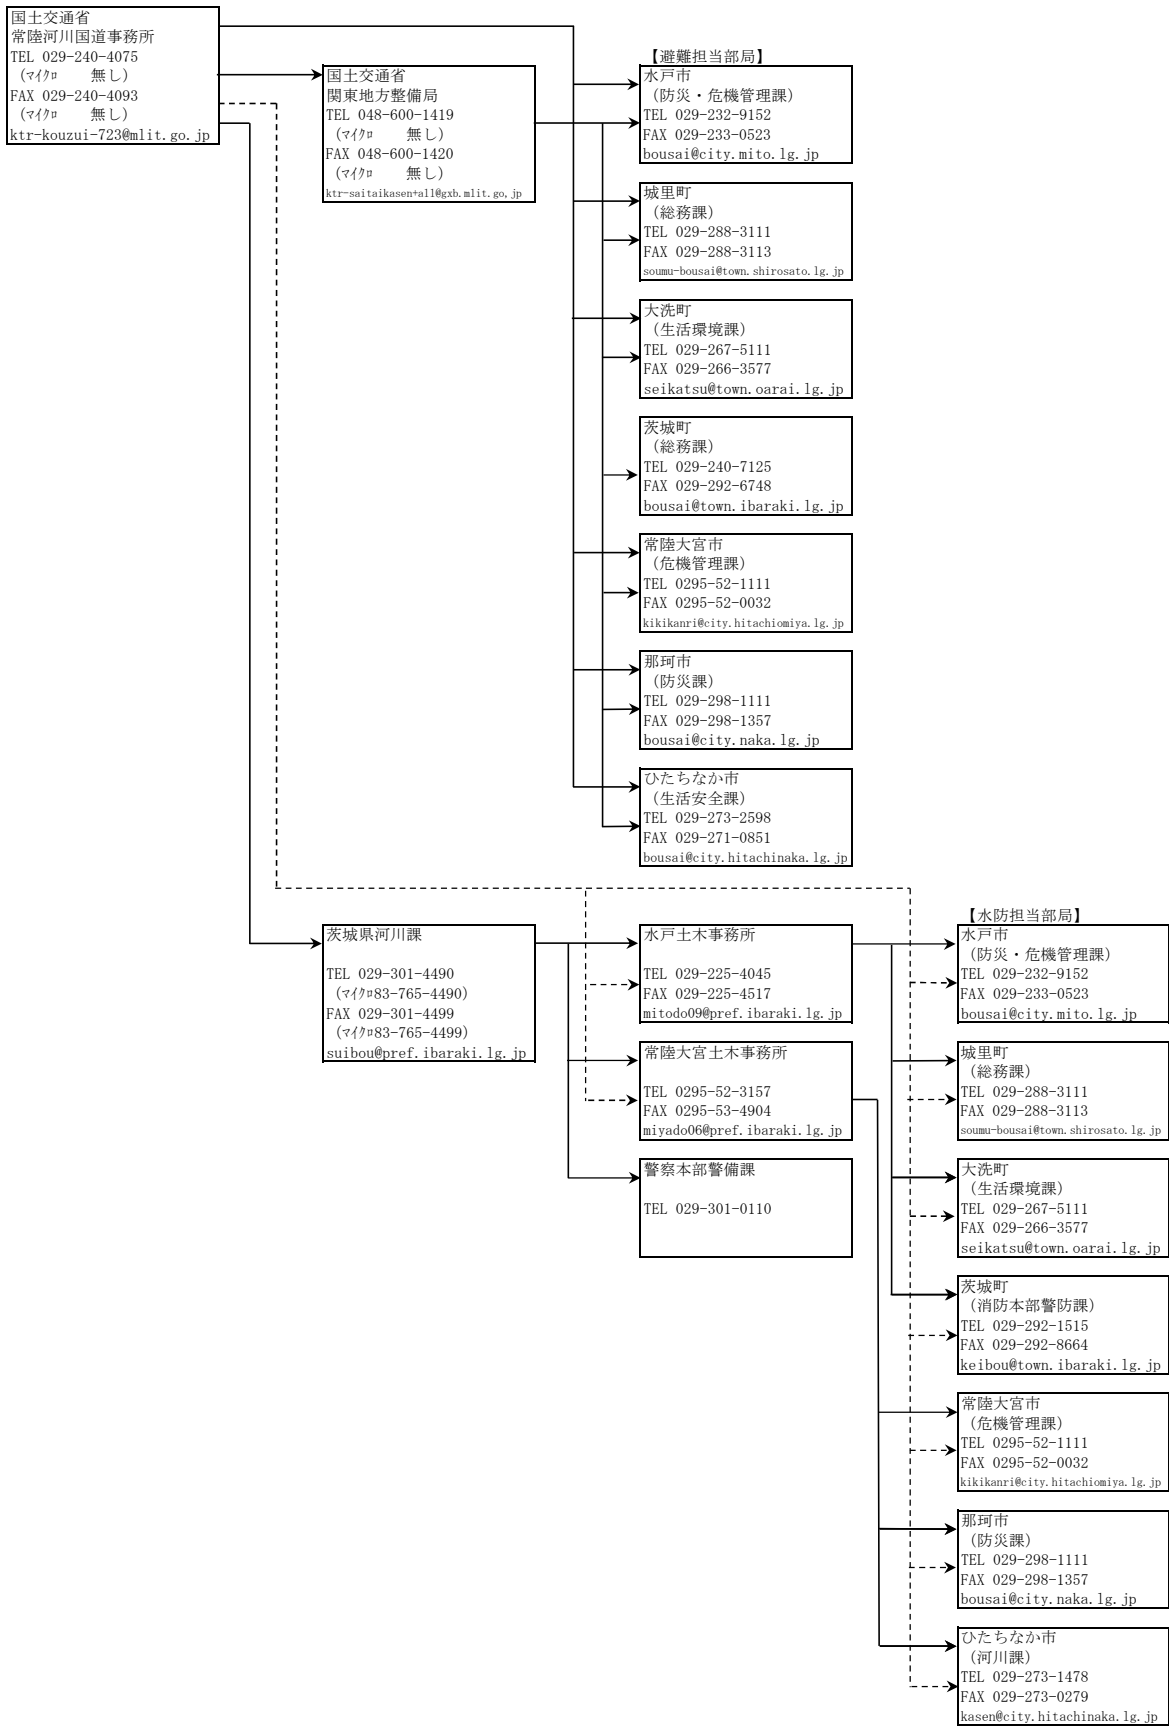


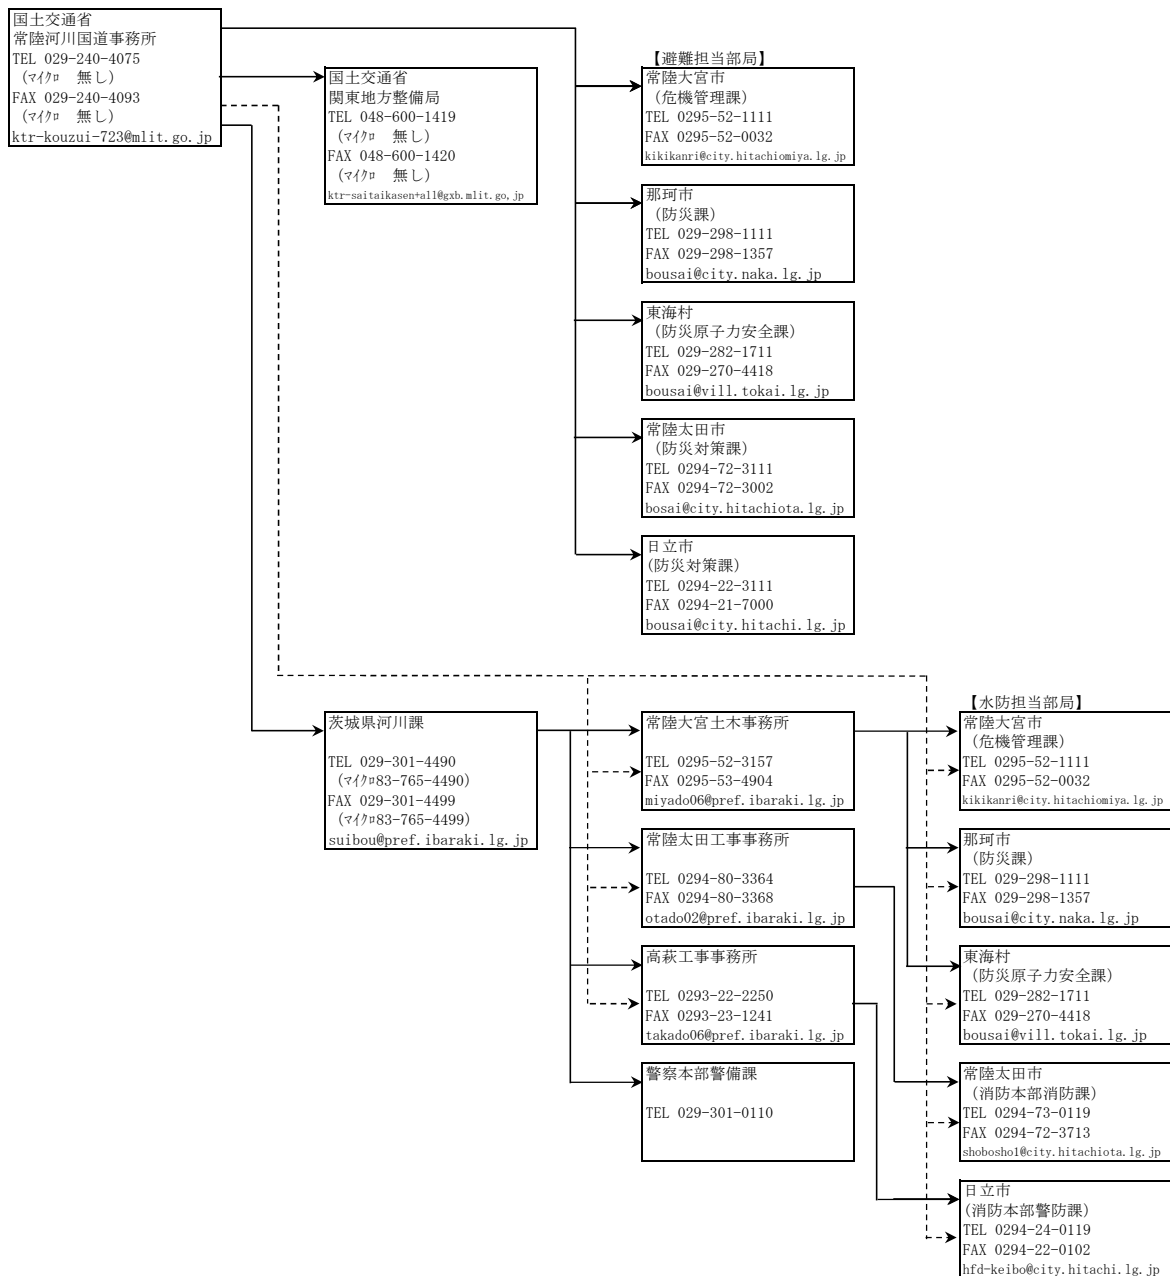


1 利根川水系桜川

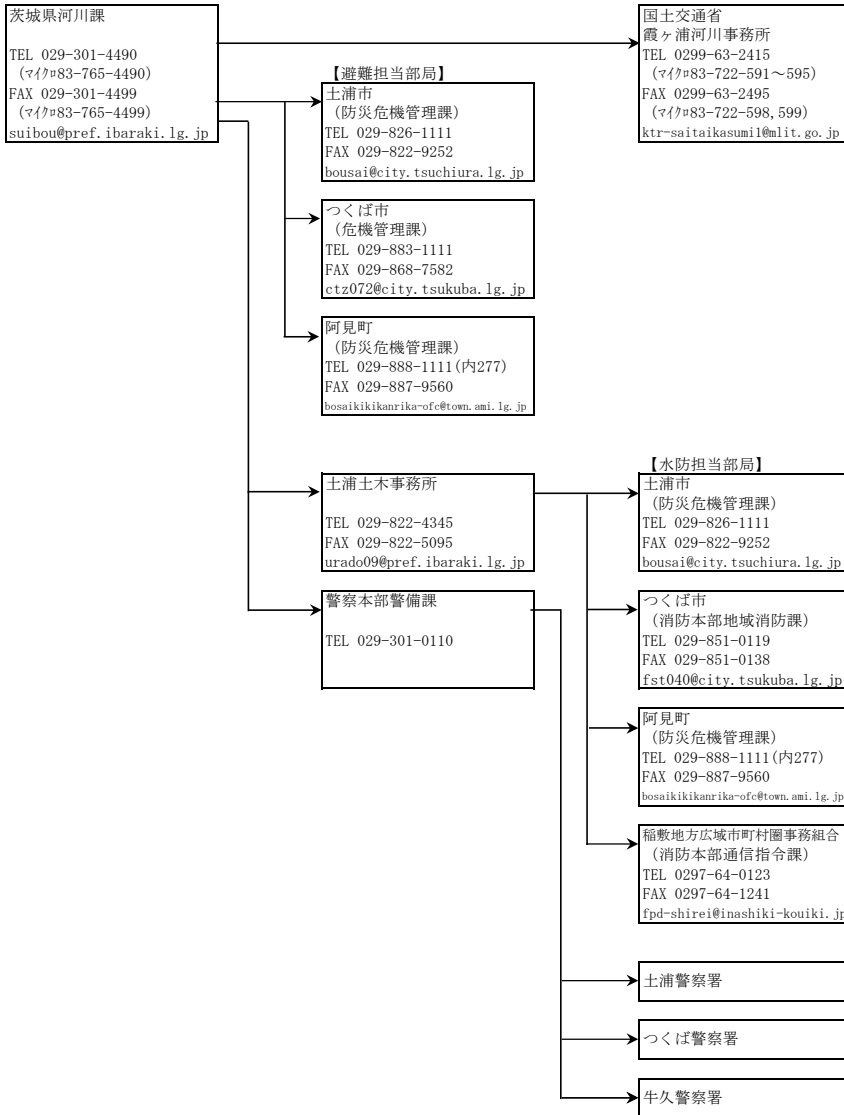


2 五行川【栃木県管理区間】

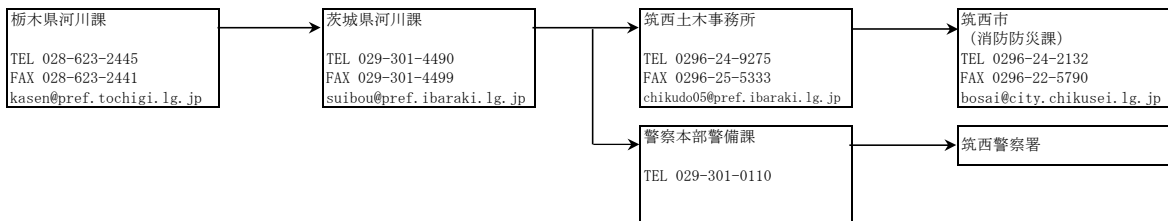

3 田川【栃木県管理区間】

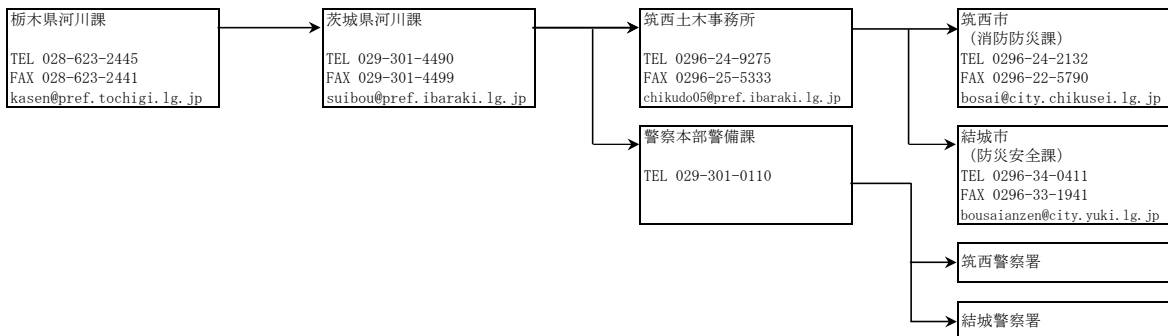


4 思川【栃木県管理区間】

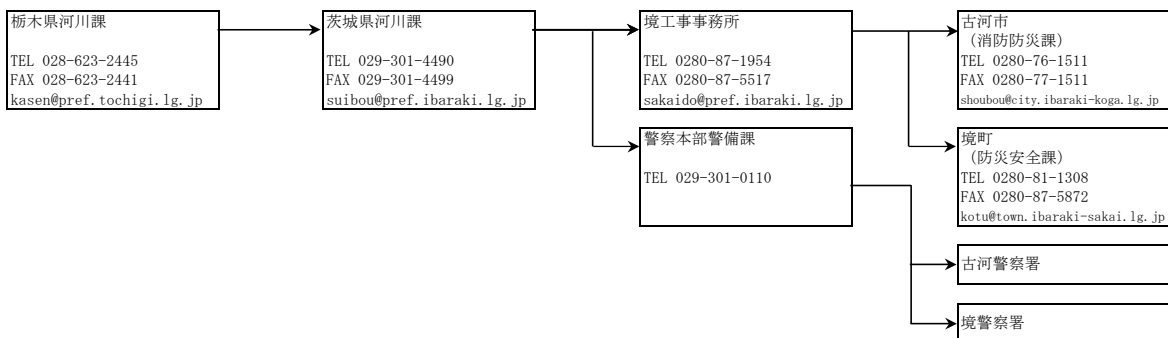


5 水防警報通知系統


利根川〔栗橋水位観測所〕

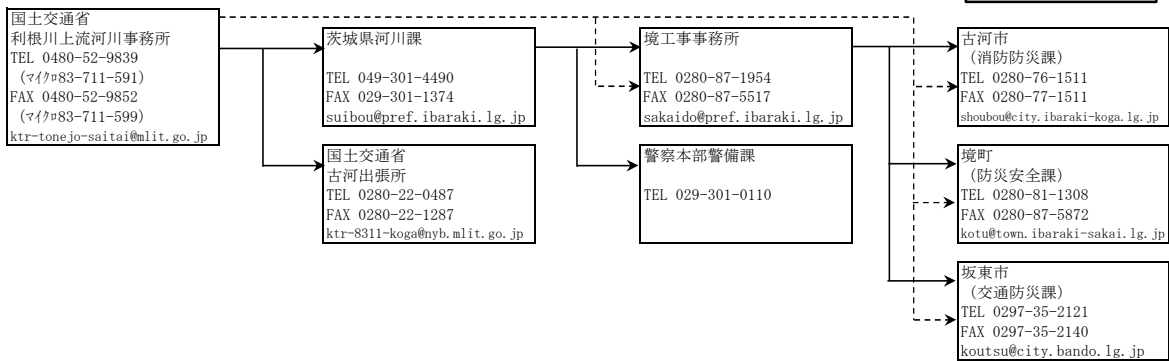


利根川〔芽吹橋水位観測所〕

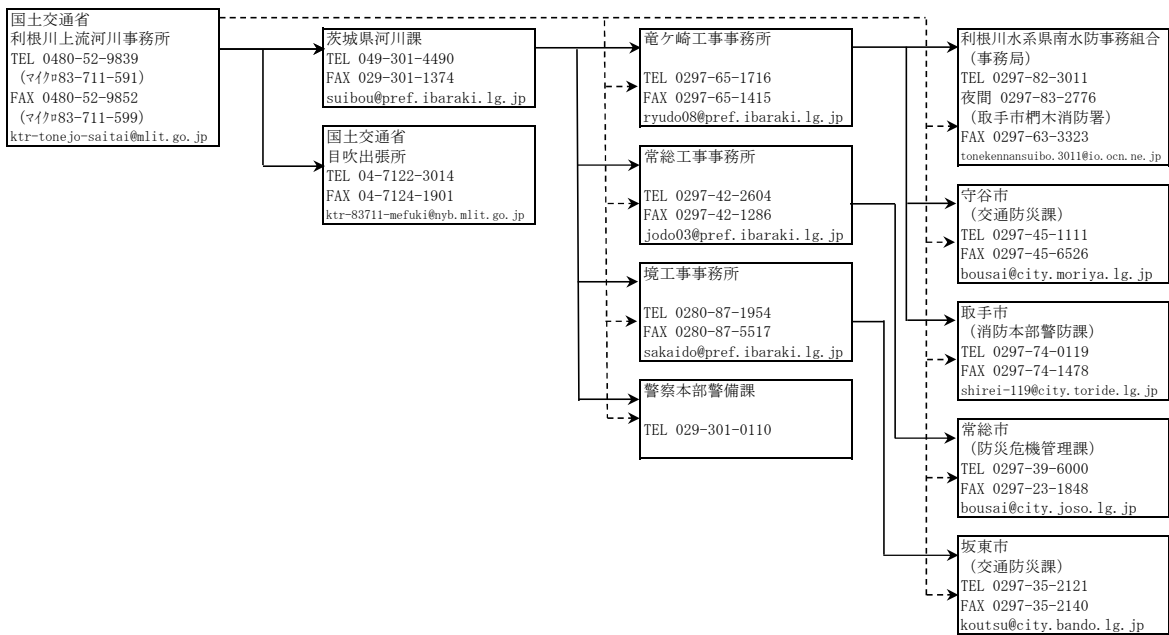


利根川〔取手水位観測所〕

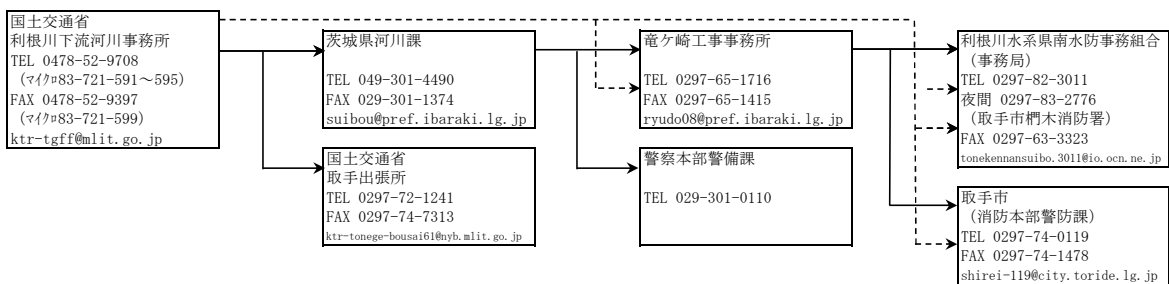


利根川／小貝川〔押付水位観測所〕

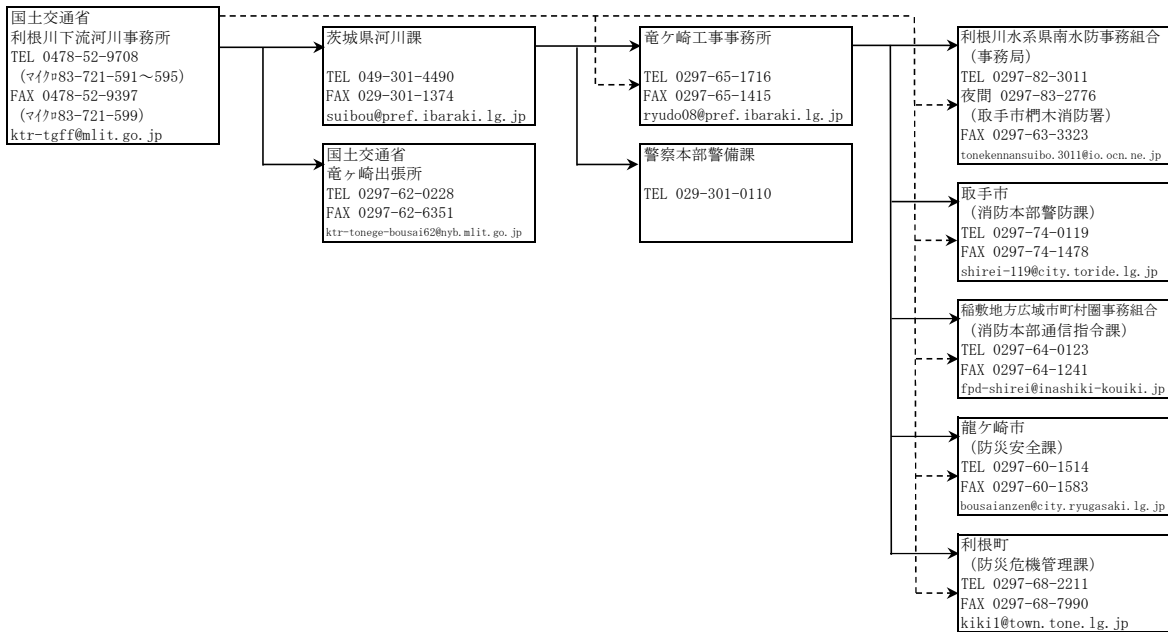


利根川／長門川〔須賀水位観測所〕

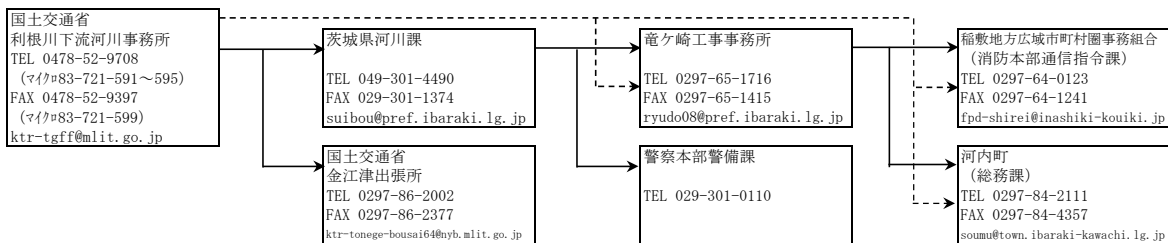


利根川／横利根川／常陸利根川〔横利根水位観測所〕

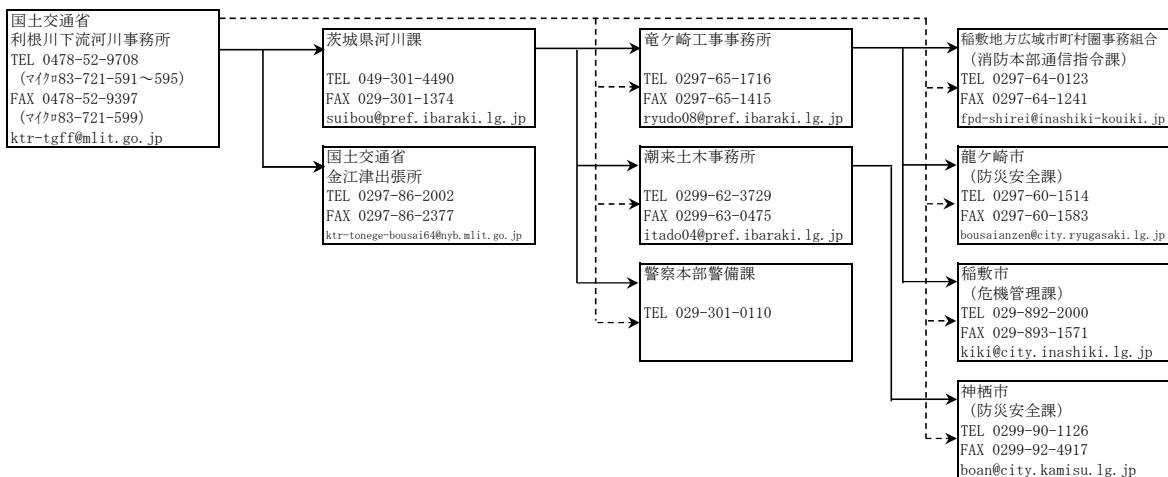


渡良瀬川〔古河水位観測所〕

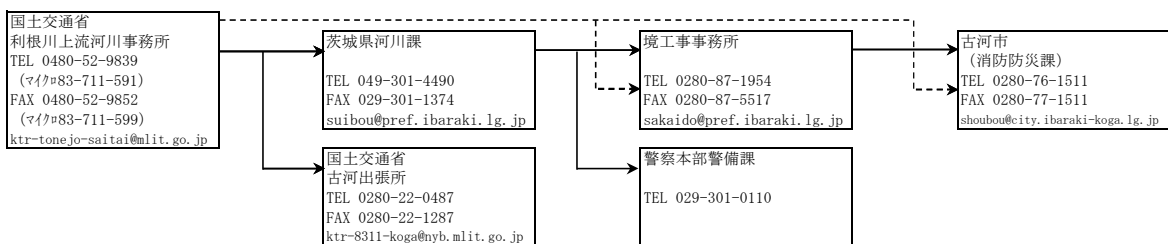


江戸川〔西関宿水位観測所〕

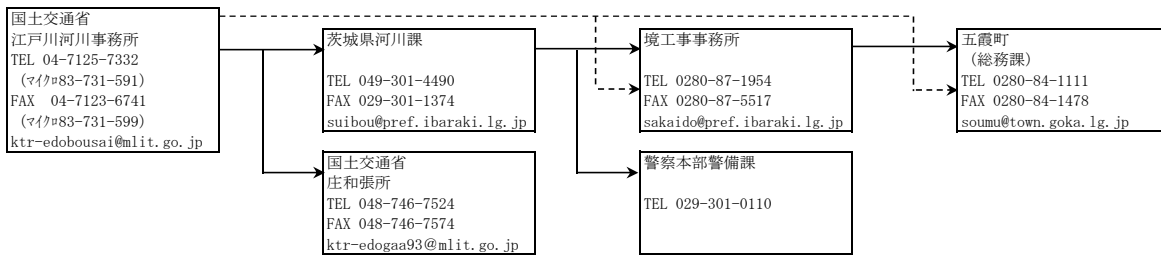


常陸利根川／霞ヶ浦〔出島水位観測所〕

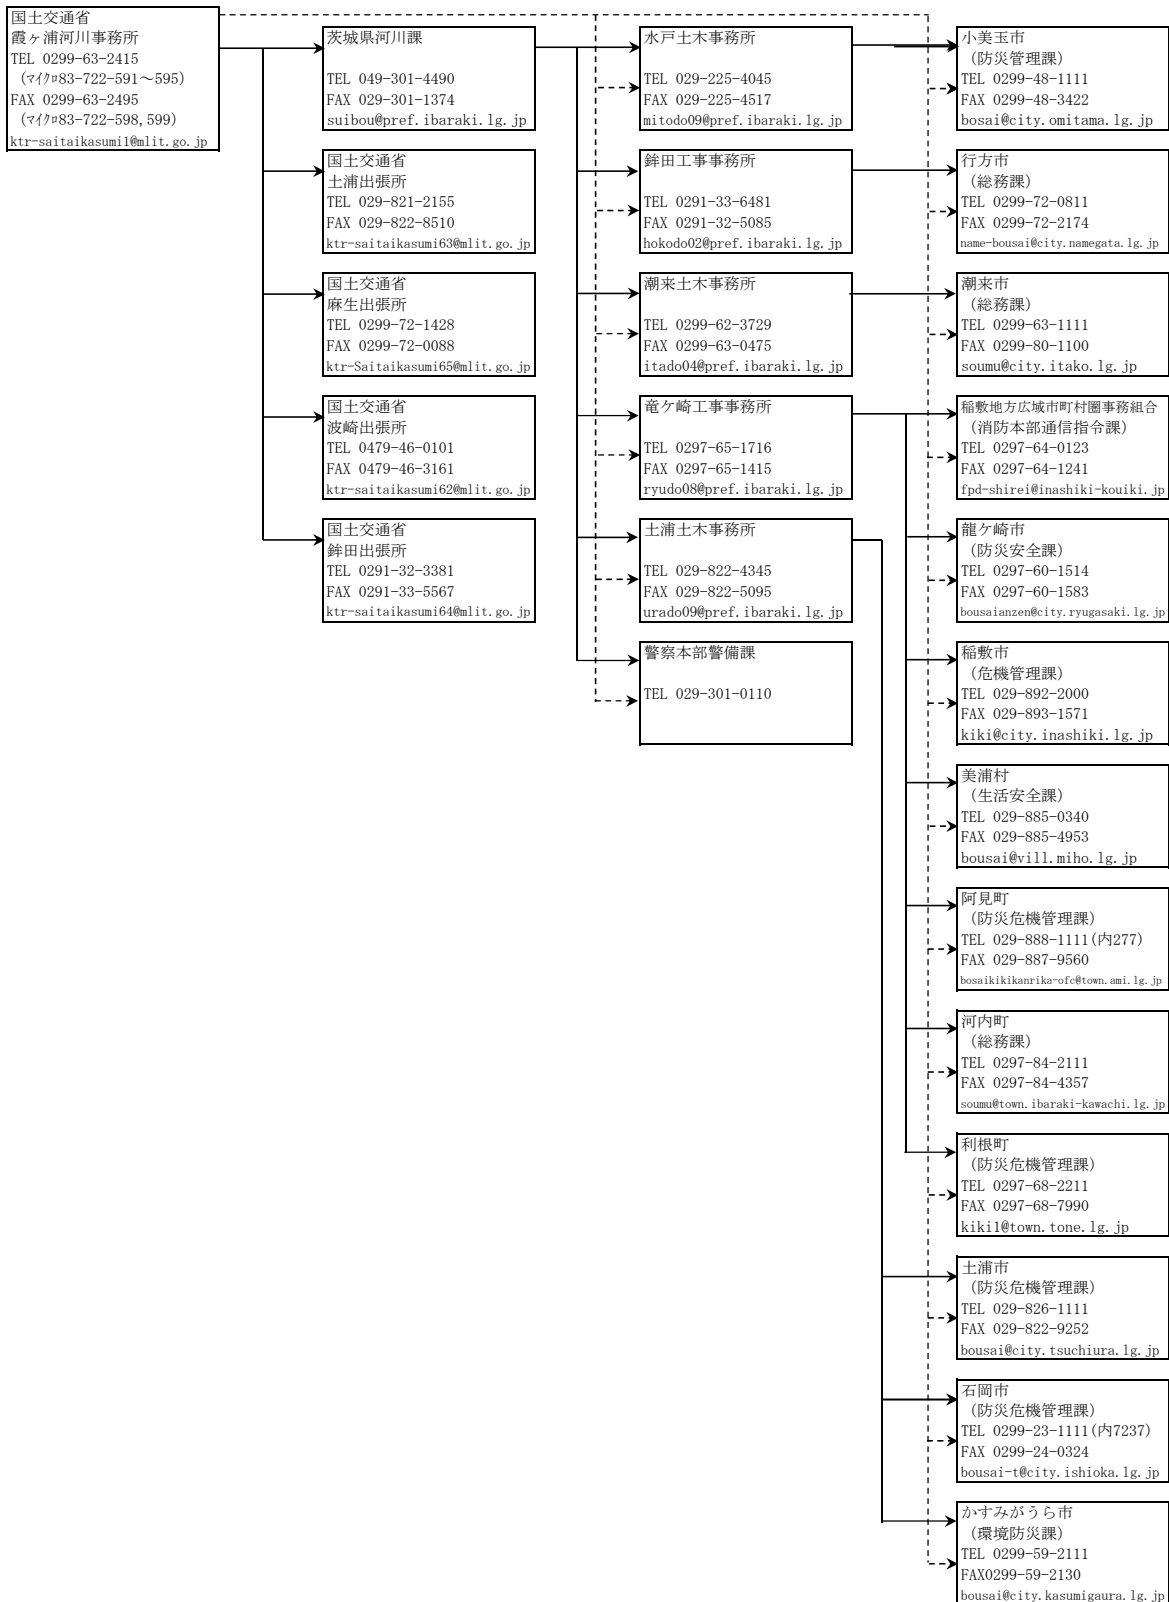


常陸利根川（外浪逆浦合）／北浦／鰐川〔白浜水位観測所〕

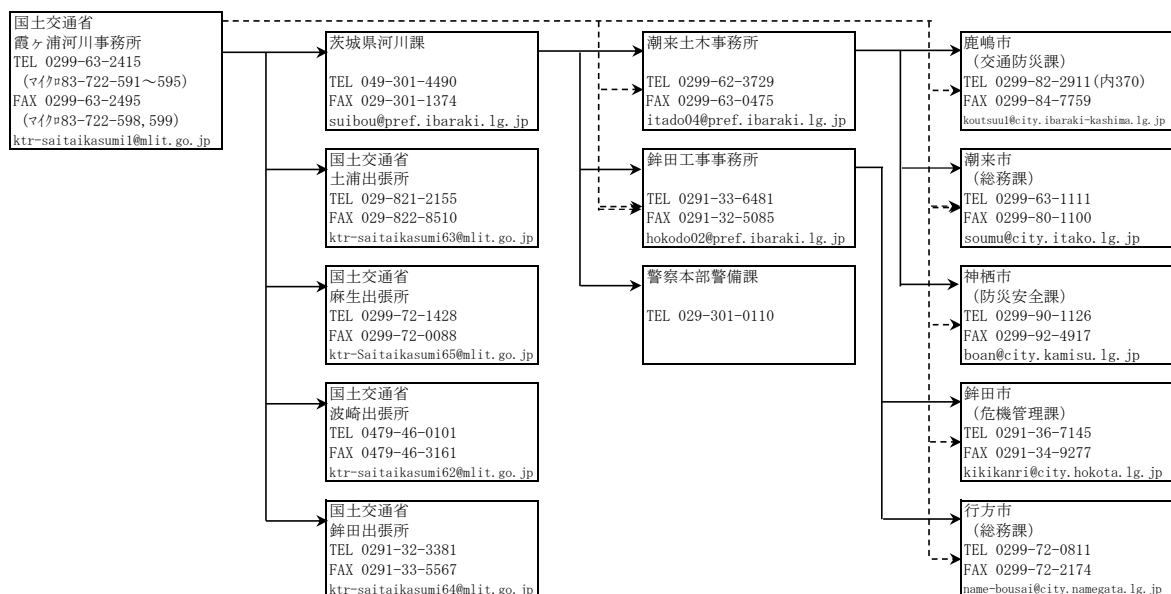


横利根川〔新横利根水位観測所〕

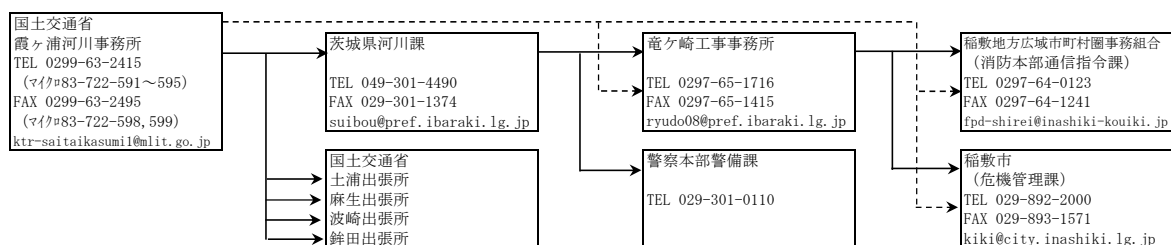


鬼怒川〔川島水位観測所〕

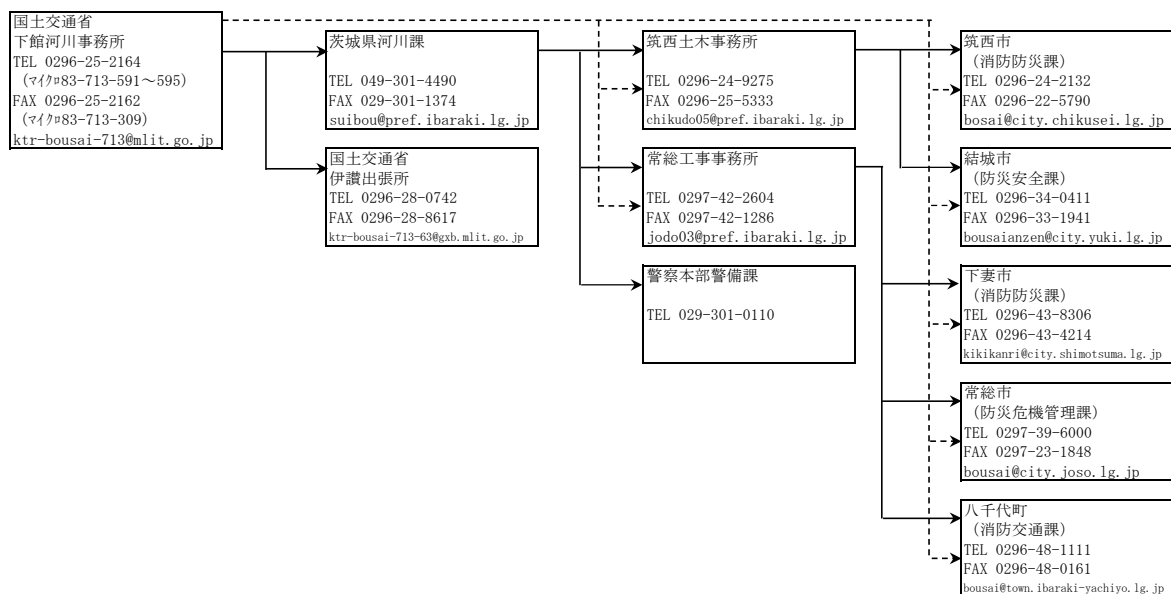


鬼怒川〔鬼怒川水海道水位観測所〕

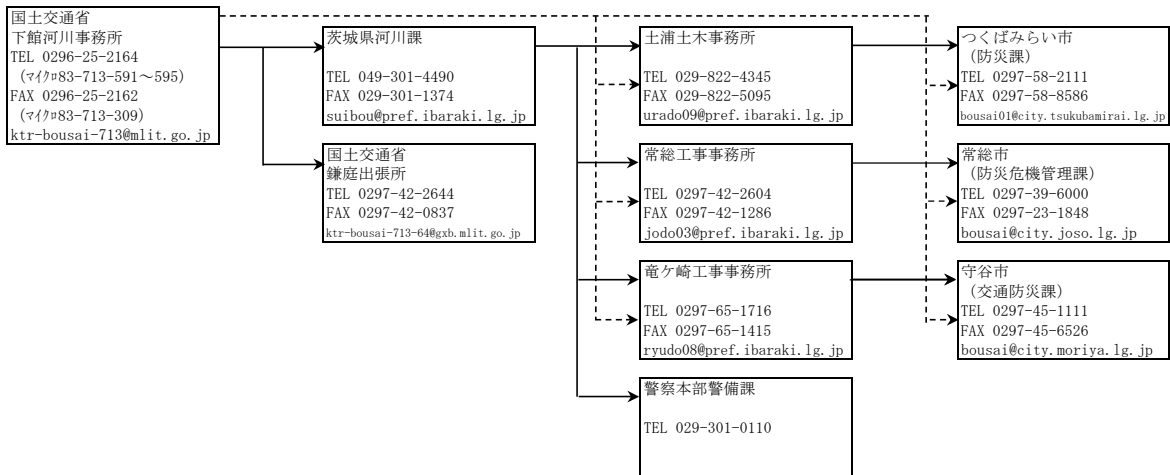


小貝川〔三谷（みや））水位観測所〕

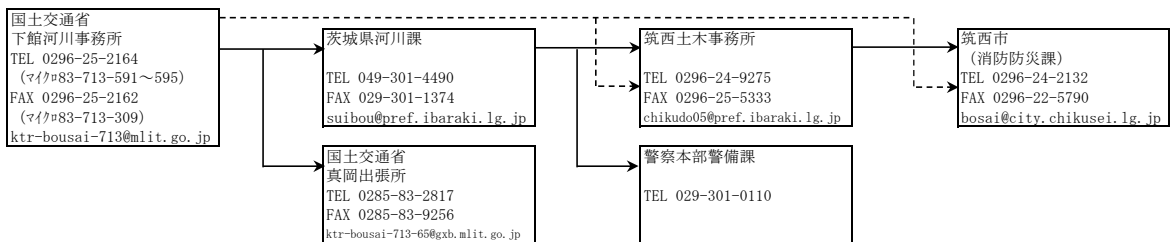


小貝川〔黒子水位観測所〕

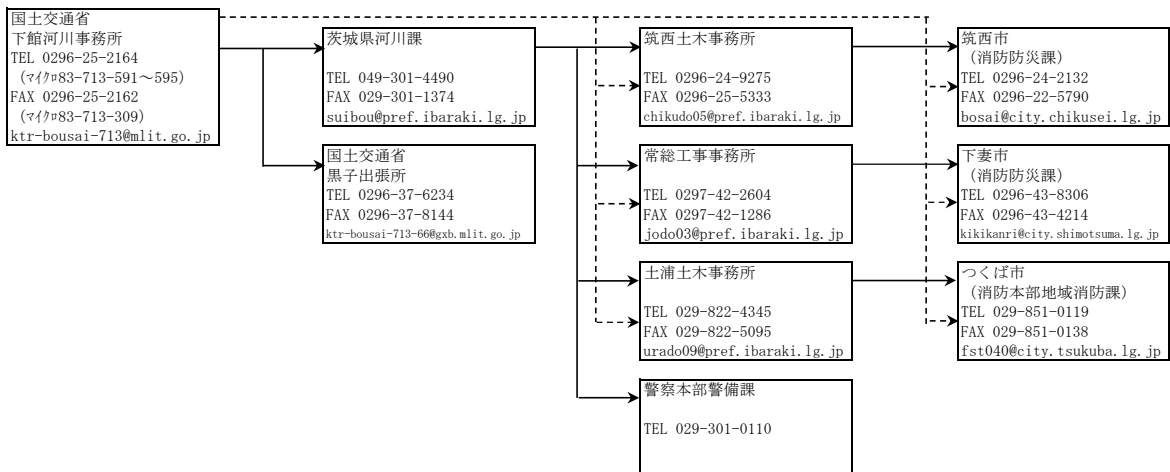


小貝川〔上郷水位観測所〕

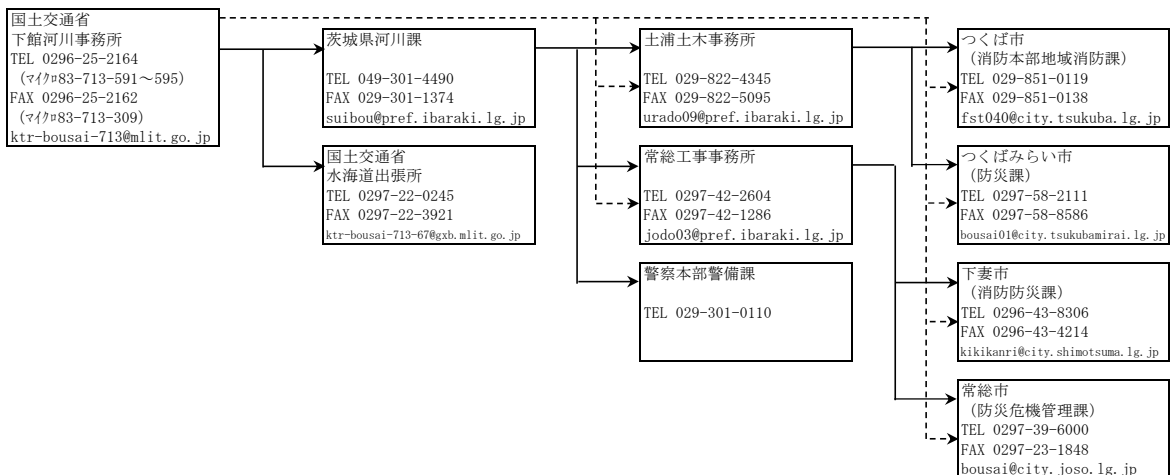


小貝川〔小貝川水海道水位観測所〕

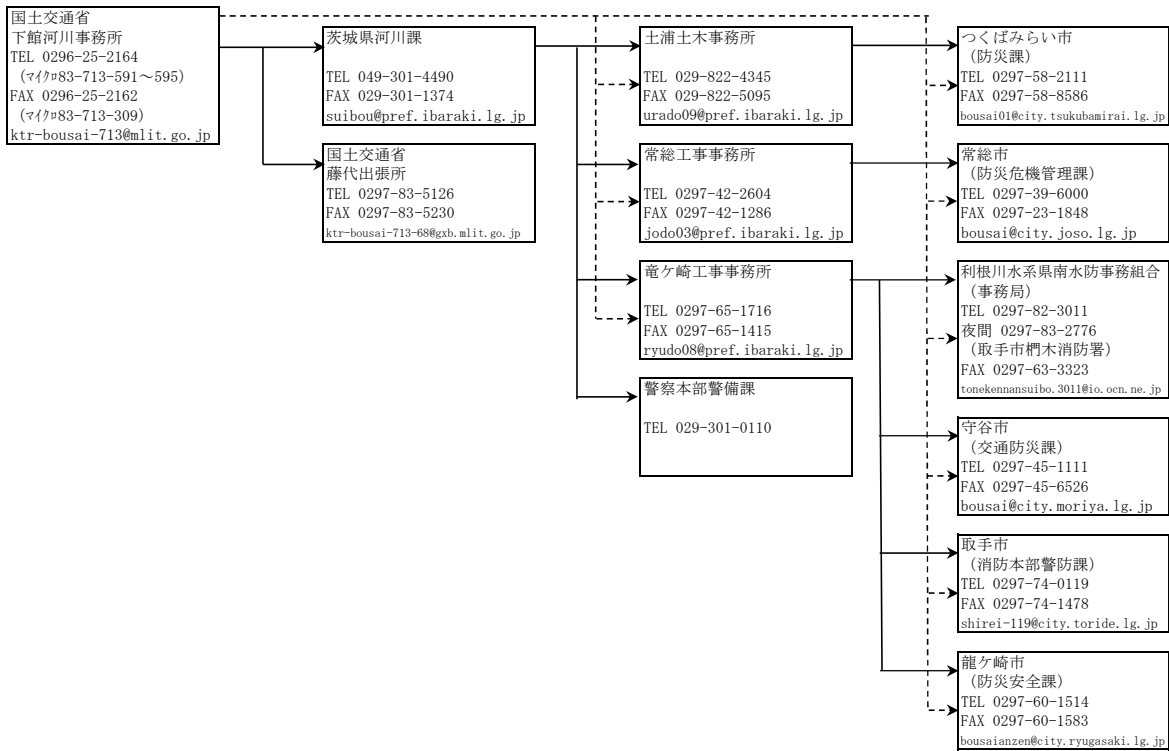


大谷川〔黒子水位観測所〕（※小貝川の黒子水防警報区間に含まれる）

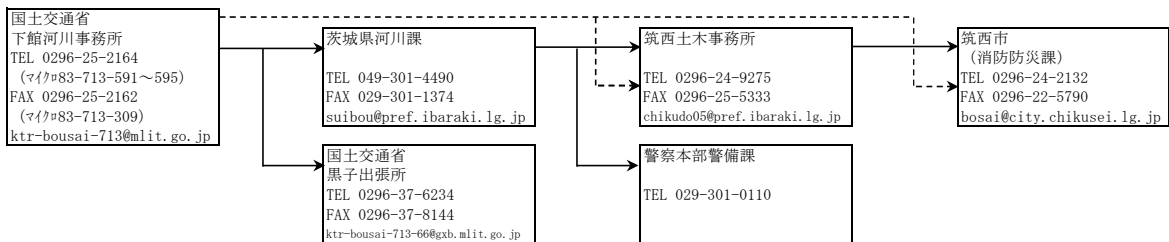


那珂川（藤井川）〔野口水位観測所〕

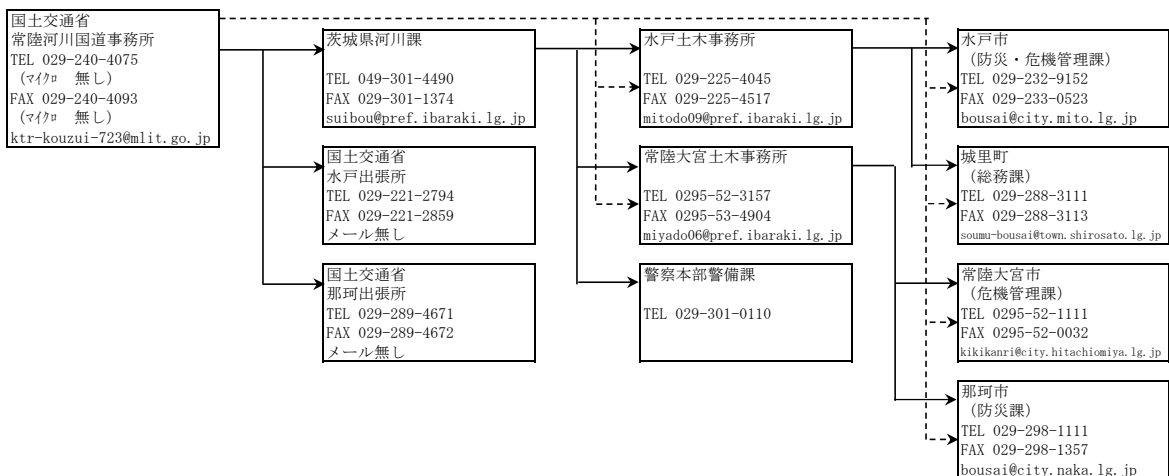


那珂川（桜川）（湊沼川）〔水府橋水位観測所〕

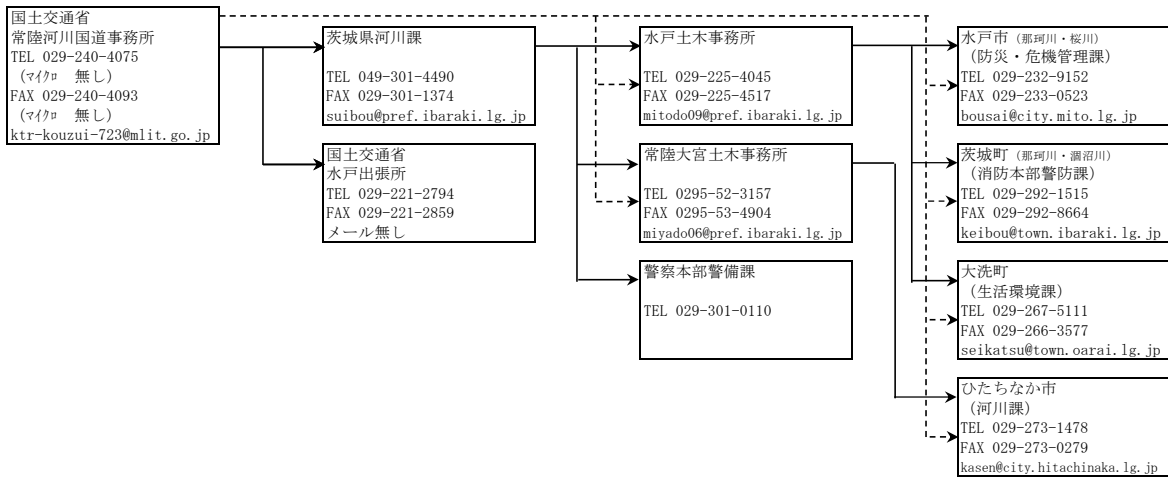


久慈川〔富岡水位観測所〕

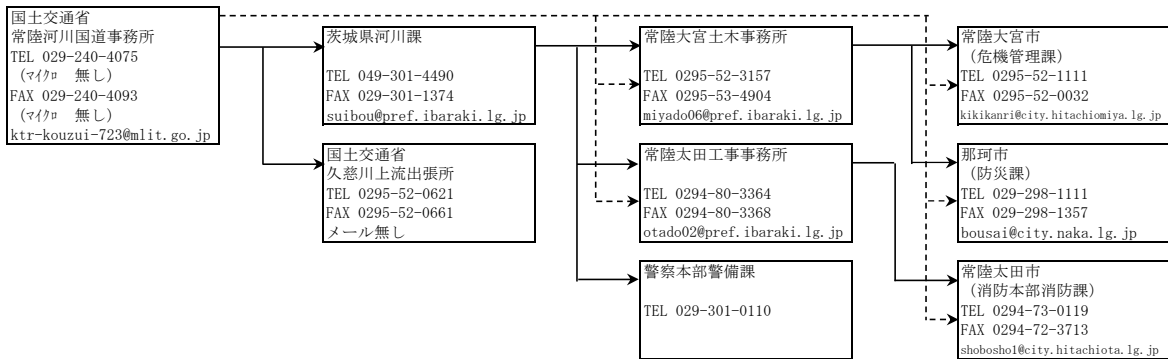


久慈川〔榑橋水位観測所〕

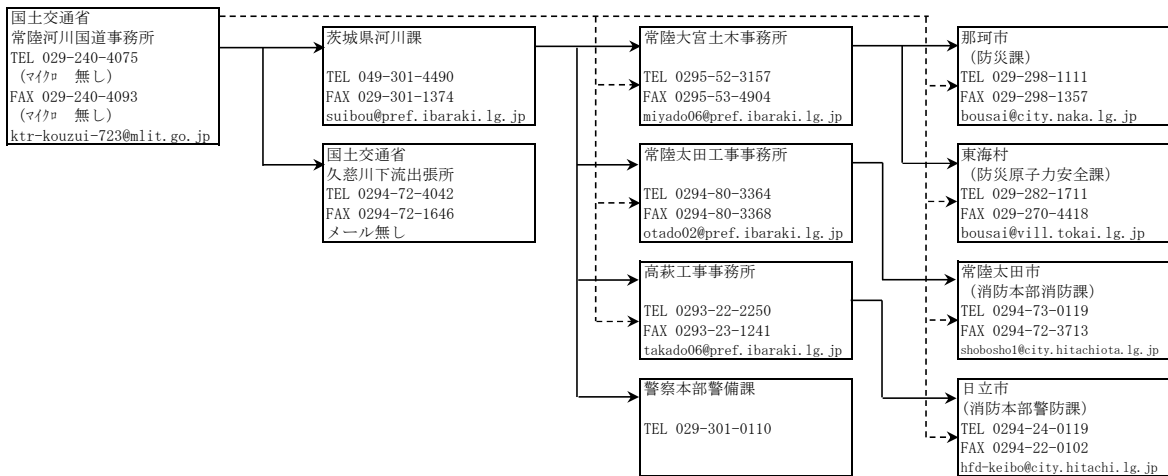

山田川〔常井橋（ときいばし）水位観測所〕

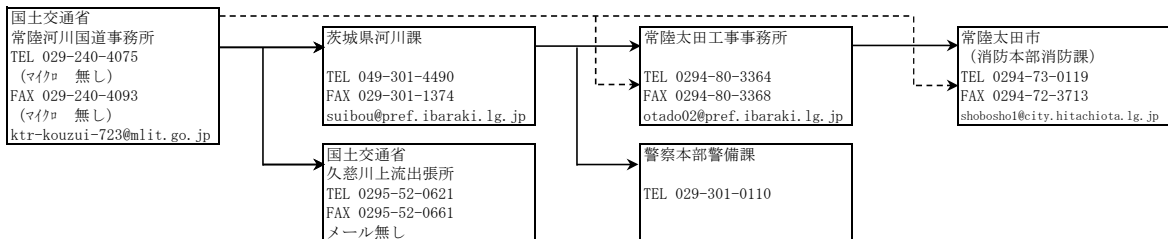


里川〔機初（はたぞめ）水位観測所〕

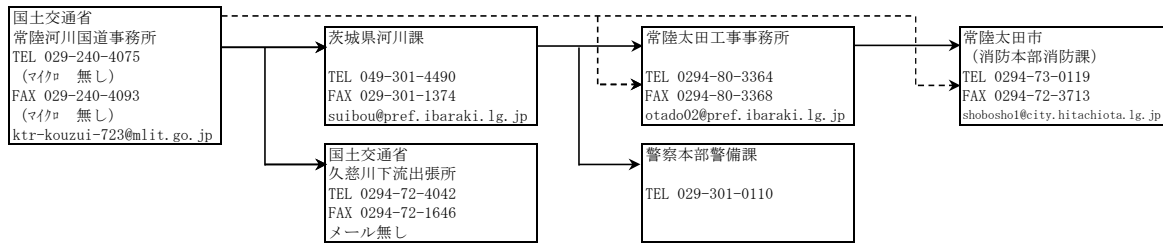


(2) 河川管理者（県）の伝達系統

○水防警報（法第16条及び水位情報通知系統（法第13条第2項）【茨城県管理区間】


桜川〔桜橋（田土部）水位観測所〕

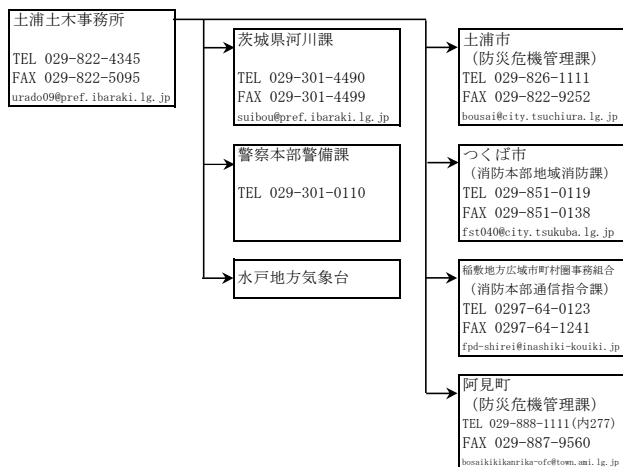


恋瀬川〔石岡水位観測所〕

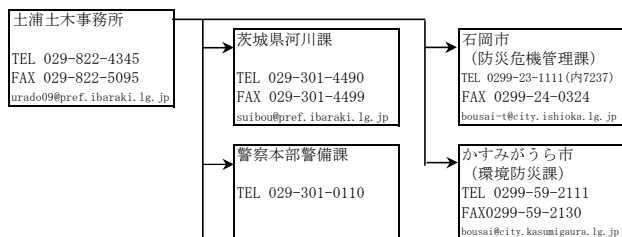


前川〔潮来大橋（真菰橋）水位観測所〕

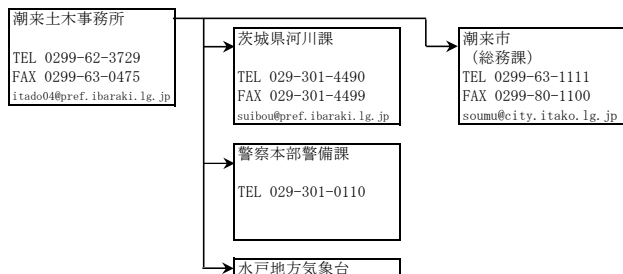


巴川〔北浦橋水位観測所〕

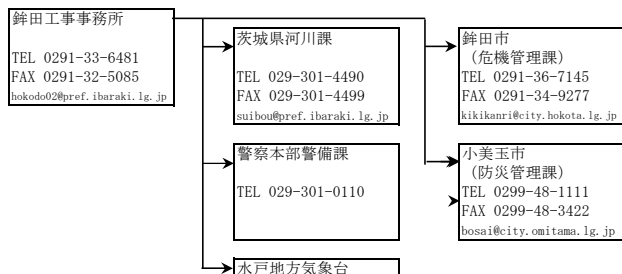


五行川〔桂橋、仙在水位観測所〕

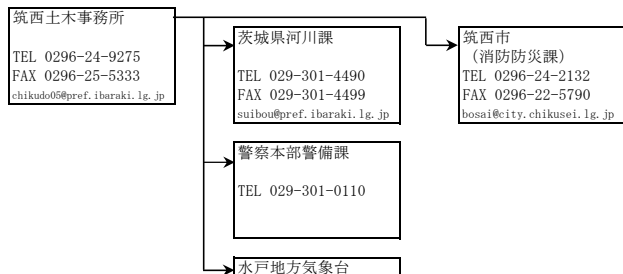


八間堀川〔三坂新田水位観測所〕

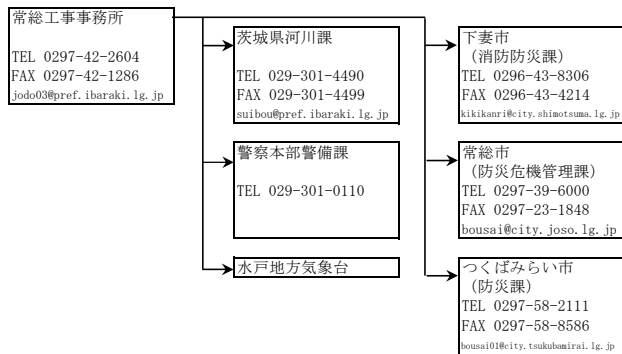

涸沼川〔間黒、加賀田水位観測所〕

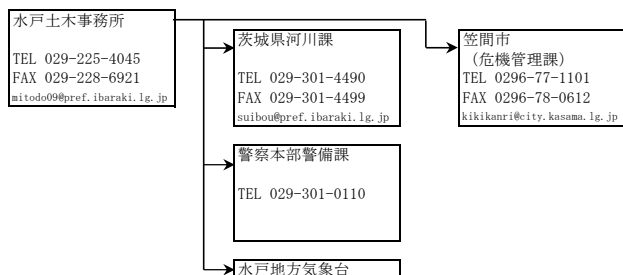


涸沼川〔高橋水位観測所〕

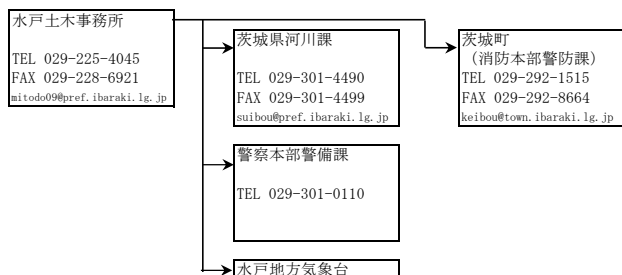


〔 間 黒：国道50号（相生橋）～旧笠間市、旧友部町の境界まで
加賀田：旧笠間市、旧友部町の境界～枝折川合流点まで 〕

〔 高 橋：枝折川合流点～涸沼大橋 〕


久慈川〔舟生橋水位観測所〕

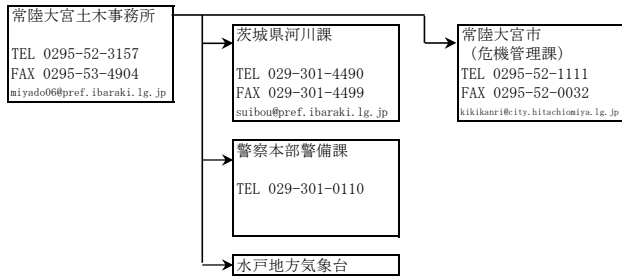


久慈川〔下野宮、久慈川橋、下津原橋水位観測所〕／押川〔上岡水位観測所〕

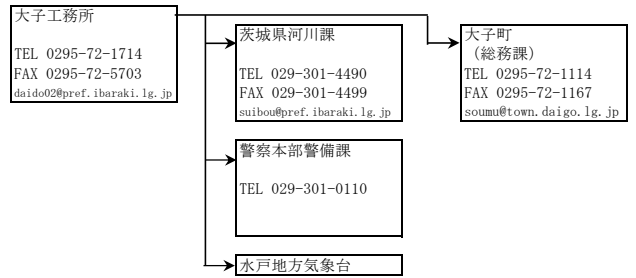


里川〔町屋水位観測所〕

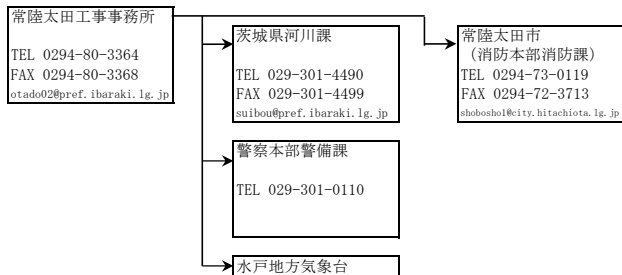


浅川〔大方水位観測所〕

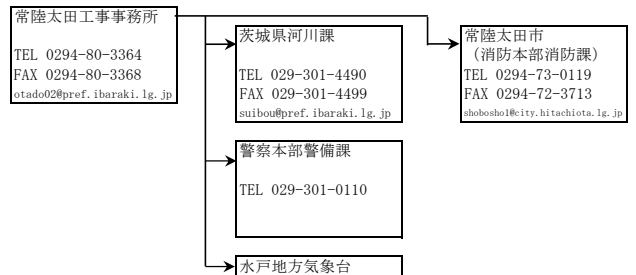


茂宮川〔大和田水位観測所〕

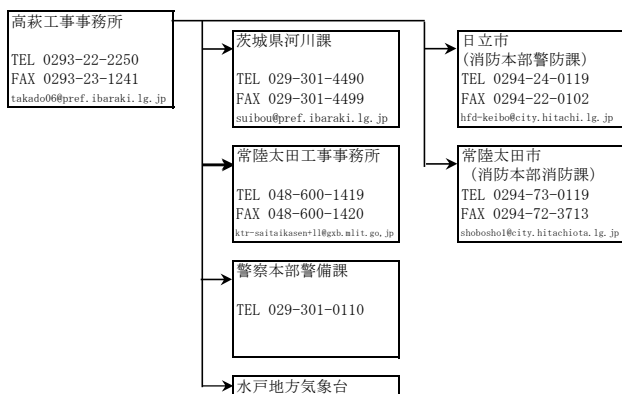


大北川〔磯原、石岡水位観測所〕／花園川〔豊田、上小津田水位観測所〕

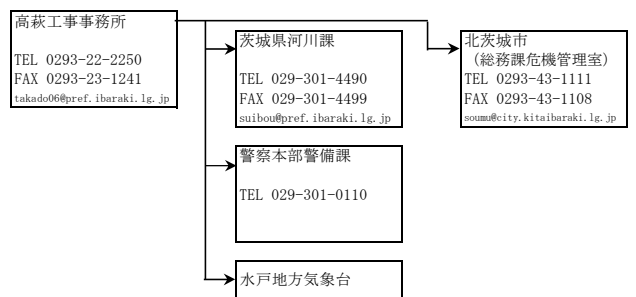


関根川〔下手綱水位観測所〕

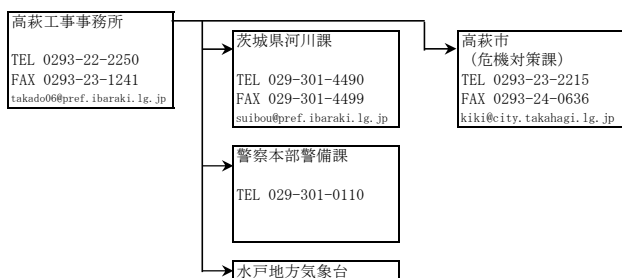

花貫川〔島名水位観測所〕

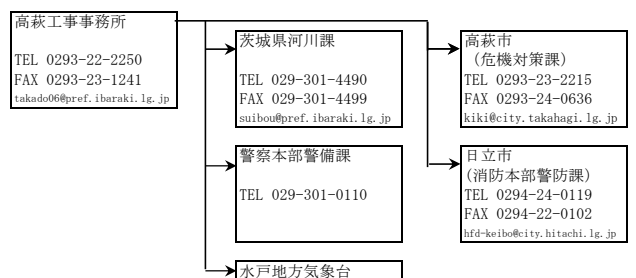

十王川〔伊師本郷水位観測所〕

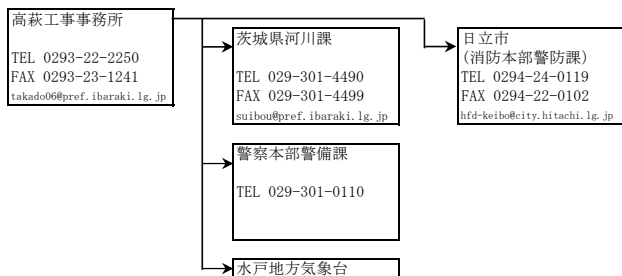

6 重要水防箇所評定基準

(1) 直轄管理区間

種 別	重 要 度		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	

種 別	重 要 度		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤防跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所

注) 重点区間：水防活動上の必要性に応じて、特に水防時に重点的に巡視すべき区間

(2) 県管理区間（河川）

種 別	基 準	
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間
堤 防 高 (流下能力)	1. 計画高水位又は、既往最大水位に対し堤防余裕高が無い、堤防高が不足しているため、最も危険が予想される箇所 2. 近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地が人家密集等で危険が予想される箇所	1. 計画高水位又は、既往最大水位に対し堤防余裕高が少なく、危険が予想される箇所 2. 近年の出水により、氾濫等の実績があり背後に被害が生じると予想される箇所
堤防断面	1. 堤防断面が上下流に比べ狭く、既往洪水流量に対し最も危険が予想される箇所 2. 天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ堤といわれるもの） 3. 近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地が人家密集等で危険が予想される箇所	1. 堤防断面が上下流に比べ部分的に狭く、既往洪水流量に対し危険が予想される箇所 2. 天端幅の狭い箇所（一般にカミソリ堤といわれるもの） 3. 近年の出水により、氾濫等の実績があり背後地に被害が生じると予想される箇所
堤体強度	堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱等により法崩壊、急激な沈下等の実績がある箇所	堤体あるいは基礎地盤の土質軟弱等により法崩壊、急激な沈下等が予想される箇所
漏 水	1. 堤体又は基礎地盤より漏水の実績があるが、対策が未施工の箇所 2. 漏水の実績は無いが、その恐れが十分に予想される箇所	1. 堤体又は基礎地盤より清水が湧出した実績があり、その対策が未施工の箇所 2. 漏水の実績は無いが、その恐れが予想される箇所
水 衝	1. 洪水時の水衝部において護岸が未施工の箇所 2. 洪水時の水衝部において護岸が度々破損される箇所 3. 破堤又は破堤寸前程度までの決壊等の実績がある箇所	1. 洪水時の水衝部となり、護岸はあるが完全とは考えられない箇所 2. 護岸が古くなって効用が著しく減じられている箇所
洗 掘	1. 堤脚又は護岸の根固め等が洗掘されており、その対策が未施工の箇所 2. 水制等が破損して危険が予想される箇所	1. 河床の低下等が著しく護岸・堤脚等の洗掘される恐れのある箇所
工事施工	1. 2年以上にまたがり、かつ出水期にやむなく施工せざるを得ない工事で、樋管等の工作物が堤防を横断して開削をしている箇所 2. 築堤、掘削工事等のために堤防を横断方向に開削している箇所 3. 工事施工に伴い、その期間中出水期に危険が予想される箇所	1. 樋管、橋台等施工箇所で堤防護岸が未施工の箇所 2. 堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により堤防に影響を及ぼす箇所
工 作 物	1. 取水堰、樋管等の堤防横断工作物で設置時期が古く、不等沈下、漏水等により不慮の事故が予想される箇所 2. 橋梁その他河川横断工作物の桁下高等により通水断面が過小で、特に 注意が必要な箇所	1. 橋脚、可動堰等で通水に障害が生じやすい箇所

種 別	基	準
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間
新 堤 防 破 堤 跡 旧 川 跡 被災箇所	1. 新堤防で築造1年以内の箇所	1. 新堤防で築造3年以内の箇所 2. 破堤跡又は旧川の箇所 3. 過去に被災実績のある箇所
地 震	1. 「堤体強度」A評価の箇所 2. 過去の地震において堤防が被災した実績があり、その対策が未施工の箇所	1. 「堤体強度」B評価の箇所 2. 過去の地震において堤防が被災した実績のある箇所

(3) 県管理区間（海岸）

種 別	基	準
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間
高 潮	既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを満たしてなく、背後地に重要交通網または人口が集中し、越波に対する危険度が高い箇所	既設堤防高が計画外力に対する所要の高さを満たしてなく、A区間以外の箇所 または、既設堤防高は所要の高さを満たしているものの、海象条件によっては越波の恐れがある箇所
侵 食	近年の汀線後退が著しく、H.W.L. 時には砂浜幅が極端に狭くなる箇所 または、高波浪時に波が堤防基部まで遡上し、洗堀による被災の危険度が高い箇所	顕著な汀線後退は見受けられないものの、年に1度程度の割合で、一時的な局所侵食が発生するなど、海象条件によっては洗堀による被災のおそれがある箇所
施設の老朽化	維持管理マニュアル*1 等による点検結果において、健全度の判定が「Aランク」の箇所 または、築造後30年以上が経過し、明らかに躯体の変状・劣化が著しい箇所や消波施設の沈下・散乱により所要の機能が発現されていない箇所	維持管理マニュアル*1 等による点検結果において、健全度の判定が「Bランク」および「Cランク」の箇所 または、築造後の経過年数が比較的長く、致命的な影響はないものの、変状・劣化が多く確認される箇所や消波施設の沈下・散乱により所要の機能が減少しつつある箇所
堤防の開口部	高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背後地にある重要交通網または人口が集中する箇所などが、浸水による被害を受ける恐れがある箇所	高波浪や津波来襲時に閉鎖できなければ、背後地が浸水による被害を受ける恐れがある箇所
地 震	耐震点検マニュアル*2 による結果において、レベル1地震動に対する耐震性能（堤体の安定性および液状化）の危険度判定が「高」の箇所 または、東日本大震災において、液状化が主たる被災要因となった箇所	耐震点検マニュアル*2 による結果において、レベル1地震動に対する耐震性能（堤体の安定性および液状化）の危険度判定が「中」の箇所

※1 海岸保全施設維持管理マニュアル 令和2年6月

※2 海岸保全施設耐震点検マニュアル 平成7年4月

7 重要水防箇所一覧表

(1) 統計表 (河川)

【利根川水系】

河 川 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A		B		要注意区間	
			箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)
利 根 川	388	104,299	29	4,007	310	87,581	49	12,711
鬼 怒 川	315	107,285	16	200	291	105,630	8	1,455
小 貝 川	562	127,470	21	180	534	126,680	7	610
霞 ケ 浦	264	82,148	1	35	242	70,707	21	11,406
北 浦	243	46,172	2	28	237	46,109	4	35
鰐 川	24	7,817	0	0	20	5,320	4	2,497
常陸利根川	89	26,745	0	0	52	16,635	37	10,110
横 利 根 川	13	2,005	2	0	11	2,005	0	0
江 戸 川	5	1,248	1	0	4	1,248	0	0
大 谷 川	18	4,290	8	0	10	4,290	0	0
飯 沼 川	4	2,463	0	0	4	2,463	0	0
渡 良 瀬 川	27	5,606	0	0	26	5,539	1	67
(直轄小計)	1,952	517,548	80	4,450	1,741	474,207	131	38,891
山 田 川	5	1,090	2	290	3	800	0	0
武 田 川	2	1,700	0	0	2	1,700	0	0
巴 川	8	19,040	4	9,980	4	9,060	0	0
鉾 田 川	4	900	4	900	0	0	0	0
前 川	7	5,460	2	2,240	5	3,220	0	0
稲 井 川	2	2,340	2	2,340	0	0	0	0
夜 越 川	4	3,800	0	0	4	3,800	0	0
小 野 川	5	21,500	0	0	5	21,500	0	0
乙 戸 川	6	32,920	6	32,920	0	0	0	0
桜 川	50	37,380	18	11,170	32	26,210	0	0
山 口 川	2	160	2	160	0	0	0	0
新 川	3	3,400	3	3,400	0	0	0	0
境 川	2	600	2	600	0	0	0	0
城 下 川	2	1,780	0	0	2	1,780	0	0
梶 無 川	2	2,000	0	0	2	2,000	0	0
園 部 川	12	4,110	2	2,800	10	1,310	0	0
恋 瀬 川	17	30,300	9	18,750	8	11,550	0	0
天 ノ 川	1	1,250	0	0	1	1,250	0	0
川 又 川	1	950	0	0	1	950	0	0
北 浦 川	15	9,500	2	2,200	13	7,300	0	0
西 浦 川	2	4,000	2	4,000	0	0	0	0
谷 田 川	6	2,696	6	2,696	0	0	0	0
西谷田川	9	23,360	6	20,440	3	2,920	0	0
中 通 川	13	9,050	9	7,870	4	1,180	0	0
谷 口 川	4	2,740	0	0	4	2,740	0	0
真 木 川	2	450	0	0	2	450	0	0
八間堀川	6	5,560	6	5,560	0	0	0	0
糸 繰 川	2	3,300	0	0	2	3,300	0	0
五 行 川	3	350	1	40	2	310	0	0
新利根川	12	10,283	2	6,000	10	4,283	0	0

【利根川水系 続き】

河 川 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A		B		要注意区間	
			箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)
破 竹 川	2	313	0	0	2	313	0	0
大 正 堀 川	2	5,600	0	0	2	5,600	0	0
大 谷 川	2	3,400	0	0	2	3,400	0	0
相 野 谷 川	4	6,400	4	6,400	0	0	0	0
千代田堀川	2	1,620	0	0	2	1,620	0	0
将 門 川	4	2,300	0	0	4	2,300	0	0
豊 坂 川	3	3,510	1	10	2	3,500	0	0
田 川	17	10,645	7	2,600	10	8,045	0	0
飯 沼 川	14	68,220	1	0	13	68,220	0	0
東 仁 連 川	10	22,450	6	7,450	4	15,000	0	0
横 仁 連 川	2	3,000	0	0	2	3,000	0	0
江 川	1	0	0	0	1	0	0	0
西 仁 連 川	27	83,280	0	0	27	83,280	0	0
宮 戸 川	10	27,950	0	0	10	27,950	0	0
女 沼 川	4	8,460	2	6,860	2	1,600	0	0
五 霞 落 川	3	1,000	0	0	3	1,000	0	0
向 堀 川	1	0	0	0	1	0	0	0
矢 作 川	1	0	0	0	1	0	0	0
(県 小計)	318	490,117	111	157,676	207	332,441	0	0
合 計	2,270	1,007,665	191	162,126	1,948	806,648	131	38,891

【那珂川水系】

河 川 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A		B		要注意区間	
			箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)
那 珂 川	150	69,009	102	47,785	40	19,758	8	1,466
桜 川	37	7,507	30	3,197	7	4,310	0	0
澗 沼 川	16	14,870	16	14,870	0	0	0	0
藤 井 川	20	3,651	16	2,977	4	674	0	0
(直轄小計)	223	95,037	164	68,829	51	24,742	8	1,466
澗 沼 川	31	36,042	16	14,870	15	21,172	0	0
石 川 川	8	9,595	8	9,595	0	0	0	0
後 谷 川	2	1,600	0	0	2	1,600	0	0
大 谷 川	2	3,400	0	0	2	3,400	0	0
澗 沼 前 川	10	7,470	4	4,270	6	3,200	0	0
枝 折 川	2	840	0	0	2	840	0	0
桜 川	4	640	0	0	4	640	0	0
稲 田 川	4	1,200	0	0	4	1,200	0	0
中 丸 川	7	10,620	5	7,820	2	2,800	0	0
大 川	2	3,372	2	3,372	0	0	0	0
新 川	3	920	0	0	3	920	0	0
桜 川	2	1,200	0	0	2	1,200	0	0
逆 川	1	45	0	0	1	45	0	0
沢 渡 川	2	5,476	2	5,476	0	0	0	0
早 戸 川	6	4,550	0	0	6	4,550	0	0
大 井 川	4	800	0	0	4	800	0	0
境 川	2	1,150	2	1,150	0	0	0	0
田 野 川	3	1,040	2	1,000	1	40	0	0
藤 井 川	5	2,100	0	0	5	2,100	0	0
西 田 川	4	1,870	4	1,870	0	0	0	0
塩 子 川	1	200	0	0	1	200	0	0
江 川	2	400	0	0	2	400	0	0
桂 川	4	800	0	0	4	800	0	0
緒 川	32	9,083	6	1,670	26	7,413	0	0
小 田 野 川	1	100	0	0	1	100	0	0
(県 小計)	144	104,513	51	51,093	93	53,420	0	0
合 計	367	199,550	215	119,922	144	78,162	8	1,466

【久慈川水系】

河 川 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A		B		要注意区間	
			箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)
久 慈 川	125	50,704	88	36,912	34	13,547	3	245
山 田 川	58	18,899	19	2,896	39	16,003	0	0
里 川	55	18,331	49	16,503	6	1,828	0	0
(直轄小計)	238	87,934	156	56,311	79	31,378	3	245
久 慈 川	60	26,913	31	15,766	29	11,147	0	0
茂 宮 川	3	670	1	70	2	600	0	0
亀 作 川	2	300	0	0	2	300	0	0
里 川	8	1,400	0	0	8	1,400	0	0
源 氏 川	3	3,490	0	0	3	3,490	0	0
山 田 川	3	3,000	2	3,000	1	0	0	0
浅 川	12	2,990	3	460	9	2,530	0	0
玉 川	2	1,500	0	0	2	1,500	0	0
大 沢 川	2	1,000	0	0	2	1,000	0	0
滝 川	2	260	1	60	1	200	0	0
押 川	12	3,430	8	3,034	4	396	0	0
浅 川	2	100	0	0	2	100	0	0
初 原 川	6	4,950	2	600	4	4,350	0	0
八 溝 川	2	800	0	0	2	800	0	0
(県 小計)	119	50,803	48	22,990	71	27,813	0	0
合 計	357	138,737	204	79,301	150	59,191	3	245

【二級水系】

河 川 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A		B		要注意区間	
			箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	延 長 (m)
里 根 川	9	2,400	3	800	6	1,600	0	0
境 川	1	22	1	22	0	0	0	0
江 戸 上 川	1	0	1	0	0	0	0	0
大 北 川	6	3,780	5	3,780	1	0	0	0
花 園 川	7	725	7	725	0	0	0	0
塩 田 川	6	6,800	0	0	6	6,800	0	0
関 根 川	20	8,731	6	1,031	14	7,700	0	0
花 貫 川	9	1,480	3	80	6	1,400	0	0
小 石 川	6	1,899	3	499	3	1,400	0	0
十 王 川	12	4,090	5	2,500	7	1,590	0	0
東 連 津 川	1	51	1	51	0	0		
鮎 川	1	51	1	51	0	0		
大 沼 川	2	550	2	550	0	0	0	0
瀬 上 川	2	140	2	140	0	0	0	0
県 計	83	30,719	40	10,229	43	20,490	0	0

【全水系 合計】

直 轄	2,413	700,519	400	129,590	1,871	530,327	142	40,602
県	664	676,152	250	241,988	414	434,164	0	0
合 計	3,077	1,376,671	650	371,578	2,285	964,491	142	40,602

(2) 統計表 (海岸)

海 岸 名	箇所数計 (箇所)	延 長 計 (m)	A	B
			箇所数 (箇所)	箇所数 (箇所)
神 岡 下 海 岸	1	347	0	1
神 岡 上 海 岸	5	9,292	4	1
磯 原 海 岸	5	226	4	1
下 桜 井 海 岸	2	1,745	1	1
足 洗 海 岸	3	1,519	1	2
粟 野 海 岸	1	70	1	0
小 野 矢 指 海 岸	3	905	1	2
赤 浜 海 岸	3	7,437	1	2
高 戸 海 岸	3	3,222	0	3
有 明 海 岸	1	680	0	1
高 浜 海 岸	1	1,400	0	1
伊 師 海 岸	2	7,754	0	2
小 木 津 海 岸	4	1,344	3	1
日 高 海 岸	2	1,448	2	0
田 尻 海 岸	1	209	1	0
滑 川 海 岸	3	2,176	2	1
宮 田 海 岸	3	3,120	1	2
助 川 海 岸	3	1,124	0	3
会 瀬 海 岸	3	403	0	3
成 沢 海 岸	5	954	2	3
多 賀 海 岸	3	4,404	0	3
河 原 子 海 岸	1	6	0	1
金 沢 海 岸	3	2,784	2	1
平 磯 海 岸	2	2,350	1	1
阿 字 ヶ 浦 海 岸	3	1,858	2	1
磯 崎 海 岸	1	700	0	1
磯 浜 海 岸	1	500	1	0
成 田 海 岸	1	4,341	1	0
大 貫 海 岸	1	375	1	0
上 釜 海 岸	3	919	0	3
玉 田 海 岸	3	2,755	1	2
勝 下 海 岸	2	3,098	0	2
柏 熊 海 岸	2	1,414	0	2
大 竹 海 岸	3	6,247	0	3
汲 上 海 岸	4	8,640	0	4
上 沢 海 岸	4	2,454	0	4
飯 島 海 岸	2	400	0	2
上 幡 木 海 岸	1	1,160	0	1
大 小 志 崎 海 岸	1	1,414	0	1
武 井 釜 海 岸	1	684	0	1
浜 津 賀 海 岸	1	779	0	1
荒 井 海 岸	1	796	0	1
青 塚 海 岸	1	1,215	0	1
角 折 海 岸	1	1,416	0	1
荒 野 海 岸	1	1,619	0	1
小 山 海 岸	1	769	0	1
清 水 海 岸	1	1,100	0	1
明 石 海 岸	1	823	0	1
神 向 寺 海 岸	1	327	0	1
小 宮 作 海 岸	1	933	0	1
下 津 海 岸	1	1,067	0	1
常陸那珂港区海岸	1	22	1	0
大 洗 港 区 海 岸	4	634	4	0
川 尻 港 海 岸	1	70	0	1
日 立 港 区 海 岸	2	150	2	0
会 瀬 漁 港 海 岸	1	2,063	0	1
河 原 子 港 海 岸	2	692	1	1
水 木 漁 港 海 岸	1	2,307	0	1
鹿 島 港 海 岸	1	3,238	0	1
平 潟 漁 港 海 岸	1	2,207	0	1
大 津 漁 港 海 岸	1	979	1	0
磯 崎 漁 港 海 岸	2	1,564	1	1
平 磯 漁 港 海 岸	1	2,817	0	1
那 珂 湊 漁 港 海 岸	1	903	0	1
波 崎 漁 港 海 岸	1	1,075	0	1
合 計	127	121,443	43	84

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	198	利右	129-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	129.0k 上56m 129.0k 下35m	90.9	令和6年3月31日完成 R 5 大利根管内堤防強化関連整備工事、 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、 令和7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	199	利右	128-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	129.0k 下35m 129.0k 下116m	80.7	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、 令和7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	200	利右	128-2	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	129.0k 下116m 129.0k 下217m	100.9	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、 令和7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	201	利右	128-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	129.0k 下217m 129.0k 下227m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	202	利右	128-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	129.0k 下227m 128.5k 上202m	75.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工
利根川上流 河川事務所	203	利右	128-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 上202m 128.5k 上192m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	204	利右	128-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 上192m 128.5k 上15m	176.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、 令和7年6月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	205	利右	128-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 上15m 128.5k 上10m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	206	利右	128-8	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 上10m 128.5k 下80m	90.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	かご止め工 段工
利根川上流 河川事務所	207	利右	128-9	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 下81m 128.5k 下86m	5.0	令和7年6月30日完成 R 5 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	208	利右	128-10	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 下85m 128.5k 下130m	45.1	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、 令和7年6月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工 田川線	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	209	利右	128-11	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.5k 下130m 128.5k 下226m	95.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	積み土のう工 かご止め工 段工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	210	利右	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下225m 128.5k 下230m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	211	利右	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下231m 128.0k 上221m	50.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 令和6年8月9日完成 令和7年4月24日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	212	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.0k 上221m 128.0k 上50m	170.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和6年8月9日完成 令和7年4月24日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	213	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.0k 上50m 128.0k 下165m	214.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和6年8月9日完成 令和7年3月27日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	214	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	125.5k 上204m 125.0k 下181m	867.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和6年3月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	215	利右	越水（溢水）	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 下181m 124.5k 上234m	73.2	計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和7年3月27日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	216	利右	工作物	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	125.0k 下215m	1箇所	新国道4号線利根川橋下流不足かつ流下能力不足 令和6年3月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	217	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	124.5k 上234m 124.5k 上54m	180.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和6年3月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	218	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	124.0k 下251m 123.5k 上10m	240.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和6年1月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	219	利右	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	123.5k 下111m	90.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年1月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	金段工
利根川上流 河川事務所	220	利右	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大 福田	123.5k 下131m 122.0k 上40m	1258.6	計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和6年1月31日完成	利根川栗橋流域 水防事務所組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	150	利左	新堤防	要注	左	茨城県 加須市本郷	132.0k 上451m	451.3	令和7年3月28日完成 令和7年3月28日完成	水防事務所組合 古河市	境工事事務所	古河出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	151	利左	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 132.0k 下81m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年3月28日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	152	利左	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下81m 132.0k 下123m	41.7	計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年3月28日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	153	利左	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下123m 131.5k 下245m	367.4	危険箇所（越水）左岸131.5K付近 計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年3月28日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	154	利左	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下245m 131.5k 下250m	5.0	計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年3月28日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	155	利左	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下250m 131.0k 上140m	109.9	計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全照査） 令和7年3月28日完成	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 段工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	156	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k 上140m 131.0k 下83m	222.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	157	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k 下15m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	158	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田新田	131.0k 下30m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	159	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	古河市中田	131.0k 下83m 130.5k 下135m	467.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 令和6年3月31日完成見込み R4利根川左岸中田新田築堤工事 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	160	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市中田	130.5k 下135m 130.5k 下177m	42.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	161	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市中田	130.5k 下177m 130.5k 下211m	33.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	162	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田	130.5k 下230m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	163	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市中田	130.5k 下211m 129.5k 下117m	602.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	164	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	古河市中田	130.0k 上225m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	165	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市中田	129.5k 下117m 129.0k 下162m	278.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	166	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市中田	129.0k 下162m 128.0k 上253m	471.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	167	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市中田	128.0k 上253m 128.0k 上152m	101.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	168	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市中田	128.0k 上152m 127.5k 下43m	607.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	169	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市大山	127.5k 下43m 126.5k 上217m	683.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	170	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市前林	126.5k 上217m 126.5k 上155m	62.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	171	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126.5k 上155m 126.5k 上98m	56.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	172	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市前林	126.5k 上98m 126.5k 上67m	31.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	173	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126.5k 上67m 126.5k 下31m	98.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 東北本線(宇都宮線)利根川橋梁(上流) 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			重 要 な 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	174	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126.5k 下31m 125.5k 上119m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性監査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	175	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市水海	125.5k 上119m	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性監査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	176	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県	古河市水海	125.5k 上107m 125.5k 下64m	旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	177	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125.5k 下255m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性監査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	178	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125.5k 下255m 125.5k 下290m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性監査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	179	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125.5k 下290m 125.0k 上203m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	180	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125.0k 上203m 125.0k	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	181	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	古河市水海	125.0k 下74m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	182	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125.0k 下74m 125.0k 下189m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	183	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125.0k 下189m 125.0k 下270m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	184	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125.0k 下270m 124.5k 上330m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	185	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	124.5k 上330m 124.5k 上324m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	186	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	古河市水海	124.5k 上324m 124.5k 上256m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	187	利左 124-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 上256m 124.5k 上222m	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	188	利左 124-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 上222m 124.5k 上115m	107.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	189	利左 124-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 上115m 124.5k 上34m	80.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	190	利左 124-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 上34m 124.5k	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	191	利左 124-11	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 124.5k 下100m	99.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	192	利左 124-12	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.5k 下100m 124.0k 上194m	260.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	193	利左 124-13	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.0k 上194m 124.0k 上89m	105.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	194	利左 124-14	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.0k 上89m 124.0k	88.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	195	利左 123-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.0k 124.0k 下95m	94.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 水衝洗掘あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	196	利左 123-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.0k 下95m 124.0k 下163m	68.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 水衝洗掘あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	197	利左 123-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	猿島郡境町塚崎	124.0k 下163m 123.5k 上85m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所 水衝洗掘あり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し 工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	198	利左	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 新堤防	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.5k 上88m 123.5k 上46m	42.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年6月30日完成見込み R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し 工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	199	利左	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.5k 上46m 123.5k 下137m	182.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年6月30日完成見込み R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し 工 シート張り 工
利根川上流 河川事務所	200	利左	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.5k 下137m 123.5k 下163m	15.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	201	利左	利根川	基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.5k 下163m 123.5k 下263m	110.5	堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	202	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.5k 下263m 123.0k 上252m	10.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	203	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.0k 上252m 123.0k 上189m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	204	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.0k 上189m 123.0k 上184m	5.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	205	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.0k 上184m 123.0k 上121m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し 工
利根川上流 河川事務所	206	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	境町塚崎	123.0k 上121m 123.0k	121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝消深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し 工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	優先名			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	207	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k 123.0k 下8m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	208	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k 下8m 123.0k 下89m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	209	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k 下89m 123.0k 下193m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	210	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	123.0k 下193m 122.5k 下160m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 （流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	211	利左	利根川	基礎地盤漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	猿島郡境町塚崎	122.5k 下160m 121.5k 上194m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 （流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	金段工 シート 張り工
利根川上流 河川事務所	212	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上194m 121.5k 上141m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 （流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	213	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上141m 121.5k 上118m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 （流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	214	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上118m 121.5k 下24m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	215	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下24m 121.5k 下48m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	216	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下48m 121.5k 上156m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	217	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下156m 121.0k 上204m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	218	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.0k 上204m 121.0k 下35m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	219	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境宮 本町	121.0k 下35m 121.0k 下79m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	220	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町境本 船町	121.0k 下79m 120.5k 上22m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	221	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町境新 吉町	120.5k 上22m 119.0k	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	222	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	猿島郡境町境山 神町	120.5k 下220m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	223	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町浦向	119.0k 下231m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性調査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金 段工

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名			支柱位置 (k, m)	担当水防団体		
利根川上流 河川事務所	224	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町浦向	119.0k 下231m 118.5k 上276m	56.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	225	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町浦向	118.5k 上276m 118.5k 下137m	413.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	226	利左	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町金岡	118.5k 下137m 118.0k 上5m	385.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	227	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町金岡	118.0k 上5m 117.5k	469.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	228	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.5k 下238m	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	229	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.5k 下238m 117.0k	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	230	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.0k 116.5k 上147m	220.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	231	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	116.5k 上147m 116.5k 下69m	216.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	232	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	116.5k 下69m 116.5k 下203m	134.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	233	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	116.5k 下203m 116.0k 上138m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	234	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上138m 116.0k 上85m	52.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	235	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上85m 116.0k 上41m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	236	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上41m 115.5k 上223m	324.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	237	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上223m 115.5k 上157m	65.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	238	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上157m 115.5k 上86m	70.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	239	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上86m 115.5k 上71m	15.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	240	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上71m 115.0k 上31m	487.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全調査)	境町 境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	241	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市古布内	115.0k 上31m 114.0k 上192m	893.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	242	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 上192m 114.0k 上144m	48.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	243	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 上144m 114.0k	144.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	244	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 坂東市古布内	114.0k 113.0k 上9m	969.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	245	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 坂東市古布内	113.0k 上9m 113.0k 下76m	85.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	246	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 坂東市古布内	113.0k 下76m 113.0k 下206m	129.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	247	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	113.0k 下206m 112.5k 上27m	214.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	248	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	112.5k 上27m 112.5k 下50m	76.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	249	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	112.5k 下50m 111.5k 上99m	662.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	250	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上99m 111.5k 上20m	79.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	251	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上20m 110.5k 下309m	1423.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	252	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 坂東市長谷	110.5k 下309m 110.5k 下396m	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	253	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市長谷	110.5k 下396m 110.0k 下255m	650.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	254	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市長谷 110.0k 下255m 109.5k 上127m	127.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	255	利左	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷 109.5k 上127m 109.5k 上102m	25.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	256	利左	利根川	堤体漏水 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県	坂東市長谷 109.5k 上102m 109.5k 上5m	96.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	257	利左	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷 109.5k 上5m 109.5k	5.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	258	利左	利根川	（重点） 越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市長谷 109.5k 下162m 109.5k 下207m	44.7	危険箇所（越水）左岸109.3K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）。寺院浸水の 可能性有	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	259	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷 109.5k 下279m 109.0k 上235m	44.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	260	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市長谷 109.0k 上235m 109.0k 上190m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	261	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷 109.0k 上190m 109.0k	190.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	262	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷 108.5k 上266m 108.5k 上248m	18.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	263	利左	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市長谷 108.5k 上248m 108.5k 上73m	175.6	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画 堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	264	利左	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	坂東市長谷 108.5k 上73m 108.5k 上30m	42.4	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画 堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	265	利左	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	坂東市小山 108.5k 下114m 108.5k 下198m	84.1	危険箇所（越水）左岸108.3K付近 計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、 計算水位に対しては家屋浸水の可能性あり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	266	利左	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市小山 108.5k 下198m 108.5k 下233m	34.6	危険箇所（越水）左岸108.3K付近 計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、 計算水位に対しては家屋浸水の可能性あり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	267	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山 108.0k 108.0k 下109m	108.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 細さだが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	268	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山 107.5k 上326m 107.5k 上22m	304.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査） 細さだが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	269	利左	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山 107.5k 上14m 107.5k 下174m	188.1	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	270	利左	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山 107.0k 上98m 107.0k	98.4	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	271	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山 107.0k 下51m 107.0k 下81m	29.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	272	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山 107.0k 下95m 107.0k 下100m	4.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	273	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山 107.0k 下85m 107.0k 下166m	80.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 定性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	274	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k 下166m 107.0k 下182m	17.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	275	利左	利根川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k 下183m 107.0k 下213m	29.8	危険箇所(越水)左岸106.77k付近 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高は101程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	276	利左	利根川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市小山	107.0k 下213m 106.5k 上179m	34.1	危険箇所(越水)左岸106.77k付近 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高は101程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	277	利左	利根川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水 水衝洗掘	A B B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k 上179m 106.5k 下134m	312.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査) 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高は101程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工 木 流し工
利根川上流 河川事務所	278	利左	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k 下125m 106.5k 下130m	5.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積みまわし工 かご止め工 木 流し工
利根川上流 河川事務所	279	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市小山	106.5k 下139m 106.5k 下247m	107.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積みまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	280	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	106.5k 下247m 106.0k 上43m	246.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工 木 流し工
利根川上流 河川事務所	281	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県	坂東市薮打	106.0k 上43m 106.0k	42.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査) 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工 木 流し工
利根川上流 河川事務所	282	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	106.0k 105.0k 下153m	1002.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	283	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	105.0k 下153m 104.5k 上38m	191.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	284	利左	利根川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	104.5k 上38m 104.5k 下242m	280.3	危険箇所(越水)左岸104.3k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	285	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	104.5k 下242m 104.0k 上154m	118.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	286	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	坂東市薮打	104.0k 上210m	1箇所	率吹土樋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	287	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県	坂東市薮打	104.0k 上200m	1箇所	率吹土樋側道橋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	288	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市薮打	104.0k 上154m 103.5k 上165m	373.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	289	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	103.5k 上165m 103.5k 下127m	291.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み士のう工 かご止め工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 名	先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務 所		
利根川上流 河川事務所	290	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	103.5k 下127m 102.5k 下159m	1024.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全点検)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	291	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	102.5k 下159m 102.0k 上15m	323.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全点検)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	292	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	102.0k 上15m 101.5k 上80m	664.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全点検)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	293	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市矢作	101.5k 上80m 101.5k	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全点検)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	294	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	常総市菅生町中郷	101.0k 101.0k 下48m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	295	利左	利根川	(重点) 越水(溢水)	A	左	茨城県	常総市菅生町黄金	101.0k 下48m 101.0k 下126m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間(避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	296	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	常総市菅生町黄金	100.0k 上359m 99.5k 上378m	949.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域域内かつHW.Lより低い場所に家屋が存在する区間(避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	297	利左	利根川	(重点) 越水(溢水)	A	左	茨城県	常総市菅生町大並	99.5k 上378m 99.5k 上320m	58.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間(避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	298	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	常総市菅生町大並	99.5k 上320m 99.5k 上78m	242.3	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可能性が低い区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	299	利左	利根川	(重点) 越水(溢水)	A	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k 下330m 98.5k 下407m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間(避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	300	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k 下407m 98.5k 下456m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域域内かつHW.Lより低い場所に家屋が存在する区間(避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	301	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.5k 下456m 98.0k 上359m	155.1	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	302	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県	守谷市板戸井	98.0k 下281m 97.5k 上475m	213.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域域内で家屋が存在する区間。計算池水位はH.W.L以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	303	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市板戸井	97.5k 上310m 97.5k 上58m	252.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	304	利左	利根川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	97.0k 下54m	53.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 令和7年6月20日完成 R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その2工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	305	利左 96-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	97.0k 下54m 96.5k 下285m	500.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2 工事	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	306	利左 96-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.5k 下285m 96.0k 上199m	85.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2 工事	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	307	利左 96-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 上199m 96.0k 上103m	96.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	308	利左 96-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 上103m 96.0k 上23m	79.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 令和6年6月15日完成 R 5利根川左岸野木崎堤工事	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	309	利左 96-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 上23m 96.0k	22.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	310	利左 95-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 下172m 96.0k 下172m	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 應が生じる可能性のある箇所 （基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性のある箇所	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	311	利左 95-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 下172m 96.0k 下229m	57.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 應が生じる可能性のある箇所 （基礎地盤漏水の土質等）の機能に支 障が生じる可能性のある箇所	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜 段工
利根川上流 河川事務所	312	利左 95-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 下229m 96.0k 下255m	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 應が生じる可能性のある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4 工事	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜 段工 シート張 り工
利根川上流 河川事務所	313	利左 95-4	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	96.0k 下255m 95.5k 上25m	356.7	危険箇所（越水）左岸85.7付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 應が生じる可能性のある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4 工事	守谷市	竜ヶ崎土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜 段工 シート張 り工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	314	利左	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k 上25m 95.5k	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	315	利左	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k 95.5k 下309m	309.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 令和7年7月31日完成 R 6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	316	利左	新堤防	要注	左	茨城県	守谷市野木崎	95.5k 下309m 95.0k 上222m	656.9	令和7年7月31日完成 R 6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	317	利左	工作物	B	左	茨城県	守谷市大柏	95.5k 下140m	1箇所	常磐道利根川橋(下り) 流下能力不足	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	318	利左	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 上222m 95.0k 上270m	51.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安定性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年7月31日完成 R 6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	319	利左	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 上270m 95.0k 下28m	298.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安定性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年7月31日完成 R 6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	320	利左	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 下28m 95.0k 下174m	146.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安定性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	321	利左	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 下174m 95.0k 下244m	69.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安定性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	322	利左	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 下244m 95.0k 下258m	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	323	利左	越水(溢水)	要注	左	茨城県	守谷市大柏	95.0k 下258m 95.0k 下321m	62.8	山付・郷込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	324	利左	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	守谷市大柏	94.5k 上195m 94.5k 下126m	69.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安定性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	325	利左	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市高野	94.0k 上129m 94.0k 下135m	263.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	326	利左	(重点) 越水(溢水)	A	左	茨城県	守谷市高野	93.0k 上35m 93.0k 下40m	74.4	山付・郷込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算水位は日W L以上のため注意を要する区間(避難誘導等が必要)	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	327	利左	(重点) 越水(溢水)	A	左	茨城県	守谷市高野	92.5k 下28m 92.5k 下104m	76.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	328	利左	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市高野	92.0k 上46m 92.0k 上22m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	電ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	329	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市高野	守谷市高野	92.0k 上22m 91.5k 上51m	521.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	330	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県 守谷市高野	守谷市高野	91.5k 下51m 91.0k 上84m	35.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	331	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市戸頭	取手市戸頭	90.5k 上80m	1箇所	新下利根線 流下能力不足	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	332	利左	利根川	越水(溢水)	要注	左	茨城県 取手市戸頭	取手市戸頭	90.0k 上378m 90.0k 上308m	69.4	有堤部：計算池水位が現況堤防部以上だが 現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可 能性が低い区間	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	333	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県 取手市戸頭	取手市戸頭	90.0k 下523m 89.5k 上470m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	334	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市戸頭	取手市戸頭	89.0k 上368m 89.0k 上326m	938.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	335	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県 取手市野々井	取手市野々井	89.0k 上368m 89.0k 上326m	41.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	336	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市野々井	取手市野々井	89.0k 上50m 89.0k 下103m	153.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	337	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市野々井	取手市野々井	89.0k 下100m 89.0k 下105m	5.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	338	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市野々井	取手市野々井	89.0k 下108m 88.5k 上124m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	339	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	88.5k 上124m 88.5k 上103m	20.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	340	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	88.0k 上104m 88.0k 上95m	8.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	341	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	88.0k 上95m 88.0k 上83m	12.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	342	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	88.0k 上83m 88.0k 下198m	280.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工
利根川上流 河川事務所	343	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	88.0k 下198m 87.5k 上208m	89.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	344	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	87.5k 上208m 87.5k 上203m	4.9	旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	345	利左	利根川	越水(溢水)	B	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	87.5k 上74m 87.5k 上54m	19.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	346	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	87.5k 上54m 87.5k 上49m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	347	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	取手市稲	87.5k 上49m 87.5k 下159m	208.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全性調査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支 障が生じる可能性がある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事務 所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金 段工

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	348	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.5k 下159m 87.0k 上196m	175.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	取手市 竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 段工	
利根川上流 河川事務所	349	利左	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.0k 上196m 87.0k 上69m	127.5	計算水位と想定堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	取手市 竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 段工	
利根川上流 河川事務所	350	利左	利根川	(重点) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西	87.0k 上69m 87.0k 下34m	103.1	危険箇所(越水)左岸87.0k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	取手市 竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 段工	
利根川上流 河川事務所	351	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市取手	87.0k 下34m 86.5k	452.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	取手市 竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 段工	
利根川上流 河川事務所	352	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市白山7丁目	86.5k 下12m 86.5k	11.5	旧川跡	取手市 竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所		

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	1	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.5k 下70m 5.0k 上118m	160.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤 防除根性 安全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	2	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 上118m 5.0k 上101m	17.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤 防除根性 安全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 上101m 5.0k 下147m	248.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤 防除根性 安全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 下147m 4.5k 下73m	220.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	5	渡左	渡良瀬川	越水(溢水)	B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下73m 4.5k 下115m	41.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	6	渡左	渡良瀬川	越水(溢水)	B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下115m 4.5k 下220m	104.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	7	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下220m 4.5k 下230m	10.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	8	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下230m 4.0k 上215m	78.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	9	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上215m 4.0k 上131m	83.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	10	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上131m 4.0k 上16m	115.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	11	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上16m 4.0k 下137m	153.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	12	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市錦町	4.0k 下137m 3.5k 上52m	240.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	13	渡左	渡良瀬川	工作物	B	左	茨城県 古河市錦町	3.5k 上110m	1箇所	三國橋 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	14	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.5k 上52m 3.5k 上21m	30.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	15	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.5k 上21m 3.0k 上301m	436.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	16	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.0k 上301m 3.0k 上43m	257.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	17	渡左	渡良瀬川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.0k 上43m 3.0k 下24m	67.0	危険箇所(越水) 左岸3,0K付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	18	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市牧野地	3.0k 下24m 2.0k 上66m	860.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安 全係数低)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村 担当水防団体	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)					
利根川上流 河川事務所	19	渡左	渡良瀬川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市牧野地	2.0k 上66m 2.0k 下111m	177.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	20	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県	古河市新久田	2.0k 下111m 1.0k 上98m	495.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	21	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県	古河市新久田	1.0k 上98m 1.0k 上52m	46.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	22	渡左	渡良瀬川	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県	古河市新久田	1.0k 上52m 1.0k 下204m	256.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	23	渡左	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	要注	左	茨城県	古河市新久田	1.0k 下204m 1.0k 下303m	98.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	24	渡左	渡良瀬川	新堤防	要注	左	茨城県	古河市新久田	1.0k 下303m 0.5k 上138m	217.4	令和8年3月31日完成見込み 令和7年7月18日完成 R 6 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事	古河市	古河出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	25	渡左	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市新久田	0.5k 上138m 0.0k 上336m	1002.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全照査)	古河市	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	26	渡左	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市鳥嶋	0.0k 上336m 0.0k 上216m	120.0	令和8年3月31日完成見込み 令和7年3月27日完成 R 6 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事	古河市	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	27	渡左	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	古河市中田新田	0.0k 上216m 0.0k	216.0	令和8年3月31日完成見込み 令和7年3月31日完成見込み R 6 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事	古河市	古河出張所	かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	1	鬼左	鬼怒川	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市板戸井	3k 下107m 3k 下219m	112.0	令和8年3月31日完成見込み 令和7年3月31日完成見込み R 6 鬼怒川左岸2.825k 水海道観測所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	鬼左	鬼怒川	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上195m 2.0k 上164m	30.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	3	鬼左	鬼怒川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上164m 2.0k 上97m	66.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	4	鬼左	鬼怒川	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上97m 2.0k	97.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	5	鬼左	鬼怒川	越水(溢水) 水衝洗掘	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 1.5k 上208m	254.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 水衝洗掘あり	守谷市	守谷出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流 河川事務所	6	鬼左	鬼怒川	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 上208m	87.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	7	鬼左	鬼怒川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 上120m 1.5k 下225m	345.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川左岸本橋築堤工事	守谷市	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	8	鬼左	鬼怒川	越水(溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 下225m	224.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	9	鬼左	鬼怒川	越水(溢水) 堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	1.0k 1.0k 下19m	19.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工 積みまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	10	鬼左	鬼怒川	越水(溢水) 堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	1.0k 下19m 0.5k 下185m	643.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	守谷市	守谷出張所	積み土のう工 積みまわし工 かご止め工 シート張り工

様式-2 令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所	
利根川上流 河川事務所	11	鬼左 0-3	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	0.5k 下185m 0.0k 上64m	180.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その3 工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務 所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
	12	鬼左 0-4	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	0.0k 上64m 0.0k	64.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤 防脆弱性・安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2 工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務 所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 利根川上流 河川事務所	1 2	飯右 2-1 2-2	飯沼川	越水（溢水） 越水（溢水） 堤体漏水	B B B	右 右	茨城県	坂東市法師戸 坂東市法師戸	2.0k 上175m 2.0k 上100m 1.5k 下47m	75.0 649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満） （流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安 全性照査）	坂東市	境工事事務所 境工事事務所	積み土のう工 積み土のう工 かご止め工
	3 4	飯右 1-1 0-1	飯沼川	越水（溢水） 越水（溢水）	B B	右 右	茨城県	坂東市矢作 坂東市矢作	1.5k 下47m 0.0k 下158m 0.0k	1580.9 158.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 （堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所 境工事事務所	積み土のう工 積み土のう工

令和 8 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸	右 岸			地 先 名	科 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体	担当土木事務所	
利根川下流河川 事務所	利 左 1	利根川	工作物	B	茨城県 取手市新町	85.50下90	1ヶ所	大利根橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		
利根川下流河川 事務所	利 左 2	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市新町	85.50～ 85.25上122	212.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 3	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市新町	85.25上53～ 85.00上118	307.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 4	利根川	工作物	B	茨城県 取手市中央町	85.00上88	1ヶ所	常磐線橋梁 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 5	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市取手	85.00上17～ 84.75下23	285.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 6	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市東	84.25上41～ 84.00上1	205.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 7	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市東	83.75上21～ 83.00下10	634.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 8	利根川	(重点) 越水 (溢水)	B	茨城県 取手市東～取手市長兵衛 新田	83.00下10～ 82.25上99	666.0	(特)越水の可能性が高い 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 9	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 取手市長兵衛新田～取手 市小文間	82.25上99～ 81.50	1158.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 10	利根川	旧川跡	要注	茨城県 北相馬郡利根町布川	78.75上105～ 78.75上1	176.0	旧河道跡	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		月の輪
利根川下流河川 事務所	利 左 11	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 北相馬郡利根町大字羽根 野～北相馬郡利根町布川	78.50～ 78.25下44	319.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 12	利根川	(重点) 越水 (溢水)	B	茨城県 北相馬郡利根町布川～北 相馬郡利根町押付新田	78.25下44～ 77.75上122	348.0	(特)越水の可能性が高い 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 13	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 北相馬郡利根町押付新田 ～北相馬郡利根町布川	77.75上122～ 77.25下50	657.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 14	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下50～ 77.25下104	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 15	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下104～ 77.00下72	220.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 16	利根川	工作物	B	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上115	1ヶ所	栄橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 17	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗堰	B B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.00下72～ 76.50上86	367.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗堀さ れているがその対策が未施工	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積打積土のう 月の輪 釜段工 木流し、むしろ張り
利根川下流河川 事務所	利 左 18	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上86～ 76.25上47	318.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 19	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.25上47～ 75.50上100	698.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 20	利根川	越水 (溢水) 基礎地盤漏水	B B	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.50上100～ 75.00上110	271.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	利 左 21	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.00上110～ 73.75上124	680.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 22	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上124～ 73.75上71	50.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	利 左 23	利根川	越水 (溢水)	B	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上71～ 72.25下57	1566.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう
利根川下流河川 事務所	利 左 24	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	茨城県 北相馬郡利根町布川～北 相馬郡利根町中谷	72.25下57～ 72.00下9	184.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所		積土のう 月の輪

令和 8 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 岸	右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当水防団体	担当土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級			地 名	科 杭 位 置 (K, m)						
利根川下流河川 事務所	25	利左 71-2	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷	72.00下9～ 71.50上6	72.00下9～ 71.50上6	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	26	利左 71-3	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷 旧川跡	71.50上6～ 71.50下41	71.50上6～ 71.50下41	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	27	利左 70-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷～北 相馬郡利根町立崎	71.50下41～ 70.75上28	71.50下41～ 70.75上28	568.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	28	利左 70-2	利根川	越水 (溢水)	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎 旧川跡	70.75上28～ 70.75上10	70.75上28～ 70.75上10	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	29	利左 69-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎～北 相馬郡利根町加納新田	69.75上103	69.75上103	995.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	30	利左 69-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.00上27	69.00上27	1ヶ所	若志大橋	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	31	利左 68-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.25上27～ 69.00下110	69.25上27～ 69.00下110	564.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	32	利左 68-2	利根川	越水 (溢水)	B B 基礎地盤漏水	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田 ～稲敷郡河内町竜ヶ崎町 歩	69.00下110～ 68.50	69.00下110～ 68.50	619.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	33	利左 68-3	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩 ～稲敷郡河内町大徳鍋子 新田	68.50～ 66.25上50	68.50～ 66.25上50	1630.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	34	利左 66-1	利根川	越水 (溢水)	B B 基礎地盤漏水	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	66.25上50～ 66.25	66.25上50～ 66.25	22.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	35	利左 65-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	66.25～ 65.89	66.25～ 65.89	247.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	36	利左 65-2	利根川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	65.89～ 65.75	65.89～ 65.75	96.1	(特)：越水の可能性が高い 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	37	利左 65-3	利根川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田～稲敷郡河内町角崎町 歩	65.75～ 65.32	65.75～ 65.32	295.1	(特)に越水の可能性が高い 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	38	利左 65-4	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田～稲敷郡河内町角崎町 歩	65.32～ 65.08	65.32～ 65.08	164.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	39	利左 64-1	利根川	越水 (溢水)	B B 堤体漏水	左	茨城県 稲敷郡河内町角崎町歩～ 稲敷郡河内町箕島	65.00上80～ 64.50	65.00上80～ 64.50	622.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	40	利左 63-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町箕島～稲敷 郡河内町布鎌	64.50～ 63.00上78	64.50～ 63.00上78	1530.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	41	利左 62-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町布鎌～稲敷 郡河内町十里	63.00下104～ 62.50下100	63.00下104～ 62.50下100	565.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	42	利左 61-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25上88～ 61.25下50	61.25上88～ 61.25下50	156.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	43	利左 61-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下89	61.25下89	1ヶ所	長懸橋	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	44	利左 61-3	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下50～ 61.00上110	61.25下50～ 61.00上110	48.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	45	利左 59-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	59.75下67	59.75下67	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	46	利左 57-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	58.25上68～ 57.75上50	58.25上68～ 57.75上50	405.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	47	利左 56-1	利根川	越水 (溢水)	B B 堤体漏水	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	57.75上50～ 56.75上17	57.75上50～ 56.75上17	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	48	利左 56-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.75上17～ 56.00上100	56.75上17～ 56.00上100	642.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう

令和 8 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 岸	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 名	科 目	杭 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
利根川下流河川 事務所	72	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市六角～稲敷市結佐	45.25～ 44.00下1		1321.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	73	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市結佐	44.00下1～ 44.00下49		54.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	86	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	42.25上117～ 42.00上8		424.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	87	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市西代	42.00上8～ 41.75下20		298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	88	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下20～ 41.75下120		107.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう
利根川下流河川 事務所	89	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下120～ 41.50下67		194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	90	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.50下67～ 41.50下77		8.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう
利根川下流河川 事務所	91	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.25下102～ 40.25下106		950.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村 圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川 事務所	積土のう
利根川下流河川 事務所	118	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市高浜	26.00下103～ 25.25下50		631.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	119	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市高浜	25.25下50～ 24.50		677.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川 事務所	120	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜～神栖市石神	24.50～ 24.00上100		387.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	121	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00上100～ 24.00		97.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川 事務所	122	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00～ 23.50		470.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	123	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 神栖市石神～神栖市萩原	23.50～ 22.50上100		897.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	124	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	22.50上100～ 22.25上50		310.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	125	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上50～ 22.25上10		42.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	126	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上10～ 21.75		534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川 事務所	127	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	21.75～ 21.50		264.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 杭打積土のう 釜段工
利根川下流河川 事務所	128	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原～神栖市日川	21.50～ 21.25上50		219.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 杭打積土のう 釜段工

令和 8 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

様式－2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左岸	地先	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級			名称	軒杭位置 (K, m)				担当土木事務所	及び市町村		
利根川下流河川 事務所	129	利左 21-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.25上50～ 21.00	328.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工		
利根川下流河川 事務所	130	利左 20-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.00～ 20.75	272.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれ ある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	月の輪 積土のう 杭打積土のう 釜段工		
利根川下流河川 事務所	131	利左 20-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市日川	20.75～ 20.25上50	490.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	積土のう		
利根川下流河川 事務所	132	利左 18-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市日川～神栖市太田	20.25上50～ 18.50上117	1934.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	133	利左 18-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	18.50上117～ 18.50上89	32.0	旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	月の輪		
利根川下流河川 事務所	134	利左 18-3	利根川	工作物	B	左	茨城県 神栖市太田	18.5	1ヶ所	利根川河口堰管理橋	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	積土のう		
利根川下流河川 事務所	135	利左 18-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市太田	18.50上39～ 18.00	745.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	朝来土木事務所	小見川出張所	積土のう		
利根川下流河川 事務所	136	利左 17-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市太田	18.00～ 17.75下98	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	137	利左 16-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	17.75下98～ 16.50上38	1506.0	旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	月の輪		
利根川下流河川 事務所	138	利左 15-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	16.25上50～ 15.00上93	1210.0	旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	月の輪		
利根川下流河川 事務所	139	利左 14-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市太田～神栖市矢田 部	15.00上93～ 15.00下46	133.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	140	利左 14-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下46～ 15.00下86	39.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	141	利左 14-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下86～ 15.00下96	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	142	利左 14-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下96～ 14.50下32	420.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	143	利左 14-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.50下32～ 14.25上89	105.0	計算水位と現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	144	利左 14-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.25上89～ 14.00上92	202.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	145	利左 14-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上92～ 14.00上18	60.0	計算水位と現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	146	利左 13-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14.00上18～ 13.75下125	307.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	147	利左 13-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.75下125～ 13.50上40	66.0	計算水位と現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	148	利左 13-3	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.50上40～ 13.25上90	140.0	（特に越水の可能性が高い） 計算水位と現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	149	利左 12-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13.25上90～ 12.75下93	463.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		
利根川下流河川 事務所	150	利左 11-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12.75下93～ 12.00下26	467.0	旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	月の輪		
利根川下流河川 事務所	151	利左 11-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12.00下26～ 11.75上96	117.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	朝来土木事務所	鉾子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪		

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左岸	右岸	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級			地 名	軒 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
利根川下流河川 事務所	152	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		11.75上96～ 11.50上84	240.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	153	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		11.50上84～ 11.50下15	91.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	154	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		11.50下15～ 11.25上115	115.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	155	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		11.25上115～ 11.25下50	159.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	156	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		11.25下50～ 10.75下95	542.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	157	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		10.75下95～ 10.50下84	230.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	158	利左	利根川	水衝洗堀 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		10.50下84～ 10.25上13	132.0	堤防前面の河床が深堀れにならない程度洗堀さ れているかその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	159	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		10.25上13～ 10.25下11	21.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	160	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		10.25下11～ 10.25下84	63.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	杭打積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	161	利左	利根川	水衝洗堀 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		10.25下84～ 8.50下60	1799.0	堤防前面の河床が深堀れにならない程度洗堀さ れているかその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	162	利左	利根川	水衝洗堀 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		8.50下60～ 8.25上19	184.0	堤防前面の河床が深堀れにならない程度洗堀さ れているかその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	163	利左	利根川	水衝洗堀 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		8.25上19～ 8.00上116	165.0	堤防前面の河床が深堀れにならない程度洗堀さ れているかその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	164	利左	利根川	越水（溢水） 水衝洗堀 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		8.00上116～ 8.00上78	41.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盛高）を 越える箇所 堤防前面の河床が深堀れにならない程度洗堀さ れているかその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 木流し、むしろ張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	165	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部		8.00上78～ 8.00上7	77.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盛高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	166	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部		8.00上7～ 7.75上18	229.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	167	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部～神栖市波 崎西部		7.75上18～ 7.75下18	34.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盛高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	168	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.75下18～ 7.25上14	372.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	169	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡 新堤防	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.25上14～ 7.25上27	96.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡 R6利根川左岸右岸排水樋管新設工事	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	170	利左	利根川	旧川跡 新堤防	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.25上27～ 7.25下84	123.0	旧河道跡 R6利根川左岸右岸排水樋管新設工事	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	171	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡 新堤防	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.25下84～ 7.25下17	36.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡 R6利根川左岸右岸排水樋管新設工事	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	172	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.25下17～ 7.00上22	123.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	
利根川下流河川 事務所	173	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		7.00上22～ 6.75上11	284.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盛高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	174	利左	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		6.75上11～ 6.75下80	99.0	R5利根川下流部堤防整備他工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪	
利根川下流河川 事務所	175	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部		6.75下80～ 6.50上30	152.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度			重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種	別	階級	左岸	右岸	先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川 事務所	176	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50 E30～ 6.50 F40	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	177	利左	利根川	旧川跡			左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50 F40～ 6.25 E85	旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	178	利左	利根川	旧川跡 新堤防	要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25 E85～ 6.25 E2	旧河道跡 R6利根川左岸荒波築堤工事	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪 シート張り
利根川下流河川 事務所	179	利左	利根川	旧川跡	要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25 E2～ 6.25 F44	旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	180	利左	利根川	旧川跡 新堤防	要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25 F44～ 6.00 E109	旧河道跡 R6利根川左岸荒波築堤工事	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪 シート張り
利根川下流河川 事務所	181	利左	利根川	旧川跡	要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00 E109～ 6.00 E18	旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	182	利左	利根川	旧川跡 新堤防	要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00 E18～ 6.00 F9	旧河道跡 R6利根川左岸荒波築堤工事	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	183	利左	利根川	旧川跡	要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00 F9～ 6.00 F51	旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	184	利左	利根川	旧川跡	要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00 F51～ 6.00 F113	旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	185	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00 F113～ 5.50 F28	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	186	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.50 F28～ 5.25 E67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	187	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25 E67～ 5.25 F85	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	188	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25 F85～ 4.75 E94	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	189	利左	利根川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.75 E94～ 4.50 E111	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R5利根川左岸別所地区整備工事 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	190	利左	利根川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50 E111～ 4.50 E40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R5利根川左岸別所地区整備その2工事 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	191	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50 E40～ 4.25 F72	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	192	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25 F72～ 4.25 E34	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	193	利左	利根川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25 E34～ 4.25 F67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R5利根川左岸別所地区整備その2工事 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	194	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25 F67～ 4.25 F84	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	195	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25 F84～ 4.00 E82	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	196	利左	利根川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.00 E82～ 4.00 E37	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R5利根川左岸別所地区整備その2工事 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川 事務所	197	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎西部～神栖市 波崎東部	4.00 E37～ 3.75 F37	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	198	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75 F37～ 3.75 F80	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	199	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75 F80～ 3.50 F69	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	200	利左	利根川	越水(溢水) 旧川跡	A 要注		左	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.50 F69～ 2.50 E65	計算水位が現況堤防高(または現況地盛高)を 越える箇所 旧河道跡	神栖市		神栖土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪

令和 8 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 岸	右 岸	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	相当水防団体	担当土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級			地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	位置						
利根川下流河川 事務所	201	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.50上65～ 2.00上121	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	330.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	202	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.00上121～ 1.75下92	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	456.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	203	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 波崎新港	1.75下92～ 0.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	212	利右	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	右	茨城県 取手市取手	84.00上124～ 83.75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	373.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	取手市	電ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	213	利右	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	右	茨城県 取手市取手～取手市小堀	83.75～ 82.75上94	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	取手市	電ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	214	利右	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	右	右	茨城県 取手市小堀	82.75上50～ 82.50上62	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	238.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	取手市	電ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	1	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	7.00～ 5.75下70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1300.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	2	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	5.75下70～ 5.50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	146.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	3	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	5.50～ 5.00上50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	446.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	4	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	5.00上50～ 4.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1131.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	5	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	4.00～ 4.00下100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	6	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町	4.00下100～ 3.75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	164.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	7	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	左	左	茨城県 取手市高須	3.50上20	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1ヶ所	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	8	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市川原代町～取手 市大留	3.75～ 2.75下30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	9	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 取手市大留～龍ヶ崎市豊 田町	2.75下30～ 2.50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	232.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	10	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	2.50～ 1.50下120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1146.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	11	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.50下120～ 1.25上62	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	59.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	12	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.00上38	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1ヶ所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	13	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.25上62～ 0.75下95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	569.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	14	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	0.75下95～ 0.50下51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	15	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	0.50下69	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1ヶ所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	16	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 龍ヶ崎市豊田町～北相馬 郡利根町羽根野	0.50下51～ 0.25上94	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	17	小左	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	左	茨城県 北相馬郡利根町羽根野	0.25上94～ 0.00	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	262.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	18	小右	小貝川	越水 (溢水) 旧川跡	A 要注	右	右	茨城県 取手市高須	3.50上22	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	1ヶ所	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	龍ヶ崎市川原代町	電ヶ崎土木事務所	電ヶ崎出張所	積土のう 月の輪

様式－2 令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川 事務所	19	小右	1-1	小貝川	B	右	茨城県 取手市宮和田～取手市神 浦	7.00～ 1.50下21	5177.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	20	小右	1-2	小貝川	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～龍ヶ崎市豊 田町	1.50下21～ 1.25上55	174.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	21	小右	1-3	小貝川	B	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.25上55～ 1.00上111	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	22	小右	1-4	小貝川	B	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町	1.00上38	1ヶ所	豊田堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	
利根川下流河川 事務所	23	小右	1-5	小貝川	要注	右	茨城県 龍ヶ崎市豊田町～取手市 神浦	1.00上80～ 1.00上12	68.0	旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	24	小右	0-1	小貝川	B 要注	右	茨城県 取手市神浦	1.00上12～ 1.00下100	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	25	小右	0-2	小貝川	B	右	茨城県 取手市神浦	1.00下100～ 0.75上55	94.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川 事務所	26	小右	0-3	小貝川	B 要注	右	茨城県 取手市神浦～取手市小文 間	0.75上55～ 0.50下36	338.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	27	小右	0-4	小貝川	B	右	茨城県 取手市小文間	0.50下69	1ヶ所	戸田井橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	
利根川下流河川 事務所	28	小右	0-5	小貝川	要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50下36～ 0.50下83	49.0	旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	月の輪
利根川下流河川 事務所	29	小右	0-6	小貝川	B 要注	右	茨城県 取手市小文間	0.50下83～ 0.25下52	228.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	30	小右	0-7	小貝川	B	右	茨城県 取手市小文間	0.25下52～ 0.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防 事務組合	竜ヶ崎土木事務所	取手出張所	積土のう

令和8年度直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：汎濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	担当水防団体	担当土木事 務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)						
江戸川河川事務所	1	江右 59-1	江戸川	(重点)工作物	A	右	茨城県 猿島郡五霞町山王	59.5k 上290m	1箇所	老朽（閘留水開門）	和根川栗橋流域水防事務組合	境工事	庄和出張所	
江戸川河川事務所	2	江右 59-2	江戸川	越水（溢水）	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大字山王	59.0k 上468m 58.5k 上366m	779.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	和根川栗橋流域水防事務組合	境工事	庄和出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	3	江右 58-1	江戸川	越水（溢水）	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大字江川	58.5k 上366m 58.3k 上16m	350.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	和根川栗橋流域水防事務組合	境工事	庄和出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	4	江右 58-2	江戸川	越水（溢水）堤体漏水	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大字江川	58.5k 上16m 58.5k	16.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）堤体の変状の生じるおそれがある箇所	和根川栗橋流域水防事務組合	境工事	庄和出張所	積み土嚢シート張り工
江戸川河川事務所	5	江右 58-3	江戸川	越水（溢水）堤体漏水旧川跡	B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大字江川	58.5k 58.0k 上390m	103.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）堤体の変状の生じるおそれがある箇所旧川跡の堤防	和根川栗橋流域水防事務組合	境工事	庄和出張所	積み土嚢シート張り工月の輸工

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	82	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.25 K 下 45 m ～51.00 K 上 195 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	83	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 190 m ～51.00 K 上 175 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	84	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 155 m ～51.00 K 上 150 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	85	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 130 m ～51.00 K 上 120 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	86	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 105 m ～51.00 K 上 95 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	87	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 65 m ～51.00 K 上 60 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	88	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 50 m ～51.00 K 上 45 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	89	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	- B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 25 m ～51.00 K 上 10 m	15	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所（川島L02 L51.02k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 積み土嚢・水嚢
下館	90	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 上 5 m ～51.00 K 上 15 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	91	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 30 m ～51.00 K 下 45 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	92	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下江連	51.00 K 下 50 m ～51.00 K 下 55 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
	95	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.50 K 上 130 m ～46.25 K 上 75 m	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
下館	96	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 37 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
	97	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 伊佐山	46.25 K 上 40 m ～46.25 K 下 25 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢
下館	100	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.50 K 上 75 m ～46.50 K 上 0 m	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
	101	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	46.25 K 上 27 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島鉄道橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	102	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 下川島 ～女方	46.00 K 下 80 m ～45.75 K 下 45 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
	103	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 下川島	45.75 K 上 142 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （川島橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	104	鬼怒川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 下川島 ～結城市 久保田	46.50 K 上 0 m ～44.85 K 下	1650	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市 結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪
	105	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.00 K 上 237 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （栄橋）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	106	鬼怒川	新堤防	要注意	右	茨城県 結城市 久保田	44.85 K 下 35 m ～44.25 K 下	635	R3鬼怒川右岸田川大門新設工事（R8.6）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
	107	鬼怒川	堤体漏水	B	右	茨城県 結城市 久保田	44.25 K 下 35 m ～44.00 K 上 0 m	215	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防方法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	延			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	108	鬼左43-1	鬼怒川	B	左	茨城県 筑西市 船五	44.00 K 上 ～43.75 K 上	35 m 20 m	265	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	適宜
下館	109	鬼右43-1	鬼怒川	A	右	茨城県 結城市 中	43.00 K 上	0 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（中排水樋管）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	110	鬼左41-1	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 上山川	41.00 K 上 ～41.00 K 上	180 m 50 m	130	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	結城市	筑西土木	伊讃出張所	木流し
下館	111	鬼左39-1	鬼怒川	A	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上	128 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（下河原排水樋管）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	112	鬼左39-2	鬼怒川	B	左	茨城県 筑西市 関本下	39.00 K 上 ～39.00 K 上	130 m 95 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	113	鬼左38-1	鬼怒川	B	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 上	194 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（鬼怒川水管橋）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	114	鬼左38-2	鬼怒川	A	左	茨城県 筑西市 関本下	38.75 K 下	82 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（上野排水樋管）	筑西市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	115	鬼右38-1	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 水海道	38.75 K 上	43 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（鬼怒川水管橋）	結城市	筑西土木	伊讃出張所	-
下館	116	鬼右38-2	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 水海道 ～結城市 八千代町 大渡戸	39.00 K 下 ～38.50 K 下	70 m 90 m	520	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	結城市 八千代町	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	117	鬼右38-3	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 ～38.25 K 上	65 m 15 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	118	鬼右38-4	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 上 ～38.25 K 下	0 m 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	119	鬼右38-5	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.25 K 下 ～38.25 K 下	40 m 75 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	120	鬼左37-1	鬼怒川	B	左	茨城県 筑西市 関本下 ～下妻市 平方	39.00 K 上 ～37.75 K 上	45 m 25 m	1270	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	筑西土木 常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	121	鬼左37-2	鬼怒川	B B B	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 上 ～37.75 K 下	25 m 25 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10）	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦 月の輪 釜段
下館	122	鬼左37-3	鬼怒川	B	左	茨城県 下妻市 平方	37.75 K 下 ～37.50 K 上	25 m 30 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	123	鬼右37-1	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	38.00 K 上 ～37.50 K 上	155 m 85 m	570	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	124	鬼右37-2	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸	37.50 K 上 ～37.50 K 上	45 m 40 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	125	鬼右37-3	鬼怒川	B	右	茨城県 結城市 八千代町 大渡戸 ～高崎	37.50 K 上 ～37.50 K 下	20 m 30 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦
下館	126	鬼左36-1	鬼怒川	B	左	茨城県 下妻市 尻手	36.00 K 上 ～36.00 K 上	215 m 140 m	75	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	伊讃出張所	木流し
下館	127	鬼右36-1	鬼怒川	A	右	茨城県 結城市 八千代町 高崎	36.50 K 上	42 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等）（後山排水樋管）	八千代町	常総工事	伊讃出張所	-
下館	128	鬼左35-1	鬼怒川	B	左	茨城県 下妻市 尻手 ～桐ヶ瀬	35.50 K 上 ～35.50 K 上	140 m 80 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土壌・水葦

様式－2 令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	料 杭 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	129	鬼怒川	(重点) 越水 (溢水)	- B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	35.50 K 上 ～35.00 K 上	60 m 上 125 m	435	洪水予報区域域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所 (川島L01 R35.25k) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁 適宜
下館	130	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	35.00 K 上 ～35.00 K 上	125 m 上 105 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所 (R1.10)	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	131	鬼怒川	堤体漏水	B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	35.00 K 上 ～35.00 K 上	105 m 上 75 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所 (R1.10)	下妻市	常総工事	伊讃出張所	月の輪
下館	132	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 坪井	35.25 K 下 93 m	93 m	1箇所	応急対策が必要な施設 (クラック等) (坪井排水樋管)	八千代町	常総工事	伊讃出張所	-
下館	133	鬼怒川	(重点) (重点) 越水 (溢水)	- - B	右	茨城県 結城郡 八千代町 坪井 ～野爪	35.50 K 上 ～35.00 K 上	45 m 上 100 m	445	氾濫危険水位設定箇所 (川島観測所 R35.25k) 洪水予報区域域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所 (川島R01 R35.25k) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁 積み土藁・水藁 適宜
下館	134	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	35.00 K 上 ～35.00 K 上	10 m 上 25 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁
下館	135	鬼怒川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪	35.00 K 上 ～35.00 K 上	100 m 上 20 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	136	鬼怒川	旧川跡	要注意	右	茨城県 結城郡 八千代町 野爪 ～川尻	34.50 K 上 ～34.25 K 上	80 m 上 70 m	400	旧川跡	八千代町	常総工事	伊讃出張所	-
下館	137	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬	34.00 K 下 ～33.50 K 下	25 m 下 75 m	550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	138	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 下妻市 桐ヶ瀬 ～前河原	33.50 K 下 ～33.50 K 下	75 m 下 125 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所 (R1.10)	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	139	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 上	145 m 上 140 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁
下館	140	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 上	85 m 上 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁
下館	141	鬼怒川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 川尻 ～今里	34.00 K 下 ～33.25 K 下	20 m 下 65 m	665	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	142	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 上 ～33.00 K 上	55 m 上 95 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	143	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 下妻市 前河原	33.00 K 下 ～33.00 K 下	110 m 下 140 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	伊讃出張所	積み土藁・水藁
下館	144	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 下妻市 長塚	32.50 K 下 53 m	53 m	1箇所	応急対策が必要な施設 (クラック等) (長塚排水樋管)	下妻市	常総工事	伊讃出張所	-
下館	145	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 前河原 ～長塚	32.75 K 上 ～32.25 K 上	0 m 上 0 m	500	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	伊讃出張所	木流し
下館	146	鬼怒川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 今里	33.00 K 上 ～32.75 K 上	140 m 上 80 m	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	147	鬼怒川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.75 K 上 ～30.25 K 上	25 m 上 0 m	525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜
下館	148	鬼怒川	越水 (溢水) 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.25 K 上 ～30.00 K 上	0 m 上 140 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	伊讃出張所	適宜 木流し

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土地交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸 別	地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)		担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	149	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.50 K 下 ～29.50 K 下	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	150	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 ～29.25 K 上	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	151	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 上 ～29.25 K 下	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	152	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.25 K 下 ～29.00 K 上	25	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	木流し
下館	153	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角	30.00 K 上 ～30.00 K 上	230	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	木流し
下館	154	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 片角 ～栗野	30.00 K 下 ～30.00 K 下	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	155	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上	1箇所 (暫谷排水調整管)	応急対策が必要な施設（クラック等）	八千代町	常総工事	-
下館	156	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	30.00 K 下 ～29.75 K 上	85	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	木流し
下館	157	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	158	鬼怒川	水衝・洗掘	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 栗野	29.75 K 上 ～29.75 K 上	30	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八千代町	常総工事	木流し
下館	159	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 上 ～29.00 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	160	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 ～29.00 K 下	330	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	適宜 木流し
下館	161	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 ～29.00 K 下	20	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	木流し
下館	162	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	29.00 K 下 ～28.75 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	163	鬼怒川	水衝・洗掘	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上	15	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	木流し
下館	164	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗掘	B B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢 木流し
下館	165	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	166	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 上 ～28.75 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	167	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 ～28.75 K 下	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	168	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀	28.75 K 下 ～28.75 K 下	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	積み土嚢・水嚢
下館	169	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 二本紀 ～中居指	28.75 K 下 ～28.25 K 下	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	適宜
下館	170	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 上 ～29.00 K 上	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	積み土嚢・水嚢

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒 桟 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
下館	171	鬼右28-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 下 ～29.00 K 下	60 m 140 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
	下館	172	鬼右28-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	29.00 K 下 ～28.75 K 上	170 m 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所
下館	173	鬼右28-4	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸	28.75 K 上 ～28.75 K 上	25 m 10 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	174	鬼右28-5	越水（溢水）	B	右	茨城県 結城郡 八千代町 仁江 戸～下妻市 別府	28.50 K 上 ～28.00 K 上	130 m 135 m	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八千代町 下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	175	鬼左27-1	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 中居指 ～鬼怒	28.25 K 下 ～28.00 K 下	0 m 50 m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	176	鬼左27-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒	28.00 K 下 ～28.00 K 下	50 m 80 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	177	鬼左27-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鬼怒 ～鎌庭	28.00 K 下 ～27.50 K 下	110 m 60 m	450	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	178	鬼左27-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	27.25 K 上 ～27.25 K 上	70 m 50 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	179	鬼左27-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	27.25 K 下 ～27.25 K 下	80 m 100 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	180	鬼右27-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 別府	28.00 K 上 ～28.00 K 下	75 m 25 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	181	鬼左26-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	26.75 K 上 ～26.75 K 上	10 m 10 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	182	鬼左26-2	旧川跡	要注意	左	茨城県 下妻市 鎌庭 ～常総市 若宮戸	26.50 K 上 ～26.00 K 上	100 m 150 m	450	旧川跡	下妻市 常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	183	鬼右25-1	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 上 ～25.75 K 上	0 m 80 m	170	旧川跡	下妻市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	184	鬼右25-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 皆葉 ～常総市 国生	25.75 K 上 ～25.75 K 下	35 m 10 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市 常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	185	鬼右24-1	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 国生	25.00 K 下 ～25.00 K 下	0 m 230 m	230	旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	186	鬼左22-1	工作物	B	左	茨城県 常総市 本石下	22.75 K 上	176 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	187	鬼左22-2	工作物	B	左	茨城県 常総市 新石下	22.00 K 上	244 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（石下大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	188	鬼右22-1	工作物	B	右	茨城県 常総市 向石下	22.75 K 上	189 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （石下橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	189	鬼右22-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 向石下	23.00 K 下 ～22.75 K 上	45 m 135 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	190	鬼右22-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 上 ～22.25 K 下	10 m 40 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢
下館	191	鬼右22-4	工作物	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.00 K 上	193 m	1箇所 （石下大橋）	計算水位と桁下高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	192	鬼右22-5	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 下 ～22.25 K 下	55 m 95 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土嚢・水嚢

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸 別	地 先 名	軒 桝 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	193	鬼左21-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.75 K 上 ～21.50 K 下	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	194	鬼左21-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房	21.50 K 下 ～21.50 K 下	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	195	鬼左21-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 大房 ～三坂町	21.25 K 上 ～21.00 K 上	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	196	鬼右21-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.75 K 上 ～21.75 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水葎
下館	197	鬼右21-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.50 K 上 ～21.25 K 下	425	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	198	鬼左20-1	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	21.00 K 上 ～20.75 K 上	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	199	鬼左20-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.75 K 上 ～20.00 K 上	765	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	200	鬼左20-3	工作物	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 52 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (常総きぬ大橋)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	201	鬼右20-1	工作物	A	右	茨城県 常総市 蔵持	20.75 K 上 52 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） (蔵持排水樋管)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	202	鬼右20-2	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.25 K 下 83 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） (古間木排水樋管)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	203	鬼右20-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 篠山 ～古間木	21.00 K 上 ～20.00 K 上	1065	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	204	鬼右20-4	工作物	B	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (常総きぬ橋)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	205	鬼左19-1	堤体漏水	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 25 m ～20.00 K 下	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所 (R1, 10洪水)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	月の輪
下館	206	鬼左19-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 下 30 m ～19.75 K 下	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	207	鬼左19-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.75 K 下 100 m ～19.75 K 下	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水葎
下館	208	鬼左19-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.50 K 上 15 m ～19.25 K 上	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	209	鬼右19-1	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下 65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） (蔵沼排水樋管)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	210	鬼右19-2	工作物	A	右	茨城県 常総市 古間木	20.00 K 下 65 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） (浅間排水樋管)	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	211	鬼右19-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 古間木 ～花島町	20.00 K 上 30 m ～19.50 K 上	330	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	212	鬼右19-4	越水（溢水） 水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 上 200 m ～19.50 K 下	360	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	213	鬼右19-5	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.50 K 下 160 m ～19.25 K 下	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水葎
下館	214	鬼右19-6	旧川跡	要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 5 m ～19.25 K 下	50	旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	果 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
			種 別	階 級		地 先 名	料積位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所				
下館	215	鬼右19-7	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K ～19.00 K	下 上	55 m 160 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺
	下館	216	鬼右19-8	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	A A B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K ～19.00 K	上 上	160 m 100 m	60	堤体の歪状の生じるおそれがあり、 歪状履歴がある箇所（H27.9洪水）、 歪状履歴がある箇所（H27.9洪水、R1.10洪水） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所
下館	217	鬼左18-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.25 K ～18.75 K	下 下	15 m 120 m	605	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	218	鬼左18-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.50 K ～18.50 K	下 上	70 m 25 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺
下館	219	鬼左18-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.25 K ～18.00 K	下 上	105 m 120 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺
下館	220	鬼右18-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K ～18.75 K	上 上	100 m 135 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	221	鬼右18-2	水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K ～18.50 K	下 下	250 m 0 m	250	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	222	鬼右18-3	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K ～18.50 K	上 下	0 m 40 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺 木流し
下館	223	鬼右18-4	水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.50 K ～18.25 K	下 上	40 m 100 m	110	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	224	鬼右18-5	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K ～18.25 K	下 下	80 m 110 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺
下館	225	鬼右18-6	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K ～18.00 K	上 上	120 m 0 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	226	鬼左17-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町	18.00 K ～17.50 K	上 上	105 m 190 m	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	227	鬼左17-2	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K ～17.50 K	上 上	190 m 140 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺 木流し
下館	228	鬼左17-3	破堤跡	要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K ～17.50 K	上 上	140 m 120 m	20	破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	229	鬼左17-4	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.50 K ～17.50 K	上 上	120 m 0 m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	230	鬼左17-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 三坂町 ～中妻町	17.50 K ～17.00 K	上 上	0 m 0 m	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	231	鬼右17-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.00 K ～17.75 K	下 下	0 m 85 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	232	鬼右17-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町	17.75 K ～17.50 K	下 上	110 m 90 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土・水・水葺
下館	233	鬼左16-1	工作物	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.25 K 上	上	14 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	234	鬼右16-1	工作物	A	右	茨城県 常総市 大幡町	16.25 K 上	上	13 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	235	鬼右15-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 花島町 ～大幡町	17.50 K ～15.50 K	上 上	65 m 130 m	1935	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
			種 別	階 級		地 先 名	軒 柱 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
下館	236	鬼石15-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町	15.50 K 上 ～15.50 K 上	110 m 40 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
	237	鬼左14-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	17.00 K 上 ～15.00 K 下	0 m 5 m	2005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	238	鬼左14-2	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 ～15.00 K 下	5 m 150 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	239	鬼左14-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 中妻町	15.00 K 下 ～14.50 K 下	150 m 0 m	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	240	鬼左14-4	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 上 ～14.25 K 下	0 m 90 m	90	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	241	鬼石14-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 大輪町 ～羽生町	15.50 K 上 ～14.75 K 下	20 m 0 m	770	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	242	鬼石14-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.75 K 下 ～14.75 K 下	30 m 50 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	243	鬼石14-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.50 K 上 ～14.50 K 下	30 m 80 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	244	鬼石14-4	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 上 ～14.00 K 上	55 m 20 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	245	鬼左13-1	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	14.25 K 下 ～13.75 K 下	90 m 125 m	535	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	246	鬼左13-2	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.75 K 下 ～13.50 K 上	125 m 80 m	45	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	247	鬼左13-3	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 ～13.50 K 上	80 m 65 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	248	鬼左13-4	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 中妻町	13.50 K 上 ～13.25 K 上	65 m 55 m	260	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	249	鬼左13-5	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 中妻町 ～小山戸町	13.25 K 上 ～13.25 K 上	55 m 0 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	250	鬼左13-6	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.25 K 上 ～13.00 K 上	0 m 160 m	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	251	鬼左13-7	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 上	130 m 45 m	85	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	252	鬼左13-8	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 上	45 m 10 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	253	鬼石13-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	14.00 K 下 ～14.00 K 下	50 m 100 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	254	鬼石13-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.75 K 上 ～13.75 K 上	25 m 0 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	255	鬼石13-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 上 ～13.50 K 上	100 m 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	256	鬼石13-4	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.50 K 下 ～13.25 K 下	105 m 60 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	257	鬼左12-1	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 ～13.00 K 下	10 m 15 m	25	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒架位置 (K, m)	延 長 (m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	258	鬼左12-2	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	13.00 K 下 ～13.00 K 下	15 m 40 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	259	鬼左12-3	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	13.00 K 下 ～13.00 K 下	40 m 90 m	50	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	260	鬼左12-4	工作物	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.75 K 上	92 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	261	鬼左12-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.75 K 上 ～12.75 K 上	35 m 0 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	262	鬼左12-6	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.75 K 下 ～12.50 K 上	0 m 65 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	263	鬼左12-7	水衝・洗堰	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.50 K 上 ～12.50 K 上	65 m 0 m	65	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	264	鬼左12-8	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.50 K 下 ～12.50 K 下	15 m 95 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	265	鬼左12-9	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 小山人戸町	12.25 K 下 ～12.25 K 下	15 m 35 m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	266	鬼右12-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町	13.00 K 下 ～13.00 K 下	70 m 85 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	267	鬼右12-2	工作物	B	右	茨城県 常総市 羽生町	12.75 K 上	123 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （水海道大橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	268	鬼右12-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 羽生町 ～豊岡町	12.75 K 上 ～12.25 K 上	110 m 90 m	520	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	269	鬼左11-1	（重点）	-	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.25 K 上	0 m	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（鬼怒川水海道観測所 L11.25K）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	270	鬼左11-2	工作物	B	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.00 K 上	187 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	271	鬼右11-1	（重点） 越水（溢水）	- B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.25 K 上 ～12.00 K 下	90 m 40 m	380	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R02 R12.25K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 適宜
下館	272	鬼右11-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.00 K 下 ～12.00 K 下	65 m 100 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	273	鬼右11-3	工作物	A	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 下	40 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （忠節排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	274	鬼右11-4	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.75 K 上 ～11.25 K 上	105 m 70 m	535	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	275	鬼右11-5	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 上 ～11.25 K 下	45 m 65 m	110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	276	鬼右11-6	工作物	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上	107 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊水橋）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	277	鬼右11-7	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 下 ～11.00 K 上	120 m 25 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	278	鬼左10-1	（重点） 越水（溢水）	- B	左	茨城県 常総市 水海道森下町 ～水海道天満町	12.00 K 上 ～10.50 K 下	145 m 10 m	1655	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道L01 L11.25K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 適宜

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	右 岸 別	地 先 名	杆杭位置 (K, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
下館	279	鬼怒川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 上 ～11.00 K 下 25 m 25 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主たるおそれがある箇所 変状履歴がある箇所（R1.10洪水）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	280	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 ～11.00 K 下 25 m 55 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	281	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 ～11.00 K 下 80 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	282	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.00 K 下 ～10.75 K 上 110 m 55 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	283	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 上 ～10.75 K 下 10 m 10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	284	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道天満町 ～水海道高野町	10.25 K 上 ～9.50 K 下 105 m 30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	285	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	10.75 K 下 ～9.50 K 上 25 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	286	鬼怒川	（重点） 越水（溢水）	- B	右	茨城県 常総市 豊岡町 ～坂手町	9.50 K 上 ～9.00 K 上 90 m 80 m	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 （鬼怒川水海道R01 R9.50K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 適宜
下館	287	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町	9.50 K 下 ～8.50 K 上 75 m 125 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	288	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町 ～つくばみらい市 細代	8.50 K 上 ～8.50 K 上 65 m 35 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	289	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	8.50 K 下 ～8.00 K 下 100 m 30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	290	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	9.00 K 上 ～8.75 K 下 80 m 110 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	291	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.75 K 下 ～8.50 K 下 140 m 0 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜
下館	292	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～8.50 K 下 20 m 35 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	293	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～8.50 K 下 55 m 70 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	294	鬼怒川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.25 K 上 ～8.25 K 上 70 m 55 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	295	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 細代	7.75 K 上 ～7.75 K 下 120 m 20 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	296	鬼怒川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代 ～小絹	7.75 K 下 ～7.25 K 下 20 m 0 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	297	鬼怒川	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	7.25 K 下 ～7.25 K 下 0 m 25 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	298	鬼怒川	水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 下 ～7.75 K 上 250 m 75 m	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	299	鬼怒川	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 坂手町	7.75 K 上 ～7.50 K 上 75 m 210 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し

令和 8 年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	料積位置 (K, m)				担当水防団体	担当土木事務所		
下館	300	鬼左6-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.75 K 下 ～6.00 K 上	95 m 20 m	635	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
	下館	301	鬼右6-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 坂手町 ～内守谷町	7.50 K 上 ～6.75 K 下	210 m 75 m	1035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所
下館	302	鬼右6-2	水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 ～6.50 K 下	0 m 40 m	40	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	303	鬼右6-3	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 ～6.25 K 上	40 m 35 m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	適宜 木流し
下館	304	鬼右6-4	工作物	A	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上	3 m	1箇所	応急対策が必要な施設（クラック等） （玉台排水樋管）	常総市	常総工事	鎌庭出張所	-
下館	305	鬼右6-5	水衝・洗堰	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 上 ～6.25 K 下	35 m 35 m	70	堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	木流し
下館	306	鬼右6-6	越水（溢水） 水衝・洗堰	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 下 ～6.25 K 下	35 m 50 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁 木流し
下館	307	鬼右6-7	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.25 K 下 ～6.00 K 上	50 m 160 m	40	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	308	鬼左5-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 ～6.00 K 下	30 m 85 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	309	鬼左5-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 ～5.75 K 上	110 m 10 m	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	適宜
下館	310	鬼右4-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	4.75 K 下 ～4.75 K 下	65 m 80 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	311	鬼右4-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	4.25 K 上 ～4.25 K 上	15 m 20 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	鎌庭出張所	積み土藁・水藁
下館	64	小左68-2	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	88.00 K 上 ～88.40 K 上	871 m 125 m	346	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	65	小左68-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 小栗	88.40 K 上 ～88.20 K 上	125 m	325	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	適宜 月の輪
下館	66	小左68-4	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	88.20 K 上 ～88.00 K 上	115 m	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	67	小左68-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 小栗	88.00 K 上 ～88.00 K 上	115 m 85 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	72	小右68-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 小栗	88.00 K 上 ～88.00 K 上	114 m 85 m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	73	小右67-1	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 小栗	88.00 K 上 ～87.40 K 上	85 m	685	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	74	小左66-1	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	88.00 K 上 ～86.80 K 上	85 m	1285	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	75	小右66-1	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 小栗 ～八田	67.40 K 上 ～66.00 K 上		1400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段
下館	76	小左65-1	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 小栗	66.20 K 上 ～85.40 K 上		800	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪
下館	77	小右65-1	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 八田 ～大関	66.00 K 上 ～85.00 K 上		1000	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
78	下館	小左64-1	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 井出姥沢	65.00 K ～64.20 K	800	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
	79	下館	小右62-1	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 大関 ～川澄	63.80 K ～62.80 K	1000	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段
80	下館	小右62-2	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 川澄	62.80 K ～62.60 K 上	100	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
81	下館	小右62-3	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 筑西市 川澄	62.60 K 上 ～62.40 K	300	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
	82	下館	小左61-1	工作物	B	左	茨城県 筑西市 横塚	61.80 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常盤橋）	筑西市	筑西土木	真岡出張所	-
83	下館	小左61-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 井出姥沢 ～横塚	64.20 K ～61.80 K	2400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪 釜段	
84	下館	小左61-3	(重点) 越水（溢水）	- B	左	茨城県 筑西市 横塚 ～茂田	61.60 K 上 ～61.20 K	575	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防潰れ流量の最も低い箇所（三谷01 61.4k） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 適宜	
85	下館	小左61-4	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 筑西市 茂田	61.20 K ～61.00 K 上	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪	
86	下館	小右61-1	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 川澄 ～横島	62.40 K ～61.80 K 上	495	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
87	下館	小右61-2	工作物	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常盤橋）	筑西市	筑西土木	真岡出張所	-	
88	下館	小右61-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 ～61.80 K 上	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
89	下館	小右61-4	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 ～61.80 K 上	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
90	下館	小右61-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 ～61.80 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
91	下館	小右61-6	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 横島	61.80 K 上 ～61.80 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	真岡出張所	月の輪	
92	下館	小右61-7	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 筑西市 横島 ～直井	61.80 K ～61.80 K 下	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	真岡出張所 黒子出張所	月の輪 釜段	
93	下館	小右61-8	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注意	右	茨城県 筑西市 直井	61.80 K 下 ～61.60 K	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪 釜段	
94	下館	小右61-9	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注意	右	茨城県 筑西市 直井	61.60 K ～61.60 K 下	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 釜段	
95	下館	小右61-10	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.60 K 下 ～61.40 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 釜段	
96	下館	小右61-11	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.40 K 上 ～61.00 K	380	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪 釜段	
97	下館	小右61-12	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 直井	61.00 K 上 ～61.00 K	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段	

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	98	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 上 ～61.00 K 下	115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	99	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 下 ～61.00 K 下	30	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	100	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	61.00 K 下 ～60.80 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎 月の輪
下館	101	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田	60.80 K 上 ～60.60 K 上	235	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	102	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 茂田	60.60 K 上 ～60.60 K 上	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎 月の輪
下館	103	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 茂田 ～成田	60.60 K ～60.00 K	600	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	104	小貝川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 筑西市 直井 ～金丸	61.00 K ～60.80 K	200	基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	105	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 筑西市 金丸 ～成田	60.80 K ～60.00 K	800	堤体の変状の主じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	106	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 筑西市 成田 ～深見	60.00 K ～59.60 K 上	350	基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	107	小貝川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 深見	59.60 K 上 ～59.60 K 下	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎 釜段
下館	108	小貝川	（重点）	-	左	茨城県 筑西市 深見	59.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所L59.0K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎
下館	109	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 成田 ～鳥	60.00 K ～59.60 K 上	350	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	110	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 筑西市 鳥	59.60 K 上 ～59.60 K 下	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎 月の輪
下館	111	小貝川	（重点）	-	右	茨城県 筑西市 蔵	59.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所R59.0K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎
下館	112	小貝川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 筑西市 深見 ～徳持	59.60 K 下 ～58.60 K	970	基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	釜段
下館	113	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 徳持	58.60 K ～58.40 K 上	100	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	114	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 筑西市 徳持 ～上川中子	58.40 K 上 ～57.60 K	900	堤体の変状の主じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	115	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 筑西市 鳥 ～西石田	59.60 K 下 ～57.60 K	1965	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	116	小貝川	工作物	B	左	茨城県 筑西市 上川中子	56.60 K 下 45 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	117	小貝川	（重点）	-	右	茨城県 筑西市 西石田	56.60 K	1箇所	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防湧け流量の最も低い箇所（黒子R02 56.6K）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土葎・水葎
下館	118	小貝川	工作物	B	右	茨城県 筑西市 西石田	56.60 K 下 45 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	119	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 上川中子 ～下川中子	57.60 K 上 ～55.60 K	1990	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	小左55-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K 上 ～55.60 K	10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	小左55-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K ～55.60 K	15 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左55-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.60 K 下 ～55.40 K	15 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	小左55-5	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	170 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左55-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	155 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	小左55-7	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	130 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左55-8	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	75 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	小左55-9	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	55 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左55-10	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 上 ～55.40 K	30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	小左55-11	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 下川中子	55.40 K 下 ～55.20 K	70 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小右55-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 飯田	55.40 K 下 ～55.40 K	80 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	小左54-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 下川中子 ～古内	55.20 K 下 ～54.80 K	5 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	小左54-2	小貝川	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.80 K 下 ～54.60 K	90 m 15 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	小左54-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.60 K 下 ～54.60 K	45 m 60 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左54-4	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 古内	54.60 K 下 ～54.40 K	105 m 60 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左54-5	小貝川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	左	茨城県 筑西市 古内 ～大林	54.40 K 上 ～54.00 K	60 m 65 m	洪水予報区域内における汎濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子3.54、2K） 堤防水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	小左54-6	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	54.00 K 上 ～54.00 K	65 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小右54-1	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 下川中子 ～飯田	55.00 K 下 ～55.00 K	55 m 70 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	小左53-1	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.90 K 上 ～53.60 K	80 m 150 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪
下館	小左53-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 大林	53.60 K 上 ～53.60 K	150 m 40 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	小左53-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.60 K 上 ～53.60 K	40 m	堤体の変状の主じるおそれがある箇所	筑西市	筑西土木	黒子出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	軒柱位置 (K, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
下館	141	小左53-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 西保末	53.40 K 上 ～53.40 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	142	小左53-5	工作物	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.40 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）	筑西市	黒子出張所	-
下館	143	小左53-6	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 大林	53.40 K 上 ～53.40 K	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	144	小右53-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.80 K 下 ～53.80 K	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	145	小右53-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.60 K 上 ～53.60 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	146	小右53-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.60 K 下 ～53.60 K 下	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	147	小右53-4	工作物	B	右	茨城県 筑西市 西保末	53.40 K 上 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）	筑西市	黒子出張所	-
下館	148	小左52-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 大林 ～東保末	53.40 K ～52.80 K 上	570	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	149	小左52-2	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 東保末	52.80 K 上 ～52.60 K 上	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	黒子出張所	月の輪
下館	150	小左51-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 東保末 ～合原	52.60 K 上 ～51.80 K 上	855	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	151	小左51-2	堤体漏水	B	左	茨城県 筑西市 谷原	51.80 K 上 ～51.80 K 上	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	黒子出張所	月の輪
下館	152	小右50-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 西保末 ～下妻市中郷	53.40 K 上 ～51.00 K 下	2525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	黒子出張所 常総工事	適宜
下館	153	小右50-2	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市中郷	51.00 K 下 ～50.80 K 上	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	154	小右50-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市中郷	50.80 K 上 ～50.20 K	690	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	黒子出張所	適宜
下館	155	小左49-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 筑西市 谷原 ～中上野	51.80 K 上 ～49.40 K	2490	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	筑西市	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	156	小左49-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 中上野 ～福岡新田	49.40 K ～49.00 K 上	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	適宜
下館	157	小右49-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市中郷 ～下田	50.20 K ～49.00 K	1200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	158	小左48-1	越水（溢水） 破堤跡	B 要注意	左	茨城県 筑西市 福岡新田 ～赤浜	49.00 K 上 ～48.80 K 上	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡（S61.8洪水）	筑西市	黒子出張所	適宜 木流し
下館	159	小左48-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 赤浜	48.80 K 上 ～48.80 K 上	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	160	小左48-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 筑西市 赤浜 ～下妻市高遠祖	48.60 K 上 ～48.20 K	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市 下妻市	黒子出張所 常総工事	適宜
下館	161	小右48-1	工作物	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.80 K 下 60 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（小貝大橋）	下妻市	黒子出張所	-
下館	162	小右48-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 下田	49.00 K ～48.60 K 上	380	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	黒子出張所	適宜

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	163	小右48-3	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.40 K ～48.00 K	495	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	164	小右47-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 下田	48.00 K ～48.00 K	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	165	小右47-2	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 下田	48.00 K ～48.00 K	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	166	小右47-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 下田	48.00 K ～47.80 K	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	167	小右47-4	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島 ～筑波島	47.80 K ～47.40 K	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	168	小右47-5	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島	47.40 K ～47.00 K	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 -
下館	169	小右46-1	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 筑波島 ～堀電	47.00 K ～46.60 K	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 釜段
下館	170	小右46-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 堀電 ～比毛	46.60 K ～46.00 K	700	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	171	小左45-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 下妻市 高道祖	48.20 K ～45.80 K	2400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	172	小左45-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.80 K ～45.60 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	173	小左45-3	工作物	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.60 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	174	小右45-1	工作物	B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	175	小右45-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	46.00 K ～45.80 K	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	176	小右45-3	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 下 20 m 55 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	177	小右45-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 下 55 m 70 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	178	小右45-5	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 下 70 m 75 m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段
下館	179	小右45-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 下 75 m 100 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 釜段
下館	180	小右45-7	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 比毛	45.80 K 下 100 m 70 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段
下館	181	小右45-8	工作物	A	右	茨城県 下妻市 谷田部	45.20 K	1箇所	応急対策が必要な施設（不等沈下等、クラック等） （下妻河路排水樋管）	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	182	小左44-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 下妻市 高道祖	45.60 K 上 10 m 50 m	1260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	183	小左44-2	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道祖	44.40 K 下 50 m ～44.30 K	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 -

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒架位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	184	小左44-3	小貝川	B	左	茨城県 下妻市 高道垣	44.30 K ～44.20 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦
下館	185	小左44-4	小貝川	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道垣	44.20 K ～44.20 K 下	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦
下館	186	小左44-5	小貝川	B	左	茨城県 下妻市 高道垣	44.20 K 下 ～44.00 K 上	140	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	187	小右44-1	小貝川	B B	右	茨城県 下妻市 比毛 ～柳原	45.60 K 上 ～44.40 K 下	1370	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	188	小右44-2	小貝川	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	44.20 K 上 ～44.20 K	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	189	小左43-1	小貝川	B	左	茨城県 下妻市 高道垣	44.00 K ～43.80 K 上	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	190	小左43-2	小貝川	- B B	左	茨城県 下妻市 高道垣	43.80 K 上 ～43.60 K 上	215	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防高流量の最も低い箇所（黒子L2 43.8K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦 適宜 月の輪
下館	191	小左43-3	小貝川	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道垣	43.60 K 上 ～43.60 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	192	小左43-4	小貝川	B	左	茨城県 下妻市 高道垣	43.60 K 上 80 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	193	小左43-5	小貝川	B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道垣	43.60 K 上 90 m ～43.60 K 上	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	194	小左43-6	小貝川	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 高道垣 ～つくば市 安食	43.60 K 上 65 m ～43.00 K 上	635	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市 つくば市	常総工事 土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	195	小右43-1	小貝川	B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	44.20 K ～43.80 K	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜
下館	196	小右43-2	小貝川	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	43.80 K ～43.80 K 下	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	197	小右43-3	小貝川	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K 上 80 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	198	小右43-4	小貝川	B 要注意	右	茨城県 下妻市 柳原	43.80 K 下 90 m ～43.60 K 上	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	199	小右43-5	小貝川	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K 上 70 m ～43.60 K 上	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	200	小右43-6	小貝川	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.60 K 上 45 m ～43.40 K 上	165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	201	小右43-7	小貝川	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K 上 80 m ～43.40 K 上	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪
下館	202	小右43-8	小貝川	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K 上 65 m ～43.40 K 上	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	203	小右43-9	小貝川	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K 上 55 m ～43.40 K 下	85	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対象番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	規定される 水防工法
			種 別	降 級	左 岸 別	地 先 名	軒杭位置 (K m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	204	小左42-1	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくば市 安食	43.00 K 上 ~43.00 K 下	80	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市	土浦土木	黒子出張所	月の輪 -
下館	205	小左42-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 安食	43.00 K 下 ~42.00 K 上	940	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所	月の輪
下館	206	小右42-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.40 K 下 ~43.00 K 下	430	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	207	小右42-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 下妻市 柳原	43.00 K 下 ~42.80 K 上	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	208	小右42-3	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K 上 ~42.40 K 下	90	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	209	小右42-4	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K 下 ~42.40 K 下	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	210	小右42-5	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K 下 ~42.40 K 下	20	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	211	小右42-6	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.40 K 下 ~42.20 K 上	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	212	小右42-7	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.20 K 上 ~42.20 K 上	60	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	213	小右42-8	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.20 K 上 ~42.00 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁
下館	214	小右42-9	旧川跡	要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.00 K 上 ~42.00 K 上	50	旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	-
下館	215	小右41-1	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋	42.00 K 下 ~42.00 K 下	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	月の輪 -
下館	216	小右41-2	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 樋橋 ~大園木	42.00 K 下 ~41.60 K 下	395	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪 -
下館	217	小右41-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 大園木	41.60 K 下 ~41.20 K 下	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	218	小右41-4	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 下妻市 大園木	41.20 K 下 ~41.00 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 月の輪 -
下館	219	小左40-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくば市 安食 ~吉沼	42.00 K 上 ~40.40 K 上	1550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所	適宜 月の輪
下館	220	小左40-2	工作物	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	-
下館	221	小左40-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K 上 ~40.40 K 上	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	黒子出張所 水海道出張所	月の輪
下館	222	小右40-1	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	右	茨城県 下妻市 大園木	41.00 K 上 ~40.40 K 上	585	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R01 40.8K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	223	小右40-2	工作物	B	右	茨城県 下妻市 大園木	40.40 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）	下妻市	常総工事	水海道出張所	-
下館	224	小右40-3	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 大園木 ~船	40.40 K 上 ~40.20 K 上	160	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	黒子出張所 水海道出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	科状位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
下館	225	小左39-1	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	-	左	茨城県 つくば市 吉沼	40.40 K 上 ~39.60 K 上	25 m 118 m	707	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 掘削游林流量の最も低い箇所(黒子140.4K) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
				B B										
下館	226	小右39-1	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	40.20 K 上 ~39.80 K 上	145 m 60 m	485	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	227	小右39-2	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 ~39.80 K 上	60 m 40 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	228	小右39-3	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 ~39.80 K 上	40 m 30 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	229	小右39-4	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 ~39.80 K 上	30 m 10 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	230	小右39-5	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.80 K 上 ~39.60 K 上	10 m 180 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	231	小右39-6	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 ~39.60 K 上	180 m 160 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	232	小右39-7	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 ~39.60 K 上	160 m 130 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	233	小右39-8	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.60 K 上 ~39.40 K	130 m	330	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	234	小右39-9	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.40 K ~39.20 K 上	50 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	235	小右39-10	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K 上 ~39.20 K 上	50 m 30 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	236	小右39-11	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K 上 ~39.20 K	30 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	237	小右39-12	堤体漏水	B	右	茨城県 下妻市 鯨	39.20 K ~39.00 K 上	110 m	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	238	小左38-1	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくば市 吉沼	39.60 K 上 ~38.80 K 上	118 m 40 m	878	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	239	小左38-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくば市 吉沼	38.80 K 上 ~38.60 K 上	40 m 85 m	155	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	240	小左38-3	越水(溢水)	A	左	茨城県 つくば市 吉沼	38.60 K 下 ~38.60 K 下	75 m 115 m	40	計算水位が現況堤防高以上	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土藁・水藁
下館	241	小右38-1	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 下妻市 鯨 ~常総市 館方	39.00 K 上 ~38.80 K 上	110 m 95 m	215	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	下妻市 常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	242	小右38-2	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 館方	38.80 K 上 ~38.80 K 上	95 m 65 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	243	小右38-3	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 館方	38.80 K 上 ~38.80 K 上	65 m 50 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	244	小右38-4	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 館方	38.80 K 下 ~38.80 K 下	50 m 100 m	150	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	245	小右38-5	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 館方	38.80 K 下 ~38.60 K 上	100 m 20 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒 柱 位 置 (K, m)	右 岸 別			担 当 水 防 団 体	担 当 土 事 務 所		
下館	246	小右38-6	小貝川		右	茨城県 常総市 館方	38.60 K 上 ～38.60 K 下	右	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	247	小右38-7	小貝川		右	茨城県 常総市 館方 ～豊田	38.60 K 下 ～38.00 K 上	右	550	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	248	小右38-8	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	38.00 K 上 ～38.00 K 下	右	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	249	小右37-1	小貝川		左	茨城県 つくば市 吉沼	37.80 K 下 ～37.60 K 上	左	125	計算水位が現況堤防高以上	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	250	小右37-1	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	38.00 K ～37.80 K 上	右	80	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	251	小右37-2	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K	右	1箇所	氾濫危険水位設定箇所(上郷観測所R37.8K)	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁
下館	252	小右37-3	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 上 ～37.80 K 下	右	165	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	253	小右37-4	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 ～37.80 K 下	右	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	254	小右37-5	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 ～37.80 K 下	右	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	255	小右37-6	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.80 K 下 ～37.60 K 上	右	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	256	小右37-7	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.60 K 上 ～37.40 K 上	右	220	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	257	小右37-8	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 ～37.40 K 上	右	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	258	小右37-9	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 ～37.40 K 上	右	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	259	小右37-10	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 上 ～37.40 K 下	右	75	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	260	小右36-1	小貝川		左	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 上 100 m	左	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(長峰橋)	つくば市	土浦土木	水海道出張所	-
下館	261	小右36-1	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田	37.40 K 下 ～36.40 K 上	右	840	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	262	小右36-2	小貝川		右	茨城県 常総市 豊田 ～本豊田	36.40 K 上 ～36.20 K 上	右	260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	263	小右36-3	小貝川		右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 上 ～36.20 K 下	右	75	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	264	小右36-4	小貝川		右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 下 ～36.20 K 下	右	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	265	小右36-5	小貝川		右	茨城県 常総市 本豊田	36.00 K 上 100 m	右	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(長峰橋)	常総市	常総工事	水海道出張所	-
下館	266	小右36-6	小貝川		右	茨城県 常総市 本豊田	36.20 K 下 ～36.00 K 上	右	115	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	267	小右36-7	小貝川		右	茨城県 常総市 本豊田	36.00 K 上 ～36.00 K 上	右	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	軒架位置 (K, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
下館	268	小左35-1	小貝川	B	左	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 上 ～35.00 K 上	945	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市 土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	269	小右35-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田 ～つくば市 上郷	36.00 K ～36.00 K 下	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市 つくば市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	270	小右35-2	小貝川	B 要注意	右	茨城県 つくば市 上郷	36.00 K 下 ～35.80 K 上	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市	水海道出張所	月の輪
下館	271	小右35-3	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくば市 上郷 ～常総市 本豊田	35.80 K 上 ～35.80 K 下	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくば市 常総市	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	272	小右35-4	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.80 K 下 ～35.60 K 下	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 破堤跡（S61.8洪水）	常総市	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	273	小右35-5	堤体漏水 破堤跡	B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.60 K 下 ～35.40 K 上	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 破堤跡（S61.8洪水）	常総市	水海道出張所	月の輪 木流し
下館	274	小右35-6	小貝川	B 要注意	右	茨城県 常総市 本豊田	35.40 K 上 ～35.40 K 下	180	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	275	小左34-1	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	左	茨城県 つくば市 上郷 ～常総市 曲田	35.00 K 上 ～34.80 K 上	295	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷3 35.0K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくば市 常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪
下館	276	小左34-2	小貝川	B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 上 ～34.80 K 上	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	277	小左34-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 上 ～34.80 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	278	小左34-4	小貝川	B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 下 ～34.80 K 下	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	279	小左34-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 常総市 曲田	34.80 K 下 ～34.80 K 下	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	280	小左34-6	小貝川	B	左	茨城県 常総市 曲田 ～つくば市 上郷	34.80 K 下 ～34.20 K 上	560	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 つくば市	水海道出張所	月の輪
下館	281	小右34-1	小貝川	B	右	茨城県 常総市 本豊田 ～曲田	35.40 K 下 ～34.40 K 下	960	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	282	小右34-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田	34.40 K 下 ～34.20 K 上	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	283	小右34-3	小貝川	B	右	茨城県 常総市 曲田	34.20 K 上 ～34.00 K 上	200	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	284	小右34-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田	34.00 K 上 ～34.00 K 上	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	285	小右33-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	34.00 K ～33.80 K 上	125	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	286	小右33-2	小貝川	B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 ～33.80 K 上	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	水海道出張所	月の輪
下館	287	小右33-3	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 ～33.80 K 上	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪

令和8年度 直轄河川 重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)		重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)				担当水防団体	担当土木事務所		
下館	288	小右33-4	堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.80 K 上 ～33.60 K 下	35 m 55 m	290	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	289	小右33-5	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 常総市 曲田	33.60 K 下 ～33.40 K 上	55 m 100 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土壌・水囊 月の輪
下館	290	小左32-1	工作物	B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 上	50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （福雷橋）	つくば市	土浦土木	水海道出張所	－
下館	291	小左32-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	33.80 K ～32.80 K 下	25 m	1025	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	292	小左32-3	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 下 ～32.80 K 下	25 m 55 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土壌・水囊 月の輪 釜段
下館	293	小左32-4	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.80 K 下 ～32.60 K 下	55 m 10 m	155	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	294	小左32-5	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.60 K 下 ～32.40 K 下	10 m 5 m	195	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	295	小左32-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.40 K 下 ～32.40 K 下	5 m 30 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	296	小左32-7	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.40 K 下 ～32.20 K 上	30 m 125 m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土壌・水囊 月の輪 釜段
下館	297	小左32-8	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.20 K 上 ～32.20 K 上	125 m 80 m	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	298	小右32-1	工作物	B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 上	50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 （福雷橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	－
下館	299	小右32-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 曲田 ～福二町	33.60 K 下 ～32.80 K 上	100 m 10 m	690	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	300	小右32-3	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 下 ～32.80 K 下	10 m 20 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	301	小右32-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 福二町	32.80 K 下 ～32.80 K 下	20 m 90 m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土壌・水囊 月の輪
下館	302	小右32-5	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 福二町 ～上蛇町	32.80 K 下 ～32.40 K 上	90 m 45 m	265	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	303	小右32-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 上 ～32.40 K 上	45 m 20 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土壌・水囊 月の輪
下館	304	小右32-7	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 上 ～32.40 K 下	20 m 45 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	305	小右32-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.40 K 下 ～32.20 K 上	45 m 25 m	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	306	小右32-9	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K 上 ～32.20 K 下	25 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒柱位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	307	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K ～32.20 K 下	5 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	308	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K ～32.20 K 下	25 m 35 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	309	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	32.20 K 上 ～31.80 K 上 120 m	80 m 上	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	310	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上	72 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (新橋雷橋)	つくば市	土浦土木	水海道出張所	-
下館	311	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上 ～31.80 K 上 30 m	120 m 上 30 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	312	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.80 K 上 ～31.60 K 上 50 m	30 m 上 50 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	313	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.60 K 上 ～31.40 K 上 110 m	50 m 上 110 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	314	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 上郷	31.40 K 上 ～31.40 K 上 90 m	110 m 上 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪 釜段
下館	315	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	32.20 K 下 ～32.00 K 下	55 m 50 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜
下館	316	小貝川	工作物	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.80 K 上	72 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (新橋雷橋)	常総市	常総工事	水海道出張所	-
下館	317	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町 ～つくば市 上郷	31.80 K 上 ～31.60 K 上 20 m	10 m 上 20 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくば市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	318	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.40 K 上 ～31.40 K 上 10 m	20 m 上 10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢
下館	319	小貝川	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.40 K 下 ～31.20 K 下	55 m 40 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜
下館	320	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.20 K ～31.20 K 下	45 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	321	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.20 K 下 ～31.00 K 上 80 m	45 m 上 80 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土嚢・水嚢 月の輪
下館	322	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.00 K 上 ～31.00 K 上 25 m	80 m 上 25 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	323	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 上郷 ～高良田	31.40 K 上 ～30.60 K 上 190 m	90 m 上 190 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	324	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.60 K 上 ～30.60 K 上 80 m	190 m 上 80 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	325	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.60 K 上 ～30.40 K 上 105 m	80 m 上 105 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	326	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 上 ～30.40 K 下 30 m	105 m 上 30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 外番番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級	右岸 階級	地先名	軒杖位置 (K, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
下館	327	小左30-5	工作物	B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）	つくば市 土浦土木	水海道出張所	-
下館	328	小左30-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくば市 高良田	30.40 K 下 30 m ～30.20 K 上 100 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市 土浦土木	水海道出張所	月の輪 釜段
下館	329	小右30-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	31.00 K 上 25 m ～30.80 K 上 145 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	330	小右30-2	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.80 K 上 145 m ～30.80 K 上 20 m	125	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	331	小右30-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.80 K 上 20 m ～30.40 K 下 25 m	445	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	332	小右30-4	工作物	B	右	茨城県 常総市 上蛇町	30.40 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）	常総市 常総工事	水海道出張所	-
下館	333	小右30-5	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 上蛇町 ～川崎町	30.40 K 下 25 m ～30.40 K 下 75 m	50	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	334	小左28-1	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 高良田 ～真瀬	30.20 K 上 100 m ～28.00 K 上 60 m	2300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市 土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 釜段
下館	335	小右28-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 川崎町 ～東町	30.40 K 下 75 m ～28.80 K 上 60 m	1525	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	336	小右28-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 常総市 東町	28.80 K 上 28.60 K ～28.60 K 上 120 m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜
下館	337	小右28-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 東町	28.60 K 上 28.20 K ～28.20 K 上 120 m	280	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	338	小左27-1	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	- B B B	左	茨城県 つくば市 真瀬	28.00 K 上 27.20 K ～27.20 K 上 60 m	740	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防高杯流量の最も低い箇所（上細1 28.0K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市 土浦土木	水海道出張所	積み土壌・水葦 適宜 月の輪 釜段
下館	339	小左27-2	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくば市 真瀬	27.20 K 上 60 m ～27.20 K 上 60 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくば市 土浦土木	水海道出張所	積み土壌・水葦 月の輪 釜段
下館	340	小右27-1	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	- B B B 要注意	右	茨城県 常総市 東町	28.20 K 上 120 m ～27.40 K 下 29 m	949	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防高杯流量の最も低い箇所（上細1 27.4K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R4小貝川右岸東町堤工事(R6.6)	常総市 常総工事	水海道出張所	積み土壌・水葦 適宜 月の輪 釜段
下館	341	小右27-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 東町 ～大崎町	27.40 K 下 29 m ～27.00 K 上 75 m	296	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	342	小右27-3	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県 常総市 大崎町	27.00 K 上 75 m ～27.00 K 上 60 m	15	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	積み土壌・水葦 月の輪
下館	343	小右26-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 大崎町	27.00 K 上 60 m ～26.60 K 上 70 m	390	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	344	小右26-2	工作物	B	右	茨城県 常総市 大崎町	26.60 K 上 51 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（福岡橋）	常総市 常総工事	水海道出張所	-
下館	345	小右26-3	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 大崎町	26.60 K 上 70 m ～26.60 K 上 26.60 K	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 常総工事	水海道出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒柱位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
346	下館	小左25-1	小貝川	工作物	A	茨城県 つくばみらい市 福岡	25.40 K 上 16 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	-
347	下館	小左25-2	小貝川	堤体漏水	B	茨城県 つくばみらい市 福岡	25.60 K ～25.40 K 下 15 m	215	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
348	下館	小右25-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	茨城県 常総市 大崎町 ～箕輪町	26.60 K ～25.40 K 上 95 m	1105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
349	下館	小左25-2	小貝川	工作物	A	茨城県 常総市 箕輪町	25.40 K 上 16 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））	常総市	常総工事	水海道出張所	-
350	下館	小左23-1	小貝川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	茨城県 つくばみらい市 福岡 ～押砂	25.40 K 下 15 m ～24.00 K 下 75 m	1460	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防溢杯流量の最も低い箇所（上廻り128K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土叢・水叢 適宜 月の輪
351	下館	小左23-2	小貝川	堤体漏水	B	茨城県 つくばみらい市 押砂	24.00 K 下 75 m ～23.80 K 上 95 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
352	下館	小左23-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	茨城県 つくばみらい市 押砂 ～箕輪	23.80 K 上 95 m ～23.40 K 上 80 m	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
353	下館	小左23-4	小貝川	工作物	B	茨城県 つくばみらい市 箕輪	23.40 K 下 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	-
354	下館	小左23-5	小貝川	堤体漏水	B	茨城県 つくばみらい市 箕輪 ～樺木	23.40 K 上 80 m ～23.20 K 上 50 m	230	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
355	下館	小右23-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	茨城県 常総市 箕輪町 ～新井木町	25.40 K 上 95 m ～23.40 K 下 20 m	2115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
356	下館	小右23-2	小貝川	工作物	B	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）	常総市	常総工事	水海道出張所	-
357	下館	小右23-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 20 m ～23.40 K 下 35 m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土叢・水叢 月の輪 釜段
358	下館	小右23-4	小貝川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	茨城県 常総市 新井木町	23.40 K 下 35 m ～23.20 K 下 20 m	165	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪 釜段
359	下館	小左22-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	茨城県 つくばみらい市 樺木	23.20 K 上 50 m ～22.80 K 下 35 m	485	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
360	下館	小左22-2	小貝川	堤体漏水	B	茨城県 つくばみらい市 樺木 ～北袋	22.80 K 下 35 m ～22.40 K 下 40 m	405	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
361	下館	小左22-3	小貝川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	- B B	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.40 K 下 40 m ～22.20 K 下 25 m	185	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防溢杯流量の最も低い箇所 （小貝川水海道12.22.2K） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土叢・水叢 適宜 月の輪
362	下館	小左22-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.20 K 下 25 m ～22.00 K 下 20 m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪 -
363	下館	小左22-5	小貝川	(重点)	-	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所122.0K）	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土叢・水叢
364	下館	小右22-1	小貝川	堤体漏水	B	茨城県 常総市 新井木町	23.20 K 上 140 m ～22.80 K	260	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	認定される 水防工法
			種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	365	小右22-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 ～22.80 K 上	140 m 105 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	366	小右22-3	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 ～22.80 K 上	105 m 60 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	367	小右22-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 ～22.80 K 上	60 m 45 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	368	小右22-5	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 ～22.80 K 上	45 m 20 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	369	小右22-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 新井木町	22.80 K 上 ～22.80 K 下	20 m 20 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	370	小右22-7	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 新井木町 ～水海道測頭町	22.80 K 下 ～22.80 K 下	20 m 50 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	371	小右22-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 水海道測頭町	22.80 K 下 ～22.80 K 下	50 m 85 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	372	小右22-9	堤体漏水	B	右	茨城県 常総市 水海道測頭町	22.80 K 下 ～22.40 K 上	85 m 35 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	月の輪
下館	373	小右22-10	(重点)	-	右	茨城県 常総市 水海道山田町	22.00 K	1箇所	氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所R22.0K）	常総市	常総工事	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	374	小左21-1	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	22.00 K ～21.80 K	10 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	375	小左21-2	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 北袋	21.80 K 下 ～21.60 K 上	10 m 100 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	376	小左21-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 北袋 ～常総市 水海道川又町	21.60 K 上 ～21.20 K	100 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 常総市	土浦土木 常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	377	小左20-1	工作物	A	左	茨城県 常総市 水海道川又町	20.60 K 上	60 m	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上 （川又橋（潜水橋））	常総市	常総工事	水海道出張所	-
下館	378	小左20-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 常総市 水海道川又町 ～つくばみらい市 十和	21.20 K ～20.60 K	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	379	小左20-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.60 K ～20.40 K	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	380	小左20-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.40 K ～20.20 K	80 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜
下館	381	小左20-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.20 K 上 ～20.20 K 上	80 m 20 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	382	小左20-6	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.20 K 上 ～20.00 K 上	20 m 200 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪
下館	383	小右20-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 常総市 水海道測頭町 ～水海道川又町	22.40 K 上 ～20.60 K 上	35 m 107 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市	常総工事	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	384	小右20-2	工作物	A	右	茨城県 常総市 水海道川又町	20.60 K 上	60 m	計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上 （川又橋（潜水橋））	常総市	常総工事	水海道出張所	-
下館	385	小右20-3	工作物	A	右	茨城県 常総市 水海道川又町	20.40 K 上	80 m	応急対策が必要な施設（クランク等）（古瀬排水樋管）	常総市	常総工事	水海道出張所	-

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒柱位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
下館	386	小右20-4	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	- B B	右	茨城県 常総市 水海道川又町 つくばみらい市 寺畑	20.60 K 上 20.20 K 上 20.20 K 上	427	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて 堤防満杯流量の最も低い箇所 (小貝川水海道22.20.6k) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常総市 つくばみらい市	常総工事 土浦土木	水海道出張所	積み土藁・水藁 適宜 月の輪	
	下館	387	小左19-1	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 十和	20.00 K 上 19.80 K 上 19.80 K 上	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪
下館	388	小左19-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 十和 宮戸	19.80 K 上 19.80 K 上	110	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	月の輪	
下館	389	小左19-3	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 宮戸	19.60 K 下 19.60 K 下	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (伊奈橋)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-	
下館	390	小左19-4	越水 (溢水)	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	19.40 K 下 19.20 K 下	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜	
下館	391	小右19-1	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 寺畑	20.20 K 上 19.80 K 上 19.80 K 上	545	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所	適宜 月の輪	
下館	392	小右19-2	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 寺畑 杉下	19.80 K 下 19.60 K 下 19.60 K 下	175	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	水海道出張所 藤代出張所	月の輪	
下館	393	小右19-3	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K 下 19.60 K 下 19.60 K 下	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段	
下館	394	小右19-4	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K 下 19.60 K 下 19.60 K 下	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
下館	395	小右19-5	工作物	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K 下 19.60 K 下	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (伊奈橋)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-	
下館	396	小右19-6	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K 下 19.60 K 下 19.60 K 下	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪	
下館	397	小右19-7	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.60 K 下 19.40 K 上 19.40 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
下館	398	小右19-8	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 19.40 K 上 19.40 K 上	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪	
下館	399	小右19-9	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 19.40 K 上 19.40 K 上	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段	
下館	400	小右19-10	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 19.40 K 上 19.40 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段	
下館	401	小左18-1	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	19.20 K 下 18.80 K 上 115 m	225	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	釜段	
下館	402	小左18-2	越水 (溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.80 K 上 18.80 K 上 18.80 K 上	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 釜段	
下館	403	小左18-3	越水 (溢水)	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.80 K 上 18.80 K 下 45 m	145	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜	
下館	404	小左18-4	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 川崎	18.60 K 上 18.60 K 上	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (谷原大橋)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-	
下館	405	小左18-5	越水 (溢水)	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.60 K 上 18.60 K 上 18.60 K 上	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁	

様式－2 令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	料 柱 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
406	下館	小左18-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.60 K ～18.00 K 上 85 m	515	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
407	下館	小左18-7	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 上 85 m ～18.00 K 上 55 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
408	下館	小右18-1	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	19.40 K 上 45 m ～18.60 K	845	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
409	下館	小右18-2	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下	18.60 K ～18.20 K	400	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
410	下館	小右18-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 杉下 ～簡戸	18.20 K ～18.00 K 上 120 m	80	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
411	下館	小右18-4	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	18.00 K 上 120 m ～18.00 K 上 45 m	75	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
412	下館	小右18-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	18.00 K 上 45 m ～18.00 K 上 15 m	30	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
413	下館	小左17-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 上 55 m ～18.00 K 下 40 m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
414	下館	小左17-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	18.00 K 下 40 m ～17.80 K 上 90 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
415	下館	小左17-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.80 K 上 90 m ～17.80 K	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
416	下館	小左17-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.80 K 上 20 m ～17.20 K	580	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
417	下館	小左17-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 鬼長	17.20 K 上 20 m ～17.00 K	180	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
418	下館	小右17-1	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	18.00 K 上 15 m ～18.00 K 下 25 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
419	下館	小右17-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	18.00 K 下 25 m ～18.00 K 下 60 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
420	下館	小右17-3	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	18.00 K 下 60 m ～18.00 K 下 100 m	40	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
421	下館	小右17-4	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	17.80 K 上 100 m ～17.80 K 下 65 m	165	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
422	下館	小右17-5	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	17.80 K 下 65 m ～17.80 K 下 75 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段
423	下館	小右17-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	17.80 K 下 75 m ～17.80 K 下 95 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段
424	下館	小右17-7	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸	17.80 K 下 95 m ～17.40 K 上 40 m	285	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段
425	下館	小右17-8	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 簡戸 ～平沼 旧川跡	17.40 K 上 40 m ～17.20 K 上 20 m	220	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重要度			重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	果 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	右 左 岸 別	地 先 名	軒格位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	426	小右17-9	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.20 K 上 ～17.20 K 下 20 m 80 m	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	427	小右17-10	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.20 K 下 ～17.00 K 上 80 m 100 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	428	小右17-11	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 上 ～17.00 K 上 100 m 45 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	429	小左16-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	17.00 K 下 ～16.40 K 下 70 m 80 m	610	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	430	小左16-2	工作物	A	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.60 K 上 125 m	1箇所	計算水位が桁下蓋もしくは取り付け道路の標高以上 (小目沼橋（潜水橋）)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-
下館	431	小左16-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.20 K 上 ～16.20 K 上 95 m 85 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁
下館	432	小右16-1	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 ～17.00 K 下 45 m 25 m	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	433	小右16-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 ～17.00 K 下 25 m 50 m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	434	小右16-3	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 ～17.00 K 下 50 m 75 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	435	小右16-4	工作物	A	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.60 K 上 125 m	1箇所	計算水位が桁下蓋もしくは取り付け道路の標高以上 (小目沼橋（潜水橋）)	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-
下館	436	小右16-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	17.00 K 下 ～16.40 K 上 75 m 55 m	470	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	437	小右16-6	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.40 K 上 ～16.20 K 下 55 m 30 m	285	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	438	小右16-7	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 ～16.20 K 下 30 m 50 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 -
下館	439	小右16-8	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 ～16.20 K 下 50 m 85 m	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 -
下館	440	小右16-9	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.20 K 下 ～16.00 K 上 85 m 25 m	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 -
下館	441	小左15-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	16.00 K 上 ～15.80 K 上 150 m 15 m	335	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜
下館	442	小左15-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.80 K 上 ～15.70 K 下 125 m	225	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	443	小左15-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.70 K 下 ～15.40 K 上 125 m 90 m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	444	小左15-4	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 ～15.40 K 上 90 m 25 m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	445	小左15-5	堤体漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 ～15.40 K 上 25 m 10 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 -
下館	446	小左15-6	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K 上 ～15.40 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 -

令和8年度 直轄河川重要水防箇所－一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	科 林 位 置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	447	小左15-7	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目	15.40 K ～15.40 K 下	70 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	448	小左15-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下小目 ～青木	15.40 K 下 ～15.20 K 下	70 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	遡算 月の輪
下館	449	小左15-9	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.20 K 下	90 m 125 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	450	小左15-10	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.20 K 下	125 m 145 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	451	小左15-11	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 上	145 m 35 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	452	小左15-12	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 下	165 m 20 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	453	小左15-13	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.20 K 下 ～15.00 K 下	180 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	454	小右15-1	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 上 ～16.00 K 下	25 m 10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	455	小右15-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	10 m 35 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	456	小右15-3	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	35 m 70 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	457	小右15-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～16.00 K 下	70 m 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	458	小右15-5	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	16.00 K 下 ～15.60 K 上	90 m 125 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	459	小右15-6	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	125 m 85 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	460	小右15-7	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	85 m 75 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	461	小右15-8	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 上	75 m 70 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	462	小右15-9	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 上 ～15.60 K 下	5 m 30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	463	小右15-10	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 平沼	15.60 K 下 ～15.40 K 下	30 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	464	小左14-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下	30 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	465	小左14-2	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下	46 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（幹総橋）	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	-
下館	466	小左14-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～15.00 K 下	30 m 80 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	467	小左14-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 青木	15.00 K 下 ～14.80 K 上	80 m 95 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪
下館	468	小左14-5	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 青木 ～長渡呂	14.80 K 上 ～14.40 K 下	95 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所			
下館	469	小左14-6	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.40 K ～14.00 K 上	80 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段	
	下館	470	小左14-7	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 ～14.00 K 上	80 m 45 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪 釜段
下館	471	小左14-8	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K 上 ～14.00 K	45 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段	
下館	472	小左13-1	堤体漏水 水衝・洗堀	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	14.00 K ～13.80 K 上	60 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 木流し	
下館	473	小左13-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.80 K 上 ～13.80 K	60 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪	
下館	474	小左13-3	水衝・洗堀	B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂	13.40 K 上 ～13.40 K 下	90 m 100 m	堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	木流し	
下館	475	小左13-4	基礎地盤漏水 水衝・洗堀	B B	左	茨城県 つくばみらい市 長渡呂 ～狸洲	13.40 K 下 ～13.00 K	100 m	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	釜段 木流し	
下館	476	小左12-1	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗堀	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲	13.00 K ～13.00 K 下	40 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堀のおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段 木流し	
下館	477	小左12-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲	13.00 K 下 ～12.95 K	40 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪 釜段	
下館	478	小左12-3	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲	13.00 K 下 ～12.60 K 上	50 m 90 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪	
下館	479	小左12-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲	12.60 K 上 ～12.60 K 上	90 m 85 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
下館	480	小左12-5	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲	12.60 K 上 ～12.00 K 上	85 m 135 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪	
下館	481	小右12-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 ～12.40 K 上	10 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	取手市	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土藁・水藁	
下館	482	小右12-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 上 ～12.40 K 下	25 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
下館	483	小右12-3	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代	12.40 K 下 ～12.00 K 上	25 m 120 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	484	小右12-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 市之代	12.00 K 上 ～12.00 K 上	120 m 115 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	
下館	485	小左11-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 狸洲 ～上平柳	12.00 K 上 ～11.80 K	135 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪	
下館	486	小左11-2	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.80 K ～11.60 K	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 月の輪 釜段	
下館	487	小左11-3	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.60 K ～11.00 K	600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	適宜 釜段	
下館	488	小右11-1	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 市之代 ～上高井	12.00 K 上 ～12.00 K 下	115 m 25 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	489	小左10-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 上平柳	11.00 K 下 ～11.00 K	15 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土藁・水藁 月の輪	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 対象番号	河川名	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)		重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	重 要 度	右 岸 別	地 先 名	杆橋位置 (K, m)		担当水防団体	担当土木事務所		
下館 490	小左10-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 つくばみらい市 上平柳 ～中平柳	11.00 K 下 ～11.00 K	15 m 50 m	35	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	月の輪
下館 491	小右10-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 上高井 ～下高井	12.00 K 下 ～11.00 K	25 m 30 m	1005	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	適宜 月の輪
下館 492	小右10-2	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	11.00 K 下 ～10.30 K	30 m 上 180 m	490	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 493	小右10-3	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 ～10.30 K	180 m 上 75 m	105	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	適宜 月の輪
下館 494	小右10-4	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 ～10.30 K	75 m 上 60 m	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 495	小右10-5	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 ～10.30 K	60 m 上 10 m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	積み土藁・水藁 月の輪
下館 496	小右10-6	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 下高井	10.30 K 上 ～10.20 K	10 m 上 85 m	25	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 497	小右10-7	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 下高井 ～岡	10.20 K 上 ～10.00 K	85 m 上 35 m	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	適宜 月の輪
下館 498	小右10-8	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 ～10.00 K	35 m 上 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 499	小右10-9	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 ～10.00 K	15 m 上 5 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	積み土藁・水藁 月の輪
下館 500	小右9-1	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 上 ～10.00 K	5 m 上 15 m	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 501	小右9-2	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	10.00 K 下 ～9.80 K	15 m 下 60 m	245	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	適宜 月の輪
下館 502	小右9-3	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.80 K 下 ～9.60 K	60 m 上 110 m	30	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 503	小右9-4	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 上 ～9.60 K	110 m 下 75 m	185	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	適宜 月の輪
下館 504	小右9-5	小貝川	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 岡	9.60 K 下 ～9.40 K	75 m 上 60 m	65	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	取手市 竜ヶ崎工事	月の輪
下館 505	小右9-6	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 岡	9.40 K 上 ～9.40 K	60 m	60	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	積み土藁・水藁 月の輪
下館 506	小右8-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 岡 ～和田	9.40 K ～8.80 K		600	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	適宜 月の輪 釜段
下館 507	小左7-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 中平柳 ～下平柳	11.00 K 下 ～8.00 K	50 m 下 85 m	3035	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	適宜 月の輪
下館 508	小左7-2	小貝川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	7.80 K 上	67 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	つくばみらい市 土浦土木	-
下館 509	小左7-3	小貝川	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳	8.00 K 下 ～7.80 K	85 m 上 20 m	95	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	月の輪
下館 510	小左6-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 下平柳 ～神住新田	7.80 K 上 ～6.20 K	20 m 上 45 m	1575	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 土浦土木	適宜 月の輪
下館 511	小右7-1	小貝川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 和田 ～山王	8.80 K 下 ～8.00 K	70 m	870	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	適宜 月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級	左 岸 別	地先名			軒杭位置 (K、m)	相当水防団体 防事務所	担当土木事務所		
下館	512	小右7-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 山王	8.00 K ～7.80 K	下 70 m 上 70 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
	513	小右7-3	工作物	B	右	茨城県 取手市 山王	7.80 K	上 67 m	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-
下館	514	小左6-2	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田	6.20 K ～6.20 K	上 45 m 上 10 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	515	小左6-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田	6.20 K ～6.00 K	上 10 m 上 170 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土・水 月の輪
下館	516	小左6-4	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 神住新田 ～伊丹	6.00 K ～6.00 K	上 170 m 上 135 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	517	小左6-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	6.00 K ～6.00 K	上 135 m 上 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	積み土・水 月の輪
下館	518	小左6-6	堤体漏水	B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹	6.00 K ～6.00 K	上 90 m 上 65 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市	土浦土木	藤代出張所	月の輪
下館	519	小右6-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 山王 ～神住	7.80 K ～6.60 K	上 70 m 下 70 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	520	小右6-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 神住	6.60 K ～6.20 K	下 70 m 下 100 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	521	小右5-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住	6.20 K ～5.40 K	下 100 m 上 50 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	522	小右5-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 神住	5.40 K ～5.20 K	上 50 m 上 55 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	523	小左4-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 伊丹 ～取手市 紫水	6.00 K ～5.00 K	上 65 m 下 100 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	つくばみらい市 取手市	土浦土木 竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	524	小左4-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水	5.00 K ～4.80 K	下 100 m 上 0 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水 水葎
下館	525	小左4-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 紫水	4.80 K ～4.40 K	上 0 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	526	小右4-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 神住 ～桐木	5.20 K ～4.20 K	上 55 m 上 65 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪
下館	527	小右4-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	4.20 K ～4.20 K	上 65 m 上 45 m	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	528	小左3-1	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 紫水 ～上草場	4.40 K ～3.60 K	上 130 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜
下館	529	小左3-2	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上草場	3.60 K ～3.60 K	下 5 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水 水葎
下館	530	小左3-3	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上草場	3.40 K ～3.40 K	上 175 m 上 125 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水 水葎
下館	531	小左3-4	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上草場	3.40 K ～3.20 K	上 110 m 上 165 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜
下館	532	小左3-5	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上草場	3.20 K ～3.20 K	上 115 m 上 90 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水 水葎
下館	533	小左3-6	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市 上草場	3.20 K ～3.20 K	上 65 m 上 55 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水 水葎
下館	534	小右3-1	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	4.20 K ～3.80 K	上 45 m 上 80 m	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度			重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 右 岸 別	地 先 名	杭位置 (K, m)				担当水防団体	担当土木事務所			
下館	535	小右3-2	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 上	80 m 上	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
	536	小右3-3	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 上	60 m 上	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水・土 月の輪	
下館	537	小右3-4	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 上	35 m 上	70	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	538	小右3-5	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 下	35 m 下	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水・土 月の輪	
下館	539	小右3-6	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.80 K 下	100 m 下	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水・土 月の輪 金段	
下館	540	小右3-7	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	3.60 K 下	160 m 下	160	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 金段	
下館	541	小左2-1	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 上草場 ～草場	3.20 K 上	90 m 上	510	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	542	小左2-2	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 草場 ～大曲	2.60 K 上	90 m 上	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪	
下館	543	小左2-3	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲	2.60 K 下	110 m 上	280	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	544	小左2-4	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市 大曲	2.20 K 上	10 m 上	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪	
下館	545	小右2-1	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木	3.60 K 下	160 m 上	545	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	金段	
下館	546	小右2-2	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 桐木	2.80 K 上	95 m 上	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土・水・土 金段	
下館	547	小右2-3	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 取手市 桐木 ～藤代	2.80 K 上	30 m 上	430	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	金段	
下館	548	小右2-4	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 藤代	2.40 K 下	45 m 下	45	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 金段	
下館	549	小右1-1	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 取手市 藤代 ～宮和田	2.40 K 下	45 m 上	655	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	適宜 月の輪 金段	
下館	550	小右1-2	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.70 K 上	50 m 上	250	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 金段	
下館	551	小右1-3	堤体漏水	B	右	茨城県 取手市 宮和田	1.40 K 上	50 m 上	150	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	552	小左0-1	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 大曲 ～新川	2.00 K 上	80 m 下	1335	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	553	小左0-2	新堤防	要注意	左	茨城県 取手市 新川	0.80 K 下	55 m 下	55	R4小貝川左岸古八間排水樋管改築工事（R7.8完成）	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	554	小左0-3	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市 新川	0.80 K 下	110 m 下	175	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪	
下館	555	小左0-4	堤体漏水 水衝・洗堰	B B	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下	85 m 下	5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗堰のおそれがある箇所	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪 木流し	
下館	556	小左0-5	工作物	A	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下	98 m 下	1箇所	計算水位が桁下高以上（文巻橋）	利根川水系県南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図 面 対 象 番 号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級	左 岸	右 岸	地 先 名	科 状 位 置 (K m)			担 当 水 防 団 体	担 当 土 木 事 務 所		
下館	557	小左0-6	堤体漏水	B	左	左	茨城県 取手市 新川	0.60 K 下 ～0.50 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	558	小左0-7	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	左	茨城県 取手市 新川 ～龍ヶ崎市 小通幸谷町	0.50 K 上 ～0.40 K	15	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防漏れ流量の最も低い箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土壌・水葎 積み土壌・水葎 月の輪
下館	559	小左0-8	堤体漏水	B	左	左	茨城県 龍ヶ崎市 小通幸谷町 ～川原代町	0.40 K 上 ～0.00 K	465	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	560	小左0-9	工作物	B	左	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上 16 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR常磐線鉄道橋)	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-
下館	561	小左0-10	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上 20 m ～0.00 K 上 10 m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土壌・水葎 月の輪
下館	562	小左0-11	堤体漏水	B	左	左	茨城県 龍ヶ崎市 川原代町	0.00 K 上 10 m ～0.00 K	10	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	月の輪
下館	563	小右0-1	工作物	A	右	右	茨城県 取手市 宮和田	0.60 K 下 98 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(文巻橋)	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-
下館	564	小右0-2	(重点) 越水(溢水)	- B	右	右	茨城県 取手市 宮和田	0.40 K 上 95 m ～0.40 K 上 60 m	35	洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防漏れ流量の最も低い箇所 (小貝川水海道1 0.5k) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土壌・水葎 積み土壌・水葎
下館	565	小右0-3	工作物	B	右	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 16 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR常磐線鉄道橋)	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	-
下館	566	小右0-4	越水(溢水)	B	右	右	茨城県 取手市 宮和田	0.00 K 上 15 m ～0.00 K	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系黒南水 防事務所	竜ヶ崎工事	藤代出張所	積み土壌・水葎
下館	1	大左3-1	工作物	A	左	左	茨城県 筑西市 野殿	3.70 K	1箇所	計算水位が桁下高以上(野殿橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	2	大左3-2	工作物	A	左	左	茨城県 筑西市 野殿	3.20 K 下 75 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(中野橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	3	大右3-1	工作物	A	右	右	茨城県 筑西市 野殿	3.70 K	1箇所	計算水位が桁下高以上(野殿橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	4	大左2-1	工作物	A	左	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.80 K 下 41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(根田橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	5	大左2-2	工作物	A	左	左	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下 50 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下野殿橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	6	大右2-1	工作物	A	右	右	茨城県 筑西市 下野殿	2.80 K 下 41 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(根田橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	7	大右2-2	工作物	B	右	右	茨城県 筑西市 下野殿	2.60 K 下 50 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(下野殿橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	8	大左1-1	工作物	A	左	左	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 上 92 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(川神馬橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	9	大左1-2	越水(溢水)	B	左	左	茨城県 筑西市 野殿 ～嘉家佐和	3.60 K 上 50 m ～1.40 K 下 10 m	2260	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	黒子出張所	適宜
下館	10	大左1-3	工作物	B	左	左	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 下 90 m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(春日大橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-
下館	11	大右1-1	工作物	A	右	右	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 上 92 m	1箇所	計算水位が桁下高以上(川神馬橋)	筑西市	筑西土木	黒子出張所	-

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象番号	河川名	重要度		重要水防箇所			県及び市町村			国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級	左岸別	地先名	軒杭位置 (K, m)	延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	担当土木事務所	
下館	12	大石1-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 蕭家佐和	2.20 K ～1.40 K 下	850	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	適宜
下館	13	大石1-3	工作物	B	右	茨城県 筑西市 辻	1.40 K 下	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満（春日大橋）	筑西市	筑西土木	-
下館	14	大石0-1	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 蕭家佐和 ～辻	1.20 K ～0.40 K 上	810	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	適宜
下館	15	大石0-2	越水（溢水）	B	右	茨城県 筑西市 辻	0.20 K ～0.00 K 上	320	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	筑西市	筑西土木	適宜

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級	地名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦	1	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	34.25 +150 ~ 33.75 +165	495	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	2	霞ヶ浦 (重点)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	33.75 +75 ~ 33.25	575	係属箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	3	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	33.25 ~ 33.00 +50	200	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	4	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰 (波浪)	B	左 茨城県小美玉市高崎	33.00 +50 ~ 33.00	50	波浪による洗堰対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	5	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	33.00 ~ 32.75 +160	100	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	6	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰 (波浪)	B	左 茨城県小美玉市高崎	32.75 +150 ~ 32.50 +15	385	波浪による洗堰対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	7	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	32.50 +15 ~ 32.25 +235	30	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堰 (波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	8	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰 (波浪)	B	左 茨城県小美玉市高崎	32.25 +235 ~ 32.00 +175	310	波浪による洗堰対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	9	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市高崎	32.00 +175 ~ 32.00 +95	80	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	10	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰 (波浪)	B	左 茨城県小美玉市平山	32.00 +95 ~ 31.25	845	波浪による洗堰対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	11	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市平山	31.25 ~ 30.50 +120	630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	12	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市平山	30.50 +120 ~ 30.50 +55	65	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
霞ヶ浦	13	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市平山	30.50 +55 ~ 30.25 +220	85	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	14	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市平山	30.25 +220 ~ 30.25 +180	40	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	15	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市平山	30.25 +180 ~ 30.25	180	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	16	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市平山	30.25 ~ 30.00	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
			水衝・洗堰 (波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	17	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市平山	30.00 ~ 29.75 +165	85	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	18	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市平山	29.75 +165 ~ 29.75 +35	130	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
			水衝・洗堰 (波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	19	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市平山	29.75 +35 ~ 29.50 +130	155	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	20	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市下玉里	29.50 +130 ~ 28.00 +125	1,505	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
			水衝・洗堰 (波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	21	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	左 茨城県小美玉市下玉里	28.00 +125 ~ 27.75 +240	135	計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	22	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左 茨城県小美玉市小川	27.75 +240 ~ 27.25 +110	630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
			水衝・洗堰 (波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名 番号		図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	初定される 水防工法
				種別	階級		地先名	科杭位置(K, m)	担当 水防団体			担当事務所			
霧ヶ浦	23	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県小美玉市小川	27.25 +110	～ 27.25 +35	75	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	24	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市小川	27.25 +35	～ 27.00 +220	65	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	25	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.00 +220	～ 26.75 +205	265	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	26	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75 +205	～ 26.75	205	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	月の輪 シート張り
霧ヶ浦	27	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75	～ 26.50	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉄田工事	麻生	月の輪
	28	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25	～ 24.75 +195	1,305	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	29	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市羽生	24.75 +195	～ 24.75 +5	190	危険箇所 計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	30	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生～浜	24.75 +5	～ 22.00 +120	2,635	波浪による洗掘対策が必要な箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	31	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	22.00 +120	～ 22.00 +80	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	32	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	22.00 +80	～ 22.00 +15	65	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	33	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	22.00 +15	～ 21.75 +225	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	34	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.75 +225	～ 21.75 +175	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	35	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	21.75 +175	～ 21.75 +135	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	36	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.75 +135	～ 21.75 +85	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	37	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	21.75 +85	～ 21.50 +240	95	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	38	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.50 +240	～ 21.25 +215	275	波浪による洗掘対策が必要な箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	39	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	21.25 +215	～ 21.25 +60	155	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	40	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.25 +60	～ 21.25	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	41	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	21.25	～ 21.00 +150	100	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	42	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.00 +150	～ 21.00 +55	95	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
43	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	21.00 +55	～ 20.75 +205	100	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう	
44	霧ヶ浦 (西浦)	霧ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75 +205	～ 20.75 +80	125	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り	

様式-2

霧ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦	45	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	左	茨城県行方市浜	20.75 +80 ～ 20.50 +75	255 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう シート張り
	46	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県行方市浜	20.50 +75 ～ 20.25 +235	90 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	シート張り
	47	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	左	茨城県行方市浜	20.25 +235 ～ 20.25 +160	75 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう シート張り
	48	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県行方市浜	20.25 +160 ～ 20.25 +125	35 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	シート張り
	49	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市浜	20.25 +125 ～ 20.25 +95	30 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう シート張り
	50	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪） 水衝・洗堰（波浪）	B B	左	茨城県行方市浜	20.25 +95 ～ 19.75 +270	325 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	シート張り シート張り
	51	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	左	茨城県行方市浜（桐無川右岸）	19.75 +270 ～ 20.00 -91	111 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう シート張り
	52	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市玉造（桐無川左岸）	20.00 -91 ～ 19.75 +127	32 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう
	53	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	左	茨城県行方市市玉造	19.75 +127 ～ 19.25 +135	492 危険箇所 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう シート張り
	54	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県行方市市玉造	19.25 +135 ～ 19.25	135 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	シート張り
	55	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市玉造	18.50 +305 ～ 18.50 +175	130 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう
	56	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市玉造	18.25 +155 ～ 18.00 +220	185 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう
	57	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市玉造	18.00 +10 ～ 17.75 +205	55 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう
	58	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市手賀	17.25 +235 ～ 17.00 +175	310 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう
59	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市手賀	17.00 +85 ～ 17.00 +40	45 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
60	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市手賀	16.75 +40 ～ 16.50 +135	155 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
61	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市手賀	15.75 +15 ～ 15.50 +235	30 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
62	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市西蓮寺	15.50 +25 ～ 15.25 +235	40 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
63	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市西蓮寺	15.25 +115 ～ 15.25 +95	20 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
64	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市井上	14.75 +125 ～ 14.75 +20	105 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
65	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市五町田	12.50 +15 ～ 12.25 +70	195 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
66	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市五町田	12.00 +70 ～ 11.75 +100	220 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
67	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市五町田	11.75 +15 ～ 11.50 +240	25 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
68	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 越水（溢水）	B B	左	茨城県行方市市船子	10.25 +260 ～ 10.25 +230	30 危険箇所 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
69	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	左	茨城県行方市市橋門（小高干拓）	10.25 -40 ～ 7.75	2,460 干拓堤	行方市	行方市	行方市	麻生	月の輪	
70	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県行方市市橋門（小高干拓）	7.75 ～ 7.50 +80	170 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	シート張り	
71	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B 要注意	左	茨城県行方市市島並	7.50 +80 ～ 7.50	80 干拓堤 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	月の輪 シート張り	
72	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市市島並	7.50 ～ 6.50	1,000 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	行方市	行方市	麻生	月の輪	
73	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市島並	6.25 +170 ～ 6.25 +140	30 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	
74	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	左	茨城県行方市市麻生	5.75 +65 ～ 5.50 +15	300 計画高不足	行方市	行方市	行方市	麻生	積み土のう	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	軒杭位置(ℓ, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦	75	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5.25 +225 ～ 5.25 +185	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	76	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5.25 +130 ～ 5.25 +75	55	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	77	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.75 +60 ～ 4.75 +5	55	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	78	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.25 +130 ～ 4.25 +75	55	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	79	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.00 +235 ～ 4.00	235	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	80	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.00 ～ 3.50 -60	560	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	81	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	左	茨城県行方市麻生	3.25 +190 ～ 3.25 +9	181	波浪による洗堰対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り 積み土のう
	82	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	3.25 +9 ～ 3.00 +165	94	計画高不足	行方市	鉄田工事	麻生	積み土のう
	83	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	左	茨城県行方市麻生	3.00 +165 ～ 3.00	165	波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
	84	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	左	茨城県行方市富田	2.00 ～ 1.25 -110	860	波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	麻生	シート張り
霞ヶ浦	85	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	左	茨城県潮来市永山	1.25 -110 ～ 0.00	1,140	波浪による洗堰対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	86	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡 工事施工	要注意 要注意	中	茨城県石岡市高浜	37.50 +12 ～ 36.25 +208	1,054	干拓堤 工事施工箇所	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	87	霞ヶ浦 (西浦)	工事施工	要注意	中	茨城県石岡市市石川	36.25 +208 ～ 36.00	458	工事施工箇所	石岡市	土浦土木	麻生	
	88	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市市石川	35.25 +120 ～ 35.00 +15	355	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	89	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市市石川～井関	34.75 +275 ～ 34.75 +225	50	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	90	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	中	茨城県石岡市市井関	34.75 +195 ～ 34.75 +65	130	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	91	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市市井関	34.75 +65 ～ 34.75 +45	20	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	92	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意 要注意	中	茨城県石岡市市井関	34.75 +45 ～ 34.25	545	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	93	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	中	茨城県石岡市市井関	34.25 ～ 33.50 +70	680	波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 月の輪
	94	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市市井関	33.50 +70 ～ 33.00 +35	535	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
霞ヶ浦	95	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	中	茨城県石岡市市井関	33.00 +35 ～ 33.00 +30	5	波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 月の輪
	96	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	中	茨城県石岡市市井関	33.00 +30 ～ 32.75 +120	160	波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 月の輪
	97	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市市井関	32.75 +120 ～ 32.75 +35	85	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	98	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	中	茨城県石岡市市井関	32.75 +35 ～ 32.25 +20	515	波浪による洗堰対策が必要な箇所 波浪による洗堰対策が必要な箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り シート張り
	99	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗堰(波浪)	B B	中	茨城県石岡市市井関	32.25 +20 ～ 32.00 +90	180	危険箇所 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	100	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰(波浪)	B	中	茨城県かずみがうら市安食	32.00 +90 ～ 31.50 +120	470	波浪による洗堰対策が必要な箇所 計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	101	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かずみがうら市安食	31.50 +120 ～ 31.25 +35	335	計画高不足	かずみがうら市	土浦土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堰(波浪)	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式一2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		種別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所
				階級	種別		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所	
霞ヶ浦	102	霞中24-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市安食	31.25 +35 ～ 28.25	1,035	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	103	霞中24-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市安食	28.25	240	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	104	霞中24-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市安食～柏崎	28.00 +10 ～ 27.75 +75	185	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	105	霞中24-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	27.75 +75 ～ 27.25	575	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	106	霞中24-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.75 +205 ～ 26.75 +140	65	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	107	霞中24-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.50 +65 ～ 26.50 +45	10	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	108	霞中24-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.25 +215 ～ 26.25 +90	125	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	109	霞中24-4 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.25 ～ 26.00 +215	35	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	110	霞中24-5 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.00 +215 ～ 26.00 +165	50	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	111	霞中24-6 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	26.00 +165 ～ 25.75 +65	350	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	112	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市柏崎	25.75 +65 ～ 25.50 +200	115	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	113	霞中25-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市境田	25.50 +200 ～ 25.50 +166	34	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	114	霞中25-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市境田	25.50 +166 ～ 25.50 +115	51	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
霞ヶ浦	115	霞中25-4 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市境田	25.50 +115 ～ 25.50	365	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	116	霞中25-5 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	25.00 +85 ～ 25.00 +30	55	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	117	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	23.75 +115 ～ 23.75 +65	50	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	118	霞中25-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	(重点) 越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	23.50 +240 ～ 23.25 +145	345	危険箇所の 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	119	霞中25-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	23.00 +230 ～ 23.00 +40	190	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	120	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市田伏	22.75 +75 ～ 22.75 +65	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	121	霞中25-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	22.75 +65 ～ 22.75 +5	60	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	122	霞中25-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市田伏	22.75 +5 ～ 22.75	5	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	123	霞中25-4 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市田伏	22.50 +225 ～ 22.50 +195	30	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	124	霞中25-5 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市田伏	22.25 ～ 21.25	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	125	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市志戸崎	20.25 ～ 19.75 +190	310	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	126	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市志戸崎	19.75 +190 ～ 19.75 +125	65	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	127	霞中25-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市志戸崎	19.75 +125 ～ 18.50 +160	1,215	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	128	霞中25-1 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市牛渡	18.50 +120 ～ 18.50 +65	55	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り
	129	霞中25-2 (西浦)	霞ヶ浦	B	越水 (溢水)	中	茨城県かすみがうら市牛渡	18.50 +65 ～ 18.50 +10	55	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	積み土のう
	130	霞中25-3 (西浦)	霞ヶ浦	B	水衝・洗掘 (波浪)	中	茨城県かすみがうら市牛渡	18.50 +10 ～ 18.25 +215	45	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 石 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦	131	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	18.25 +215 ～ 17.25 +235	980	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	132	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	17.25 +235 ～ 17.25 +165	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	133	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	（重点） 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	17.25 +165 ～ 16.25 +185	980	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	134	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	16.25 +185 ～ 15.50 +225	710	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	135	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	15.50 +225 ～ 15.50 +95	130	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	136	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡	15.50 +95 ～ 15.25 +52	293	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	137	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市牛渡～加茂	14.75 -39 ～ 13.00	1,711	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	138	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	12.75 +125 ～ 12.50 +125	250	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	139	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	12.25 ～ 11.25	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	140	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	11.00 +100 ～ 11.00 +25	75	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	141	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	10.75 +120 ～ 10.75 +90	30	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	142	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	10.75 +20 ～ 10.50 +235	35	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	143	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市加茂	10.00 +270 ～ 10.25	20	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	144	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	10.25 ～ 10.00 +210	40	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	145	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	10.00 +210 ～ 10.00 +190	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	146	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	10.00 +190 ～ 9.75 +205	235	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
147	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	9.75 +205 ～ 9.75 +200	5	波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り	
148	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	9.75 +200 ～ 9.75	200	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	
149	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	（重点） 越水（溢水）	B	中	茨城県かすみがうら市戸崎	9.75 ～ 9.25 +130	370	危険箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう	
150	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.25 +70 ～ 8.00 +105	215	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
151	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.00 +105 ～ 8.00 +80	25	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
152	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.00 +80 ～ 6.75 +235	1,095	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
153	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75 +235 ～ 6.75 +210	25	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
154	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪） 水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75 +210 ～ 6.75 +130	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	
155	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75 +130 ～ 6.75 +100	30	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう	
156	霞ヶ浦 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘（波浪）	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75 +100 ～ 6.75 +50	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	河川名	重要度		左岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		種別	階級		地名	杆杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
157 霞中6-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市田村～手野	5.75 +100 ～ 4.50 -100	1,450	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
158 霞中4-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市手野	4.25 +60 ～ 4.25	60	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
159 霞中2-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.75 +105 ～ 2.50 +195	160	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
160 霞中2-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.50 +110 ～ 2.00 +235	375	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
161 霞中2-3	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口～港町	2.00 +140 ～ 1.00 +180	960	危険箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
162 霞中4-4	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	2.00 -10	0	水郷第2号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
163 霞中2-5	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	2.00 -40	0	水郷第1号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
164 霞中1-1	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	1.75 +40	0	土浦第1号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
165 霞中1-2	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	1.75 -20	0	土浦第2号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
166 霞中1-3	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	1.50 +100	0	土浦第3号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
167 霞中1-4	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市川口	1.50 -10	0	土浦第4号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
168 霞中1-5	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市港町	1.25 +70	0	土浦第5号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
169 霞中1-6	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市港町	1.25 +60	0	土浦第6号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
170 霞中1-7	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	中	茨城県土浦市港町	1.25 +20	0	土浦第7号陸間	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
171 霞中4-1	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県土浦市蓮河原	48.50 -100 ～ 48.25 +50	100	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
172 霞中4-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県土浦市蓮河原	48.25 +50	395	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	月の輪
173 霞中4-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県土浦市蓮河原	47.75 +155 ～ 47.75 +125	30	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
174 霞中4-2	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県土浦市蓮河原	47.75 +125 ～ 47.75 +100	25	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
175 霞中4-3	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	右	茨城県土浦市蓮河原	47.75 +100 ～ 47.75 +55	45	王拓堤 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	月の輪
176 霞中4-4	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県土浦市滝田	47.75 +55	55	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
177 霞中4-5	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県土浦市滝田	47.75	330	危険箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
178 霞中4-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.50 +188 ～ 46.50 +18	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
179 霞中4-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.25 +80 ～ 46.00 +200	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
180 霞中4-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町青宿(自衛隊 武器学校)	45.75 +45 ～ 45.75	45	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り

様式-2

霞ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式ー2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村			想定される 水防工法
			種別	階級	地先名	軒状位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所	国土 交通省 担当 出張所	
霞ヶ浦	181	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町青宿 (自衛隊 武器学校)	45.75 ~ 44.75 +150	850	波浪による洗掘対策が必要な箇所 工事施工箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	182	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町廻戸	44.75 +150 ~ 44.75 +105	45	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	183	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町廻戸	44.75 +105 ~ 44.75 +81	24	計画高不足	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	184	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町廻戸	44.75 +105 ~ 44.75 +81	11	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	185	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町廻戸	44.75 +81 ~ 44.75 +70	385	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	186	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	茨城県稲敷郡阿見町廻戸	44.75 +70 ~ 44.25 +185	85	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	187	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	44.25 +185 ~ 44.25 +100	135	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	188	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	44.25 +100 ~ 44.00 +215	25	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	189	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	44.00 +215 ~ 44.00 +190	205	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	190	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	44.00 +190 ~ 43.75 +235	195	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	191	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	43.75 +235 ~ 43.75 +40	190	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	192	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	43.75 +40 ~ 43.50 +100	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	193	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町大室	43.50 +100 ~ 43.50 -120	261	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	194	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町掛馬 (防衛省 技術研究所)	43.50 -120 ~ 42.75 -3	173	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	195	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘 (波浪)	B	茨城県稲敷郡阿見町掛馬 (防衛省 技術研究所)	42.75 -3 ~ 42.75 -8	5	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	196	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	茨城県稲敷郡阿見町掛馬 (防衛省 技術研究所)	42.75 -8 ~ 42.25 -41	533	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	197	霞ヶ浦 (西浦)	越水 (溢水)	B	茨城県稲敷郡阿見町掛馬 (防衛省 技術研究所)	42.25 -41 ~ 42.00 +209	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
	種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当事務所			
霞ヶ浦 (西浦)	霞右42-4	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	42.00 +195 ~ 42.00 +30	165	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
		水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右42-5	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	42.00 +30 ~ 41.75 +180	100	計画高不足	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
		堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右42-6	水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	霞右41-1	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	41.75 +180 ~ 41.75 +35	145	計画高不足	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右41-2	水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	霞右41-3	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	41.75 +35 ~ 41.75	35	波浪による洗掘対策が必要な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右41-4	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	41.75 ~ 41.50 +115	135	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
		水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右41-5	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	41.50 +115 ~ 41.50 +80	35	計画高不足	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
		堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右41-6	水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	霞右40-1	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	41.50 +80 ~ 40.75 +100	730	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右40-2	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町島津	40.75 +100 ~ 40.50	350	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	霞右40-3	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	40.75 +100 ~ 40.50	350	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右39-1	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	40.00 +125 ~ 40.00 +75	50	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	霞右39-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	40.00 +20 ~ 39.75 +175	95	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-1	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.75 +50 ~ 39.25 +75	475	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	霞右38-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.75 +50 ~ 39.25 +75	475	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-3	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.25 +75 ~ 39.00 +180	145	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	霞右38-4	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.25 +75 ~ 39.00 +180	145	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-5	水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	霞右38-6	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.00 +180 ~ 39.00 +70	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右39-4	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.00 +70 ~ 39.00	70	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
		水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-1	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村舟子	39.00 ~ 38.50 +130	370	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	霞右38-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	38.25 +215 ~ 38.25 +100	115	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-3	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	38.00 +180 ~ 38.00 +110	70	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	霞右38-4	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	38.00 +50 ~ 38.00	50	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右38-5	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	38.00 ~ 37.75 +200	50	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
		水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右37-1	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	37.75 +200 ~ 37.50 +160	290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	霞右37-2	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	37.50 +160 ~ 37.50 +135	25	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦 (西浦)	霞右37-3	水衝・洗掘 (波浪)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	霞右37-4	越水 (溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	37.50 +135 ~ 37.25 +185	200	波浪による洗掘対策が必要な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
霞ヶ浦 (西浦)	霞右37-5	水衝・洗掘 (波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	37.25 +185 ~ 37.25 +130	55	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
		越水 (溢水)	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	指定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦				水衝・洗堰（波浪）	B	右				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	221	霞437-5 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原	37.25 +130 ～ 37.00 +190	190	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	222	霞437-6 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村木原～大須賀津	37.00 +190 ～ 36.75 +215	225	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	223	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大須賀津	36.75 +215 ～ 36.75 +30	185	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	224	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大須賀津	36.75 +30 ～ 36.50 +230	50	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	225	霞438-3 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大須賀津	36.50 +230 ～ 35.50 +135	1,095	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	226	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大須賀津	35.50 +135 ～ 35.25 +200	185	危険箇所 計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	227	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大須賀津～山内	35.25 +200 ～ 34.75 +170	530	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	228	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村山内	34.75 +170 ～ 34.75 +140	30	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	229	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村山内～馬掛	34.75 +140 ～ 31.25 +225	3,415	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	230	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村馬掛	31.25 +225 ～ 31.25 +185	40	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	231	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村馬掛～大山	31.25 +185 ～ 28.50 +120	2,815	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	232	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.50 +120 ～ 28.50	120	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	233	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.50 ～ 28.25 +105	145	危険箇所 計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	234	霞438-3 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.25 +120	0	角落しゲートNo. 5	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	235	霞438-4 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.25 +93	0	角落しゲートNo. 4	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	236	霞438-5 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.25 +60	0	角落しゲートNo. 3	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	237	霞438-6 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	28.00 +98	0	角落しゲートNo. 2	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	238	霞437-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	27.75 +100 ～ 27.75 +77	23	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	239	霞437-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	陸間	要注意	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	27.75 +90	0	横引きゲートNo. 1	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	240	霞437-3 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水（溢水）	A	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	27.75 +77	35	危険箇所 計画高水位に堤防高が満たない	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	241	霞437-4 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大山	27.75 +42 ～ 27.50 +240	52	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう
	242	霞437-5 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村大幡	27.50 ～ 26.75 +145	605	波浪による洗堰対策が必要な箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
	243	霞438-1 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡美浦村余郷入	26.75 +145 ～ 26.25 +210	435	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	シート張り
				基礎地盤漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	244	霞438-2 (西浦)	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷郡美浦村余郷入	26.25 +210 ～ 26.25	210	計画高不足	美浦村	霞ヶ浦工事	土浦	積み土のう

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦				堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
				基礎地盤漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	245	霞426-3	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡美浦村余郷入	26.25 ～ 26.00	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	美浦村	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
				基礎地盤漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	246	霞426-4	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷市鳩崎	26.00 ～ 25.25	750	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
				基礎地盤漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
霞ヶ浦				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	247	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷市鳩崎	25.25 ～ 24.25	1,000	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	248	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	23.75 +110 ～ 23.75 +75	35	計画高不足	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	249	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	22.25 +70 ～ 22.25 +10	60	計画高不足	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	250	霞426-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市古渡	22.00 +245 ～ 22.00 +170	75	計画高不足	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	251	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25 ～ 20.75	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
	252	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷市飯出～上馬渡	19.75 ～ 17.25	2,500	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
	253	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25 ～ 17.25 -50	50	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
霞ヶ浦				基礎地盤漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	254	霞426-2	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25 -50 ～ 16.50 +70	630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	255	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	16.50 +70 ～ 16.25	320	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
	256	霞426-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	16.25 ～ 15.75	500	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	257	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	15.75 ～ 15.50 +101	149	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
	258	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷市浮島	14.25 -42 ～ 13.25	958	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
	259	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.75 ～ 12.50	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
	260	霞426-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.00 +75 ～ 11.75 +95	230	計画高不足	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	積み土のう
霞ヶ浦				水衝・洗堰（波浪）	B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	261	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市浮島	11.50 ～ 11.25	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	シート張り
	262	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水（溢水）	B	右	茨城県稲敷市浮島	10.75 +160 ～ 10.50 +165	245	危険箇所 計画高不足	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	263	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	右	茨城県稲敷市浮島～上須田	8.00 -111 ～ 7.25 -118	757	干拓堤	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
	264	霞426-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要注意	右	茨城県稲敷市本新～境島	6.00 +2 ～ 0.00	6,002	干拓堤	稲敷市	霞ヶ崎工事	土浦	月の輪
	265	北427-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市安塚	27.50 +180 ～ 26.75 +116	814	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
				旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	266	北426-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市安塚	26.75 +116 ～ 26.50 +3	363	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式ー2															
事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)	担当 水防団体			担当事務所			
霞ヶ浦	267	北支26-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市安塚	26.25 +175	～ 26.25	175	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	268	北支26-3	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県銚田市安塚	26.25	～ 26.00 +190	60	計画高不足 波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	269	北支26-4	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県銚田市安塚	26.00 +190	～ 26.00 +110	80	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	270	北支26-5	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県銚田市安塚	26.00 +110	～ 25.75 +95	265	計画高不足 波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	271	北支25-1	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県銚田市安塚～二重作	25.75 +95	～ 25.50	345	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	272	北支25-2	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市二重作	25.50	～ 25.25	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	273	北支25-3	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県銚田市二重作	25.25	～ 25.00 +15	235	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	274	北支25-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市二重作	25.00 +15	～ 24.75 +145	120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	275	北支24-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.75 +145	～ 24.50 +45	350	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	276	北支24-2	北浦	越水（溢水） 堤体漏水	B	左	茨城県銚田市堀山	24.50 +45	～ 24.50	45	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	277	北支24-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	24.50	～ 24.25 +10	240	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	278	北支24-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	24.00 +75	～ 24.00 +30	45	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	279	北支23-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	23.75 +205	～ 23.75 +95	110	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	280	北支23-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	23.75 +5	～ 23.50 +225	30	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	281	北支23-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	23.50 +170	～ 23.50 +50	120	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	282	北支23-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	23.25 +190	～ 23.25 +75	115	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	283	北支23-5	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	23.00 +150	～ 22.50 +45	605	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	284	北支22-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市堀山	22.00 +5	～ 21.75 +165	90	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	285	北支21-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.50 +175	～ 21.50 +125	50	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	286	北支21-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.25 +155	～ 21.00 +190	215	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	287	北支21-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.00 +80	～ 21.00 +25	55	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	288	北支20-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.75 +75	～ 20.50 +190	135	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	289	北支20-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.25 +110	～ 20.25 +40	70	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	290	北支20-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	20.00 +65	～ 20.00 +40	25	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	291	北支19-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	19.50 +266	～ 19.50 +255	11	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
292	北支19-2	北浦	（重点） 越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	19.50 +195	～ 19.25 +220	225	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
293	北支19-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	19.25 +170	～ 19.00 +225	195	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
294	北支18-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	18.50 +220	～ 18.50 +40	180	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	
295	北支18-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県銚田市札	18.25 +10	～ 18.25	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう	

霞ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
296	北支16-3	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18. 25 ～ 18. 00 +7.0	180	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
297	北支16-4	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市札	18. 00 +7.0 ～ 18. 00 +2.0	50	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
298	北支16-5	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18. 00 +2.0 ～ 17. 75 +2.35	35	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
299	北支17-1	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市札	17. 75 +2.35 ～ 17. 75 +1.80	55	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
300	北支17-2	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市札	17. 75 +1.80 ～ 17. 75 +1.45	35	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
301	北支17-3	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市札	17. 75 +1.45 ～ 17. 75 +7.0	75	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
302	北支17-4	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市札	17. 75 +7.0 ～ 17. 50 +1.80	140	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
303	北支17-5	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市札	17. 50 +1.80 ～ 17. 50 +1.00	80	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
304	北支17-6	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市札	17. 50 +1.00 ～ 17. 50 +8.5	15	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
305	北支17-7	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市江川	17. 50 +8.5 ～ 17. 50 +7.4	11	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
306	北支17-8	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市江川	17. 50 +7.4 ～ 17. 25 +1.80	164	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
307	北支17-9	北浦	工作物	A	左	茨城県銚田市江川	17. 50	0	江川舟溜り趣門 (施設老朽化)	銚田市	銚田工事	銚田	月の輪
308	北支17-10	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	17. 25 +1.60 ～ 17. 00 +6.0	350	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
309	北支17-11	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市江川	17. 00 +6.0 ～ 16. 75 +1.85	125	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
310	北支16-1	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	16. 75 +1.85 ～ 16. 75 +1.00	85	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
311	北支16-2	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市江川	16. 75 +1.00 ～ 16. 50 +2.15	135	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
312	北支16-3	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 50 +2.15 ～ 16. 50 +1.90	25	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
313	北支16-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 50 +1.90 ～ 16. 50 +1.5	175	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
314	北支16-5	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 50 +1.5 ～ 16. 50	15	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
315	北支16-6	北浦	越水 (溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 50 ～ 16. 25 +9.0	160	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
316	北支16-7	北浦	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 25 +9.0 ～ 16. 00 +7.0	270	波浪による洗堀対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式 ー 2																
事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)	担当 水防団体			担当事務所				
霞ヶ浦		317	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎	16.00 +70	～	16.00 -49	119	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		318	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎	15.75 +259	～	15.75 +247	12	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		319	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎（境川～沼里川）	15.75 +247	～	15.75 -122	369	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		320	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎（沼里川左岸）	15.50 +186	～	15.50 +133	53	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		321	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎	15.50 +133	～	15.25 +220	163	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		322	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎	15.25 +220	～	15.25 +180	40	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		323	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市志崎	15.25 +180	～	15.00 +230	200	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		324	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	15.00 +230	～	14.50 +35	695	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		325	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.50 +35	～	14.25 +155	130	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		326	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25 +155	～	14.25 +145	10	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		327	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25 +145	～	14.00 +245	150	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		328	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00 +245	～	14.00 +110	135	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		329	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00 +110	～	14.00 +90	20	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		330	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00 +90	～	13.75 +215	125	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		331	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75 +215	～	13.75 +105	110	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		332	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75 +105	～	13.75 +60	45	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		333	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75 +60	～	13.75 +57	3	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
		334	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75 +57	～	13.75 +51	6	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
		335	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75 +51	～	13.50 +240	61	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
	336	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.69 +51	～	13.50 +220	20	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
	337	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.50 +220	～	13.25 +35	435	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	338	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.25 +35	～	12.50 +150	635	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
	339	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市武井～津賀	12.50 +150	～	12.50 +50	100	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名 番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
340	北支12-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.50 +50 ～ 12.25 +245	55	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
341	北支12-3	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25 +245 ～ 12.25 +10	135	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
342	北支12-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25 +110 ～ 12.25 +85	25	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
343	北支12-5	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25 +85 ～ 12.00 +105	230	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
344	北支12-6	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00 +105 ～ 12.00 +75	30	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
345	北支12-7	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00 +75 ～ 11.50 +115	460	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
346	北支11-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.50 +115 ～ 11.25 +210	155	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
347	北支11-2	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.25 +210 ～ 11.25 +195	15	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
348	北支11-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.25 +195 ～ 11.00 +230	215	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
349	北支11-4	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.00 +230 ～ 10.75 +165	325	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
350	北支10-1	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75 +165 ～ 10.75 +125	30	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
351	北支10-2	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75 +125 ～ 10.00 +225	650	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
352	北支10-3	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市津賀～棚木	10.00 +225 ～ 9.75 +190	285	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
353	北支9-1	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市棚木～中	9.75 +190 ～ 9.50 +165	275	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
354	北支8-2	北浦	（重点） 越水（溢水） 水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.50 +165 ～ 9.25 +175	240	危険箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
				B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
355	北支8-3	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.25 +175 ～ 9.00 +45	380	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
356	北支8-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.00 +45 ～ 8.75 +160	135	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
357	北支8-1	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75 +160 ～ 8.75 +105	55	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
358	北支8-2	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75 +105 ～ 8.50 +125	230	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
359	北支8-3	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50 +125 ～ 8.50 +95	30	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
360	北支8-4	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50 +95 ～ 8.00 +240	355	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
361	北支8-5	北浦	水衝・洗堀（波浪）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00 +240 ～ 8.00 +175	65	波浪による洗堀対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
362	北支8-6	北浦	越水（溢水）	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00 +175 ～ 8.00 +50	125	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	規定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 事務所		
霞ヶ浦	363	北左8-7	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市中	8.00 +50 ～ 7.50 +195	355	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	364	北左7-1	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市中	7.50 +195 ～ 7.25 +210	235	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
				水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り	
	365	北左7-2	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市中～奈良毛	7.25 +210 ～ 6.50 +110	850	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	366	北左6-1	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市奈良毛	6.50 +110 ～ 6.50 +85	25	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
				水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り	
	367	北左6-2	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市奈良毛～沼尾	6.50 +85 ～ 6.25 +140	475	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	368	北左6-3	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市沼尾	6.00 +145 ～ 6.00 +136	9	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
	369	北左6-4	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市沼尾	6.00 +136 ～ 5.75 +45	341	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
				水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り	
	370	北左5-1	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市沼尾	5.75 +45 ～ 5.50 +190	105	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	371	北左5-2	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市沼尾	5.50 +190 ～ 5.50 +120	70	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
				水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り	
	372	北左5-3	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市沼尾～爪木	5.50 +120 ～ 3.50 +128	1,992	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	373	北左5-1	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	3.50 +120 ～ 3.50 +67	53	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	374	北左3-2	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	3.50 +44 ～ 1.75 +170	1,536	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り	
	375	北左1-1	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.75 +170 ～ 1.75 +85	85	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう	
				水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り	
376	北左1-2	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.75 +85 ～ 1.50 +200	135	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り		
377	北左1-3	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.50 +200 ～ 1.50 +125	75	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り		
378	北左1-4	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.50 +125 ～ 1.50 +75	50	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り		
379	北左1-5	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.50 +75 ～ 1.50 +35	40	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り		
380	北左1-6	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.50 +35 ～ 1.25 +245	40	波浪による洗堰対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り		
381	北左1-7	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.25 +245 ～ 1.25	245	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り		
382	北左1-8	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	1.25 ～ 1.00 +35	215	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
383	北左0-1	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	0.75 +130 ～ 0.75 +60	70	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
384	北左0-2	北浦	堤体漏水	B	左 茨城県鹿嶋市爪木	0.75 ～ 0.50 +210	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り		
385	北左0-3	北浦	越水（溢水）	B	左 茨城県鹿嶋市大船津	0.50 +210 ～ 0.25 +130	330	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう		
			堤体漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り		
386	北左0-4	北浦	堤体漏水	B	左 茨城県鹿嶋市大船津	0.25 +130 ～ 0.00 +50	330	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り		
387	北右6-1	北浦	旧川跡	要注意	右 茨城県銚田市串挽	36.00 +160 ～ 36.00 +125	35	干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	月の輪		
388	北右6-2	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県銚田市串挽	36.00 +125 ～ 35.75	375	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう		

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式一2

事務所名	箇所番号	河川名	重要度		左岸 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)				担当 水防団体	担当事務所		
			旧川跡	要注意						干拓堤				月の輪
	389	北浦	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県銚田市串挽	35.75	～ 35.50	250	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪
	390	北浦	越水（溢水） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県銚田市串挽	35.50	～ 35.25	250	計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪
	391	北浦	水衝・洗堰（波浪） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県銚田市串挽	35.25	～ 35.00 +10	140	波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪
	392	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪） 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県銚田市串挽	35.00 +110	～ 35.00 +90	20	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪
	393	北浦	水衝・洗堰（波浪） 旧川跡	B 要注意	右	茨城県銚田市串挽～高田	35.00 +90	～ 34.75 +230	110	波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪
	394	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪） 旧川跡	B B 要注意	右	茨城県銚田市高田	34.75 +230	～ 34.75 +217	13	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪
	395	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	右	茨城県銚田市高田	34.75 +217	～ 34.50 +40	427	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	396	北浦	水衝・洗堰（波浪） （重点） 越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B B	右	茨城県銚田市高田	34.50 +40	～ 34.25 +235	55	波浪による洗堰対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	397	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	右	茨城県銚田市高田	34.25 +235	～ 33.75 +200	535	危険箇所 計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	398	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県銚田市高田	33.75 +200	～ 33.75 +155	45	波浪による洗堰対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	399	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	右	茨城県銚田市高田	33.75 +155	～ 33.50 +121	284	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	400	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県銚田市高田	33.50 +121	～ 33.50 +94	27	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	401	北浦	越水（溢水） 水衝・洗堰（波浪）	B B	右	茨城県行方市三和	33.50 +94	～ 33.25 +230	114	計画高不足 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	402	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市三和	33.25 +230	～ 33.25	230	波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り
	403	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	31.75 +245	～ 31.50 +65	430	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	404	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	31.00 +260	～ 31.00 +25	235	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	405	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.50 +160	～ 30.50 +145	15	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	406	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.25 +110	～ 30.25 +90	20	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	407	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	30.00 +210	～ 30.00 +5	205	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	408	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	29.75 +240	～ 29.75 +150	90	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	409	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	29.25 +210	～ 29.25 +95	15	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう

霞ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		指定される 水防工法
			種別	階級	左 岸 別	地先名			担当 水防団体	担当事務所	
様式-2	410	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市三和	29.25 +120 ～ 29.00 +235	135 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	411	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	29.00 +170 ～ 29.00 +45	125 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	412	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	28.50 +155 ～ 28.25 +200	205 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	413	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	27.25 +175 ～ 27.25 +135	40 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	414	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	27.25 +90 ～ 27.25	90 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	415	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	27.25 ～ 27.00 +125	125 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	416	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	27.00 +125 ～ 26.75 +220	155 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
	417	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	26.75 +220 ～ 26.50 +45	425 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	418	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	26.50 +45 ～ 26.00 +215	330 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
	419	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	26.00 +215 ～ 25.75 +170	295 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	420	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市山田	25.75 +170 ～ 25.75 +90	80 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
霞ヶ浦	421	北浦	(重点) 越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	25.75 +90 ～ 25.25	590 有陰箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	422	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田	25.25 ～ 25.00 +130	120 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	423	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市山田（山田川左岸）	25.00 +70 ～ 24.50 +85	485 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	424	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市繁昌（山田川右岸）	24.25 +245 ～ 24.25 +190	55 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	425	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市繁昌	24.25 +75 ～ 24.25	75 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	426	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市繁昌	24.25 ～ 24.00	250 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	427	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市繁昌～吉川	24.00 ～ 23.50 +100	400 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
	428	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	23.50 +100 ～ 23.25	350 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	429	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	23.25 ～ 23.00 +155	95 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	430	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	22.50 +220 ～ 22.50 +150	70 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	431	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市吉川	22.25 ～ 22.00 +40	210 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
	432	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	22.00 +40 ～ 21.75 +205	85 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			水衝・洗堰（波浪）	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所			シート張り
	433	北浦	水衝・洗堰（波浪）	B	右	茨城県行方市吉川	21.75 +205 ～ 21.75 +35	170 波浪による洗堰対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田 シート張り
	434	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	21.75 +35 ～ 21.50 +150	135 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
	435	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市吉川	21.50 +150 ～ 21.50 +15	135 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田 積み土のう
			堤体漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所			シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

業務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		右 岸 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		県土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料棒位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦				基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
					B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	436	北石21-4	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県行方市吉川～天掛	21.50 +15 ～ 21.25 +110	155	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪 シート張り
	437	北石21-5	北浦	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25 +110 ～ 21.25 +5	105	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪 シート張り
	438	北石21-6	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗掘（波浪）	B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25 +5 ～ 21.25	5	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪 シート張り
	439	北石21-7	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市天掛（大円寺川左岸）	21.25 ～ 21.00 +185	65	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪
	440	北石21-8	北浦	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B B	右	茨城県行方市天掛（大円寺川右岸）	21.00 +185 ～ 21.00	185	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪
	441	北石21-9	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市天掛	21.00 ～ 20.75 +200	50	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	442	北石20-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市天掛	20.75 +155 ～ 20.50 +165	240	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	443	北石19-1	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市新宮	19.25 +235 ～ 19.25	235	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう
	444	北石19-2	北浦	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県行方市新宮	19.25 ～ 18.75 +255	245	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	445	北石18-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市新宮	18.75 +255 ～ 18.75 +120	135	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り
446	北石18-2	北浦	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県行方市新宮	18.75 +120 ～ 18.75 +85	35	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り	
447	北石18-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右	茨城県行方市新宮	18.75 +85 ～ 18.50 +120	215	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り	
448	北石18-4	北浦	越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B B	右	茨城県行方市新宮	18.50 +120 ～ 18.25	370	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り	
449	北石18-5	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市新宮	18.25 ～ 18.00 +100	150	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう	
450	北石18-6	北浦	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県行方市新宮	18.00 +100 ～ 17.75 +115	235	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り 月の輪	
451	北石17-1	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市新宮	17.75 +115 ～ 17.75 +25	90	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	銚田工事	銚田	シート張り 月の輪	
452	北石17-2	北浦	越水（溢水）	B	右	茨城県行方市新宮	17.75 +25 ～ 17.75	25	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう	

露ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事業所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	初定される 水防工法
				種別	階級	地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦				堤体漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
				基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	453	北石17-3	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市新宮	17.75 ～ 17.50 +230	20	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	454	北石17-4	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市新宮	17.50 +190 ～ 17.50 +90	100	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	455	北石17-5	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市新宮	17.25 +215 ～ 17.25 +145	70	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	456	北石17-6	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市白浜	17.00 +70 ～ 16.25 +249	571	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	457	北石16-1	北浦	(重点) 越水（溢水） 水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市白浜	16.25 +249 ～ 16.25 +30	219	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	458	北石16-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市白浜	16.25 +30 ～ 16.25	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	459	北石15-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市白浜	15.00 +185 ～ 15.00 +100	85	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	460	北石14-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市白浜	14.75 +170 ～ 14.75 +135	35	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	461	北石14-2	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市白浜	14.50 +175 ～ 14.50 +135	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	462	北石14-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市白浜	14.25 ～ 14.00 +175	75	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	463	北石14-4	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市白浜	14.00 +175 ～ 14.00 +125	50	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	464	北石14-5	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市白浜～宇崎	14.00 +125 ～ 13.00 +120	1,005	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	465	北石13-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市宇崎	13.00 +120 ～ 12.75 +170	200	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
				水衝・洗掘（波浪）	B				波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	466	北石12-1	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市宇崎	12.75 +170 ～ 12.50 +273	147	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	467	北石12-2	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市宇崎	12.50 +273 ～ 12.50 +35	238	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
				水衝・洗掘（波浪）	B				波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	468	北石12-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市宇崎	12.50 +35 ～ 12.25 +10	275	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	469	北石12-4	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市宇崎	12.25 +10 ～ 12.00 +220	40	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
				水衝・洗掘（波浪）	B				波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	470	北石12-5	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市宇崎～矢幡	12.00 +220 ～ 11.25 +135	835	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	471	北石11-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市矢幡	11.25 +135 ～ 11.25	135	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
				水衝・洗掘（波浪）	B				波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	472	北石11-2	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市矢幡	11.25 ～ 11.00 +10	240	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	473	北石10-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市矢幡	10.75 +165 ～ 10.75 +40	125	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
	474	北石10-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市矢幡	10.25 ～ 9.75 +180	350	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	475	北石9-1	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県行方市矢幡	9.75 +150 ～ 9.75 +55	95	計画高不足	行方市	鉄田工事	鉄田	積み土のう
				水衝・洗掘（波浪）	B				波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	476	北石9-2	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県行方市矢幡	9.75 +55 ～ 9.75 +50	5	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉄田工事	鉄田	シート張り
	477	北石9-3	北浦	水衝・洗掘（波浪）	B	右 茨城県潮来市大賀	9.75 +50 ～ 9.50 +235	65	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	478	北石9-4	北浦	越水（溢水）	B	右 茨城県潮来市大賀	9.50 +235 ～ 9.50 +190	45	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		右 岸 地 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	479	北石5-5	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50 +190 ～ 9.50 +110	80	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	480	北石5-6	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50 +110 ～ 9.50 +90	20	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	481	北石5-7	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50 +90 ～ 9.25 +15	325	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	482	北石5-8	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.25 +15 ～ 9.00 +125	140	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	483	北石5-9	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市大賀	9.00 +125 ～ 9.00 +15	110	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	484	北石5-10	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市大賀～大生	9.00 +15 ～ 8.50 +190	325	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	485	北石5-1	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市大生～釜谷	8.50 +190 ～ 7.50 +249	941	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	486	北石5-2	陸間	要注意	右	茨城県潮来市大生	8.25 -33	0	（釜谷地区陸間①）	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	487	北石5-3	陸間	要注意	右	茨城県潮来市大生	8.25 -90	0	（釜谷地区陸間②）	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	488	北石7-1	陸間	要注意	右	茨城県潮来市大生	7.75 +105	0	（釜谷地区陸間③）	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	489	北石7-2	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50 +249 ～ 7.50 +213	36	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	490	北石7-3	（重点） 越水（溢水） 水衝・洗堀（波浪）	A B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50 +213 ～ 7.50 +185	28	危険箇所 計画高水位に堤防高が満たない 波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
霞ヶ浦	491	北石7-4	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50 +185 ～ 7.50	185	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			水衝・洗堀（波浪）	B					波浪による洗堀対策が必要な箇所				シート張り
	492	北石7-5	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50 ～ 7.25 +220	30	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	493	北石5-1	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.75 +70 ～ 6.50 +50	270	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	494	北石5-2	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.25 +230 ～ 6.25 +60	170	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	495	北石5-3	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.25 +25 ～ 6.00 +150	125	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	496	北石5-4	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	6.00 +60 ～ 5.50 +105	455	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	497	北石5-1	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	5.50 +95 ～ 5.50 +20	75	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	498	北石5-1	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	4.75 +65 ～ 4.75 +15	50	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	499	北石5-2	（重点） 越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	4.50 +320 ～ 4.25 +60	510	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	500	北石5-1	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.50 +150 ～ 3.50 +75	75	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	501	北石5-2	越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市水原	3.50 +75 ～ 3.25 +55	270	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
	502	北石5-3	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.25 +55 ～ 3.25	55	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	503	北石5-4	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市水原	3.25 ～ 1.75 +170	1,330	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	504	北石5-1	水衝・洗堀（波浪）	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25 +240 ～ 0.25 +230	10	波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	505	北石5-2	（重点） 越水（溢水）	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25 +230 ～ 0.25 +175	55	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村			指定される 水防工法
			種別	階級	左 岸 別	地先名	軒杭位置(K, m)		担当 水防団体	担当事務所	国土 交通省 担当 出張所	
			水衝・洗堰(波浪)	B				波浪による洗堰対策が必要な箇所				シート張り
	506	北浦	水衝・洗堰(波浪)	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25 +175 ~ 0.25 +168	7 波浪による洗堰対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	507	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.00 +200 ~ 0.00 +135	65 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	508	鰐川	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	5.00 +228 ~ 4.00 +15	1,213 危険箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	積み土のう
	509	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.75 ~ 2.75 -100	100 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	月の輪
	510	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.75 -100 ~ 2.50 +65	85 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	511	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.50 +65 ~ 2.50 -22	87 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	月の輪
	512	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市根三田(割堀川右岸)	2.50 -22 ~ 2.25 -272	500 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	513	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田～鰐川(割堀川左岸)	2.00 +650 ~ 1.50 +249	901 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	鹿嶋市	潮来土木	鉢田	月の輪
	514	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	1.50 +249 ~ 1.50 +200	49 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
			基礎地盤漏水	B				堤体の変状が生じる恐れがある箇所				月の輪
	515	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市鰐川	1.50 +200 ~ 1.50 +125	75 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
			旧川跡	要注意								
	516	鰐川	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B 要注意	左	茨城県神栖市鰐川	1.50 +125 ~ 1.00 +100	525 危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
			旧川跡									
	517	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市鰐川	1.00 +100 ~ 0.75 +110	240 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
			旧川跡	要注意								月の輪
	518	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0.75 +110 ~ 0.75 +75	35 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
			基礎地盤漏水	B 要注意				堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤				月の輪
			旧川跡									月の輪
	519	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市鰐川	0.75 +75 ~ 0.75	75 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
			旧川跡	要注意								月の輪
	520	鰐川	旧川跡	要注意	左	茨城県神栖市鰐川	0.75 ~ 0.50 -10	260 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	521	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0.50 -10 ~ 0.50 -64	54 計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
			旧川跡	要注意								月の輪
	522	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0.00 +125 ~ 0.00 +85	40 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	523	鰐川	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市前川	5.00 ~ 4.75 +185	65 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	524	鰐川	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市前川	4.75 +185 ~ 4.75 +170	15 計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
			旧川跡	要注意								月の輪

様式-2

霞ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸 岸別	地先名	料杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
	525	磐石5-2	鰐川		要注意	右	茨城県潮来市前川	4. 75 +170 ～ 3. 75 +80	1,090	千拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	526	磐石5-1	鰐川		B 要注意	右	茨城県潮来市前川	3. 75 +80 ～ 3. 75 +55	25	計画高不足 千拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう 月の輪
	527	磐石5-2	鰐川		要注意	右	茨城県潮来市前川	3. 75 +55 ～ 2. 75 -27	1,082	千拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	528	磐石5-1	鰐川		B	右	茨城県潮来市延方	2. 50 +60 ～ 2. 25 +200	110	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	529	磐石1-1	鰐川		B	右	茨城県潮来市延方	1. 75 +51 ～ 1. 75 -205	256	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	530	磐石0-1	鰐川		B	右	茨城県潮来市延方	0. 75 +185 ～ 0. 25 -50	735	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	531	磐石0-2	鰐川		B	右	茨城県潮来市延方	0. 25 -50 ～ 0. 00	200	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
					B					波浪による洗掘対策が必要な箇所				シート張り
	532	北利根5-1	常陸利根川 (北利根川)		B	左	茨城県潮来市永山～上戸	8. 50 +160 ～ 7. 25 +235	1,175	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	533	北利根5-2	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -28	0	牛堀特殊堤 第9陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	534	北利根5-3	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -59	0	牛堀特殊堤 第8陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	535	北利根5-4	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -70	0	牛堀特殊堤 第7陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	536	北利根5-5	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -88	0	牛堀特殊堤 第6陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	537	北利根5-6	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -102	0	牛堀特殊堤 第5陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	538	北利根5-7	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 50 -128	0	牛堀特殊堤 第4陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	539	北利根5-8	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 25 +116	0	牛堀特殊堤 第3陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	540	北利根5-9	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 25 +97	0	牛堀特殊堤 第2陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	541	北利根5-10	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 25 +65	0	牛堀特殊堤 第1陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	542	北利根5-11	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 25 +22	0	牛堀特殊堤 第10陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	543	北利根5-12	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 00 +27	0	牛堀特殊堤 第9陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	544	北利根5-13	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 00 -11	0	牛堀特殊堤 第8陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	545	北利根5-14	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 00 -31	0	牛堀特殊堤 第7陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	546	北利根5-15	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 00 -57	0	牛堀特殊堤 第6陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	547	北利根5-16	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	8. 00 -80	0	牛堀特殊堤 第5陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	548	北利根7-1	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	7. 75 +136	0	牛堀特殊堤 第4陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	549	北利根7-2	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	7. 75 +115	0	牛堀特殊堤 第3陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	550	北利根7-3	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	7. 50 +125	0	牛堀特殊堤 第2陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	551	北利根7-4	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市牛堀	7. 50 +53	0	牛堀特殊堤 第1陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	552	北利根7-5	常陸利根川		B	左	茨城県潮来市牛堀 (夜越川左岸)	7. 25 +200 ～ 7. 25 -50	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	553	北利根4-1	常陸利根川		B	左	茨城県潮来市潮来	4. 75 +15 ～ 4. 00 +175	590	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	554	北利根4-2	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市潮来	4. 50 -8	0	浜町陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	555	北利根4-3	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市潮来	4. 50 -63	0	上町第1陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	556	北利根4-4	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市潮来	4. 25 +92	0	上町第2陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	557	北利根4-5	常陸利根川		要注意	左	茨城県潮来市潮来	4. 25 -3	0	下町陸間	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	558	北利根4-6	常陸利根川		B	左	茨城県潮来市潮来	4. 00 +120 ～ 4. 00	120	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	559	北利根4-7	常陸利根川		B	左	茨城県潮来市潮来	4. 00 ～ 3. 75 +100	150	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	箇所番号	河川名	重要度		左岸 右岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
様式-2	560	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	3.00	～ 0.50 +88	2,412 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	561	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	0.50 +88	～ 0.25 +45	293 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	562	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要注意	左	茨城県潮来市潮来	0.25 +45	～ 0.00 +105	干拓堤 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	563	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	0.00 +105	～ 0.00	105 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	564	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市永山	9.00 +200	～ 9.00 +165	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎	月の輪
	565	常陸利根川 (北利根川)	越水 (溢水)	B	右	茨城県潮来市永山	9.00 +165	～ 8.75 +180	235 仮設箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	波崎	積み土のう
	566	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市永山	8.75 +180	～ 8.75 +55	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎	月の輪
	567	常陸利根川 (北利根川)	越水 (溢水)	B	右	茨城県潮来市永山	8.75 +55	～ 8.75 +15	40 計画高不足	潮来市	潮来土木	波崎	積み土のう
	568	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市永山	8.75 +15	～ 8.50 -34	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎	月の輪
	569	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	1.25 +120	～ 0.00 +115	1,255 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	波崎	シート張り
			旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪
	570	常陸利根川 (北利根川)	越水 (溢水)	B	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	0.00 +115	～ 0.00 +35	80 計画高不足	潮来市	潮来土木	波崎	積み土のう
			堤体漏水	B					堤体の変状が生じる恐れがある箇所				シート張り
	571	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	0.00 +35	～ 0.00	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎	月の輪
			堤体漏水	B					干拓堤				月の輪
	572	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要注意	左	茨城県潮来市潮来	6.50	～ 6.25 +175	75 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	573	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水 (溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	6.25 +175	～ 6.25 +120	55 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	574	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要注意	左	茨城県潮来市潮来	6.25 +120	～ 5.75 +120	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生	月の輪
	575	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水 (溢水)	B	左	茨城県潮来市延方	3.00 +230	～ 2.75 +121	500 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生	積み土のう
	576	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水 (溢水)	B	左	茨城県神栖市下欄木	2.75 +121	～ 2.75 +65	359 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	577	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水 (溢水)	B	左	茨城県神栖市筒井	1.50 +230	～ 1.50 +150	56 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	578	常陸利根川 (外浪逆浦)	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県神栖市質	0.50 +44	～ 0.50 +20	80 計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	579	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水 (溢水)	B	左	茨城県神栖市質	0.50 +20	～ 0.25 +215	24 波浪による洗堀対策が必要な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
			水衝・洗堀 (波浪)	B					計画高不足				積み土のう
	580	常陸利根川 (外浪逆浦)	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県神栖市質	0.25 +215	～ 0.25	波湧による洗堀対策が必要な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	581	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要注意	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	5.00 +100	～ 3.00	215 波浪による洗堀対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	波崎	シート張り
	582	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県神栖市質	12.25 -9	～ 12.25 -50	2100 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	583	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	左	茨城県神栖市質	12.25 -102	～ 11.75 +146	41 水衝・洗堀対策が必要な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	584	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗堀 (波浪)	B	左	茨城県神栖市息栖	11.75 +146	～ 11.75 +85	252 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	585	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	左	茨城県神栖市質～息栖	11.75 +85	～ 10.50 -100	61 水衝・洗堀対策が必要な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	586	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市息栖	10.50 -100	～ 9.50 -23	干拓堤 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
			旧川跡	要注意					干拓堤				月の輪

霞ヶ浦

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2																
事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	科柱位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 事務所				
霞ヶ浦	587	常石5-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市息栖	9.50 -23	～	8.50	977	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	588	常石5-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市石神～萩原	6.75	～	5.75 +58	942	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	589	常石5-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市萩原	5.75 +58	～	5.50 +25	283	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	590	常石5-2 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡 基礎地盤漏水	要注意	左	茨城県神栖市萩原	5.50 +25	～	5.50 -25	50	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	591	常石5-3 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗掘（波浪） 旧川跡 基礎地盤漏水	B 要注意	左	茨城県神栖市萩原	5.50 -25	～	5.50 -113	88	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	592	常石5-4 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡 基礎地盤漏水	要注意	左	茨城県神栖市萩原	5.50 -113	～	5.00 +46	341	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	593	常石5-5 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市萩原	5.00 +46	～	4.75	296	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	594	常石4-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	左	茨城県神栖市萩原～横瀬	4.75	～	1.00 +110	3,640	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	595	常石9-4 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市息栖（小夏川開門水路）	9.00 +306	～	9.00 +190	116	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	596	常石9-5 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市息栖	9.00 +160	～	9.00 +135	25	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	597	常石8-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市高浜～石神	8.00	～	7.00 +125	875	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	598	常石7-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市石神	7.00 +125	～	7.00	125	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	599	常石7-2 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市石神	7.00	～	6.75 +225	25	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	600	常石6-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市石神	6.50 +75	～	6.25 +135	190	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	601	常石5-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市萩原	5.50 +110	～	5.50 +75	35	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	602	常石5-2 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市芝崎	5.00 +1210	～	5.00 +1200	10	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
603	常石5-3 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市萩原（萩原開門水路）	5.00 +1200	～	5.00 +805	395	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう	
604	常石5-4 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原（萩原開門水路）	5.00 +805	～	5.00 +775	30	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り	
605	常石5-5 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市萩原（萩原開門水路）	5.00 +775	～	5.00 +745	30	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう	
606	常石5-6 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原（萩原開門水路）	5.00 +745	～	5.00 +505	240	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り	
607	常石5-7 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	（重点）越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県神栖市萩原	5.00 +505	～	5.00 +100	405	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう	
608	常石5-8 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原	5.00 +100	～	5.00 +45	55	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り	
609	常石5-9 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	越水（溢水）	B	右	茨城県神栖市萩原	5.00 +45	～	4.75 +190	105	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう	
610	常石4-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原	4.75 +190	～	4.50 -72	512	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り	
611	常石4-2 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原～日川	4.50 -72	～	4.25 -20	198	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り	
612	常石4-3 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡 堤体漏水	要注意 B	右	茨城県神栖市日川	4.25 -20	～	4.00	230	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪	
613	常石4-4 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗掘（波浪） 旧川跡	要注意 B	右	茨城県神栖市日川	4.00	～	3.50 +56	444	水衝・洗掘対策が必要な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪	
614	常石3-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市日川	3.50 +56	～	3.25 -100	406	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪	
615	常石2-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市日川	2.75 -42	～	2.00 -112	820	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪	
616	常石1-1 (常陸川)	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市横瀬	1.50 +54	～	1.50 -120	174	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面対象番号	河川名	重要度		右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	指定される水防工法
			種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)				担当水防団体	担当事務所		
霞ヶ浦	617	常陸利根川(常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市横瀬	1.50 -120	～ 1.25 +20	110	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	618	常陸利根川(常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市太田	1.25 +20	～ 0.75 -100	620	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	619	常陸利根川(常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市太田	0.75 -100	～ 0.25 +80	320	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	620	常陸利根川(常陸川)	旧川跡	要注意	右	茨城県神栖市太田	0.25 +80	～ 0.25 +67	13	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	621	横石5-1	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市三島～大島	5.75 +155	～ 5.50 +240	165	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	622	横石5-2	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市大島	5.50 +155	～ 5.50 +10	145	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	623	横石5-3	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市大島～境島	5.25 +255	～ 5.00 +230	275	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	624	横石5-4	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市境島	5.00 +175	～ 4.75 +190	235	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	625	横石4-1	(重点)越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市八筋川	4.00 +165	～ 3.75 +140	275	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	626	横石5-1	工作物	A	右	茨城県稲敷市佐原下手	3.50 -84	～	0	下川代水門(施設老朽化)	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	627	横石5-2	工作物	A	右	茨城県稲敷市佐原下手	3.00 +10	～	0	川代樋門(施設老朽化)	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	628	横石2-1	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市佐原下手	2.75 +220	～ 2.75 +60	160	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	629	横石1-1	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市西代	1.50 +90	～ 1.00 +215	375	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	630	横石7-2	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市西代	1.00 +200	～ 1.00 +5	195	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	631	横石0-1	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市西代	0.75 +245	～ 0.75 +165	90	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	632	横石0-2	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市西代	0.75 +135	～ 0.75 +75	60	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう
	633	横石0-3	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市西代	0.50 +220	～ 0.50 +190	30	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎	積み土のう

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	軒位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	1	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	31.0k 30.5k 上 134m	398.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	2	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.5k 上 203m 30.0k 下 250m	1,071.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	3	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	(重点) A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 上 134m 30.5k 下 157m	316.5	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	4	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.5k 下 157m 30.0k 上 233m	119.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	5	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎	30.0k 上 233m 30.0k 上 133m	108.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	6	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県 常陸大宮市岩崎～常陸 大宮市上大賀	30.0k 上 133m 29.0k 上 300m	906.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	7	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	30.0k 下 250m 29.5k 下 159m	460.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	8	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.5k 下 159m 29.0k 下 32m	320.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	9	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 上 326m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(涙ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	10	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m 29.0k 上 210m	83.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	11	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B 要	右	茨城県 常陸大宮市上大賀	29.0k 上 300m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(涙ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	12	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B	右	茨城県 常陸大宮市上大賀～常 陸大宮市鷹巣	29.0k 上 210m 28.5k 下 285m	907.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	13	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 32m 29.0k 下 132m	84.0	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	14	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口	29.0k 下 132m 29.0k 下 194m	52.1	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2月、3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	15	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B 要	左	茨城県 常陸大宮市辰ノ口～常 陸大宮市塩原	29.0k 下 194m 28.5k 下 167m	397.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R8.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	16	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.5k 下 167m 28.0k 下 9m	287.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	17	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 110m 28.0k 上 50m	60.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	18	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A B	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	28.0k 上 50m 27.5k 上 90m	460.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	19	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	B	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 9m 28.0k 下 250m	202.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	20	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A	左	茨城県 常陸大宮市塩原	28.0k 下 250m 27.5k 上 138m	94.1	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	21	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	(重点) A 要	左	茨城県 常陸大宮市塩原	27.5k 上 138m 27.5k 下 132m	226.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	22	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	A 要 部	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 90m 27.5k 上 80m	10.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成) 堤防前面の荒削のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 水直し シート張り
常陸	23	久慈川	越堤 基礎地盤漏水	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 80m 27.5k 上 63m	17.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村			国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒高位置 (K, m)			水防団体	担当	土木事務所		
常陸	24	久右27-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 衝 撞 水 堤	(重点) A A B	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣	27.5k 上 27.5k	63.0 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の范疇のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう 木流し シート張り
常陸	25	久右27-4	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	右	茨城県 常陸大宮市鷹巣～常陸 大宮市高渡町	27.5k 27.0k 下 201m	714.5 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R1.10被災(堤防越水)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	26	久左27-4	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A	左	茨城県 常陸大宮市塩原～常陸 大宮市小倉	27.5k 下 132m 27.0k 上 171m	175.1 ～	計算水位が現況堤防高以上 R1.10被災(堤防越水)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	27	久左27-5	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A A B 要	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 171m 27.0k 上 11m	135.5 ～	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	28	久左27-6	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 11m 27.0k 上 8m	2.5 ～	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	29	久左27-7	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) B	左	茨城県 常陸大宮市小倉	27.0k 上 8m 26.5k 上 220m	295.1 ～	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	30	久右26-1	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 水	(重点) A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	27.0k 下 201m 26.5k 上 150m	154.7 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り
常陸	31	久左26-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A	左	茨城県 常陸大宮市小倉	26.5k 上 220m 26.0k 上 200m	527.9 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	32	久右26-2	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A A 要	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 上 150m 26.5k 上 43m	107.8 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	33	久右26-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 上 43m 26.5k 下 82m	124.7 ～	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	34	久右26-4	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A A 要	右	茨城県 常陸大宮市高渡町	26.5k 下 82m 26.5k 下 150m	66.4 ～	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	35	久右26-5	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 水	(重点) A B B 要	右	茨城県 常陸大宮市高渡町～常 陸大宮市下町	26.5k 下 150m 25.5k 下 50m	826.0 ～	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り シート張り
常陸	36	久左26-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A B	左	茨城県 常陸大宮市小倉～常陸 大宮市富岡	26.0k 上 200m 25.0k 上 24m	1,381.2 ～	はん濫危険水位設定箇所(富岡観測所) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	37	久左26-3	久慈川	越堤 陸 体 漏 水 側 面 注 意	(重点) A B 側 面 注 意	左	茨城県 常陸大宮市小倉	26.0k 上 130m	1箇所	陸側(小倉陸側側)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	—
常陸	38	久右25-1	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A A 要	右	茨城県 常陸大宮市下町	25.5k 下 50m 25.5k 下 58m	7.0 ～	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り
常陸	39	久右25-2	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 防 水	(重点) A	右	茨城県 常陸大宮市下町～常陸 大宮市字留野	25.5k 下 58m 25.0k 上 220m	220.9 ～	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう
常陸	40	久左25-1	久慈川	土工 作 物	A	左	茨城県 常陸大宮市富岡	25.0k 上 355m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	—
常陸	41	久右25-3	久慈川	土工 作 物	A	右	茨城県 常陸大宮市字留野	25.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	—
常陸	42	久左25-2	久慈川	越新 (溢 水) 堤 体 漏 水 防 水	A B 要	左	茨城県 常陸大宮市富岡～常陸 大宮市字留野	25.0k 上 24m 24.5k 下 8m	417.4 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	常陸大宮出張所	久慈川上流出出張所	積み土のう シート張り シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	43	久右24-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 上 250m 24.5k 上 208m	37.7	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	44	久右24-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 上 208m 24.0k 上 223m	434.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	45	久左24-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.5k 下 8m 24.0k 上 145m	253.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	46	久右24-3	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市宇留野～常 陸大宮市根本	24.0k 上 223m 22.0k 上 250m	1,769.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	47	久左24-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 上 145m 23.5k 上 66m	432.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	48	久左23-1	久慈川	新堤	水 防 防 物	A	左	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 下 340m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野坏橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—
常陸	49	久右23-1	久慈川	工 作 物	作 物	A	右	茨城県 常陸大宮市宇留野	24.0k 下 410m	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野坏橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—
常陸	50	久左23-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸大宮市宇留野～常 陸太田市新地町	23.5k 上 66m 21.0k 上 200m	2,243.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	51	久左22-1	久慈川	陸 関	水 防 関 注 意	B	左	茨城県 常陸太田市花房町	22.5k 上 120m	1箇所	陸関(花房陸関)	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	52	久右22-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	B	右	茨城県 常陸大宮市根本	22.0k 上 250m 22.0k 下 100m	437.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	53	久右21-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	B	右	茨城県 常陸大宮市根本	22.0k 下 100m 22.0k 下 150m	62.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	54	久右21-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市根本～常 陸大宮市下岩瀬	22.0k 下 150m 20.5k 上 250m	883.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	55	久左21-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸太田市新地町～常 陸太田市杵栄町	21.0k 上 200m 18.5k	2,592.3	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田工事 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	56	久右20-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 250m 20.5k 上 50m	187.6	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	57	久右20-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 上 50m 20.5k 下 75m	112.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	58	久右20-3	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.5k 下 75m 20.0k 上 150m	248.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	59	久右20-4	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬	20.0k 上 150m 20.0k 下 150m	270.7	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	60	久右19-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸大宮市下岩瀬～那 珂市瓜連	20.0k 下 150m 19.0k 下 25m	926.3	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 那珂市	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	61	久右18-1	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	右	茨城県 那珂市瓜連～那珂市門 部	19.0k 下 25m 16.5k 下 100m	2,963.5	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	62	久左18-1	久慈川	工 作 物	作 物	A	左	茨城県 常陸太田市杵栄町	19.0k 下 305m	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	63	久右18-2	久慈川	工 作 物	作 物	A	右	茨城県 那珂市瓜連	18.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—
常陸	64	久左18-2	久慈川	越堤	水 (溢 水)	B	左	茨城県 常陸太田市杵栄町	18.5k 下 10m 18.5k	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	65	久左18-3	久慈川	越堤	水 (溢 水)	A	左	茨城県 常陸太田市杵栄町	18.5k 下 10m 18.5k 下 250m	240.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
常陸	66	久左18-4	久慈川	越水 (溢水) 堤体	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市松栄町～常 陸太田市中野町	18.5k 下 250m 17.5k	770.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	67	久左17-1	久慈川	越水 (溢水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市中野町～常 陸太田市小島町	17.5k 下 200m 17.0k	698.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	
常陸	68	久左16-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市小島町	17.0k 下 200m 15.0k 上 180m	1,262.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	69	久左16-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	右	茨城県 那珂市門部	16.5k 下 100m 14.5k 上 100m	1,249.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	70	久左16-2	久慈川	基礎 地盤 漏水 工	B	右	茨城県 那珂市門部	14.5k 上 100m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	月の輪	
常陸	71	久左16-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市小島町	16.0k 上 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	72	久左15-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市小島町～那 珂市門部	15.0k 上 180m 15.0k	87.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市 那珂市	常陸太田工事 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	73	久左15-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	右	茨城県 那珂市門部	15.0k	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—	
常陸	74	久左15-2	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	左	茨城県 那珂市門部	15.0k 上 180m 14.5k	241.8	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	75	久左14-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	左	茨城県 那珂市門部	15.0k 下 25m	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	—	
常陸	76	久左14-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	右	茨城県 那珂市門部	14.5k 上 100m 14.5k 上 8m	92.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 S61年洪水	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	77	久左14-2	久慈川	越水 (溢水) 堤体	(重点) A	右	茨城県 那珂市門部～那珂市額 田北郷	14.5k 上 8m 14.0k 下 12m	520.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	78	久左14-2	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	左	茨城県 那珂市門部	14.5k 下 130m 14.5k	62.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	79	久左14-3	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	左	茨城県 那珂市門部～常陸太田 市栗原町	14.5k 下 130m 14.0k 上 60m	149.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	80	久左14-4	久慈川	越水 (溢水) 堤体	B	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 上 60m 14.0k 下 70m	62.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	81	久左13-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	14.0k 下 12m 14.0k 下 200m	188.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	82	久左13-1	久慈川	越水 (溢水) 堤体	A	左	茨城県 常陸太田市栗原町	14.0k 下 70m 13.5k 上 250m	87.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 危険水位検討より	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	83	久左13-2	久慈川	越水 (溢水) 堤体	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市栗原町～常 陸太田市下河合町	13.5k 上 250m 10.0k 上 250m	3,186.0	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	84	久右11-1	久慈川	基礎 地盤 漏水 工	B	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 180m	1箇所	計算水位が桁下高以上(RR水郡線久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	月の輪	
常陸	85	久左11-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(RR水郡線久慈川橋梁)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	86	久右11-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県 那珂市額田北郷	12.0k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—	
常陸	87	久左11-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県 常陸太田市上河合町	12.0k 下 260m	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
常陸	88	久右11-3	久慈川	新堤	要	右	茨城県 那珂市額田北郷	11.5k 上 11.5k 下	17m 228m	245.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.5月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	89	久左10-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) A) B)	左	茨城県 常陸太田市下河合町	10.0k 上 9.5k 下	250m 90m	783.3	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	90	久右10-1	久慈川	越水 (溢 水) 水 衝 部	A) B)	右	茨城県 那珂市額田東郷	10.0k 上 9.5k 上	140m 229m	480.0	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の沈陥のおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう 木流し
常陸	91	久右9-1	久慈川	越水 (溢 水)	A)	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.5k 上 9.0k 下	229m 100m	481.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	92	久左9-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 旧 川	(重点) A) B) 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 9.5k 下	90m 250m	149.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	93	久左9-2	久慈川	越水 (溢 水)	(重点) A) 要	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.5k 下 9.0k 上	250m 150m	93.2	水防団からの意見 計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 金段工法
常陸	94	久左9-3	久慈川	越水 (溢 水)	(重点) A)	左	茨城県 常陸太田市下河合町 常陸太田市堅磐町	9.0k 上 7.0k 上	150m 30m	1,826.8	はん濫危険水位設定箇所(神橋観測所) 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	95	久左8-1	久慈川	工 作 物	A)	左	茨城県 常陸太田市下河合町	9.0k 下	5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	96	久右8-1	久慈川	工 作 物	A)	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下	60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	97	久右8-2	久慈川	堤 体 漏 水	B)	右	茨城県 那珂市額田東郷	9.0k 下 9.0k 下	100m 250m	150.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	98	久右8-3	久慈川	越水 (溢 水)	(重点) A) B)	右	茨城県 那珂市額田東郷～那珂市本米崎	9.0k 下 7.5k 下	250m 175m	1,473.2	危険水位橋脚より 計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	99	久右7-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	A) B) 要	右	茨城県 那珂市本米崎	7.5k 下 7.0k 上	175m 150m	180.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	100	久右7-2	久慈川	越水 (溢 水)	A) B)	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 上 7.0k 上	150m 138m	12.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 R1.10被災(堤防越水)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	101	久右7-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤	B) B) 要	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 上 7.0k 下	138m 185m	333.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.6月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	102	久左7-1	久慈川	越水 (溢 水)	(重点) B)	左	茨城県 常陸太田市堅磐町～日立市神田町	7.0k 上 7.0k 下	30m 197m	176.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.12月完成)	常陸太田市 日立市	常陸太田工事 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	103	久右6-1	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	A) B)	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 下 7.0k 下	185m 200m	15.5	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	104	久左6-1	久慈川	越水 (溢 水)	A)	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 7.0k 下	197m 250m	41.2	計算水位が現況堤防高以上	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	105	久右6-2	久慈川	越水 (溢 水)	A)	右	茨城県 那珂市本米崎	7.0k 下 6.5k 上	200m 100m	250.0	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	106	久左6-2	久慈川	越水 (溢 水)	B)	左	茨城県 日立市神田町	7.0k 下 6.5k 上	250m 100m	116.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	107	久左6-3	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	B) B)	左	茨城県 日立市神田町～日立市下土木内町	6.5k 上 6.0k 上	100m 6m	555.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	108	久右6-3	久慈川	工 作 物	B)	右	茨城県 那珂郡東海村石神外宿	6.0k 上	290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(神橋(上線))	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	109	久右6-4	久慈川	越水 (溢 水) 堤 体 漏 水	(重点) B) B)	右	茨城県 那珂郡東海村石神外宿	6.0k 上 4.5k 上	250m 200m	1,332.8	危険水位橋脚より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	110	久左6-4	久慈川	工 作 物	B)	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上	65m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(神橋(上線))	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	—

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	指定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒数位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
常陸	111	久左6-5	久慈川	越水 (溢 水)	B	左	茨城県 日立市下土木内町	6.0k 上 5.5k 下	250m 250m	773.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	112	久左5-1	久慈川	越水 (溢 水)	B	左	日立市下土木内町～日 立市留町	5.5k 下	250m	1,537.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 水防団からの意見	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	113	久右4-1	久慈川	越水 (溢 水)	B (重点)	右	那珂郡東海村石神外宿～ 那珂郡東海村石神内宿	3.5k 上	250m	957.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	114	久右4-2	久慈川	工 作 物	A	右	那珂郡東海村竹瓦	3.5k 上	250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	115	久左4-1	久慈川	工 作 物	A	左	那珂郡東海村竹瓦	4.5k 上	10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	116	久右3-1	久慈川	越水 (溢 水)	B	右	那珂郡東海村石神内宿 ～那珂郡東海村豊岡	3.5k 上	250m	1,225.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	117	久左3-1	久慈川	基礎地盤漏水 (溢 水)	B	左	日立市留町	2.5k 下	100m	1,353.8	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	118	久右3-2	久慈川	堤 体	B	右	那珂郡東海村亀下	3.5k 上	250m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	119	久左3-2	久慈川	工 作 物	B	左	日立市留町	3.0k 上	190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈川橋梁)	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	—
常陸	120	久左2-1	久慈川	工 作 物	B	左	日立市留町	2.5k 下	20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	—
常陸	121	久左2-2	久慈川	工 作 物	B	左	日立市留町	2.5k 下	35m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	—
常陸	122	久右2-1	久慈川	工 作 物	B	右	那珂郡東海村豊岡	2.5k 下	70m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	123	久右2-2	久慈川	工 作 物	B	右	那珂郡東海村豊岡	2.5k 下	85m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	—
常陸	124	久右2-3	久慈川	越水 (溢 水)	B	右	那珂郡東海村豊岡	2.5k 下	100m	888.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村 常陸大宮土木	東海村 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	125	久左2-3	久慈川	越水 (溢 水)	B	左	日立市留町	2.5k 下	100m	703.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市 高萩工事	日立市 高萩工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	1	山右12-1	山田川	堤 体	B	右	常陸太田市東連地町	0.0k	228m	272.0	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	2	山左11-1	山田川	堤 体	B	左	常陸太田市芦間町	12.0k 下	200m	75.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	3	山右11-1	山田川	基礎地盤漏水 (溢 水)	A	右	常陸太田市東連地町	11.5k 上	225m	79.4	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	4	山左11-2	山田川	越水 (溢 水)	B (重点)	左	常陸太田市芦間町～常 陸太田市久米町	11.5k 上	228m	3,995.0	はん濫危険水位設定箇所(常井橋側測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	5	山右11-2	山田川	堤 体	B	右	常陸太田市東連地町	7.5k	225m	478.6	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	6	山右11-3	山田川	越水 (溢 水)	A	右	常陸太田市東連地町	11.5k 上	150m	15.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	7	山右11-4	山田川	堤 体	B	右	常陸太田市東連地町	11.0k 上	180m	11.0k 上	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 危険水位検討より	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	8	山右10-1	山田川	越水 (溢 水)	B (重点)	右	常陸太田市東連地町	11.0k 上	135m	410.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	9	山右10-2	山田川	越水 (溢 水)	A	右	常陸太田市東連地町 常陸太田市岩手町	11.0k 下	245m	4.6	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	10	山左10-1	山田川	工 作 物	A	左	常陸太田市東連地町～ 常陸太田市岩手町	11.0k 下	250m	895.4	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	11	山右10-3	山田川	越水 (溢 水)	A	右	常陸太田市東連地町	10.0k 下	220m	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名字橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国士交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	12	山左10-2	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市芦間町	10.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繫橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	13	山右10-4	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市東連地町	10.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繫橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	14	山右9-1	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市岩手町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	15	山左9-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市玉造町	10.0k 下 70m	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	16	山右9-2	山田川	堤 基礎	漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 100m 9.0k 上 100m	257.1 1箇所	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	17	山右9-3	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	18	山右9-4	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市岩手町	9.5k 下 210m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	19	山左9-2	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市玉造町	9.5k 下 230m	1箇所	計算水位と桁下高以上(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	20	山左9-3	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市玉造町	9.5k 下 240m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	21	山右9-5	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市岩手町～常 陸太田市高柿町	9.0k 上 100m 9.0k 下 180m	280.0 20.0	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	22	山右8-1	山田川	堤 基礎	漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市高柿町	9.0k 下 180m 9.0k 下 200m	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	23	山右8-2	山田川	堤 基礎	漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市高柿町	8.5k 8.5k 下 15m	15.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り 月の輪
常陸	24	山右8-3	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市高柿町～常 陸太田市大方町	8.5k 下 15m 7.5k 上 100m	843.0 1箇所	危険水位検討より 計算水位と現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪
常陸	25	山左8-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市久米町	8.5k 下 240m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	26	山右8-4	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市高柿町	8.5k 下 250m	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	27	山左7-1	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.5k 6.5k 上 100m	857.7 1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	28	山右7-1	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	右	茨城県 常陸太田市大方町～常 陸太田市藤田町	7.0k 上 210m 3.5k 上 51m	3,154.1 1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	29	山右6-1	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市大方町	7.0k 下 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	30	山左6-1	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.0k 下 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	31	山右6-2	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市大方町	7.0k 下 25m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	32	山左6-2	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市久米町	7.0k 下 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	33	山左6-3	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	左	茨城県 常陸太田市久米町	6.5k 上 100m 6.5k	95.3	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう
常陸	34	山左5-1	山田川	堤 基礎	漏水 盤漏 水	左	茨城県 常陸太田市栗谷町	5.5k 上 200m 5.5k 上 180m	20.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り
常陸	35	山左5-2	山田川	越 堤 基礎	水 (溢 水) 漏水 盤漏 水	左	茨城県 常陸太田市栗谷町～常 陸太田市大里町	5.5k 上 180m 3.5k 上 400m	1,534.0 1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り
常陸	36	山左5-3	山田川	工	物	左	茨城県 常陸太田市栗谷町	5.5k 下 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(栗谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	37	山右5-1	山田川	工	物	右	茨城県 常陸太田市栗谷町	5.5k 下 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(栗谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
常陸	38	山左3-1	山田川	堤 体 漏	B	左	茨城県 常陸太田市大里町	3.5k 上 400m 3.5k 上 100m	300.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張り	
常陸	39	山左3-2	山田川	基礎地盤漏	B	左	茨城県 常陸太田市大里町～常 陸太田市藤田町	3.5k 上 100m 2.5k 下 90m	1,067.1	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	月の輪	
常陸	40	山右2-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 290m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	41	山右2-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 280m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	42	山左2-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 170m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	43	山左2-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県 常陸太田市藤田町	2.5k 上 160m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	44	山右2-3	山田川	越水 (溢 水)	(重点) B	右	茨城県 常陸太田市小島町～常 陸太田市島町	2.5k 下 2m 1.5k 上 300m	590.3	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	
常陸	45	山左2-3	山田川	越水 (溢 水) 基礎地盤漏	B B	左	茨城県 常陸太田市藤田町～常 陸太田市島町	2.5k 下 90m 1.5k 上 50m	737.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪	
常陸	46	山右1-1	山田川	越水 (溢 水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 300m 1.0k 上 300m	500.0	危険水位検計より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	
常陸	47	山右1-2	山田川	工 作 物	A	右	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 190m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	48	山左1-1	山田川	工 作 物	A	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 165m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	49	山左1-2	山田川	越水 (溢 水) 堤 体 漏	B B B	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 上 50m 1.5k 下 150m	167.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	50	山左1-3	山田川	越水 (溢 水) 基礎地盤漏	B B	左	茨城県 常陸太田市島町	1.5k 下 150m 1.0k 上 115m	214.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう 月の輪	
常陸	51	山右1-3	山田川	越水 (溢 水)	(重点) B	右	茨城県 常陸太田市島町～常陸 太田市栗原町	1.0k 上 300m 0.5k 下 133m	905.6	前年度の重点区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう	
常陸	52	山右1-4	山田川	工 作 物	B	右	茨城県 常陸太田市島町	1.0k 上 130m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	53	山左1-4	山田川	越水 (溢 水) 堤 体 漏	(重点) B B B	左	茨城県 常陸太田市島町～常陸 太田市上河合町	1.0k 上 115m 0.0k	1,115.0	危険水位検計より 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積み土のう シート張り 月の輪	
常陸	54	山左1-5	山田川	工 作 物	B	左	茨城県 常陸太田市島町	1.0k 上 100m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	55	山左0-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県 常陸太田市上河合町	0.5k 下 180m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	56	山左0-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県 常陸太田市上河合町	0.5k 下 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	57	山右0-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県 常陸太田市栗原町	0.0k 上 260m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	58	山右0-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県 常陸太田市栗原町	0.0k 上 250m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—	
常陸	1	里右9-1	里川	堤 体 漏	B	右	茨城県 常陸太田市常福地町	9.5k 9.5k 下 20m	13.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り	
常陸	2	里左9-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市茅根町～常 陸太田市白羽町	9.5k 8.5k 上 20m	1,019.5	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名		番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 七本事務所			
常陸	3	里右9-2	里川	越水 (溢水)	A	右	茨城県 常陸太田市常福地町～ 常陸太田市里野宮町	9.5k 下 20m 8.5k 下 250m	1,234.7	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り		
常陸	4	里左9-2	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市茅根町	9.5k 下 160m	1箇所	計算水位が桁下部以上(新茅根橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	5	里右9-3	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	9.5k 下 200m	1箇所	計算水位が桁下部以上(新茅根橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	6	里左8-1	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 上 150m	1箇所	計算水位が桁下部以上(白羽橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	7	里右8-1	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.5k 上 110m	1箇所	計算水位が桁下部以上(白羽橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	8	里左8-2	里川	越水 (溢水)	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.5k 下 30m 8.0k 下 25m	459.0	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう		
常陸	9	里右8-2	里川	越水 (溢水)	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町～ 常陸太田市田渡町	8.5k 下 250m 7.0k	1,269.2	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪		
常陸	10	里右8-3	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市里野宮町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下部以上(新根本橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	11	里左8-3	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市白羽町	8.0k 上 154m	1箇所	計算水位が桁下部以上(新根本橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	12	里左7-1	里川	越水 (溢水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 10m 7.0k 下 150m	653.4	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう		
常陸	13	里右7-1	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 60m	1箇所	計算水位が桁下部以上(堰下橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	14	里左7-2	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.5k 下 80m	1箇所	計算水位が桁下部以上(堰下橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	15	里左7-3	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 40m	1箇所	計算水位が桁下部以上(田渡橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	16	里右7-2	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市田渡町	7.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下部以上(田渡橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	17	里右7-3	里川	越水 (溢水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市田渡町～常 陸太田市西宮町	7.0k 上 250m 6.0k 上	750.0	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪		
常陸	18	里左6-1	里川	越水 (溢水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市田渡町～常 陸太田市幡町	7.0k 下 150m 6.0k 上 50m	816.8	はん濫危険水位設定箇所(機初瀬淵所) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 前年度の重点区間	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り		
常陸	19	里右6-1	里川	越水 (溢水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市西宮町～常 陸太田市三才町	6.0k 上 250m 4.5k 下 250m	2,444.9	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り 月の輪		
常陸	20	里右6-2	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下部以上(西宮農道橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	21	里左6-2	里川	堤工	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 203m	1箇所	計算水位が桁下部以上(西宮農道橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	22	里左6-3	里川	越水 (溢水)	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 上 50m 6.0k 上 10m	40.8	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう		
常陸	23	里左5-1	里川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	6.0k 下 160m 5.0k 上 175m	665.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう		
常陸	24	里左5-2	里川	堤工	B	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.5k 下 80m	1箇所	計算水位と桁下部の差が余裕高未満(新機初橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	25	里右5-1	里川	堤工	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	5.5k 下 100m	1箇所	計算水位が桁下部以上(新機初橋)	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	—		
常陸	26	里左5-3	里川	越水 (溢水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.0k 上 175m 4.5k 上 100m	517.9	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市 常陸太田工事	常陸太田出張所	久慈川下流出張所	積み土のう		

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
常陸	27	里左4-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市幡町～常陸 太田市小沢町	4.5k 上 100m 3.0k 下 250m	1,771.5 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	28	里左4-2	里川	堤体 作物	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	29	里右4-1	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	30	里左4-3	里川	作物	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	31	里右4-2	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 120m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	32	里右4-3	里川	越水 (溢 水)	A B	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 250m 3.5k 上 250m	474.1 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	33	里右3-1	里川	堤体 作物	B	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 250m 3.0k 上 250m	500.0 ～	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り	
常陸	34	里右3-2	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	35	里左3-1	里川	作物	A	左	茨城県 常陸太田市小沢町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	36	里右3-3	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.0k 上 250m 2.5k 下 50m	789.5 ～	計算水位が現況堤防高以上 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	
常陸	37	里左2-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市小沢町～常 陸太田市内田町	3.0k 下 250m 2.5k 下 50m	287.3 ～	計算水位が現況堤防高以上 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	
常陸	38	里左2-2	里川	越水 (溢 水)	(重点) A B	左	茨城県 常陸太田市内内田町	2.5k 下 50m 2.5k 下 150m	95.8 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	39	里左2-3	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市内内田町	2.5k 下 150m 2.0k 下 100m	430.9 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	
常陸	40	里右2-1	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 105m 2.0k 上 100m	3.9 ～	計算水位が現況堤防高以上 前年度の重点区間	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	
常陸	41	里右2-2	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市磯部町～常 陸太田市谷河原町	2.0k 上 100m 1.0k 下 250m	1,047.4 ～	R1.10被災(堤防越水) 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	
常陸	42	里左2-4	里川	堤体 作物	A	左	茨城県 常陸太田市内内田町	2.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋弁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	43	里左2-5	里川	作物	A	左	茨城県 常陸太田市内内田町	2.0k 上 20m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋弁橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	44	里右2-3	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋弁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	45	里右1-1	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 下 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(橋弁橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	46	里左1-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A B	左	茨城県 常陸太田市内内田町～常 陸太田市落合町	2.0k 下 100m 0.0k	1,359.8 ～	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪	
常陸	47	里右0-1	里川	基礎 越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市谷河原町～ 常陸太田市下河合町	1.0k 下 250m 0.0k 上 160m	457.7 ～	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう	
常陸	48	里左0-1	里川	作物	A	左	茨城県 常陸太田市内内田町	0.5k 上 50m	1箇所	応急対策が必要な施設(西小沢樋管)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	49	里右0-2	里川	作物	A	右	茨城県 常陸太田市谷河原町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	50	里左0-2	里川	作物	A	左	茨城県 常陸太田市内内田町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—	
常陸	51	里左0-3	里川	越水 (溢 水)	A B	左	茨城県 常陸太田市落合町	0.0k ～ -0.5k	579.9 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	52	里右0-3	里川	工	作	右	茨城県	常陸太田市下河合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	53	里左0-4	里川	工	作	左	茨城県	常陸太田市落合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	54	里左0-5	里川	越 堤	水 (溢 漏 体)	左	茨城県	常陸太田市落合町～常 陸太田市堅磐町	～ -0.5k 下 157m	182.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	55	里左0-6	里川	堤	体	左	茨城県	常陸太田市堅磐町	～ -0.5k 下 157m ～ -1.0k	468.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市 常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 番号	河川名	種 別	重 要 度	左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	地 先 名	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
						地 先 名	軒方位置(㎡, m)				担当 水防団体	担当 土木事務所		
	72	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市	野田 46.5 上 270	210	計算水位が現況堤防高以上		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	73	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野田 45.0 上 370	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R0.10洪水による被災箇所(溢水箇所)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	74	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市	上伊勢畑 44.5 上 180	350	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R0.10洪水による被災箇所(溢水箇所)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	75	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市	金井 42.5 上 170	394	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R0.10洪水による被災箇所		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	76	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市	金井 42.5 上 159	150	計算水位が現況堤防高以上		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	77	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸大宮市	上伊勢畑 42.0 上 250	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	78	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市	金井 41.5 上 315	143	新堤防で築造後3年以上の箇所(R7.3完成)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	79	那珂川	工作物	B	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 41.0 上 450	1箇所	桁下不足(御前山橋)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	—
	80	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 41.5 上 40	1箇所	桁下不足(御前山橋)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	—
	81	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県常陸大宮市	金井 41.0 上 425	1箇所	桁下不足(御前山橋)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	82	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 41.5 下 80	378	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	83	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 41.0 上 64	640	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう シート張り 月の輪
	84	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 41.0 上 250	243	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以上の箇所(R7.3完成)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	85	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	左	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 40.5 上 189	189	新堤防で築造後3年以上の箇所(R7.3完成)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	86	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	右	茨城県常陸大宮市	野口 40.5 上 74	297	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以上の箇所(R6.3完成)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	87	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	左	茨城県常陸大宮市	野口 40.5 上 223	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以上の箇所(R6.3完成)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	88	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口 40.5 上 209	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	89	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 39.5 上 53	121	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	90	那珂川	越水(溢水)	要	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.5 上 237	180	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	91	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市	野口 39.5 上 57	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	92	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑 39.5 上 50	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	93	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.5 上 320	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう 木流し シート張り
	94	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.0 上 300	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	95	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.0 上 267	33	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	96	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.0 上 267	288	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	97	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.0 上 46	229	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	98	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口 39.0 上 305	1,150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	99	那珂川	越水(溢水)	(重点) 要	右	茨城県常陸大宮市	野口 38.0 上 230	320	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告) 積土のう
	100	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市	野口 37.5 上 210	320	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	—

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当 土木事務所		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名	杆位置置(K, m)			担当 水防団体			
常陸	101	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山～上阿野沢	36.0 上 180 34.5 下 420	1,809	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	102	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県東茨城郡城里町 茨城県常陸大宮市小場	35.0 上 260 32.0 下 400	2,838	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	103	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	34.0 下 200 34.0 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	104	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	33.5 下 200 33.5 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	105	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 小場	32.0 下 200 31.5 下 250	740	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	106	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 小場	31.0 上 150 30.5 下 250	1,940	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	107	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 要～下坪	30.0 上 480 29.0 上 181	1,399	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	108	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 小場	29.5 下 250 29.0 上 230	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	109	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市小場 ～那珂市下江戸	29.0 上 230 29.0 上 130	110	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	110	那珂川	新堤防	要	右	茨城県東茨城郡城里町 要～下坪	29.0 上 181 29.0 上 150	31	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	111	那珂川	水衝・洗掘 新堤防	(重点) A	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	29.0 上 150 29.0 上 100	50	R1.10洪水による被災箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	木流し (水防団として重要な拠点としての) シート張り
	112	那珂川	新堤防	(重点) 要	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	29.0 上 100 29.0 下 16	116	新堤防で築造後3年以内の箇所	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	113	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県那珂市 下江戸	29.0 上 50 29.0 下 100	150	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	114	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下坪 ～那珂市下江戸	29.0 下 16 28.5 下 147	823	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(28.65K～28.90K)	那珂出張所	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	115	那珂川	上作物	B	左	茨城県那珂市 下江戸	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	—
	116	那珂川	上作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	—
	117	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下坪 ～那珂市下江戸	28.5 下 147 28.0 下 184	518	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	積土のう
	118	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 下江戸～大内	27.5 上 150 27.0 上 450	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	119	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町 上泉	27.0 上 180 27.0 下 25	210	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	120	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町上泉 ～那珂市	27.0 下 25 26.0 上 70	905	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	121	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 那珂市	26.0 上 70 26.0 下 240	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	122	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 大内～戸	24.0 下 200 26.0 下 240	1,880	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	123	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町那珂市 ～水戸市岩根町	24.0 下 240 24.5 上 200	1,060	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	124	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.5 上 200 23.0 下 400	1,907	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	125	那珂川	上作物	B	左	茨城県那珂市 戸	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	那珂出張所	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張
	126	那珂川	上作物	B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	—
	127	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市戸 ～水戸市上国井町	24.0 下 200 22.5 下 39	1,929	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂出張所	常陸大宮土木 水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	128	那珂川	越水(溢水)	B B 基礎地盤漏水	B B B	茨城県水戸市 岩根町	23.0 上 100 22.5 上 100	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張 月の輪
	129	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 岩根町～飯倉町	22.5 上 100 22.0 上 60	410	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	130	那珂川	越水(溢水)	要	左	茨城県水戸市 上国井町	22.5 下 39 22.0 上 60	586	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	131	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯倉町	22.0 下 60 22.0 下 170	230	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	132	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.0 下 80 22.0 下 80	80	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	133	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 上国井町～下国井町	22.0 下 80 19.5 上 350	1,870	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	134	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯倉町	22.0 上 170 19.5 下 430	3,280	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水決壊箇所(18.5K～19.0K) R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所) はん濫危険水位設定箇所(野口水位観測所)	那珂出張所	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	135	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 350 19.0 上 150	200	計算水位が現況堤防高以上	那珂出張所	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう

常陸

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	136	那珂川 19-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	飯登町	1箇所 19.5 上 75	1箇所 桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	137	那珂川 19-2	工作物	A	左	茨城県水戸市	下国井町	1箇所 19.5 上 50	1箇所 桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	138	那珂川 19-3	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県水戸市	下国井町～中河内町	19.0 上 150～ 17.0 上 200	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	139	那珂川 19-2	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市	渡里町	712 18.5 下 212	計算水位が現況堤防高さ以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	140	那珂川 18-1	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市	渡里町	38 18.5 下 212～ 18.0 上 250	計算水位が現況堤防高さ以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	141	那珂川 18-2	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市	渡里町	650 18.0 上 250～ 17.5 上 100	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう シート張 月の輪
	142	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	渡里町	1,840 17.5 上 100～ 15.0 上 300	計算水位が現況堤防高さ以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう
	143	那珂川 17-1	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	下国井町～中河内町	100 17.0 上 100	計算水位が現況堤防高さ以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	144	那珂川 17-2	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	中河内町	3,080 17.0 上 100～ 14.0 下 109	計算水位が現況堤防高さ以上 R01.10洪水溢水箇所(16.95k～17.15k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	145	那珂川 16-1	工作物	A	左	茨城県水戸市	中河内町	1箇所 16.0 上 300	桁下不足(千蔵橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	146	那珂川 16-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	渡里町	1箇所 16.0 上 285	桁下不足(千蔵橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	147	那珂川 15-1	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市	根本	740 15.0 上 300～ 14.5 上 100	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	148	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	根本～城東	14.5 上 100～ 10.5 上 100	計算水位が現況堤防高さ以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	149	那珂川 13-1	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	中河内町～水府町	1,305 14.0 下 109～ 12.0 上 300	計算水位が現況堤防高さ以上 R01.10洪水溢水箇所(13.56k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	150	那珂川 13-2	工作物	A	左	茨城県水戸市	青柳町	1箇所 13.5 上 180	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	151	那珂川 13-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	根本	1箇所 13.5 上 140	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	152	那珂川 12-1	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	水府町	1,005 12.0 上 300～ 11.5 下 200	計算水位が現況堤防高さ以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	153	那珂川 12-2	工作物	A	左	茨城県水戸市	水府町	1箇所 12.5 下 220	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	154	那珂川 12-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	三の丸	12.5 下 255	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	155	那珂川 12-3	工作物	B	左	茨城県水戸市	水府町	1箇所 12.0 上 90	桁下不足(UR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	156	那珂川 12-2	工作物	B	右	茨城県水戸市	三の丸	1箇所 12.0	桁下不足(UR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	157	那珂川 11-1	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市水府町 ～ひたちなか市枝川	三の丸	11.5 下 200～ 10.5 上 100	計算水位と現況堤防高さの差が余裕高未満	水戸市 ひたちなか市	水戸土木 常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	158	那珂川 11-1	工作物	B	右	茨城県水戸市	城東	1箇所 11.0 上 50	桁下不足(新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	159	那珂川 10-1	工作物	B	左	茨城県ひたちなか市	枝川	1箇所 11.0 下 20	桁下不足(新橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—
	160	那珂川 10-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	枝川～勝倉	10.5 上 100～ 9.0 下 150	計算水位が現況堤防高さ以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	161	那珂川 10-1	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市	城東～若宮	495 10.5 上 100～ 9.5 上 90	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	162	那珂川 9-1	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	枝川	1箇所 10.0 下 30	計算水位が現況堤防高さ以上 R01.10洪水溢水箇所(10.5k～11.0k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	163	那珂川 9-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	若宮	1箇所 9.5 上 150	桁下不足(水戸大橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	164	那珂川 9-2	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市	若宮	390 9.5 上 90～ 9.0 上 220	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	165	那珂川 9-3	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市	若宮	420 9.0 上 220～ 9.0 下 200	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	166	那珂川 8-1	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	勝倉	1箇所 9.0 下 150	桁下不足(常盤線鉄橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—
	167	那珂川 8-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	若宮	1箇所 9.0 下 150	桁下不足(常盤線鉄橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	168	那珂川 8-2	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市	勝倉	400 9.0 下 150～ 8.5	計算水位が現況堤防高さ以上 堤体の変状を生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう (避難勧告)_シート張
	169	那珂川 8-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	若宮	10 9.0 下 200～ 9.0 下 210	計算水位が現況堤防高さ以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	170	那珂川 8-3	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市	吉沼町	110 8.5 上 210～ 8.5 上 113	計算水位が現況堤防高さ以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	図面 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	科粒位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	171	那珂川 8-4	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県水戸市	8.5 上 113 ~ 8.5 下 86	199	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	172	那珂川 8-3	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	8.5 上 86 ~ 7.5 勝倉	1,000	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告)
	173	那珂川 8-5	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県水戸市	8.5 下 86 ~ 8.5 下 178	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう シート張り
	174	那珂川 8-6	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県水戸市	8.5 下 178 ~ 8.0 上 208	145	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	175	那珂川 8-7	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県水戸市	8.0 上 208 ~ 8.0 上 188	20	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう シート張り
	176	那珂川 8-8	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県水戸市	8.0 上 188 ~ 8.0 下 6	194	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	177	那珂川 8-4	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	8.0 上 15 勝倉	1箇所	桁下不足(勝田橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—
	178	那珂川 8-9	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	8.0 上 15 吉沼町	1箇所	桁下不足(勝田橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	179	那珂川 8-5	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	8.0 上 5 勝倉	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—
	180	那珂川 8-10	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	8.0 上 5 吉沼町	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	181	那珂川 7-1	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	8.0 下 6 ~ 7.0 下 119	1,147	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	182	那珂川 7-1	越水(溢水)	A 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	茨城県ひたちなか市	7.5 勝倉 7.0 上 40	415	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変形が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り (遊離動告) 金段工 (遊離動告)
	183	那珂川 7-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	7.0 上 40 ~ 7.0 上 25	15	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告)
	184	那珂川 7-3	越水(溢水)	(重点)	左	茨城県ひたちなか市	7.0 上 25 ~ 5.5 上 425	1,100	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (6.0k)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告)
	185	那珂川 6-1	越水(溢水)	A 新堤防	右	茨城県水戸市	7.0 下 119 ~ 6.5 上 205	175	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう シート張り
	186	那珂川 6-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	6.5 上 205 ~ 5.5 上 149	1,028	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	187	那珂川 5-1	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	5.5 上 425 ~ 5.5 上 320	105	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (6.0k)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り (遊離動告)
	188	那珂川 5-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	5.5 上 320 ~ 5.5 下 30	350	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告)
	189	那珂川 5-1	越水(溢水)	A 新堤防	右	茨城県水戸市	5.5 上 149 ~ 5.5 上 78	64	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう シート張り
	190	那珂川 5-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	5.5 上 78 ~ 4.5 上 197	840	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう
	191	那珂川 5-3	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	5.5 下 30 ~ 5.0 上 79	444	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成、LNL埋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り
192	那珂川 5-4	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	5.0 上 79 ~ 5.0 上 14	65	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R8.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	
193	那珂川 5-5	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	5.0 上 14 ~ 4.5 上 273	250	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	
194	那珂川 4-1	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	4.5 上 273 ~ 4.5 上 120	140	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	
195	那珂川 4-1	越水(溢水)	A 新堤防	右	茨城県水戸市	4.5 上 197 ~ 4.5 上 8	203	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう シート張り	
196	那珂川 4-2	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	4.5 上 120 ~ 4.0 上 460	157	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	
197	那珂川 4-2	越水(溢水)	A 新堤防	右	茨城県水戸市	4.5 下 8 ~ 4.5 上 100	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R8.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(遊離動告) 積土のう	
198	那珂川 4-3	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	4.0 上 460 ~ 4.0 上 410	50	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	
199	那珂川 4-4	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	4.0 上 410 ~ 4.0 上 288	122	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告)	
200	那珂川 4-3	越水(溢水)	A 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県水戸市	4.5 下 100 ~ 4.0 下 101 中大野～下大野	407	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変形が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所 月の幅 金段工	(遊離動告) 積土のう
201	那珂川 4-5	越水(溢水)	(重点) 新堤防	左	茨城県ひたちなか市	4.0 上 288 ~ 4.0 上 218	70	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(遊離動告) シート張り	

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 番号 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由		県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級 左右 座別	地名	軒杭位置(K, m)				担当 水防団体	担当 土木事務所		
	202	那珂川 4-6	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 218 ~ 4.0 上 80	211	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	203	那珂川 4-7	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 2 4.0 上 80	78	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	204	那珂川 4-8	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 2 ~ 4.0 下 42	44	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	205	那珂川 3-1	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 下 42 ~ 3.5 上 390	40	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	206	那珂川 3-1	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 101 ~ 4.0 下 316	199	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪 金段工
	207	那珂川 3-2	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.5 上 390 ~ 3.5 上 300	90	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	208	那珂川 3-3	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.5 上 300 ~ 3.0 上 210	571	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	209	那珂川 3-2	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 316 ~ 3.5 下 200	394	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪 金段工
	210	那珂川 3-3	越水(溢水) A	右	茨城県水戸市 下大野町	3.5 下 200 ~ 1.0 下 120	2,422	計算水位が現況堤防高以上 はらな橋水位設定箇所(水府橋水位観測所)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう
	211	那珂川 3-4	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 210 ~ 3.0 上 100	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	212	那珂川 3-5	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 100 ~ 3.0 上 18	82	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	213	那珂川 3-6	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	2.5 上 129	420	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.6完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	214	那珂川 2-1	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	2.5 上 129 ~ 2.0 上 130	464	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	215	那珂川 2-2	越水(溢水) 基礎地盤漏水 B	左	茨城県ひたちなか市 柳沢	2.0 上 130 ~ 2.0 下 110	240	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 金段工
	216	那珂川 1-1	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 関戸	2.0 上 346 1.0 上 250	628	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	217	那珂川 1-2	越水(溢水) 工作物 A	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.5 上 250	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 桁下不足(湧水漏れ)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	218	那珂川 1-1	越水(溢水) 工作物 A	右	茨城県水戸市 小泉町	1.5 上 245	1箇所	桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	219	那珂川 1-3	越水(溢水) 新堤防 要	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 上 346 ~ 1.0 上 100	243	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特種堤)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	220	那珂川 1-4	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 上 100 ~ 1.0 下 231	397	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	221	那珂川 0-1	越水(溢水) A	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 下 231 ~ 0.0 下 152	802	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	1	藤井川 1-1	越水(溢水) 基礎地盤漏水 B	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 50 ~ 1.8 上 30	20	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	2	藤井川 1-2	越水(溢水) 工作物 A	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 30	1箇所	桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	3	藤井川 1-3	越水(溢水) 基礎地盤漏水 B	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 30 ~ 1.5 上 50	275	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	4	藤井川 1-1	越水(溢水) 工作物 A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 20	1箇所	桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	5	藤井川 1-2	越水(溢水) B	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 15 ~ 1.5 上 85	230	計算水位が現況堤防高の差が余裕高未満		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	6	藤井川 1-3	越水(溢水) A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85 ~ 1.0 上 200	390	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	7	藤井川 1-4	越水(溢水) 工作物 A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85	1箇所	桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	8	藤井川 1-4	越水(溢水) 工作物 A	左	茨城県水戸市 岩根町	1.5 上 50	1箇所	桁下不足(湧水漏れ)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	9	藤井川 1-5	越水(溢水) A B	左	茨城県水戸市 藤井町	1.5 上 50 ~ 1.0 上 380	167	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	10	藤井川 1-6	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 380 ~ 1.0 上 350	30	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪

常陸

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図面 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由		県及び市町村 担当		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級	左右 岸別	地名	軒柱位置(K, m)			水防団体	担当 土木事務所		
常陸	11	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点) A B	左	茨城県水戸市	1.0 上 350 ~ 1.0 上 50	295	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	12	藤井川	越水(溢水) 水衝・洗掘 基礎地盤漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市	1.0 上 200 ~ 0.5 上 50	532	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所(被災区間が不詳) 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し 月の輪
	13	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市	1.0 上 70	1箇所	桁下不足(土合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	-
	14	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(土合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	-
	15	藤井川	越水(溢水) 現体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B	左	茨城県水戸市	1.0 上 50 ~ 0.5 上 109	441	計算水位が現況堤防高以上 現体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	16	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	-
	17	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	-
	18	藤井川	越水(溢水) 現体漏水 基礎地盤漏水	(重点) B B	左	茨城県水戸市	0.5 上 109 ~ 0.5 下 40	149	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 現体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	19	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	右	茨城県水戸市	0.5 上 50 ~	550	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	20	藤井川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	0.5 下 40 ~	552	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	①	桜川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	5.0 上 240 ~ 5.0 上 100	135	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(桜川)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	2	桜川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市	5.0 上 235 ~ 5.0 上 100	140	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	3	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	5.0 上 100 ~ 2.5 上 255	1,577	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	4	桜川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市	5.0 上 100 ~ 3.0 上 40	1,327	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	5	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	6	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	7	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(飯南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	8	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(飯南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	9	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	10	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	11	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	3.0 上 40 ~ 2.5 上 270	263	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	12	桜川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市	2.5 上 270 ~ 2.0 上 192	590	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	13	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(木門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	14	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(木門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	15	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	2.5 上 255 ~ 2.0 上 276	465	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	16	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(右垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	17	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(右垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	18	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	2.0 上 276 ~ 2.0 上 30	259	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	19	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(柳手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	20	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(柳手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-
	21	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	2.0 上 192 ~ 1.5 上 239	439	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	22	桜川	越水(溢水)	B 要	左	茨城県水戸市	2.0 上 30 ~ 2.0 下 20	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	23	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	2.0 下 20 ~ 1.5 上 230	211	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	24	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	1.5 上 350	1箇所	桁下不足(柳手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	-

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 岸 別	重 要 水 防 箇 所		経 度 (m)	重 要 な る 理 由		県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)				担 当 水防団体	担 当 土木事務所		
常 陸	25	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市 東桜川	1.5 上 350	1箇所	桁下不足(伸/橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	26	桜右 1-1	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 柳町～東台	1.5 上 239 ～ 1.0 上 65	818	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	27	桜左 1-2	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 浜田町～若宮町	1.5 上 230 ～ 1.0 上 65	623	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	28	桜左 1-3	工作物	A	左	茨城県水戸市 浜田町	1.5 上 80	1箇所	桁下不足(新町橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	29	桜右 1-4	工作物	A	右	茨城県水戸市 東桜川	1.5 上 80	1箇所	桁下不足(新町橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	30	桜左 1-3	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市 浜田町～若宮町	1.0 上 65 ～ 0.5 上 50	296	計算水位が現況堤防高の蓋が余裕高未満		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	31	桜右 1-5	工作物	A	右	茨城県水戸市 若宮町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(新桜川橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	32	桜右 1-6	工作物	A	右	茨城県水戸市 若宮町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(新桜川橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	33	桜右 1-4	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 若宮町	1.0 上 65	1箇所	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	34	桜左 1-5	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 50	115	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	35	桜右 0-1	水衝・洗掘	A	右	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 47	3	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう 木流し
	36	桜左 0-1	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 47	3	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう 木流し
常 陸	37	桜右 0-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 若宮町	0.5 上 47 ～ 0.5 下 30	56	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	1	瀬左 8-1	越水(溢水)	(重点)	左	茨城県東茨城郡大洗町下石崎 ～東茨城郡大洗町大貫町	8.0 上 60 ～ 7.0 上 310	1,070	計算水位が現況堤防高以上		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築堤し(積土のう)
	2	瀬右 8-1	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町	7.5 上 140	310	計算水位が現況堤防高以上		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築堤し(積土のう)
	3	瀬右 7-1	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町～大貫町	7.5 上 140 ～ 4.5 上 119	3,225	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(浦沼川) R01.10洪水越水箇所		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	4	瀬左 7-1	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.5 下 200	700	計算水位が現況堤防高以上 堤体の浸水の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう 築堤し(積土のう) 月の輪
	5	瀬左 6-1	越水(溢水)	(重点)	左	茨城県東茨城郡大洗町大貫町 ～水戸市川又町	6.5 下 200 ～ 0.5 下 350	5,980	計算水位が現況堤防高以上		茨城県 水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	6	瀬左 6-2	工作物	A	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
	7	瀬右 6-1	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
	8	瀬右 4-1	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 上 119 ～ 4.5 下 64	183	計算水位が現況堤防高以上		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	9	瀬右 4-2	越水(溢水)	(重点)	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 下 64 ～ 4.5 上 150	92	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	10	瀬左 4-1	工作物	A	左	茨城県水戸市 島田町	4.0 上 385	1箇所	桁下不足(浦沼川橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	11	瀬右 4-3	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町～磯浜町	4.0 上 150 ～ 1.5 上 75	1,380	計算水位が現況堤防高以上		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	12	瀬左 2-1	工作物	A	左	茨城県水戸市 平戸町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(浦沼橋)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	13	瀬右 2-1	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 磯浜町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(浦沼橋)		茨城県 大洗町	水戸土木	水戸出張所	—

(2) 県管理河川

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	関係 機関
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
巴川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	市野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-1
巴川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	市野谷		150	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-2
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	下石崎		600	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸-3
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	中石崎		240	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸-4
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	網掛		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう	網掛公園	水戸-5
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	上石崎		250	無堤地	茨城町	積み土のう	親沢公園	水戸-6
澗沼川	水戸土木	水 衝	B	右	茨城町	上石崎	16.90～17.10	200	水衝部	茨城町	木流し		水戸-7
澗沼川	水戸土木	漏 水	B	左	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号	水戸-8
澗沼川	水戸土木	漏 水	B	右	茨城町	上石崎	16.79～18.79	2,000	漏水	茨城町	月の輪	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号	水戸-9
澗沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	下石崎		2,332	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-10
澗沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	中石崎		836	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-11
澗沼川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	上石崎		2,004	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-12
澗沼川	水戸土木	地 震	B	右	大洗町	神山町		2,208	軟弱地盤	大洗町	—		水戸-13
澗沼川	水戸土木	地 震	B	右	大洗町	成田町		3,447	軟弱地盤	大洗町	—		水戸-14
澗沼川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	網掛		1,451	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-15
澗沼川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	宮ヶ崎		2,164	軟弱地盤	茨城町	—		水戸-16
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	矢野下	35.22～35.33	110	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸-17
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南小泉	35.22～35.26	40	無堤地	笠間市	積み土のう		水戸-18
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	橋爪～平町	35.72～37.1	1,900	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-19
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南小泉～加賀田	35.8～37.1	1,300	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-20
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-21
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	加賀田	38.9～39.6	700	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-22
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-23
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	加賀田～南吉原	39.6～40.8	1,200	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H27 関東・東北豪雨	水戸-24
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	南吉原～下市毛	40.8～44.05	3,250	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-25
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	南吉原～北吉原	41.2～44.05	2,850	堤防高不足	笠間市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27 関東・東北豪雨	水戸-26
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-27
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		490	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-28
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-29
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	赤坂		200	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-30
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	笠間市	笠間		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-31
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	笠間市	大淵		120	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-32
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	笠間		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-33
澗沼川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	大淵		690	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸-34
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.25～0.10	75	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸-35
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.00～0.10	100	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸-36
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	大場町	0.17～2.40	2,230	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号 H23.9 台風15号	水戸-37
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	大洗町	大貫町	0.17～0.36	190	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10 台風19号	水戸-38
石川川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災(溢水)箇所 H27.9 台風18号	水戸-39
石川川	水戸土木	漏 水	A	右	水戸市	秋成町～森戸町	0.36～2.40	2,040	漏水	水戸市	月の輪		水戸-40

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
石川川	水戸土木	工作物	A	左	水戸市	大場町～元石川町	2.40～3.86	1,460	断面不足	水戸市	築きまわし	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－41
石川川	水戸土木	工作物	A	右	水戸市	森戸町～元石川町	2.40～3.86	1,460	固定堰あり 通水断面狭小	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－42
後谷川	水戸土木	地 震	B	左	茨城町	下石崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の 高い区間	茨城町	－		水戸－43
後谷川	水戸土木	地 震	B	右	茨城町	下石崎	0.00～0.80	800	軟弱地盤 液状化危険度の 高い区間	茨城町	－		水戸－44
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－45
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡～大戸	1.72～4.05	2,330	堤防高不足	茨城町	築きまわし		水戸－46
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	長岡		590	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－47
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		370	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－48
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－49
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		80	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－50
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	茨城町	長岡		30	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－51
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	茨城町	長岡		60	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－52
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	鯉淵		1,300	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－53
潤沼前川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	五平町～小林町		800	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－54
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	茨城町	南川又	0.20～0.40	200	堤防高不足	茨城町	積み土のう		水戸－55
枝折川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	随分附		640	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－56
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－57
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		130	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－58
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－59
桜川（岩間）	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	下郷		190	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－60
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－61
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	来栖	0～0.35	350	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－62
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－63
稲田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	笠間市	稲田	3.1～3.35	250	堤防高不足	笠間市	積み土のう		水戸－64
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－65
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	渋井町		400	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－66
新川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	浜田1		120	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－67
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	大塚町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－68
桜川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯島町		600	堤防高不足	水戸市	積み土のう		水戸－69
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	常磐町～松が丘		2,676	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－70
沢渡川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	常磐町～石川		2,800	流下能力不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R1.10 台風19号 H26.10 台風18号	水戸－71
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－72
境川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	上河内		575	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－73
藤井川	水戸土木	漏 水	B	左	水戸市	藤井町		1,450	漏水	水戸市	月の輪		水戸－74
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		100	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－75
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	水戸市	飯富		200	流下能力不足	水戸市	積み土のう		水戸－76
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		50	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－77
藤井川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	上入野		300	流下能力不足	城里町	積み土のう		水戸－78
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	水戸市	岩根町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9 台風18号 R1.10 台風19号	水戸－79
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		515	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9 台風18号 R1.10 台風19号	水戸－80
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	左	城里町	那珂西		420	堤防高不足	城里町	積み土のう	被災（溢水）箇所 H27.9 台風18号 R1.10 台風19号	水戸－81

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
西田川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	A	右	水戸市	藤井町		420	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R2.7.9台風18号 R1.10台風19号	水戸－82
田野川	水戸土木	被災箇所	A	左	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－83
田野川	水戸土木	被災箇所	A	右	水戸市	田野町		500	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風19号	水戸－84
逆川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	水戸市	千波町		45	堤防高不足	水戸市	積み土のう	被災（越水）箇所 R1.10 台風21号	水戸－85
塩子川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	塩子		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－86
江川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	上坪		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－87
江川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	石塚		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－88
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－89
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－90
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	城里町	栗		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－91
桂川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	城里町	北方		200	堤防高不足	城里町	積み土のう		水戸－92
園部川	水戸土木	地 震	A	右	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	震ヶ浦の 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	小美玉市	－		水戸－93
園部川	水戸土木	地 震	A	左	小美玉市	下馬場	0.00～1.40	1,400	震ヶ浦の 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	小美玉市	－		水戸－94
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.4～1.7	300	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－95
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	川中子	1.4～1.6	200	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－96
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	右	小美玉市	川中子	1.7～2.05	350	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－97
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.6～1.7	100	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－98
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	1.8～1.9	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－99
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.0～2.26	260	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－100
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.36～2.66	30	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－101
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.76～2.86	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－102
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	小川	2.96～3.36	40	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－103
園部川	水戸土木	堤防高 (流下能力)	B	左	小美玉市	田木谷	4.16～4.26	10	堤防高不足	小美玉市	積み土のう		水戸－104
水戸土木 計	104箇所		A B	42 62				77,408m	重要度A（42箇所） 重要度B（62箇所）	41,781m 35,627m			
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面 (合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮－1
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋下流	500	堤防断面 (合流点処理)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所	大宮－2
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	緒川橋上流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－3
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	牛子生里橋 ～久根下橋	700	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－4
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋下流	400	水衝部	常陸大宮市	積み土のう		大宮－5
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	250	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－6
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	久根下橋上流	1,000	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－7
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	17	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 (R2.11竣工)	大宮－8
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－9
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	野口平	十二所橋上流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－10
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－11
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－12
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	越郷橋上流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－13
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	那賀	蕨町橋下流	150	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－14
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	門井	蕨町橋下流	350	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－15
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	門井	蕨町橋上流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－16

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下小瀬	稗原橋下流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－17
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	国長川合流	200	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	H26.10台風18号 浸水被害箇所 (H31.3竣工)	大宮－18
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	100	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－19
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	下小瀬	岩下橋上流	50	流下能力不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－20
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	50	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－21
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	下小瀬	関根橋下流	131	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－22
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	下小瀬	西小屋堰	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮－23
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	600	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－24
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋下流	500	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－25
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	左	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮－26
緒川	常陸大宮土木	水 衝	A	右	常陸大宮市	上小瀬	永代橋上流	20	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張	H29.10台風21号被災箇所	大宮－27
緒川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	下櫓沢	上町橋下流	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮－28
緒川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下櫓沢	小谷向堰上流	30	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮－29
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	下櫓沢	山下橋下流	43	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.8 竣工)	大宮－30
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	上櫓沢	ふれあい橋上流	10	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.12 竣工)	大宮－31
緒川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	常陸大宮市	上櫓沢	ふれあい橋上流	112	被災箇所	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R2.12 竣工)	大宮－32
小田野川	常陸大宮土木	水 衝	B	右	常陸大宮市	小田野	鴨内沢合流部の 上流	100	水衝部	常陸大宮市	木流し シート張		大宮－33
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	左	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流し シート張		大宮－34
中丸川	常陸大宮土木	堤体強度	B	右	ひたちなか市	関戸～三反田	0.0～1.4	1,400	軟弱地盤上の低地区間	ひたちなか市	木流し シート張		大宮－35
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	綱宜橋下流	1,000	施工後1年以内	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－36
中丸川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	綱宜橋下流	1,000	施工後1年以内	ひたちなか市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－37
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	三反田～金上	綱宜橋～調節池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮－38
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	ひたちなか市	三反田～金上	綱宜橋～調節池	2,880	無堤地	ひたちなか市	積み土のう		大宮－39
中丸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	東石川	5.75～5.81	60	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」被災箇所 (R元.11 竣工)	大宮－40
大川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－41
大川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	ひたちなか市	中根～松戸町	0.694～1.840 2.160～2.700	1,686	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－42
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点 ～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－43
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	那珂川合流点 ～市枝橋 0.00～0.87	870	被災箇所	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－44
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	左	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.25	380	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－45
早戸川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	ひたちなか市	枝川	市枝橋上流 0.87～1.30	430	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－46
早戸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	ひたちなか市	田彦	4.50～5.60	1,100	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－47
早戸川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	那珂市	後台	片岡橋～根崎 橋 4.10～5.00	900	流下能力不足	ひたちなか市	積み土のう		大宮－48
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年以内	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮－49
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	350	施工後3年以内	那珂市	積み土のう	(R6.4 竣工)	大宮－50
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後3年以内	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－51
大井川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	那珂市	菅谷下宿	堀ノ内橋下流	50	施工後3年以内	那珂市	積み土のう	(R7.3 竣工)	大宮－52
久慈川	常陸大宮土木	被災箇所	B	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	30	被災箇所 (破堤箇所)	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」破堤箇所	大宮－53
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	500	無堤地	常陸大宮市	積み土のう	H23.9台風15号 浸水被害箇所	大宮－54
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	小貫	辰ノ口堰上流	640	施工後3年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.3 竣工)	大宮－55
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	小貫橋下流	300	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－56
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	岩崎	辰ノ口堰上流	400	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮－57

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面番号
		種別	階級		市町村	地名	位置						
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	200	施工後3年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.3 竣工)	大宮-58
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	山方	岩崎堰上流	560	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.9 竣工)	大宮-59
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	小貫	岩崎堰上流	1,140	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-60
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	380	施工後3年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.8 竣工)	大宮-61
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	380	施工後3年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.3 竣工)	大宮-62
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋下流	290	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.7 竣工)	大宮-63
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	左	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	310	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-64
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	160	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.7 竣工)	大宮-65
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	120	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.7 竣工)	大宮-66
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	右	常陸大宮市	西野内	岩井橋上流	150	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R8.2 竣工)	大宮-67
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	舟生	舟生橋下流	385	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-68
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	A	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	110	施工後1年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R7.5 竣工)	大宮-69
久慈川	常陸大宮土木	新堤防	B	左	常陸大宮市	家和楽	舟生橋上流	100	施工後3年以内	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり (R6.9 竣工)	大宮-70
久慈川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	A	右	常陸大宮市	盛金	下小川橋上下流	1,061	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう	「R1.10台風19号」越水箇所 越水による浸水被害あり	大宮-71
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮-72
玉川	常陸大宮土木	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸大宮市	下村田	玉川橋上流	750	堤防高不足	常陸大宮市	積み土のう		大宮-73
常陸大宮土木 計	73箇所		A B	24 49				37,241m	重要度A (24箇所) 重要度B (49箇所)	18,068m 19,173m			
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	48.045～48.495	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-1
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	49.5～50.1	660	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-2
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	頃藤	49.906～50.170	264	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-3
久慈川	大子工務所	新堤防	B	左	大子町	頃藤	49.72～49.906	186	施工後3年以内	大子町	積み土のう	久慈川緊急治水事業整備工事	大子-4
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	51.1～51.5	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-5
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.0～52.4	475	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-6
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	頃藤	52.5～53.1	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-7
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.1～59.55	450	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-8
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	南田気	59.5～60.95	600	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(南田気工区)	大子-9
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	久野瀬	59.5～60.0	500	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 国道118号冠水通行止め H23.9台風15号、R1.10台風19号	大子-10
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	北田気	60.5～60.9	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 H23災害復旧工事箇所含む	大子-11
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	池田	64.0～64.1	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 町道冠水通行止め 河川改修計画区間(池田工区)	大子-12
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	池田	64.34～64.5	160	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 町道冠水通行止め 河川改修計画区間(池田工区)	大子-13
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	池田	64.5～64.8	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 町道冠水通行止め 河川改修計画区間(池田工区)	大子-14
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	矢田	63.5～65.244	1,744	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 県道冠水通行止め 河川改修計画区間(矢田工区)	大子-15
久慈川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	矢田	65.244～65.6	356	施工後3年以内	大子町	積み土のう	久慈川緊急治水事業整備工事	大子-16
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	矢田	63.5～65.244	1,744	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 県道冠水通行止め 河川改修計画区間(矢田工区)	大子-17
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	66.1～66.45	350	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-18
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	川山	67.7～68.4	590	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-19
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下野宮	68.428～69.257	829	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子-20

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	図面番号
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	70.0～70.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子ー21
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	71.0～71.4	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子ー22
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	0.3～0.55	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所、R3.7危険度調査 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子ー23
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	大子	0.25～0.35	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子ー24
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	上金沢	10.2～10.56	364	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子ー25
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	上金沢	10.2～10.6	400	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(押川)	大子ー26
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号、R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子ー27
八溝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	下野宮	0.4～0.8	400	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号R1.10台風19号 河川改修計画区間(八溝川)	大子ー28
浅川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	大子	0.2～0.3	100	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風18号 R1.10台風19号	大子ー29
浅川	大子工務所	工作物	B	一	大子町	浅川	1.40	1箇所	橋梁	大子町	積み土のう	西川橋(町道) 被災(溢水)箇所 県道梨野沢大子線冠水通行止め H25.9台風18号、R1.10台風19号	大子ー30
滝川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	袋田	0.02～0.08	60	被災箇所	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー31
滝川	大子工務所	水衝	B	左	大子町	袋田	2.2～2.4	200	被災箇所	大子町	木流し	被災(溢水)箇所	大子ー32
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所	大子ー33
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	初原	0.4～2.4	2,000	断面不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所	大子ー34
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子ー35
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	初原	4.1～4.4	300	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 河川改修計画区間(初原川)	大子ー36
初原川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	初原	4.5～4.75	250	無堤地	大子町	積み土のう	被災箇所	大子ー37
初原川	大子工務所	水衝	B	左	大子町	初原	4.6～4.7	100	無堤地	大子町	積み土のう 木流し	被災箇所	大子ー38
大沢川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	左	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子ー39
大沢川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	B	右	大子町	大沢	3.2～3.7	500	断面不足	大子町	積み土のう	被災箇所	大子ー40
久慈川	大子工務所	新堤防	B	右	大子町	頃藤	50.041～50.725	684	竣工後3年以内	大子町	積み土のう	久慈川緊急治水事業整備工事	大子ー41
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下津原	56.895～57.895	1,000	無堤地	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 H23.9台風15号 R1.10台風19号	大子ー42
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	下津原	60.878～61.528	650	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー43
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	北田気	60.878～61.297	419	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー44
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	62.488～62.805	317	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー45
久慈川	大子工務所	新堤防	A	右	大子町	大子	62.295～62.488	193	施工後3年以内	大子町	積み土のう	久慈川緊急治水事業整備工事	大子ー46
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	川山	67.433～67.543	110	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー47
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	62.805～63.104	299	堤防高不足	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 R1.10台風19号	大子ー48
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	0.6～0.95	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子ー49
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	1.4～1.75	350	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子ー50
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	1.6～1.75	150	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子ー51
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	大子	1.9～2.61	710	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子ー52
押川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	左	大子町	大子	2.0～2.46	460	堤防高不足	大子町	積み土のう		大子ー53
久慈川	大子工務所	堤防高 (流下能力)	A	右	大子町	盛金	44.58～44.655	75	無堤地 施工後3年以内	大子町	積み土のう	被災(溢水)箇所 災害復旧R2.10完 R1.10台風19号	大子ー54
大子工務 計 54箇所			A B	31 23				25,649m	重要度A (31箇所) 重要度B (23箇所)	14,254m 11,395m			
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	中野町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田ー1
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	松栄町	0.50～0.90	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R6.3竣工	太田ー2
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	中野町	0.90～1.25	350	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田ー3
浅川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	松栄町	0.90～1.25	350	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R7.3竣工	太田ー4

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	左	常陸太田市	中野町	1.25～1.48	230	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R8.3竣工	太田-5
浅川	常陸太田工事	新堤防	A	右	常陸太田市	松栄町	1.25～1.48	230	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	R8.3竣工	太田-6
浅川	常陸太田工事	工作物	A	－	常陸太田市	花房町	2.81	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	青木橋(市道)	太田-7
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	花房町	3.16～3.92	760	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-8
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	3.33～3.48	150	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-9
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.05～4.09	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-10
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-11
浅川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	大方町	4.16～4.20	40	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-12
源氏川	常陸太田工事	洗 掘	B	左	常陸太田市	山下町～宮本町		3,240	河床低下等による 洗掘	常陸太田市	木流し		太田-13
源氏川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	磯部町	源氏橋下流	170	無堤地	常陸太田市	積み土のう		太田-14
源氏川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	山下町	源氏橋上流	80	堤防高不足	常陸太田市	積み土のう		太田-15
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋下流	60	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田-16
里川	常陸太田工事	新堤防	B	右	常陸太田市	常福地町	常福地橋上流	500	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.10竣工	太田-17
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤須橋下流	160	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R6.3竣工	太田-18
里川	常陸太田工事	新堤防	B	左	常陸太田市	茅根町	市道赤須橋上流	400	築堤3年以内	常陸太田市	シート張り	災害関連事業区間 R5.6竣工	太田-19
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.19～16.30	110	被災実績(洗掘)	常陸太田市	木流し	R1.10台風19号	太田-20
里川	常陸太田工事	被災箇所	B	右	常陸太田市	徳田町	42.71～42.81	100	被災実績(越水)	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田-21
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	町屋町	15.1～15.3	20	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう		太田-22
里川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	西河内下町	16.5～16.55	50	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	R1.10台風19号	太田-23
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常陸太田市	小日町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田-24
亀作川	常陸太田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常陸太田市	小日町	市道4471号線 下流	150	流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	H28.8、R1.10台風21号 水防活動実施	太田-25
山田川	常陸太田工事	工作物	B	－	常陸太田市	国安町	3.08	1箇所	桁下高不足 流下能力不足	常陸太田市	積み土のう	要害橋(市道)	太田-26
山田川	常陸太田工事	洗 掘	A	右	常陸太田市	西染町	9.30～9.40	90	河床低下等による 洗掘	常陸太田市	木流し		太田-27
山田川	常陸太田工事	水 衝	A	右	常陸太田市	西染町	9.80～10.00	200	水衝部	常陸太田市	木流し		太田-28
常陸太田工事 計 28箇所			A B	5 23				8,470m	重要度A(5箇所) 重要度B(23箇所)	750m 7,720m			
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.3～0.4k	140	堤防高不足(L1津波)	北茨城市	積み土のう		高萩-1
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	大津町	0.6～0.8k	160	堤防高不足(L1津波)	北茨城市	積み土のう		高萩-2
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	関南町	0.3～0.8k	500	堤防高不足(L1津波)	北茨城市	積み土のう		高萩-3
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	大津町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-4
里根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	関南町	0.8～1.6k	800	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-5
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.0k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大津橋(県道)	高萩-6
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	成瀬橋(市道、歩道橋)	高萩-7
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	0.8k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	細田橋(国道6号)	高萩-8
里根川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	大津町、関南町	1.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	里根川橋(市道)	高萩-9
江戸上川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	大津町、関南町	0.7k	1箇所	流下能力不足 径間長不足(L1津波)	北茨城市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-10
大北川	高萩工事	工作物	A	－	北茨城市	磯原町	1.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	大北川橋(国道6号)	高萩-11
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	磯原町	1.1～1.3k	180	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-12
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	磯原町	1.0～1.3k	300	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-13
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	中郷町	5.2～7.3k	2,100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-14

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 像 注 記
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
大北川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	中郷町	5.2～6.4k	1,200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-15
大北川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	5.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	石岡橋（市道）	高萩-16
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-17
塩田川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	北茨城市	中郷町	0.2～4.0k	3,400	流下能力不足	北茨城市	積み土のう		高萩-18
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	1.5k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	栗谷橋（市道）	高萩-19
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	日棚橋（県道）	高萩-20
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	2.7k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	早坂下橋（市道）	高萩-21
塩田川	高萩工事	工作物	B	－	北茨城市	中郷町	3.2k	1箇所	桁下高余裕高不足	北茨城市	積み土のう	塩田川橋（北茨城市）	高萩-22
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	高戸、肥前町	0.0～0.3k	300	堤防高不足（高潮）	高萩市	積み土のう		高萩-23
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～2.0k	1,700	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-24
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	赤浜、下手綱	0.3～1.3k	1,000	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-25
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、肥前町	0.3k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	新磯馴橋（市道）	高萩-26
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	高萩市	下手綱	1.3～1.6k	300	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-27
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	下手綱	1.6～4.5k	2,900	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-28
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	下手綱	2.0～2.4k	400	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-29
関根川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	下手綱	2.4～4.5k	2,100	堤防高不足（流下能力）	高萩市	積み土のう		高萩-30
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	高戸、下手綱	1.6k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	羽田橋（国道6号）	高萩-31
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	赤浜、下手綱	2.0k	1箇所	径間長不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-32
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	2.3k	1箇所	桁下高不足	高萩市	積み土のう	下河原橋（市道）	高萩-33
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	2.9k	1箇所	流下能力不足	高萩市	積み土のう	新橋（市道）	高萩-34
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋（歩道橋）	高萩-35
関根川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	下手綱	3.1k	1箇所	流下能力不足 桁下高不足	高萩市	積み土のう	横町橋（市道、歩道橋）	高萩-36
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.3k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-37
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	無名橋	高萩-38
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	下手綱	3.6k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	関根橋（市道）	高萩-39
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.2k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	小和田橋（市道）	高萩-40
関根川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	上手綱	4.4k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	朝香橋（市道）	高萩-41
関根川	高萩工事	被災箇所	A	左	高萩市	上手綱	4.3k	31	新造1年以内	高萩市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-42
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	高萩市	安良川	0.1～0.18	80	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-43
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	稲村橋（国道6号）	高萩-44
花貫川	高萩工事	工作物	A	－	高萩市	安良川、石滝	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-45
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう	「R1.10 台風19号」被災箇所	高萩-46
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	秋山	5.1～5.6k	500	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-47
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-48
花貫川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	高萩市	島名	2.8～3.0k	200	流下能力不足	高萩市	積み土のう		高萩-49
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	高萩市	積み土のう	猫内橋（市道、歩道橋）	高萩-50
花貫川	高萩工事	工作物	B	－	高萩市	秋山	5.6k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	高萩市	積み土のう	菖蒲橋（市道、歩道橋）	高萩-51
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	0.1～0.3k	200	堤防高不足（高潮）	日立市	積み土のう		高萩-52
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	0.06～0.3k	250	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-53
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-54
小石川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	十王町	0.3～1.0k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-55

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覽表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当水防団体	想定される水防工法	備考	国 道 沿 道
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
小石川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.6k	1箇所	径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	小石川中橋（市道）	高萩-56
小石川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	十王町	2.9k	49	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-57
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0～0.11k	110	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-58
十王川	高萩工事	新堤防	B	左	日立市	川尻町	0.11～0.3k	190	施工後1年未満 流下能力不足	日立市	シート張り		高萩-59
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	川尻町	0.3～0.5k	200	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-60
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	川尻町	0.11～0.5k	390	堤防高不足（高潮） 流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-61
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	川尻町、十王町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-62
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	川尻町	0.5～1.2k	700	流下能力不足	日立市	積み土のう		高萩-63
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-64
十王川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	十王町	4.4～5.3k	900	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-65
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	川尻町	0.1k	1箇所	流下能力不足 径間長不足	日立市	積み土のう	梁津橋（国道6号）	高萩-66
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	0.9k	1箇所	流下能力不足 径間長不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	入小貝橋（市道）	高萩-67
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	2.8k	1箇所	径間長不足	日立市	積み土のう	JR常磐線橋梁	高萩-68
十王川	高萩工事	工作物	B	－	日立市	十王町	5.0k	1箇所	流下能力不足 桁下高余裕高不足	日立市	積み土のう	新高橋（県道橋）	高萩-69
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-70
大沼川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	東大沼町	JR常磐線下流	275	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-71
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-72
瀬上川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	日立市	久慈町	最上流部	70	堤防高不足（波浪）	日立市	積み土のう		高萩-73
茂宮川	高萩工事	新堤防	A	右	日立市	留町、茂宮町	1.7～1.8k	70	堤防高不足	日立市	シート張り	落見川合流点	高萩-74
茂宮川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	左	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-75
茂宮川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	B	右	日立市	大和田町	4.2～4.5k	300	堤防高不足	日立市	積み土のう		高萩-76
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.5～4.6k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-77
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-78
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	4.1～4.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-79
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	3.3～3.4k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-80
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	右	北茨城市	華川町	3.1～3.2k	100	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-81
花園川	高萩工事	堤防高 (流下能力)	A	左	北茨城市	華川町	4.4～4.6k	200	堤防高不足	北茨城市	積み土のう		高萩-82
花園川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	華川町	4.0k	25	新堤防1年以内	北茨城市	シート張	被災箇所 R5.9台風13号（堤防欠損）	高萩-83
東連津川	高萩工事	被災箇所	A	右	日立市	小木津町	2.6k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災（溢水）箇所 R5.9台風13号（病院浸水）	高萩-84
鮎川	高萩工事	被災箇所	A	左	日立市	中成沢町	1.4k	51	新造1年以内	日立市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-85
境川	高萩工事	被災箇所	A	右	北茨城市	関本町	0.8k	22	新造1年以内	北茨城市	積み土のう	被災箇所 R5.9台風13号（家屋近接）	高萩-86
高萩工事 計	86箇所	A B	41 45					31,389m	重要度A（41箇所） 重要度B（45箇所）	10,299m 21,090m			
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－1
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	行方市	南高岡～小幡	3.00～4.50	1,500	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－2
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－3
山田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	繁昌	0.00～0.40	400	流下能力不足	行方市	積土のう		鉾田－4
城下川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田－5
城下川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	麻生	0.00～0.89	890	堤防高不足	行方市	積土のう		鉾田－6
梶無川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－7

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備考	図面 番号
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
梶無川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	浜	0.00～1.00	1,000	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－8
武田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－9
武田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	行方市	成田	0.00～0.85	850	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－10
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－11
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	鉾田市	串挽～野友	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－12
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－13
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	鉾田市	野友～借宿	1.50～4.53	3,030	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－14
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	借宿～上富田	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－15
巴川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	借宿～下吉影	4.53～9.37	4,840	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－16
大谷川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	左	鉾田市	田崎～箕輪		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田－17
大谷川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	B	右	鉾田市	下太田		1,700	堤防高不足	鉾田市	積土のう	R1.10台風19号越水箇所	鉾田－18
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－19
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	0.85～0.95	100	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－20
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	左	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－21
鉾田川	鉾田工事	堤防高 (流下能力)	A	右	鉾田市	鉾田	1.30～1.65	350	堤防高不足	鉾田市	積土のう		鉾田－22
鉾田工事 計	22箇所		A B	8 14				32,320m	重要度A (8箇所) 重要度B (14箇所)	13,580m 18,740m			
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－1
夜越川	潮来土木	堤体強度	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	軟弱地盤	潮来市	積み土のう		潮来－2
夜越川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－3
夜越川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	左	潮来市	堀之内	0.80～1.75	950	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－4
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	潮来	0.00～0.12	120	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－5
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	右	潮来市	潮来～辻	0.12～1.78	1,660	HWL堤	潮来市	積み土のう		潮来－6
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	右	潮来市	辻～曲松南	1.78～3.12	1,340	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－7
前川	潮来土木	新堤防	B	左	潮来市	潮来	0.78～0.90	120	施工3年以内	潮来市	シート張	R6.7竣工	潮来－8
前川	潮来土木	新堤防	B	左	潮来市	潮来	0.90～1.02	120	施工3年以内	潮来市	シート張	R7.3竣工	潮来－9
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	左	潮来市	潮来～大洲	1.02～1.60	580	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－10
前川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	B	左	潮来市	潮来～大洲	1.60～3.12	1,520	堤防高不足	潮来市	積み土のう		潮来－11
稲井川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	右	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－12
稲井川	潮来土木	堤防高 (流下能力)	A	左	潮来市	辻	0.00～1.17	1,170	堤防高不足	潮来市	積み土のう	R1.10台風21号越水箇所	潮来－13
潮来土木 計	13箇所		A B	4 9				11,600m	重要度A (4箇所) 重要度B (9箇所)	4,580m 7,020m			
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	稲敷市	高田	4.50～4.70	200	堤防高不足	稲敷市	積み土のう シート張り	H29.3竣工	竜ヶ崎－1
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－2
小野川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	稲敷市	村田～下君山	6.10～11.80	5,700	堤防高不足	稲敷市	積み土のう		竜ヶ崎－3
小野川	竜ヶ崎工事	地震	B	左	稲敷市	松山～古渡	0.8～9.6	8,800	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－4
小野川	竜ヶ崎工事	地震	B	右	稲敷市	伊佐津	8.4～9.5	1,100	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－5
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足 (断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－6
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	牛久市	井ノ岡町～久野町	1.8～4.7	2,900	流下能力不足 (断面狭小)	牛久市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－7

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	阿見町	福田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足 (断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－8
乙戸川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	阿見町	福田～荒川本郷	4.7～11.7	7,000	流下能力不足 (断面狭小)	阿見町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－9
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	取手市	宮和田	2.80～4.20	1,400	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－10
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	取手市	中田	2.90～4.20	1,300	堤防高不足	取手市	積み土のう	事業区間改修済	竜ヶ崎－11
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－12
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	谷中	4.20～5.50	1,100	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－13
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	取手市	櫛木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－14
北浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	取手市	櫛木	5.30～7.60	2,300	堤防高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－15
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.20	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－16
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	小浮気	5.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－17
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.50	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－18
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.70	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－19
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	5.90	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－20
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	6.10	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－21
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	櫛木	6.30	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－22
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	中内	6.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	新神橋	竜ヶ崎－23
北浦川	竜ヶ崎工事	工作物	B	－	取手市	神住	7.60	1箇所	桁下高不足	取手市	－	橋	竜ヶ崎－24
西浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－25
西浦川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	清水～毛有	2.40～4.40	2,000	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－26
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－27
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	毛有	2.20～2.55	350	余裕高不足	取手市	積み土のう		竜ヶ崎－28
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－29
相野谷川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	取手市	寺田	2.55～5.40	2,850	流下能力不足 (断面狭小)	取手市	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－30
新利根川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足 (断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－31
新利根川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	利根町	立木～押付新田	27.40～30.40	3,000	流下能力不足 (断面狭小)	利根町	積み土のう	事業区間未改修	竜ヶ崎－32
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	伊佐部	3.7～4.1	400	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－33
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	町田	8.6～9.3	700	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－34
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	幸田～釜井	5.4～6.2	800	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－35
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	左	稲敷市	柴崎	15.7～16.6	900	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－36
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	右	稲敷市	幸田～市崎	8.6～8.9	300	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－37
新利根川	竜ヶ崎工事	地 震	B	右	稲敷市	幸田	6.3～6.7	400	堤内地盤高が平水位以下 軟弱地盤 液状化の恐れあり	稲敷市	－		竜ヶ崎－38
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	清水	10.6～10.8	85	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－39
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	柴崎	16.0～17.0	66	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－40
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	清水～柴崎	10.0～16.0	610	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.5竣工	竜ヶ崎－41
新利根川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	河内町	生板	21.5～21.6	22	築造3年以内	河内町	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－42
破竹川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	右	稲敷市	上根本	1.3～2.0	185	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－43
破竹川	竜ヶ崎工事	新堤防	B	左	稲敷市	下根本～上根本	0.6～1.4	128	築造3年以内	稲敷市	積み土のう	R1.10台風21号 築堤河道の法面崩壊 R3.3竣工	竜ヶ崎－44
谷田川	竜ヶ崎工事	漏 水	A	右	取手市	新川	朝日橋上流	20	堤体漏水	取手市	月の輪	R1.10台風19号	竜ヶ崎－45
谷田川	竜ヶ崎工事	工作物	A	－	龍ヶ崎市	稗柄町	八間堀水門	32	工事施工箇所	龍ヶ崎市	－		竜ヶ崎－46
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	龍ヶ崎市	稗柄町	谷田川橋下流	1,080	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R5.9)	竜ヶ崎－47
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	龍ヶ崎市	佐貫町	谷田川橋下流	1,050	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R5.9)	竜ヶ崎－48

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備考	図 画 説 明
		種別	階級		市町村	地名	位置						
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	右	龍ヶ崎市	稗柄町	八間堀水門 上流	252	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R5.9)	竜ヶ崎-49
谷田川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	六斗	森の里付近	262	堤防高不足	つくば市	積み土のう	大型土のう積にて応急対応済 (R5.9)	竜ヶ崎-50
大正堀川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	左	龍ヶ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう		竜ヶ崎-51
大正堀川	竜ヶ崎工事	堤防高 (流下能力)	B	右	龍ヶ崎市	馴馬	6.1～8.9	2,800	堤防高不足	龍ヶ崎市	積み土のう		竜ヶ崎-52
竜ヶ崎工事 計	52箇所		A B	20 32				80,092m	重要度A (20箇所) 重要度B (32箇所)	41,096m 38,996m			
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	土浦市	下高津～佐野子	3.90～4.40	500	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-1
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	栗原～山木	12.20～18.60	6,400	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-2
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	下田中	19.00～19.90	900	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-3
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくば市	池田	21.60～22.96	1,360	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-4
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	土浦市	田中～佐野子	3.60～4.40	800	堤防高不足	土浦市	積み土のう		土浦-5
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大形	12.10～12.80	700	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-6
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大形～北太田	12.50～15.30	2,800	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-7
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくば市	大貫	19.90～22.20	2,300	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-8
桜川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	大貫	22.60～23.30	700	堤防高不足	つくば市	積み土のう		土浦-9
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	かすみがうら市	下志筑	7.20～7.40	200	堤防高不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-10
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	半田	9.55～10.90	1,350	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-11
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	半田	10.90～11.10	200	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-12
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	半田	11.10～11.80	700	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-13
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	川又	11.90～12.20	300	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-14
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	半田～片野	12.20～13.20	1,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-15
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	石岡市	片野～柿岡	13.20～17.20	3,950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-16
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	石岡市	柿岡～宇治会	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-17
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	染谷	6.80～7.0	200	堤防高不足	石岡市	積み土のう		土浦-18
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	かすみがうら市	高倉	9.90～10.40	500	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-19
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	かすみがうら市	高倉	10.40～11.60	1,200	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-20
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	石岡市	根小屋～柿岡	12.20～17.20	5,000	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-21
恋瀬川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	佐久～小見	17.20～21.00	3,800	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-22
天ノ川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	かすみがうら市	西野寺	0.95～2.20	1,250	断面不足	かすみがうら市	積み土のう		土浦-23
川又川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	石岡市	片野	0.65～1.60	950	断面不足	石岡市	積み土のう		土浦-24
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	伊丹	0.40～0.65	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-25
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	山王新田	1.15～1.30	150	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-26
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	谷井田	4.77～4.85	80	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-27
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-28
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	福田	5.00～5.10	100	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-29
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	豊体	5.82～6.05	230	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-30
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.05	130	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-31
中通川	土浦土木	新堤防	B	左	つくばみらい市	市野深	5.95～6.10	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-32
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	市野深	6.10～6.38	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-33
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	豊体	6.05～6.68	630	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-34

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
中通川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	成瀬	6.85～7.00	150	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-35
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくばみらい市	成瀬～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-36
中通川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくばみらい市	新戸～下長沼	7.00～10.40	3,400	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-37
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-38
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	奉社	0.00～0.28	280	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-39
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-40
谷口川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	谷口	0.85～1.94	1,090	断面不足	つくばみらい市	積み土のう		土浦-41
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	上岩崎	6.40～7.00	600	施工3年未満	つくば市	シート張り	R5.8竣工	土浦-42
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	左	つくば市	駒込	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくば市	シート張り	R6.3竣工	土浦-43
西谷田川	土浦土木	新堤防	B	右	つくばみらい市	狸穴	8.52～9.68	1,160	施工3年未満	つくばみらい市	シート張り	R6.3竣工	土浦-44
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	境松	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-45
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	高岡	9.68～9.85	170	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-46
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	左	つくば市	境松～境田	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-47
西谷田川	土浦土木	新堤防	A	右	つくば市	根崎～古館	9.85～11.0	1,150	施工1年未満	つくば市	シート張り	R7.3竣工	土浦-48
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-49
西谷田川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	つくば市	古館～中別府	11.0～19.9	8,900	断面不足	つくば市	積み土のう		土浦-50
乙戸川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-51
乙戸川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	土浦市	乙戸～沖新田	11.70～14.9	6,560	断面不足	土浦市	積み土のう	暫暫定断面	土浦-52
新川	土浦土木	地 震	A	－	土浦市	真鍋新町	水門	1箇所	液状化危険度の 高い区間	土浦市	－		土浦-53
新川	土浦土木	地 震	A	左	土浦市	真鍋新町～真鍋2丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の 高い区間	土浦市	－		土浦-54
新川	土浦土木	地 震	A	右	土浦市	東崎町～田中一丁目	0.1～1.8	1,700	液状化危険度の 高い区間	土浦市	－		土浦-55
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	左	石岡市	高浜～石岡	0.30～4.05	3,750	液状化及び震への 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	石岡市	－		土浦-56
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	石岡市	高浜～中津川	0.20～2.90	2,700	液状化及び震への 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	石岡市	－		土浦-57
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	かすみがうら市	東野寺	2.90～3.90	1,000	液状化及び震への 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	かすみがうら市	－		土浦-58
恋瀬川	土浦土木	地 震	A	右	石岡市	石岡	3.90～4.55	650	液状化及び震への 平均最高水位+1.0m 以下の堤内地盤区間	石岡市	－		土浦-59
桜川	土浦土木	地 震	B	左	土浦市	港町～生田町	0.0～3.4	3,400	液状化危険度の 高い区間	土浦市	－		土浦-60
桜川	土浦土木	地 震	B	右	土浦市	蕨河原町～下高津3丁目	0.0～2.8	2,800	液状化危険度の 高い区間	土浦市	－		土浦-61
真木川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	左	つくばみらい市	真木	0.2～0.4	200	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-62
真木川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	B	右	つくばみらい市	真木	0.2～0.5	250	断面不足	つくばみらい市	積み土のう	R1.10台風19号	土浦-63
境川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	左	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-64
境川	土浦土木	堤防高 (流下能力)	A	右	土浦市	木田余	1.25～1.55	300	断面不足	土浦市	積み土のう	R5.6月溢水	土浦-65
土浦土木 計	65箇所		A B	34 31				107,880m	重要度A (34箇所) 重要度B (31箇所)	72,180m 35,700m			
五行川	筑西土木	被災箇所	B	左	筑西市	下中山	2.70～2.90	200	被災箇所(越水)	筑西市	－	S61.8台風10号	筑西-1
五行川	筑西土木	新堤防	B	左	筑西市	蒔田	8.75～8.86	110	施工後3年以内	筑西市	積み土のう	R7.3竣工	筑西-2
五行川	筑西土木	新堤防	A	左	筑西市	蒔田	8.86～8.90	40	施工後1年以内	筑西市	積み土のう	R8.3竣工	筑西-3
桜川	筑西土木	工作物	B	－	つくば市	上大島	25.83	1箇所	工作物	つくば市	－	井戸川堰	筑西-4
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町酒寄	27.55	1箇所	工作物	桜川市	－	国松上大島堰	筑西-5
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	青木・高森	41.94	1箇所	工作物	桜川市	－	JR水戸線橋梁	筑西-6
桜川	筑西土木	工作物	B	－	桜川市	真壁町椎尾	28.85	1箇所	工作物	桜川市	－	酒寄堰	筑西-7

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 画 説 明
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
桜川	筑西土木	工作物	B	-	桜川市	真壁町源法寺	31.00	1箇所	工作物	桜川市	-	駒込堰	筑西-8
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	真壁町椎尾	27.60～28.75	1,150	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-9
桜川	筑西土木	堤防断面	B	左	桜川市	真壁町椎尾真壁町塙世	28.75～29.50	750	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-10
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	真壁町塙世～飯塚	32.75～34.00	1,250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-11
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	東飯塚～阿部田	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-12
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	高久～大国玉・羽田	38.25～39.75	1,500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-13
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	羽田	39.75～40.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-14
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	左	桜川市	羽田	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-15
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	羽田	41.75～41.94	190	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-16
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	筑西市	東石田	25.47～25.50	30	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-17
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	筑西市	中根～有田	27.50～28.00	500	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-18
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	有田	28.00～28.17	170	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-19
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	筑西市	有田	28.17～28.75	580	堤防高不足	筑西市	積み土のう		筑西-20
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	押尾	28.75～29.00	250	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-21
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	筑西市	宮後	29.65～30.00	350	堤防断面不足	筑西市	積み土のう		筑西-22
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	30.25～30.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-23
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	30.75～31.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-24
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町源法寺	31.00～31.22	220	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-25
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町源法寺	31.22～31.92	700	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-26
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町塙世	31.92～32.00	80	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-27
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町塙世	32.00～32.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-28
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町塙世	32.25～32.50	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-29
桜川	筑西土木	堤防断面	B	右	桜川市	真壁町塙世	32.50～32.75	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-30
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町塙世真壁町亀熊	32.75～33.50	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-31
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.50～33.53	30	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-32
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町亀熊	33.75～34.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-33
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町原方	36.00～36.25	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-34
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	37.00～37.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-35
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	真壁町高久	38.25～38.75	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-36
桜川	筑西土木	堤防断面	A	右	桜川市	真壁町高久～大国玉	38.75～39.00	250	堤防断面不足	桜川市	積み土のう		筑西-37
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	39.00～39.75	750	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-38
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.00～40.25	250	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-39
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	大国玉	40.75～41.25	500	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-40
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	B	右	桜川市	高森	41.50～41.94	440	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-41
桜川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	岩瀬	45.50～45.60	100	堤防高不足	桜川市	積み土のう		筑西-42
山口川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西-43
山口川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	桜川市	真壁町田	0.8～0.88	80	堤防高不足	桜川市	積み土のう	県道石岡筑西線上下流	筑西-44
田川	筑西土木	被災箇所	B	右	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績 (鬼怒川からの逆流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西-45
田川	筑西土木	被災箇所	B	左	結城市	久保田～結城	0.0～3.5	3,500	氾濫実績 (鬼怒川からの逆流)	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨浸水区域 R元東日本台風浸水区域	筑西-46
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	左	結城市	久保田～小森	0.0～1.5	1,500	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～鬼怒商高 ※越水実績/H27関東・東北豪 雨(0.87～1.25) R元東日本台風	筑西-47
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	久保田	0.0～0.2	200	堤防高不足	結城市	積み土のう	鬼怒川合流点～児童公園	筑西-48

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備考	図面番号
		種別	階級		市町村	地先名	位置						
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	久保田	0.31～0.34	30	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－49
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	久保田	0.34～0.45	85	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R7.3竣工	筑西－50
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	久保田	0.47～0.81	340	施工後1年以内	結城市	積み土のう	R8.5竣工	筑西－51
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.80～0.83	30	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－52
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	0.84～0.98	140	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西－53
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.26～1.29	30	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R5.8竣工	筑西－54
田川	筑西土木	新堤防	A	左	結城市	小森	1.29～1.37	80	施工後1年以内	結城市	積み土のう	R7.5竣工	筑西－55
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.37～1.57	200	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R6.4竣工	筑西－56
田川	筑西土木	新堤防	B	左	結城市	小森	1.57～1.70	130	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R5.7竣工	筑西－57
田川	筑西土木	新堤防	B	右	結城市	小森	1.34～1.76	400	施工後3年以内	結城市	積み土のう	R6.3竣工	筑西－58
田川	筑西土木	新堤防	A	右	結城市	結城	1.85～2.03	220	施工後1年以内	結城市	積み土のう	R7.4竣工	筑西－59
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	結城	2.26～2.37	110	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風 IR水戸線上流	筑西－60
田川	筑西土木	堤防高 (流下能力)	A	右	結城市	結城	2.70～2.85	150	堤防高不足	結城市	積み土のう	H27関東・東北豪雨実績 R元東日本台風	筑西－61
筑西土木 計	61箇所		A B	25 36				26,696m	重要度A (26箇所) 重要度B (36箇所)	5,970m 19,725m			
糸織川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積み土のう		常総－1
糸織川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	下妻市	大宝～大木	6.15～7.80	1,650	堤防高不足	下妻市	積み土のう		常総－2
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積み土のう		常総－3
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	下妻市	大園木	13.27～15.38	2,010	堤防高不足	下妻市	積み土のう		常総－4
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－5
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	常総市	豊田	13.00～13.27	270	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－6
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	左	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－7
八間堀川	常総工事	堤防高 (流下能力)	A	右	常総市	豊田	12.25～12.45	200	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－8
八間堀川	常総工事	新堤防	A	左	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総－9
八間堀川	常総工事	新堤防	A	右	常総市	豊田	11.95～12.25	300	築堤から1年以内	常総市	シート張り	(R7.3竣工)	常総－10
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積み土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総－11
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	国生	1.50～2.00	500	堤防高不足	常総市	積み土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総－12
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	向石下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積み土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総－13
将門川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	向石下	3.20～3.85	650	堤防高不足	常総市	積み土のう	R1.10台風19号 溢水箇所	常総－14
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	左	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積み土のう		常総－15
千代田堀川	常総工事	堤防断面	B	右	常総市	中妻町	0.54～1.35	810	暫定断面	常総市	積み土のう		常総－16
豊坂川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	左	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－17
豊坂川	常総工事	堤防高 (流下能力)	B	右	常総市	豊岡町	1.55～3.30	1,750	堤防高不足	常総市	積み土のう		常総－18
豊坂川	常総工事	工作物	A	－	常総市	豊岡町	1.60	10	改善措置が必要な 河川工作物	常総市	積み土のう		常総－19
常総工事 計	19箇所		A B	9 10				16,290m	重要度A (9箇所) 重要度B (10箇所)	5,570m 10,720m			
向堀川	境工事	地震	B	－	古河市	前林	向堀川水門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	－		境－1
女沼川	境工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	境－2
女沼川	境工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.07～1.87	800	築造から3年以内	古河市	シート張り	R5.3竣工	境－3

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
女沼川	堤工事	新堤防	B	右	古河市	前林	1.87～2.07	200	築造から3年以内	古河市	シート張り	R6.3竣工	境－4
女沼川	堤工事	新堤防	B	左	古河市	前林	1.87～2.07	200	築造から3年以内	古河市	シート張り	R6.3竣工	境－5
女沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	A	右	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－6
女沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	A	左	古河市	前林～下辺見	2.07～5.50	3,430	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－7
宮戸川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－8
宮戸川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	上大野	9.20～12.95	3,750	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－9
宮戸川	堤工事	漏 水	B	右	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		境－10
宮戸川	堤工事	漏 水	B	左	古河市	高野～関戸	4.6～9.2	4,600	漏水箇所	古河市	月の輪		境－11
宮戸川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	久能		25	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	境－12
宮戸川	堤工事	被災箇所	B	左	古河市	久能		25	破堤・洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.17	境－13
宮戸川	堤工事	漏 水	B	右	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		境－14
宮戸川	堤工事	漏 水	B	左	境町	宮本町～横塚	0～4.6	4,600	漏水箇所	境町	月の輪		境－15
宮戸川	堤工事	地 震	B	右	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	－		境－16
宮戸川	堤工事	地 震	B	左	境町	塚崎	1.0～2.0	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	境町	－		境－17
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	右	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－18
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	古河市	谷貝～上和田	13.2～22.1	8,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－19
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－20
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	仁連～上和田	17.2～22.1	4,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－21
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	恩名～仁連	15.3～17.2	1,900	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－22
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－23
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	長左衛門新田～恩名	13.2～15.3	2,100	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－24
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	左	古河市	東山田	16.70～16.75	55	破堤・洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.9	境－25
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	東山田	14.30～14.35	55	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.11	境－26
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	古河市	長左衛門新田	13.50～13.52	20	洗掘箇所	古河市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.10	境－27
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	右	坂東市	香掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－28
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	香掛～逆井	5.5～13.2	7,700	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－29
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－30
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	逆井	10.9～13.2	2,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－31
西仁連川	堤工事	被災箇所	B	右	坂東市	逆井	12.35～12.5	150	破堤・洗掘箇所	坂東市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.6.23	境－32
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	9.2～10.9	1,700	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－33
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	香掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－34
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	香掛～山	4.8～9.2	4,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－35
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	生子新田	3.9～4.8	900	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－36
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	内野山	3.5～3.9	400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－37
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	内野山～香掛	3.5～4.8	1,300	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－38
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田～内野山	2.1～3.5	1,400	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－39
西仁連川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	勘助新田～平八新田	0.40～1.20	800	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－40
西仁連川	堤工事	堤防断面	B	左	坂東市	勘助新田～平八新田	0.40～1.20	800	堤防断面狭小	坂東市	月の輪 釜段工		境－41
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－42
西仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	幸田～平八新田	0.00～1.1	1,100	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－43
西仁連川	堤工事	地 震	B	左	坂東市	幸田新田～逆井	0.0～11.0	11,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－44

令和8年度 県管理河川重要水防箇所一覧表

河川名	事務所名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 表 番 号
		種 別	階級		市町村	地 先 名	位 置						
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－45
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	古河市	月の輪 釜段工		境－46
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－47
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	古河市	東山田～尾崎	27～33.00	6,000	堤防高不足	古河市	積み土のう		境－48
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－49
飯沼川	堤工事	堤体強度	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－50
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－51
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	山～逆井	19.85～27.00	7,150	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－52
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－53
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	平八新田	14.80～16.00	1,200	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－54
飯沼川	堤工事	被災箇所	B	右	坂東市	平八新田		20	破堤箇所	坂東市	－	関東・東北豪雨 竣工日：H28.9.2	境－55
飯沼川	堤工事	地 震	A	－	坂東市	神田山	幸田排水機場	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－56
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	神田山	6.2～12.8	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境－57
飯沼川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	神田山	6.2～12.9	6,600	流下能力不足	坂東市	積み土のう		境－58
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	8.8～9.39	590	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－59
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	10.2～11.7	1,500	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－60
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	常総市	大生郷新田町	9.8～10.16	360	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－61
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	左	常総市	大生郷新田町～大生郷	8.8～11.7	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	月の輪 釜段工		境－62
東仁連川	堤工事	地 震	B	右	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	－		境－63
東仁連川	堤工事	地 震	B	左	常総市	孫兵衛新田	8.6～11.5	2,900	軟弱地盤 液状化の恐れあり	常総市	－		境－64
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	右	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.7	1,000	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－65
東仁連川	堤工事	堤体強度	A	左	坂東市	庄右衛門新田	7.7～8.8	1,100	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	月の輪 釜段工		境－66
東仁連川	堤工事	地 震	B	右	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－67
東仁連川	堤工事	地 震	B	左	坂東市	細井～大口	4.00～8.60	4,600	軟弱地盤 液状化の恐れあり	坂東市	－		境－68
横仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	坂東市	勘助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－69
横仁連川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	坂東市	勘助新田～大口新田	0.00～1.50	1,500	堤防高不足	坂東市	積み土のう		境－70
江川	堤工事	地 震	B	－	坂東市	神田山	反町樋門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－71
矢作川	堤工事	地 震	B	－	坂東市	法師戸	法師戸 排水機場	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－72
五霞落川	堤工事	地 震	B	－	五霞町	幸主	五霞落川 水門	－	軟弱地盤 液状化の恐れあり	－	－		境－73
五霞落川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	右	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境－74
五霞落川	堤工事	堤防高 (流下能力)	B	左	五霞町	桜井	2.46～2.96	500	堤防高不足	五霞町	積み土のう		境－75
堤工事 計	75箇所		A B	9 66				214,760m	重要度A（9箇所） 重要度B（66箇所）	14,310m 200,460m			

(3) 県管理海岸

令和 8 年 度 県 管 理 海 岸 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

海岸名	課名・事務所名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 対象番号
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
成田海岸	水戸土木	侵 食	A	東茨城郡 大洗町	成田町		4,341	侵食越波	大洗町	積み土のう		水戸-94
大貫海岸	水戸土木	地震	A	東茨城郡 大洗町	大貫町		375	液状化	大洗町	ー		水戸-95
磯浜海岸	水戸土木	侵 食	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町		500	越波	大洗町	積み土のう		水戸-96
水戸土木 計	3箇所						5,216m	A箇所 (3箇所) B箇所 (0箇所)				
平磯海岸	常陸大宮土木	高潮	A	ひたちなか市	平 磯		1,175	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-50
平磯海岸	常陸大宮土木	堤防の開口部	B	ひたちなか市	平 磯		1,175	浸水	ひたちなか市	積み土のう		大宮-51
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	高 潮	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		608	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-52
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	侵 食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦		254	侵食越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-53
阿字ヶ浦海岸	常陸大宮土木	地 震	B	ひたちなか市	阿字ヶ浦		996	液状化	ひたちなか市	積み土のう		大宮-54
磯崎海岸	常陸大宮土木	高 潮	B	ひたちなか市	磯 崎		700	越波	ひたちなか市	積み土のう		大宮-55
常陸大宮土木 計	6箇所						4,908m	A箇所 (3箇所) B箇所 (3箇所)				
神岡下海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡下		347	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-72
神岡上海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-73
神岡上海岸	高萩工事	侵食	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-74
神岡上海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	関南町神岡上		2,300	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-75
神岡上海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	関南町神岡上		2,300	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-76
神岡上海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	関南町神岡上		92	護岸構造	北茨城市	積み土のう		高萩-77
磯原海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	磯原町磯原		500	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-78
磯原海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	磯原町磯原		700	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-79
磯原海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	磯原町磯原		500	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-80
磯原海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	北茨城市	磯原町磯原		3	堤防の開口部	北茨城市	角落し板		高萩-81
磯原海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	磯原町磯原		1,523	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-82
下桜井海岸	高萩工事	地震	A	北茨城市	中郷町下桜井		810	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-83
下桜井海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町下桜井		935	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-84
足洗海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町足洗		1,405	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-85
足洗海岸	高萩工事	地震	B	北茨城市	中郷町足洗		114	液状化	北茨城市	積み土のう		高萩-86
足洗海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町足洗		1,405	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-87
栗野海岸	高萩工事	高潮	A	北茨城市	中郷町栗野		70	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-88
小野矢指海岸	高萩工事	高潮	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	高潮	北茨城市	積み土のう		高萩-89
小野矢指海岸	高萩工事	侵食	B	北茨城市	中郷町小野矢指		835	侵食	北茨城市	積み土のう		高萩-90
小野矢指海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	北茨城市	中郷町小野矢指		835	施設の老朽化	北茨城市	積み土のう		高萩-91
赤浜海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	赤浜		2,479	高潮	高萩市	積み土のう		高萩-92
赤浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	赤浜		2,479	護岸構造	高萩市	積み土のう		高萩-93
赤浜海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	高萩市	赤浜		2,479	施設の老朽化	高萩市	積み土のう		高萩-94
高戸海岸	高萩工事	高潮	B	高萩市	高戸		1,271	高潮	高萩市	積み土のう		高萩-95
高戸海岸	高萩工事	侵食	B	高萩市	高戸		1,271	侵食	高萩市	積み土のう		高萩-96
有明海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	有明町		680	液状化	高萩市	積み土のう		高萩-97
高浜海岸	高萩工事	地震	B	高萩市	高浜町		1,400	液状化	高萩市	積み土のう		高萩-98
伊師海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	十王町		3,877	高潮	日立市	積み土のう		高萩-99

令和8年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 対象番号
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
伊郎海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	十王町		3,877	侵食	日立市	積み土のう		高萩－100
小木津海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	小木津町		666	高潮	日立市	積み土のう		高萩－101
小木津海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	小木津町		666	侵食	日立市	積み土のう		高萩－102
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		8	陸開	日立市	積土のう		高萩－103
小木津海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	小木津町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－104
日高海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	日高町		1,169	侵食	日立市	積み土のう		高萩－105
日高海岸	高萩工事	地震	A	日立市	小木津町		279	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－106
田尻海岸	高萩工事	侵食	A	日立市	田尻町		209	侵食	日立市	積み土のう		高萩－107
滑川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東滑川町		1,086	高潮	日立市	積み土のう		高萩－108
滑川海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東滑川町		1,086	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－109
滑川海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東滑川町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－110
宮田海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東町		1,558	高潮	日立市	積み土のう		高萩－111
宮田海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東町		1,558	侵食	日立市	積み土のう		高萩－112
宮田海岸	高萩工事	堤防の開口部	A	日立市	東町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－113
助川海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		560	高潮	日立市	積み土のう		高萩－114
助川海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		560	侵食	日立市	積み土のう		高萩－115
助川海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－116
会瀬海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	旭町		200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－117
会瀬海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	旭町		200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－118
会瀬海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	旭町		3	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－119
成沢海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	東成沢町		238	高潮	日立市	積み土のう		高萩－120
成沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東成沢町		238	侵食	日立市	積み土のう		高萩－121
成沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東成沢町		238	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－122
成沢海岸	高萩工事	地震	A	日立市	東成沢町		238	護岸構造	日立市	積み土のう		高萩－123
成沢海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	東成沢町		2	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－124
多賀海岸	高萩工事	高潮	B	日立市	国分町		2,200	高潮	日立市	積み土のう		高萩－125
多賀海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	国分町		2,200	侵食	日立市	積み土のう		高萩－126
多賀海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	国分町		4	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－127
河原子海岸	高萩工事	堤防の開口部	B	日立市	河原子町		6	堤防の開口部	日立市	角落し板		高萩－128
金沢海岸	高萩工事	高潮	A	日立市	東金沢町		596	高潮	日立市	積み土のう		高萩－129
金沢海岸	高萩工事	侵食	B	日立市	東金沢町		1,286	侵食	日立市	積み土のう		高萩－130
金沢海岸	高萩工事	施設の老朽化	A	日立市	東金沢町		596	施設の老朽化	日立市	積み土のう		高萩－131
高萩工事 計	60箇所						67,586m	A箇所(26箇所) B箇所(34箇所)				
上釜海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上釜		3,500	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－31
上釜海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上釜		3,500	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－32
上釜海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上釜		219	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－33
玉田海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	玉田		2,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－34
玉田海岸	鉾田工事	地震	A	鉾田市	玉田		136	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－35
玉田海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	玉田		903	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－36
勝下海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	勝下		2,600	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－37

令和8年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 対象番号
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
勝下海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	勝下		498	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－38
柏熊海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	柏熊		1,400	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－39
柏熊海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	柏熊		14	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－40
大竹海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	大竹		3,273	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－41
大竹海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	大竹		2,197	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－42
大竹海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	大竹		777	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－43
汲上海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	汲上		2,113	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－44
汲上海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	汲上		3,200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－45
汲上海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	汲上		1,083	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－46
汲上海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	汲上		2,244	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－47
上沢海岸	鉾田工事	高潮	B	鉾田市	上沢		611	越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－48
上沢海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	上沢		2,454	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－49
上沢海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	上沢		1,821	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－50
上沢海岸	鉾田工事	堤防の開口部	B	鉾田市	上沢		699	開口部からの遡上	鉾田市	角落とし		鉾田－51
飯島海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		200	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－52
飯島海岸	鉾田工事	地震	B	鉾田市	飯島		200	液状化	鉾田市	積み土のう		鉾田－53
上幡木海岸	鉾田工事	侵食	B	鉾田市	飯島		1,160	侵食越波	鉾田市	積み土のう		鉾田－54
鉾田工事 計	24箇所						37,202m	A箇所（1箇所） B箇所（23箇所）				
大小志崎海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	大小志崎		1,414	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－12
武井釜海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	武井釜		684	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－13
浜津賀海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	浜津賀		779	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－14
荒井海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	荒井		796	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－15
青塚海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	青塚		1,215	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－16
角折海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	角折		1,416	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－17
荒野海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	荒野		1,619	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－18
小山海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	小山		769	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－19
清水海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	清水		1,100	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－20
明石海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	明石		823	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－21
神向寺海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	神向寺		327	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－22
小宮作海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	小宮作		933	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－23
下津海岸	潮来土木	侵 食	B	鹿嶋市	下津		1,067	侵食	鹿嶋市	積み土のう		潮来－24
潮来土木 計	13箇所						12,942m	A箇所（0箇所） B箇所（13箇所）				
常陸那珂港海岸 (照沼地区)	茨城港湾 (常陸那珂港区)	堤防の 開口部	A	東海村 ひたちなか市	照沼 長砂	港湾区域	22	陸開	茨城県 (国)茨城ポート オーソリティ	陸開閉鎖	陸開 W=11m N=2基 (電動・手動)	ひたちなか－1
大洗港区海岸 (磯浜地区)	茨城港湾 (大洗港区)	津波 高潮	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町	港湾区域	500	無堤・堤防高不足	大洗町	遡上(津波) 積み土のう(高潮)		大洗－1
大洗港区海岸 (大貫地区)	茨城港湾 (大洗港区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	港中央	港湾区域	20	陸開	茨城県 (国)コニエフ トプレシヤス	陸開閉鎖	マリーナA 陸開 W=10m マリーナB 陸開 W=10m (電動・手動)	大洗－2
大洗港区海岸 (磯浜、大洗 港区地区)	茨城港湾 (大洗港区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	港中央 ～ 磯浜町	港湾区域	94	陸開	大洗町	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=7基 陸開(横引式) N=3基	大洗－3
大洗港区海岸 (大洗港区地 区)	茨城港湾 (大洗港区)	堤防の 開口部	A	東茨城郡 大洗町	磯浜町	港湾区域	20	水門	茨城県 (大洗町)	水門閉鎖	大洗港区海岸津波水門	大洗－4
川尻海岸	茨城港湾 (日立港区)	高潮	B	日立市	折笠町	港湾区域	70	堤防高不足	日立市	積み土のう		日立－1
河原子港海岸	茨城港湾 (日立港区)	侵食	B	日立市	河原子町	港湾区域	660	砂浜の侵食	日立市	積み土のう		日立－2

令和8年度 県管理海岸重要水防箇所一覧表

海岸名	課名・事務所名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	担当 水防団体	想定される 水防工法	備 考	図 面 対象番号
		種 別	階級	市町村	地 先 名	位 置						
河原子港海岸	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	河原子町	港湾区域	32	陸開	茨城県	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=1基 陸開(横引式) N=2基	日立-3
日立港区海岸 (久慈地区)	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	143	陸開	日立市	陸開閉鎖	陸開(浮上式) N=11基	日立-4
日立港区海岸 (久慈地区)	茨城港湾 (日立港区)	堤防の 開口部	A	日立市	久慈町	港湾区域	7	水門	茨城県・日 立市	水門閉鎖	瀬上川津波水門	日立-5
鹿島港海岸 (日川地区)	鹿島港湾	高潮	B	神栖市	北浜 ～ 日川	港湾区域	2,749	堤防高不足	神栖市	積み土のう		鹿島-1
平潟漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 浸食	B	北茨城市	平潟町	漁港区域	2,207	津波 高潮 浸食				北茨城-1 (漁)
大津漁港海岸	水産振興課	津波 高潮 浸食	A	北茨城市	大津町	漁港区域	979	津波 高潮 浸食				北茨城-2 (漁)
会瀬漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	日立市	会瀬1丁目 ～相賀町	漁港区域	2,063	津波 高潮				日立-1 (漁)
水木漁港海岸 (水木地区)	水産振興課	高潮 浸食	B	日立市	水木町	漁港区域	2,307	高潮 浸食				日立-2 (漁)
磯崎漁港海岸 (阿字ヶ浦地区)	水産振興課	浸食	A	ひたちなか市	阿字ヶ浦町	漁港区域	149	浸食				ひたちなか-1 (漁)
磯崎漁港海岸 (磯崎地区)	水産振興課	高潮	B	ひたちなか市	磯崎	漁港区域	1,415	高潮				ひたちなか-2 (漁)
平磯漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市	清水町～坪町	漁港区域	2,817	津波 高潮				ひたちなか-3 (漁)
那珂湊漁港海岸	水産振興課	津波 高潮	B	ひたちなか市	本町～和田町 大湊町	漁港区域	823 80	津波 高潮				ひたちなか-4 (漁)
波崎漁港海岸	水産振興課	津波	B	神栖市	波崎	漁港区域	1,075	津波				神栖-1 (漁)
県合計	20箇所						15,232m	A箇所(10箇所) B箇所(10箇所)				

8 ダム、主要農業用取水堰、水閘門、ため池一覧表

ダム一覧

河川名	ダム名	位置			形式	堤高	堤長	堤体積 m ³	総貯水量 m ³	有効貯水量 m ³	管理者	操作規則種類
		郡 市	町 村	大 字								
二級河川 花園川	水 沼	北茨城	華 川	小豆畑	重力式	33.7	140.0	40,000	2,230,000	1,660,000	高萩工 事 務 所 長	水沼ダム操作規則
二級河川 花貫川	花 貫	高 萩		秋 山	重力式	45.3	223.6	173,500	2,880,000	2,000,000	高萩工 事 務 所 長	花貫ダム暫定操作規則
二級河川 十王川	十 王	日 立		十王町 友 部	重力式	48.6	205.5	117,000	2,860,000	2,100,000	高萩工 事 務 所 長	十王ダム操作規則
二級河川 大北川	小 山	高 萩		横 川	重力式	65.0	462.0	531,000	16,600,000	15,000,000	高萩工 事 務 所 長	小山ダム操作規則
一級河川 藤井川	藤井川	東茨城	城 里	下古内	重力式	37.5	90.0	48,000	4,462,000	4,212,000	水戸土 木 事 務 所 長	藤井川ダム操作規則
一級河川 竜神川	竜 神	常陸太田		下高倉町	重力式	45.0	90.0	47,000	3,000,000	2,700,000	常陸太田工 事 務 所 長	竜神ダム操作規則
一級河川 楮 川	楮 川	水 戸	田 野	楮 原	重力式	35.0	364.0	99,000	1,970,000	1,960,000	水戸市長	楮川ダム操作規則
一級河川 飯田川	飯 田	笠 間		飯 田	重力式	33.0	219.5	72,000	2,440,000	2,240,000	水戸土 木 事 務 所 長	飯田ダム操作規則

主要農業用取水堰、水開門一覧表

水戸土木事務所管内 24カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
西 浦	小川排水樋管	小美玉		小 川		国土交通省 農ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.2m	自動	
澗沼川	吉岡樋門	笠 間		北吉原	茨城県 笠間市長		2.3m×2.1m 巻上	自動	
澗沼川	海老沢水門	東茨城	茨 城	海老沢	ひぬま川土地改良区 理事長	ひぬま川土地改良区 理事長	1.5m×4.0m 巻上	手動	沼前土地改良区
石川川	石川川汐留堰	水 戸		秋成町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	1.2m×6.5m うへー	自動	
桜 川	柳堤堰	水 戸		柳 町	千波湖土地改良区 理事長	千波湖土地改良区 理事長	5.4m×10.8m うへー	自動	
藤井川	藤井第1樋門	水 戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	藤井第2樋門	水 戸		藤井町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.5m 巻上	自動	
藤井川	中郷用水堰	東茨城	城 里	小 勝	茨城県	城里町長	11.5m×10.2m 油圧	手動	
藤井川	川島用水堰	東茨城	城 里	小 勝	茨城県	城里町長	1.3m×11.1m 油圧	手動	
藤井川	五月用水堰	東茨城	城 里	徳 蔵	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
藤井川	下郷用水堰	東茨城	城 里	徳 蔵	茨城県	城里町長	1.5m×5.5m 巻上	手動	
西田川	十原用水堰	東茨城	城 里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
西田川	那珂西用水堰	東茨城	城 里	那珂西	茨城県	城里町長	1.5m×8.5m 巻上	手動	
稲田川	稲田用水堰	笠 間		稲 田	茨城県	笠間市長	1.0m×7.0m 巻上	手動	
桂 川	阿波山用水堰	東茨城	城 里	阿波山	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂 川	東坪用水堰	東茨城	城 里	上 坪	茨城県	城里町長	1.5m×11.0m 巻上	手動	
桂 川	北方1号用水堰	東茨城	城 里	北 方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂 川	北方2号用水堰	東茨城	城 里	北 方	茨城県	城里町長	1.5m×8.4m 油圧	手動	
桂 川	孫根1号用水堰	東茨城	城 里	孫 根	茨城県	城里町長	1.2m×7.4m 油圧	手動	
桂 川	孫根2号用水堰	東茨城	城 里	孫 根	茨城県	城里町長	1.0m×7.4m 油圧	手動	
巴 川	世楽用水堰	小美玉		世 楽	茨城県	小美玉市長	0.5m×19.3m 油圧	手動	
田野川	田野1樋管	水 戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
田野川	田野2樋管	水 戸		田野町	茨城県	水戸市長	1.0m×10.0m 油圧	自動	
園部川	鮎内樋門	小美玉		下玉里	玉里土地改良区 理事長	玉里土地改良区 理事長	2.8m×3.0m 油圧	手動	

常陸大宮土木事務所管内 16カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
那珂川	小場江堰用水樋管	常陸大宮		三 美	那珂川統合 土地改良区	那珂川統合 土地改良区理事長	2.8m×1.35m 3門 巻上	自動	
久慈川	辰ノ口堰頭首工	常陸大宮		辰ノ口	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口堰土地改良区 理事長	2.5m×1.50m 2門 巻上	自動	
久慈川	宇留野排水樋管	常陸大宮		宇留野	国土交通省	常陸大宮市長	1.85m×1.775m 巻上	自動	
久慈川	根本排水樋管	常陸大宮		根 本	国土交通省	常陸大宮市長	1.65m×1.575m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第1排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	0.65m×0.79m 巻上	自動	
久慈川	岩瀬第2排水樋管	常陸大宮		上岩瀬	国土交通省	常陸大宮市長	2.35m×2.075m 巻上	自動	
久慈川	鹿島第1排水樋管	那 珂		鹿 島	那珂市長	那珂市長	600mm L=29.16m	自動	
久慈川	鹿島第2排水樋管	那 珂		鹿 島	那珂市長	那珂市長	800mm L=19.68m	自動	
久慈川	下河原排水樋管	那 珂		下河原	那珂市長	那珂市長	3.0m×6.00m 巻上	自動	
久慈川	岩崎堰頭首工	常陸大宮		小 貫	岩崎江堰土地改良区	岩崎江堰土地改良区 理事長	2.0m×1.50m 巻上	自動	
久慈川	舟生堰水門	常陸大宮		舟 生		山方水利組合長	600mmt.a-A管	手動	
諸沢川	坪平排水水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	600mmt.a-A管	手動	
諸沢川	川原排水水門	常陸大宮		西野内		坪平水利組合長	800mmt.a-A管自然開閉		
早戸川	田彦堰	ひたち なか		田 彦		ひたちなか市長	1.5m×7.4m 油圧	自動	
枇杷川	田中堰	常陸大宮		山 方		山方水利組合長	1.2m×8.70m 油圧	自動	
枇杷川	和田下堰	常陸大宮		山 方		山方水利組合長	1.3m×6.30m 油圧	自動	

大子工務所管内 1カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
押 川	岡本堰	久 慈	大 子	岡 本	大子町長	大子町長	44.0m×1.8m	手動	

常陸太田工務所管内 7カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
源氏川	磯部堰	常陸太田		磯部町	里川堰土地改良区	里川堰土地改良区理事長	2.0m×9.6m 巻上	手動	
源氏川	二本松堰	常陸太田		新宿町	常陸太田市	受益者	1.8m×10.7m 角落し	手動	
源氏川	中ノ町排水樋管	常陸太田		磯部町	常陸太田市	受益者	1.0m×1.0m 巻上	手動	
里 川	三才樋門	常陸太田		三才町	国土交通省	個人	1.5m×1.5m 巻上	手動	
山田川	玉造樋門	常陸太田		玉造町	久米土地改良区	久米土地改良区理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
浅 川	副堰	常陸太田		松栄町	辰ノ口堰土地改良区	辰ノ口土地改良区理事長	22.0m×1.0m 油圧	自動	
里 川	釜田樋門	常陸太田		谷河原町	国土交通省	常陸太田市	2.0m×3.7m 巻上	自動	

高萩工務所管内 9カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
塩田川	新堰	北茨城		中郷町 小野矢指	北茨城市長	小野矢指水利組合長	3.50m×1.50m 油圧	自動	
江戸上川	陣場堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	館下用水組合長	2.00m×0.80m 油圧	自動	
里根川	中島堰	北茨城		関本町 福 田	北茨城市長	里根川用水組合長	5.00m×1.05m 転倒	自動	
江戸上川	北浜田堰	北茨城		関南町 上岡下	北茨城市長	浜田用水組合長	4.00m×2.50m 3連巻上	手動	
小石川	伊師浜 門	日 立		伊師浜	日立市長		1.75m×1.60m 1連巻上	手動	
小石川	新堰	日 立		伊師浜		日立市長	1.548m×1.30m 油圧	自動	
塩田川	大堰	北茨城		中郷町 日 棚	北茨城市長	北茨城市長	5.50m×1.00m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	
十王川	本郷堰	日 立		友 部	日立市長		1.60m×17.10m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	
十王川	新堀堰	日 立		友 部	日立市長		1.50m×15.40m ﾌｧﾌﾞﾘ	自動	

鉾田工務所管内 17カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	今宿排水樋管	行 方		於 下	麻生西部土地改良区	麻生西部土地改良区	1.5m×1.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	麻生大川水門	行 方		於 下	水資源開発公社	水資源開発公社	4.0m×2.1m ｽﾋﾞｼﾞﾝｸﾞ式	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	大川樋門	行 方		於 下	水資源開発公社	水資源開発公社	4.5m×2.3m ﾌﾗｯｸ式	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	天王川樋門	行 方		五町田	行方市長	行方市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	五町田排水樋管	行 方		五町田	麻生西部土地改良区 理事長	麻生西部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	島並第1樋管	行 方		島 並	麻生西部二期土地改 良区理事長	麻生西部二期土地改 良区理事長	2.0m×2.0m 巻上	手動	
霞ヶ浦 (西浦)	麻生前川水門	行 方		麻 生	水資源開発公社	水資源開発公社	4.5m×2.3m ｽﾋﾞｼﾞﾝｸﾞ式		行方市長に操作業務委託
大谷川	防潮水門	鉾 田		箕 輪		広浦干拓土地改良区 理事長	13.0m×1.0m 巻上	自動	
鉾田川	鉾田川水門	鉾 田		串 挽	茨城県	茨城県 鉾田工事事務所長	20.0m×4.32m 巻上	電動	鉾田市に管理委託
鉾田川	飯名1号用水堰	鉾 田		飯 名		鉾田流域土地改良区 理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
鉾田川	飯名2号用水堰	鉾 田		飯 名		鉾田流域土地改良区 理事長	10.30m×1.00m 油圧	自動	
巴 川	下吉影堰	小美玉		上 合	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	9.40m×0.07m 転倒	自動	
巴 川	宿堰	鉾 田		大和田	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	8.40m×0.07m 転倒	自動	
梶無川	谷島堰	行 方		玉造甲	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
梶無川	若海堰	行 方		捻 木	石岡台地土地改良区 理事長	石岡台地土地改良区 理事長	12.18m×1.00m 転倒	自動	
城下川	箱樋堰	行 方		麻 生	麻生土地改良区 理事長	麻生土地改良区 理事長	8.30m×1.25m ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑ	手動	横断占用工作物
城下川	城下川水門	行 方		麻 生	茨城県 鉾田工事事務所	茨城県 鉾田工事事務所長	5.24m×3.19m ﾎｰﾔｰ	自動	行方市長に操作業務委託

潮来土木事務所管内 145カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	境の宮排水樋管	潮 来		永 山	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
霞ヶ浦 (西浦)	鳴津浜排水樋管	潮 来		永 山	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
前 川	三丁目水門	潮 来		三丁目		潮来市長	2.5m×2.75m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区
前 川	四丁目水門	潮 来		四丁目		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
前 川	辻新川水門	潮 来		辻		潮来市長	3.0m×3.3m 巻上	自動	堤防兼用工作物 出島土地改良区 二重水門
北 浦	爪木高位部 排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	爪木揚排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	爪木排水樋管	鹿 嶋		爪 木		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾揚排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	沼尾揚排水樋管	鹿 嶋		沼 尾		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	須賀排水樋管	鹿 嶋		須 賀		湖岸北部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸北部土地改良区
北 浦	武井水門	鹿 嶋		武 井		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.5m×2.0m 巻上	自動	鹿嶋市へ操作委託
北 浦	釜谷排水樋管	潮 来		釜 谷	潮来市北浦湖岸土地 改良区理事長	潮来市北浦湖岸 土地改良区理事長	2.4m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	七四間水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.7m 巻上	手動	延方干拓
鰯 川	米島水門	潮 来		米 島	農林水産省	潮来市長	2.8m×2.7m 巻上	自動	延方干拓
鰯 川	徳島第二樋管	潮 来		徳 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m 巻上	自動	潮来市へ操作委託
鰯 川	洲崎排水樋管	潮 来		洲 崎		潮来市長	2.6m×3.2m 角落し	手動	延方干拓
鰯 川	大船津舟溜樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	3.3m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	新田揚排水樋管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	新田舟溜樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	新田三号排水樋管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	1.5m×1.5m 巻上	手動	
鰯 川	水神河岸排水樋管	鹿 嶋		根三田		鹿嶋市長	2.63m×2.08m 巻上	手動	
鰯 川	根三田舟溜樋管	鹿 嶋		根三田		鹿嶋市長	1.2m×1.2m 巻上	手動	
鰯 川	大船津第1号排水樋管 (神野排水樋管)	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.0m 巻上	手動	
鰯 川	大船津 排水2号樋管	鹿 嶋		大船津		湖岸南部土地改良区 理事長	2.5m×2.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物 湖岸南部土地改良区
北 浦	大船津第3号排水 樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.0m×1.5m巻上	手動	
北 浦	大船津第4号排水 樋管	鹿 嶋		大船津		鹿嶋市長	2.5m×2.25m 巻上	手動	
鰯 川	流川排水樋管	鹿 嶋		大船津		水資源機構	3.6m×1.6m 巻上	電動	市が樋門管理を受託
鰯 川	下塙排水樋門	鹿 嶋		下 塙		鹿嶋市長	2.2m×2.3m 巻上	手動	堤防兼用工作物
鰯 川	下幡木 (上) 高位部排水樋管	神 栖		下幡木		下幡木土地改良区	2.0m×1.2m	手動	
鰯 川	下幡木三号 揚水樋管	神 栖		下幡木		下幡木土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰯 川	鰯川排水機揚樋管	神 栖		鰯 川		鰯川土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
鰯 川	鰯川干拓揚水樋管	神 栖		鰯 川		鰯川土地改良区	1.4m×1.4m	手動	
常 陸 利根川	徳島川水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	寺前水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.8m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	楯蒲水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.0m×3.2m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	立蒲水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.65m×2.7m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	水神水門	潮 来		徳 島		潮来市長	2.1m×2.5m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	南新堀水門	潮 来		福 島		潮来市長	2.0m×2.6m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	セミバ第1水門	潮 来		狹 海		潮来市長	2.2m×2.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	セミバ第2水門	潮 来		狹 海		潮来市長	3.1m×3.9m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	鯉川第1水門	潮 来		鯉 川		潮来市長	2.3m×2.75m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	鯉川第2水門	潮 来		鯉 川		潮来市長	2.3m×3.0m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	関谷入口水門	潮 来		十 番		潮来市長	3.0m×2.85m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	潮来第1水門	潮 来		十 番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	潮来第2水門	潮 来		十 番		潮来市長	2.8m×2.35m 巻上	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	浅間下第1樋門	潮 来		十 番		浅間下土地改良区 理事長	2.3m×2.20m 角落し	手動	堤防兼用工作物

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
常 陸 利根川	浅間下第2樋門	潮 来		十 番		浅間下土地改良区 理事長	2.4m×4.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	支助川樋門	潮 来		十 番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	支助川東樋門	潮 来		十 番		十四番土地改良区 理事長	2.4m×2.17m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	上戸川水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	横須賀第1水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	横須賀第2水門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	芝宿樋門	潮 来		上 戸		十一番土地改良区 理事長	6.5m×6.0m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	永山第1樋門	潮 来		永 山		永山土地改良区 理事長	2.5m×6.5m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	永山第2樋門	潮 来		永 山		永山土地改良区 理事長	2.5m×3.25m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	市原樋門	潮 来		永 山	潮来市長	潮来市長	1.2m×1.2m 角落し	手動	堤防兼用工作物
常 陸 利根川	常陸川水門	神 栖		太 田		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	31.5m×8門×13長265	電動	
常 陸 利根川	宝山排水樋管	神 栖		宝 山		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.0m×1.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	横瀬排水樋管	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×2.0m		
常 陸 利根川	鹿島南部取水樋門	神 栖		横 瀬		波崎土地改良区	2.6m×2.0m 2連	電動	
常 陸 利根川	横瀬水門	神 栖		横 瀬		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.9m×2.2m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	横瀬舟溜り樋門	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	横瀬第二排水樋管	神 栖		横 瀬	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川排水樋管1号	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	日川第5樋門	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	東日川揚排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川排水樋門2号	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	日川浜町排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
常 陸 利根川	日川浜町樋門	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.2m×3.6m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	日川第七樋管	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	2.7m×2.0m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	日川揚排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	弥右衛門排水樋管	神 栖		日 川	神栖市長	神栖市長	2.7m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	軽野港水門	神 栖		日 川		茨城県 潮来土木事務所長	4.0m×4.7m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	根地排水樋管	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	根地揚水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	日川境排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	2.6m×2.2m	電動	
常 陸 利根川	萩原揚排水樋管	神 栖		萩 原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区	1.5m×1.5m	電動	
常 陸 利根川	萩原舟溜り樋門	神 栖		萩 原		茨城県 潮来土木事務所長	3.0m×3.2m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	宿の川排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	3.3m×2.2m	手動	
常 陸 利根川	芝崎揚排水樋管	神 栖		萩 原	常陸川沿岸 土地改良区	常陸川沿岸 土地改良区			
常 陸 利根川	芝崎舟溜り樋門	神 栖		芝 崎	神栖市長	常陸川沿岸 土地改良区	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	荒沼川樋管	神 栖		芝 崎		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	4.5m×2.8m 2連	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	石神舟溜り樋門	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	石神排水樋管	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	石神第二排水樋管	神 栖		石 神	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常 陸 利根川	高浜排水樋管	神 栖		高 浜	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m 2連	手動	
常 陸 利根川	高浜舟溜り樋門	神 栖		高 浜	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	大野原排水樋管	神 栖		高 浜		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.0m×2.7m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	真崎下排水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	2.0m×1.5m	手動	

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
常 陸 利根川	真崎舟溜り樋門	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	真崎上排水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×1.8m	手動	
常 陸 利根川	真崎揚水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	φ600	手動	
常 陸 利根川	門脇揚排水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
常 陸 利根川	門脇舟溜り樋門	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	3.0m×3.2m	手動	
常 陸 利根川	息栖西排水樋管	神 栖		息 栖	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長		1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	息栖樋門	神 栖		息 栖	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長		3.0m×3.7m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	息栖樋管	神 栖		息 栖	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長		2.45m×2.45m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	賀樋管	神 栖		賀	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長		2.45m×2.45m	電動	神栖市へ操作委託
常 陸 利根川	賀第二排水樋管	神 栖		賀	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長		1.5m×1.5m	電動	神栖市へ操作委託
常陸利根 川(右岸)	横瀬第三揚排水樋 管	神 栖		横 瀬		横瀬水利組合	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根 川(右岸)	日川第二水門	神 栖		日 川		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.5m×2.2m	電動	神栖市へ操作委託
常陸利根 川(右岸)	日川第二排水樋管	神 栖		日 川		常陸川干拓 土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根 川(右岸)	日川干拓揚 排水樋管	神 栖		日 川		常陸川干拓 土地改良区	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根 川(右岸)	沖の州揚排水樋管	神 栖		萩 原	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根 川(右岸)	十番揚排水樋管	神 栖		高 浜	神栖市長	神栖市長			
常陸利根 川(右岸)	反高揚水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
常陸利根 川(右岸)	前の洲揚排水樋管	神 栖		息 栖	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
外浪逆浦	徳島第1排水樋管	潮 来		徳 島		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	エンジ ン付	潮来市へ操作委託
外浪逆浦 (左岸)	賀第三排水樋管賀	潮 来		賀	神栖市長	神栖市長	1.5m×1.5m	手動	
外浪逆浦 (左岸)	賀第四排水樋管	潮 来		賀	神栖市長	神栖市長	1.8m×1.8m	手動	
外浪逆浦 (左岸)	立野揚排水樋管	潮 来		賀	神栖市長	神栖市長		手動	
外浪逆浦 (左岸)	筒井揚排水樋管	潮 来		筒 井	神栖市長	神栖市長	2.0m×2.0m	手動	
外浪逆浦 (左岸)	下幡木一号 揚水樋管	潮 来		下幡木		下幡木土地改良区	1.0m×1.0m	手動	
外浪逆浦 (左岸)	下幡木高位部 排水樋管	潮 来		下幡木		下幡木土地改良区	1.5m×1.2m	手動	
外浪逆浦 (左岸)	下幡木二号 揚水樋管	潮 来		下幡木		下幡木土地改良区		手動	
外浪逆浦 (右岸)	附寄洲揚排水樋管	潮 来		賀	神栖市長	神栖市長		手動	
北利根川	前川水門	潮 来		潮 来		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	20.0m ゲート	自動	
北利根川	上町樋管	潮 来		内 州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	浜町樋管	潮 来		内 州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	浜町陸開	潮 来		内 州	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	4.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	上町第1陸開	潮 来		内 州		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	8.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	上町第2陸開	潮 来		内 州		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	8.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	下町陸開	潮 来		潮 来		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	6.0m×1.5m	手動	潮来市へ操作委託
北利根川	牛堀特殊陸開	潮 来		牛 堀		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	3.4m×0.75m	手動	潮来市へ操作委託
利根川	荒波排水樋管	神 栖		荒 波	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	3.6m×2.0m×1門	自動	
利根川	仲新田排水樋管	神 栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.4m×1.5m×1門	自動	
利根川	清水排水樋管	神 栖		清 水	神栖市長	神栖市長	2.4m×1.9m×2門	自動	
利根川	東海排水樋管	神 栖		東 海	神栖市長	神栖市長	1.3m×1.3m×1門	自動	
利根川	矢田部排水樋管	神 栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	3.0m×1.7m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第二排水樋管	神 栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.5m×2.5m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第三排水樋管	神 栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	矢田部第四排水樋管	神 栖		矢田部	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.0m×2.0m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第一排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第二排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託

潮来土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
利根川	川尻第三排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第四排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.0m×2.0m×4門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第五排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.0m×1.0m×1門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	川尻第六排水樋管	神 栖		川 尻	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.1m×1.4m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	太田排水樋管	神 栖		太 田	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	2.6m×1.5m×2門	自動	神栖市へ操作委託
利根川	西押揚排水樋管	神 栖		太 田	神栖市長	神栖市長	3.0m×2.2m×1門	自動	
利根川	東宝山第一排水樋管	神 栖		太 田	波崎土地改良区	波崎土地改良区	1.3m×1.3m×1門	自動	
利根川	東宝山第二排水樋管	神 栖		太 田	神栖市長	神栖市長	2.3m×1.8m×2門	自動	
利根川	萩原閘門	神 栖		萩 原	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	6.4m×6.58m×2門	自動	

竜ヶ崎工事事務所管内 57カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
利根川	添排水樋管	取 手		新 町 5丁目	取手市長	取手市長	3.0m×2.6m×64.1m×1	自動	
利根川	取手排水樋管	取 手		新 町 4丁目	取手市長	取手市長	φ1.0m×34.2m 1連	手動	
利根川	新町排水樋管	取 手		取手1丁目 (本町)	取手市長	取手市長	1.8m×1.9m×57.1m 1連	自動	
利根川	仲町排水樋管	取 手		取手1丁目 (仲町)	取手市長	取手市長	φ1.0m×37.5m 1連	手動	
利根川	片町排水樋管	取 手		東1丁目 (片町)	取手市長	取手市長	1.1m×1.1m×34.8m	手動	
利根川	長町排水樋管	取 手		東3丁目 (長町)	取手市長	取手市長	3.6m×2.8m×67.7m 1連	自動	
利根川	中谷津排水樋管	取 手		小文間	取手市長	取手市長	2.1m×2.4m×69.155m 1連上	自動	
利根川	無名樋管	取 手		戸 頭		取手市長	φ0.24m	自動	
利根川	古戸排水樋管	取 手		西1丁目	取手市長	取手市長	2.6m×3.0m×62.629m 2連	自動	
利根川	上郷樋管	取 手		戸 頭	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	φ1.8m	自動	
利根川	長浜排水樋管	取 手		米ノ井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	3.0m×2.9m 42連	自動	
利根川	五反田(下) 排水樋管	取 手		野々井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	1.0m×1.0m 1連	自動	
利根川	一斗蒔排水樋管	取 手		野々井	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	φ2.3m 1連	自動	
利根川	反町排水樋管	取 手		稲	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	1.5m×1.5m 1連	自動	
利根川	稲戸井排水門	取 手		新屋敷	国土交通省利根川 上流河川事務所	国土交通省利根川 上流河川事務所	12.1m×10.0m×2門	自動	
利根川	大木水門	守 谷		大 木	国土交通省利根川 上流河川事務所	菅生沼土地改良区	4.30m×4.50m×2門	自動	
利根川	大野川排水樋管	守 谷		野木崎	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	5.00m×3.30m×2門	自動	
利根川	大野第2排水機場	守 谷		野木崎	守谷市長	守谷市大野 土地改良区理事長	1.60m×1.60m×1門	自動	
利根川	大野排水機場	守 谷		野木崎	守谷市大野土地改良 区理事長	守谷市大野 土地改良区理事長	3.1m×2.6m	自動	
利根川	五反田樋管	守 谷		高 野	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	2.70m×2.75m×2門	手動	
利根川	羽中樋管	守 谷		高 野	国土交通省利根川 上流河川事務所	守谷市長	4.00m×3.50m×2門	手動	
利根川	十平樋管	稲 敷	河 内	平 川	河内町長	河内町長	1.1m×1.4m×50.03m ×1巻上	手動	
利根川	田川揚排水樋管	稲 敷	河 内	田 川	金江津長竿土地改良 区理事長	金江津長竿土地改良 区理事長	1.0m×1.0m×70.05m ×1巻上	手動	
利根川	橋向込樋	稲 敷		橋 向	稲敷市長	稲敷市長	1.2m×1.4m×40.25m ×1巻上		新利根川土地改良区
利根川	四ツ谷樋管	稲 敷		四ツ谷	稲敷市長	国土交通省利根 下流河川事務所長	1.35m×1.8m 1門	自動	新利根川土地改良区
利根川	六角樋管	稲 敷		六 角		稲敷市長	1.0m×1.0m×57.00m×1門	手動	新利根川土地改良区
利根川	横利根水門	稲 敷		西 代	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	20m×10.55m×1門	自動	
利根川	横利根閘門	稲 敷		西 代	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	8.09m×10.9m×1門	自動	
利根川	霞ヶ浦導水利根樋 管	稲 敷		由 佐	水資源機構利根川下 流総合管理所	水資源機構利根川下 流総合管理所	4.4m×3.5m×2門	自動	
利根川	金江津用排水樋管	稲 敷	河 内	金江津	金江津長竿土地改良区	金江津長竿土地改良区	1.1m×1.0m×3門	手動	
利根川	布鎌排水機場樋管	稲 敷	河 内	布鎌	豊田新利根土地改良区	豊田新利根土地改良区	2.75m×2.75m×1門	自動	
利根川	常南流域下水道排 水樋管	北相馬	利 根	三番割	茨城県霞ヶ浦流域下 水道事務所利根浄化セ ンター	茨城県霞ヶ浦流域下 水道事務所利根浄化セ ンター	2.0m×2.0m×1門	自動	
新利根川	柴崎込樋	稲 敷		柴 崎		稲敷市長	1.05×1.6 2連巻上	手動	新利根川土地改良区
新利根川	柴崎樋門	稲 敷		柴 崎		稲敷市長	2.0m×3.0m 3連角落し	手動	新利根川土地改良区
新利根川	流末入樋	稲 敷		柴 崎		稲敷市長	2.3m×4.0m 2連巻上	手動	新利根川土地改良区
新利根川	柴崎堰	稲 敷		柴 崎		稲敷市長	5.5m×2.2m 12連角落し	手動	新利根川土地改良区
小貝川	豊田堰	龍ヶ崎		豊 田		国土交通省利根川 下流河川事務所長	27.75m×2.45m 4門 36.6m×3.95m 2門	自動	

竜ヶ崎工事事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
小貝川	戸田井排水機場樋管	取 手		小文間 字戸田井		国土交通省利根川 下流河川事務所長	3.7m×3.7m 1門	自動	
小貝川	北浦川水門	取 手		神之浦		国土交通省利根川 下流河川事務所長	28.0m×11.42m 2門	自動	
小貝川	岡堰元以樋管	取 手		岡	岡堰土地改良区 理事長		1.5m×1.8m 2門	自動	
小貝川	岡堰	取 手		岡	岡堰土地改良区 理事長		34.0m×4.62m 3門 油圧 20.0m×2.77m 4門 油圧	自動	
小貝川	神住排水樋管	取 手		神 住	国土交通省 下館河川事務所	国土交通省 下館河川事務所	0.6m×0.6m	自動	
小貝川	豊田樋管	龍ヶ崎		豊 田		国土交通省利根川 下流河川事務所長	2.2m×2.65m×65.50m 1門	自動	
小貝川	下高井樋管	取 手		下高井	守谷土地改良区	守谷市外 2 市 湛水防除協議会	1.9m×1.8m 1連	自動	守谷土地改良区
小貝川	下塚樋管	取 手		下高井	茨城県 県南農林事務所		3.0m×2.0m 1連	自動	守谷土地改良区
谷田川	牛久沼水門	龍ヶ崎		稗柄町	茨城県 竜ヶ崎工事事務所	牛久沼土地改良区 理事長	1.5m×2.1m 6連角落し	手動	牛久沼土地改良区
谷田川	牛久沼水門	龍ヶ崎		小通幸谷		国土交通省利根川 下流河川事務所長	16.50m×10.45m 2門	自動	
谷田川	牛久沼排水樋管	龍ヶ崎		小通幸谷		国土交通省利根川 下流河川事務所長	4.5m×3.8m×56.9m 2門	自動	
霞ヶ浦 (西浦)	浮島第 1 排水樋管	稲 敷		浮 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦 (西浦)	浮島第 2 排水樋管	稲 敷		浮 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	手動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦 (西浦)	浮島第 3 排水樋管	稲 敷		浮 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦 (西浦)	浮島第 4 排水樋管	稲 敷		浮 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	自動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦 (西浦)	浮島第 5 排水樋管	稲 敷		浮 島	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.5m×1.5m	電動	稲敷市へ操作委託
霞ヶ浦 (西浦)	馬掛排水樋管	稲 敷	美 浦	馬 掛		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	1.0m×1.0m	電動	美浦村へ操作委託
利根川	相野谷川排水機場樋管	取 手		小文間	国土交通省 利根川下流河川事務所	国土交通省 利根川下流河川事務所	1.5m×4.7m×5門	自動	
利根川	取手地方広域下水道樋管	取 手		小文間	取手地方広域 下水道組合	取手地方広域 下水道組合	1.5m×1.5m×1門	自動	
利根川	県南広域下水道取水樋管	取 手		小文間	茨城県企業局 県南水道事務所	茨城県企業局 県南水道事務所	1.5m×1.5m×1門	自動	

土浦土木事務所管内 18カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
桜 川	上備前川水門	土 浦		粕毛町	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長	15.5m×4.4m×2ゲート	自動	
桜 川	桜町水門	土 浦		桜 町	土浦土地改良区	土浦土地改良区 理事長	2.5m×2.5m 巻上	手動	
桜 川	蓮河原水門	土 浦		蓮河原町	土浦土地改良区	土浦土地改良区 理事長	2.1m×2.1m 巻上	手動	
桜 川	田土部堰	土 浦		田土部	新治土地改良区 理事長	新治土地改良区 理事長	1.65m×4.8m×6門	自動	
桜 川	女堰	筑 西		東石田	つくば市筑波 土地改良区理事長	つくば市筑波 土地改良区理事長	28.9m×3.1m 2連ゲート式	手動 自動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜 川	北条堰	つくば		沼 田	つくば市筑波 土地改良区理事長	つくば市筑波 土地改良区理事長	28.8m×3.1m 2連ゲート式	手動 自動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜 川	小田堰	つくば		君 島	つくば市筑波 土地改良区理事長	つくば市筑波 土地改良区理事長	27.5m×2.5m 2連ゲート式	手動	起立時は手動、 倒伏時は自動
桜 川	藤沢新田樋門	土 浦		藤沢新田		新治土地改良区 理事長	1.75m×1.5m 角落し	手動	
桜 川	桜川第 1 調整池 放流樋管	つくば		上 野	つくば市長	つくば市長	1.0m×1.0m Box Gate	手動	
桜 川	君島内水ポンプ	つくば		君 島	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長			
恋瀬川	東野寺樋門	かすみ がうら		東野寺		かすみがうら市長	1.8m×1.3m Box Gate	手動	
恋瀬川	石岡樋門	石 岡		石 岡		石岡市長	1.7m×1.1m 巻上	手動	
恋瀬川	三村水門	石 岡		三 村	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長	10.5m×5.1m ゲート	自動	
小貝川	福岡堰	つくば みらい		福 岡	福岡堰土地改良区 理事長	福岡堰土地改良区 理事長	28.4m×4.45m 28.4m×4.15m	自動	2 連
霞ヶ浦 (西浦)	霞ポート水門	土 浦		蓮河原町 杭外		国土交通省 霞ヶ浦河川事務所長	8.9m×10.0m 8.9m×10.0m	電動	
新 川	新川排水機場	土 浦		真鍋新町	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長	26.0m×5.5m ゲート		
備前川	備前川排水機場	土 浦		大岩田	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長	口径900mm 全揚程2.2m		排水ポンプ (水門は水資源管理)
稲荷川	稲荷川調整堰	つくば		南中妻	茨城県	茨城県 土浦土木事務所長	11.25m×2.25m	自動	鋼製転伏堰

筑西土木事務所管内 9カ所

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
五行川	赤井戸堰	筑 西		落 合	河間土地改良区 理事長	河間土地改良区 理事長	20.0m×1.5m 2連	自動	
五行川	赤井戸水門	筑 西		落 合	河間土地改良区 理事長	河間土地改良区 理事長	2.0m×1.5m	手動	
五行川	田谷川堰	筑 西		下中山	田谷川土地改良区 理事長	田谷川土地改良区 理事長	16.8m×1.5m 3連	自動	

筑西土木事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
桜 川	青木堰	桜 川		青 木	桜川市土地改良区	大和桜川維持管理組合長	20.0m×1.5m	自動	
桜 川	駒込堰	桜 川		桜川市源法寺	桜川市土地改良区	源法寺維持管理組合長	15.1m×17.0m×1.0m 2連	自動	
桜 川	酒寄堰	桜 川		桜川市酒 寄	桜川市土地改良区	酒寄維持管理組合長	13.5m×2.9m 2連	自動	
桜 川	国松上大島堰	桜 川		桜川市酒 寄	つくば市筑波土地改良区理事長	つくば市筑波土地改良区理事長	13.5m×2.8m 2連 ラバーゲム	自動手動	起立時は手動、倒伏時は自動
桜 川	青柳揚水機場	桜 川		青 柳		旧千ヶ村堰土地改良区理事長	滑巻6吋電動機15HP	自動手動	
桜 川	井戸川堰	つくば市		上大島	つくば市筑波土地改良区理事長	つくば市筑波土地改良区理事長	16.51m×2.466m 2連 ラバーゲム	自動手動	起立時は手動、倒伏時は自動

常総工事事務所管内

1 9 ヵ 所									
河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
鬼怒川	八間堀川水門	常 総		水海道橋本町	国土交通省下館河川事務所	国土交通省下館河川事務所	20.0m×11.0m 巻取式	自動	新八間堀川合流地点
鬼怒川	上妻排水樋管	下 妻		前河原		国土交通省下館河川事務所	5.7m×4.3m ボックス 巻取式 3連	自動	北台川合流地点
鬼怒川	山川樋管	結 城	八千代	仁江戸		国土交通省下館河川事務所	6.8m×6.6m ボックス 2連	自動	山川合流地点
小貝川	浅間樋管	下 妻		下 田		国土交通省下館河川事務所	2.2m×2.4m ボックス 2連	自動	高木川合流地点
小貝川	八間堀排水樋管	常 総		水海道湊頭町		国土交通省下館河川事務所	2.0m×2.4m ボックス 2連	自動	八間堀川合流地点
鬼怒川	篠山水門	常 総		篠 山		国土交通省下館河川事務所	13.6m×9.1m ボックス	自動	将門川合流地点
糸織川	福田水門	下 妻		福 田	下妻市長	下妻市長	1.6m×2.0m ボックス	自動	
八間堀川	大園木水門	下 妻		大園木	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	2.0m×1.8m 2連	自動	
八間堀川	鯨水門	下 妻		鯨	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	2.0m×2.0m 2連	自動	
八間堀川	豊田水門	常 総		豊 田	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	2.3m×1.5m 3連	自動	
八間堀川	調節水門	常 総		新石下	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	5.2m×2.4m 2連	自動	
八間堀川	保喜田堰	常 総		曲 田	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	14.0m×0.7m 鋼製転倒	自動	
八間堀川	石洗堰	常 総		橋本町	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	2.215m×2.22m 鋼製転倒	自動	
山 川	山川排水機場	結 城	八千代	佐 野	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	2.0m×2.5m 巻上	手動	
北台川	長堰水門	下 妻		尻 手	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	1.9m×2.0m 巻上	手動	
北台川	御來橋堰	下 妻		尻 手	江連八間土地改良区理事長	江連八間土地改良区理事長	11.20m×1.3m ラバーゲム	自動	
北台川	五郎助堰	下 妻		江	江連八間土地改良区理事長	江連用水関本地区土地改良委員長	9.5m×0.9m ラバーゲム	自動	
高木川	高木樋門	下 妻		比 毛	大井口土地改良区理事長	大井口土地改良区理事長	1.3m×2.0m 3連	手動	
利根川	樽井樋管	常 総		菅生町樽 井	国土交通省利根川上流河川事務所	常総市長 国土交通省(利根上)	φ 0.60m	手動	

境工事事務所管内

2 9 ヵ 所									
河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
飯沼川	法師戸水門	坂 東		法師戸		国土交通省利根川上流河川事務所	15.0m×10.2m 1門巻上	自動	
飯沼川	幸田水門	坂 東		幸田新田	茨城県知事境工事事務所	茨城南総土地改良区理事長	13.50m×4.55m 1門巻上	自動	
飯沼川	矢作樋管	坂 東		矢 作	茨城県知事境工事事務所	七郷中川土地改良区理事長	1.35m×1.35m×1門	自動	
渡良瀬川	新久田排水樋管	古 河		新久田	古河市長	古河市長	1.8m×1.8m×1門	手動	
渡良瀬川	御所沼排水樋管	古 河		新久田	古河市長	古河市長	1.5m×1.5m×1門	自動	
渡良瀬川	橋戸樋管	古 河		宮前町	古河市長	古河市長	0.65m×0.71m	自動	
渡良瀬川	西裏樋管	古 河		宮前町	古河市長	古河市長	1.05m×0.85m	自動	
利根川	大山沼水門	古 河		前 林	大山沼土地改良区理事長	大山沼土地改良区理事長	2.0m×2.2m	自動	
利根川	中田樋管	古 河		中田新田	国土交通省利根川上流河川事務所	国土交通省利根川上流河川事務所	2.0m×2.0m×2門	自動	
利根川	権現堂樋管	猿 島	五霞	川 妻	埼玉県杉戸県土整備事務所	埼玉県杉戸県土整備事務所	2.50m×2.5m	自動	
利根川	山田樋管	坂 東		長 谷	国土交通省利根川上流河川事務所	坂東市長	φ 0.60m	自動	
利根川	浅間樋管	坂 東		長 谷	国土交通省利根川上流河川事務所	坂東市長	1.2m×1.2m	自動	
利根川	田尻樋管	坂 東		小 山	国土交通省利根川上流河川事務所	坂東市長	φ 0.606m	自動	
利根川	下原樋管	坂 東		小 山	国土交通省利根川上流河川事務所	坂東市長	φ 0.303m	自動	

境工事事務所管内

河川名	水門名	位置			施設所有者	管理責任者	規格幅高等	自動手動の別	摘 要
		郡 市	町 村	大 字					
利根川	大山樋管	古 河		前 林	茨城県 境工事事務所	茨城県 境工事事務所長	2.2m×2.2m×2門	自動	
利根川	中田排水樋管	古 河		中田新田	中田土地改良区 理事長	中田土地改良区 理事長	φ0.9m	自動	
利根川	川妻揚水機場 用水樋管	猿 島	五 霞	川 妻	五霞土地改良区	五霞土地改良区	1.8m×2.0m×1連	自動	
利根川	大山沼 第2排水機場	古 河		前 林	大山沼土地改良区 理事長	大山沼土地改良区 理事長	3.0m×3.0m×1門	自動	湛防・かん排
利根川	大山沼排水樋管	古 河		前 林	大山沼土地改良区 理事長	大山沼土地改良区 理事長	3.0m×3.0m×1門	自動	かん排
利根川	釈水排水樋管	猿 島	境	水 海	茨城県 境土地改良事務所	釈水土地改良区	3.0m×3.0m×1門	自動	湛防・かん排
利根川	長井戸沼排水樋管	猿 島	境	宮 本	茨城県 境土地改良事務所	長井戸沼土地改良区	3.18m×3.64m×2門	自動	かん排
利根川	長井戸沼 第2排水樋管	猿 島	境	宮 本	茨城県知事 境土地改良事務所	境町（長井戸沼土地 改良区）	4.00m×4.00m×1門	手動	湛防
利根川	一の谷用排水樋管	猿 島	境	金 岡	一の谷沼土地改良区 理事長	一の谷沼土地改良区 理事長	1.5m×1.5m×2門 ゲート	自動	
利根川	運動場（五霞町）	猿 島	五 霞	小手指	五霞町長	五霞町長	ゲート	自動	
利根川	運動場（旧境町）	猿 島	境	宮 本	境町長	境町長	ゲート	自動	
利根川	鶴戸樋管	坂 東		長 谷	鶴戸沼土地改良区 理事長	鶴戸沼土地改良区 理事長	2.8m×2.8m×2門 2.8m×2.4m×1門	自動	ゲート
利根川	勢子妻樋管	坂 東		小 山	国土交通省利根川上 流河川事務所	国土交通省利根川上 流河川事務所		自動	
利根川	七郷中川揚水機場	坂 東		筵 打	七郷中川土地改良区 理事長	七郷中川土地改良区 理事長	1.8m×1.8m×1門	自動	
利根川	矢作排水機場	坂 東		矢 作	七郷中川土地改良区 理事長	七郷中川土地改良区 理事長	2.5m×1.7m×1門	自動	

合 計 3 5 1 カ所

主要ため池一覧表

水戸土木事務所 7カ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
1	三野輪池	桜川	水戸市三野輪町字三野輪	中妻地区土地改良区	342.00	16.0	120
2	武具池	涸沼前川	水戸市杉崎町字白沢	中妻地区土地改良区	700.00	10.0	105
3	新池	鎌田川	小美玉市中延	石岡台地土地改良区	60.00	2.0	65
4	遠州池	巴川	小美玉市羽刈	石岡台地土地改良区	25.00	1.3	180
5	東池	巴川	小美玉市飯前	小美玉市	4.00	2.1	56
6	不動谷津池	涸沼前川	笠間市小原	笠間市土地改良区	222.00	16.6	112
7	大貫池	涸沼川	東茨城郡大洗町大貫町	大洗町土地改良区	97.90	2.2	300

常陸大宮土木事務所 2カ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
8	洞ノ上溜(上池)	那珂川	那珂市東木ノ倉	那珂市	3.50	4.0	140
9	洞ノ上溜(下池)	那珂川	那珂市東木ノ倉	那珂市	2.00	4.0	69

大子工務所 2カ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
10	白ヶ峯池	久慈川	久慈郡大子町池田新六田	大子町	5.80	6.0	79
11	池ノ入下池	押川	久慈郡大子町大子池ノ入	大子町	3.70	4.4	38

潮来土木事務所 1カ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
12	川尾池	稲井川	潮来市川尾	潮来市	25.60	2.85	580

土浦土木事務所 4カ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
13	大池	桜川	つくば市北条	つくば市筑波土地改良区	16.50	3.5	127
14	小池	桜川	つくば市北条	つくば市筑波土地改良区	5.20	3.5	68
15	上境池(上池)	桜川	つくば市上境上池	上境区長	0.50	3.0	22
16	上境池(下池)	桜川	つくば市上境下池	上境区長	0.80	3.0	30

高萩工事事務所 2ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
17	宮後	花貫川	高萩市大字高萩字宮後	高萩市	48.00	12.0	52
18	堂ノ上	花貫川	高萩市大字島名字堂ノ上	高萩市	2.40	5.0	87

筑西土木事務所 17ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
19	北岡池	観音川	桜川市真壁町下谷貝	下谷貝(上)区長	27.00	3.0	150
20	三川作池	桜川	桜川市真壁町東山田	滝の入水利組合	66.00	10.0	69
21	袖山池	泉川	桜川市大泉	大泉区長	5.30	2.7	50
22	長久保池	泉川	桜川市大泉	大泉区長	11.71	4.5	72
23	鏡ヶ池(上池)	桜川	桜川市山口	山口区長	2.40	2.0	30
24	鏡ヶ池(下池)	桜川	桜川市山口	山口区長	0.40	1.7	35
25	大岡東池	桜川	桜川市岩瀬	大岡区長	1.10	2.5	56
26	小ノ池(上池)	桜川	桜川市西小塙	桜川市・霞ヶ浦用水 土地改良区	5.00	2.5	100
27	小ノ池(下池)	桜川	桜川市西小塙	霞ヶ浦用水土地改良区	71.00	4.0	203
28	不動池	桜川	桜川市曾根	曾根区長	2.20	2.0	95
29	大池	桜川	桜川市大国玉	桜川市土地改良区	150.00	4.5	230
30	池ノ台沼	桜川	桜川市大国玉	桜川市土地改良区	1.20	2.0	43
31	新沼	桜川	桜川市阿部田	阿部田区長	3.60	3.5	42
32	飯田沼	桜川	桜川市東飯田	東飯田区長	18.00	5.2	100
33	赤岩池	桜川	桜川市真壁町塙世	塙世区長	0.50	1.8	25
34	上野沼	桜川	桜川市上野原地新田	上野沼管理組合	214.50	3.1	213
35	元向寺池	泉川	桜川市西飯岡	西飯岡区長	7.20	3.5	90












常総工事事務所 1ヵ所

番号	施設名称	関連河川名	所在地	施設管理者	貯水量(千 m3)	堤高(m)	堤長(m)
36	砂沼	鬼怒川	下妻市砂沼新田	江連八間土地改良区	2,200	5.2	6,000

計 36ヵ所

9 決壊時の通報連絡系統

(1) 国管理河川

河川名	区 域	連 絡 系 統
鬼 怒 川	筑西市管内堤防	
〃	結城市管内堤防	
〃	八千代町管内堤防	
〃	下妻市管内堤防	
〃	常総市管内堤防	
〃	つくばみらい市管内堤防	
〃	守谷市管内堤防	
久 慈 川	日立市 左岸 0.0 ～ 6.8km	
〃	東海村 右岸 0.0 ～ 6.2km	
〃	常陸太田市 左岸 6.8 ～ 14.4km 15.1 ～ 24.9km	
〃	那珂市 右岸 6.2 ～ 19.1km 左岸 14.4 ～ 15.1km	

河川名	区 域	連 絡 系 統
久 慈 川	常陸大宮市 左岸 19.1 ～ 31.0km 右岸 24.9 ～ 31.0km	
里 川	常陸太田市 右岸 0.0 ～ 9.6km 左岸 0.0 ～ 9.6km	
山 田 川	常陸太田市 右岸 0.0 ～ 12.0km 左岸 0.0 ～ 12.0km	
那 珂 川	大洗町 右岸 0.0 ～ 0.6km	
〃	ひたちなか市 左岸 0.0 ～ 11.2km	
〃	水戸市 右岸 0.6 ～ 24.9km 左岸 11.2 ～ 22.9km	
〃	那珂市 左岸 22.9～29.2km	
〃	城里町 右岸 24.9～38.3km	
〃	常陸大宮市 右岸 38.3 ～ 46.0km 左岸 29.2 ～ 46.5km	
桜 川	水戸市 右岸 0.0 ～ 5.2km 左岸 0.0 ～ 5.2km	
湫 沼 川	水戸市 左岸 0.0 ～ 6.1km	
〃	大洗町 右岸 0.0 ～ 8.0km 左岸 6.1 ～ 7.9km	

河川名	区 域	連 絡 系 統
涸 沼 川	茨城町 左岸 7.9 ～ 8.0km	
藤 井 川	水戸市 右岸 0.0 ～ 1.8km 左岸 0.0 ～ 1.8km	
小 貝 川	利根川水系県南水防事務組合、守谷市、つくばみらい市、取手市、常総市、龍ヶ崎市	
〃	つくば市、つくばみらい市、常総市、下妻市	
〃	筑西市	
〃	筑西市、下妻市、つくば市	
渡良瀬川	古河市	
利 根 川	境町、古河市	
〃	常総市（菅生）、坂東市	
〃	取手市	
〃	守谷市	

河 川 名	区 域	連 絡 系 統
利 根 川	五霞町	利根川栗橋流域水防事務組合管理者 → 利根川上流河川事務所大利根出張所長 → 利根川上流河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 境工事事務所長
〃	取手市	利根川水系県南水防事務組合管理者 → 利根川上流河川事務所守谷出張所長 → 利根川上流河川事務所長 → 利根川下流河川事務所取手出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
〃	利根町 河内町 稲敷市	稲敷地方広域市町村圏事務組合(管理者) → 利根川下流河川事務所 → 利根川下流河川事務所長 → 竜ヶ崎出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 金江津出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 管理課分室 → 茨城県河川課長 → 竜ヶ崎工事事務所長
〃	神栖市	利根川下流河川事務所 → 利根川下流河川事務所長 → 銚子出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 小見川出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
江 戸 川	五霞町	利根川栗橋流域水防事務組合管理者 → 江戸川河川事務所庄和出張所長 → 江戸川河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 境工事事務所長
小貝川右岸	取手市	利根川水系県南水防事務組合管理者 → 利根川下流河川事務所取手出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 竜ヶ崎工事事務所長
小貝川左岸	自 龍ヶ崎市 至 利根町	稲敷地方広域市町村圏事務組合(管理者) → 利根川下流河川事務所竜ヶ崎出張所長 → 利根川下流河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 竜ヶ崎工事事務所長
常陸利根川	潮来市	潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 潮来土木事務所長
常陸利根川	神栖市	神栖市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 (旧小見川町区間) → 霞ヶ浦河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 潮来土木事務所長
〃	神栖市	神栖市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 (旧佐原市区間) → 霞ヶ浦河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 潮来土木事務所長
霞 ヶ 浦	小美玉市	小美玉市長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 茨城県河川課長 → 水戸土木事務所長


河 川 名	区 域	連 絡 系 統
霞ヶ浦 (西 浦)	土浦市、かすみがうら市	各 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 土浦土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	石岡市	石 岡 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 土浦土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	行方市	行 方 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 鉾田工事事務所長 → 茨城県河川課長
〃	潮来市	潮 来 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	阿見町、美浦村	各 町 村 長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
〃	稲敷市	稲 敷 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 (旧東町以外の区間) → 霞ヶ浦河川事務所長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
	稲敷市	稲 敷 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 (旧東町区間) → 霞ヶ浦河川事務所長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
横利根川	稲敷市	稲敷地方広域市町村圏事務組合 (管理者) → 霞ヶ浦河川事務所土浦出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 竜ヶ崎工事事務所長 → 茨城県河川課長
北 浦	潮来市	潮 来 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所麻生出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	鹿嶋市	鹿 嶋 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長
〃	鉾田市、行方市	各 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 鉾田工事事務所長 → 茨城県河川課長
鰐 川	鹿嶋市	鹿 嶋 市 長 → 霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長

河川名	区 域	連 絡 系 統
鰐 川	潮来市	潮来市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 潮来市長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県
鰐 川	神栖市	神栖市長 → 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所長 → 霞ヶ浦河川事務所長 神栖市長 → 潮来土木事務所長 → 茨城県河川課長


(2) 県管理河川

堤防等が破堤し、又は越水若しくは溢水、異常な漏水が発生した場合には、当該水防管理者、水防団また消防機関の長は、直ちにその旨を下図連絡系統のとおり関係機関（管轄土木事務所、氾濫が予想される水防管理団体等）に通報しなければならない。

また、水防管理者は、決壊情報等を隣接する市町村に通報するにあたり、平時からその通報体制について確認し、密接な連携を図ること。

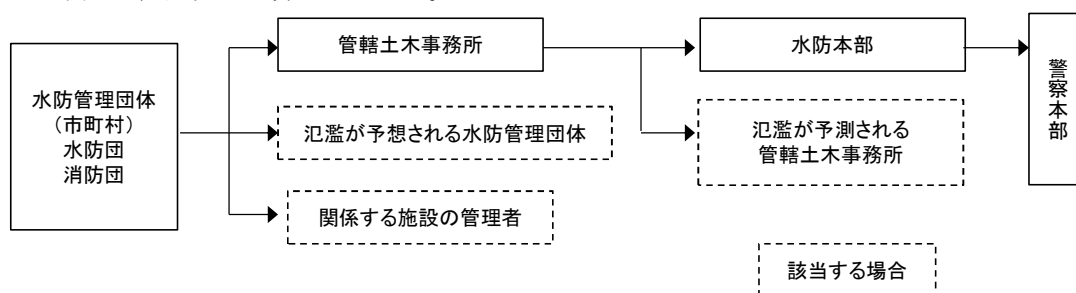


なお、決壊情報等を管轄土木事務所において把握した場合は、下図連絡系統のとおり関係機関（水防本部、水防管理団体等）へ通報するものとする。

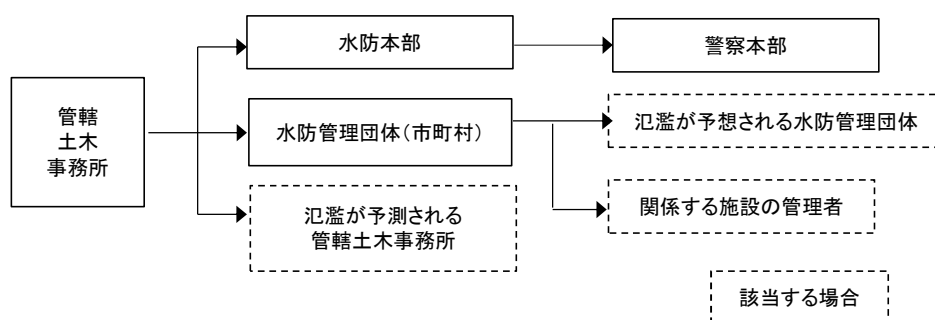

(3) 県管理海岸

氾濫や越水等を管轄土木事務所において把握した場合は、下図連絡系統のとおり関係機関（水防本部、水防管理団体等）へ通報するものとする。

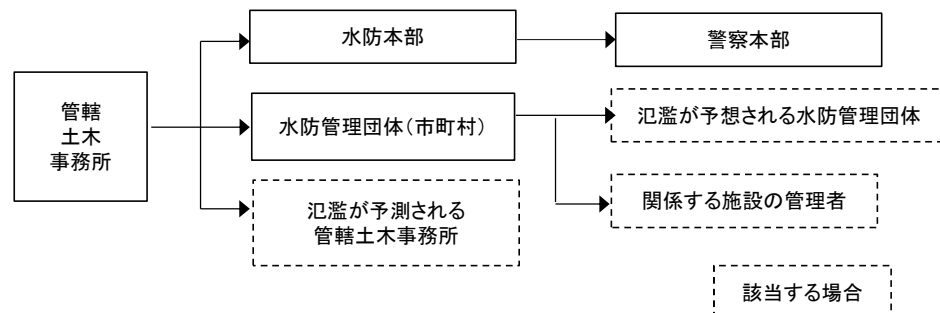

10 水防倉庫及び資器材

(1) 水防管理団体

団体名	河川名	所在地	備 品 資 材														摘 要	
			水防 用舟 (舟)	掛矢 蛸樋 (丁)	スコ ップ 円ピ (丁)	竹と げ鎌 (丁)	照明 灯 (基)	斧鉋 (丁)	救命 具 (着)	鋸 (丁)	杭木 (本)	合成せ んい土 のう (袋)	縄 (kg)	鉄線 (kg)	かす がい (丁)	合成 せん いシ ート (枚)		竹 (本)
水戸土木事務所 1 1 箇所																		
水戸市	那珂川	水戸市 城東2丁目	-	7	12	3	-	2	-	2	19	1,600	-	-	-	3	-	鎌9、片手ハマー11、 一輪車6、金鋸16、 パイプ杭4,200、鉄杭420
水戸市	那珂川	水戸市 飯富町	-	5	48	1	-	12	-	8	9	1,800	-	2	-	20	-	鎌18、片手ハマー3、一輪車 5、金鋸11、鉄杭600、 パイプ杭600、フルハシ1、 塩ビ管20
水戸市	那珂川	水戸市 大串町	1	1	50	-	-	14	-	8	73	2,600	-	10	-	140	-	鎌14、一輪車5、金鋸11、 PPテープ600、鉄杭400、 パイプ杭400
茨城町	涸沼川	茨城町 下石崎	-	8	14	-	-	1	-	13	-	4,600	-	4	20	6	-	一輪車5、ベンチ1、 ハマー3丁、鋼杭100
茨城町	涸沼川	茨城町 上石崎	-	8	15	-	-	3	-	13	-	3,600	-	2	10	15	-	一輪車7、ベンチ1、 ハマー3丁、鋼杭100
城里町	那珂川	城里町 石塚	1	2	10	-	2	15	30	2	-	1,000	-	-	-	-	-	鎌7丁、浮輪6、発電機2
城里町	那珂川	城里町 阿波山	2	-	2	-	3	2	20	2	-	300	-	-	-	-	-	浮輪1、発電機1
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 小川 43-2	-	4	15	-	-	2	5	-	-	900	100m ×4	-	-	15	-	小川消防署 フルハシ2、ハマー2、パイプ杭175
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 部屋 1199-41	-	4	14	-	-	1	7	-	-	2,900	100m×2 300m×1	-	-	3	-	美野里消防署 フルハシ3、ハマー3、パイプ杭90
小美玉市	霞ヶ浦	小美玉市 上玉里 2956	-	4	17	-	-	-	8	-	-	2,000	300m×1 140m×2	-	-	17	-	玉里消防署 フルハシ1、ハマー1、パイプ杭120
常陸大宮土木事務所 1 7 箇所																		
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 枝川	-	4	12	-	-	4	9	2	35	3,000	3	10	30	16	-	金鋸4、鎌3、懐中電灯2、一 輪車2、ハマー1、パイプ杭1、フル ハシ2、浮輪3
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 三反田	-	7	24	-	-	6	19	2	20	2,000	3	-	-	24	-	金鋸4、鎌2、懐中電灯2、一 輪車4、ハマー3、パイプ杭2、フル ハシ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 東石川	-	1	10	2	-	2	4	-	120	500	1	12	20	4	-	鎌2、懐中電灯2、一輪車4、 ヘルメット1、ハマー2、フルハシ2、排 水ポンプ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 勝倉	-	4	17	-	-	4	11	2	50	2,000	3巻	-	39	37	-	金鋸2、鎌3、懐中電灯2、一 輪車2、ハマー1、パイプ杭2、フルハ シ2、浮輪4
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 笹野	2	7	47	5	-	18	29	6	-	1,200	6巻	25	-	65	-	
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 田彦	-	6	19	2	1	7	-	7	6	7,820	1巻	110	-	37	-	鎌5、一輪車2、ハマー3、フルハ シ2
ひたちなか市	那珂川	ひたちなか市 神敷台	-	2	38	6	-	7	-	5	-	5,600	2巻	50	20	53	-	
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 富岡	-	8	20	5	2	3	-	-	30	2,000	-	2	-	-	-	丸太60本
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 上大賀	-	4	12	16	0	10	-	8	45	800	20巻	25	-	-	-	丸太19本、鎌7丁
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 小倉	3	-	-	-	-	-	15	-	-	400	-	-	-	-	-	ゴムボート1、アヒルボート1、木船
常陸大宮市	久慈川	常陸大宮市 小貫	-	4	10	4	-	-	10	-	100	3,800	3巻	1	-	-	-	唐銀5、ベンチ1、担架1
常陸大宮市	那珂川	常陸大宮市 小野	-	1	13	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	鎌5丁
常陸大宮市	那珂川	常陸大宮市 野口	-	-	9	2	-	3	-	-	-	600	-	-	-	-	-	一輪車1
那珂市	久慈川	那珂市 瓜連	1	2	21	-	-	2	29	2	30	400	8	2	-	3	-	唐銀4、鎌4丁、ハマー1、鉄線 リッター1

団体名	河川名	所在地	備 品 資 材															摘 要
			水防 用舟 (舟)	掛矢 蛸槌 (丁)	スコ ップ 円ピ (丁)	竹と げ鎌 (丁)	照明 灯 (基)	斧鉋 (丁)	救命 具 (着)	鋸 (丁)	杭木 (本)	合成せ んい土 のう (袋)	縄 (kg)	鉄線 (kg)	かす がいの (丁)	合成 せん いシ ート (枚)	竹 (本)	
那珂市	久慈川	那珂市 門部	1	2	21	1	-	1	10	2	30	400	8	2	-	3	-	唐銀4、ハマー1、鎌4、鉄線3ヶ-1
那珂市	久慈川	那珂市 本米崎	1	2	21	1	-	1	10	2	40	400	8	2	-	3	-	鎌4、唐銀4、ハマー1、鉄線3ヶ-1
那珂市	那珂川	那珂市 戸	1	2	21	-	-	1	20	2	20	400	8	2	-	3	-	唐銀4、ハマー1、鎌4、鉄線3ヶ-1
大子工務所 1 箇所																		
大子町	久慈川 押川 初原川	大子町 北田気 662	4	3	42	-	-	11	21	8	100	17,000	-	-	-	35	30	唐銀11丁、蓆(むしろ)30枚、ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ丁、ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ
常陸太田工事事務所 1 箇所																		
常陸太田市	久慈川 里川 山田川	常陸太田市 山下町	4	20	100	10	-	20	36	20	30	2,000	40	100	100	100	-	鉄杭500、鎌25、
高萩工事事務所 3 箇所																		
日立市	久慈川	日立市 神田町 376-5	-	36	70	-	-	24	4	9	150	1,200	9巻	-	-	3	-	鎌3丁、鉄杭200本、ノコギリ鎌8丁、表ばりシート34枚、唐銀4丁、ゴムボート1舟、筵50枚
高萩市	関根川 花貫川	高萩市 高萩	-	4	28	-	2	2	-	4	-	200	-	-	-	-	-	縄2丁、お-ﾀﾞ丁、ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ6丁
北茨城市	大北川	北茨城市 磯原町磯原 2496-1	2	24	150	-	14	-	-	-	-	5,000	4巻	1束	-	15	-	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 260本
鉾田工事事務所 6 箇所																		
鉾田市	北浦 巴川 鉾田川 長茂川	鉾田市 鉾田	-	6	10	-	1	-	-	8	20	2,000	-	-	-	10	-	発電機3台
鉾田市	北浦	鉾田市 汲上	-	1	2	-	1	-	-	1	-	200	-	-	-	5	-	
鉾田市	大谷川	鉾田市 造谷	-	-	5	-	2	-	-	1	-	200	-	-	-	2	-	
行方市	北浦・蔵川 霞ヶ浦 雁通川 城下川	行方市 麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	50	750	-	-	-	-	-	
行方市	北浦 武田川 山田川	行方市 北浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
行方市	霞ヶ浦 梶無川	行方市 玉造	-	3	20	-	-	-	-	5	10	550	-	-	-	30	-	発電機3台
潮来土木事務所 1 1 箇所																		
潮来市	常陸 利根川	潮来市 上戸	-	6	65	2	-	4	-	4	(鋼) 66	2,400	5	-	-	-	-	一輪車4
潮来市	常陸 利根川	潮来市 島須	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	発電機23
神栖市	常陸 利根川	神栖市 萩原	-	3	7	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	鎌13、ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ3
神栖市	常陸 利根川	神栖市 石神	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	-	-	鎌3
神栖市	常陸 利根川	神栖市 息栖	-	-	5	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ2、鎌2
神栖市	常陸 利根川	神栖市 日川	-	3	7	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ2、鎌12
神栖市	常陸 利根川	神栖市 賀	-	3	5	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
神栖市	常陸 利根川	神栖市 高浜	-	2	10	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	鎌1
神栖市	鰯川	神栖市 下幡木	-	1	10	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	ﾌﾙﾊﾞﾝﾞﾞ2

団体名	河川名	所在地	備 品 資 材														摘 要	
			水防 用舟 (舟)	掛矢 蛸槌 (丁)	スコ ップ 円ピ (丁)	竹と げ鎌 (丁)	照明 灯 (基)	斧鉞 (丁)	救命 具 (着)	鋸 (丁)	杭木 (本)	合成せ んい土 のう (袋)	縄 (kg)	鉄線 (kg)	かす が い (丁)	合成 せん いシ ート (枚)		竹 (本)
神栖市	常陸 利根川	神栖市 芝崎	-	3	12	-	-	2	-	2	16	1,600	-	-	-	-	-	76ℎ23
神栖市	常陸 利根川	神栖市 横瀬	-	2	14	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	76ℎ22、鎌5
神栖市	鰯川	神栖市 鰯川	-	20	13	-	-	-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-	76ℎ22、鎌13
竜ヶ崎工事事務所 17箇所																		
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 岡	-	6	35	2	-	2	-	5	10	12,600	-	-	-	20	-	ﾊﾞﾏｰ1、鎌10、唐鍬1、ﾋﾞﾆｰﾙ 縄35巻、鋼杭350、ﾓｯﾂ5、一 輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 和田	-	6	60	2	-	2	-	5	10	11,600	-	-	-	20	-	ﾓｯﾂ5、ﾊﾞﾏｰ1、鋼杭350、ﾋﾞ ﾆｰﾙ縄35、鎌10、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 神住	-	18	67	5	-	6	-	24	24	15,500	-	-	-	27	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄45巻、ﾊﾞﾏｰ6、鎌 38、鋼杭385、ﾓｯﾂ26、一輪 車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 藤代	-	6	55	2	-	2	-	5	10	11,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬1、ﾊﾞﾏｰ 1、鎌10、 鋼杭350、 ﾓｯﾂ5、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 櫛木 防災センター	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	発電機2、ﾗﾝﾌﾟ5、ﾊﾞﾄﾞﾏｲｸ 4、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 宮和田	-	6	25	2	-	2	-	5	10	11,200	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬6、ﾊﾞﾏｰ 1、鎌10、 鋼杭350、 ﾓｯﾂ5、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 押切	-	6	25	2	-	2	-	5	10	13,600	-	-	-	10	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、ﾊﾞﾏｰ1、鎌 10、鋼杭375、ﾓｯﾂ5、一輪車 1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 高須	-	6	35	2	-	2	-	5	10	13,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、唐鍬3、ﾊﾞﾏｰ 1、鎌10、鋼杭350、ﾓｯﾂ5、 一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 神浦	-	6	50	2	-	2	-	5	10	11,600	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、唐鍬3、ﾊﾞﾏｰ 1、鎌10、 ﾓｯﾂ5、鋼杭350、 一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	利根川	取手市 吉田	-	6	35	2	-	2	-	5	10	12,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、ﾊﾞﾏｰ1、鎌 10、 ﾓｯﾂ5、鋼杭350、一輪車 1
利根川水系 県南水防 事務組合	利根川	取手市 片町	-	6	35	2	-	2	-	5	185	11,800	-	-	-	27	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、鋼杭360、ﾊﾞ ﾏｰ1、鎌10、 ﾓｯﾂ5、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	龍ヶ崎市 小通幸谷	-	6	35	2	-	2	-	5	24	20,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、鋼杭375、ﾊﾞ ﾏｰ1、鎌10、 ﾓｯﾂ5、一輪車 1、鍬6
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 新川	-	10	25	2	-	2	-	5	10	11,000	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、杉丸太10、鋼 杭350、ﾊﾞﾏｰ3、鎌10、 ﾓｯ 5、唐鍬6、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 萱場	-	6	35	2	-	2	-	5	10	16,200	-	-	-	10	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄40巻、鋼杭375、鎌 10、 ﾓｯﾂ5、ﾊﾞﾏｰ1、一輪車1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	取手市 浜田	-	6	25	2	-	2	-	5	10	10,600	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄35巻、ﾊﾞﾏｰ1、鎌 10、鋼杭360、 ﾓｯﾂ5、一輪車 1
利根川水系 県南水防 事務組合	小貝川	つくばみらい市 つくばみらい	-	6	15	-	-	2	-	5	10	2,800	-	-	-	6	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄10巻、ﾊﾞﾏｰ1、鎌 10、鋼杭100
利根川水系 県南水防 事務組合	牛久沼	つくば市 茎崎	-	7	35	-	-	2	-	5	12	10,800	-	-	-	20	-	ﾋﾞﾆｰﾙ縄10巻、ﾊﾞﾏｰ1、鎌 10、鋼杭100、一輪車1
土浦土木事務所 18箇所																		
土浦市	桜川	土浦市 桜町4丁目	-	16	110	3	-	15	100	7	100	36,000	-	30	-	-	-	唐鍬5、ﾌﾗﾊﾟﾝ3、一輪車15、 金杭735、ﾊﾞﾏｰ9、ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 20、鎌24、掘削ﾄﾞﾚｯｸ1
土浦市	桜川	土浦市 川口2丁目	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
石岡市	恋瀬川	石岡市 石岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900	-	-	-	20	-	SPﾊﾞｲ608
石岡市	恋瀬川	石岡市 東田中	-	5	60	10	-	2	-	8	100	1,000	-	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟ 2ｴ4台、ﾊﾞﾄﾞﾚｯｸ1台、 ｼｮﾌﾞﾙｰﾀﾞ1台、高所作業車1 台
石岡市	恋瀬川	石岡市 鹿の子	-	1	16	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	10	-	
石岡市	恋瀬川	石岡市 柿岡	-	1	8	3	-	-	-	-	-	600	-	-	-	10	-	ﾌﾗﾊﾟﾝ1

団体名	河川名	所在地	備 品 資 材															摘 要
			水防 用舟 (舟)	掛矢 蛸樋 (丁)	スコ ップ 円ピ (丁)	竹と げ鎌 (丁)	照明 灯 (基)	斧鉋 (丁)	救命 具 (着)	鋸 (丁)	杭木 (本)	合成せ んい土 のう (袋)	縄 (kg)	鉄線 (kg)	かす がいの (丁)	合成 せん いシ ート (枚)	竹 (本)	
石岡市	恋瀬川	石岡市 柿岡	1	1	8	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	15	-	SP ^ベ イ690、7 ^ル ハ ^ン 1、 一輪車2
石岡市	恋瀬川	石岡市 山崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	6	-	
石岡市	霞ヶ浦 恋瀬川	石岡市 三村	-	6	40	2	2	5	-	7	-	4,700	3	-	-	25	-	発電機2、一輪車5、二輪車 1、7 ^ル ハ ^ン 4、SP ^ベ イ6443、鉄 ^ハ マ ^マ 6、モ ^コ 10、穴掘機2、水中 ポンプ2、紐より機4、お ^リ バ ^カ 73、コード ^リ 43、塩 ^ビ バ ^イ グ 3、ベン ^チ 2、鎌15
つくば市	小貝川	つくば市 真瀬	-	9	20	-	-	1	10	1	-	6,800	-	-	-	4	-	SP ^ベ イ6200、7 ^ル ハ ^ン 3、ハ ^マ マ ^マ 2 吸水性土のう180、パ ^ー ル 5、鎌4
つくば市	小貝川	つくば市 上郷	-	6	60	-	-	-	110	-	-	3,500	-	-	-	5	-	銀3、 吸水性土のう380
つくば市	小貝川	つくば市 吉沼	-	7	27	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	5	-	SP ^ベ イ6300、鉄筋100、モ ^コ 8 吸水性土のう180
つくば市	小貝川	つくば市 北条	-	3	14	-	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	5	-	7 ^ル ハ ^ン 1、SP ^ベ イ650 吸水性土のう270
つくば市	桜川	つくば市 栄	-	4	13	-	-	3	40	-	-	4,700	-	-	-	5	-	浮き輪4、SP ^ベ イ6200、一輪 車5、7 ^ル ハ ^ン 3 吸水性土のう180
つくばみらい市	鬼怒川 小貝川	つくばみらい市 加藤	-	30	125	-	5	5	65	4	118	11,860	60	10	-	300	25	鎌28、SP ^ベ イ61,200、モ ^コ 39、プ ^ラ ム ^シ ート450
かすみがうら市	霞ヶ浦	かすみがうら市 大和田 562	-	3	20	-	-	3	-	16	-	320	-	-	-	8	-	発電機1
かすみがうら市	霞ヶ浦	かすみがうら市 上土田 461	-	3	20	-	-	2	-	2	-	2,400	-	-	-	-	-	発電機2
筑西土木事務所 9箇所																		
結城市	鬼怒川 田川	結城市 みどり町	-	10	38	-	-	8	-	8	118	1,100	3	2	-	3	-	唐 ^シ 2、鎌5、締 ^め 2、土の う用鉄杭55
筑西市	鬼怒川	筑西市 舟生	-	2	29	-	9	2	-	1	-	1,200	-	5	-	11	-	ハ ^マ マ ^マ 2
筑西市	小貝川	筑西市 大関	1	5	14	-	-	2	-	2	-	4,000	10	20	-	-	-	
筑西市	小貝川	筑西市 小栗(宮本)	-	5	18	-	-	7	-	5	-	800	-	-	-	-	-	金 ^剛 4、唐 ^シ 4、鎌18、むし ろ30
筑西市	小貝川	筑西市 小栗(仲町)	-	3	35	-	-	-	-	14	-	1,600	-	-	-	7	-	ベン ^チ 1、ハ ^マ マ ^マ 3
筑西市	小貝川	筑西市 古内	3	2	50	-	-	8	-	7	56	6,000	30	70	-	-	-	鎌8
筑西市	桜川	筑西市 東押尾	-	5	48	-	-	4	-	7	-	2,400	30	25	-	10	-	
筑西市	小貝川 桜川	筑西市 海老ヶ島	2	15	67	-	3	30	-	8	-	5,000	30	250	-	220	-	ハ ^マ マ ^マ 16、7 ^ル ハ ^ン 15
筑西市	小貝川 桜川	筑西市 二木成	1	10	75	3	-	18	20	7	94	2,650	32	25	-	17	-	ハ ^マ マ ^マ 1、鎌9、唐 ^シ 5、7 ^ル ハ ^ン 1、排水ポンプ(中)5、排水ポ ンプ(大)3
常総工事事務所 10箇所																		
下妻市	小貝川	下妻市 高道祖4394-1 (高道祖出張所)	-	15	75	4	-	9	-	2	7	1,800	2巻	2巻	49	36	-	SP ^ベ イ6740
下妻市	北台川	下妻市 黒駒1043-8 (上妻出張所)	2	6	65	-	-	-	20	1	6	780	2巻	1巻	-	20	3	ビ ^ニ ールバ ^イ グ4、船外機1、浄 水装置1式、SP ^ベ イ6600
常総市	鬼怒川	常総市 新石下 (二の倉)	-	4	15	1	-	12	-	4	-	-	12巻	-	-	-	-	ベン ^チ 5、鎌5、唐 ^シ ぐわ2、SP ^ベ イ6140
常総市	鬼怒川	常総市 新石下 (駒離倉庫)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タ ^タ 300
常総市	鬼怒川 小貝川 東仁連川	常総市 向石下	2	7	54	3	-	14	-	12	51	2,800	14巻	30巻	49	4	-	唐 ^シ 2、鎌18

団体名	河川名	所在地	備 品 資 材															摘 要
			水防 用舟 (舟)	掛矢 鎗槌 (丁)	スコ ップ 円ビ (丁)	竹と げ鎌 (丁)	照明 灯 (基)	斧鉞 (丁)	救命 具 (着)	鋸 (丁)	杭木 (本)	合成せ んい土 のう (袋)	縄 (kg)	鉄線 (kg)	かす がい (丁)	合成 せん いシ ート (枚)	竹 (本)	
常総市	鬼怒川 小貝川 八間堀川	常総市 水海道橋本町 3528-28	-	4	34	1	-	12	-	12	150	6,000	2巻	2巻	-	-	-	席198、ベンチ7、モッコ10、鎌 8、ハマー2、ボルトクリップ1、一 輪車2、フクロ1、SPN 4176
常総市	小貝川 八間堀川	常総市 上蛇町 1511	-	3	17	1	-	3	-	2	16	3,150	11巻	-	-	-	-	唐銀3、ベンチ2、鎌4、ハマー 2、フクロ1、一輪車1、ボルトク リップ1
常総市	鬼怒川 東仁連川	常総市 豊岡町乙 1904-14	-	3	18	-	-	4	-	2	71	5,400	12巻	-	-	-	-	ベンチ1、鎌4、ハマー2、ボルトク リップ1、一輪車2、フクロ1
常総市	鬼怒川 東仁連川	常総市 菅生町 2961-1	-	4	27	-	-	-	-	1	41	2,000	2巻	-	-	-	-	席5、鎌6、ベンチ1、ハマー2、 ボルトクリップ1、一輪車2、フクロ 12、金てこ6
八千代町	鬼怒川 東仁連川	八千代町 菅谷 1170	-	5	24	-	1	16	-	5	-	2,500	2巻	5巻	48	10	-	鎌25、ベンチ6、モッコ9、SBN 4 420
境工事事務所 14箇所																		
古河市	渡良瀬川	古河市 宮前町 4-52	-	1	24	3	-	3	-	4	-	1,000	-	-	-	5	-	鎌12、SPN 4120、鉾14
古河市	渡良瀬川	古河市 西町 1-3	-	-	10	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
古河市	利根川	古河市 中田新田 字道下531-1	-	4	10	2	-	1	-	-	丸太 100	8,000	-	-	-	2	-	鉄パイプ 17
古河市	利根川	古河市 中田 2418	-	5	41	3	-	7	-	29	丸太 300	-	2巻	-	-	38	-	鎌3、ハマー1、ベンチ17、樋 1、フクロ12、SPN 41500
境町	利根川	境町 境	-	13	62	4	5	5	-	17	15	200	-	5	-	20	7	SPN 41400、鎌27、唐銀9、フ クロ1、6号シドハマー1、シート固 定ピン80、金づち1、ゴムロー プ1
古河市	利根川	古河市 下大野 2454	-	10	91	3	10	3	-	20	29	3,400	1巻	-	-	85	-	鎌4、目通2、ハマー4、唐銀 18、フクロ2、ベンチ1、丸太12、 SPN 411,000
坂東市	利根川	坂東市 木間ヶ瀬	-	10	20	2	-	-	-	-	-	2,000	-	50	-	20	-	唐銀1、SPN 41150
坂東市	利根川	坂東市 法師戸	-	4	5	2	-	2	-	2	100	2,400	-	20	-	5	-	SPN 41230
坂東市	利根川	坂東市 矢作	-	125	177	6	-	27	20	60	80	20,000	-	10	-	50	-	唐銀15、鎌15、ハマー12、リッ プ3、ハマー46、ベンチ4、和船 3、SPN 411,000
利根川栗橋 流域水防 事務組合	利根川	五霞町 川妻	-	17	37	-	-	8	-	6	750	5,000	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋 流域水防 事務組合	利根川	五霞町 大福田	-	17	37	-	-	8	-	6	1,550	8,200	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋 流域水防 事務組合	利根川	五霞町 両新田	-	17	37	-	-	8	-	6	750	4,200	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋 流域水防 事務組合	江戸川	五霞町 山王	-	17	37	-	-	8	-	6	725	7,000	-	100	-	35	-	鎌15
利根川栗橋 流域水防 事務組合	江戸川	五霞町 山王	-	17	37	-	-	8	-	6	2,175	8,000	-	100	-	35	-	鎌15

(2) 県

事務所名	水防倉庫 位置	水 防 用 舟	掛 矢	蜻 艇	金 槌	ス コ ツ プ	竹 鎌	鎌	照 明 灯	斧 鉋	救 命 具	鋸	メガホン	杭 木	土 の う	大 型 土 の う	縄	トラ ロー プ	鉄 線	合 成 織 維 シ ー ト	水 防 マ ツ ト	す い の う	雑資材
		舟	丁	丁	丁	丁	丁	丁	基	丁	着	丁	個	本	袋	袋	巻	巻	束	枚	枚	個	
水戸	茨城町奥谷 県有水防倉庫	-	7	1	5	31	5	14	2	2	18	3	-	80	10,000	-	12	4	5	-	-	10	大型土のう15m×3本 (土のう3,000枚は水戸土木事 務所に保管)
水戸	水戸市住吉町 住吉町資材置場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	310	-	-	-	611	-	-	袋型根固め工法用袋材20袋
常陸大宮	常陸大宮市 野中町 構内倉庫	-	3	-	-	13	3	32	3	5	7	4	-	-	6,200	473	-	2	50	119	2	200	発電機1、 袋型根固め工法用袋材50袋
大子	大子町大子 構内倉庫	-	2	-	-	8	3	10	3	5	10	4	1	1	1,550	308	5	2	2	-	-	-	トラロープ 100mx2=200m、 袋型根固め工法用袋材100袋
常陸太田	常陸太田市 山下町 構内倉庫	-	2	-	-	6	6	6	-	-	8	3	-	-	2,060	230	-	-	0	415	0	100	発電機、 袋型根固め工法用袋材35袋
高萩	高萩市下手綱 構内倉庫	-	5	-	1	10	5	5	-	-	21	-	-	-	2,370	276	-	20	5	141	10	-	袋型根固め工法用袋材20袋
鉾田	鉾田市安房 構内倉庫	-	3	-	4	20	-	5	-	2	-	2	-	3	1,000	60	1	2	-	1	-	-	ベンチ2、ノコギリ鎌5、 耐候性大型土のう用袋材10袋
潮来	潮来市潮来 構内倉庫	-	6	-	2	25	-	16	2	1	20	1	4	-	2,800	370	2	2	-	87	-	-	ワルハシ1
竜ヶ崎	竜ヶ崎市馴柴町 構内倉庫	-	20	1	22	49	10	24	-	-	22	3	-	(鋼)414	4,400	246	30	2	-	193	6	-	ワルハシ2、タイガータム3、 袋型根固め工法用袋材14袋
竜ヶ崎	河内町平川 県有水防倉庫	-	21	6	43	256	3	-	-	11	-	9	-	1,150	18,600	50	2	14	9	-	-	-	銅板120枚、鋼杭18本、 モッコ68組
土浦	土浦市藤沢新田 県有水防倉庫	1	9	-	-	93	-	-	-	8	7	2	-	28	10,400	417	17	-	1	1	-	-	単管パイプ 1m16本、4m10本、 ブルーシート(1.83×100m)19ロール
土浦	土浦市中高津 構内倉庫	-	-	-	8	6	-	1	-	-	9	2	-	-	150	220	-	-	-	-	-	5	袋型根固め工法用袋材10袋 ワルハシ1
筑西	筑西市二木成 構内倉庫	-	9	-	-	25	1	3	-	1	10	1	-	10	12,000	620	6	-	4	380	4	-	鷹口1、シノ3、ワルハシ9、畳13
常総	下妻市福田新田 県有水防倉庫	-	6	-	-	27	60	12	-	3	12	6	-	57	1,900	-	2	1	1	18	2	-	
常総	常総市新石下 構内倉庫	-	3	1	2	5	5	-	-	2	16	4	-	-	7,893	990	3	0	1	44	3	10	袋型根固め工法用袋材10袋、 ワルハシ3、ハンマー2
境	境町西泉田 構内倉庫	1	1	-	-	16	-	-	-	4	19	1	-	-	4,100	456	-	2	-	100	5	-	ノコギリ鎌2 ブルーシート(3.6×5.4m)15枚 塩ビ管(φ100)2m×10本
計		2	97	9	87	590	101	128	10	44	179	45	5	980 (鋼) 414	85,873	5,026	80	51	78	2,110	32	325	袋型根固め工法用袋材269

(3) 国土交通省（防災ステーション）

【藤代地区河川防災ステーション】【下館河川事務所】

場 所：小貝川右岸 3.8k

茨城県取手市櫛木地先

面 積：10,770 m²

施 設：ヘリポート、資材置き場、水防ヤード、防災センター

水防資材数量

盛 土：13,300 m³

備蓄材：根固めブロック（2 t） 305 個

鋼矢板（Ⅱ，Ⅲ型 6～15m） 282 枚

割栗石（50～200） 約 3,250 m³

R C—80 約 1,680 m³

R C—40 約 1,570 m³

防災センターの概要

敷 地 面 積：2,000 m²

建 築 面 積： 792 m²

延 床 面 積：1,116 m²

構 造 / 規 模：R C 造 + S 造 地上 2 階

【山王河川防災ステーション】

場 所：江戸川右岸 59.5k

茨城県猿島郡五霞町山王地先

面 積：47,200 m²

施 設：ヘリポート、資材置き場、水防ヤード

水防資材数量

備蓄材：土砂 22,000 m³

根固めブロック（4 t） 12,648 個

割栗石（150～200） 7,700 m³

鋼矢板（ハット型(25H) L=12m） 626 枚

鋼矢板（ハット型(25H) L= 9m） 889 枚

鋼矢板（ハット型(25H) L= 8m） 859 枚

補強板（240×790×16） 1,778 セット

補強板（60×160×16） 3,556 セット

腹起材（溝型鋼 7.5×80×200 L=10m） 160 本

タイロッド（3 本継，φ 65 L=10m） 223 組

11 雨量、潮位、波高観測所所在地及び連絡先

(1) 雨量観測所


ア 茨城県土木部河川課関係

No.	観測所名	所在地	連絡先	管轄事務所
1	笠間市役所	笠間市中央	(0296) 77-1101	水戸土木事務所
2	茨城町役場	茨城町小堤	(029) 292-1111	水戸土木事務所
3	城里町役場	城里町石塚	(029) 288-3111	水戸土木事務所
4	内原支所	水戸市内原町	(029) 259-2211	水戸土木事務所
5	岩間支所	笠間市下郷	(0299) 37-6611	水戸土木事務所
6	大洗港湾	大洗町港中央	(029) 267-2700	大洗港区事業所
7	常陸大宮土木	常陸大宮市野中町	(0295) 52-3157	常陸大宮土木事務所
8	美和支所	常陸大宮市高部	(0295) 58-2111	常陸大宮土木事務所
9	ひたちなか	ひたちなか市東石川	(029) 273-0111	常陸大宮土木事務所
10	東海村役場	東海村東海	(029) 282-1711	常陸大宮土木事務所
11	舟生橋	常陸大宮市家和楽	-	常陸大宮土木事務所
12	上伊勢畑	常陸大宮市上伊勢畑	-	常陸大宮土木事務所
13	左貫	大子町左貫	-	大子工務所
14	旧黒沢中学校	大子町上郷	-	大子工務所
15	依上小学校	大子町下金沢	-	大子工務所
16	生瀬小学校	大子町高柴	-	大子工務所
17	頃藤	大子町頃藤	-	大子工務所
18	若駒山	常陸太田市里川町	-	常陸太田工事事務所
19	水府支所	常陸太田市町田町	(0294) 85-1111	常陸太田工事事務所
20	新里美橋	常陸太田市上深萩町	-	常陸太田工事事務所
21	町屋	常陸太田市西河内下町	-	常陸太田工事事務所
22	高萩工事	高萩市下手綱	(0293) 22-2250	高萩工事事務所
23	豊田	北茨城市華川町臼場	(0294) 22-3111	高萩工事事務所
24	大津港湾	北茨城市大津町	-	高萩工事事務所
25	涸沼	鉾田市箕輪	-	鉾田工事事務所
26	旭支所	鉾田市造谷	(0291) 37-1111	鉾田工事事務所
27	北浦庁舎	行方市山田	(0291) 35-2111	鉾田工事事務所
28	麻生庁舎	行方市麻生	(0299) 72-0811	鉾田工事事務所
29	豊郷小学校	鹿嶋市須賀	(0299) 82-2911	潮来土木事務所
30	波崎支所	神栖市波崎	(0479) 44-1111	潮来土木事務所
31	鹿島港湾	神栖市東深芝	(0299) 92-2111	鹿島港湾事務所
32	竜ヶ崎工事	龍ヶ崎市馴柴町	(0297) 65-1716	竜ヶ崎工事事務所
33	阿見町役場	阿見町中央	(029) 888-1111	竜ヶ崎工事事務所
34	守谷市役所	守谷市大柏	(0297) 45-1111	竜ヶ崎工事事務所
35	あずま	稲敷市佐原組新田	(0299) 79-0053	竜ヶ崎工事事務所
36	土浦土木	土浦市中高津	(029) 822-4345	土浦土木事務所
37	霞ヶ浦庁舎	かすみがうら市大和田	(029) 897-1111	土浦土木事務所
38	千代田義務教育学校	かすみがうら市上佐谷	-	土浦土木事務所
39	筑波	つくば市沼田	(029) 866-0176	土浦土木事務所
40	愛郷橋	石岡市高浜	-	土浦土木事務所
41	豊里交流センター	つくば市高野	(029) 847-8444	土浦土木事務所
42	茎崎橋	つくば市森ノ里	-	土浦土木事務所
43	つくばみらい	つくばみらい市福田	(0297) 58-2111	土浦土木事務所
44	江川北小学校	結城市田間	(0296) 35-0109	筑西土木事務所
45	常総工事	常総市新石下	(0297) 42-2604	常総工事事務所
46	八千代町役場	八千代町菅谷	(0296) 48-1111	常総工事事務所
47	境工事	境町西泉田	(0280) 87-1954	境工事事務所
48	三和支所	古河市仁連	(0280) 76-1511	境工事事務所
①	藤井川ダム	城里町下古内	(029) 288-3829	藤井川ダム管理事務所

No.	観測所名	所在地	連絡先	管轄事務所
②	小勝	城里町小勝	(029) 288－3829	藤井川ダム管理事務所
③	塩子	城里町塩子	(029) 288－3829	藤井川ダム管理事務所
④	飯田ダム	笠間市飯田	(0296) 72－7950	飯田ダム管理事務所
⑤	石寺	笠間市石寺	(0296) 72－7950	飯田ダム管理事務所
⑥	竜神ダム	常陸太田市下高倉町	(0294) 87－0653	竜神ダム管理事務所
⑦	持方	常陸太田市上高倉町	(0294) 87－0653	竜神ダム管理事務所
⑧	小山ダム	高萩市横川	(0293) 20－3501	小山ダム管理事務所
⑨	上君田	高萩市上君田	(0293) 20－3501	小山ダム管理事務所
⑩	横山	高萩市横川	(0293) 20－3501	小山ダム管理事務所
⑪	水沼ダム	北茨城市華川町小豆畑	(0293) 43－9152	水沼ダム管理事務所
⑫	花園	北茨城市華川町花園	(0293) 43－9152	水沼ダム管理事務所
⑬	花貫ダム	高萩市秋山	(0293) 22－3524	花貫ダム管理事務所
⑭	下大能	高萩市大能	(0293) 22－3524	花貫ダム管理事務所
⑮	十王ダム	日立市十王町高原	(0294) 39－7141	十王ダム管理事務所
⑯	日向	日立市十王町高原	(0294) 39－7141	十王ダム管理事務所

イ 水戸地方気象台関係

観測所名	観測種目						所在地	海面上の高さ(m)	緯度	経度
	降水量	気温	風向・風速	日照時間	湿度	積雪深				
花園	○						北茨城市華川町花園	370	36° 52.1′	140° 38.2′
北茨城	○	○	○		○		北茨城市関南町関本下	5	36° 50.0′	140° 46.3′
大子	○	○	○		○		久慈郡大子町大子	120	36° 46.7′	140° 20.7′
徳田	○						常陸太田市徳田町	270	36° 46.7′	140° 28.9′
大能	○						高萩市大能	395	36° 44.6′	140° 35.6′
常陸大宮	○	○	○		○		常陸大宮市上小瀬	95	36° 36.4′	140° 19.5′
中野	○						常陸太田市中野町	17	36° 30.9′	140° 28.4′
日立	○	○	○		○		日立市会瀬町	34	36° 34.8′	140° 38.7′
門井	○						筑西市門井	40	36° 20.0′	140° 02.0′
笠間	○	○	○		○		笠間市箱田	72	36° 23.7′	140° 14.4′
水戸	○	○	○	○	○	○	水戸市金町（水戸地方気象台）	29	36° 22.8′	140° 28.0′
古河	○	○	○		○		古河市北町	20	36° 12.1′	139° 43.0′
下館	○	○	○		○		筑西市西石田	24	36° 16.9′	139° 59.3′
柿岡	○						石岡市柿岡	27	36° 14.0′	140° 11.3′
美野里	○						小美玉市部室	25	36° 14.2′	140° 19.5′
下妻	○	○	○		○		下妻市二本紀	20	36° 10.1′	139° 56.7′
鉾田	○	○	○		○		鉾田市安房	32	36° 10.1′	140° 31.6′
坂東	○						坂東市辺田	16	36° 02.6′	139° 53.5′
つくば	○	○	○	○	○	○	つくば市長峰（高層気象台）	25	36° 03.4′	140° 07.5′
土浦	○	○	○		○		土浦市木田余東台	26	36° 06.2′	140° 13.2′
江戸崎	○						稲敷市江戸崎甲	25	35° 57.6′	140° 19.2′
鹿嶋	○	○	○		○		鹿嶋市城山	37	35° 57.8′	140° 37.3′
龍ヶ崎	○	○	○		○		龍ヶ崎市大徳町	4	35° 53.4′	140° 12.7′

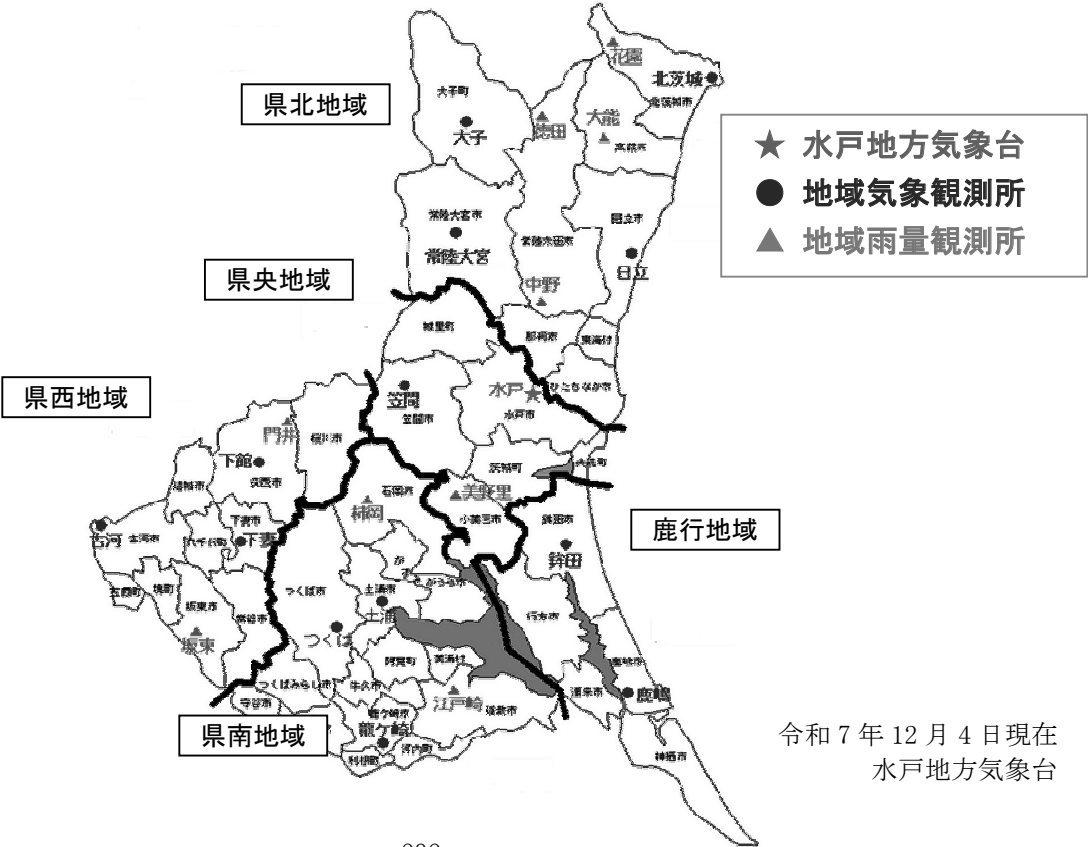

(2) 潮位観測所

管 理 者	電 話	観測開始 年 月	観 測 場 所
日 立 港 区 事 業 所	0294(52)4000	昭 43. 1.	日立市久慈町 1 丁目地先
大 洗 港 区 事 業 所	029(267)2700	昭 47. 3.	大洗町磯浜地先
鹿 島 港 湾 事 務 所	0299(92)2111	平 3. 4	神栖市東深芝 13
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭 44. 6.	神栖市大字居切 1911 の 10
水 戸 地 方 気 象 台	029(224)1106	平 23. 8	大洗町中央町地先

(3) 波浪観測所

管 理 者	電 話	観測開始 年 月	観 測 場 所
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭 54. 4.	阿字ヶ浦沖 3,400m
国土交通省関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所	0299(84)7711	昭 36. 9.	鹿島港南海浜沖 2,000m

(4) 巨大津波観測計

管 理 者	電 話	観測開始 年 月	観 測 場 所
水 戸 地 方 気 象 台	029(224)1106	平 22. 3	大洗町中央町地先
水 戸 地 方 気 象 台	029(224)1106	平 24. 6	神栖市居切地先

1 2 水防警報等の受報様式

◀ 水防警報の形式イメージ（国土交通省） ▶

水防警報（待機・準備・出動・指示・解除）

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分

国土交通省 〇〇川河川事務所発表
(第〇〇号)

（見出し）

〇〇川の〇〇基準観測所 水防機関（待機・準備・出動）

（現況）

△△△上流域の雨量は、〇日〇時まで〇〇〇mmです。

〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、〇日〇時〇分現在〇. 〇〇mです。

〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、〇〇水位を超えました。

〇〇川の△△△水位観測所（□□市）の水位は、1時間に〇〇cm程度（上昇・下降）しています。

（発表）

水防機関は（待機・準備・出動）してください。

（水防警報発表状況）

〇〇河川事務所 水防警報発表状況		
新着・更新	新着・更新	更新
	基準水位観測所名	〇〇
	対象河川	〇〇川
	水防警報発表状況	待機・準備・出動
更新	〇〇市	待機・準備・出動
更新	△△市	待機・準備・出動

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

〇〇川^{〇〇〇 かわ}レベル4 氾濫危険警報
(警戒レベル4 相当情報)

- 氾濫の危険度に合わせ、以下となる。
- ・レベル2氾濫注意情報
 - ・レベル2氾濫注意情報(警戒情報解除)
 - ・レベル3氾濫警報
 - ・レベル4氾濫危険警報
 - ・レベル5氾濫特別警報/レベル5氾濫発生情報

〇 〇 川 洪 水 予 報 第 〇 号
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分
〇〇^{かせんじむしょ}河川事務所・〇〇^{ちほう きしやう だい}地方气象台 共同発表

(見出し)
〇〇川では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

(主文)
【警戒レベル4 相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間
これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。〇〇川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、〇〇市、△△市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な避難行動をとってください。

(警戒レベル相当情報等早見表)


〇〇川レベル4 氾濫危険警報 (警戒レベル4 相当情報)				
新着・更新	新着・更新	更新		
	基準観測所名	〇〇		△△
	対象河川	〇〇川		〇〇川
	警戒レベル()相当	4		3
	水位又は流量	現況	4 (レベル4 水位超過)	3 (レベル3 水位超過)
		予測		
更新	〇〇市	4		-
更新	△△市	4		3
	〇〇町	-		3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5 相当
4	警戒レベル4 相当
3	警戒レベル3 相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2 未満

(雨量)
多いところでは1時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

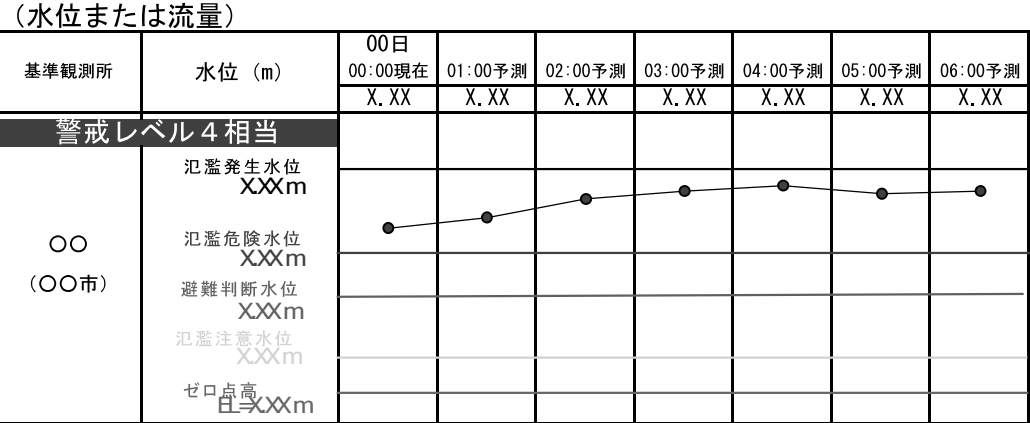

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.htm

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	〇〇 水位観測所 〇〇市	△△ 水位観測所 △△市	
	〇〇川	〇〇川	
受け持ち区間	左岸 〇〇市〇〇地区から 〇〇〇地区まで	左岸 △△市△△地区から △△△地区まで	
	右岸 〇〇市〇〇地区から 〇〇〇地区まで	左岸 △△市△△地区から △△△地区まで	

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ

今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）



イメージ

川の防災情報
洪水予報画面



イメージ

水害リスクライン



イメージ

浸水ナビ

問い合わせ先

水位関係：国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

気象関係：気象庁 〇〇地方気象台 電話：XXX-XXX-XXXX

洪水予報の標題、種類、見出し、主文の例

No.	標 題	見 出 し	主 文
10	〇〇川レベル2汎濫注意報解除	〇〇川では、汎濫注意水位を下回る	〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「汎濫注意水位」を下回りました。
20	〇〇川レベル2汎濫注意報(警報解除) (警戒レベル2情報)	〇〇川では、汎濫注意水位を上回る水位が続く見込み	【警戒レベル2に引下げ】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「汎濫注意水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
20	〇〇川レベル2汎濫注意報(警報解除) (警戒レベル2情報)	〇〇川では、避難判断断水位に到達したが、今後、水位は上昇しない見込み	【警戒レベル2に引下げ】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「避難判断断水位」に到達しましたが、今後、水位は上昇しない見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
21	〇〇川レベル2汎濫注意報 (警戒レベル2情報)	〇〇川では、避難判断断水位に到達したが、今後、水位は上昇しない見込み	【警戒レベル2】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「避難判断断水位」に到達しましたが、今後、水位は上昇しない見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
22	〇〇川レベル2汎濫注意報 (警戒レベル2情報)	〇〇川では、当分の間、汎濫注意水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル2】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、当分の間、「汎濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
23	〇〇川レベル2汎濫注意報 (警戒レベル2情報)	〇〇川では、汎濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み	【警戒レベル2】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「汎濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。
30	〇〇川レベル3汎濫警報 (警戒レベル3相当情報)	〇〇川では、避難判断断水位を上回る水位が続く見込み	【警戒レベル3相当に引下げ】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 高齢者等避難の発令の目安に引下げます。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「避難判断断水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
32	〇〇川レベル3汎濫警報 (警戒レベル3相当情報)	〇〇川では、当分の間、避難判断断水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル3相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、当分の間、「避難判断断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
33	〇〇川レベル3汎濫警報 (警戒レベル3相当情報)	〇〇川では、避難判断断水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み	【警戒レベル3相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「避難判断断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
34	〇〇川レベル3汎濫警報 (警戒レベル3相当情報)	〇〇川では、避難判断断水位に到達し、今後、汎濫危険水位に到達する見込み	【警戒レベル3相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「避難判断断水位」に到達しました。今後、「汎濫危険水位」に到達する見込みで、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相当となる可能性があります。〇〇川では堤防決壊等による汎濫のおそれがあり、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
35	〇〇川レベル3汎濫警報 (警戒レベル3相当情報)	〇〇川では、今後、汎濫危険水位に到達する見込み	【警戒レベル3相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、〇〇日〇〇時頃に、「汎濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル4相当となる可能性があります。〇〇川では堤防決壊等による汎濫のおそれがあり、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
42	〇〇川レベル4汎濫危険警報 (警戒レベル4相当情報)	〇〇川では、当分の間、汎濫危険水位付近の水位が続く見込み	【警戒レベル4相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、当分の間、「汎濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。〇〇川では堤防決壊等による汎濫のおそれがあり、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
43	〇〇川レベル4汎濫危険警報 (警戒レベル4相当情報)	〇〇川では、汎濫危険水位に到達し、汎濫のおそれあり	【警戒レベル4相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、「汎濫危険水位」に到達しました。〇〇川では堤防決壊等による汎濫のおそれがあり、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
45	〇〇川レベル4汎濫危険警報 (警戒レベル4相当情報)	〇〇川では、急激な水位の上昇により、汎濫のおそれあり	【警戒レベル4相当】〇〇基準観測所(〇〇市)受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇基準観測所(〇〇市)では、急激な水位の上昇により、今後、「汎濫危険水位」を超える見込みです。〇〇川では堤防決壊等による汎濫のおそれがあり、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
52	〇〇川レベル5汎濫特別警報／汎濫発生情報 (警戒レベル5相当情報)	〇〇川では、汎濫が発生中 汎濫発生箇所：〇〇川●●市●●地区(△△岸)	【警戒レベル5相当】災害が発生しています。〇〇川では、●●市●●地区(△△岸)付近において汎濫の発生を確認しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
53	〇〇川レベル5汎濫特別警報／汎濫発生情報 (警戒レベル5相当情報)	汎濫が発生 汎濫発生箇所：〇〇川●●市●●地区(△△岸)	【警戒レベル5相当】災害が発生しています。〇〇川では、●●市●●地区(△△岸)付近において汎濫の発生を確認しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
54	〇〇川レベル5汎濫特別警報／汎濫発生情報 (警戒レベル5相当情報)	〇〇川では、汎濫しているおそれ 汎濫のおそれがある区間：〇〇川〇〇基準観測所受け持ち区間	【警戒レベル5相当】災害が発生しています。〇〇川では、汎濫発生水位「に」到達しました。〇〇川では既に汎濫が発生している可能性があります。〇〇市、〇〇市、〇〇市では浸水しているおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
62	〇〇川レベル5汎濫特別警報／汎濫発生情報 (汎濫水の予報)(警戒レベル5相当情報)	〇〇川では、汎濫が続く 汎濫発生箇所：〇〇川●●市●●地区(△△岸)	【警戒レベル5相当】災害が発生しています。〇〇川では、●●市●●地点(△△岸)付近より汎濫しています。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。


* 52、53、54、62をPDF形式で発表する場合には、気象庁の「レベル5汎濫特別警報」とともに発表となるため、「レベル5汎濫特別警報/汎濫発生情報」となることに留意する。

* 52、53、62の見出し文及び主文の「汎濫が」の前には状況に応じて選択した、決壊による・越水による・溢水による・空欄のどれかが記載される。


* 堤防損傷、施設機能支障などにより汎濫が切迫していると認められた場合は、53の見出し・主文にその旨を記載する。

* 62については、当面、利根川上流部、利根川中流部及び阿武隈川下流以外で実施しない。

利根川水系洪水予報 実施区域図

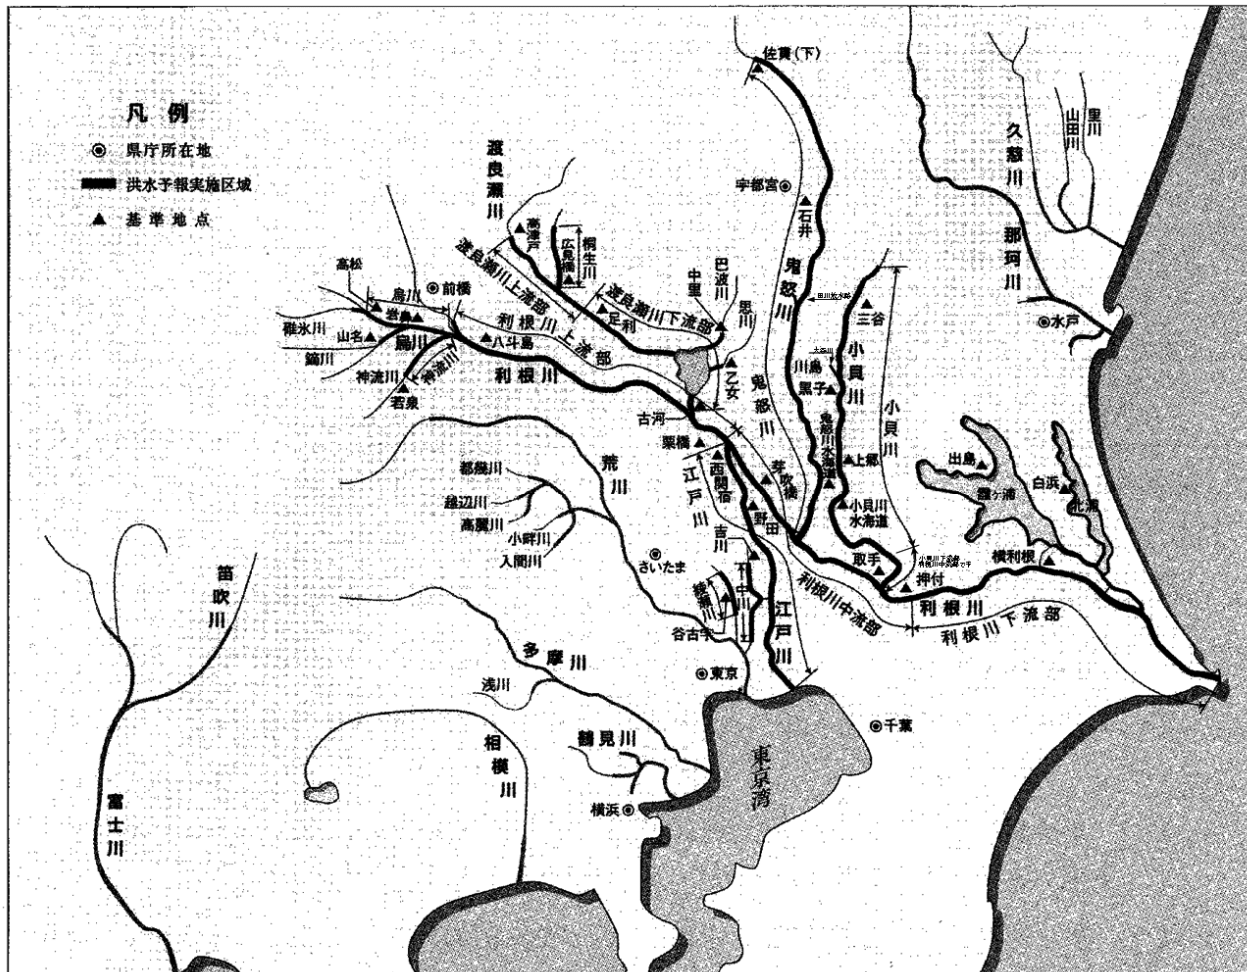

那珂川洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図

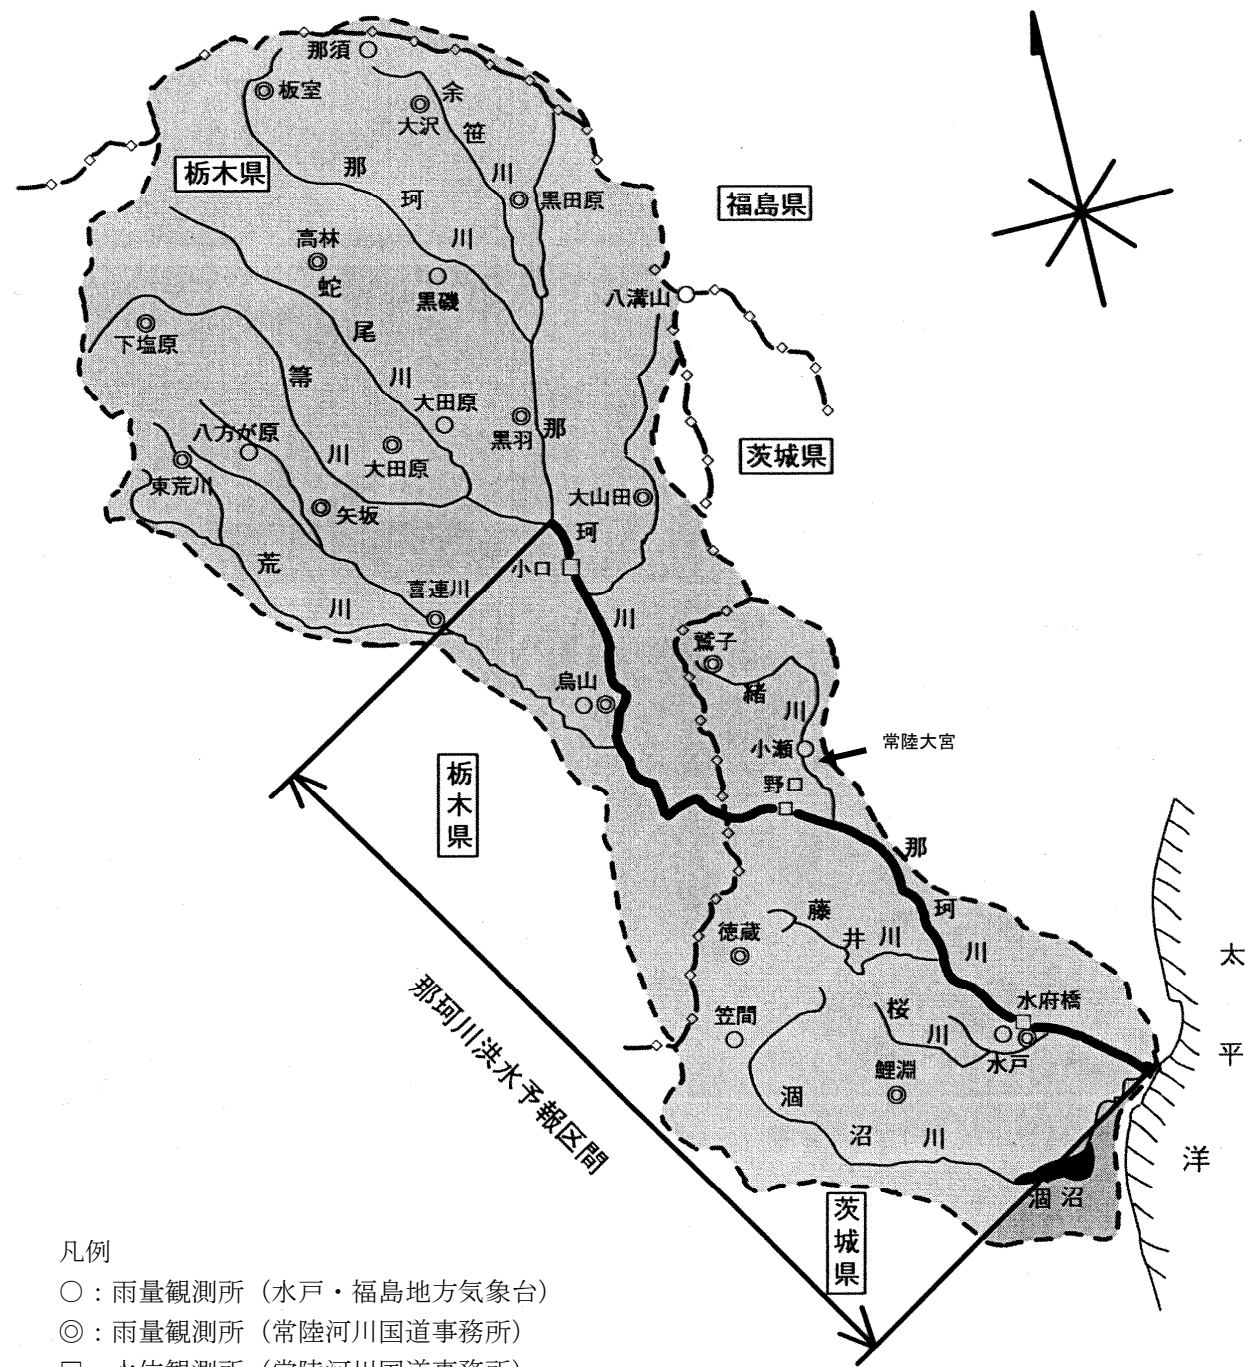

凡例

- ：雨量観測所（水戸・福島地方気象台）
- ◎：雨量観測所（常陸河川国道事務所）
- ：水位観測所（常陸河川国道事務所）

河川名	実施区域		洪水予報基準地点
那珂川	左岸	栃木県大田原市亀久字大平 419 番 4 番地先から海まで	小 口
	右岸	栃木県大田原市佐良土字野島 2835 番 1 地先から海まで	野 口 水府橋

久慈川洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図



- 凡例
- ：雨量観測所（水戸・福島地方気象台）
 - ◎：雨量観測所（常陸河川国道事務所）
 - ：水位観測所（常陸河川国道事務所）

河川名	実施区域		洪水予報基準地点
久慈川	左岸	茨城県常陸大宮市辰ノ口字水門 2079 番 1 地先の辰ノ口堰から海まで	富 岡
	右岸	茨城県常陸大宮市岩崎字岩花下 1111 番 1 地先の辰ノ口堰から海まで	榊 橋

正規

〇〇〇〇 かわ
〇〇川レベル2 氾濫注意情報
(警戒レベル2 相当情報)

令和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分
国土交通省 〇〇河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)

【警戒レベル2 相当情報 [洪水]】〇〇川の□□□水位観測所(●●市△△)では、〇〇日〇〇時〇〇分頃に氾濫注意水位(△△△. △△m)に到達しました。洪水に関する情報に注意してください。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫注意情報 (警戒レベル2 相当情報)			
新着・更新	新着・更新		新着
	基準水位観測所名		〇〇
	対象河川		〇〇川
	警戒レベル()相当		2
	水位又は流量	現況	2 (レベル2 水位超過)
新着	〇〇市		2
新着	△△市		2

市区町村ごとの警戒レベル相当の数值は基準水位観測所ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5 相当
4	警戒レベル4 相当
3	警戒レベル3 相当
2	警戒レベル2 相当
	警戒レベル2 未満

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所(●●市△△)

(受け持ち区間は■市※※から□町◎◎)

□発表情報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ



川の防災情報
水位到達情報画面



イメージ



水害リスクライン



イメージ



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

〇〇〇〇 かわ
〇〇川レベル3 氾濫警戒情報
(警戒レベル3 相当情報)

令和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分
国土交通省 〇 〇 河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)

【警戒レベル3 相当情報〔洪水〕】□□□水位観測所 (●●市△△)
これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川では、〇〇日〇〇時〇〇分頃に、避難判断水位 (〇〇〇. 〇〇m) に到達しました。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫警戒情報 (警戒レベル3 相当情報)			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準水位観測所名		〇〇
	対象河川		〇〇川
	警戒レベル () 相当		3
	水位又は流量	現況	3 (レベル3 水位超過)
更新	〇〇市		3
更新	△△市		3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は基準水位観測所ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5 相当
4	警戒レベル4 相当
3	警戒レベル3 相当
2	警戒レベル2 相当
	警戒レベル2 未満

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所 (●●市△△)

(受け持ち区間は■市※※から□町◎◎)

□発表情報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



川の防災情報
水位到達情報画面



水害リスクライン



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

〇〇〇〇^{かわ}川^{きけん}レベル4 氾濫危険情報
(警戒レベル4相当情報)

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
国土交通省 〇〇河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)

【警戒レベル4相当情報〔洪水〕】□□□水位観測所(●●市△△)
これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川では、〇〇日〇〇時〇〇分頃に、氾濫危険水位(××
×.××m)に到達しました。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るな
ど、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫警戒情報(警戒レベル4相当情報)			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準水位観測所名		〇〇
	対象河川		〇〇川
	警戒レベル()相当		4
	水位又は流量	現況	4 (レベル4水位超過)
更新	〇〇市		4
更新	△△市		4

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は基準水位観測所ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所(●●市△△)

(受け持ち区間は■市※から□町◎◎)

□発表情報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XX
------	---



イメージ



川の防災情報
水位到達情報画面



イメージ



水害リスクライン



イメージ



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

〇〇〇〇 かわ
〇〇川レベル5 氾濫発生情報
(警戒レベル5相当情報)

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
国土交通省 〇〇河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)
【警戒レベル5相当情報〔洪水〕】●●市●●地区(右岸)付近
災害が発生しています。〇〇川では堤防決壊による氾濫が発生しました。直ちに、市町村からの
避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫発生情報 (警戒レベル5相当情報)			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準水位観測所名		〇〇
	対象河川		〇〇川
	警戒レベル()相当		5
	水位又は流量	現況	5 (氾濫の確認)
更新	〇〇市		5
更新	△△市		5

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は基準水位観測所ごとの
警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が
含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

(氾濫による浸水が想定される地区)

氾濫箇所	氾濫による浸水が想定される地区※
〇〇市〇〇地区(右岸)	■〇〇県 ●〇〇市(〇〇地区、〇〇〇地区) ●△△市(△△地区、△△△地区)

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。気象条件
や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所(●●市△△)
(受け持ち区間は■市※から□□町◎◎)

□発表された情報に関する川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



川の防災情報
水位到達情報画面



水害リスクライン



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

〇〇〇〇 かわ
〇〇川レベル5 氾濫発生情報
(警戒レベル5相当情報)

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
国土交通省 〇〇河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)

【警戒レベル5相当情報〔洪水〕】〇〇基準観測所(●●市△△)
災害が発生しているおそれがあります。〇〇川の〇〇基準観測所(●●市△△)では、氾濫発生
水位に到達しました。氾濫が既に発生している可能性があり、●●市、△△町では浸水している
おそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るな
ど、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫発生情報(警戒レベル5相当情報)			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準観測所名	〇〇	
	対象河川	〇〇川	
	警戒レベル()相当	5	
水位又は 流量	現況	5	
		(氾濫しているおそれ)	
更新	〇〇市	5	
更新	△△市	5	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数值は基準水位観測所ごとの
警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が
含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所(●●市△△)

(受け持ち区間は■市※※から□町◎◎)

□発表された情報に関する川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ



川の防災情報
水位到達情報画面



イメージ



水害リスクライン



イメージ



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

〇〇〇〇 かわ
〇〇川氾濫注意情報解除

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分

国土交通省 〇〇河川事務所 発表
(第〇号)

(主文)

〇〇川の□□□水位観測所(●●市△△)では、〇〇日〇〇時〇〇分頃に氾濫注意水位(△△△. △△m)を下回りました。

(警戒レベル相当情報早見表)

氾濫注意情報解除		
新着・更新	新着・更新	更新
	基準水位観測所名	〇〇
	対象河川	〇〇川
	警戒レベル()相当	
	現況水位	
更新	〇〇市	
更新	△△市	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は基準水位観測所ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=havamihyo>

(参考)

〇〇川 □□□水位観測所(●●市△△)

(受け持ち区間は■市※※から□町◎◎)

□発表情報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ

川の防災情報
水位到達情報画面

イメージ



水害リスクライン



イメージ



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

利根川水系桜川レベル2 氾濫注意報 (警戒レベル2 情報)

利根川水系桜川洪水予報 第〇号
令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
いばらきけん みと ちほう きしやう だい
茨城県・水戸地方気象台 共同発表

(見出し)

利根川水系桜川では、氾濫注意水位に到達し、
今後、水位はさらに上昇する見込み

(主文)

【警戒レベル2】桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）受け持ち区間
利根川水系桜川の桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

(警戒レベル相当情報等早見表)

利根川水系桜川氾濫注意報（警戒レベル2 情報）			
新着・更新	新着・更新	新着	
	基準観測所名	桜橋（田土部）	
	対象河川	桜川	
	警戒レベル（ ）相当	2	
	水位 又は 流量	現況	2 (レベル2 水位超過)
		予測	
新着	稲敷郡阿見町	2	
新着	土浦市	2	
新着	つくば市	2	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の
受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が
想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2未満

(雨量)

多いところでは1時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

(水位または流量)

基準観測所	水位 (m)	00日						
		00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル2								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫発生水位 7.72m							
	氾濫危険水位 5.50m							
	避難判断水位 4.50m							
	氾濫注意水位 4.30m							
	ゼロ点高 日≒1.48m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸 土浦市田土部629-1番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで 右岸 つくば市栗原325-5番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ

今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）



イメージ

川の防災情報
洪水予報画面



イメージ

水害リスクライン



イメージ

浸水ナビ

問い合わせ先

水位関係：茨城県 土木部河川課 電話：029-301-4490

気象関係：気象庁 大気海洋部 予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川 レベル3 氾濫警報 (警戒レベル3相当情報)

利根川水系桜川洪水予報第〇号
令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
いばらきけん・みと・ちほう・きしやう・だい
茨城県・水戸地方気象台 共同発表

(見出し)

利根川水系桜川では、避難判断水位に到達し、
今後、水位はさらに上昇する見込み

(主文)

【警戒レベル3相当】桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）受け持ち区間
これは、高齢者等避難の発令の目安です。桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）受け持ち区間では、
「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村からの避難情報
に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報等早見表)

利根川水系桜川レベル3 氾濫警報（警戒レベル3相当情報）			
新着・更新	新着・更新	新着	
	基準観測所名	桜橋（田土部）	
	対象河川	桜川	
	警戒レベル（ ）相当	3	
	水位 又は 流量	現況	3 (レベル3水位超過)
		予測	
更新	稲敷郡阿見町	3	
更新	土浦市	3	
更新	つくば市	3	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の
受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が
想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamiho>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2未満

(雨量)

多いところでは1時間に00ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

(水位または流量)

基準観測所	水位（m）	00日						
		00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル3相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫発生水位 7.72m							
	氾濫危険水位 5.50m							
	避難判断水位 4.50m							
	氾濫注意水位 4.30m							
	ゼロ点高 白土1.48m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.htm

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸 土浦市田土部629-1番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで 右岸 つくば市栗原325-5番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで		

☐雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------	---

☐洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

☐河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

☐氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）



川の防災情報
洪水予報画面



水害リスクライン



浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：茨城県 土木部河川課 電話：029-301-4490
気象関係：気象庁 大気海洋部 予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川 レベル4 氾濫危険警報
(警戒レベル4相当情報)

利根川水系桜川洪水予報第〇号
令和〇〇年〇月〇日〇時〇〇分
いばらきけん みと ちほう きしやう だい
茨城県・水戸地方気象台 共同発表

(見出し)
利根川水系桜川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり
(主文)

【警戒レベル4相当】桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）受け持ち区間
これは、避難指示の発令の目安です。桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。利根川水系桜川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、〇〇市、△△市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報等早見表)

利根川水系桜川レベル4 氾濫危険警報（警戒レベル4相当情報）				
新着・更新	新着・更新	新着		
	基準観測所名	桜橋（田土部）		
	対象河川	桜川		
	警戒レベル（ ）相当	4		
	水位 又は 流量	現況	4 (レベル4 水位超過)	
		予測		
更新	稲敷郡阿見町		4	
更新	土浦市		4	
更新	つくば市		4	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=havamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2未満

(雨量)
多いところでは1時間に〇〇ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

(水位または流量)

基準観測所	水位 (m)	00日						
		00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル4相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫発生水位 7.72m							
	氾濫危険水位 5.50m							
	避難判断水位 4.50m							
	氾濫注意水位 4.30m							
	ゼロ点高 1.48m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	桜橋 (田土部) 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸 土浦市田土部629-1番地先 (桜橋下流端) から霞ヶ浦流入点 まで 右岸 つくば市栗原325-5番地先 (桜橋下流端) から霞ヶ浦流入点 まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨 (解析雨量、降水短時間予報)	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ

今後の雨(解析雨量、
降水短時間予報)

イメージ

川の防災情報
洪水予報画面

イメージ

水害リスクライン



イメージ

浸水ナビ

問い合わせ先

水位関係：茨城県 土木部河川課 電話：029-301-4490

気象関係：気象庁 大気海洋部 予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川
レベル5 氾濫特別警報/氾濫発生情報
(警戒レベル5相当情報)

利根川水系桜川洪水予報第〇号
令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
茨城県・水戸地方気象台 共同発表

(見出し)

利根川水系桜川では、氾濫が発生
氾濫発生箇所：〇〇川〇〇市〇〇地区（〇〇岸）

(主文)

【警戒レベル5相当】災害が発生しています。利根川水系桜川では、〇〇市〇〇地区（〇〇岸）付近において堤防決壊による氾濫が発生しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

(警戒レベル相当情報等早見表)

利根川水系桜川レベル5 氾濫特別警報/氾濫発生情報（警戒レベル5相当情報）			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準観測所名	〇〇	
	対象河川	〇〇川	
	警戒レベル（ ）相当	5	
	水位 又は 流量	現況	5 (氾濫の確認)
		予測	
更新	稲敷郡阿見町	5	
更新	土浦市	5	
更新	つくば市	5	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2未満

(氾濫による浸水が想定される地区)

氾濫箇所	氾濫による浸水が想定される地区※
〇〇市〇〇地区（〇〇岸）	■〇〇県 ●〇〇市（〇〇地区、〇〇〇地区、□□地区、□□□地区） ●△△市（△△地区、△△△地区、◇◇地区、◇◇◇地区）

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。

(雨量)

多いところでは1時間に〇〇ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

(水位または流量)

基準観測所	水位（m）	00日						
		00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル5相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫発生水位 7.72m							
	氾濫危険水位 5.50m							
	避難判断水位 4.50m							
	氾濫注意水位 4.30m							
	ゼロ点高 1.48m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.htm

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸 土浦市田土部629-1番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点ま で 右岸 つくば市栗原325-5番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点ま で		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）



川の防災情報
洪水予報画面



水害リスクライン



浸水ナビ

問い合わせ先

水位関係：茨城県 土木部河川課 電話：029-301-4490

気象関係：気象庁 大気海洋部 予報課 電話：03-5422-1018

利根川水系桜川
レベル5 氾濫特別警報/氾濫発生情報
(警戒レベル5相当情報)

利根川水系桜川洪水予報第〇号
令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
いばらきけん みと ちほう きしやう だいい
茨城県・水戸地方気象台 共同発表

(見出し)

利根川水系桜川では、氾濫しているおそれ
氾濫のおそれがある区間：桜橋（田土部）基準観測所受け持ち区間
(主文)

【警戒レベル5相当】桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）受け持ち区間
災害が発生しているおそれがあります。桜橋（田土部）基準観測所（土浦市）では、「氾濫発生水位」に到達しました。利根川水系桜川では既に氾濫が発生している可能性があり、〇〇市、〇〇市、〇〇町では浸水しているおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

利根川水系桜川レベル5 氾濫特別警報/氾濫発生情報（警戒レベル5相当情報）			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準観測所名	〇〇	
	対象河川	〇〇川	
	警戒レベル（ ）相当	5	
	水位又は流量	現況	5 (氾濫しているおそれ)
		予測	
更新	稲敷郡阿見町	5	
更新	土浦市	5	
更新	つくば市	5	

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pg/term?key=havamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2
	警戒レベル2未満

(雨量)

多いところでは1時間に〇〇ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

(水位または流量)

基準観測所	水位 (m)	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X. XX	X. XX	X. XX	X. XX	X. XX	X. XX	X. XX
警戒レベル5相当								
桜橋（田土部） （土浦市）	氾濫発生水位 7.72m							
	氾濫危険水位 5.50m							
	避難判断水位 4.50m							
	氾濫注意水位 4.30m							
	ゼロ点高 白=1.48m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	桜橋（田土部） 基準観測所		
	土浦市		
受け持ち区間	桜川 左岸 土浦市田土部629-1番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで 右岸 つくば市栗原325-5番地先 （桜橋下流端）から霞ヶ浦流入点 まで		

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



イメージ

今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）

イメージ

川の防災情報
洪水予報画面

イメージ

水害リスクライン



イメージ


浸水ナビ

問い合わせ先

水位関係：国土交通省 ○○河川事務所 ○○課 電話：XXX-XXX-XXXX

気象関係：気象庁 ○○地方気象台 電話：XXX-XXX-XXXX

付図1 洪水予報区間及び雨量・水位観測所配置図

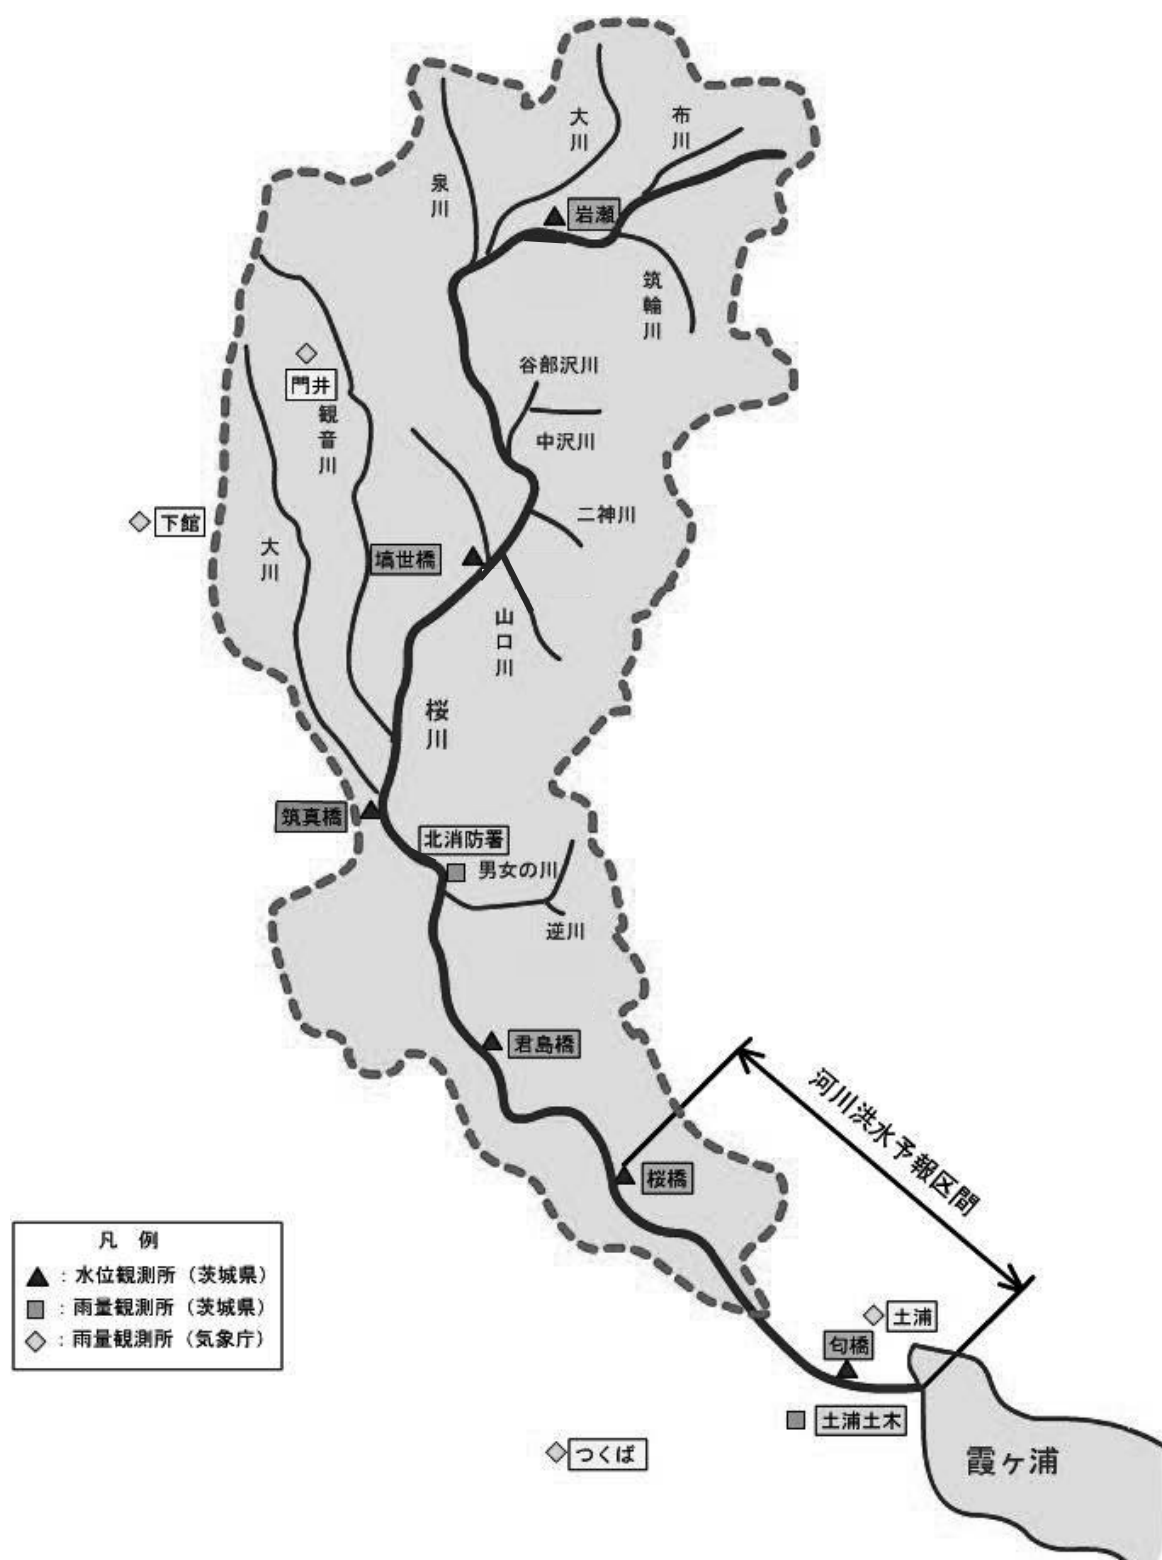

〇〇川 レベル 3 氾濫警戒情報

年〇〇月〇〇日 XX:XX

〇 〇 土 木 事 務 所

【主文】

【警戒レベル 3 相当情報 [洪水]

〇〇川は、〇〇時に、〇〇水位観測局で、避難判断水位△△. △mに達しました。

〇〇水位観測局では、●●時～〇〇時の 1 時間の間に、約▲m 水位が上昇しました。

計画高水位まであと△mとなっており、今後とも水位の上昇が見込まれます。

（参考）〇〇川 〇〇水位観測局（□□市■ ■）

計画高水位 〇〇. 〇m

避難判断水位 △△. △m

氾濫危険水位 □□. □m
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

〇〇土木事務所 △△課

tel 〇×××-××-××××

〇〇川 レベル 4 氾濫危険情報

年〇〇月〇〇日 XX:XX

〇 〇 土 木 事 務 所

【主文】

【警戒レベル 4 相当情報 [洪水]

〇〇川は、〇〇時に、〇〇水位観測局で、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）△△. △mに達しました。

〇〇水位観測局では、●●時～〇〇時の 1 時間の間に、約▲m 水位が上昇しました。

計画高水位まであと△mとなっており、今後とも水位の上昇が見込まれます。

（参考）〇〇川 〇〇水位観測局（□□市■ ■）

計画高水位 〇〇. 〇m

避難判断水位 △△. △m

氾濫危険水位 □□. □m
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

〇〇土木事務所 △△課
tel 〇×××-××-××××

〇〇川 レベル 3 氾濫警戒情報解除

年〇〇月〇〇日 XX:XX

〇 〇 土 木 事 務 所

【主文】

〇〇川は、〇〇時に、〇〇水位観測局で、避難判断水位（洪水特別警戒水位）△△. △mを下回りました。

〇〇水位観測局では、避難判断水位を下回り、水位は下降する見込みですが、引き続き水位の状況等に注意してください。

（参考）〇〇川 〇〇水位観測局（□□市■ ■）

計画高水位 〇〇. 〇m

避難判断水位 △△. △m

氾濫危険水位 □□. □m
（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

〇〇土木事務所 △△課

tel 0×××-××-××××

〇〇川 レベル 5 氾濫発生情報

年〇〇月〇〇日 XX:XX

〇 〇 土 木 事 務 所

【主文】

【警戒レベル 5 相当情報 [洪水]

〇〇川では、〇〇市〇〇地区（△岸）付近において（堤防決壊・越水・溢水による）氾濫が発生しました。

直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

（参考）〇〇川 〇〇水位観測局（□□市■ ■）

計画高水位 〇〇. 〇m

避難判断水位 △△. △m

氾濫危険水位 □□. □m

（洪水特別警戒水位）

問い合わせ先

〇〇土木事務所 △△課

tel 〇×××-××-××××

水 防 警 報
茨城県 ○○事務所 発表
令和○○年○月○日○○時○○分

発令河川	基準水位観測所	発令情報	発表番号
○○川	△△	待機・準備・出動・ 指示・情報・解除	○

【現 況】

【警戒レベル1/2/3/4相当情報〔洪水〕】

○○地点の雨量は、○日○時までに○○○mmです。

△△水位観測所の水位は、○日○時○分現在○. ○○mです。

△△の水位は、○○水位を超えました。

△△の水位は、1時間に○○cm程度（上昇・下降）しています。

【指 示】

水防機関は、厳重に警戒してください。

水防機関は、（待機・準備・出動）してください。

水防機関は、出動体制を強化し水防工法を行ってください。

水防警報を解除します。

【参考資料】△△水位観測所【茨城県○○市町村】

堤防高 (○. ○○m)

計画高水位 (○. ○○m)

氾濫危険水位（危険水位） (○. ○○m)

避難判断水位（特別警戒水位） (○. ○○m)

氾濫注意水位（警戒水位） (○. ○○m)

水防団待機水位（指定水位） (○. ○○m)

問い合わせ先

○○土木事務所 △△課

tel 0×××-××-××××

受信機関	電話番号	時刻	相手方	備考
茨城県河川課	029-301-4490	:		
○○市		:		
○○町		:		
○○村		:		
○○組合		:		
		:		

(4) (河川施設災害・水防活動・一般被害・避難) 状況報告書

水防管理団体名		月 日 時 分現在									
河川施設災害状況	位置	() 川 (左、右) 岸 () km (上、下) () m () 地先									
		はつきりしない場合 目標物 () から (上、下) 流へ約 () m									
	種別	堤防、高水敷、() 水門・樋管、()									
	現象	亀裂、漏水、法崩れ、越水、破堤、洗掘、破損 ()									
	災害規模	① 延長 () m、② 幅 () m、③ 箇所数 () ヶ所 ④ 漏水量 (多、少)、⑤ 越水深 () m、⑥ 調査中「 」 ⑦ ()									
	水防活動状況	作業状況	作業実施開始、作業実施中、作業完了、調査中「 」								
開始日時		() 日 () 時 () 分									
完了日時		() 日 () 時 () 分									
水防工法		木流し、むしろ張り、シート張り、土のう積、月の輪、五徳縫い、折返し、釜段工 その他 ()									
施行規模											
作業人員	水防団	消防団	(国土交通省 協力業者) 県・市町村 () 人 () 人 () 人 () 人								
	応援の有無	有、無	所見								
	第1報告者氏名	() 水防管理団体 () 氏	第1受報者氏名	() 土木事務所 () 氏	第1報告完了時刻	() 日 () 時 () 分					
第2報告者氏名	() 土木事務所 () 氏	第2受報者氏名	() 土木事務所 () 氏	第2報告完了時刻	() 日 () 時 () 分						

注) 1. 本情報は水防管理団体が情報を受けた時、直ちに本様式にもとづき土木事務所等に連絡すること。
2. 各項目において、調査中の場合は次回報告見込み日時を各々の「 」欄に記入し、伝達すること。

出水概況

都道府県： _____ 月 _____ 日 _____ 時現在

水系名・河川名	水系	川	水系	川	水系	川				
左右岸・距離標	(左・右)岸	k付近	(左・右)岸	k付近	(左・右)岸	k付近				
地名	都道府県	市町村	都道府県	市町村	都道府県	市町村				
発生日時	令和	年	月	日	令和	年	月	日	時	分
出水の概況										

水系名・河川名	水系	川	水系	川	水系	川
左右岸・距離標	(左・右)岸	k～	k付近	(左・右)岸	k～	k付近
地名	都道府県	市町村	地先	都道府県	市町村	地先
発生日時	令和	年	月	日	時	分
出水の概況						

※各都道府県は情報を入力したら（部分的情報でも）直ちに治水課に報告すること

↓	発信者	令和	年	月	日	時	分	発信者
	受信者	令和	年	月	日	時	分	受信者

破堤・越水等重大災害状況

都道府県： 月 日 時現在

水系名 左右岸 地名	水系	河川名					
	(左、右)岸	距離	標高	k	～	k	付近
	都道府県		区都市	町村		地先	
発生日	令和	年	月	日	時	分	
出水状況	観測所 (岸、		k、	市町村) 現在水位：			m
	H W L		警戒水位		観測水位		水位況 ↑・↓
	雨量 観測所 (市町村) 総雨量：		mm	時間最大：	mm	時間最大：	mm
破堤・越水状況 氾濫浸水状況	概況						
	(破堤、越水、浸水、)を 日 時 分 確認した 破堤原因は 越水、越水以外 () 破堤・越水の原因は () 破堤・越水延長 m 破堤状況 (大幅に拡大の見込み、拡大中、小規模にとどまる見込み)						
被害状況	市町村		日	時	分	発表	
	流出家屋 床上浸水 床下浸水	戸 戸 戸	死者 行方不明 負傷者	者 人 人 人			
	浸水面積：		ha				


避難状況	市町村 地区の住民	日	時	分	避難 (勧告・命令) 発令 へ避難	
水防活動状況	水防団 (活動内容)	名	日	時	分	地先に出動
自衛隊出動状況	県知事は (活動内容)	日	時	分	自衛隊に出動を要請した	
河川管理者の対応						

※各都道府県は情報を入力したら（部分的情報でも）直ちに治水課に報告すること

→	発信者	年月日時分	受信者
	受信	年月日時分	受信者

破堤・氾濫状況図

- ・現在入手している情報を既存の図面に記入し作成する。作成例を以下に示す。

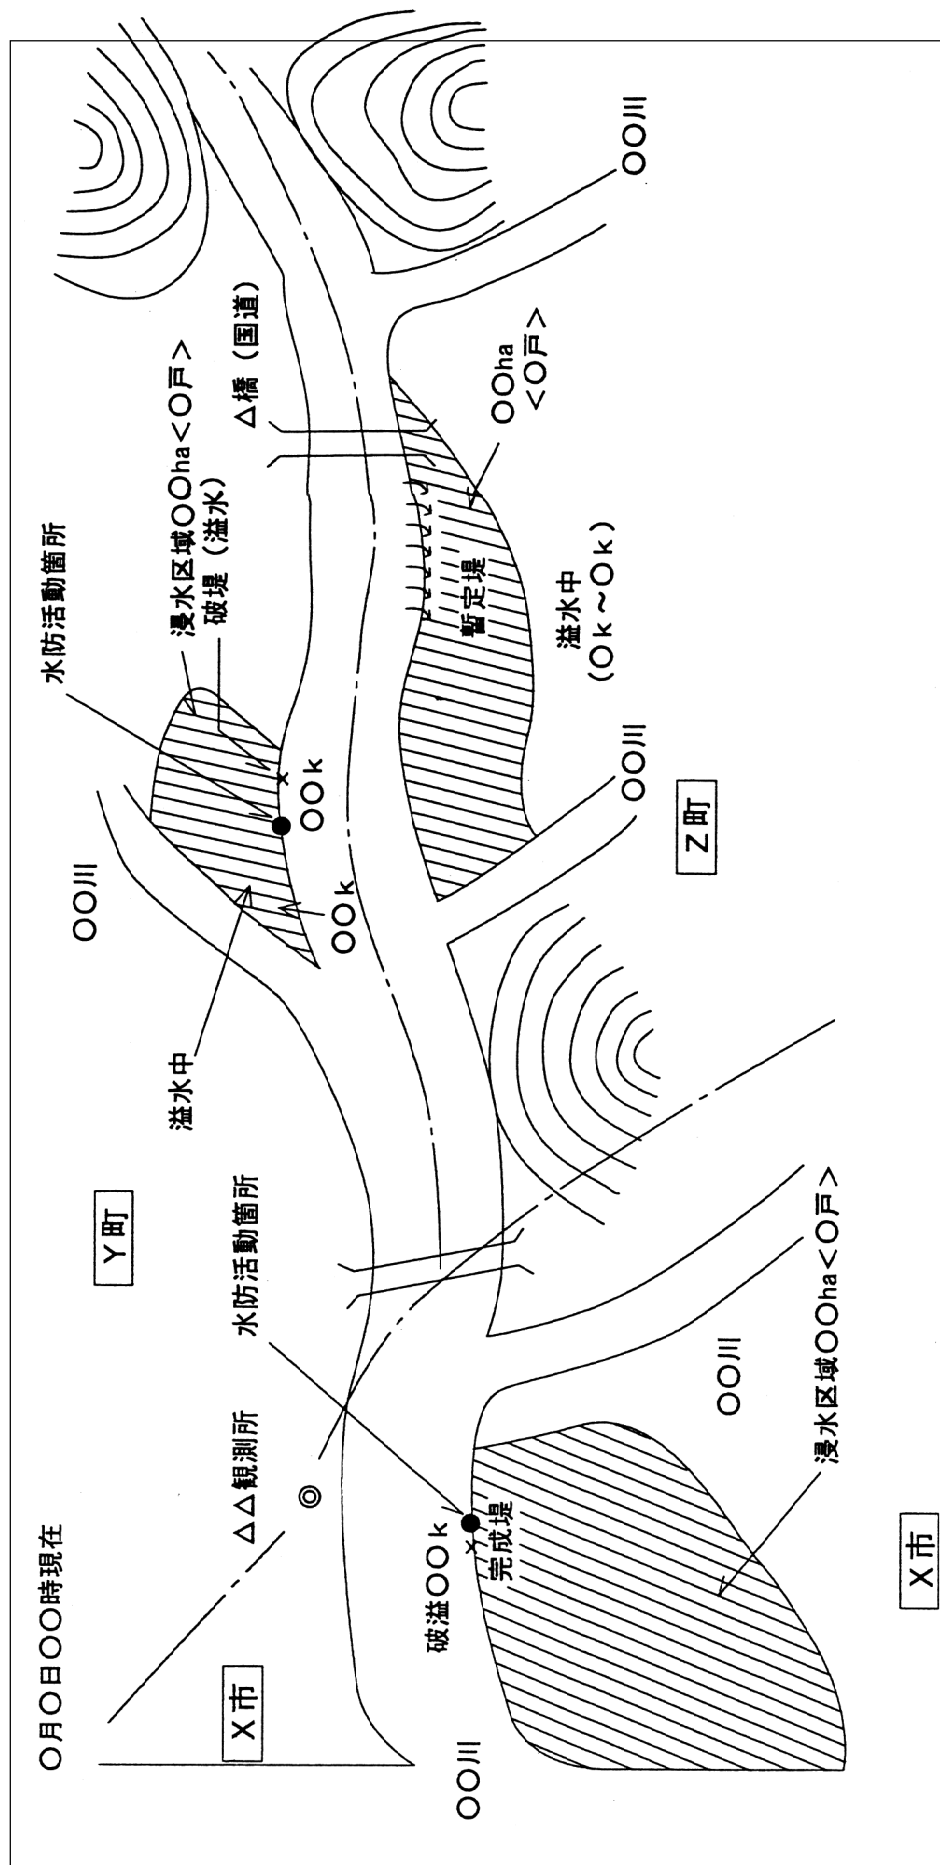

↓	発信者	令和	年	月	日	時	分	発信者
	受信者	令和	年	月	日	時	分	受信者