

# 仁古田交差点(笠間市仁古田)の渋滞が**ほぼ解消**

— 県道石岡城里線と大洗友部線との交差点改良 —

対策後




対策前



- 石岡城里線と大洗友部線との交差点（笠間市仁古田）では、右折レーンが設置されていなかったことから、平日朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発生が見られました。
- そこで、「安全快適なみち緊急整備事業」を導入し、右折レーンを設置等を行いました。
- 整備前と整備後を比較してみると、右折レーンの設置により右折待ちによる**最大100mの渋滞がほぼ解消**しました。また食い違い交差の解消及び歩道の設置により、対面交通による危険性の解消及び歩行者の安全が図られました。

## ○対策

- ・右折レーンの設置
- ・食い違い交差の解消
- ・歩道設置

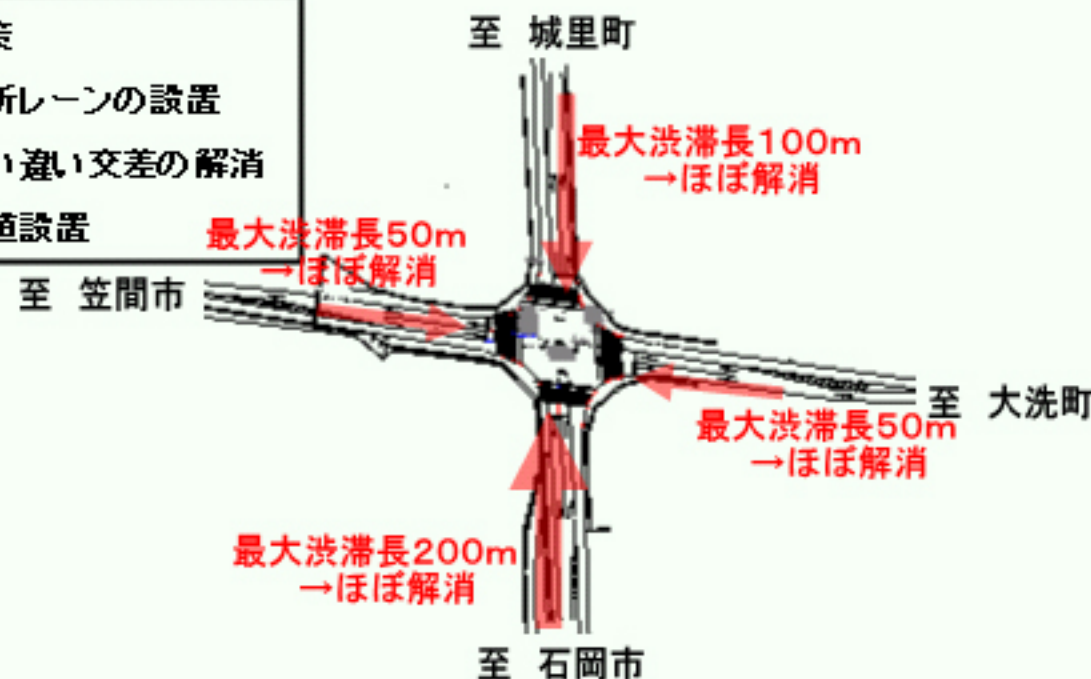

## 安全快適みち緊急整備事業

- ・事業期間: 平成18~22年度
- ・事業箇所: 約150箇所
- ・総事業費: 約200億円
- ・事業内容
  - ① 交差点改良  
(右折レーン設置・変則交差点の改良等)
  - ② 交通危険箇所  
(線形改良)
  - ③ 幅員狭小箇所  
(待避所の設置等)
  - ④ 通学路整備  
(歩道設置)